

Buzon®

*Raising the world
to a higher level*



www.buzon-world.com



KATALOG

Řada **PB**

Systém **U-BRS**

1. O NÁS

Vzlet Buzon®	04-05
Naše závazky	06-07
Výhody rektifikačních terčů Buzon®	08-09

2. ŘADA PB

Série PB	12-13
Ochranné podložky a rozpěrky	14-15

3. PŘÍSLUŠENSTVÍ PB

Mezerníky	18
Tlumiče	19
Vodítko pro profily	20
Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny	21
Nástavec pro terč a podložku	22
Sklonový korektor a libela	23
Zakončovací sada	24
Podpora pro výřezy	25
Víceúčelová deska	26
Další příslušenství PB	27

4. SYSTÉM U-BRS

Proč použít systém U-BRS	30
Výhody systému U-BRS	31
Systém U-BRS	32
Další příslušenství U-BRS	33
Systém U-BRS-WOOD	34-35

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE A INSTALACE

Standardní systém a spotřeba terčů	38-39
Systém U-BRS a spotřeba profilů	40-41
Systém U-BRS-WOOD a spotřeba profilů	42-43
Technický servis	44
Kalkulátor Buzon® a blog Buzon®	45
Newsletter Buzon® a sociální sítě	46
Naši partneři ve světě	47



1

O NÁS

O nás



Autor **Ateliers Buzon S.P.R.L**
(Lutych, Belgie).



Laurent Buzon se stal oficiálně členem společnosti a zahájil rozšiřování na nové trhy. Terče se díky své dynamice začnou používat do největších mrakodrapů po celém světě.

Rektifikační terče Buzon® jsou nainstalovány na balkonech **Petronas Twin Towers** v Kuala Lumpur.



Instalace do **průmyslové oblasti Hauts-Sarts** (Belgie) a založení společnosti **Buzon Pedestal International**.

1987

1996

2002

1992

Vytvoření **prvního rektifikačního terče** Buzon®.



1997

Vytvoření **série DPH**, nejstarší z produktové rodiny.

Stříbrná medaile na veletrhu inovací Batimat za sklonový korektor zabudovaný do rektifikačního terče.

2008

Vytvoření **série BC**, umělce rodiny.



Tři desetiletí inovací a know-how

Před více než 30 lety Claude Buzon představil revoluci pro nosné systémy teras založením společnosti Buzon Pedestal International a svých inovativních rektifikačních terčů pro veřejné prostory.

Nejprve začíná s terčí pracovat doma ve Francii a upravuje je pro potřeby různých projektů. Rychle pak rozvíjel svůj vlastní sortiment rektifikačních terčů v reakci na rostoucí poptávku z trhu a začal je vyvážet do celého světa.

Od té doby společnost vzrostla a nyní ji řídí jeho syn Laurent Buzon, který usiluje o zachování dosažených úspěchů. Společnost zažívá ohromný boom a terčů dnes existují minimálně již čtyři generace.

Tento úspěch spočívá na pevných základech. Objem spolupráce se u této rodinné firmy od jejího založení v Liège (Belgie) výrazně rozrostl a nyní se chlubí 40 partnery ve více než 50 zemích. Jednou z hlavních hodnot společnosti je důvěra, kterou neustále posiluje při každé prováděné činnosti nasloucháním zákazníkovi a realizací každého projektu s nadšením.

Každým rokem se pro velké projekty a stavby po celém světě vyrobí miliony kusů terčů. Ačkoli Buzon® nabízí řešení zajišťující stabilitu, společnost kategoricky odmítá stát na jednom místě. Inovace je jedním z hlavních motorů společnosti Buzon®, což ji motivuje k vývoji dalších produktů pro ještě snazší a přesnější instalaci dlažby a teras.



Claude Buzon na misi v Mexiku.

2009

2010

Vytvoření **série PB**, rektifikačních terčů, které dokonale splňují požadavky na instalaci v obytných prostorách.



Buzon® dodává více než 100 000 rektifikačních terčů do luxusního hotelu v Singapuru, **Marina Bay Sands**.

2011

2015

Laurent a Claude Buzonovi na misi v Singapuru.



Rektifikační terče Buzon® se instalují u paty **The Shard** v Londáně, jednoho z největších evropských mrakodrapů.

Buzon® získává certifikaci **ISO 9001:2008**.

2016

2017

Buzon® získává **certifikaci ISO 9001:2015** a stává se neutrální z hlediska CO₂. Vznik školky Buzon® na Madagaskaru, kde se každý rok zasadí přes 31 835 stromků.

Buzon® zve své partnery z celého světa, své dodavatele, zákazníky a celý tým na oslavu **30. výročí založení**.



Stěhování do **nových kanceláří**.

Buzon® má nyní **21 zaměstnanců**.

Zavedení normy **ISO 14001**.

2019

2020

Buzon® získává certifikaci **ISO 14001:2015**.

Vznik nové **řady profilů** a příslušenství.

140 000 rektifikačních terčů Buzon® dodáno do muzea **Across Ages v Ománu**.



“

**Realizace
odrážející vaši
kreativitu**



Naše závazky



100 % MADE IN EUROPE

Všechny naše produkty jsou vytvářeny, navrhovány a vyráběny v Evropě. Naše oddělení vývoje usilovně pracuje na tom, aby naši zákazníci mohli využívat špičkových podpěrných systémů při realizaci svých teras.

90 % našich výrobků vychází ze závodu v belgickém Overpeltu. Zbytek naší výroby pochází z Evropy.



ZÁVAZEK VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

S ohledem na probíhající klimatické změny společnost Buzon® věnuje životnímu prostředí zásadní pozornost. Naše suroviny jsou recyklované a naše výrobky jsou 100% recyklovatelné.

Prostory sídla společnosti v Lutychu jsou pasivní a probíhají různá opatření, která mají za cíl zvýšit vnímavost všech k životnímu prostředí: instalace úlů, květinová louka a bylinková zahrada. Získali jsme také certifikaci podle normy ISO 14001:2015.

Naším cílem je řešení uhlíkových emisí. To znamená audit každé 2 roky pro výpočet naší uhlíkové stopy a rozvoj strategického plánu směřujícího k jejímu snížení. Kromě rozjímání jsme dosáhli uhlíkové neutrality díky tomu, že naši spotřebu kompenzujeme zasazením 31 835* stromů na Madagaskaru každý rok.



043-055-1351
Vyrobeno min. z 50 %
recyklovatelného obsahu



SGBP 2017-814



ZÁVAZEK KVALITY

Kvalita našich produktů a vaše spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. V tomto ohledu je společnost Buzon® od roku 2015 držitelem certifikátu ISO 9001:2008 a od roku 2017 ISO 9001:2015. Tato certifikace vám dává jistotu, že se kvalita našich produktů a služeb neustále zlepšuje.



NAŠE OCENĚNÍ

Naše různé závazky a politika naší společnosti nám umožnily získat řadu ocenění a certifikací, například Stříbrnou medaili za inovaci v Batimat Paris v roce 1997, Zlatý most v Londýně nebo Good Design Award 2018.






Buzon®

**nabízí řešení
pro všechny
typy teras**




Výhody rektifikačních terčů Buzon®


Stavba terasy konvenčním způsobem není vždy snadná. Dilatace spojů, obtížný odvod vody, práce se sklonem... Všechny tyto problémy výrazně ohrožují trvanlivost teras. Právě v této souvislosti se instalace na podstavcích velmi rychle prosadila, protože si poradila se všemi omezeními, s nimiž se na staveništích setkala.



Nastavitelnost terčů 15 až 955 mm




Rychlá a snadná instalace




Vyšší stabilita díky široké hlavici terče




Systém pro podepření těžkých břemen




Lepší tepelná a zvuková izolace



Snadná a přesná korekce sklonu až 5 %




Snadný přístup k hydroizolační membráně nebo ke spodní konstrukci



Zakrytí technických prostředků



Ochrana těsnicí membrány




Široká nabídka příslušenství pro zakončování teras



Trvanlivé řešení



100 % recyklovatelné



Otevřené spoje brání jakémukoli riziku praskání oproti zacpaným spojům. Snadnější odvod vody.





Kalkulátor Buzon®



Doporučujeme použít náš kalkulátor rektifikačních terčů pro vyšší přesnost.

DALŠÍ INFORMACE NA STRANĚ 45



2

PB SÉRIE REKTIKÁČNÍCH TERČŮ

Řada PB

Nastavitelný terč PB je ideální volbou pro stavbu obytných i komerčních prostor. Terče nastavitelné **15 až 955 mm**.

Díky důmyslnému designu je **terč PB** snadno nastavitelný a umožňuje rychlou a robustní instalaci. Velká plocha hlavy terče je speciálně upravena pro podporu teras z přírodního kamene, keramických desek, betonových chodníků, dřevěných lamel nebo kompozitního materiálu.

Naše řada PB

 S pevnou výškou

 Výškově nastavitelné

Ochranné podložky a rozpěrky



U-PAD-GROUND-3MM

12 2376

3 mm



U-PAD-GROUND-6MM

12 2377

6 mm



U-PAD-GROUND-10MM

12 2378

10 mm



PB-00

11 0697

15 mm



PB-0-S18

11 2295

18-28 mm



PB-01

11 0698

28-42 mm



PB-1

11 0700

42-60 mm



PB-2

11 0702

60-90 mm



PB-3

11 0704


90-145 mm




PB-4

11 0710


145-245 mm




Bezpečnostní šroubovací systém
brání vypadnutí každého prvku
po dosažení maximální výšky



Boční **výztuhy** zvyšují
stabilitu terče



8 otvorů
pro **upevnění terče**



8 otvorů v základně terče
pro **optimální odvod vody**

Ochranné podložky a rozpěrky

Buzon® řeší a odstraňuje problém „nízkých výšek“ pod dlažbou.

Kombinace příslušenství **U-TABS-FLAT**, **U-PAD-GROUND** a **U-PAD** pomáhá vytvářet terasy, pokud je výška pod dlažbou omezena na 3 až 17 mm. Systém zaručuje rovnou terasu s dobrým rozložením pokládací plochy (dlažba je více „nesena“).

ROZPĚRKY



U-TABS-FLAT-2MM

11 2385

2 mm



U-TABS-FLAT-3MM

11 2371

3 mm



U-TABS-FLAT-4.5MM

11 2386

4,5 mm

OCHRANNÉ PODLOŽKY PRO ROZPĚRKY



U-PAD-GROUND-3MM

12 2376

3 mm



U-PAD-GROUND-6MM

12 2377

6 mm



U-PAD-GROUND-10MM

12 2378

10 mm

OCHRANNÁ PODLOŽKA



U-PAD-3MM

12 1837

3 mm



U-PAD-6MM

12 2027

6 mm



U-PAD-10MM

12 1835

10 mm

Další informace o řadě **U-PAD** na straně 22.


U-PAD-GROUND a **U-TABS-FLAT** tvoří produktovou kombinaci, ale prodávají se zvlášť.





**Výška
pod dlažbou
od 3 do 17 mm**

K dispozici jsou různé kombinace příslušenství, které umožňují dosáhnout požadované výšky pod dlaždicemi.

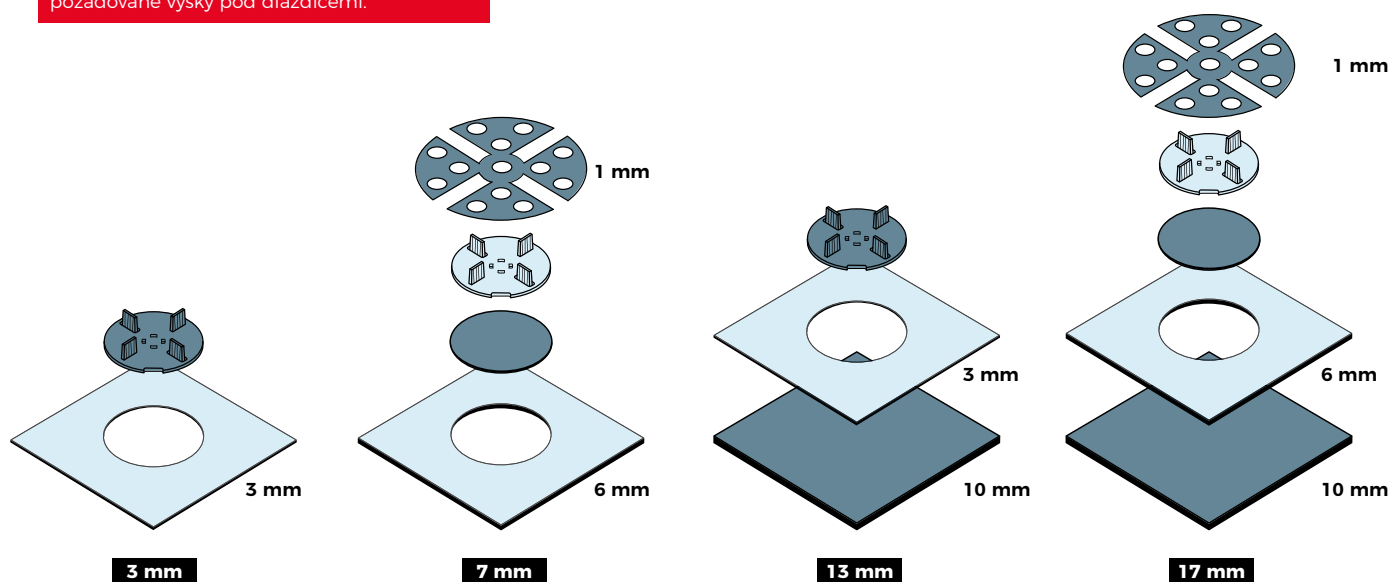





3

PŘÍSLUŠENSTVÍ SÉRIE PB

Příslušenství série PB

Sérii **terčů PB** doplňuje široká škála doplňků, které usnadňují realizaci terasy. Bez ohledu na konfiguraci projektu nabízíme snadná a spolehlivá řešení reagující na různé problémy, se kterými se na staveništích setkáváme.

Mezerníky

Mezerníky **PB-TABS** s výškou 17 mm jsou k dispozici v různých tloušťkách: 2 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 8 mm a 10 mm. Zaručují jednotné vyrovnaní desek posazených na hlavu terče Buzon®.



PB-TABS-2MM

13 0592

2 mm



PB-TABS-3MM

13 0594

3 mm




V: 17 mm

PB-TABS-4.5MM

13 0596

4,5 mm

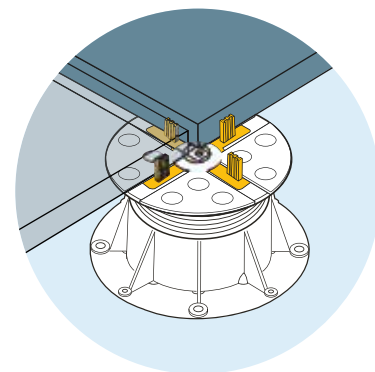

PB-TABS-6MM

13 2365

6 mm



PB-TABS-8MM

13 2369

8 mm








PB-TABS-10MM

13 2370

10 mm

Odpojením mezerníků lze vytvořit různé instalační konfigurace.

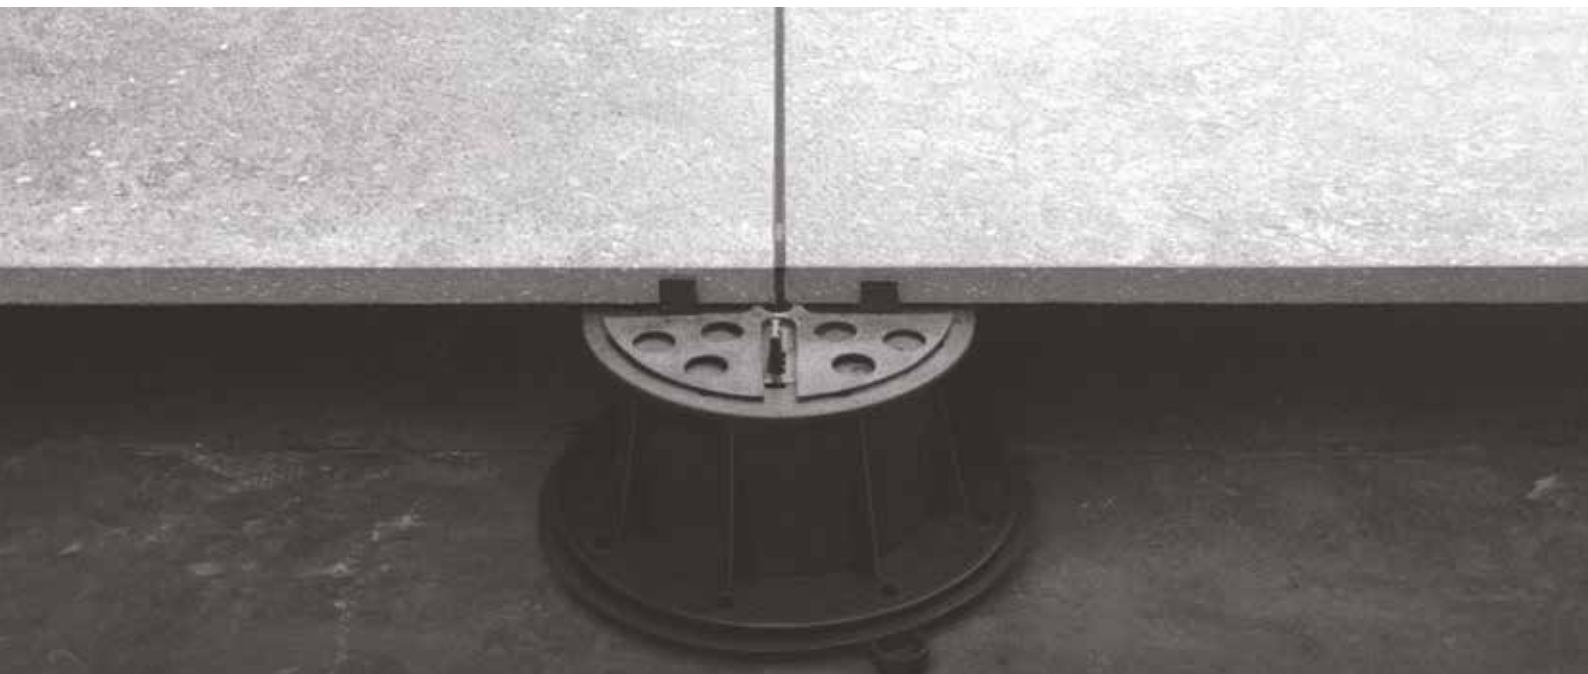

“

Široká škála možností



Tlumiče

Tlumič (**U-E10** nebo **U-E20**) je podložka o tloušťce 1 nebo 2 mm ve tvaru čtyřlístku. Umožňuje stabilní podepření chodníku, absorbuje hluk a vyrovnává malé rozdíly v dlažbě.



U-E10

12 0612



1 mm



U-E20

12 0613

2 mm




“

**Uspadňuje realizaci
dřevěných a kompozitních
lamelových teras**



Vodítko pro profily

Držák roštu **PB-KIT-5** se pomocí zásuvného systému uchycuje na hlavu terče Buzon® řady **PB**. Umožňuje pevné podepření roštu, a tím i desek terasy na svém místě.

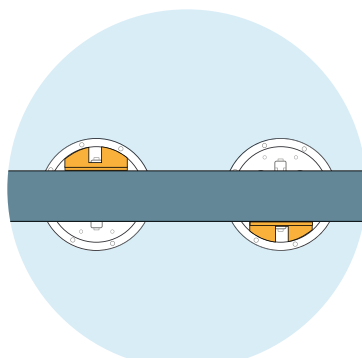


PB-KIT-5

13 0588

Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny


Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny **U-WALL-PP** vytváří prostor 5 mm mezi dlaždicemi a stěnou, což usnadňuje odtékání vody a chrání terasu v případě silných dešťů, sněžení... Umisťuje se na hlavici **rektifikačního terče PB**.

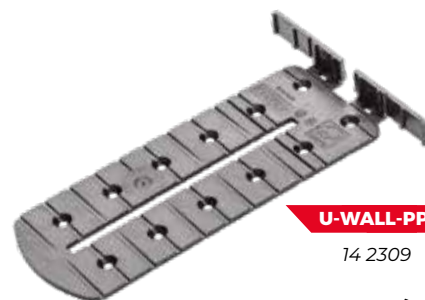


U-WALL-PP

14 2309


Patentováno



U-WALL-PP lze upevnit na rektifikační terče pomocí šroubů, díky čemuž jsou dlaždice upevněny na místě. Různé nastavení polohy lišty na hlavě terče pro vytvoření optimální mezery.




U-WALL-PP umožňuje lepší odtok vody podél stěny díky mezeře 5 mm mezi dlaždicemi a stěnou.



Díky pružným výstupkům se lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny **U-WALL-PP** přizpůsobí všem typům stěn: šikmým, zakřiveným... Její použití je tudíž snazší a účinnější.



S lištou **U-WALL-PP** je dodatečná výška 3 mm.



Pro větší stabilitu doporučujeme použití lišty pro zajištění mezery dlažby od stěny **U-WALL-PP** s tlumičem **U-E10-WALL** (1 mm) nebo **U-E20-WALL** (2 mm).



U-E10/20-WALL

1 mm 14 2406
2 mm 14 2407

Podložka pro terč

Díky podložce **U-SHIM-5MM** lze celkovou výšku terče zvýšit o 5 mm (s možností navršit až 4 prvky na sebe), což je ideální v případě, že potřebujete drobně upravovat výšku v terénu.

U-SHIM-5MM je kompatibilní i s naším sklonovým korektorem **U-PH5**.



U-SHIM-5MM

12 2335

5 mm

Ochranná podložka

Ochranná podložka **U-PAD** je tvořena z recyklovaného kaučuku. Vkládá se pod terč a vylepšuje akustické vlastnosti podkladu. Je využívána také jako ochranná vrstva tam, kde by mohlo dojít k nežádoucímu poškození podkladu. Rektifikační terče Buzon® jsou navrženy tak, aby bylo možno je umístit na většinu těsnicích membrán nebo pevných izolačních panelů.

200 x 200 mm



U-PAD-3MM

12 1837

3 mm



U-PAD-6MM

12 2027


6 mm



U-PAD-10MM

12 1835

10 mm



200 x 100 mm



U-PAD-3MM-100

12 2053

3 mm



U-PAD-6MM-100

12 1886

6 mm

90 x 60 mm



U-PAD-6MM-69

12 1902


6 mm



U-PAD-10MM-69

12 1901

10 mm



BSW

BSW Regupol®
Akustický komfort

Vodováha Buzon® **U-KIT-SL-80** je nepostradatelným pomocníkem při úpravě sklonu. Určí velikost a směr sklonu pokládky terasy na jakémkoli místě.



U-KIT-SL-80


99 0605



Tento příklad byl realizován s korekcí sklonu o 5 %.

Sklonový korektor

Pro zvládnutí svahů při vytváření terasy doporučujeme použít sklonový korektor **U-PH5**. Tato nastavitelná podložka se vkládá pod základnu terče a zaručuje dokonalé vyrovnaní svahu. Korektor nastaví spád terasy **0-5 %** v **intervalech po 0,5 %**, což usnadňuje instalaci horizontální nebo mírně nakloněné terasy.




Při použití sklonového korektoru **U-PH5** dodatečná výška činí 14 mm.



U-PH5

12 2125

Patentováno



Umožňuje zachovat orientaci sklonového korektoru při seřizování výšky rektifikačního terče.

U-PH5-KEY-FOOT


12 2115

“


Nenápadné pod deskami

Zakončovací sada


Zakončovací sada **PB-END** přidržuje okrajové dlaždice tak, aby zakryly prostor vytvořený pod terasou instalovanou na **tercích PB**. Upevňovací prvky na hlavě a základně terče drží dořezy dlažby o tloušťce 20 mm ve svislé poloze na místě a zajistí pevný a konzistentní povrch.

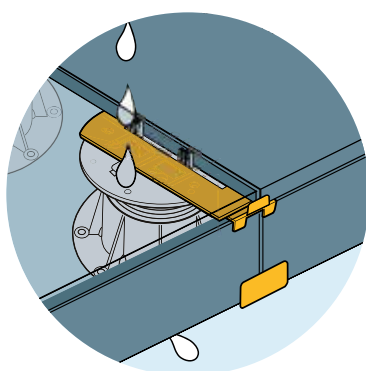

BOK TERASY

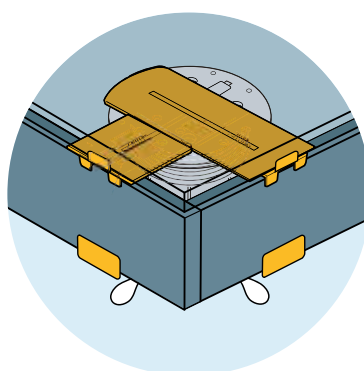

ČELO TERASY

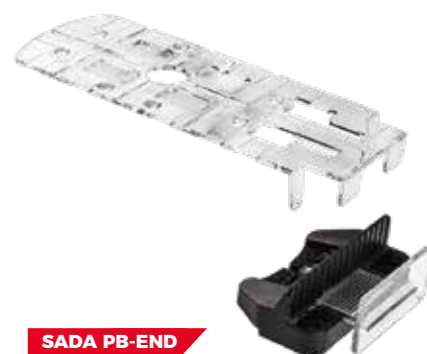

SADA PB-END

14 2700



Sadu **PB-END** lze použít na tercích PB-1 nastavených minimálně na **50 mm**.



Sada **PB-END** existuje také v nerez provedení (**PB-END-INOX**).



14 1973

Podpora pro výřezy

U-EDGE je přizpůsobivá podpora pro terče řady **PB**. Zjednodušuje a urychluje zakončování teras z dlažby na jejím obvodu. Je možné ji použít na terasy všech tvarů.



U-EDGE

14 2325

Patentováno

Mezerníky **U-TABS** o tloušťce 2, 3 a 4,5 mm se používají spolu s **U-EDGE**. Mezerníky se uchytí do požadovaného místa, čímž vytvoří mezeru mezi dlažbou a přidrží dořezy dlažby v pravidelných rozstupech a stabilních pozicích.



U-TABS-2MM

13 2336

2 mm



U-TABS-3MM

13 2337

3 mm



U-TABS-4.5MM

13 2338


4,5 mm



U-E10/20-EDGE

1 mm 14 2340

2 mm 14 2341



Pro větší stabilitu doporučujeme použití lišty pro zajištění mezery dlažby od stěny **U-EDGE** s tlumičem **U-E10-EDGE** (1 mm) nebo **U-E20-EDGE** (2 mm). Zajistí vyšší stabilitu dlažby.





Víceúčelová deska

Společnost Buzon® usiluje o stále komplexnější řešení, proto vyvinula multifunkční zakončovací sadu **U-TILES**. Sada umožňuje zakončit drobnými dořezy dlažby jakoukoli terasu, ať už při vytváření čela u zdi nebo boční opláštění.

U-TILES navíc umožňuje pokládku výseků dlažby, což dává volnou ruku kreativě řemeslníků a napomáhá dosažení optimálního estetického výsledku.



U-TILES lze použít až od terče **PB-1** s minimální výškou **50 mm**.



Pouze deska

U-TILES

14 2620





Další příslušenství PB



U-TABS-SPIKE

2 mm 11 2384
3 mm 11 2372
4,5 mm 11 2383

U-TABS-SPIKE

Mezerník pro dlaždice instalované na volné půdě

Mezerník U-TABS SPIKE (2, 3 nebo 4,5 mm) umožňuje přímou instalaci desek na volnou půdu, štěrku, trávník... Zasazuje se přímo do země a usnadňuje realizaci teras nebo japonských zahrad.



PB-FASTENER

13 0590

PB-FASTENER

Upevnění prken

Šroub PB-FASTENER umožňuje upevnění terasových prken pro větší stabilitu při silném větru.



PB-KIT-8

23 2334

PB-KIT-8

Různé možnosti upevnění

PB-KIT-8 je multifunkční zakončovací příslušenství upevňované na terč.



PB-KIT-8-0-S

23 2667

PB-KIT-8-0-S

Různé možnosti upevnění PB-0-S18

POUŽITÍ POUZE S TERČEM PB-0-S18!

Upevnění na terč PB-0-S18 probíhá pomocí PB-KIT-8-0-S.



U-WASHER-35MM

Nerez 13 2062

U-WASHER-35MM

Podložka proti vytržení

Podložka U-WASHER-35MM se snadno instaluje na všechny terasy z dlažby a zabraňuje nadzvednutí větrem.



U-WASHER-50MM

Nerez 13 2032

U-WASHER-50MM

Podložka proti vytržení

Podložka U-WASHER-50MM se snadno instaluje na všechny terasy z dlažby a zabraňuje nadzvednutí větrem.

K dispozici v 7 různých barvách.

POTŘEBUJETE DALŠÍ INFORMACE O NAŠICH VÝROBCÍCH?

Kontaktujte nás na adrese sales@buzon-world.com





4

PROFILY U-BRS

System U-BRS

Kolejnicový systém Buzon Rail System (BRS) je novinkou, která významně urychlí a zjednoduší realizaci vyvýšených teras.


Nový systém pokládky **U-BRS** pro venkovní vyvýšené terasy zajišťuje jednoduchou a snadnou instalaci. Používá se jako podpěrný systém a zaručuje velkou stabilitu a usnadňuje úpravu venkovních prostor.

Proč zvolit systém **U-BRS?**


Systém **U-BRS** a hliníkové profily usnadňují pokládku keramické dlažby 20 mm všech rozměrů. Profily o tloušťce 24 nebo 38 mm zaručují vynikající odolnost vůči zatížení a vyžadují jen rozteč 80 cm (maximálně) mezi každým podpěrným terčem u profilů 38 mm a rozteč 60 cm (maximálně) u profilů 24 mm.




Výhody systému **U-BRS**



Úspora času



Stabilita přesahů



**Možnost pokládky
velkoformátových dlaždic/desek**

*(např. velký formát 120 x 120 cm
nebo malá šířka 30 x 120 cm)*



System U-BRS

Praktický a funkční systém nabízí kompletní konstrukci venkovní vyvýšené podlahy. Systém zahrnuje výškově nastavitelné polypropylenové terče, vyztužené hliníkové profily a mezerníky, které zajišťují rozestup mezi deskami. K systému lze použít zakončovací příslušenství, a vyhovět tak jakýmkoli požadavkům pokládky.



U-BRS-M


24 mm 21 2604
38 mm 21 2603

U-BRS-M

Profil pro dlažbu - Přírodní

Profil měří 2400 mm na délku a 60 mm na šířku.

K dispozici jsou dvě výšky profilů: 24 mm nebo 38 mm.



U-BRS-B

24 mm 21 2679
38 mm 21 2680

U-BRS-B

Profil pro dlaždice - Black

Výhody anodizace:

- ✓ Brání odrazům
- ✓ Odolnost povrchu (škrábance atd.)
- ✓ Odolnost proti erozi
- ✓ Odolnost vůči látkám znečišťujícím ovzduší
- ✓ Odolnost proti korozi (korozivními prvky jsou chlor, čerstvý beton, mořská voda, písek a sůl)




PB-KIT-2

23 2664

PB-KIT-2

Upevnění U-BRS PB

Upevnění profilů U-BRS na rektifikační terče pouhým zacvaknutím.





Další příslušenství U-BRS



U-BRS-EPDM

2 mm 22 2146

U-BRS-EPDM

Tlumič 2 mm pro profil

Nasazuje se na profily U-BRS, čímž stabilizuje dlažbu a tlumí hluk.



U-BRS-TABS

2 mm 23 2490


3 mm 23 2066

4,5 mm 23 2491

U-BRS-TABS

Mezerníky U-BRS

Mezerníky U-BRS tvoří mezeru mezi dlaždicemi, zajišťují dokonalé vyrovnaní a odvod dešťové vody. Mezerníky jsou k dostání o různé síle: 2, 3 a 4,5 mm.



U-BRS-STOP

24 2788

U-BRS-STOP

Zarážka dlažby U-BRS

Brání klouzání dlažby na konci terasy. Slouží jako zarážka na kolejnici pro okrajový díl dlažby.



U-BRS-CONNECTOR

22 2770

U-BRS-CONNECTOR

Spoj pro profil U-BRS

Spoj pro dva navzájem kolmé profily.



KIT-U-BRS-END

24 2856

KIT-U-BRS-END

Zakončovací sada pro profil U-BRS

Nerezová zakončovací sada pro obvod terasy. Dva plíšky s úchyty sevřou lištu 20 mm.



U-BRS-END

Zakončovací sada pro profil U-BRS

Zakončovací sadu U-BRS-END lze koupit i zvlášť:

1 U-BRS-END-T 24 2597

2 U-BRS-END-B 24 2596

3 U-BRS-END-CONNECTOR x 2 24 2599

4 U-BRS-VIS x 12 23 2431



U-FIXING-PLATE-5

13 2381

U-FIXING-PLATE-5

Různé možnosti upevnění pro profil U-BRS

POUŽITÍ POUZE S TERČEM PB-0-S18!

Spojí profil U-BRS pomocí dvou upevňovacích příslušenství: upevnění kotvy (malé) a trubka pro upevnění kotvy.

Systém U-BRS-WOOD

Systém **U-BRS-24-WOOD** usnadní realizaci vaší terasy z dřevěných prken na hliníkových profilech. Náš systém je kompatibilní s většinou terasových prken a upevňovacích prvků.



U-BRS-24-WOOD-M


21 2712

U-BRS-24-WOOD-M

Profil pro dřevo - Přírodní

Profil měří 2400 mm na délku a 60 mm na šířku.

Výška profilu činí 24 mm.



U-BRS-24-WOOD-B

21 2711

U-BRS-24-WOOD-B

Profil pro dřevo - Black

Výhody anodizace:

- ✓ Brání odrazům
- ✓ Odolnost povrchu (škrábance atd.)
- ✓ Odolnost proti erozi
- ✓ Odolnost vůči látkám znečišťujícím ovzduší
- ✓ Odolnost proti korozi (korozivními prvky jsou chlor, čerstvý beton, mořská voda, písek a sůl)




PB-KIT-2

23 2664

PB-KIT-2

Upevnění U-BRS PB

Upevnění profilů U-BRS na rektifikační terče pouhým zacvaknutím.





**Snadné
řešení vhodné
pro terasy
z dřevěných prken**



U-BRS-24-WOOD-M

21 2712

PB-KIT-2

23 2664



**DŘEVĚNÁ PRKNA
A JEJICH UPEVNĚNÍ:**


Nedodává společnost Buzon®!


Náš systém hliníkových profilů je kompatibilní s většinou dřevěných a kompozitních terasových prken a upevňovacích prvků. Doporučujeme, abyste si vyžádali více informací od svého dodavatele dřevěných prken.

Systém pro vymezení mezi prkny závisí na typu zvolených prken.

U-BRS-END, U-BRS-TABS, U-BRS-STOP
a **U-BRS-CONNECTOR** nejsou kompatibilní
se systémem **U-BRS-WOOD**.



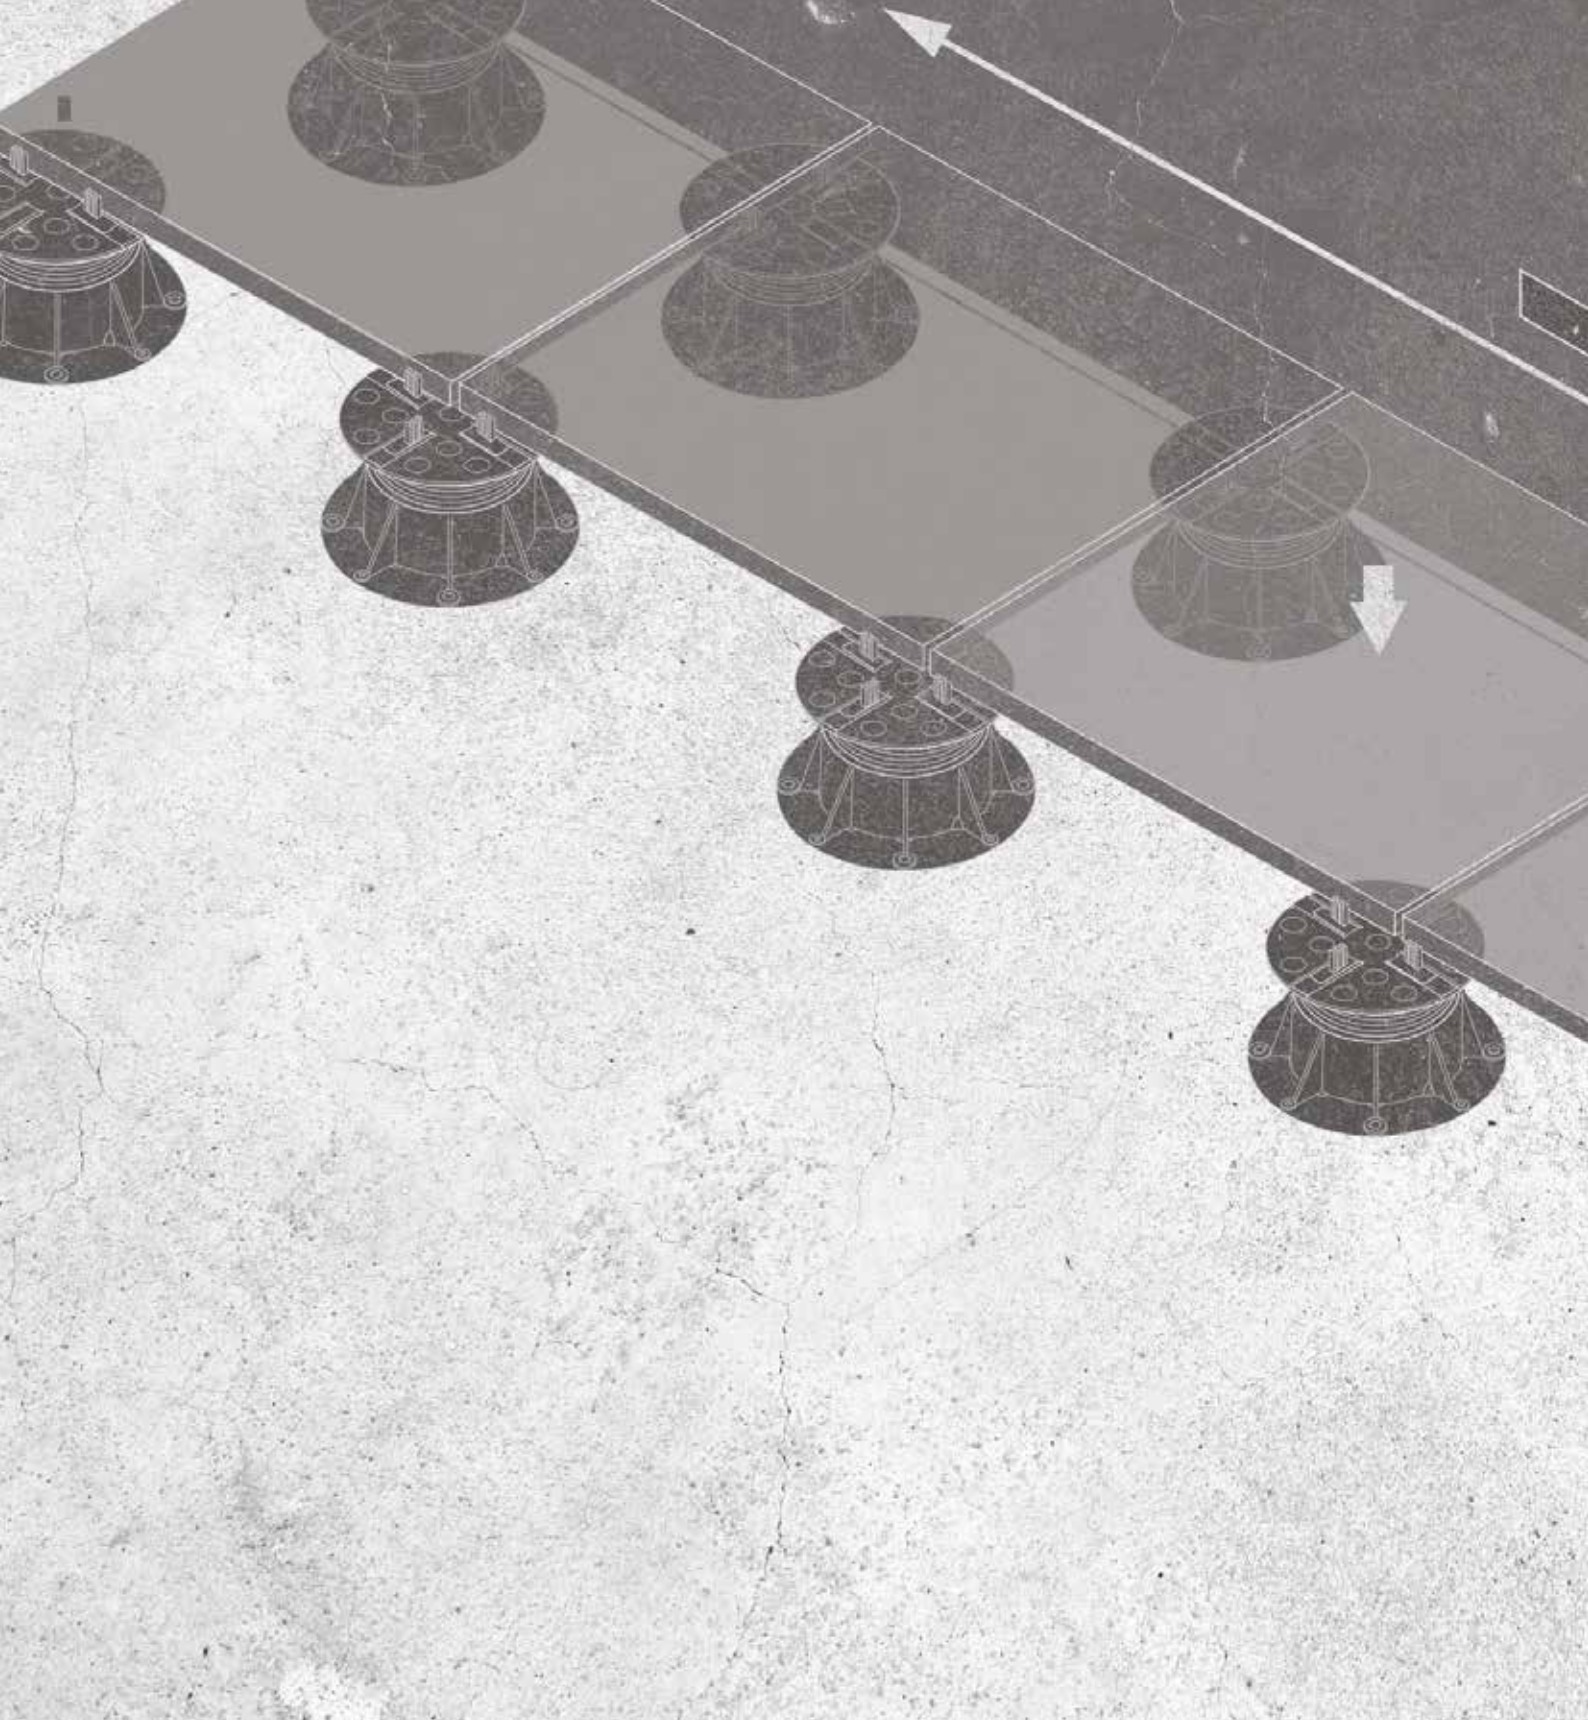

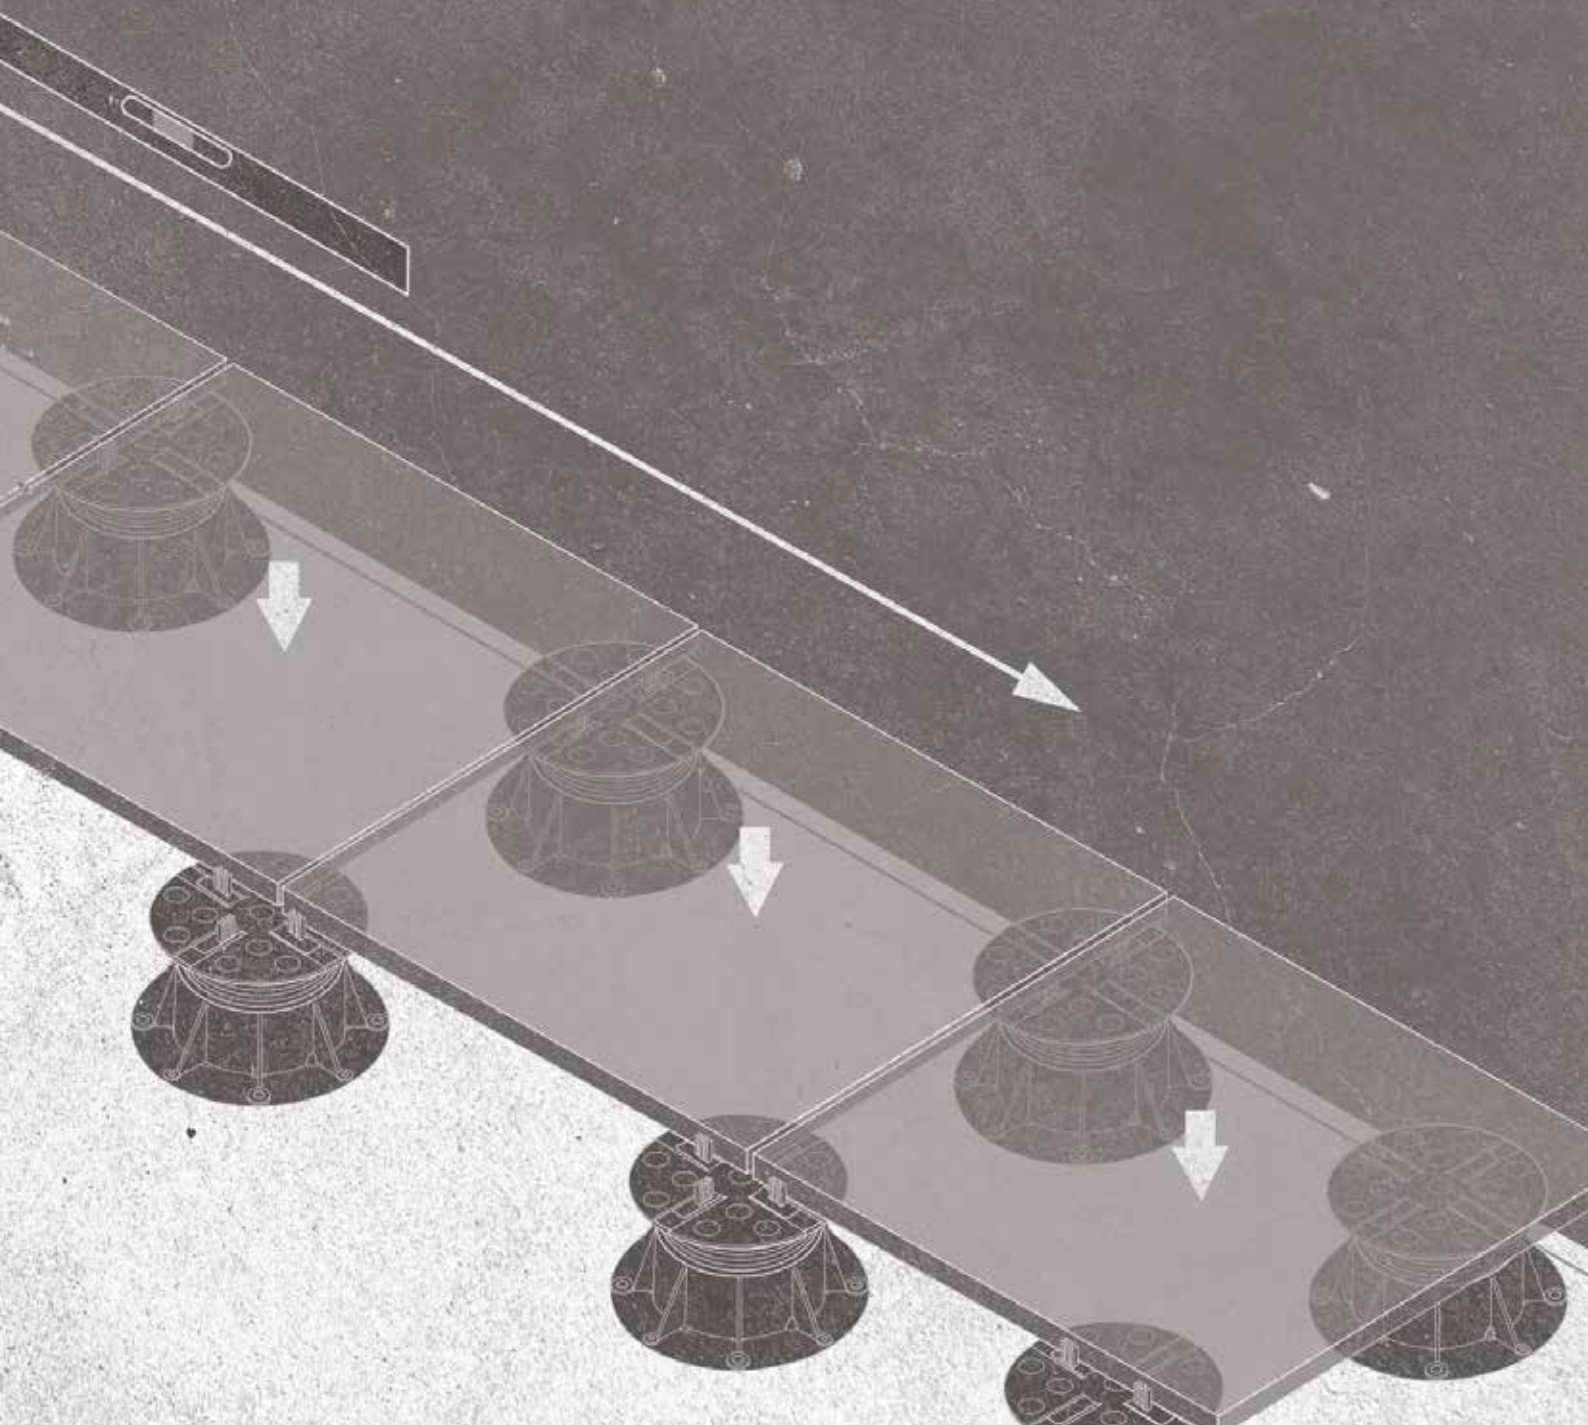

Technické specifikace a instalace

5

TECHNIKA

Technické specifikace a spotřeba materiálu

STANDARDNÍ SYSTÉM/ POČET TERČŮ

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA TERČŮ NA m²

Rozměry a plocha terasy	20 m ²	50 m ²	100 m ²	1 000 m ²
Délka	5	10	10	50
Šířka	4	5	10	20
Formát dlaždic	Počet terčů na m ²	Počet terčů na m ²	Počet terčů na m ²	Počet terčů na m ²
40 x 40 cm	7,70	7,28	6,76	6,43
50 x 50 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
60 x 60 cm	4,00	3,60	3,24	2,94
75 x 75 cm	4,90	4,36	4,21	3,71
80 x 80 cm	4,15	4,06	3,65	3,24
90 x 90 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
100 x 100 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
120 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
120 x 40 cm	5,50	5,04	4,68	4,34
120 x 60 cm	4,00	3,60	3,24	2,98
90 x 45 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
120 x 120 cm	4,00	3,60	3,24	2,94
45 x 45 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
60 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
60 x 40 cm	5,50	5,04	4,68	4,34
40 x 80 cm	7,70	7,28	6,76	6,43
50 x 100 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
180 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
160 x 30 cm	7,7	7,18	6,8	6,47

Použití terčů se po dohodě s instalačním technikem doporučuje u dlaždic o rozměrech od 30 x 30 cm. Pro instalaci desek, které nejsou čtvercové, se počet použitých terčů liší podle jejich polohy pod deskami. Tyto informace jsou pouze orientační, spotřeba se liší podle specifikace každého projektu.


Buzon® nenese odpovědnost za rozdíly v počtu kusů.

Kalkulátor Buzon®



Doporučujeme použít náš kalkulátor rektifikačních terčů pro vyšší přesnost.

DALŠÍ INFORMACE NA STRANĚ 45

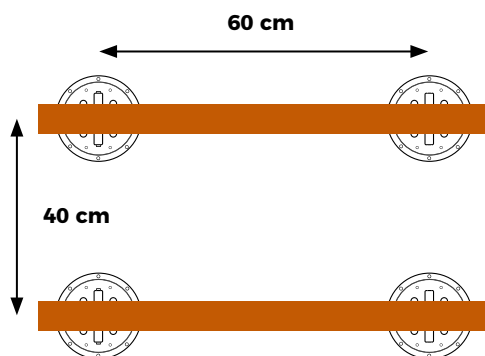


Průměrná spotřeba na dřevěnou terasu: jeden rektifikační terč každých 60 cm a jeden profil každých 40 cm.


Průměrná spotřeba je 4 až 5 terčů na m².




DOPORUČENÉ ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ POD DLAŽBOU




40 x 40 cm




50 x 50 cm




60 x 60 cm




75 x 75 cm




80 x 80 cm

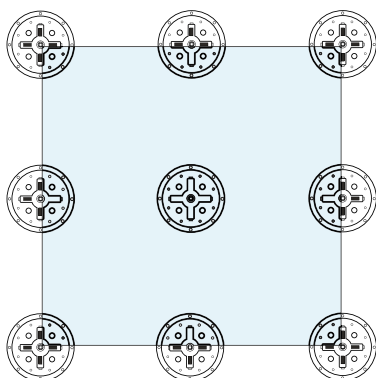


90 x 90 cm

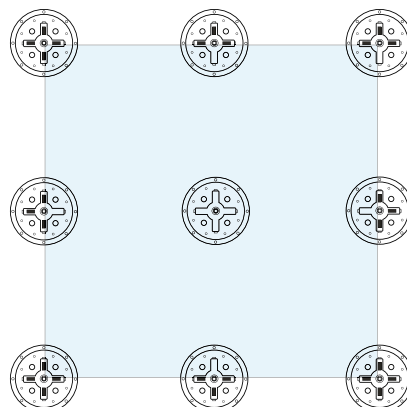


100 x 100 cm

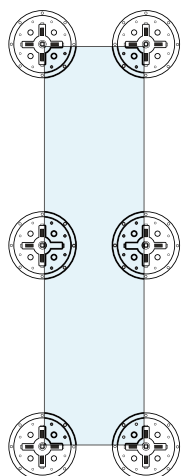


120 x 30 cm

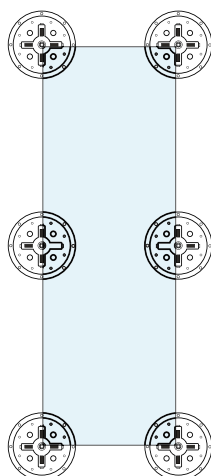

120 x 40 cm

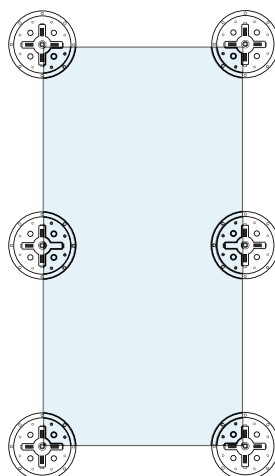

120 x 60 cm

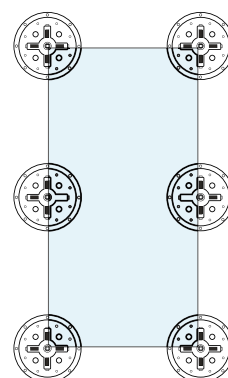

90 x 45 cm

Technické specifikace a spotřeba terčů

SYSTÉM U-BRS / TERČE

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozetup mezi profily 60 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
U-BRS-24/ U-BRS-38	0,8	0,7
U-BRS-EPDM-2MM	1,6	1,4
U-BRS-TABS:		
Dlažba 20 x 120 cm	9,4	9,1
Dlažba 30 x 120 cm	6,2	6,0
Dlažba 40 x 120 cm	4,6	4,5
Dlažba 60 x 120 cm	3,6	3,3
Dlažba 120 x 120 cm	0,6	0,4
U-BRS-STOP/ U-BRS-ŠROUB	1,2	0,8
Terče (po 60 cm) A	4,00	3,4
Terče (po 80 cm) A	3,2	2,8

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozetup mezi profily 40 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
U-BRS-24/ U-BRS-38	1,2	1,1
U-BRS-EPDM-2MM	2,4	2,2
U-BRS-TABS:		
Dlažba 20 x 120 cm	11,3	11,0
Dlažba 30 x 120 cm	7,5	7,2
Dlažba 40 x 120 cm	5,5	5,4
Dlažba 80 x 80 cm	2,4	1,9
Dlažba 60 x 120 cm	4,3	4,0
U-BRS-STOP/ U-BRS-ŠROUB	1,2	0,8
Terče (po 60 cm) A	6,0	4,9
Terče (po 80 cm) A	4,8	4,1


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozetup mezi profily 45 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
U-BRS-24/ U-BRS-38	1,2	1
U-BRS-EPDM-2MM	2,4	2
U-BRS-TABS:		
Dlažba 45 x 90 cm	5,2	4,8
Dlažba 90 x 90 cm	1,2	1,0
U-BRS-STOP/ U-BRS-ŠROUB	1,3	1,0
Terče (po 60 cm) A	5,5	4,6
Terče (po 80 cm) A	4,4	3,7


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozetup mezi profily 50 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
U-BRS-24/ U-BRS-38	1	0,9
U-BRS-EPDM-2MM	2	1,8
U-BRS-TABS:		
Dlažba 50 x 50 cm	5,6	4,8
Dlažba 50 x 100 cm	2,6	2,4
Dlažba 100 x 100 cm	1,0	0,8
U-BRS-STOP/ U-BRS-ŠROUB	1,0	0,8
Terče (po 60 cm) A	5,0	4,2
Terče (po 80 cm) A	4,0	3,3





ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS-24

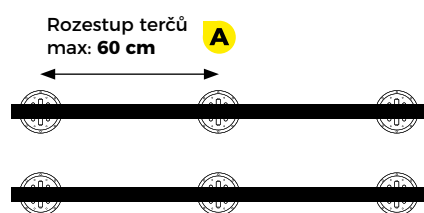

ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS-38

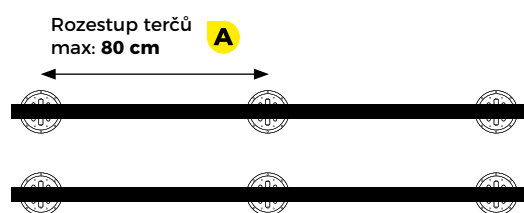

ROZMÍSTĚNÍ PROFILŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS

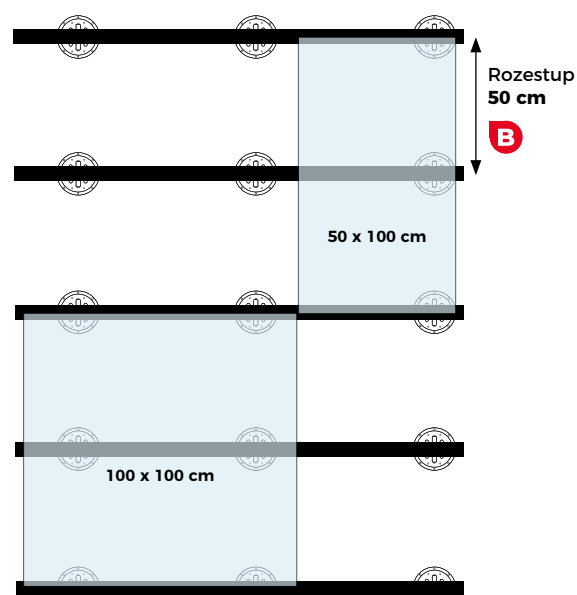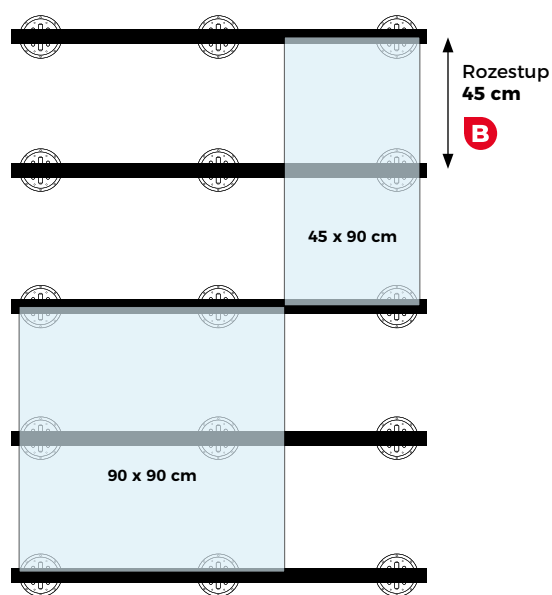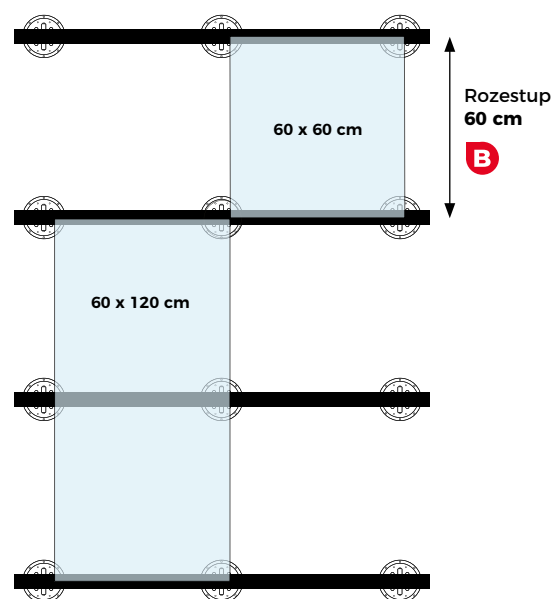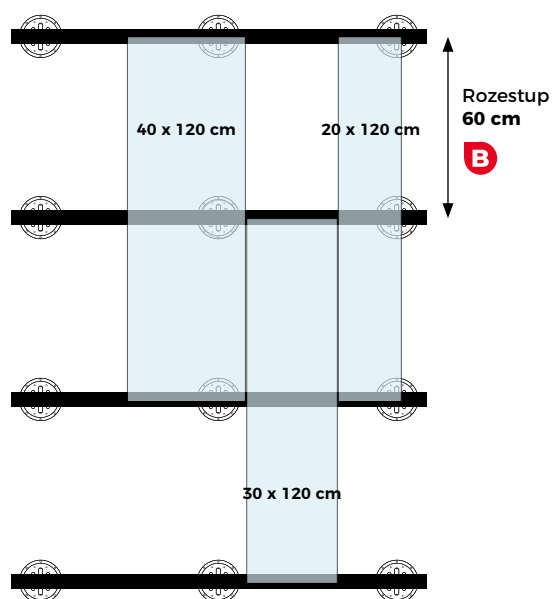

U „parketových“ instalací se obraťte
na náš technický servis.



Technické specifikace a spotřeba materiálu

SYSTÉM U-BRS-24-WOOD / TERČE

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 25 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
U-BRS-24-WOOD	2	1,8
Terče (po 60 cm) A	10	8,4

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 30 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
U-BRS-24-WOOD	1,6	1,4
Terče (po 60 cm) A	8	6,8


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 40 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
U-BRS-24-WOOD	1,2	1,1
Terče (po 60 cm) A	6	4,9


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 50 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
U-BRS-24-WOOD	1	0,9
Terče (po 60 cm) A	5	4,2

ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS-24-WOOD

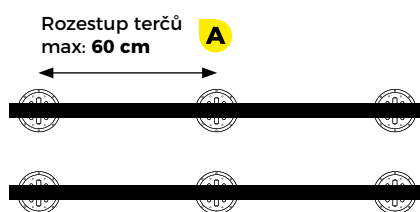

ROZMÍSTĚNÍ PROFILŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS-24-WOOD

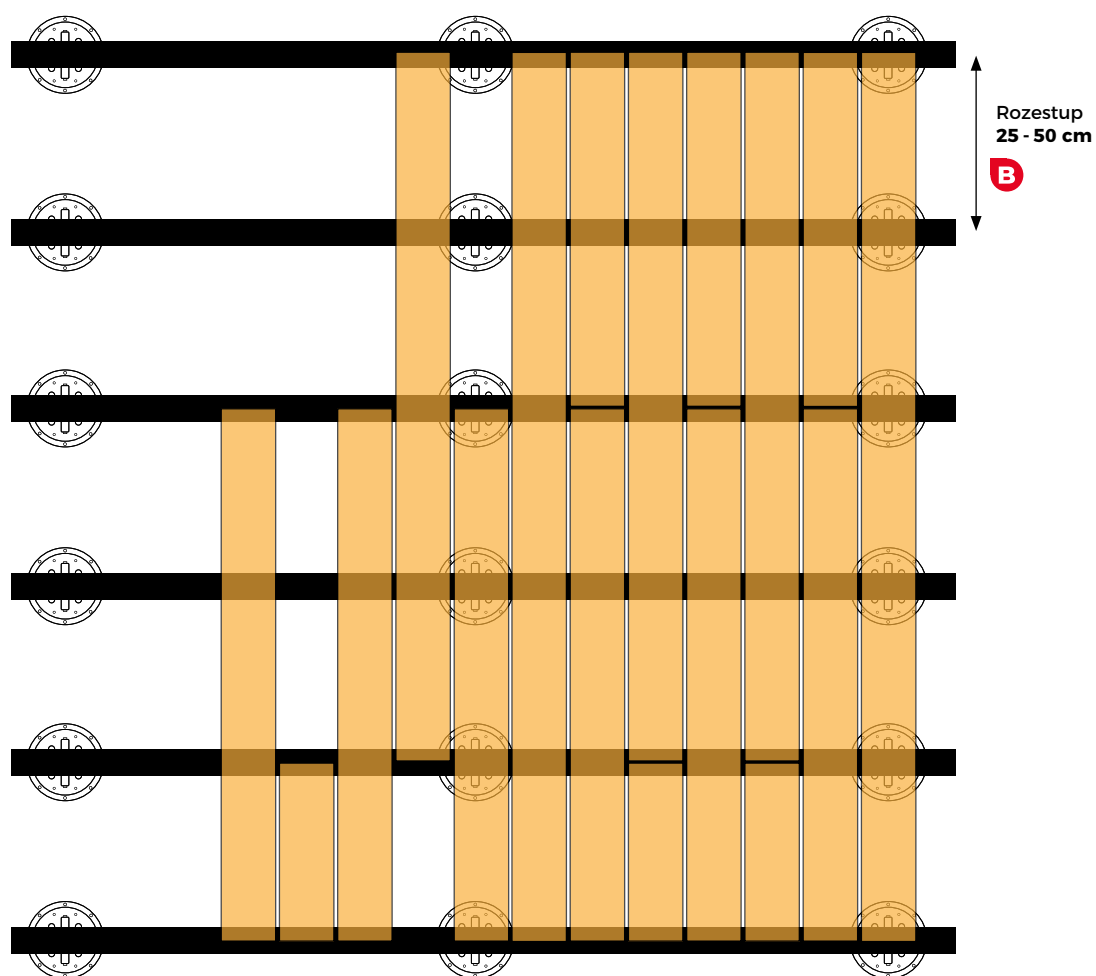




“

**Naše poslání?
Pomáhat vám
s realizací
vašich projektů**

Technická podpora

Kromě kompletní řady podstavců a příslušenství pro terasy nabízíme technickou podporu a pomoc na míru. Pro naše zákazníky zajišťujeme podporu po celou dobu realizace jejich projektu. Na vyžádání společnost Buzon® poskytuje pomoc s uspořádáním desek, výpočtem počtu terčů, složením nosných systémů a způsobu instalace.

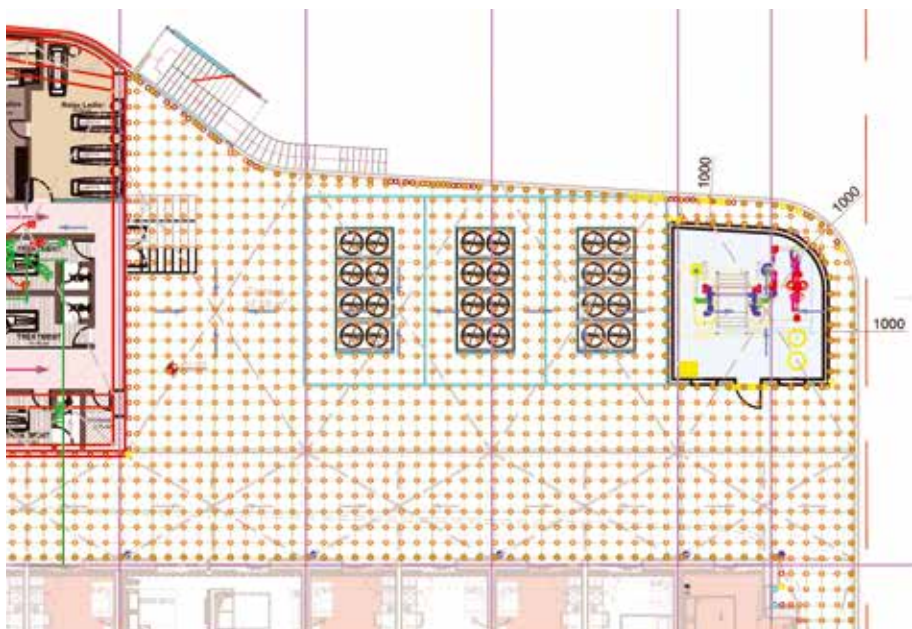

“

Technická studie


	13	PB 2 + UE20	+PADS 3mm+2xU-WALL
	325	PB 2 + UE20	+PADS 3mm +U-EDGE+Tab3mm
	66	PB 3 + UE20	+PADS 3mm
	2898	PB 3 + UE20	+PADS 3mm + TABS
	315	PB 3 + UE20	+PADS 3mm + WALL
	279	PB 3 + UE20	+PADS 3mm +WALL+TABS3mm

Kalkulátor Buzon®

Tajemství dokonalé realizace terasy na rektifikačních tercích spočívá v její přípravě. Z tohoto důvodu společnost Buzon® vyvinula jednoduchou a rychlou aplikaci, která vám pomůže při realizaci vaší terasy na rektifikačních tercích.

„Kalkulačka“ Buzon® kterou lze použít ihned po vaší registraci, spočítá nejen počet potřebných terců, ale zejména jejich umístění a výšku podle nastavení projektu pokládky.

„Kalkulačka“ nabízí řešení v reálném čase a zjednodušuje instalaci pro libovolný tvar dlažby a terasy a bez ohledu na spád.

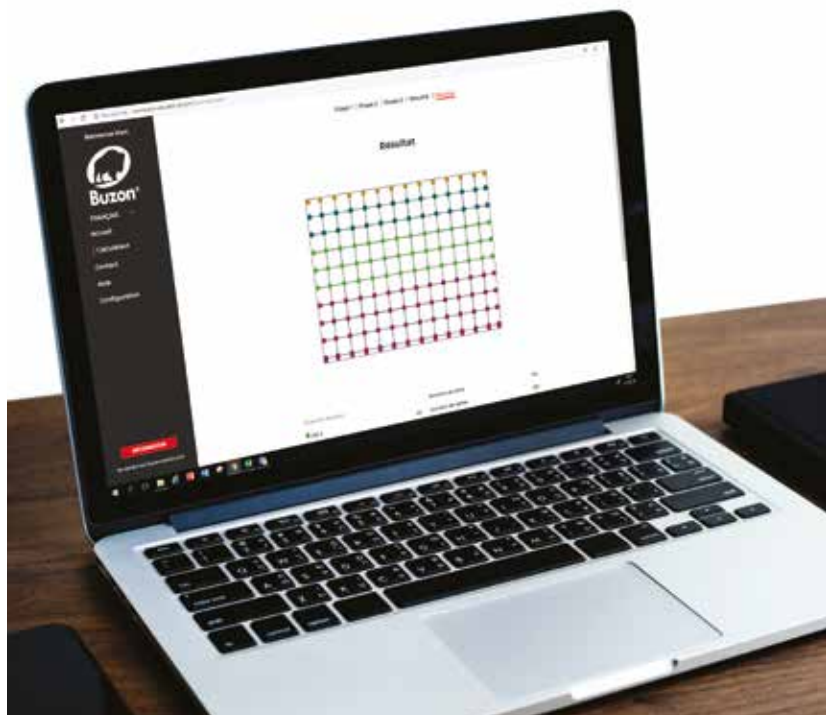

JIŽ DÉLE NEČEKEJTE! POUŽIJTE NÁŠ KALKULÁTOR ON-LINE!

www.buzon-calculator-pb.com

Blog Buzon®

Tvůrci blogu jste i vy! Máte náměty na témata, kterým bychom se měli věnovat? Konkrétnější dotazy? Neváhejte nás o nich informovat: marketing@buzon-world.com.



NAVŠTIVTE NÁŠ BLOG UŽ NYNÍ!

www.blog-buzon.com

Newsletter Buzon®




**CHCETE DOSTÁVAT VŠECHNY NAŠE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY?
PŘIHLASTE SE ON-LINE K ODBĚRU NAŠEHO NEWSLETTERU!**

www.buzon-world.com

Naše sociální sítě

Veškerou dokumentaci najdete na našich stránkách www.buzon-world.com. Najdete zde různé brožury, technické listy, instalační příručky a 3D videa (k dispozici i na síti **YouTube**). Najdete nás také na **BIM Object**, kde lze stahovat digitální materiály o našich produktech v různých formátech. Pravidelné aktuální zprávy zveřejňujeme na síti **Facebook**, **Instagram** a **LinkedIn**.

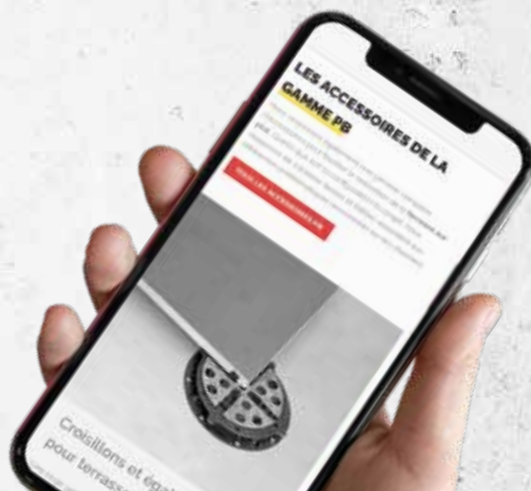


SLEDUJTE NAŠE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA NAŠICH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



www.buzon-world.com



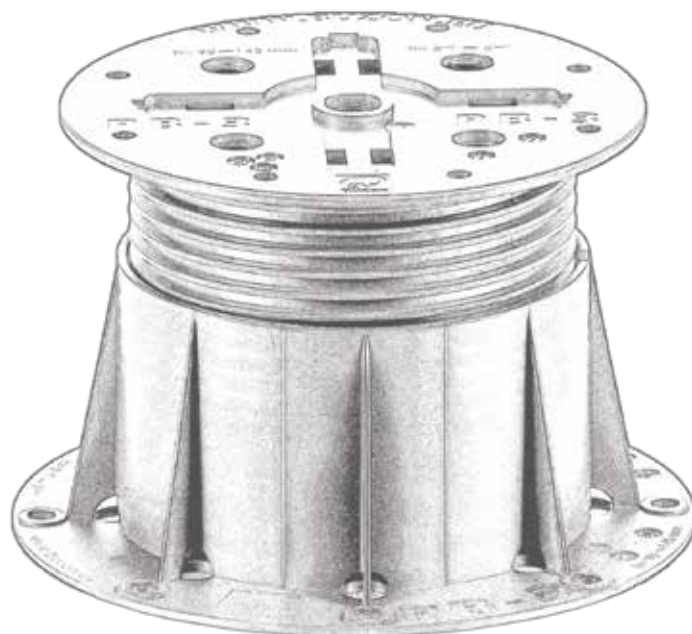

Buzon Pedestal International s.a.

sales@buzon-world.com

www.buzon-world.com



2022 © Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, využívání obsahu, úpravy nebo šíření tohoto katalogu bez souhlasu společnosti Buzon Pedestal International je zakázáno a trestá se. Buzon Pedestal International si vyhrazuje právo tento katalog kdykoli bez předchozího upozornění upravovat, měnit nebo doplňovat.