



Fiche Technique-DPH

DPH-2 Ajustable de **35 à 53 mm**

COMPOSITION

DPH-2 est composé de 2 pièces
(DPH Top + DPH base).

CARACTÉRISTIQUES

Tête : $\varnothing$ 150 mm, 177 cm²

Base : $\varnothing$ 200 mm, 314 cm²

Poids : 0,278 kg

Hauteur ajustable de 35 à 53 mm.

Avec l'ajout d'un correcteur de pente DPH-PH5,
le plot est ajustable en hauteur de 44 à 62 mm avec une
correction de pente de 0 à 5%.

MATÉRIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP).

Composition: + / - 80% CPP première qualité recyclé,
+ / - 20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine
européenne.

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à
une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30°C to +80°C

PACKAGING

Pièces par carton : 72 pcs




Poids du carton : 20,90 Kg

Dimensions du carton : 600x 400 x 410 mm

Cartons par palette : 25 pcs

Pièces par palette : 1 800 pcs

Dimensions de la palette : 100 x 120 x 220 cm

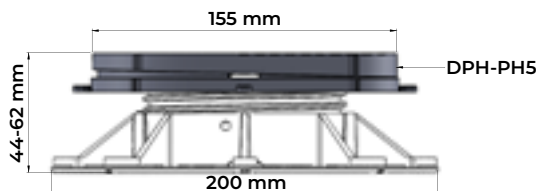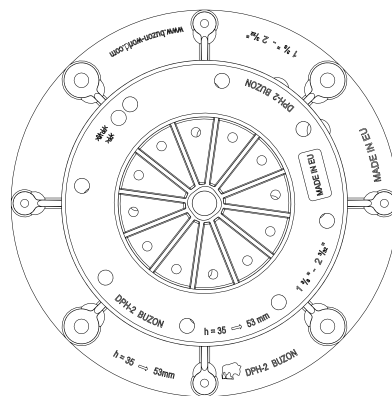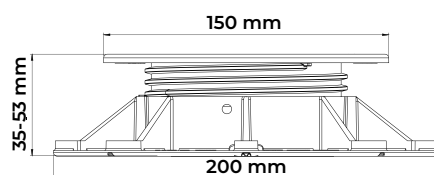

APPLICATIONS

Les domaines d'application des plots Buzon sont larges : terrasses, plans d'eau, terrasses de piscines, aménagements extérieurs de tous types, toitures... Les matériaux de finition peuvent être librement spécifiés par le concepteur.

Différents accessoires sont disponibles afin de poser tous types de revêtements extérieurs sur les plots : des dalles en pierre ou en céramique, des revêtements composites ou en bois, des grilles en métal ou en fibre de verre. Les plots Buzon peuvent reposer sur une large gamme de supports solides tels que des dalles en béton, des chapes de ciment, des membranes d'étanchéité, des panneaux isolants et tout autre support stable et rigide.

Ailettes



Epaisseurs: 3 et 4,5mm



Epaisseurs: 2, 4,5, 6, 8 et 10mm

Support lambourde



Epaisseur: 4 mm
Lambourde max.: 65 mm

Egalisateur



U-E10 (1mm)
U-E20 (2mm)

TEST DE COMPRESSION*

Exécuté à la hauteur maximale du plot sur la surface complète de la tête (1/1), sur la moitié (1/2), sur le quart (1/4).
(1kN= 1kg / F= 224,8 lbf).

Position	Hauteur (mm)	Limite d'élasticité** (kN)	Limite d'élasticité (lbf)	Charge de rupture (kN)	Charge de rupture (lbf)
1/1	53	8 (800 kg)	1 798	14,60 (1 460 kg)	3 282
1/2	53	5 (500 kg)	1 124	9,5 (950 kg)	2 135
1/4	53	2,25 (225 kg)	505	4,5 (450 kg)	1 011

* Tests réalisés par SIRRIIS.

** La limite d'élasticité est la contrainte à partir de laquelle un matériau arrête de se déformer d'une manière élastique, réversible et commence donc à se déformer de manière irréversible. (ISO472 :2013).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.



Buzon a une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier ou réviser les caractéristiques ci-dessus sans préavis. Ce document est réalisé uniquement à des fins descriptives et est basé sur les spécifications du plot en date de publication de ce document.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon DPH® est une marque déposée de Buzon Pedestal International SA.