



Technische fiche-DPH

DPH-2 Verstelbaar van **35** tot **53** mm

ONDERDELEN

DPH-2 bestaat uit 2 onderdelen : DPH Top + DPH base.

EIGENSCHAPPEN

Kop: $\varnothing$ 150 mm, 177 cm²

Voet: $\varnothing$ 200 mm, 314 cm²

Gewicht: 0,278 kg

Hoogte aanpasbaar van 35 tot 53 mm.

Met toevoeging van de DPH-PH5 hellingscorrector, regelbaar van 44 tot 62 mm en een helling van 0 tot 5%.

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)

Samenstelling: +/- 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc, en +/- 20% Talk + Masterbatch black

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen: -30 °C to + 80 °C

VERPAKKING

Stuks per doos: 72 stuks




Gewicht doos + vloerdragers: 20,90 Kg

Afmeting doos: 600x 400 x 410 mm

Dozen / pallet: 25 stuks

Stuks / pallet: 1 800 stuks

Afmeting doos : 100 x 120 x 220 cm

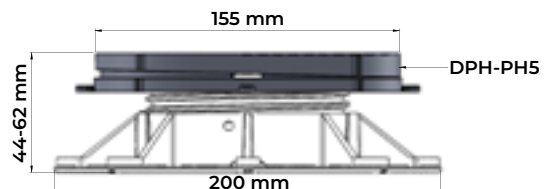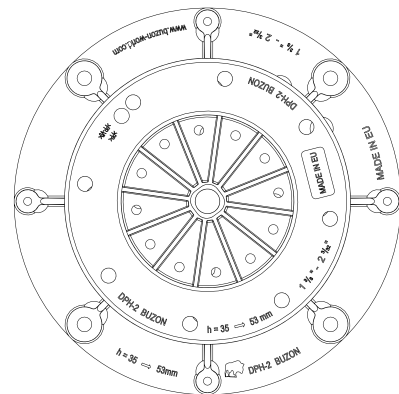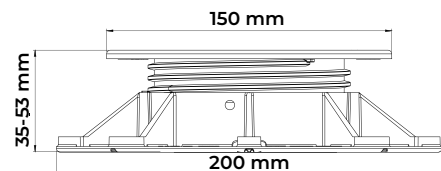

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fontein, tuinen, dakterrassen,... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasaafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Tegelkruis



Dikte: 3 en 4,5mm



Dikte: 2, 4,5, 6, 8 en 10mm

Balksteun



Dikte: 4 mm
Balk max.: 65 mm

Vulrubber



U-E10 (1mm)
U-E20 (2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=1kg / F=224,8lbF)

Positie	Hoogte (mm)	Vloeisterkte** (kN)	Vloeisterkte (lbF)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbF)
1/1	53	8 (800 kg)	1 798	14,60 (1 460 kg)	3 282
1/2	53	5 (500 kg)	1 124	9,5 (950 kg)	2 135
1/4	53	2,25 (225 kg)	505	4,5 (450 kg)	1 011

* Testen uitgevoerd door SIRRIS.

** Het vloeipunt is de spanning waarmee een materiaal stopt vervormen op een elastische, omkeerbare manier. Daarna begint het onomkeerbaar te vervormen (ISO472: 2013).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.



Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht de bovenstaande specificaties zonder kennisgeving aan te passen, herzien of wijzigen. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product zoals op de publicatiedatum van deze informatie.

© Copyright Buzon Pedestal International SA, Buzon DPH® is een geregistreerd handelsmerk van Buzon Pedestal International SA.