



Technische fiche-DPH

DPH-3 Verstelbaar van **50 tot 78 mm**

ONDERDELEN

DPH-3 bestaat uit 2 onderdelen: DPH Top + DPH base.

EIGENSCHAPPEN

Kop: $\varnothing$ 150 mm, 177 cm²

Voet: $\varnothing$ 200 mm, 314 cm²

Gewicht: 0,323 kg

Hoogte aanpasbaar van 50 tot 78 mm.

Met toevoeging van de DPH-PH5 hellingscorrector, regelbaar van 59 tot 87 mm en een helling van 0 tot 5%.

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)

Samenstelling: +/- 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc, en +/- 20% Talk + Masterbatch black

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen: -30 °C to + 80 °C.

VERPAKKING

Stuks per doos: 48 stuks




Gewicht doos: 16,40 kg

Afmeting doos: 600 x 400 x 410 mm

Dozen / pallet: 25 stuks

Stuks / pallet: 1 200 stuks

Afmeting doos : 100 x 120 x 220 cm

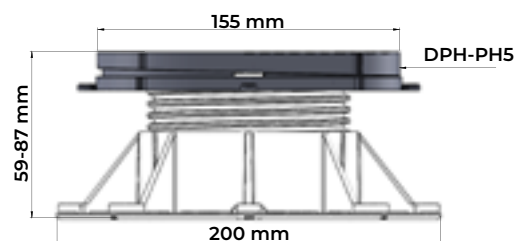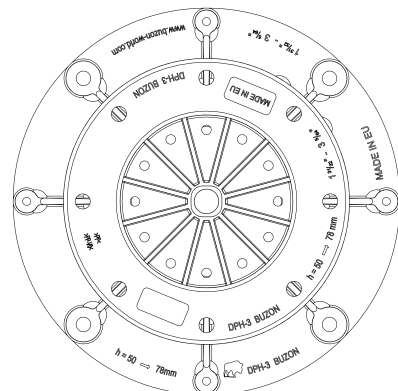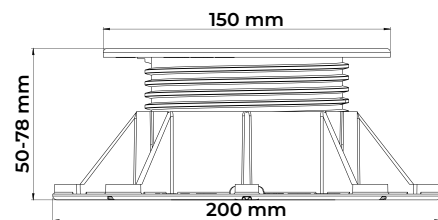

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fonteinen, tuinen, dakterrassen,... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasaafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Tegelkruis



Dikte: 3 en 4,5mm



Dikte: 2, 4, 5, 6, 8 en 10mm

Balksteun



Dikte: 4 mm
Balk max.: 65 mm

Vulrubber



U-E10 (1mm)
U-E20 (2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=1kg / F=224,8lbF)

Positie	Hoogte (mm)	Vloeisterkte** (kN)	Vloeisterkte (lbF)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbF)
1/1	78	8 (800 kg)	1 798	13,20 (1 320 kg)	2 967
1/2	78	5 (500 kg)	1 124	8,7 (870 kg)	1 955
1/4	78	3 (300 kg)	674	5,8 (580 kg)	1 303

* Testen uitgevoerd door SIRRIS.

** Het vloeipunt is de spanning waarmee een materiaal stopt vervormen op een elastische, omkeerbare manier. Daarna begint het onomkeerbaar te vervormen (ISO472: 2013).

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.



Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht de bovenstaande specificaties zonder kennisgeving aan te passen, herzien of wijzigen. Deze brochure is alleen voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product zoals op de publicatiedatum van deze informatie.

© Copyright Buzon Pedestal International SA, Buzon DPH® is een geregistreerd handelsmerk van Buzon Pedestal International SA.