



Technische fiche

DPH-PH5

Hellingscorrector verstelbaar van 0 tot 5%

COMPOSITION


De DPH-PH5 bestaat uit twee delen maar wordt gemonteerd geleverd.

ONDERDELEN

Gewicht: 0,09 kg

Hoogte : 9 mm

Diameter: 155 mm

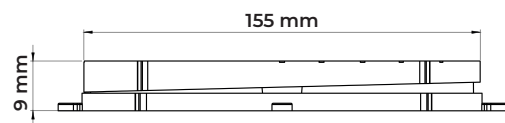

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)

Samenstelling: + / - 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc,

en + / - 20% Talk + Masterbatch black


Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een

breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen : -30 °C to + 80 °C

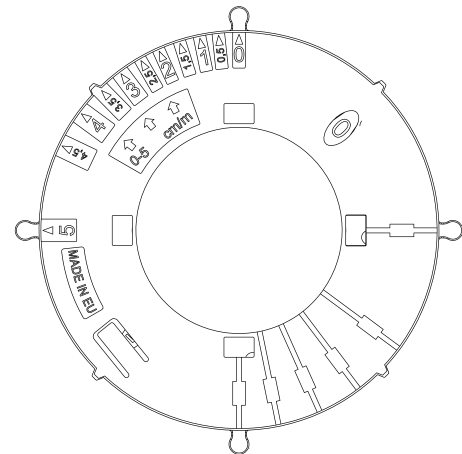

PACKAGING

Stuks per doos: 120 stuks

Gewicht doos: 11,74 kg

Afmeting doos: 520 x 350 x 410 mm

Dozen / pallet: 35 stuks

Stuks / pallet: 4200 stuks

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

TOEPASSINGEN

De DPH-PH5-hellingscorrector wordt onder de voet van de tegeldrager geplaatst en maakt het mogelijk om met een eenvoudig rotatiesysteem (stappen van 0,5%) hellingen van 0 tot 5% te compenseren. Door de DPH-PH5 hellingscorrector onder de Buzontegeldrager te plaatsen, neemt de totale hoogte toe met 9 mm. Geschikt voor eender welk stabiel substraat, ook voor plaatsing rechtstreeks bovenop isolatiepanelen.

Compatibel met alle DPH-tegeldragers zonder hellingscorrector en alle BC-tegeldragers.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en/of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

