

Technische fiche

U-E20 Vulrubber dikte 2mm

ONDERDELEN

U-E20 bestaat uit 1 onderdeel

EIGENSCHAPPEN

Gewicht: **0,032 kg**

Diameter: **150 mm**

Dikte: **2 mm**



MATERIAAL

Materiaal: **SBR**

Hardness Shore A Din 53505: **60-80 SHA**

Kleur: **Zwart**

Dichtheid: **1,55 g/cm³**


Resistent aan temperaturen: **(-30) +/- 70C°**

Treksterkte DIN 53504: **3 Mpa**

Breukrek DIN 53504: **250%**

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

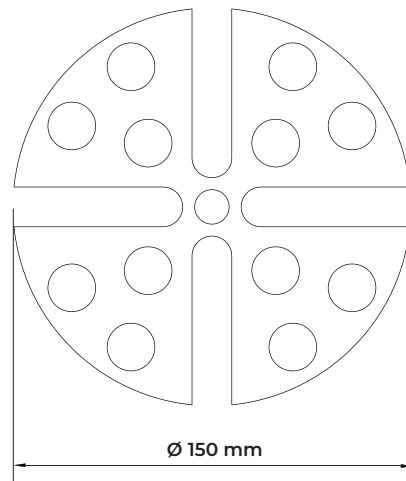

VERPAKKING

Stuks per doos: **240 stuks**

Gewicht doos: **8,06 kg**

Afmeting doos: **400 x 300 x 160 mm**

Dozen / pallet: **48 stuks**

Stuks / pallet: **11 520 stuks**

Afmeting doos: **80 x 120 x 110 cm**

TOEPASSINGEN

De vulrubber U-E20 is een vulstuk van 2 mm in de vorm van een klaver. Geplaatst op de Buzon-tegeldrager stabiliseert deze de tegel, zorgt het voor een bijkomend geluidscomfort en, aangezien hij opsplitsbaar is, laat hij toe om de diktevariaties van de tegels te compenseren.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

