



Technische fiche

U-EDGE (PATENT PENDING)

Ondersteuning voor de tegel aan een muur

ONDERDELEN

U-Edge bestaat uit 1 onderdeel

EIGENSCHAPPEN

Gewicht : 0,086 kg

Hoogte: 12 mm

Voeg tussen de muur en de tegel: 5mm

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPc)



Samenstelling: + / - 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc,
en + / - 20% Talk + Masterbatch black

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een
breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen : -30 °C to + 80 °C

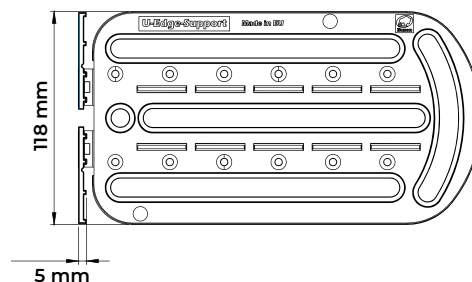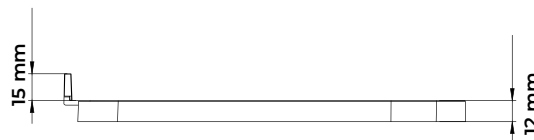

VERPAKKING

Stuks per doos: 24 stuks

Gewicht doos: 2,28 kg

Afmeting doos: 300 x 250 x 155 mm

Dozen / pallet : 208 stuks

Stuks / pallet: 4992 stuks

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm



TOEPASSINGEN

Om kleinere stukken tegel en verschillende hoeken te ondersteunen aan de aansluiting met een muur

Verschiedende accessoires zijn verkrijgbaar om alle soorten buitenbekleding op de tegel dragers te plaatsen: stenen of keramische tegels, bekleding van composiet of hout, metalen of glasvezelroosters.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloer dragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

