



Technische fiche

U-PAD 200x100x3 mm Rubberen bescherming

ONDERDELEN

De U-PAD 200x100x3mm bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN

Dikte van de pads: **3 mm**

Gewicht: 0,047 kg

Gewicht/ m²: 2,18 kg/ m²

Materiaal : **Rubbergranulaat bedekt met PU**

Druktest : **0,55 N/mm² (55 T/m²)** bij een vervorming van **25 %**
(volgens DIN EN ISO 3386/2)

Classificatie: E - EN 13501-1

Migratie van weekmakers: Indien geplaatst op oppervlakken die gevoelig aan rubber bestaat het gevaar van migratie van weekmakers

Resistent aan temperaturen: **-40 °C tot 120 °C**


VERPAKKING

U-PAD 200 x 100 x 3 mm

Stuks per doos: **24 pcs**

Gewicht doos: **1,18 kg**

Afmeting doos: **310 x 200 x 25 mm**

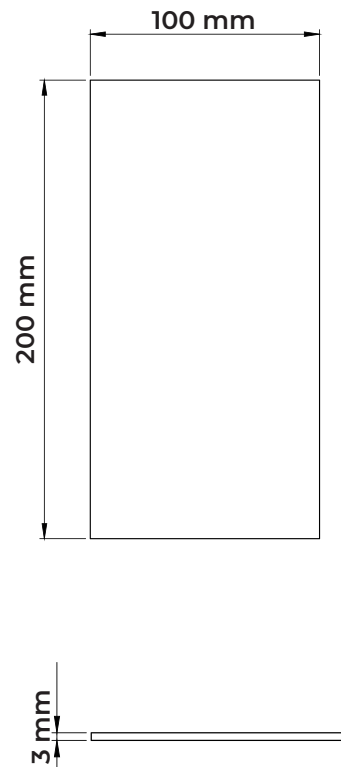

TOEPASSINGEN

De BESCHERMINGSMAT U-PAD is van gerecycleerd rubber gemaakt. Ze wordt onder de drager geplaatst en verhoogt het geluidscomfort. Bovendien beschermt ze de ondergrond tegen doorboring.

Bijkomende functies:

Stabiliseert de plaatsing van een vloerdrager op ruw/granulaatbeton. Zorgt voor een betere fundering en een homogene verdeling van de lasten op de ondergrond. Vermindert de slip van de vloerdrager aanzienlijk op een hellend of niet hellend oppervlak.

Indien nodig, kan de mat U-PAD worden gebruikt om de hoogte aan te passen en niveauverschillen op te vangen (bv. afdichtingsmembranen op verschillende niveaus).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en /of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

