



Technische fiche

U-PAD GROUND 6mm Rubberen bescherming

ONDERDELEN

De U-PAD GROUND bestaat uit 2 onderdelen.

EIGENSCHAPPEN

Dikte van de pads: **6 mm**

Afmeting : **200 x 200 x 6 mm**

Gewicht : 0,18 kg

Gewicht/ m²: 4,35 kg/ m²


Materiaal : **Rubbergranulaat bedekt met PU**

Druktest : 0,55 N/mm² (55 T/m²) bij een vervorming van 25 %
(volgens DIN EN ISO 3386/2)

Classificatie: E - EN 13501-1

Migratie van weekmakers: Indien geplaatst op oppervlakken die gevoelig aan rubber bestaat het gevaar van migratie van weekmakers

Resistent aan temperaturen: -40 °C tot 120 °C

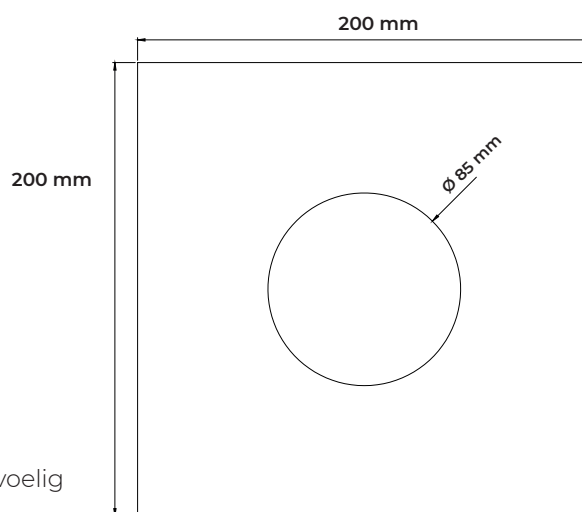


VERPAKKING

Packaging U-PAD-GROUND 200 x 100 x 6 mm

Stuks per doos: **24 pcs**

Gewicht doos: **4,32 kg**

Afmeting doos: **400 x 200 x 77 mm**



TOEPASSINGEN

De combinatie van de accessoires U-PAD, U-GROUND en vulrubbers vergemakkelijkt de aanleg van terrassen wanneer de beschikbare hoogte onder de tegels beperkt is van 3 tot 17 mm. Het systeem garandeert een vlak terras met een goede verdeling van de plaatsingsoppervlakte (de tegels worden beter «gedragen»).

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en/of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

