www.buzon.eu

Technisches Datenblatt-PB

PB-1 Einstellbar von **42** bis **60** mm

KOMPONENTE

Der PB-1 besteht aus 2 Teilen
(1 PB-Top + 1 PB-Basis).

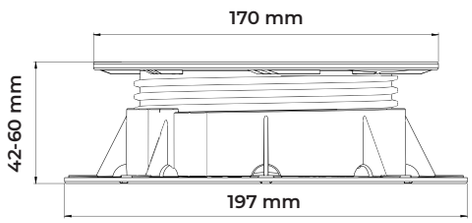

EIGENSCHAFTEN

Kopf: **ø 170 mm, 227 cm²**
Fuss: **ø 197 mm, 305 cm²**
Gewicht: **309 gr**
Höhenverstellbar von **42 bis 60 mm**
Mit der Nutzung des U-PH5 Neigungsausgleichers, höhenverstellbar von **56 bis 74** mm und Ausgleich von Neigungen von **0 bis 5%.**

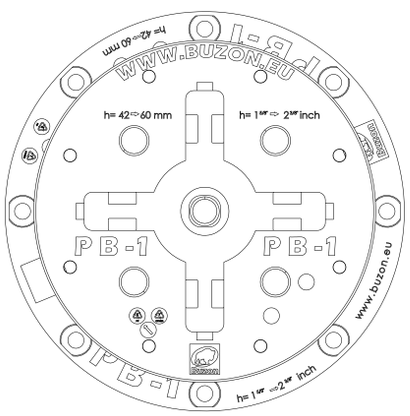

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)
Zusammensetzung: **+/- 80%** first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und **+/- 20%** Talk
+ Masterbatch schwarz
Entwurf und Herstellung in Europa.
Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU.
Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien.
Temperaturbereich: **-30 C ° bis +80 C °**

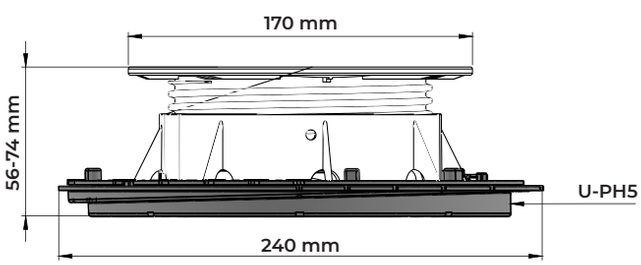

VERPACKUNG

Stück je Karton: **24 Stück**
Gewicht Karton: **8,02 kg**
Abmaß Karton: **600 x 400 x 190 mm**
Kartons je Palatte: **55 Stück**
Stück je Palette: **1320 Stück**
Abmaß Palettes: **100 x 120 x 218 cm**

ANWENDUNGEN

Buzon Stelzlager können für eine Vielzahl von Anwendungen im Außenbereich, wie Terrassen, Pooldecks und Wasserspiele, in Landschaftsbereichen und auf Dächern verwendet werden.
Materialien für den Belag können vom Designer/ Architekten frei festgelegt werden. Zubehörteile sind für verschiedene Anwendungen und Oberflächen erhältlich, z.B. Granitsteinplatten, Komposit-/ Holzdielen, Keramikfliesen und Glasfaser- oder Metallgitterroste.
Buzon-Stelzlager können auf vielen Arten von festen und stabilen Untergründen wie Betonplatten, Zementestrichen, wasserdichten Membranen und Dämmplatten installiert werden.

Balkenträgerauflage

Aluminiumschienenhalter

Abstandshalter/ Fugenteiler

Stärke:
2, 3 und 4,5mm

Unterlegscheiben

U-E10 (1mm)
U-E20 (2mm)

BELASTUNGSTESTS*

Durchgeführt auf der vollen (1/1), halben (1/2) und viertel (1/4) Oberfläche des Stelzlagerkopfes (1kN = 1kg / F = 224,8 lbF)

Position	Höhe (mm)	Fließgrenze** (kN)	Fließgrenze (lbF)	Bruchlast (kN)	Bruchlast (lbF)
1/1	60	7,2 (720kg)	1618	14,35 (1435kg)	3225
1/2	60	4 (400kg)	899	7,93 (793kg)	1782
1/4	60	2,8 (280kg)	629	5,53 (553kg)	1243

* *Test durchgeführt durch SIRRIS.*
** *Die Fließgrenze ist die Spannung, von der ein Material stoppt sich elastisch, reversibel zu verformen und damit zu beginnen sich irreversibel zu verformen (ISO472: 2013).*

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

CARBON NEUTRAL CO2Strategy.be certified Buzon - 032017

GreenLabel SINGAPORE
043-055-1351
Made From Min. 50% Recycled Content

SINGAPORE GREEN BUILDING PRODUCT SGBC LEADER
SGBP 2017-814

Buzon verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung und behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu überarbeiten oder zu ändern. Diese Broschüre dient nur zu beschreibenden Zwecken und basiert auf dem Produkt zum Zeitpunktder Veröffentlichung dieser Informationen..