



Technisches Datenblatt

U-EDGE (PATENT PENDING)

Fliesen-/ Plattenträger an einer Wand

KOMPONENTE

U-Edge besteht aus einem Stück

EIGENSCHAFTEN

Gewicht : 0,086 kg

Höhe: 12 mm

Abstand zwischen der Wand und der Platte: 5 mm

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)


Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk + Masterbatch schwarz

Entwurf und Herstellung in Europa

Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU

Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

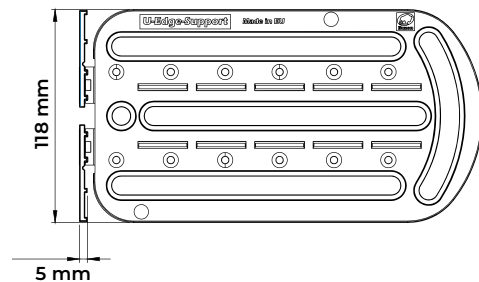

VERPACKUNG

Stück je Karton: 24 Stück


Gewicht Karton : 2,28 kg

Abmaß Karton: 300 x 250 x 155 mm

Kartons je Palette: 208 Stück

Stück je Palette: 4992 Stück

Abmaß Palettes: 100 x 120 x 220 cm



ANWENDUNGEN

Zur Aufnahme kleiner bzw. geschnittener Plattenstücke und mehrerer Winkel an einer Wand Verschiedene Zubehörteile sind erhältlich, um alle Arten von Bodenbelägen im Aussenbereich auf den Stelzlager zu verlegen: Stein- oder Keramikfliesen, WPC- oder Holzdielen, Metall- oder Glasfasergitter.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

