




Technisches Datenblatt

U-FIX-PLATE 5 U-BRS Befestigung aus Aluminium für Trägerbalken

KOMPONENTE

Der U-FIX PLATE 5 besteht aus einem Stück

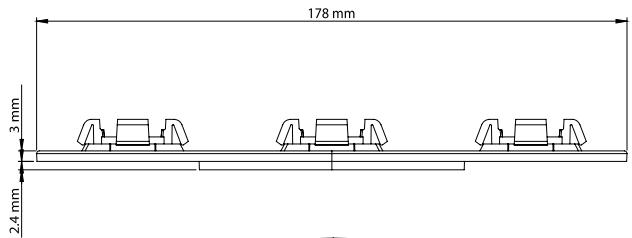

EIGENSCHAFTEN

Gewicht: 0,082 kg

Höhe: 3 mm

Durchmesse: 178 mm

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)


Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk + Masterbatch schwarz

Entwurf und Herstellung in Europa

Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU

Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

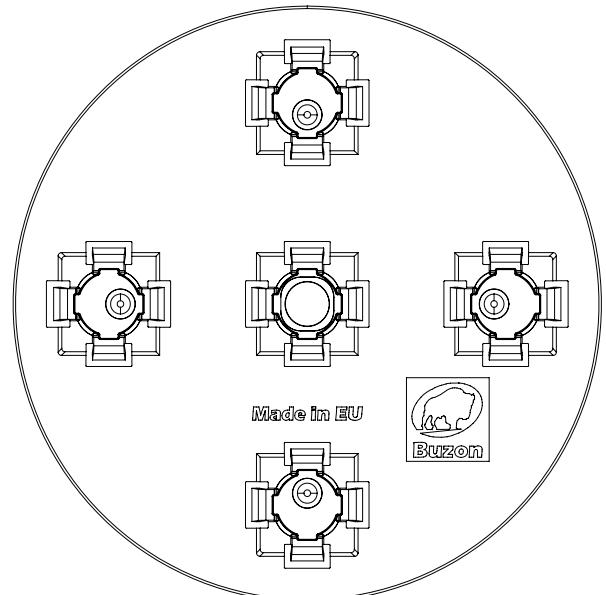

VERPACKUNG

Stück je Karton: 120 Stück

Gewicht Karton: 10,64 kg

Abmaß Karton: 550 x 375 x 275 mm

Kartons je Palatte: 35 Stück

Stück je Palette: 4200 Stück

Abmaß Palettes: 100 x 120 x 220 cm

ANWENDUNGEN

U-FIX-PLATE 5 wird zur Befestigung der U-BRS-Schienen auf den BUZON-Stelzlagern benötigt. Die Platte ist mit allen Stelzlagenserien kompatibel. Bei den Serien PB und BC wird der **Rack Plug Large** zur Befestigung der Platte am Stelzlager verwendet. Bei den DPH-Stelzlagern kommt der **Rack Plug Medium** zur Anwendung.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

