



www.buzon.eu

Das PB-Stelzlager

Die Reihe

Der jüngste Neuzugang in der Buzon-Familie, das PB-Stelzlager, ist ein Tausendsassa.

Das PB-Stelzlager ist von 28 bis 955 mm höhenverstellbar und eignet sich perfekt für die Realisierung von erhöhten Bodenflächen im privaten Bereich.

Dank seiner ergonomischen Handhabung lässt sich das PB-Stelzlager problemlos einstellen und erlaubt eine schnelle und zuverlässige Anwendung. Die vergrößerte Oberfläche am Kopf des PB-Stelzlagers ist besonders geeignet für die Verlegung von dicken Keramikfliesen, Betonplatten, Natursteinplatten oder eines Bodens aus Holz- oder Verbunddielen.




Zubehör

Fugenteiler und Ausgleicher

Die 2 mm, 3 mm oder 4,5 mm breiten und 17 mm hohen Abstandshalter werden auf den Buzon Stelzlager der PB-Serie eingeklickt. Die Abstandshalter halten den Abstand zwischen den Platten, garantieren ihre Ausrichtung und erlauben das rasche Abfließen von überschüssigem Wasser.

Der Ausgleicher U-E20 ist ein 2 mm starke Unterlegscheibe in Kleeblattform. Er wird auf dem Buzon Stelzlager befestigt, stabilisiert die Platte, reduziert den Trittschall und erlaubt, da er teilbar ist, den Ausgleich von Platten mit unterschiedlichen Stärken. Der Ausgleicher ist auch in einer Stärke von 1 mm erhältlich.


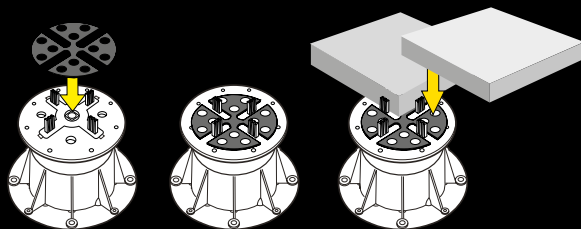


Neigungsausgleicher

Der Neigungsausgleicher ist eine verstellbare Platte, die unter dem BUZON Stelzlager der PB-Serie platziert wird. Er dient zum Ausgleichen des Gefälles, das mittels der Wasserwaage U-KIT-SL80 gemessen wurde.



Auf Wunsch erhält man eine horizontale oder eine geneigte Terrasse.

Die Gesamthöhe des Stelzlagers wird mit dem Neigungsausgleicher um 14 mm erhöht.

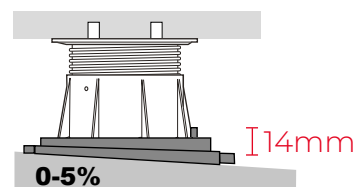

Abschluss-Kit



Das Abschluss-Kit PB-END von Buzon erleichtert den Randabschluss des entstandenen Hohlraums unter der Terrasse auf Stelzlägern der BPB-Serie. Zwei speziell gebogene Profile umschließen eine 20 mm starke Platte.

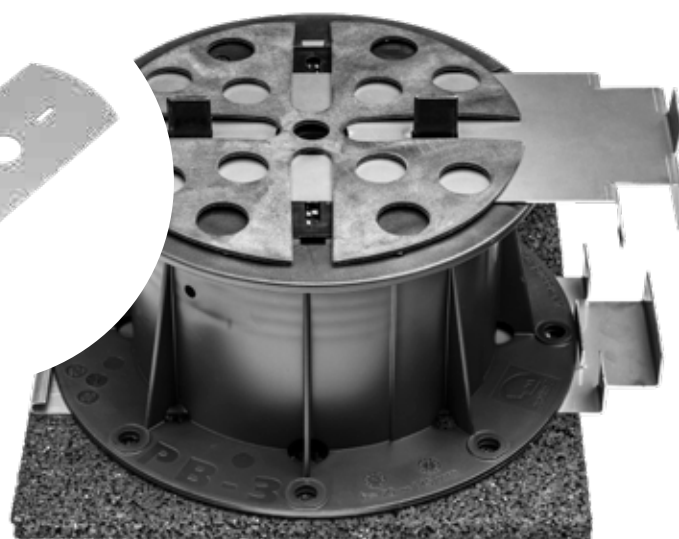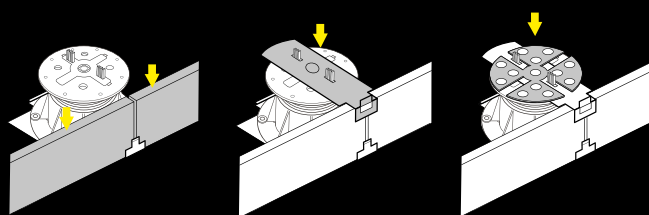

BSW Regupol®:
Schallisolierung bis zu 37 dB.


U-BRS (Buzon Rail System)

Der Trägerbalken aus Aluminium ermöglicht und erleichtert die Verlegung von 20 mm starken Keramikfliesen aller Abmessungen. Der Zeitgewinn und die verbesserte Stabilität der Konstruktion begeistern die Fachwelt. Die Stärke des Trägerbalkens von 38 mm garantiert einen höheren Widerstand gegen die wirkenden Belastungen und erfordert einen Abstand von nur 80 cm zwischen den Stelzlägern unterhalb der Trägerbalken.

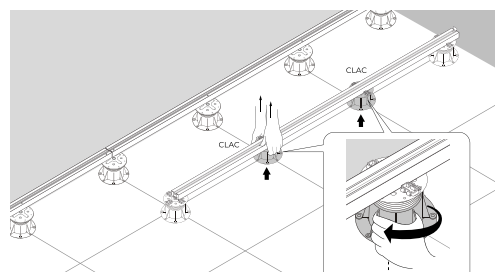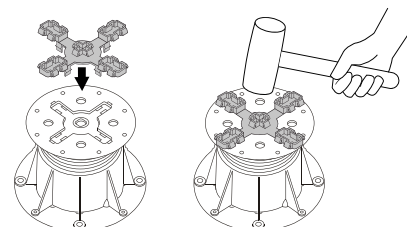

Trägerbalkenauflage


Die Trägerbalkenauflage PB-KIT-5 wird auf den BUZON Stelzlagerkopf der PB-Serie eingeklickt. Sie verbindet effizient Trägerbalken und Stelzlager beim Bau von Terrassen aus Holz- oder Verbunddielen.

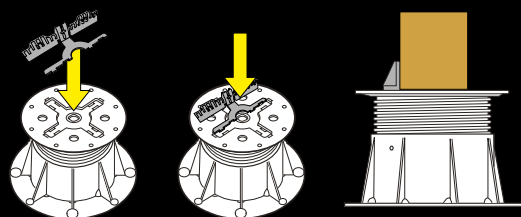

Durchschnittlich benötigte Stelzlager pro m²:

Terrassenfläche	20 m²	50 m²	100 m²
Plattenformat	Stelzlager/ m²	Stelzlager/ m²	Stelzlager/ m²
40 x 40 cm	7,70	7,28	6,76
50 x 50 cm	4,95	4,62	4,41
60 x 60 cm	4,00	3,57	3,30
75 x 75 cm	4,87	4,40	4,11
80 x 80 cm	4,36	3,92	3,64
90 x 90 cm	6,54	5,98	5,62
100 x 100 cm	5,45	4,94	4,62
120 x 60 cm	4,00	3,60	3,24
90 x 45 cm	6,50	6,24	5,76

Dies sind nur geschätzte bzw. unverbindliche Mengenangaben, da die genauen Mengen je nach den Anforderungen des jeweiligen Projekts unterschiedlich sein können. Buzon kann keine Verantwortung für abweichende Mengen übernehmen.

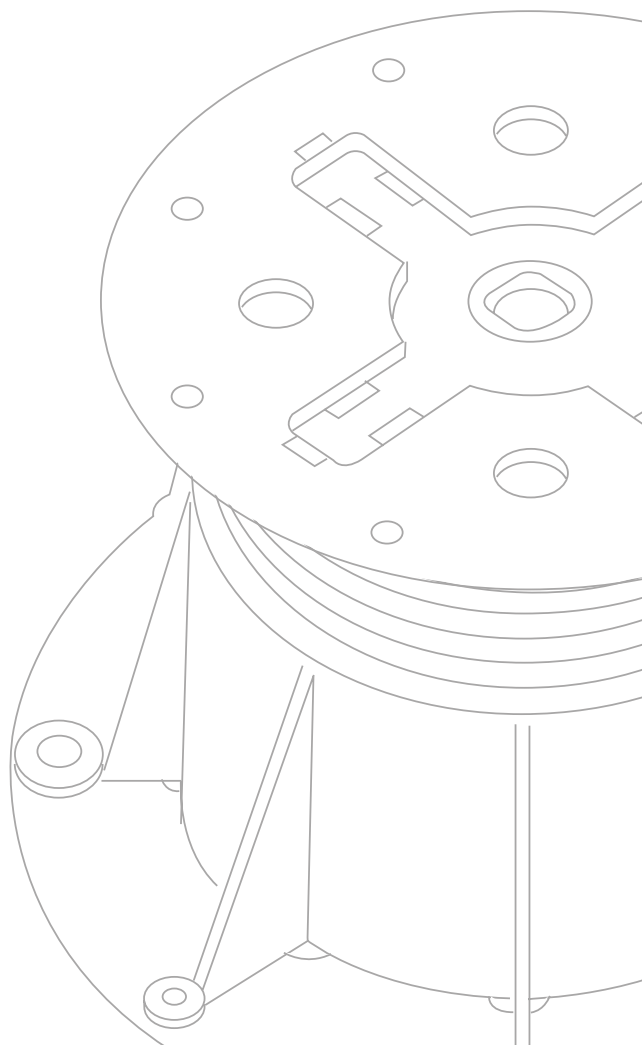

Unsere Partner in aller Welt



Referenzen

- Sitz des EU-Parlaments, Brüssel - Belgien
- One World Trade Center, New York
- Disneyland, Paris - Frankreich
- Wynn Resort & Casino Hotel, Las Vegas - USA
- Centre Pompidou, Metz - Frankreich
- Schwabinger Tor, München - Deutschland
- Universitätsspital Kansas - USA
- Taunus Turm, Frankfurt - Deutschland
- Universität von Denver, Colorado - USA
- Paul-Loebe-Haus, Berlin - Deutschland



Kontakt:
sales@bpi.be
www.buzon.eu

