



Technisches Datenblatt

U-END LOCK Abschlussbefestigung

ZUSAMMENSETZUNG


U-END Lock besteht aus einem Teil.

MERKMALE

Gewicht: 0,012 kg

MATERIAL

UV-beständiges Polycarbonat
In Europa entwickelt und hergestellt.
Unter ausschließlicher Verwendung von
Recyclingmaterialien europäischer Herkunft.
Beständig gegen Witterungseinflüsse, Meersalz, Algen
und zahlreiche Chemikalien.
Verwendungstemperatur: -30°C bis +80°C

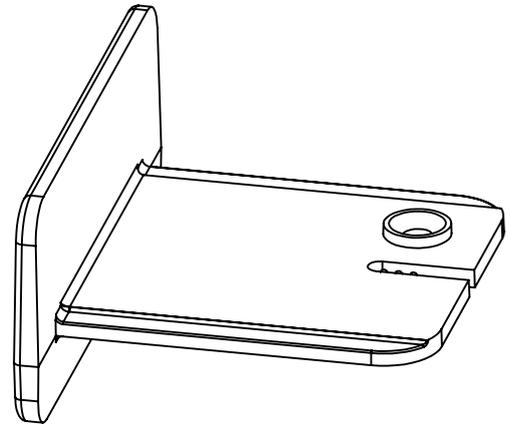

VERPACKUNG

Stück pro Karton: 120 Stück
Kartongewicht: 3,60 kg
Abmessungen/Karton: 400 x 300 x 110 mm
Kartons pro Palette: 180 Stück
Stück pro Palette: 21600pcs
Abmessungen/Palette: 100 x 120 x 220 cm

ANWENDUNGEN

Befestigung, die mit dem Abschluss-Kit PB-End oder der Multifunktionsplatte U-Tiles verwendet wird.

SICHERHEITSHINWEISE

Die Buzon-Stelzlager und Zubehörteile wurden dazu entwickelt, erhöhte Böden zu tragen, auf denen sich ausschließlich Fußgänger bewegen. Sie können keine Maschinen und sich bewegende oder vibrierende Maschinen tragen oder ihnen ausgesetzt sein. Dazu gehören auch Pkw, Wartungsfahrzeuge und andere vergleichbare Maschinen.