



Technický list - PB

PB-0-S12 výškově nastavitelný od 12 do 18 mm

SLOŽENÍ

Terč PB-0-S12 se skládá ze 2 částí.

CHARAKTERISTIKA

Hlava: $\varnothing$ 170 mm, 227 cm²

Základna: $\varnothing$ 197 mm, 305 cm²

Váha: 180 g

Výška nastavitelná od 12 do 18 mm.

Přidání sklonového korektoru U-PH5

umožní úpravu sklonu o 0 - 5%

při celkové výšce od 26 do 32 mm.

MATERIÁL



Copolymer polypropylen (CPP) vyrobený z 95% z recyklovaného plastu.

Navrženo a vyrobeno v Evropě.

Použit recyklovaný materiál výhradně původu ze zemí EU.

Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám, mořské soli, řasám a mnoha druhům chemikálií.

Teplotní rozpětí: od -30°C do +80°C.

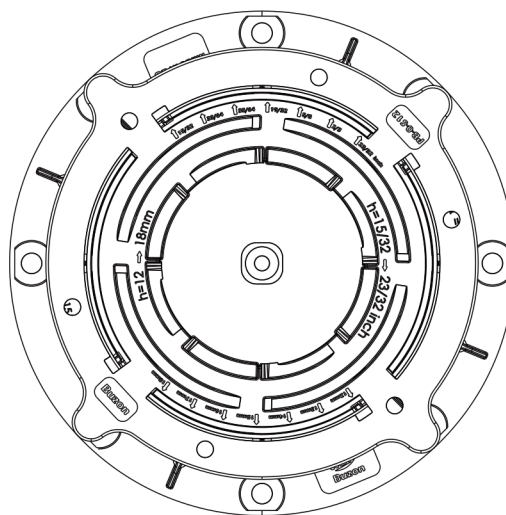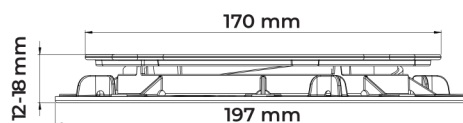


BALENÍ

Počet kusů v balení: 48 ks

Váha balení: 8,53 kg

Počet kusů na paletě: 4800 ks

Rozměr palety: 100 x 120 cm

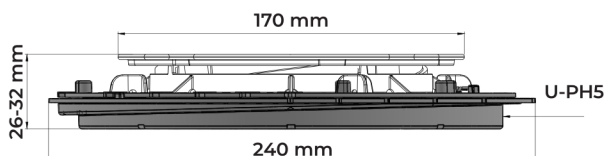

POUŽITÍ


Terče Buzon najdou využití u různých druhů venkovních instalací, jako jsou terasy, plochy kolem bazénů a vodních prvků, v zahradách, krajině i na střeších budov. Nekladou omezení na použitý pochůzí materiál. Nabízí příslušenství pro instalaci různých typů venkovních podlah, jako jsou např. žulové kamenné dlaždice, kompozitní (wpc) či dřevěná terasová prkna, keramická dlažba, sklolaminátové nebo kovové mřížkové panely. Podstavce Buzon lze instalovat na širokou škálu pevných a stabilních podkladů, jako jsou betonové desky, cementové potěry, vodotěsné membrány či izolační panely.

Mezerníky



Tloušťka:
2, 3 a 4,5 mm

Podložky



U-E10 (Tl. 1 mm)
U-E20 (Tl. 2 mm)

TEST ZATÍŽENÍ*

Testováno při zatížení celé (1/1), poloviny (1/2) a čtvrtiny (1/4) plochy hlavy terče (1kN = 1kg/F = 224,8 lbF)

Pozice	Výška (mm)	Pevnost v tahu** (kN)	Pevnost v tahu (lbF)	Mezní zatížení (kN)	Mezní zatížení (lbF)
1/1	28	10 (1000 kg)	2248	21,43 (2143 kg)	4817
1/2	28	5 (500 kg)	1124	11,52 (1152 kg)	2590
1/4	28	2,5 (250 kg)	562	6,18 (618 kg)	1389

* Zkoušky provedl SIRRIS.

** Mezní bod je tlak od kterého se materiál přestane deformovat elastickým, návratným způsobem a začne se tedy deformovat nevratně. (ISO 472:2013)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Rektifikační terče Buzon jsou navrženy po podepření venkovních vyvýšených podlah pouze pro pěší. Nejsou navrženy k podepření nebo vystavení se pohybům a/nebo vibracím strojů a zařízení, včetně vozidel údržby, čištění, vozidel a podobného vybavení.



Společnost Buzon uplatňuje politiku neustálého zlepšování a vyhrazuje si právo upravovat, revidovat nebo měnit výše uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Tento technický list má pouze popisný účel a vychází z výrobku ke dni zveřejnění těchto informací.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® je registrovaná ochranná známka společnosti Buzon Pedestal International SA.