



Technický list

PB-TABS-3mm mezníky

SLOŽENÍ

Mezník PB-TABS-3mm je z 1 dílu.

CHARAKTERISTIKA

Váha: 0,015 kg

Výška: 17 mm

MATERIÁL

Copolymer polypropylen (CPP)



Složení: +/- 80% předvybraný recyklovaný CPP I. třídy,
+/- 20% mastek + černá směs

Navrženo a vyrobeno v Evropě

Použit recyklovaný materiál výhradně původu ze zemí EU.

Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám,
mořské soli, řasám a téměř všem chemikáliím.

Teplotní rozpětí: od -30°C do +80°C.

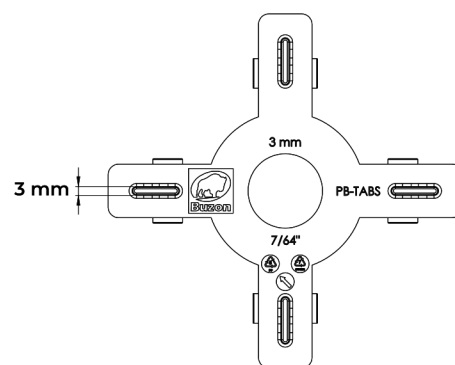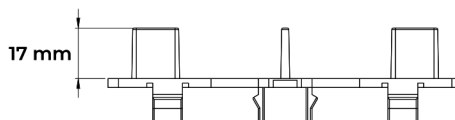

BALENÍ

Počet kusů v balení: 120 ks

Váha balení: 2,69 kg

Rozměr balení: 400 x 300 x 225 mm

Počet balení na paletě: 100 ks

Počet kusů na paletě: 12 000 ks

Rozměr palety: 100 x 120 x 220 cm

POUŽITÍ

Mezník PB-TABS se mechanicky přichytí přitlačením na hlavu terče Buzon PB série. Mezníky regulují mezeru mezi dlaždicemi, zajišťují zarovnání a volný odtok vody.

Nabízí příslušenství pro instalaci různých typů venkovních podlah, jako jsou např. žulové kamenné dlaždice, kompozitní (wpc) či dřevěné dlaždice, keramická dlažba, sklolaminátové nebo kovové mřížkové panely.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Rektifikační terče Buzon jsou navrženy po podepření venkovních vyvýšených podlah pouze pro pěší. Nejsou navrženy k podepření nebo vystavení se pohybům a/nebo vibračním strojů a zařízení, včetně vozidel údržby, čištění, vozidel a podobného vybavení.

PB-TABS

