



Technický list

U-PH5 PATENTOVÁNO

Sklonový korektor nastavitelný od 0 do 5%

SLOŽENÍ

Korektor U-PH5 je skládá ze 2 částí, které jsou dodány již složené.

CHARAKTERISTIKA

Váha: 0,192 kg

Výška: 14 mm

Průměr: 240 mm

Plocha povrchu: 452 cm²

MATERIÁL

Copolymer polypropylen (CPP)

Složení: +/- 80% předvybraný recyklovaný CPP I. třídy,
+/- 20% mastek + černá směs

Navrženo a vyrobeno v Evropě

Použit recyklovaný materiál výhradně původu ze zemí EU.

Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám,
mořské soli, řasám a téměř všem chemikáliím.

Teplotní rozpětí: od -30°C do +80°C.

BALENÍ

Počet kusů v balení: 24 ks

Váha balení: 5,71 kg

Rozměr balení: 495 x 305 x 250 mm

Počet balení na paletě: 64 ks



Počet kusů na paletě: 1536 ks

Rozměr palety: 100 x 120 x 220 cm


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zajišťovací díl U-PH5-LOCKING-KEY, který je umístěn ve středu (1) sklonového korektoru, se používá k zajištění korektoru na požadované výšce (2).


Klíčová patka U-PH5-KEY FOOT umožňuje udržet nastavenou pozici korektoru v momentě, kdy je upravována výška rektifikačního terče.

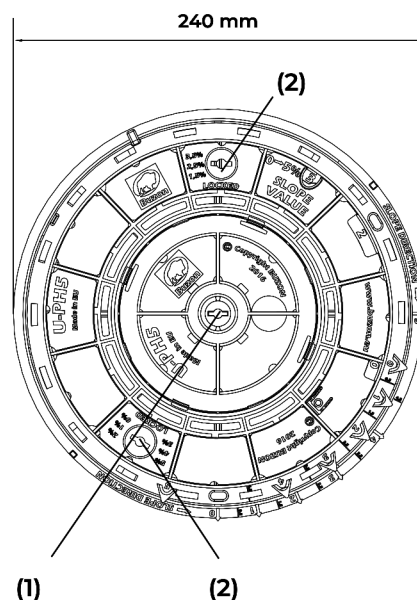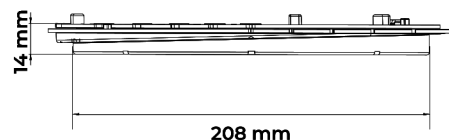

U-PH5-LOCKING-KEY



U-PH5-KEY FOOT

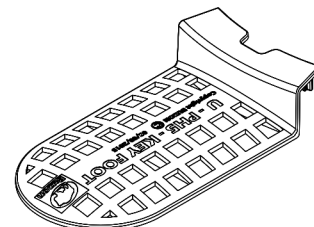


POUŽITÍ

Sklonový korektor U-PH5 se vkládá pod základu terče Buzon a umožňuje kompenzaci spádu od 0 do 5%, v intervalech 0,5%, jednoduchým pootočením.

Umístěním korektoru U-PH5 pod rektifikační terč Buzon dojde k navýšení výšky instalace o 14 mm. Je vhodný pro jakýkoliv stabilní podklad, včetně možnosti pokládky přímo na izolační desky.

Nabízí příslušenství pro instalaci různých typů venkovních podlah, jako jsou např. žulové kamenné dlaždice, kompozitní (wpc) či dřevěná terasová prkna, keramická dlažba, sklolaminátové nebo kovové mřížkové panely.

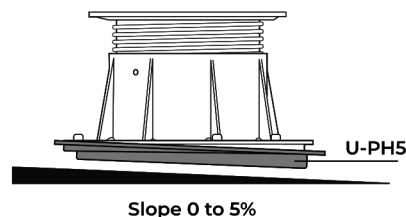

TEST ZATÍŽENÍ*

Zatížení celkového povrchu korektoru U-PH5 při nastavení na úpravu spádu 5%.

Pozice	Sklon	Mezní zatížení (kN)	Mezní zatížení (lbF)
1/1	5%	16,38 (1 638 kg)	3 682

* Zkoušky provedl SIRRIS.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Rektifikační terče Buzon jsou navrženy po podepření venkovních vyvýšených podlah pouze pro pěší. Nejsou navrženy k podepření nebo vystavení se pohybům a/nebo vibracím strojů a zařízení, včetně vozidel údržby, čištění, vozidel a podobného vybavení.



Společnost Buzon uplatňuje politiku neustálého zlepšování a vyhrazuje si právo upravovat, revidovat nebo měnit výše uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Tento technický list má pouze popisný účel a vychází z výrobku ke dni zveřejnění těchto informací.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® je registrovaná ochranná známka společnosti Buzon Pedestal International SA.