



Technische fiche

PB-0-S12 – Verstelbaar van 12 tot 18 mm

ONDERDELEN

De **PB-0-S12** bestaat uit 2 onderdelen.

EIGENSCHAPPEN

Afmetingen: $\varnothing$ 170 mm, 227 cm²

Basis: $\varnothing$ 197 mm, 305 cm²

Gewicht: 180 gr

Hoogte aanpasbaar van 12 tot 18 mm.

Met toevoeging van de U-PH5 hellingscorrector, regelbaar van 26 tot 32 mm en een helling van 0 tot 5%.

MATERIAAL

Copolymeer polypropyleen (CPP)

Samenstelling: +/- 80% 1e keuze voorgeselecteerd PPc, en +/- 20% Talk + Masterbatch black

Ontworpen en vervaardigd in Europa.

Gebruik van uitsluitend uit de EU afkomstige gerecycleerde materialen.

Bestand tegen verwerking, zeezouten, algen en een groot aantal chemicaliën.

Temperatuurbereik: -30 °C tot + 80 °C




VERPAKKING

Stuks per doos: 48 stuks

Gewicht doos: 8.53 kg

Afmeting doos: 4800 stuks

Afmeting pallet: 100 x 120 cm

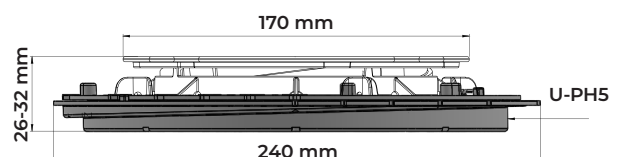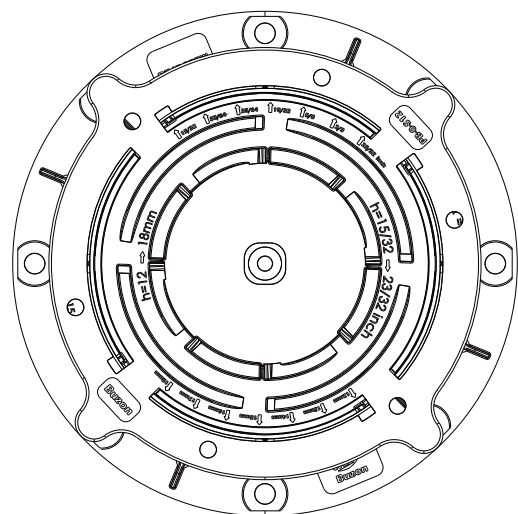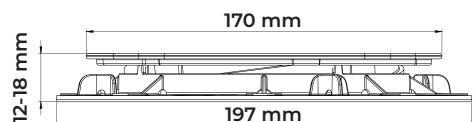

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fontein, tuinen, dakterrassen... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Tegelkruis



Dikte:
2, 3 and 4,5 mm

Vulrubber



U-E10 (1 mm)
U-E20 (2 mm)

DRUCKTEST*

Performed on the full (1/1), half (1/2) and quarter (1/4) surface of the head (1kN = 1kg / F = 224,8 lbf)

Position	Hoogste (mm)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbf)
1/1	18	27,30 (2730 kg)	6081
1/2	18	9,67 (967 kg)	2177
1/4	18	4,20 (420 kg)	947

* Tests carried out by SIRRIS

** The yield point is the stress from which a material stops deforming in an elastic, reversible manner and thus begins to irreversibly deform (ISO472 :2013)

VEILIGHEIDSinstructies

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor de bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te herzien of aan te passen. Deze brochure dient uitsluitend ter beschrijving en is gebaseerd op het product op de datum van publicatie van deze informatie. Zie deze informatie.

