



SBS




Innerhalb von 9
Monaten ab
Herstellungsdat
um anwenden

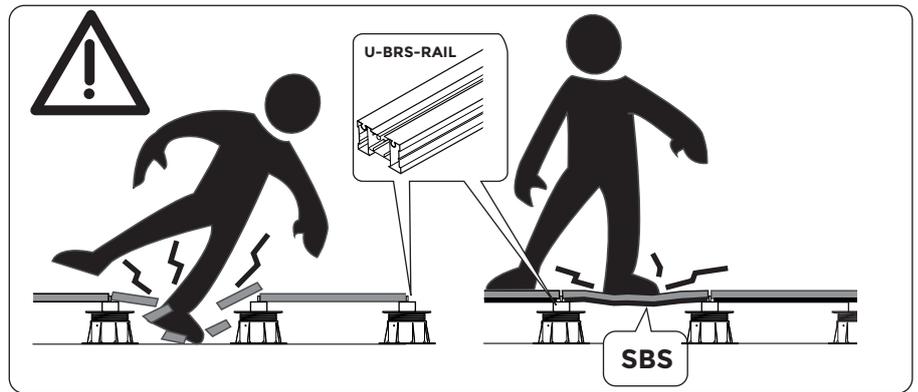


Nicht unter
0°C verlegen




Lagerung




Werkzeuge



Cutter






Manuelle Andrückrolle




Andrückrolle mit T-Griff


1 Erstellen Sie eine Schablone (5 mm weniger auf jeder Seite der Fliese)

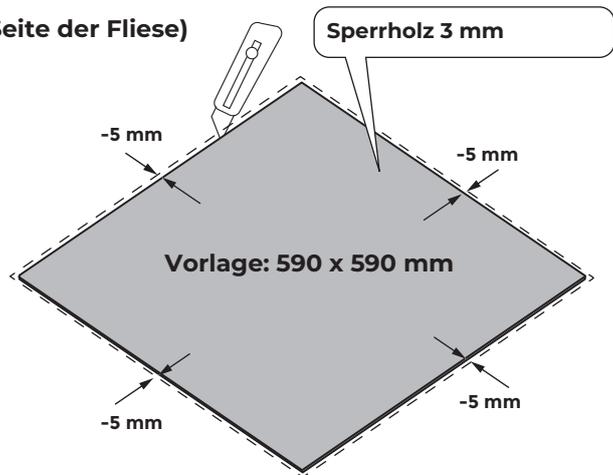
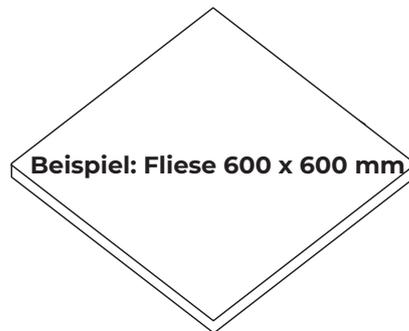



2 Verteilen Sie das SBS auf einer ebenen Fläche

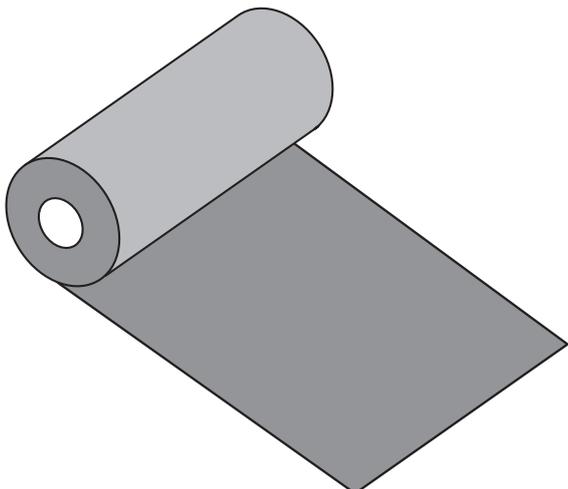


3

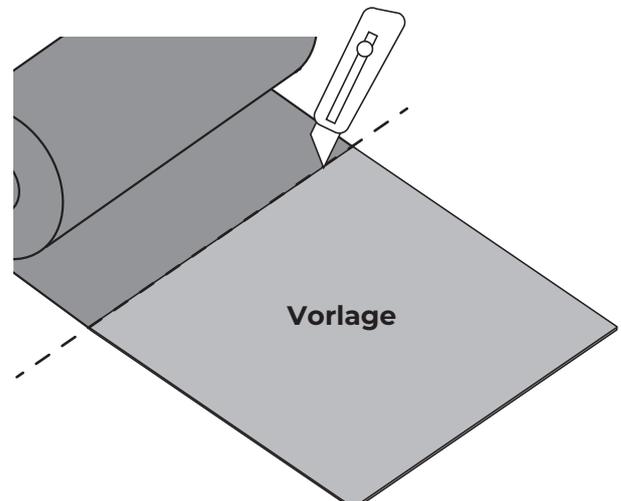


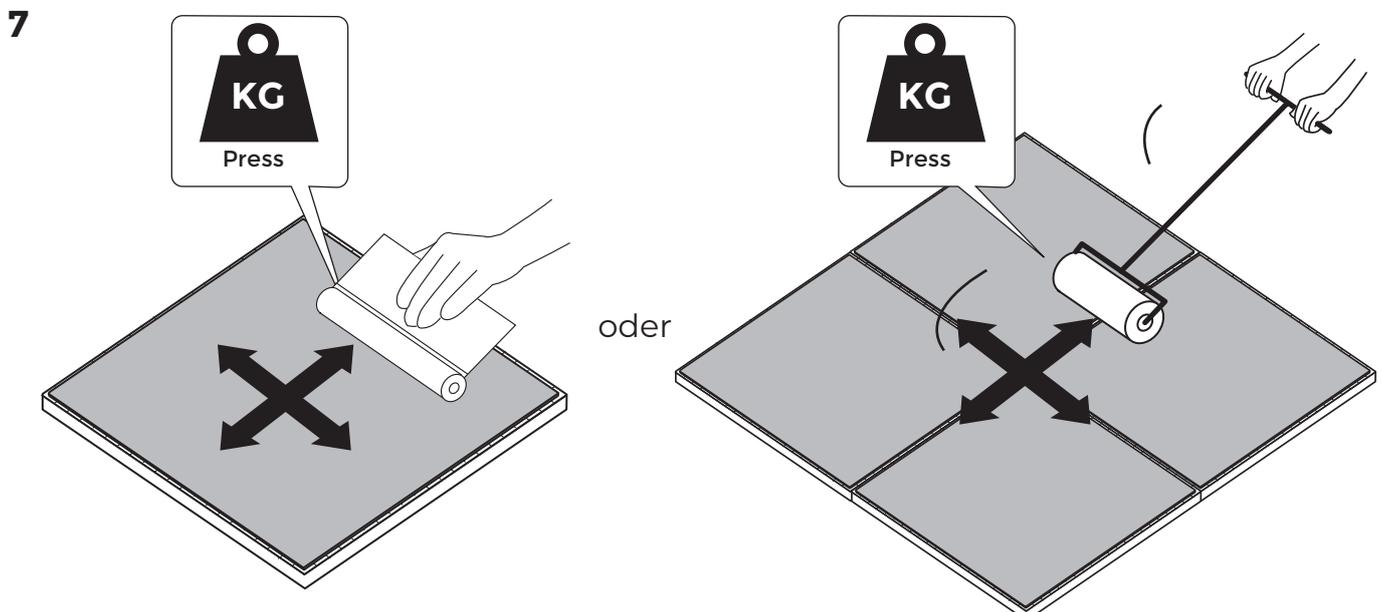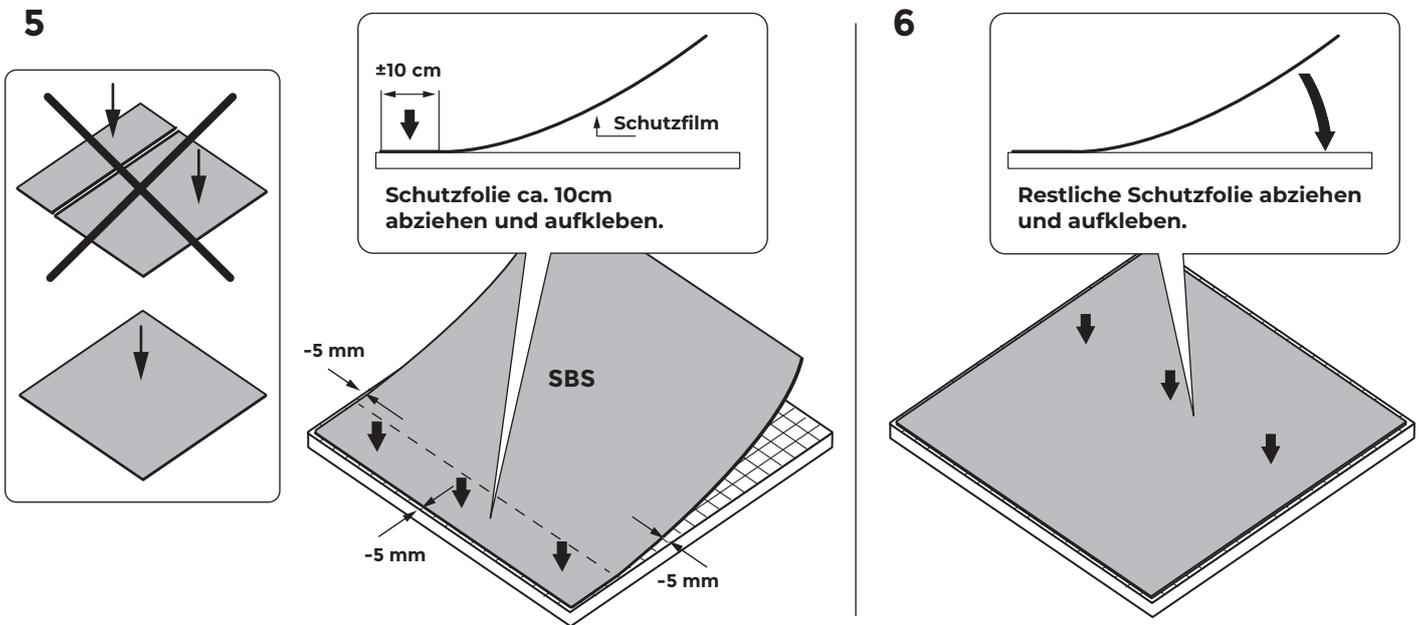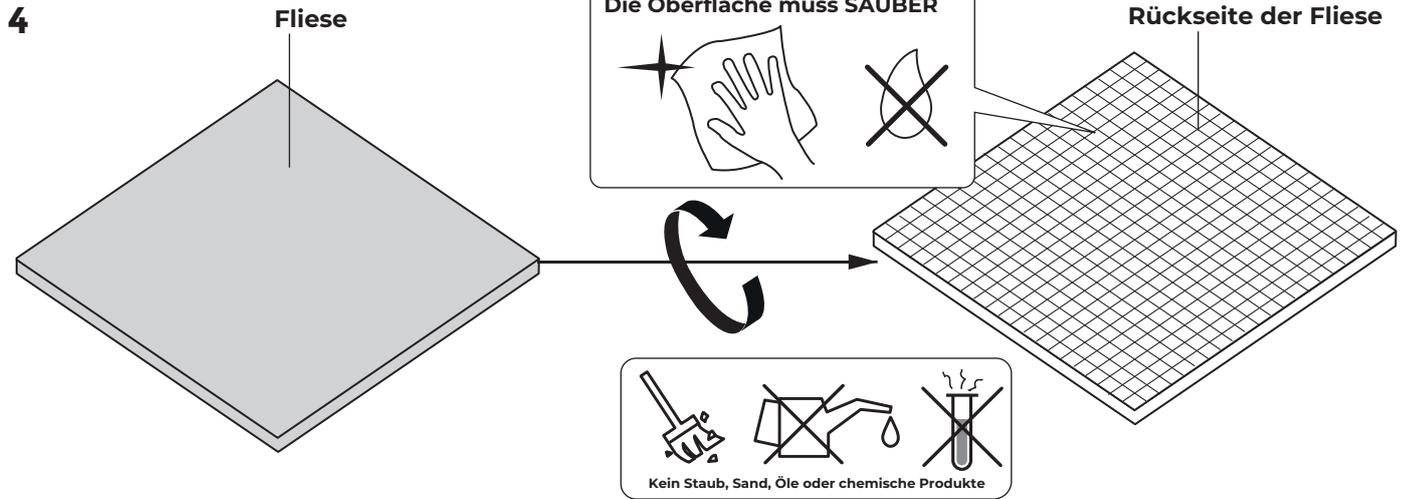


8

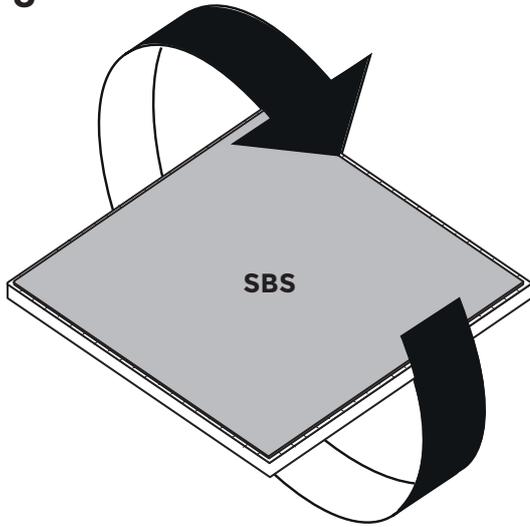

9

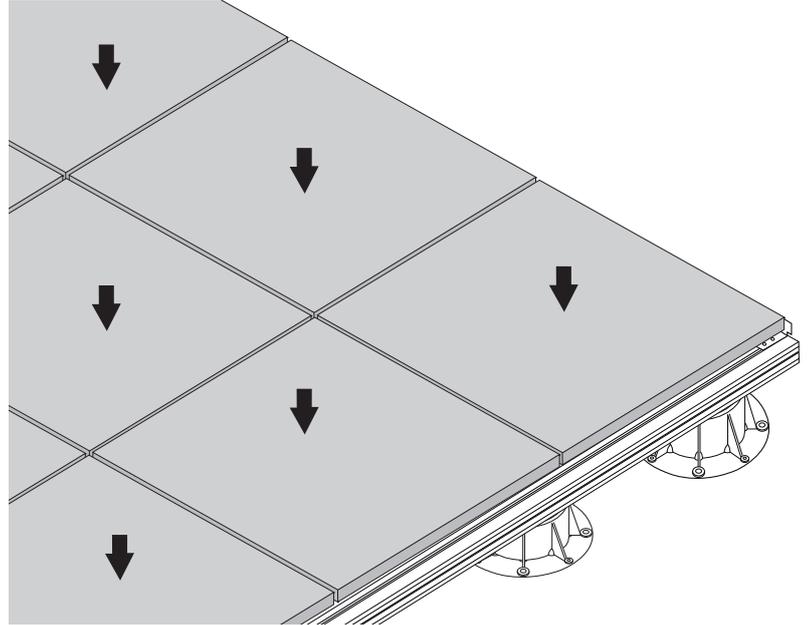


Stapeln

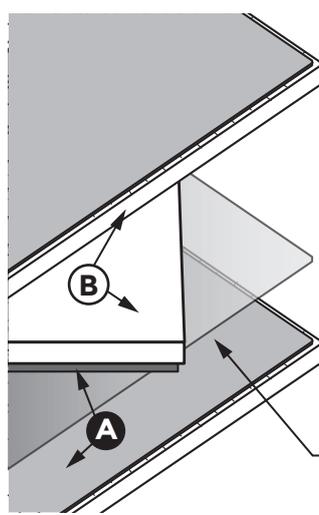

B Oberseiten der Fliesen


A SBS stehen sich gegenüber
Legen Sie immer eine Plastikfolie oder ein

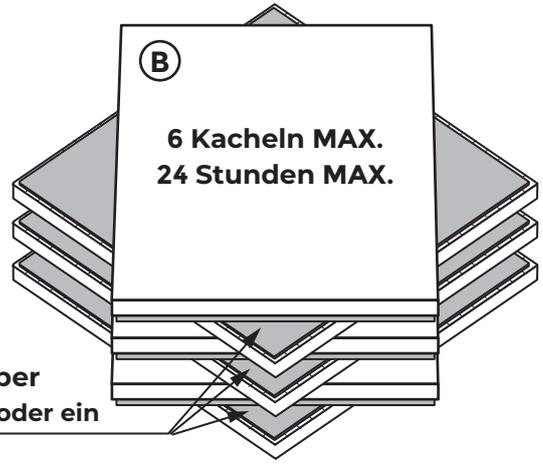


B

**6 Kacheln MAX.
24 Stunden MAX.**

Sperren Sie den Bereich ab, in dem die Fliesen ausgetauscht werden müssen

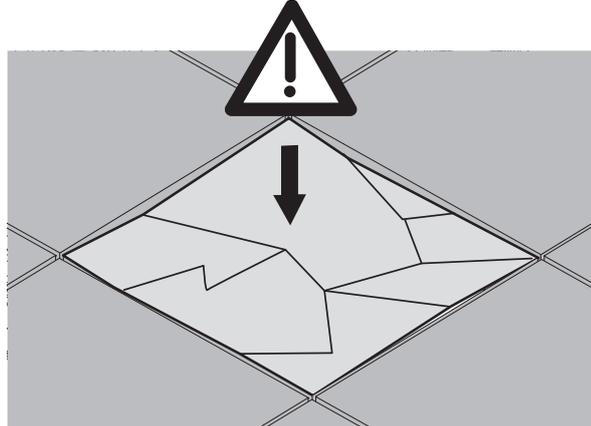

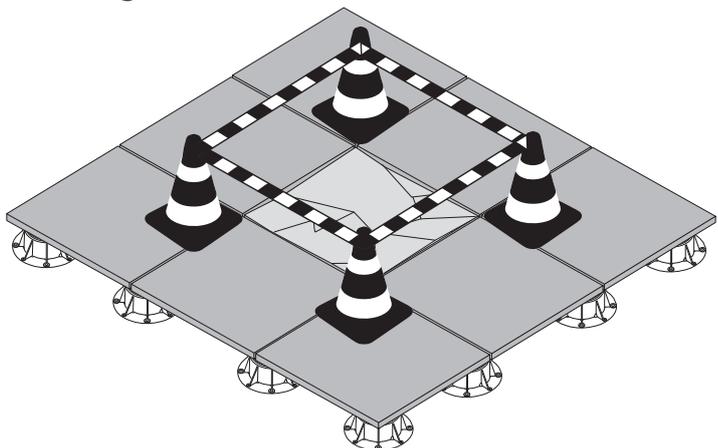



Buzon-Stützen und Zubehör sind nur für die Unterstützung von Doppelböden und Terrassen im Außenbereich und für den Fußgängerverkehr konzipiert. Sie sind nicht dafür ausgelegt, bewegliche und/oder vibrierende Maschinen und Geräte zu tragen oder diesen auszusetzen, einschließlich Wartungs- und Reinigungsfahrzeugen, Autos und anderen ähnlichen Fahrzeugen oder Geräten.

BUZON haftet nicht für Schäden, die aus Anwendungen resultieren, die diese Anforderungen nicht erfüllen, und wenn die von den Stelzlager getragene Last nicht den Herstellerspezifikationen entspricht, wie sie im TDS (Technischen Datenblatt) jedes Stelzlagers angegeben sind, und auch nicht für Schäden, die auftreten können, wenn die Stelzlager und/oder Pflastersteine nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers oder gemäß bewährter Praxis verlegt werden.

Erkundigen Sie sich immer beim Pflasterlieferanten, ob die Pflastersteine für die erhöhte Verlegung auf Stelzlager geeignet sind, die erforderliche Tragkraft Ihrer Terrassenanwendung aufweisen und ob alle örtlichen Anforderungen für diese Art der Anwendung erfüllt sind.

BUZON kann unter keinen Umständen für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch beschädigte oder gebrochene Fliesen entstehen können.