






SBS

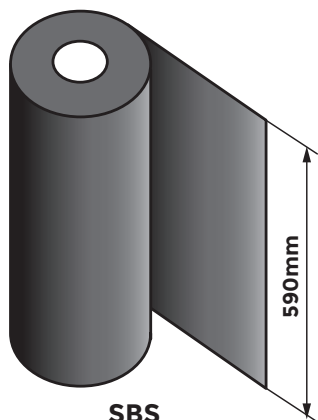


Appliquer dans les 9 mois à compter de la date de fabrication

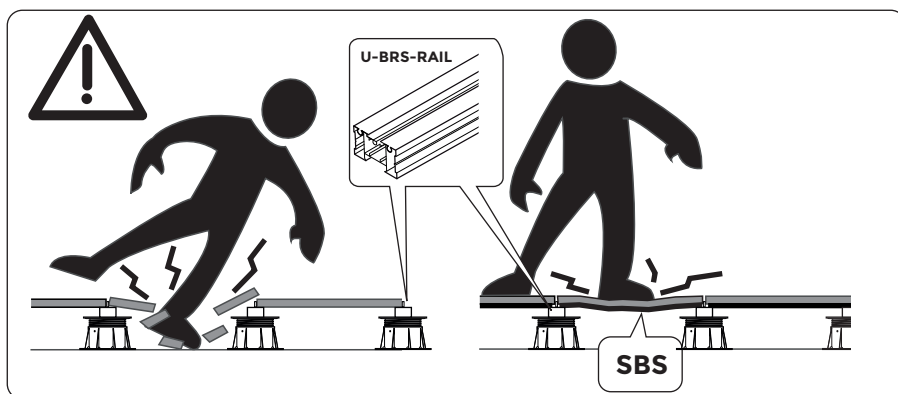


Ne pas installer si la T° est inférieure à 0°C




Stockage




Outils



Cutter





Rouleau de pression manuel




Rouleau de pression en T


1 Créez un gabarit (5 mm de moins de chaque côté du carreau)

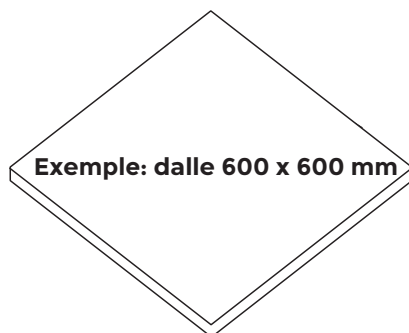


Exemple: dalle 600 x 600 mm



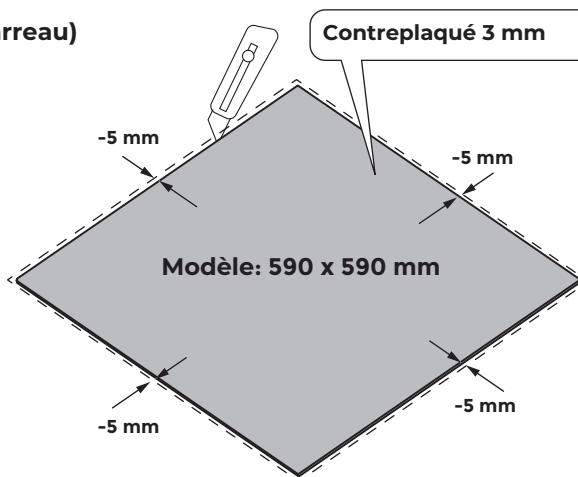


2 Étalez le SBS sur une surface plane

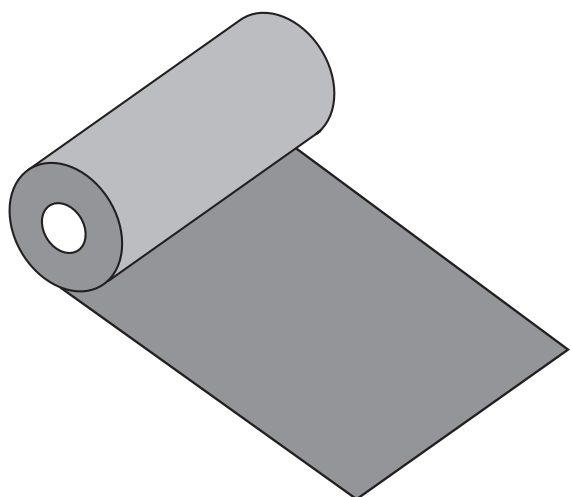


3

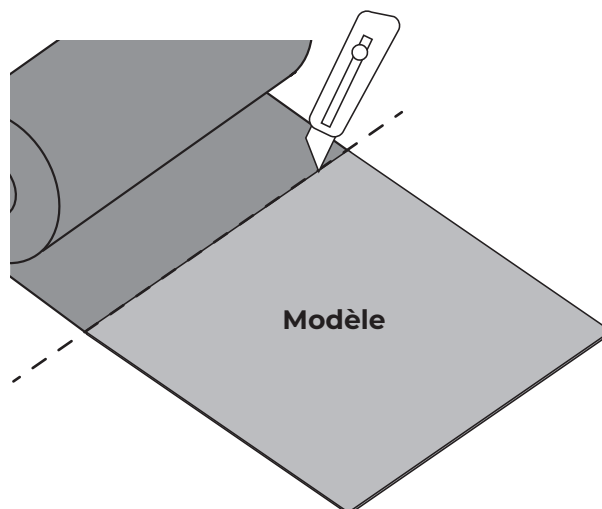


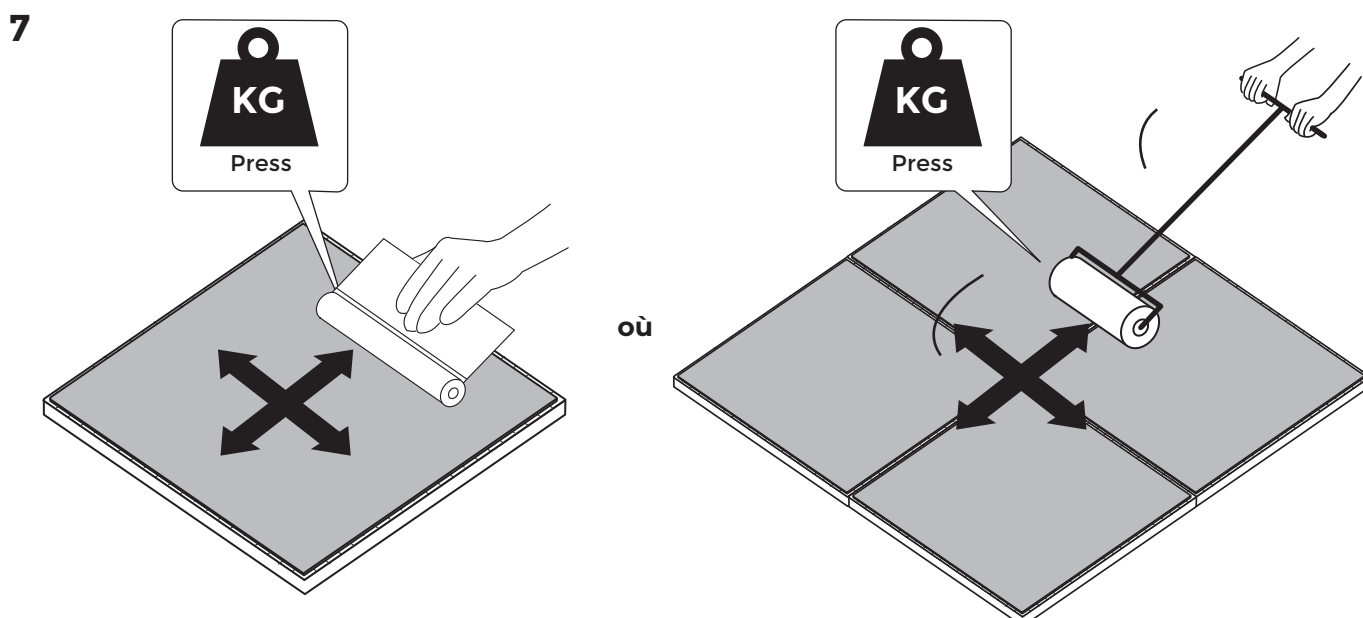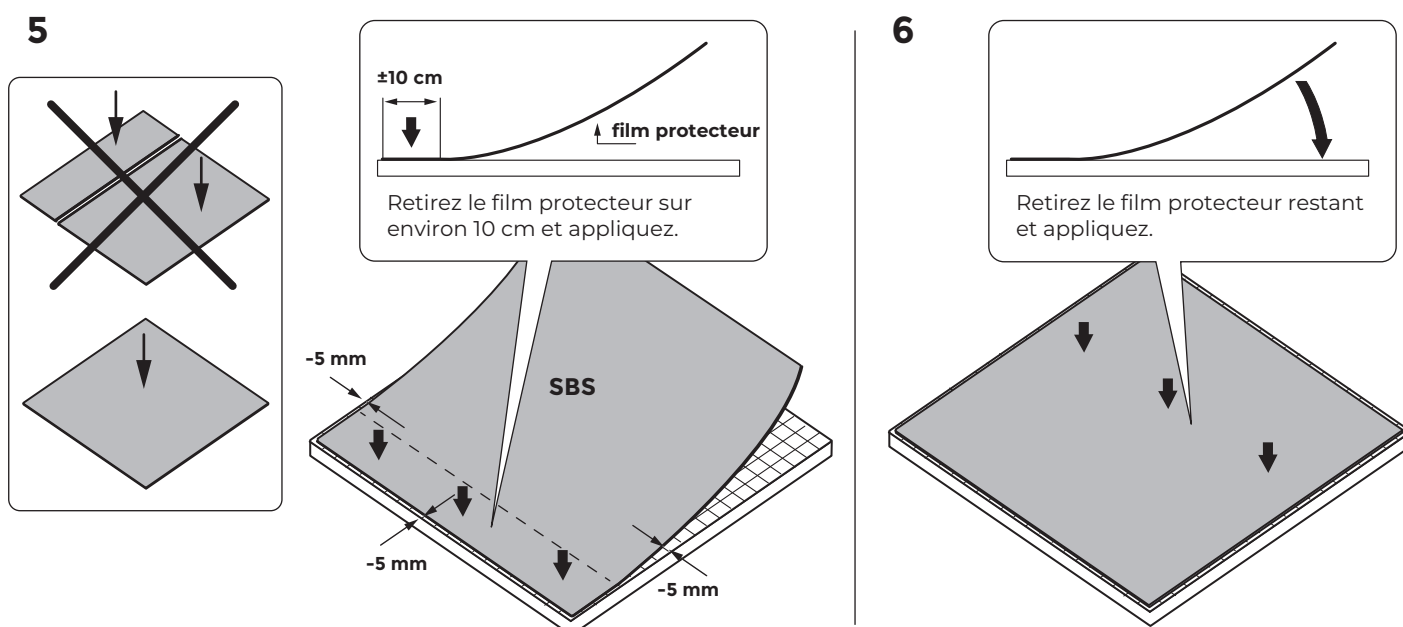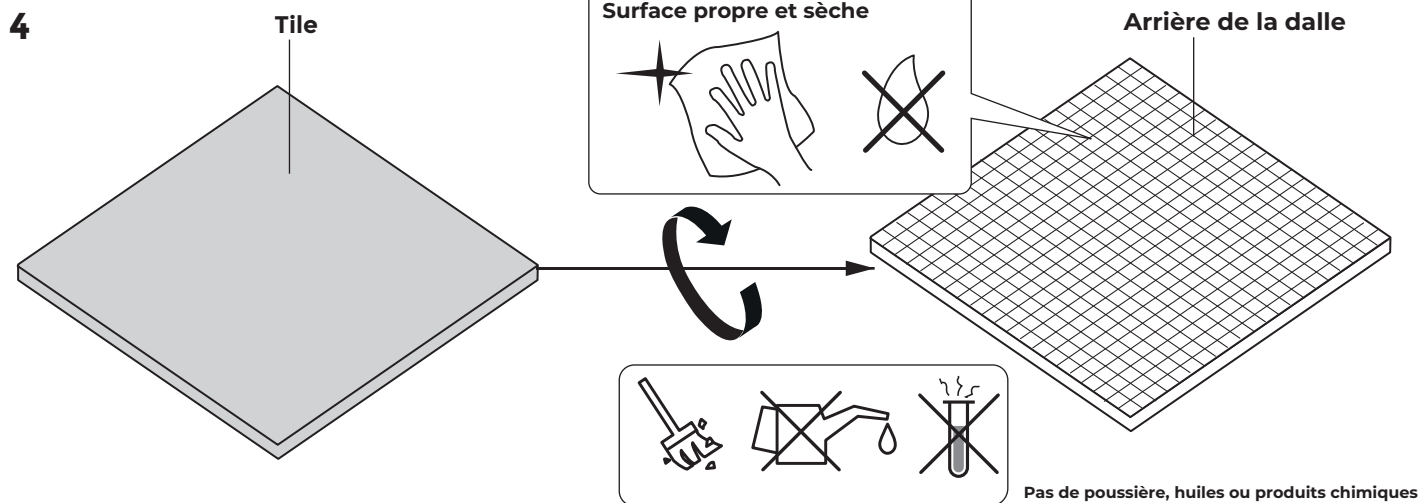


8

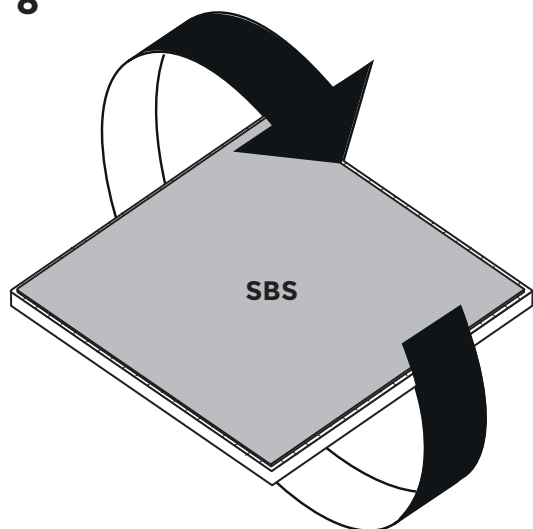

9

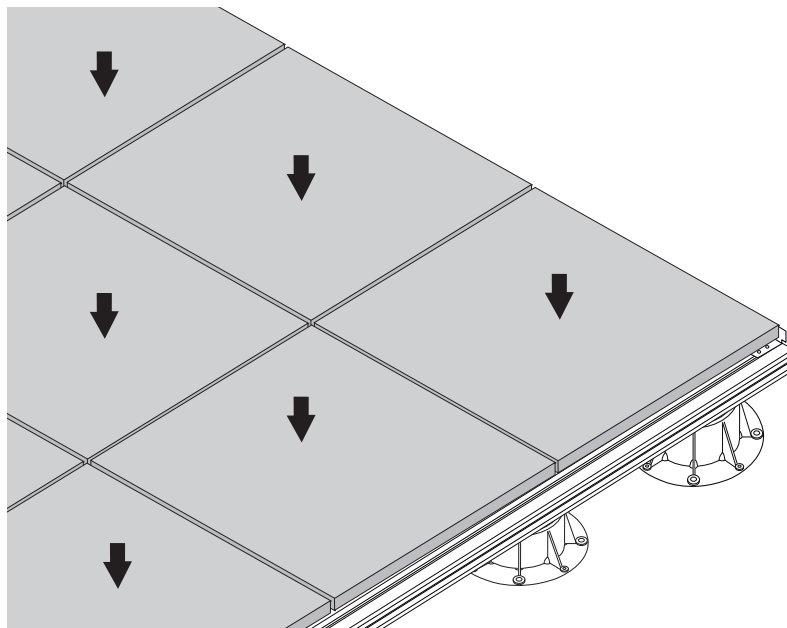


Empilage

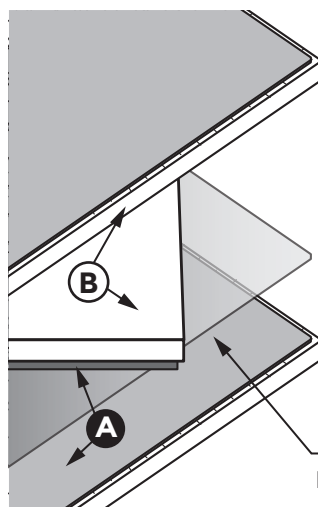



(B) Faces sup rieures des dalles

(A) SBS face   face

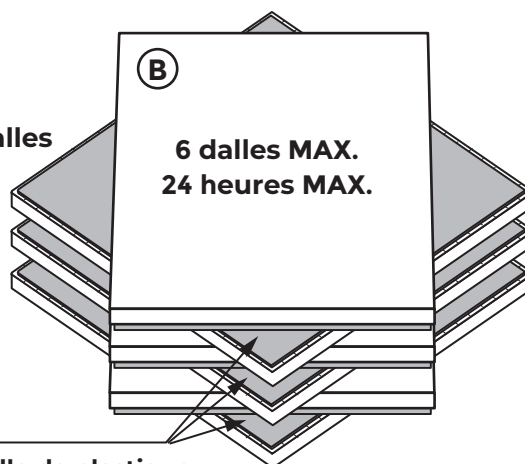

Ins rez toujours un film ou une feuille de plastique

Fermer la zone en attente de remplacement de tuile

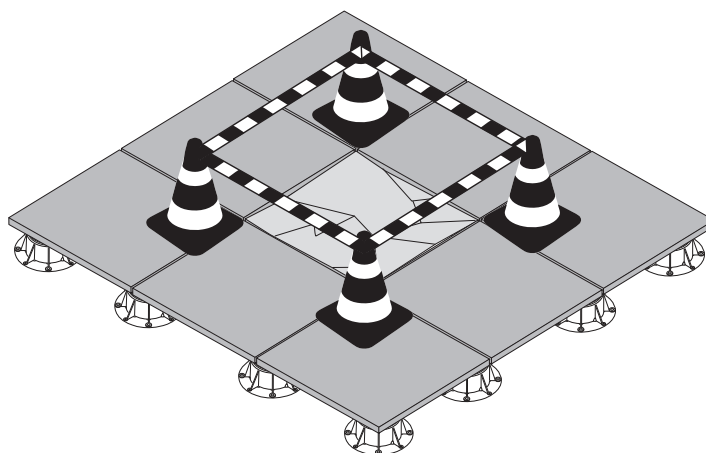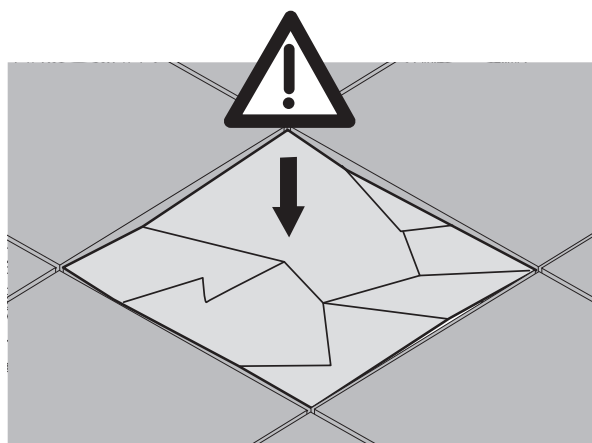



Safety Backing Sheet (SBS) pour dalles en céramique - Guide d'installation

U-Series

p.4

©copyright, 2023, BUZON PEDESTAL INTERNATIONAL

Les plots et accessoires Buzon sont conçus pour supporter des planchers surélevés et des terrasses externes, destinés uniquement à la circulation piétonne, et ne sont pas conçus pour supporter ou être soumis à des machines et équipements en mouvement et/ou vibrants, y compris les véhicules d'entretien et de nettoyage, les automobiles et autres véhicules similaires ou de l'équipement.

BUZON ne sera pas responsable de tout dommage résultant d'applications ne répondant pas à ces exigences, et si la charge supportée par les plots n'est pas conforme aux spécifications du fabricant, telles que prévues dans la TDS (Fiche Technique) de chaque plot, et pour tout dommage pouvant survenir si les plots et/ou pavés ne sont pas posés conformément aux instructions ou aux bonnes pratiques du fabricant.

Vérifiez toujours auprès du fournisseur de pavés si les pavés sont adaptés aux applications surélevées sur plots, peuvent accepter la capacité de charge requise pour votre application de terrasse et si toutes les exigences locales sont respectées pour ce type d'application.

En aucun cas BUZON ne pourra être tenu responsable des dommages pouvant résulter de carrelages endommagés ou fracturés.