



## Fiche Technique

### U-SBS

Sous-couche adhésive de protection

### DESCRIPTION


Le SBS (Safety Backing Sheet) est appliqué au dos des carreaux de céramique (de min. 20 mm épaisseur) pour éviter que les carreaux s'effondrent en cas de fissure ou cassure.

### COMPOSITION

Matériaux de base: Minéraux de silice, couche d'asphalte, tissu de base en verre avec couche d'asphalte autocollante et film protecteur au verso.

### CARACTÉRISTIQUES

Épaisseur:	1,3 mm
Largeur:	590 mm
Longueur:	18 m
Poids:	18 kg (+/- 0.5 kg)/rouleau
Couleur:	Noir
Composition/nbr. Pièce:	1

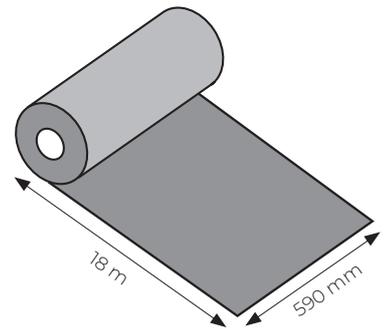

### PACKAGING

Unité de vente:	Par unité
Palette:	1060 x 1260 x 1345 mm   50 rouleaux (976 kg)
Conditionnement:	En rouleau, enveloppé par du papier
Stockage:	Intérieur de 0°C à +35°C à l'abri du soleil.



0°C à +35°C



9M

### APPLICATION

**Ne pas installer si les températures sont inférieures à +5°C. Ce produit doit s'appliquer endéans les 9 mois sa fabrication.** Par temps froid, l'adhérence aux carreaux peut être réduite, utilisez un brûleur ou appliquez de l'air chaud pour réchauffer les carreaux avant l'application. La face arrière de chaque carreau doit être bien nettoyée pour éliminer la poussière, le sable, les morceaux détachés, les huiles et autres produits chimiques. La surface doit être sèche pour assurer une bonne adhérence.

Le SBS doit être inférieur de 5 mm sur chaque côté de la dalle. Exemple: Un SBS de 590 x 590 mm doit être utilisé pour une dalle de 600 x 600 mm. **Stockage et informations complémentaires dans notre guide d'installation (AIP).**

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire. Vérifiez toujours auprès du fournisseur de pavés si les pavés sont adaptés aux applications surélevées sur plots, peuvent accepter la capacité de charge requise pour votre application de terrasse et si toutes les exigences locales sont respectées pour ce type d'application. En aucun cas BUZON ne pourra être tenu responsable des dommages pouvant résulter de carrelages endommagés ou fracturés.