



Fiche Technique

U-TOP-FLEX - Tête pour dalle de forme spécifique

COMPOSANTS

L'**U-TOP-FLEX** est composé d'une pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre : \varnothing 175 mm

Poids : 97 gr

Hauteur : 14 mm

MATÉRIEL

Polypropylène copolymère (CPP)

Composition: +/- 80% CPP première qualité recyclé,

+/- 20% de Talc + Masterbatch noir.

Utilisation de matériaux recyclés exclusivement d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, aux sels marins, aux algues et à une large gamme de produits chimiques.

Température d'utilisation : -30 °C à +80 °C.

PACKAGING




Pièces par carton : 48 pcs

Poids du carton : 5,17 kg

Cartons par palette : 80 pcs

Pièces par palette : 3840 pcs

Dimension de la palette : 100 x 120 cm

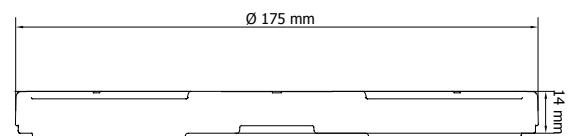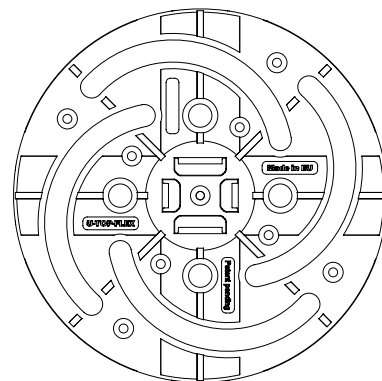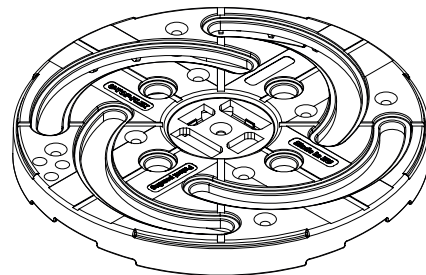

APPLICATIONS

La tête modulaire (U-TOP-FLEX) est un plateau qui se fixe sur le plot pour poser des dalles de forme spécifique. Par exemple, des dalles hexagonales ou triangulaires. Cela donne un maximum de liberté à la créativité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots et accessoires Buzon sont conçus pour supporter des planchers surélevés externes pour la circulation piétonne uniquement et ne sont pas conçus pour supporter ou être soumis à des machines et équipements en mouvement et/ou vibrants, y compris les véhicules d'entretien, de nettoyage, les automobiles et autres équipements similaires.