



Technische fiche

U-TOP-FLEX - Kop voor specifieke tegelmaat

ONDERDELEN

De **U-TOP-FLEX** bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN



Diameter: **Ø 175 mm**

Gewicht: **97 gr**

Extra hoog: **14 mm**

MATERIAAL

Copolymeer polypropyleen (CPP)
Samenstelling: **+/- 80%** 1e keuze voorgeselecteerd PPc, en
+/- 20% Talk + Masterbatch black
Gebruik van uitsluitend uit de EU afkomstige gerecycleerde materialen.
Bestand tegen verwerking, zeezouten, algen en een groot aantal chemicaliën.
Temperatuurbereik: **-30 °C tot + 80 °C**.
Ontworpen en vervaardigd in Europa.

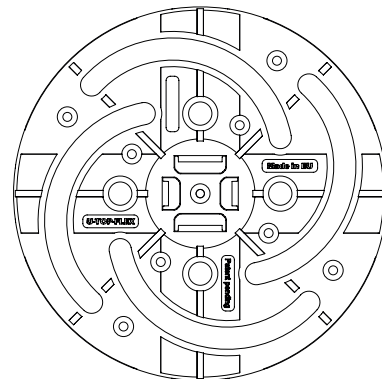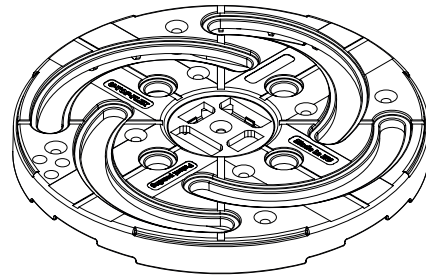

VERPAKKING

Stuks per doos: **48 stuks**

Gewicht doos: **5.17 kg**

Dozen per pallet: **3840 stuks**

Afmeting pallet: **100 x 120 cm**

TOEPASSINGEN

De modulaire kop (**U-TOP-FLEX**) is een plaat die op de vloerdrager kan worden bevestigd om platen met een specifieke vorm te leggen. Bijvoorbeeld zeshoekige of driehoekige tegels. Dit geeft maximale vrijheid voor creativiteit.

- De **PB-KIT-8** (voor **PB**-vloerdragers) of **PB-KIT-8-S** (voor **PB-S**-vloerdragers) kan zonder gereedschap op de kop worden bevestigd.
- De tegelkruizen (**U-TABS**) worden vastgeklit en in de groeven geschoven. Zo kan hun positie perfect worden aangepast aan de vorm van de platen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.