



Technische Fiche

U-SBS

Beschermende zelfklevende onderlaag

BESCHRIJVING


SBS (Safety Backing Sheet) wordt aangebracht op de achterkant van keramische tegels (min. 20 mm dik) om te voorkomen dat de tegels instorten in geval van scheuren of breuken.

SAMENSTELLING

Basismaterialen: Silicamineralen, asfaltlaag, glasbasisweefsel met zelfklevende asfaltlaag en beschermfolie aan de achterkant.

KENMERKEN

Dikte:	1,3 mm
Breedte:	590 mm
Lengte:	18 m
Gewicht:	18 kg (+/- 0.5 kg) / rol
Kleur:	Zwart
Samenstelling/nr. Onderdeel:	1

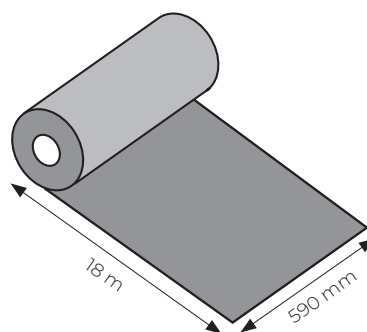

0°C tot +35°C



9M

VERPAKKING

Verkoopenheid:	Per eenheid
Palet:	1060 x 1260 x 1345 mm 50 rollen (976 kg)
Verpakking:	Op een rol, verpakt in papier
Opslag:	Binnen van 0°C tot +35°C, uit direct zonlicht.

TOEPASSING

Niet installeren bij temperaturen lager dan +5°C. Dit product moet binnen 9 maanden na productie worden aangebracht. Bij koud weer kan de hechting van de tegels verminderen, gebruik een brander of breng hete lucht aan om de tegels op te warmen voor het aanbrengen. De achterkant van elke tegel moet grondig worden gereinigd om stof, zand, losse stukken, oliën en andere chemicaliën te verwijderen. Het oppervlak moet droog zijn voor een goede hechting.

Het SBS moet aan elke zijde van de plaat 5 mm smaller zijn. Voorbeeld: voor een plaat van 600 x 600 mm moet een SBS van 590 x 590 mm worden gebruikt. **Opslag en aanvullende informatie in onze installatiegids (AIP).**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers en accessoires zijn ontworpen om verhoogde vloeren te ondersteunen die alleen door voetgangers worden gebruikt. Ze mogen geen bewegende of trillende machines en apparatuur ondersteunen of eraan worden blootgesteld. Hieronder vallen auto's, onderhoudsvoertuigen en soortgelijke apparatuur. Controleer altijd bij de leverancier van de bestrating of de bestrating geschikt is voor verhoogde vlondertoepassingen, of deze het draagvermogen kan dragen dat vereist is voor uw vlondertoepassing en of aan alle lokale vereisten is voldaan voor dit type toepassing. BUZON kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van beschadigde of gebroken tegels.