



Fiche Technique

E-BRS-WALL


Écarteur de mur pour E-BRS

DESCRIPTION

L'E-BRS-WALL :

- Permet de stabiliser la dernière rangée de dalles (le long du mur) lorsque la lambourde est positionnée parallèlement au mur.
- Crée un espace de 5 mm entre le carreau et le mur afin de garantir l'écoulement naturel de l'eau.
- Est compatible avec les lambourdes aluminium **E-BRS-27/27-B** et **E-BRS-41/41-B**.
- Est compatible avec les lambourdes aluminium **U-BRS-24/24-B** et **U-BRS-38/38-B**, **mais uniquement avec l'EPDM de 3 mm d'épaisseur (E-BRS-EPDM)**

Les vis **U-BRS-VIS** doivent être commandées séparément.

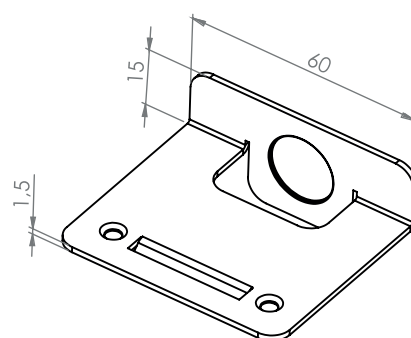

CARACTÉRISTIQUES

Matière : **Inox AISI 316**

Épaisseur : **1,5 mm**

Résistance à la corrosion : **Excellente**

UNITÉ DE VENTE

Par pièce

APPLICATION

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

