
MADE IN BELGIUM

Buzon®

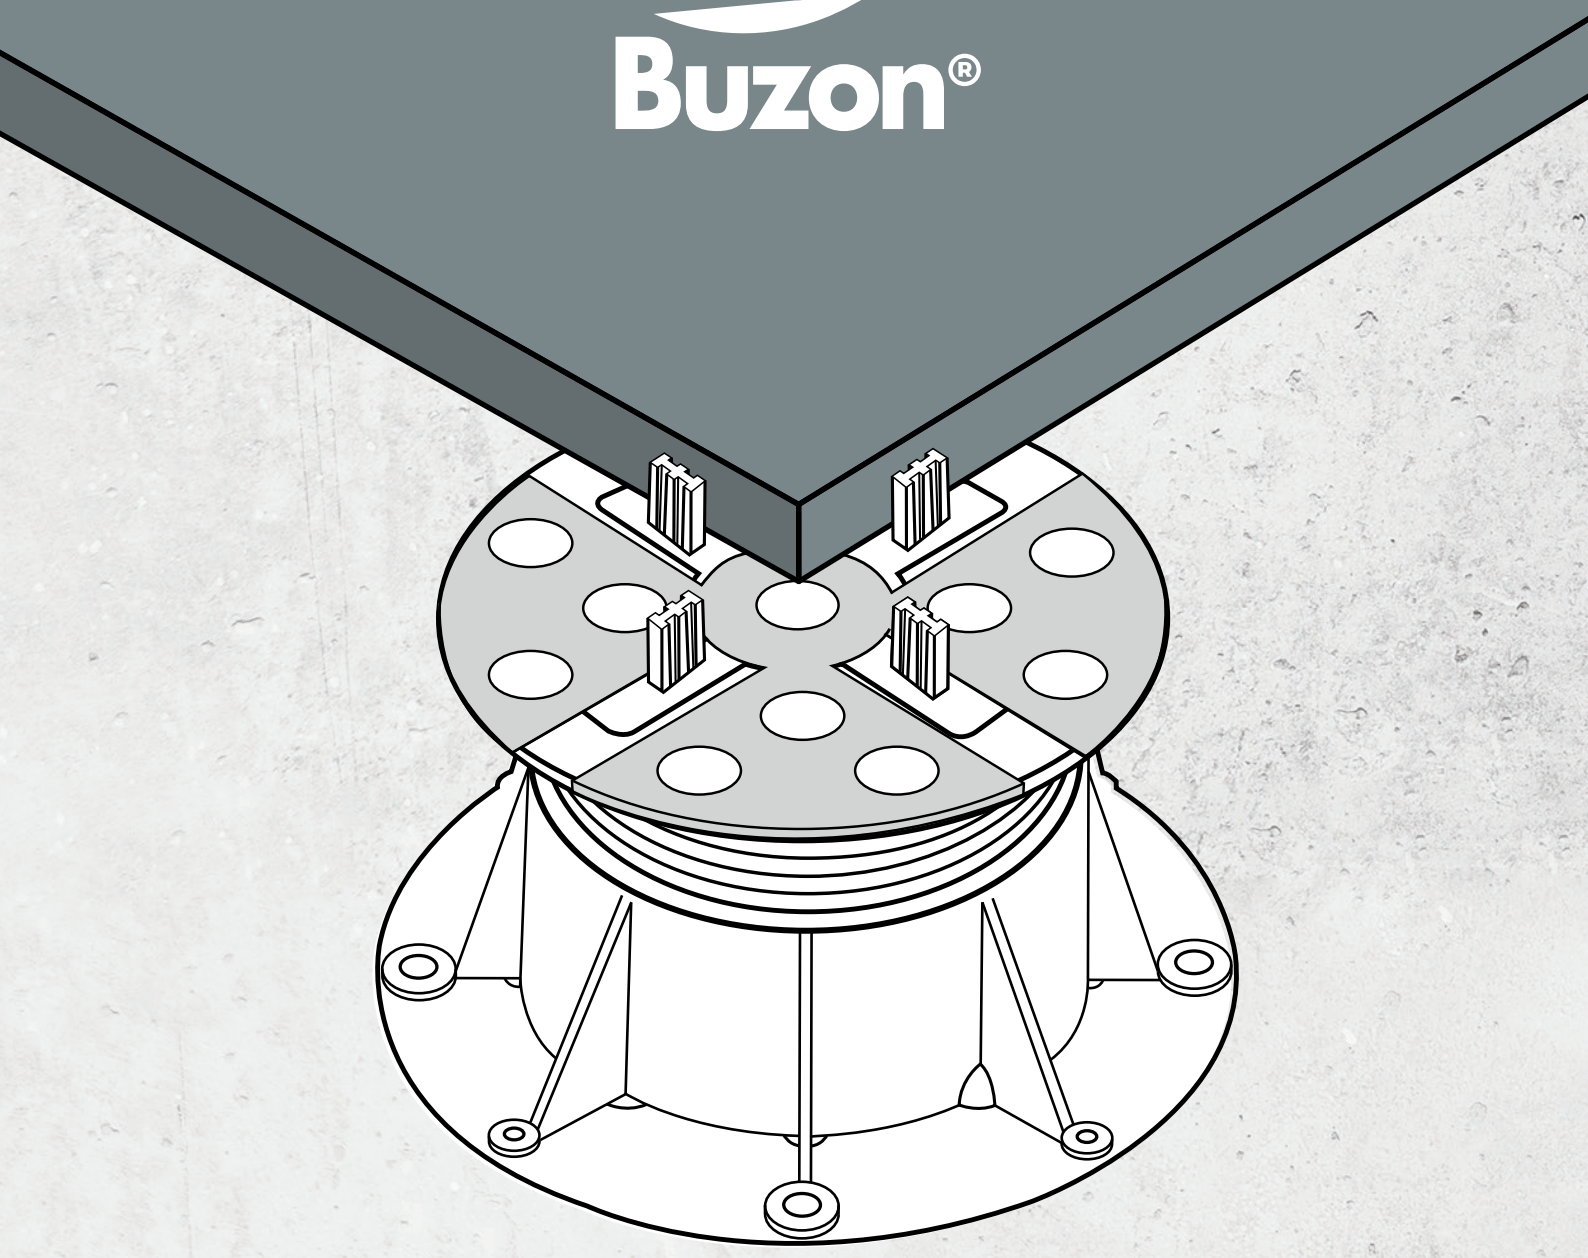

www.buzon-world.com

Buzon®
YEARS
35
EXPERIENCE

KATALOG | CZ

Řada PB

Systém U-BRS





O nás



Vznik **Ateliers Buzon S.P.R.L** (Lutych, Belgie).

1987

1992

Vytvoření **prvního rektifikačního nastavitelného terče** Buzon®.



Laurent Buzon se stal

oficiálně členem společnosti a zahájil expanzi na nové trhy. Díky jeho energii a vůli se rektifikační terče Buzon začínají používat u některých z největších světových mrakodrapů.

Rektifikační terče Buzon® jsou nainstalovány na balkonech **Petronas Twin Towers** v Kuala Lumpur.

1996

1997

Vytvoření **série DPH**, nejstarší z produktové rodiny.

Stříbrná medaile na veletrhu inovací Batimat za sklonový korektor zabudovaný do rektifikačního terče.



Buzon®

Usídlení v **průmyslové oblasti Hauts-Sarts** (Belgie) a založení společnosti **Buzon Pedestal International**.

2002

2008

Vytvoření **série BC**, umělce rodiny.





Claude Buzon na návštěvě v Mexiku.

2009

2010

Vytvoření **série PB**, rektifikačních terčů, které dokonale splňují požadavky na instalaci v obytných prostorách.



Čtyři desetiletí inovací a know-how

Před více než 35 lety Claude Buzon představil revoluci pro nosné systémy teras založením společnosti Buzon Pedestal International a svých inovativních rektifikačních terčů pro veřejné prostory.

Nejprve začíná s terči pracovat doma ve Francii a upravuje je pro potřeby různých projektů. Poptávka na trhu rychle roste a k jejímu uspokojení firma vyvíjí terče vlastních rozměrů, které následně začíná vyvážet do celého světa.

Od té doby se společnost značně rozrostla a dnes je pod vedením Claudova syna Laurenta, který usiluje o zúročení dosavadní práce a zachování dosažených úspěchů. Společnost zažívá ohromný boom a dnes již existují minimálně čtyři generace terčů.

Tento úspěch spočívá na pevných základech. Objem spolupráce se u této rodinné firmy od jejího založení v Lutychu (Belgie) výrazně rozrostl a nyní se může pochlubit 40 partnery ve více než 50 zemích. Jednou z hlavních hodnot společnosti je důvěra, kterou neustále posiluje naslouchání zákazníkovi a realizací každého projektu s nadšením.

Každým rokem se pro velké projekty a stavby po celém světě vyrobí miliony kusů terčů. Ačkoli Buzon® nabízí řešení zajišťující stabilitu, společnost kategoricky odmítá stát na jednom místě. Inovace je jedním z hlavních motorů společnosti Buzon®, což ji motivuje k vývoji dalších produktů pro ještě snazší a přesnější instalaci dlažby a teras.





Buzon® dodává více než 100 000 rektifikačních terčů do luxusního hotelu v Singapuru, **Marina Bay Sands**.

2011

Laurent a **Claude Buzonovi** na obchodní cestě v Singapuru.



2015



Rektifikační terče Buzon® se instalují u paty **The Shard** v Londýně, jednoho z největších evropských mrakodrapů.

2016

Buzon® získává **certifikaci ISO 9001** a stává se uhlíkově neutrální společností. Založení lesní školky Buzon® na Madagaskaru, kde se každý rok vysadí přes 30 000 stromů.
Buzon® zve své partnery z celého světa, své dodavatele, zákazníky a celý tým na oslavu svého **30. výročí založení**.



2017



Stěhování do **nových kanceláří**.

Buzon® má nyní **21 partnerů**.

2019

Buzon® získává certifikaci **ISO 14001**.
Vytvoření nové **série pro terasy** a jejich příslušenství.

140 000 rektifikačních terčů Buzon® dodáno do muzea **Across Ages v Ománu**.

2020

Buzon získává

certifikaci podle normy **Cradle to Cradle Certified®**.Úroveň certifikac je bronzová pro série PB, DPH a BC. Cradle to Cradle Certified® **je mezinárodní norma**

pro výrobky, které jsou bezpečné, ekologické a vyráběné

udržitelným způsobem.

2022

Buzon®zve své partnery z celého světa a celý tým na oslavu **35. výročí založení společnosti** do Istanbulu.



2023





Naši partneři ve světě

Společnost Buzon® by dnes nebyla tím čím je bez své sítě distributorů po celém světě. Na každodenní bázi spolupracujeme s více než 40 partnery na všech kontinentech. Buzon® vyváží vynikající kvalitu prostřednictvím svých produktů a své sítě distributorů, a přispívá tak k vyšší estetičnosti velkých projektů.


Sídlo společnosti (BE)
Buzon UK
Buzon Jižní Evropa (IT)
Buzon Asie (SG)
Buzon Austrálie (AU)

Buzon ve světě



EVROPSKÝ PARLAMENT
Brusel (Belgie)



MARINA BAY SANDS
Singapur



VÍTĚZNÝ OBLOUK
Paříž (Francie)



AQUALAGON
Bailly-Romainvilliers (Francie)


© Jacques Ferrier Architecture/Foto Luc Boegly

Realizace odrážející vaši kreativitu





Naše závazky

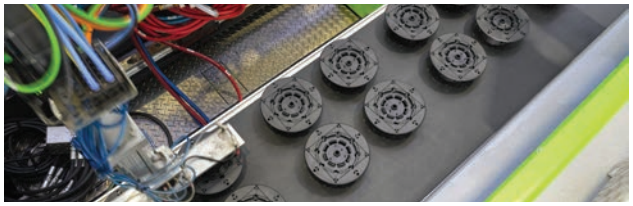

100% MADE IN EUROPE

Všechny naše terče jsou vytvářeny, navrhovány a vyráběny v Evropě. Oddělení vývoje usilovně pracuje na tom, aby naši zákazníci mohli využívat špičkových podpěrných systémů při realizaci svých teras.

MADE IN EUROPE



ZÁVAZEK KVALITY

Kvalita našich produktů a vaše spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. V tomto ohledu je společnost Buzon® od roku 2017 držitelem certifikátu ISO 9001. Tato certifikace vám dává jistotu, že se kvalita našich produktů a služeb neustále zlepšuje.

ISO 9001



NAŠE OCENĚNÍ

Naše různé závazky a politika naší společnosti nám umožnily získat řadu ocenění a certifikací, například Stříbrnou medaili za inovaci v Batimat Paris v roce 1997, Zlatý most v Londýně v roce 2011 nebo Good Design Award v roce 2018.

Medal Winner for Invention of Slope BATIMAT 1997 Compensation Device

GOOD DESIGN AWARD 2018



ZÁVAZEK VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

S ohledem na probíhající klimatické změny společnost Buzon® věnuje životnímu prostředí zásadní pozornost. Naše suroviny jsou recyklované a naše výrobky jsou 100% recyklovatelné.

Prostory sídla společnosti v Lutychu jsou pasivní a probíhají různá opatření, která mají za cíl zvýšit vnímavost všech k životnímu prostředí: instalace úlů, květinová louka a bylinková zahrada. Získali jsme také certifikaci podle normy ISO 14001.

Naším cílem je řešení uhlíkových emisí. To znamená audit každé 2 roky pro výpočet naší uhlíkové stopy a rozvoj strategického plánu směřujícího k jejímu snížení. Uhlíkově neutrální jsme od roku 2017 také díky tomu, že každoročně kompenzujeme naši spotřebu vysázením 30 0000 stromů na Madagaskaru.

V roce 2020 zahájila společnost Buzon plodnou spolupráci se společností EPEA s cílem získat certifikaci Cradle to Cradle®. Úroveň certifikace

je bronzová pro série PB, DPH a BC. Cradle to Cradle Certified® je mezinárodní norma pro výrobky, které jsou bezpečné, ekologické a vyráběné udržitelným způsobem.

Polypropylen je recyklovatelný plast, který se po skončení životnosti musí třídit a likvidovat na příslušných sběrných místech, aby se omezil jeho dopad na životní prostředí. Zapojme se do oběhového hospodářství recyklací těchto výrobků! Další informace naleznete na našich webových stránkách.

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

CARBON NEUTRAL

SINGAPORE GREEN BUILDING PRODUCT SGBC LEADER

SGBP 3949

ISO 14001

NAŠE MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

Naše mezinárodní certifikace, jako je ICC ES ve Spojených státech a BBA ve Velké Británii, dokládají náš závazek dodržovat mezinárodně uznávané standardy kvality a výkonnosti.

ICC ES

BBA APPROVAL INSPECTION TESTING CERTIFICATION


Buzon®
nabízí řešení pro všechny typy teras






Výhody rektifikačních terčů Buzon®


Stavba terasy klasickým způsobem není vždy snadná. Dilatace spojů, obtížný odvod vody, práce se sklonem... Všechny tyto problémy výrazně ohrožují trvanlivost teras. Právě v této souvislosti se instalace na terčích velmi rychle prosadila, protože si poradila se všemi omezeními, s nimiž se na staveništích setkala.



Výškově nastavitelné terče **12** až **955 mm**




Rychlá a **snadná** instalace




Vyšší stabilita díky **široké hlavě terče**




Systém **pro podepření** těžkých **břemen**




Lepší **tepelná** i **zvuková izolace**



Snadná a přesná korekce sklonu **až do 5 %**




Snadný přístup k hydroizolační membráně nebo ke spodní konstrukci



Skrytí technického zázemí



Zajištění proti nadzvednutí **větrem**




Široká nabídka příslušenství pro zakončení terasy



Udržitelné **řešení**



100% **recyklovatelné**



Otevřené spoje zamezují riziku praskání (oproti utěsněným spárám). **Snadný odvod vody**.







Terasy z dlažby na terčích

Dvě řešení



Podložky a mezerníky

VÝHODY

- Pevná výška
- Řešení pro nízké výšky **3 až 12 mm**
- Rychlá a snadná instalace
- Zajištění proti nadzvednutí větrem
- Udržitelné řešení

ZAKRYTÍ

Keramika, přírodní kámen, beton, rošty...

VÍCE INFORMACÍ
VIZ STRANY 18 A 19



Rektifikační terče

VÝHODY


- Nastavitelná výška
- Řešení pro výškové rozpětí **12 až 955 mm**
- Rychlá a snadná instalace
- Zajištění proti nadzvednutí větrem
- Udržitelné řešení
- Různá řešení pro zakončení terasy

ZAKRYTÍ

Keramika, přírodní kámen, beton, rošty...

VÍCE INFORMACÍ
VIZ STRANY 20 A 47

Podložky a mezerníky
3 až 12 mm

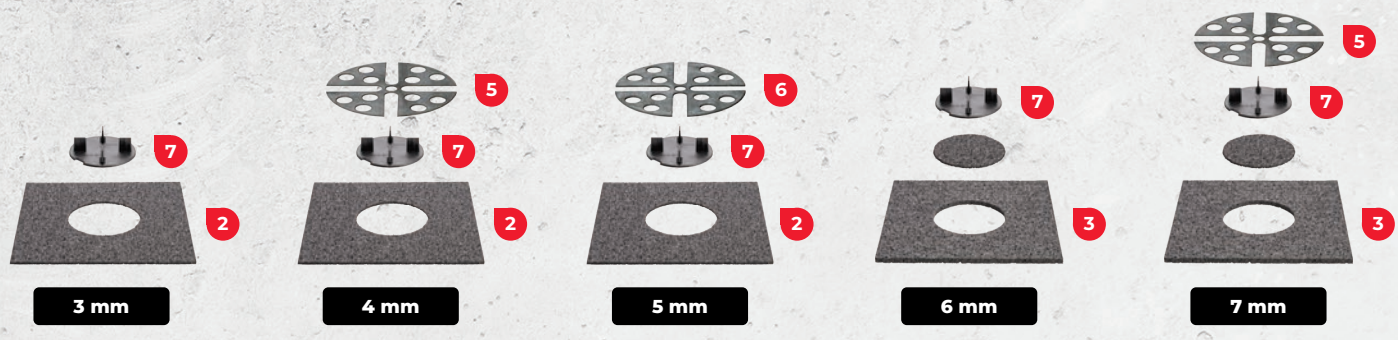

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-PAD-6MM**	6	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
2	**U-PAD-GROUND-3MM**	3	Podložka 3 mm pro mezerníky	-	13 0050	24
3	**U-PAD-GROUND-6MM**	6	Podložka 6 mm pro mezerníky	-	13 0051	24
4	**U-PAD-GROUND-10MM**	10	Podložka 10 mm pro mezerníky	-	13 0049	24
5	**U-E10**	1	Tlumící podložka 1 mm	-	12 0612	480
6	**U-E20**	2	Tlumící podložka 2 mm	-	12 0613	240
7	**U-TABS-FLAT-2MM**	-	Mezerník 2 mm	-	11 2385	120
	U-TABS-FLAT-3MM	-	Mezerník 3 mm	-	11 2371	120
	U-TABS-FLAT-4,5MM	-	Mezerník 4.5 mm	-	11 2386	120




Podložky a mezerníky

Podložky (**U-PAD-GROUND**) v kombinaci s mezerníky (**U-TABS-FLAT**) nabízejí řešení pro docílení podepření o výšce 3 až 12 mm.


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

VÝHODY A POUŽITÍ



Podložky nejsou nastavitelné, ale požadované výšky lze docílit přidáním podložky **U-PAD** (3 mm, 6 mm a 10 mm) nebo tlumící podložky **U-E10** (1 mm) nebo **U-E20** (2 mm).



Spáru mezi dlaždicemi lze zvolit: 2 mm, 3 mm nebo 4,5 mm.



Rektifikační terče 12 až 955 mm

S pevnou výškou Výškově nastavitelné



PB-00

15 mm



PB-0-S12

12-18 mm



PB-0-S18

18-28 mm



PB-01

28-42 mm



PB-1

42-60 mm



PB-2

60-90 mm



PB-3

90-145 mm



PB-4

145-245 mm

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
PB-00	15	Terč PB 15 mm	Dodáváno sestavené	11 0697	24
PB-0-S12	12 – 18	Terč PB nastavitelné 12 až 18 mm	Dodáváno sestavené	11 3101	48
PB-0-S18	18 – 28	Terč PB nastavitelné 18 až 28 mm	Dodáváno sestavené	11 2295	24
PB-01	28 – 42	Terč PB nastavitelné 28 až 42 mm	Dodáváno sestavené	11 0698	24
PB-1	42 – 60	Terč PB nastavitelné 42 až 60 mm	Dodáváno sestavené	11 0700	24
PB-2	60 – 90	Terč PB nastavitelné 60 až 90 mm	Dodáváno sestavené	11 0702	24
PB-3	90 – 145	Terč PB nastavitelné 90 až 145 mm	Dodáváno sestavené	11 0704	24
PB-4	145 – 245	Terč PB nastavitelné 145 až 245 mm	Dodáváno sestavené	11 0710	24
PB-5	230 – 315	Terč PB nastavitelné 230 až 315 mm	Dodáváno nesestavené	11 0775	kus
PB-6	285 – 367	Terč PB nastavitelné 285 až 367 mm	Dodáváno nesestavené	11 0776	kus
PB-7	365 – 480	Terč PB nastavitelné 365 až 480 mm	Dodáváno nesestavené	11 0777	kus
PB-8	480 – 595	Terč PB nastavitelné 480 až 595 mm	Dodáváno nesestavené	11 0778	kus
PB-9	560 – 715	Terč PB nastavitelné 560 až 715 mm	Dodáváno nesestavené	11 0779	kus
PB-10	675 – 830	Terč PB nastavitelné 675 až 830 mm	Dodáváno nesestavené	11 0780	kus
PB-11	755 – 955	Terč PB nastavitelné 755 až 955 mm	Dodáváno nesestavené	11 0781	kus
PB-C1	-	Jednoduchý nástavec PB	Náhradní díl	12 0695	24
PB-C2	-	Dvojitý nástavec PB	Náhradní díl	12 2147	24
PB-3-TOP	-	Hlava terče PB-3	Náhradní díl	12 0708	24
PB-4-BASE	-	Základna terče PB-4	Náhradní díl	11 0711	24
PB-4-TOP	-	Hlava terče PB-4	Náhradní díl	12 0714	24



PB-5	PB-6	PB-7	PB-8	PB-9	PB-10	PB-11
235-315 mm	285-367 mm	365-480 mm	480-595 mm	560-715 mm	675-830 mm	755-955 mm


Rektifikační terče PB

Díky důmyslnému designu je **terč PB** snadno nastavitelný a umožňuje rychlou a robustní instalaci. Velká plocha hlavy terče je speciálně upravena pro podporu teras z přírodního kamene, keramických i betonových dlaždic,dřevěných prken nebo kompozitního materiálu.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.


VÝHODY A POUŽITÍ



Bezpečnostní šroubovací systém zabraňuje uvolnění hlavy nebo nástavce po dosažení maximální výšky



Boční výztuhy zvyšují stabilitu terče.



8 otvorů pro upevnění terče, je-li třeba.




8 otvorů v základně terče pro optimální odvod vody.





TERČ PB-0-S

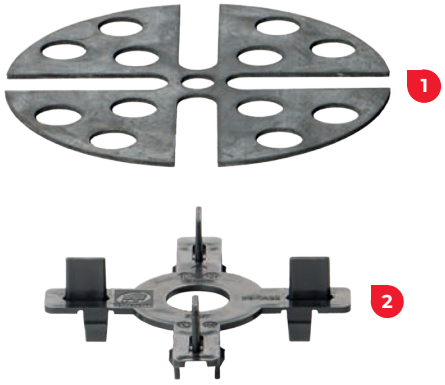

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-E10**	1	Tlumící podložka 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumící podložka 2 mm	-	12 0613	240
2	**PB-TABS-2MM**	-	Mezerník PB 2 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 0592	120
	PB-TABS-3MM	-	Mezerník PB 3 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 0594	120
	PB-TABS-4,5MM	-	Mezerník PB 4,5 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 0596	120
	PB-TABS-6MM	-	Mezerník PB 6 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 2365	100
	PB-TABS-8MM	-	Mezerník PB 8 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 2369	100
	PB-TABS-10MM	-	Mezerník PB 10 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 2370	100
3	**PB-0-S-TABS-2MM**	-	Mezerník PB-0-S 2mm	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	13 2408	120
	PB-0-S-TABS-3MM	-	Mezerník PB-0-S 3 mm	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	13 2413	120
	PB-0-S-TABS-4,5MM	-	Mezerník PB-0-S 4,5 mm	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	13 2414	120

Mezerníky

Mezerníky (**PB-TABS**) o výšce 17 mm se uchycují na hlavu terče a vymezují jednotnou mezeru mezi dlažbou.

K dispozici v 6 tloušťkách trnů:

2 MM | 3 MM | 4.5 MM | 6 MM | 8 MM | 10 MM


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.





VÝHODY A POUŽITÍ



Mezerníky nejsou viditelné.



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Díky dilatačním pacičkám ve 4 směrech umožňuje jediný model mezerníků libovolnou konfiguraci. Během montáže je lze snadno odlomením odstranit.

Tlumící podložky


Tlumící podložky (**U-E10** nebo **U-E20**) jsou vyrobeny ze syntetického kaučuku a vkládají se mezi terč a dlažbu.

K dispozici jsou 2 tloušťky:


1 MM | 2 MM

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

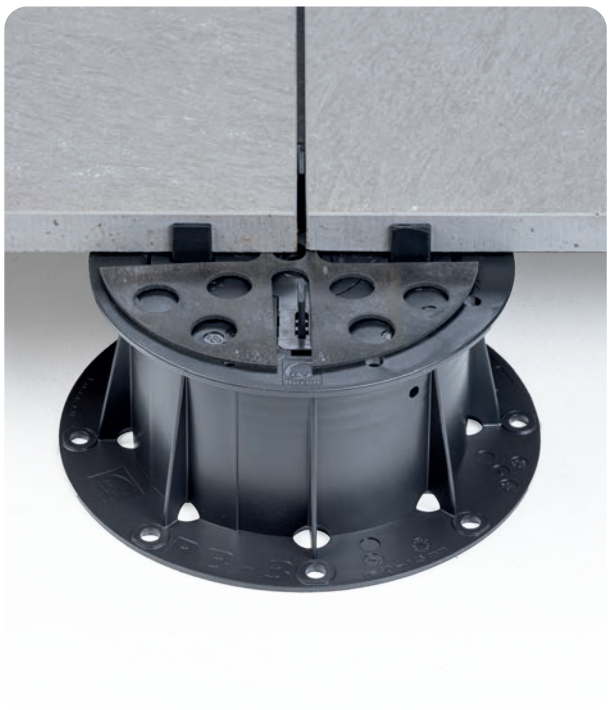

VÝHODY A POUŽITÍ




Tlumí hluk při nárazu.




Stabilizuje dlažbu (protiskluzový povrch).



Kompenzuje nerovnosti pokládky (přírodní kámen nebo beton).

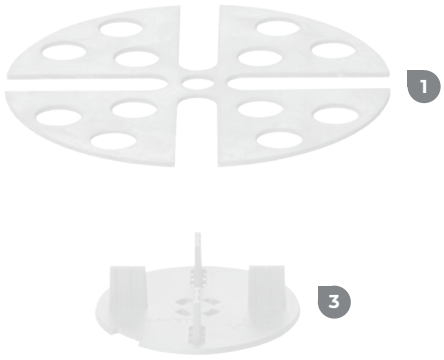

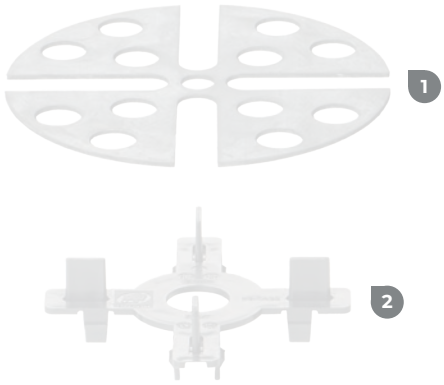



TERČ PB-0-S



TERČ PB



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-E10**	1	Tlumící podložka 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumící podložka 2 mm	-	12 0613	240
2	**PB-TABS**	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-
3	**PB-0-S-TABS**	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	-	-
4	**U-PH5**	14	Sklonový korektor	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů Dodává se včetně zajišťovacího zámečku	12 2126	24
5	**U-KIT-SL-80**	-	Vodováha Buzon	Umožňuje snadno zjistit velikost sklonu	99 0605	1
6	**U-PH5-KEY-FOOT**	-	Zajišťovací patka pro sklonový korektor	Dodáváno s kompletní sadou sklonových korektorů (U-PH5)	12 2115	-

Sklonový korektor

Sklonový korektor (**U-PH5**) je nastavitelná podložka, která se vkládá pod terč. Tvoří ho dva disky, které jednoduše otočíte proti sobě a upravíte potřebný sklon.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

Přídavná výška:


14 MM

Přídavná výška je nezávislá na nastavené hodnotě.

VÝHODY A POUŽITÍ




Pro korekci sklonu až do 5%, s přírůstkem po 0,5%.



Umožňuje vytvořit dokonale vodorovnou terasu na svažitém terénu nebo svažitou terasu na rovném terénu.




Sklonový korektor je exkluzivní výrobek společnosti Buzon chráněný mezinárodním patentem.



Sklonový korektor Buzon zůstává po celou dobu stabilní díky použití zajišťovacího zámečku.



Zajišťovací patka (**U-PH5-KEY-FOOT**) usnadňuje zafixování sklonového korektoru při seřizování výšky terčů.




Vodováha Buzon (**U-KIT-SL-80**) je nezbytně nutným pomocníkem při úpravě sklonu. Určí velikost a směr sklonu pokládky terasy na jakémkoli místě.



Tento příklad byl realizován s korekcí sklonu o 5 %.



TERČ PB-0-S

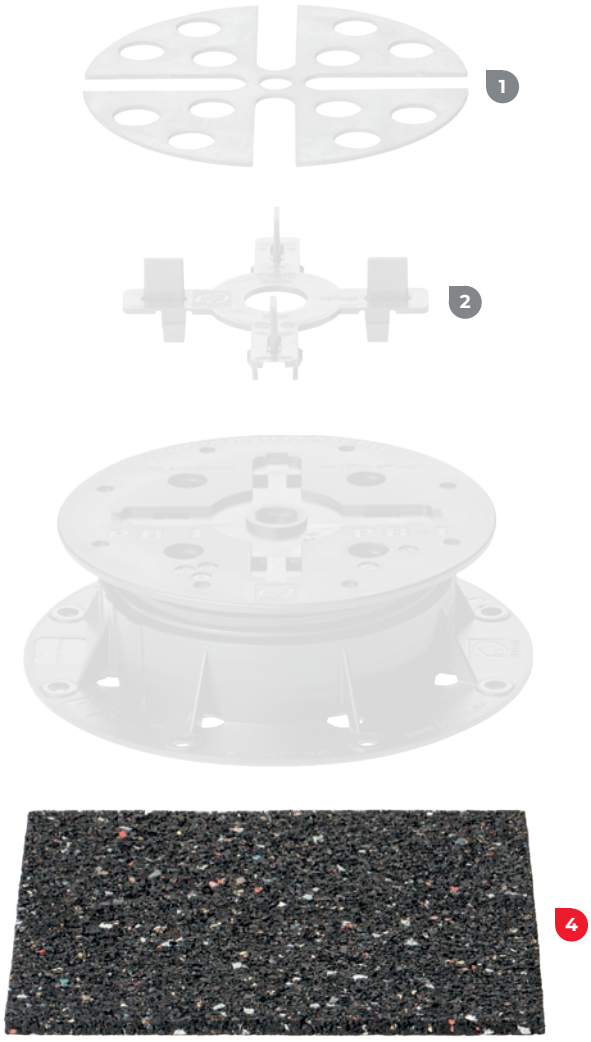

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-E10**	1	Tlumící podložka 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumící podložka 2 mm	-	12 0613	240
2	**PB-TABS**	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-
3	**PB-0-S-TABS**	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	-	-
4	**U-PAD-3MM**	3	Podložka 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	6	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	10	Podložka 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Podložka pod rektifikační terče

Ochranná podložka (**U-PAD**) je z recyklovaného kaučuku a vkládá se pod terč.

K dispozici pro 3 šířky:

3 MM **6 MM** **10 MM**

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.


VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje pokládku terče na plochu s nerovným podkladem, například hrubý beton.



Chrání hydroizolační fólii před poškozením (instalace na plochou střechu).



Zlepšuje akustické vlastnosti v místnostech pod terasou (instalace na plochou střechu).




Umožňuje dorovnat výškové rozdíly.





TERČ PB-0-S

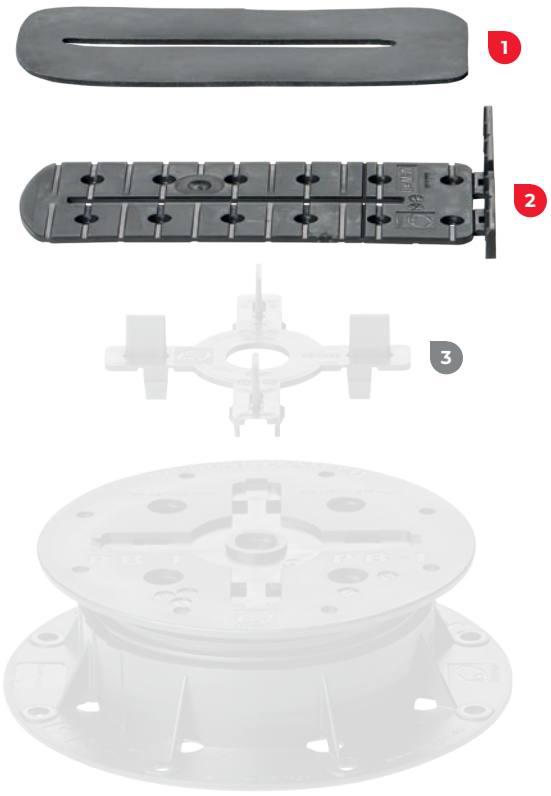

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-E10-WALL**	1	Tlumící podložka 1 mm pro distanční stěnovou zarážku	-	14 2406	480
	U-E20-WALL	2	Tlumící podložka 2 mm pro distanční stěnovou zarážku	-	14 2407	240
2	**U-WALL-PP**	3	Distanční stěnová zarážka	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů	14 2309	24
3	**PB-TABS**	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-
4	**PB-0-S-TABS**	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	-	-


Distanční stěnová zarážka

Distanční stěnová zarážka (**U-WALL-PP**) se pokládá na terč k nastavení stabilní a trvalé polohy obvodové dlažby.


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

VÝHODY A POUŽITÍ



Vytváří pevnou mezeru 5 mm mezi dlažbou a stěnou, která zajistí řádný odvod vody.




Zabraňuje poškození zdi od dořezů dlažby a vzlínání vlhkosti.



Díky pružným výstupkům se stěnový distanční prvek přizpůsobí všem typům stěn: vedeným v úhlu, zakřiveným...



Pro větší stabilitu a lepší akustický komfort se doporučuje použití tlumící podložky (**U-E10-WALL** nebo **U-E20-WALL**) o tloušťce 1 nebo 2 mm.



Možnost přišroubování na terč.





TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-E10-EDGE**	1	Tlumící podložka 1 mm pro podpěru dořezů dlažby	-	14 2340	240
	U-E20-EDGE	2	Tlumící podložka 2 mm pro podpěru dořezů dlažby	-	14 2341	120
2	**U-TABS-2MM**	-	Samostatný mezerník o tloušťce 2 mm	-	13 2336	24
	U-TABS-3MM	-	Samostatný mezerník o tloušťce 3 mm	-	13 2337	24
	U-TABS-4.5MM	-	Samostatný mezerník o tloušťce 4,5 mm	-	13 2338	24
3	**U-EDGE**	12	Podpěra dořezů dlažby	-	14 2338	24
4	**PB-KIT-8**	-	Držák pro uchycení PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	23 2334	24
5	**PB-KIT-8-0-S**	-	Držák pro uchycení PB-0-S	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	23 2667	24

Podpěra dořezů dlažby

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

Podpěra dořezů dlažby (**U-EDGE**) se pokládá na terč k nastavení stabilní a trvalé polohy dořezů obvodové dlažby (dořezy 2 až 14 cm).


VÝHODY A POUŽITÍ




Přichycují se na hlavu terče bez jakéhokoli nářadí, pomocí držáků **PB-KIT-8** pro terče **PB** (> 28 mm) nebo **PB-KIT-8-0-S** pro terče **PB-0-S** (12 až 28 mm).



Vytváří pevnou mezeru 5 mm mezi dlažbou a stěnou, která zajistí řádný odvod vody.



Díky pružným výstupkům se podpěra pro výřezy přizpůsobí všem typům stěn: vedeným do úhlu, zakřiveným...




Mezerníky (**U-TABS**) se používají pro zajištění pevné mezery mezi dlažbou (2 mm, 3 mm, 4,5 mm).



Pro větší stabilitu a lepší akustický komfort se doporučuje použití tlumící podložky (**U-E10-EDGE** nebo **U-E20-EDGE**) o tloušťce 1 nebo 2 mm.




Možnost přišroubování na terč.

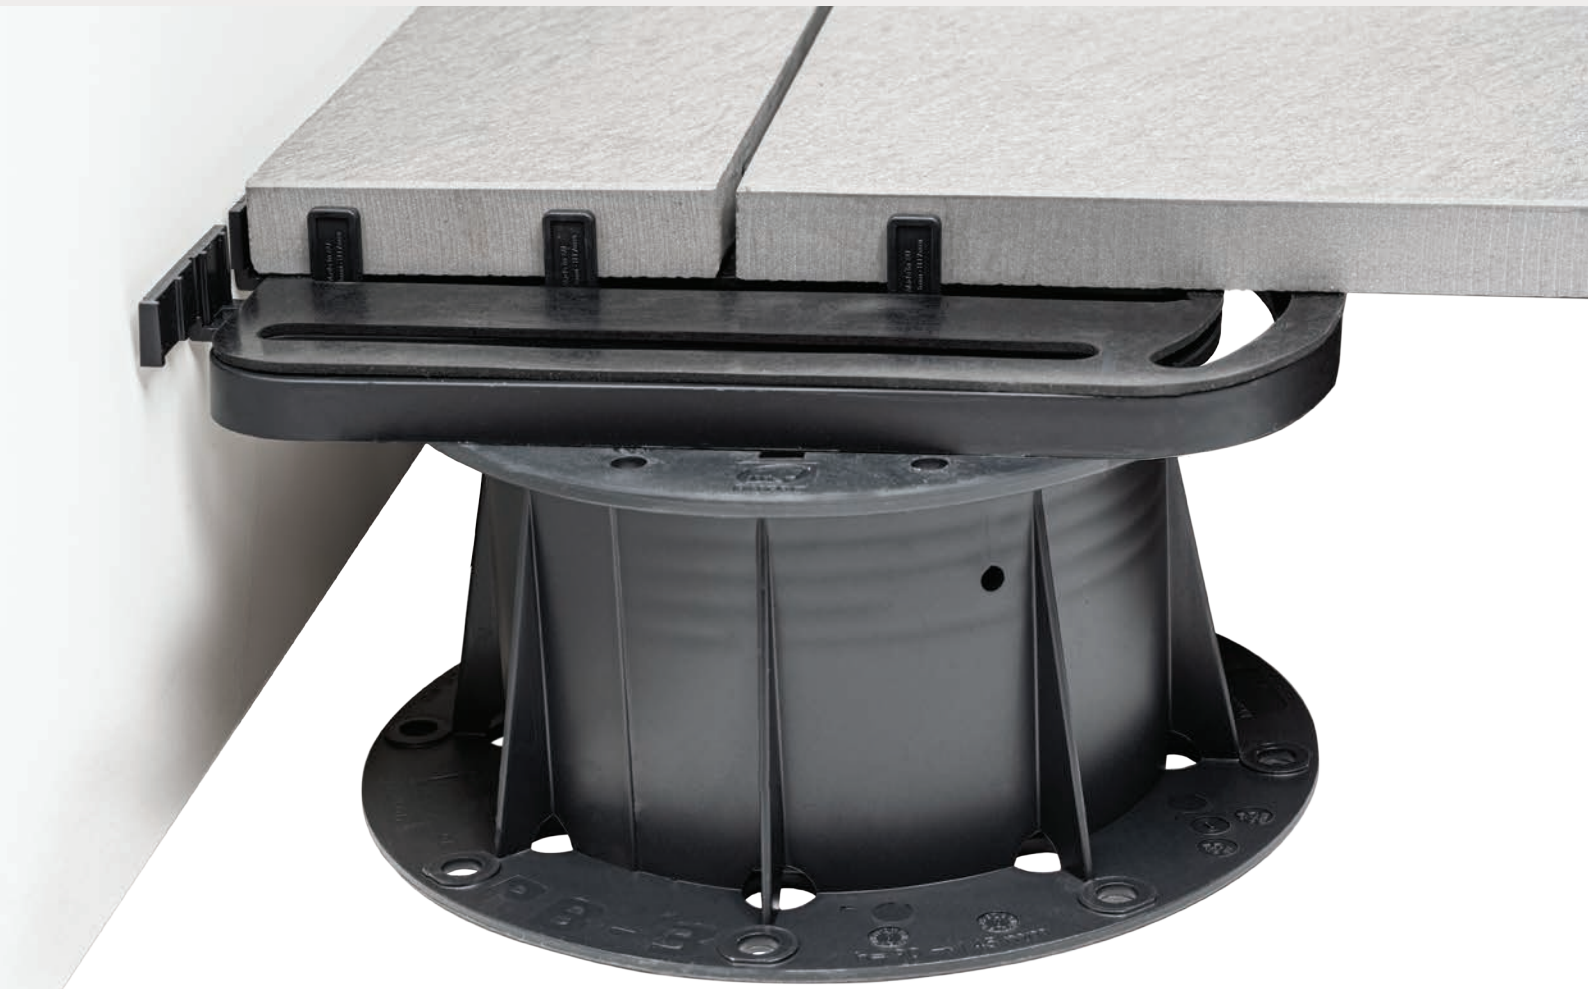



TERČ PB-0-S TERČ PB

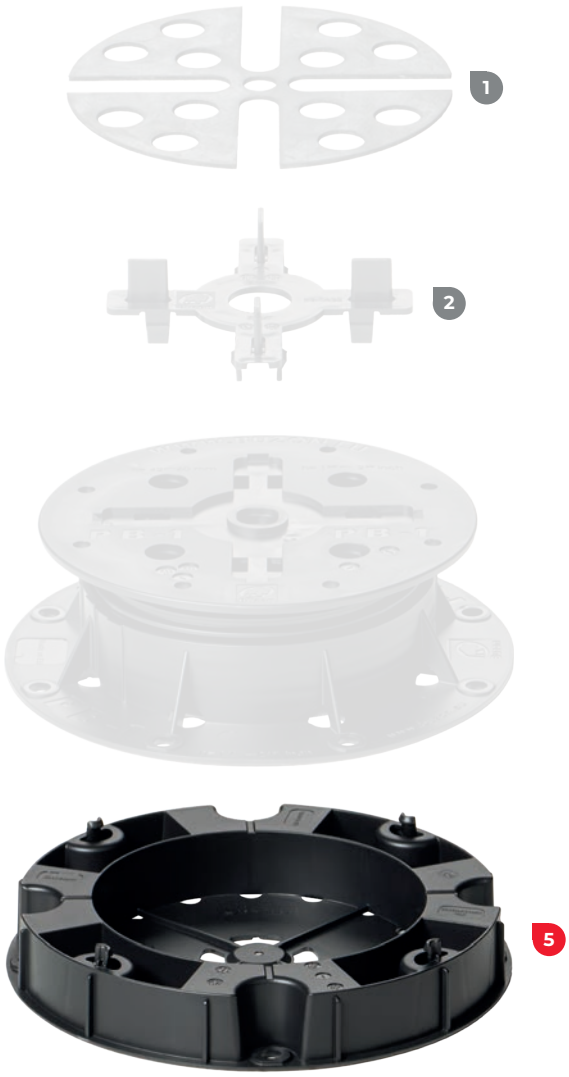

TERČ PB-0-S TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-E10**	1	Tlumící podložka 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumící podložka 2 mm	-	12 0613	240
2	**PB-TABS**	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-
3	**PB-0-S-TABS**	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	-	-
4	**U-SHIM-5MM**	5	Podstavec 5 mm	-	12 2335	24
5	**PB-EXT-30**	30	Podstavec 30 mm	Nelze použít s terčem PB-00	12 3102	48

Podstavec 5 mm

Podstavec (**U-SHIM-5MM**) o výšce 5 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 5 mm.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycují se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.




Použití se všemi typy terčů **série PB** a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

Podstavec 30 mm


Podstavec (**PB-EXT-30**) o výšce 30 mm lze umístit pod terč a zvýšit jeho výšku o 30 mm.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

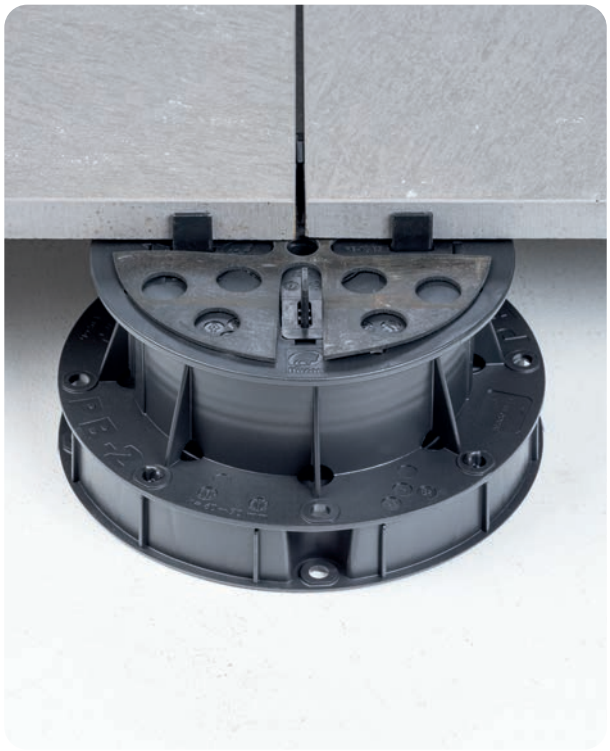


VÝHODY A POUŽITÍ




Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycují se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.



Použití se všemi typy terčů **řady PB** (kromě **PB-00**) a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.



TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-E10-FLEX**	1	Tlumící podložka 1 mm pro modulární hlavu	-	12 3119	240
	U-E20-FLEX	2	Tlumící podložka 2 mm pro modulární hlavu	-	12 3116	120
2	**U-TABS-2MM**	-	Velikost 2 mm	-	13 2336	24
	U-TABS-3MM	-	Velikost 3 mm	-	13 2337	24
	U-TABS-4.5MM	-	Velikost 4.5 mm	-	13 2338	24
3	**U-TOP-FLEX**	12	Modulární hlava	-	12 3115	48
4	**PB-KIT-8**	-	Držák pro uchycení PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	23 2334	24
5	**PB-KIT-8-0-S**	-	Držák pro uchycení PB-0-S	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	23 2667	24

Modulární hlava

Modulární hlava (**U-TOP-FLEX**) je podložka, která se ukládá na terč pro usazení dlažby nepravoúhlých tvarů. Pro maximální volnost a kreativitu.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.


VÝHODY A POUŽITÍ




Přichycují se na hlavu terče bez jakéhokoli nářadí, pomocí držáků **PB-KIT-8** pro **terče PB** (> 28 mm) nebo **PB-KIT-8-0-S** pro terče **PB-0-S** (12 až 28 mm).




Mezerníky (**U-TABS**) se zacvaknou do drážek a posunem se nastaví na potřebné místo. Jejich poloha se tak dokonale přizpůsobí tvaru dlaždic.




Umožňuje usazení dlažby specifického tvaru.

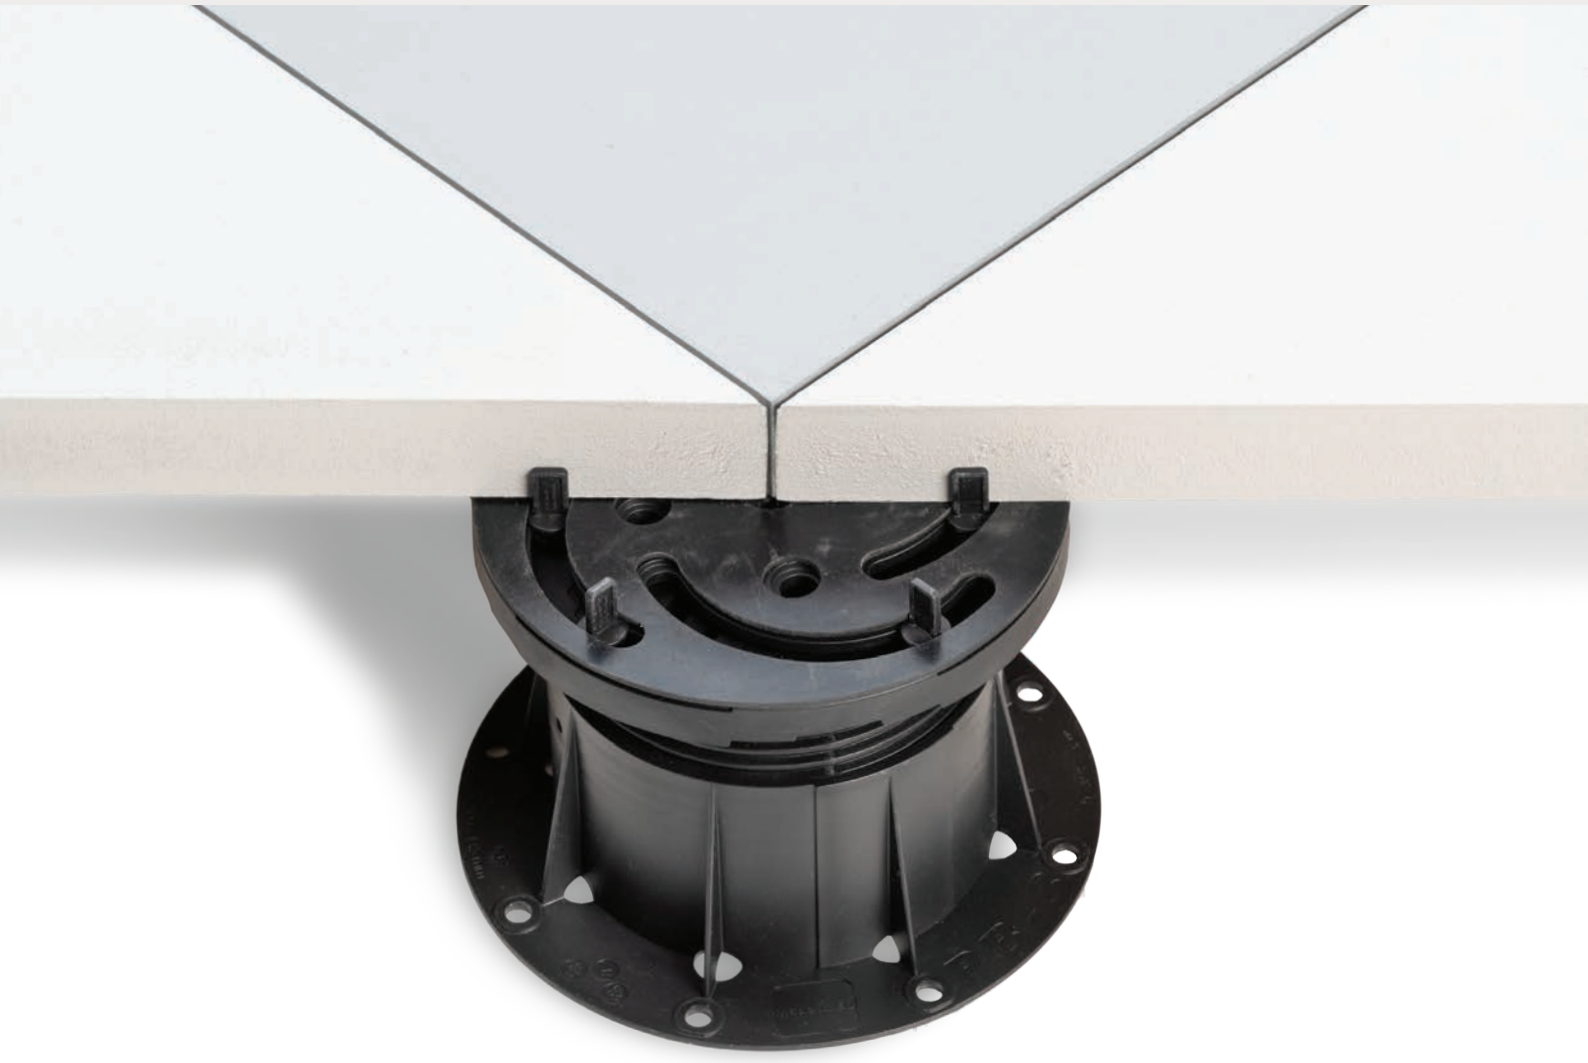

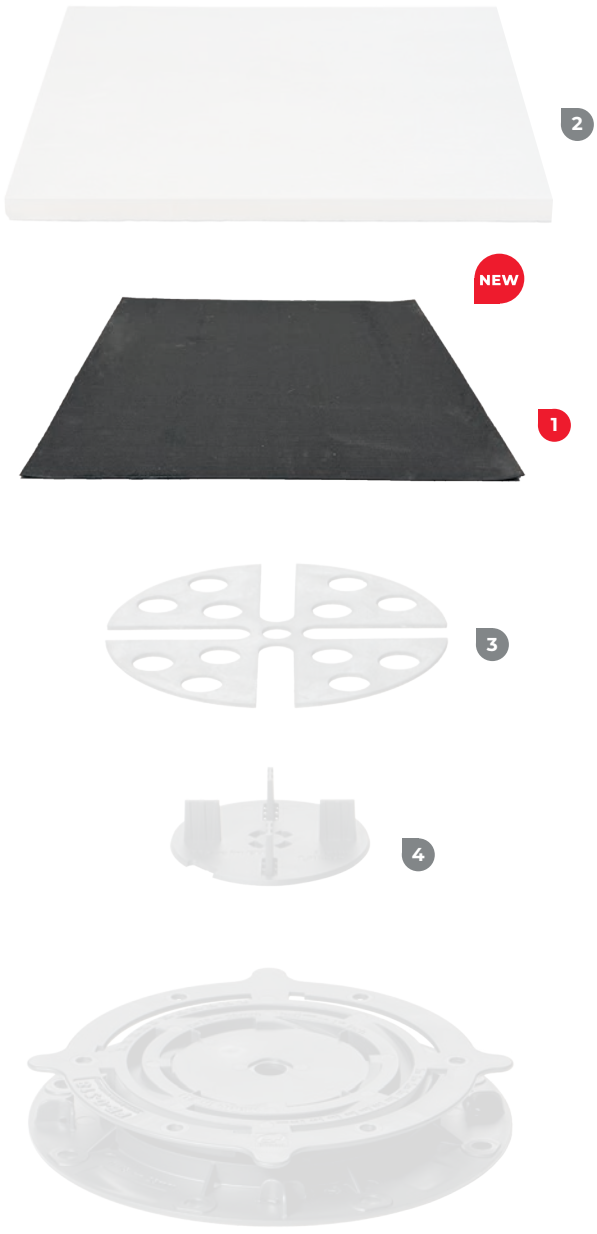

TERČ PB-0-S

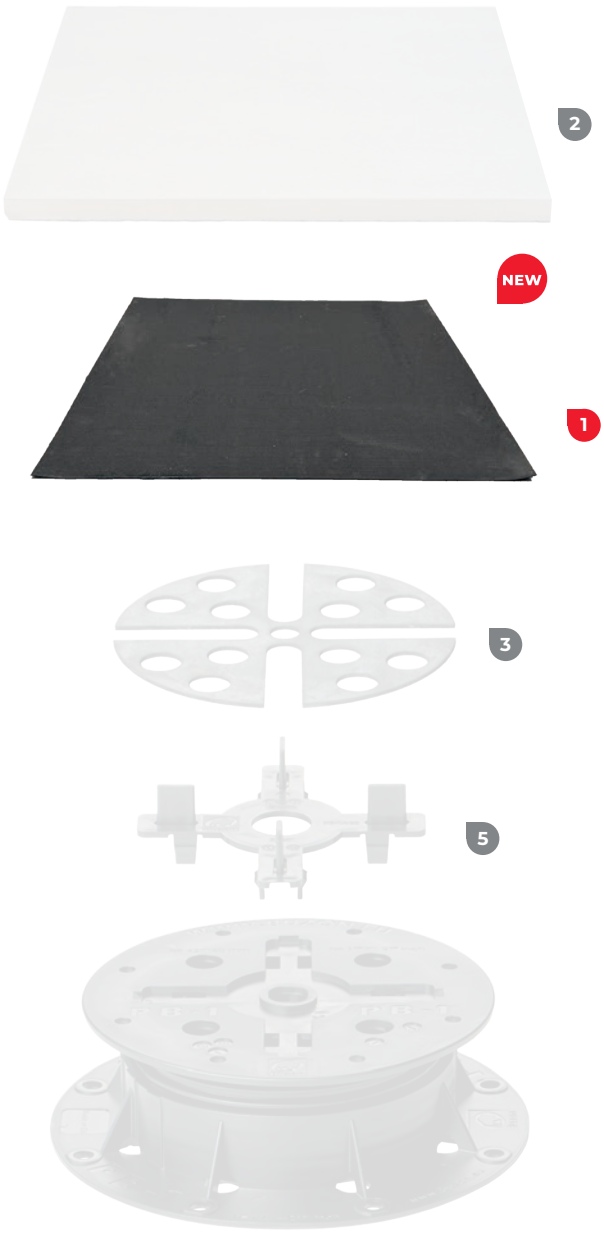

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-SBS**	-	Ochranná lepicí podložka	V rolích 18 m x 59 cm	12 3375	1
2	**DLAŽBA (20 MM)**	-	-	-	-	-
3	**U-E10**	1	Tlumič 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumič 2 mm	-	12 0613	240
4	**PB-0-S-TABS**	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikační terčů PB-0-S	-	-
5	**PB-TABS**	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-


Ochranná lepicí podložka

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

Ochranná lepicí podložka (**U-SBS**) se nanáší na spodní stranu keramických obkladů a dlažby (tloušťka min. 20 mm), aby při prasknutí nedocházelo ke zborcení dlažby.

VÝHODY A POUŽITÍ



S podložkou**U-SBS** se snadno manipuluje a dobře se stříhá.



Snadno se přilepí na spodní stranu dlažby.




Při prasknutí nedochází ke zborcení dlažby.




NEW



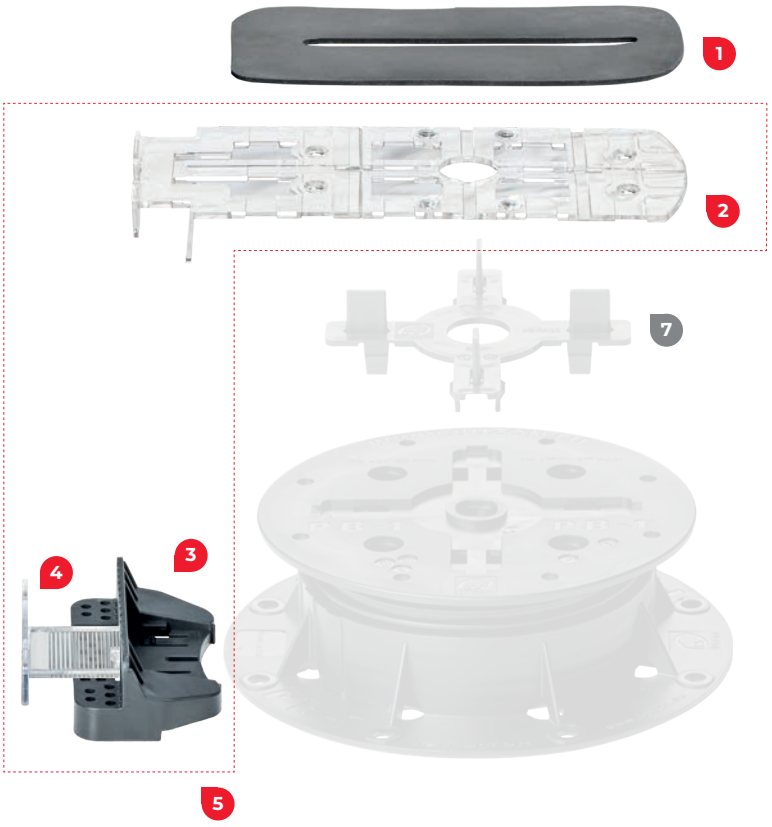

TERČ PB

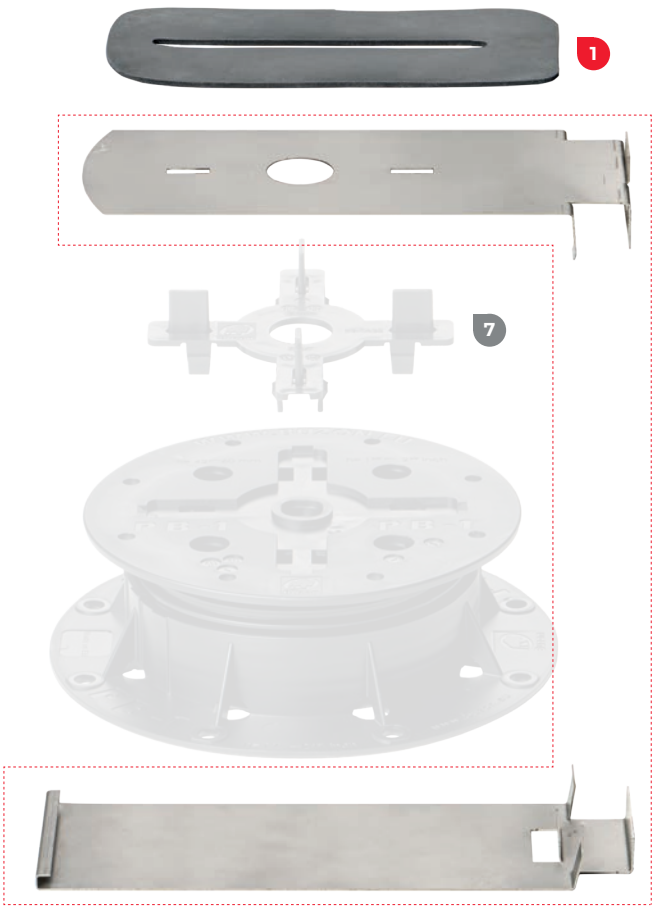

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-E10-WALL**	1	Tlumič 1 mm pro stěnový distanční prvek	-	14 2406	480
	U-E20-WALL	2	Tlumič 2 mm pro stěnový distanční prvek	-	14 2407	240
2	**PB-END-TOP**		Upevnění obvodu terasy	K dostání v sadě (viz č. 5)	14 2622	120
3	**U-END-BASE**		Upevnění obvodu terasy	K dostání v sadě (viz č. 5)	14 2618	120
4	**U-END-LOCK**		Upevnění obvodu terasy	K dostání v sadě (viz č. 5)	14 2619	120
5	**KIT-PB-END**	3	Zakončovací sada PB	Sada obsahuje: PB-END-TOP, U-END--BASE, U-END-LOCK	14 2700	-
6	**KIT-PB-END-INOX**	1	Zakončovací sada PB nerez	Sada obsahuje: PB-END-T-INOX, PB-END-B-INOX	14 1973	24
7	**PB-TABS**	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-

Zakončovací sada

Zakončovací sada (**PB-END**) umožňuje vytvoření estetického čela terasy. Dva díly se pokládají na základnu a hlavu terče a drží výřezy dlažby ve svislé poloze.


K dostání ve 2 verzích:

TRANSPARENTNÍ POLYKARBONÁT **NEREZOVÁ OCEL**


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

VÝHODY A POUŽITÍ



Použití na dlažbu o tloušťce 20 mm.




Díly se nastaví a zašroubují do terče.




Použití od terčů **PB-1** s minimální výškou 50 mm.



Použití na okraje a rohy terasy.

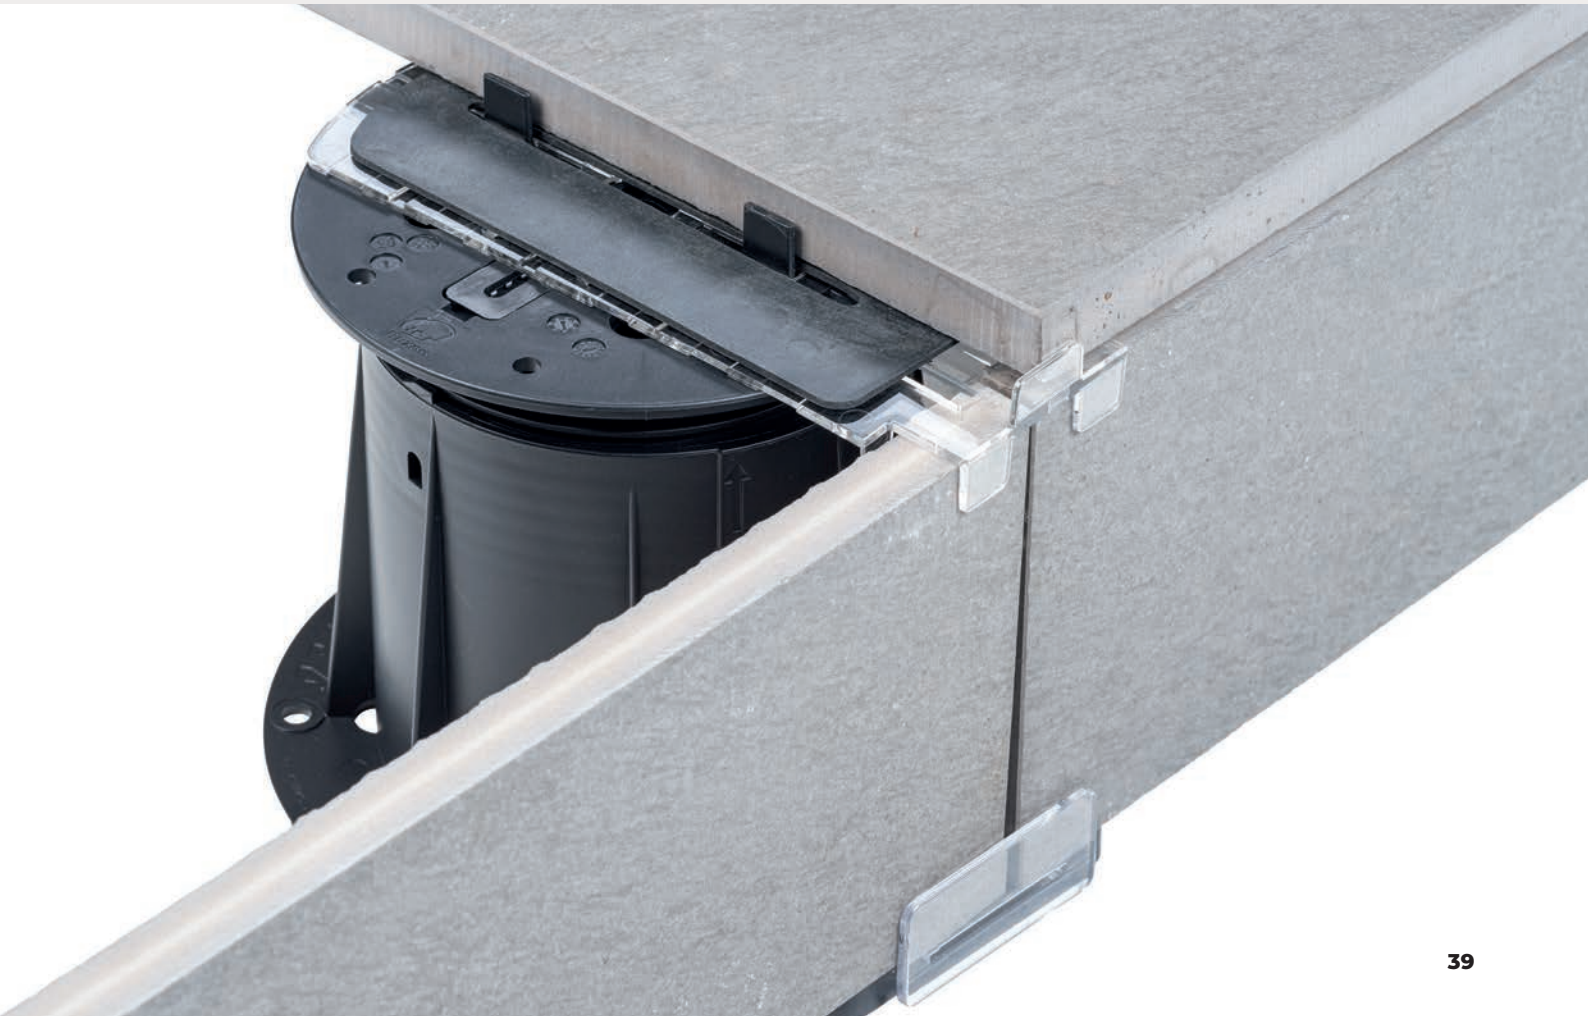

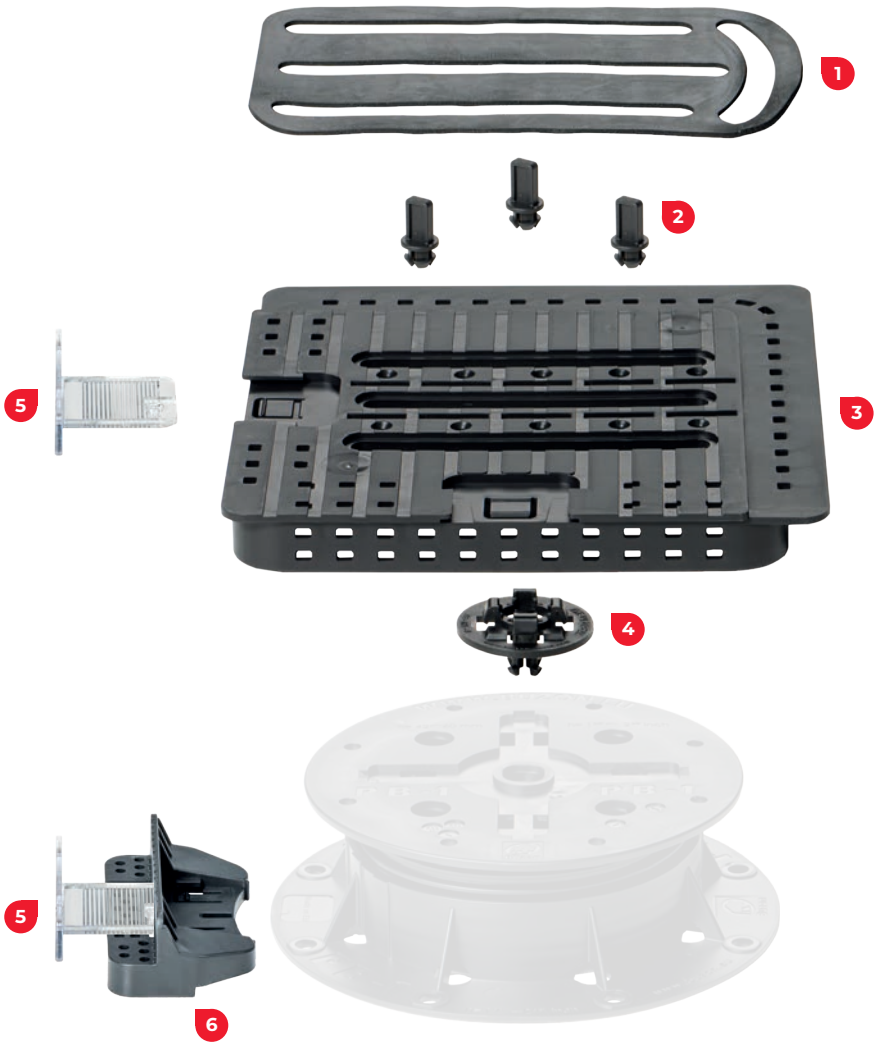

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-E10-EDGE**	1	Tlumící podložka 1 mm pro podpěru dořezů dlažby	-	14 2340	240
	U-E20-EDGE	2	Tlumící podložka 1 mm pro podpěru dořezů dlažby	-	14 2341	120
2	**U-TABS-2MM**	-	Velikost 2 mm	-	13 2336	24
	U-TABS-3MM	-	Velikost 3 mm	-	13 2337	24
	U-TABS-4.5MM	-	Velikost 4.5 mm	-	13 2338	24
3	**U-TILES**	12	Multifunkční podložka pro zakončení a dořezy	Použití od terče PB-1	14 2620	24
4	**PB-KIT-8**	-	Držák pro uchycení PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	23 2334	24
5	**U-END-LOCK**	-	Zámek pro zakončení dlažby	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	14 2619	120
6	**U-END-BASE**	-	Základna pro uchycení dlažby	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	14 2618	120

Multifunkční podložka pro zakončení dořezů

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

Multifunkční zakončovací podložka (**U-TILES**) v sobě kombinuje funkci podepření dlažby (**U-EDGE**) a sady pro zakončení terasy (**PB-END**).

Umožňuje stabilnější podepření dořezů dlažby a uchycení dlažby na obvodu a v rozích terasy.


VÝHODY A POUŽITÍ




Použití od terčů **PB-1** s minimální výškou 50 mm.



Přichycují se na hlavu terče bez jakéhokoli nářadí, pomocí držáků **PB-KIT-8**.



Možnost přišroubování na terč.



Mezerníky (**U-TABS**) se používají pro zajištění pevné mezery mezi dlažbou (2 mm, 3 mm a 4,5 mm).



Podstavec pro svislé čelo (**U-END-BASE**) a zámek (**U-END-LOCK**) je třeba objednat zvlášť podle dané konfigurace.





TERČ PB

ŠEDÁ ANTRACITOVÁ RAL 7016

OKENNÍ ŠEDÁ RAL 7040

SVĚTLE ŽLUTOHNĚDÁ RAL 8007

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-TFP**	-	Zakončovací profil (2 400 mm)	Dodává se s plastovými distančními podložkami	-	-
2	**U-BRS-VIS**	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3	**U-E10**	1	Tlumič 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumič 2 mm	-	12 0613	240
4	**PB-TABS**	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-

Hliníkový profil pro čelo terasy

Hliníkový profil pro čelo terasy (**U-TFP**) slouží k zakrytí okrajů obložených teras. Zajišťuje vzhledově atraktivní zakončení otevřených stran terasy. Slouží také k podepření dořezů dlažby po obvodu terasy.
K dostání ve 3 různých barvách a výškách:


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

ŠEDÁ ANTRACITOVÁ | OKENNÍ ŠEDÁ | SVĚTLE ŽLUTOHNĚDÁ

90 MM | 140 MM | 200 MM


VÝHODY A POUŽITÍ




Zajišťuje vzhledově atraktivní zakončení okrajů terasy.



Chrání a zpevňuje terasu díky své odolnosti proti vodě a korozi.



Snadno se upevňuje na rektifikační terče **PB** nebo profily **E-BRS**.




Použití od terčů **PB-2**.nebo **PB-1** s profily **E-BRS**.




K dostání v různých barvách a velikostech pro **U-TFP**.


NEW



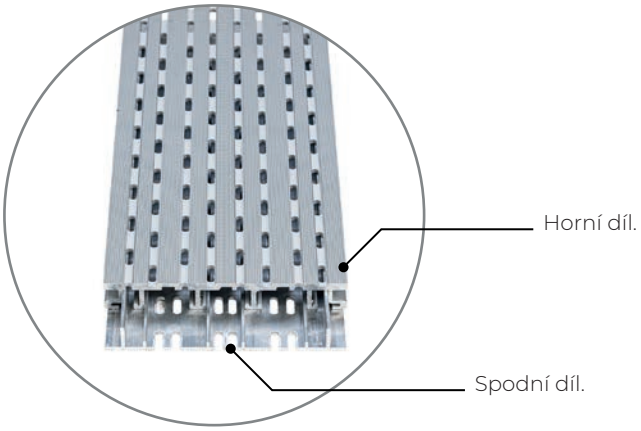

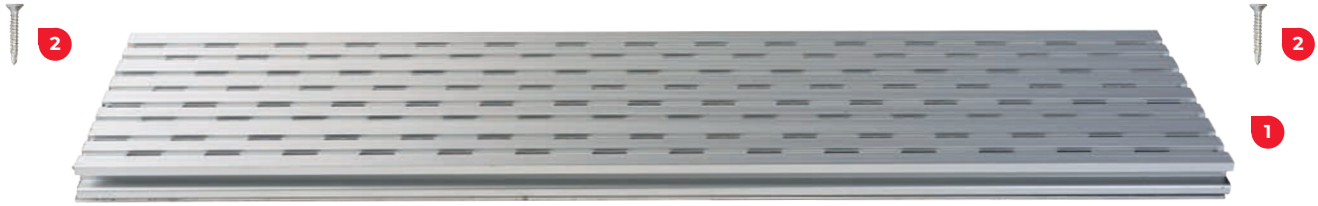



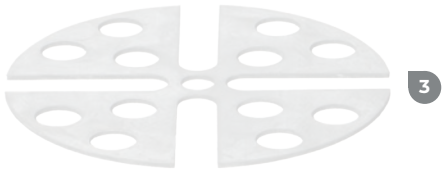

TERČ PB-0-S

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-GRID-W150**	-	Odtokový rošt (2 000 x 150 mm)	Použití se sérií rektifikačních terčů PB a profilů	14 3382	1
2	**U-BRS-VIS**	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3	**U-E10**	1	Tlumič 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumič 2 mm	-	12 0613	240

Odtokový rošt

Odtokový rošt (**U-GRID-W150**) je nezbytnou součástí


každé terasy, příjezdové cesty nebo zahrady. Je navržen tak, aby zajistil odvádění dešťové vody, čímž se výrazně prodlužuje životnost dlažby.

Rozměry:


2000 x 150 MM

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




Praktické a atraktivní zakončení v kontaktu se stěnou a okny.




Spodní díl roštu se přišroubuje na terč nebo profil a poté se nasune horní díl.



Umožňuje efektivní odtok vody.




Protiskluzový.



Pro větší stabilitu a lepší akustický komfort se doporučuje použití tlumiče **U-E10** nebo **U-E20**.

NEW



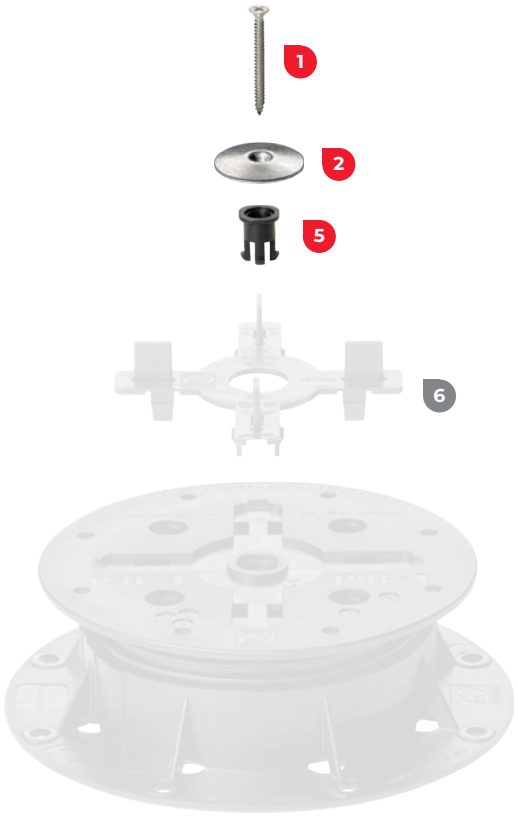

TERČ PB



	POLOŽKA	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-WASHER-VIS**	Šroub 4,2 x 45 mm A4	-	13 2079	500
2	**U-WASHER-35MM-INOX316**	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, nerez	-	13 2062	100
	U-WASHER-50 MM-INOX316	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, nerez	-	13 2032	120
3	**U-WASHER-PC-35**	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, průhledný	-	13 2781	1400
	U-WASHER-PC-50	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, průhledný	-	13 2782	1200
4	**U-WASHER-POM-35-1015**	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, slonová kost	Na vyžádání	13 2150	1400
	U-WASHER-POM-35-1019	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, šedá	Na vyžádání	13 2151	1400
	U-WASHER-POM-35-7011	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, tmavě šedá	Na vyžádání	13 2152	1400
	U-WASHER-POM-35-7040	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, světle šedá	Na vyžádání	13 2153	1400
	U-WASHER-POM-35-9004	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, černá	Na vyžádání	13 2157	1400
	U-WASHER-POM-50-1015	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, slonová kost	Na vyžádání	13 2162	1200
	U-WASHER-POM-50-1019	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, šedá	Na vyžádání	13 2163	1200
	U-WASHER-POM-50-7011	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, tmavě šedá	Na vyžádání	13 2164	1200
	U-WASHER-POM-50-7040	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, světle šedá	Na vyžádání	13 2165	1200
	U-WASHER-POM-50-9004	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, černá	Na vyžádání	13 2169	1200
5	**PB-KIT-1**	Kotevní držák PB	-	13 0584	3240
6	**PB-TABS**	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB		

Disk pro zajištění dlažby

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

Disk pro zajištění dlažby (**U-WASHER**)
zajišťuje dlažbu proti nadzvednutí při silném větru nebo
proti škodám při vandalismu.

K dostání ve 2 průměrech a 3 materiálech:


35 MM | 50 MM

NEREZ | POLYKARBONÁT | POM


VÝHODY A POUŽITÍ




Disky pro zajištění dlažby se používají s mezerníky **PB-TABS** o velikosti 4,5 mm, 6 mm nebo 8 mm.



Disky pro zajištění dlažby se upevňují pomocí šroubů **U-WASHER-VIS**.




Vyžadují použití kotevního držáku (**PB-KIT-1**), který se přichytí ve střední části terče.



Použití pouze se sérií rektifikačních terčů **PB**.





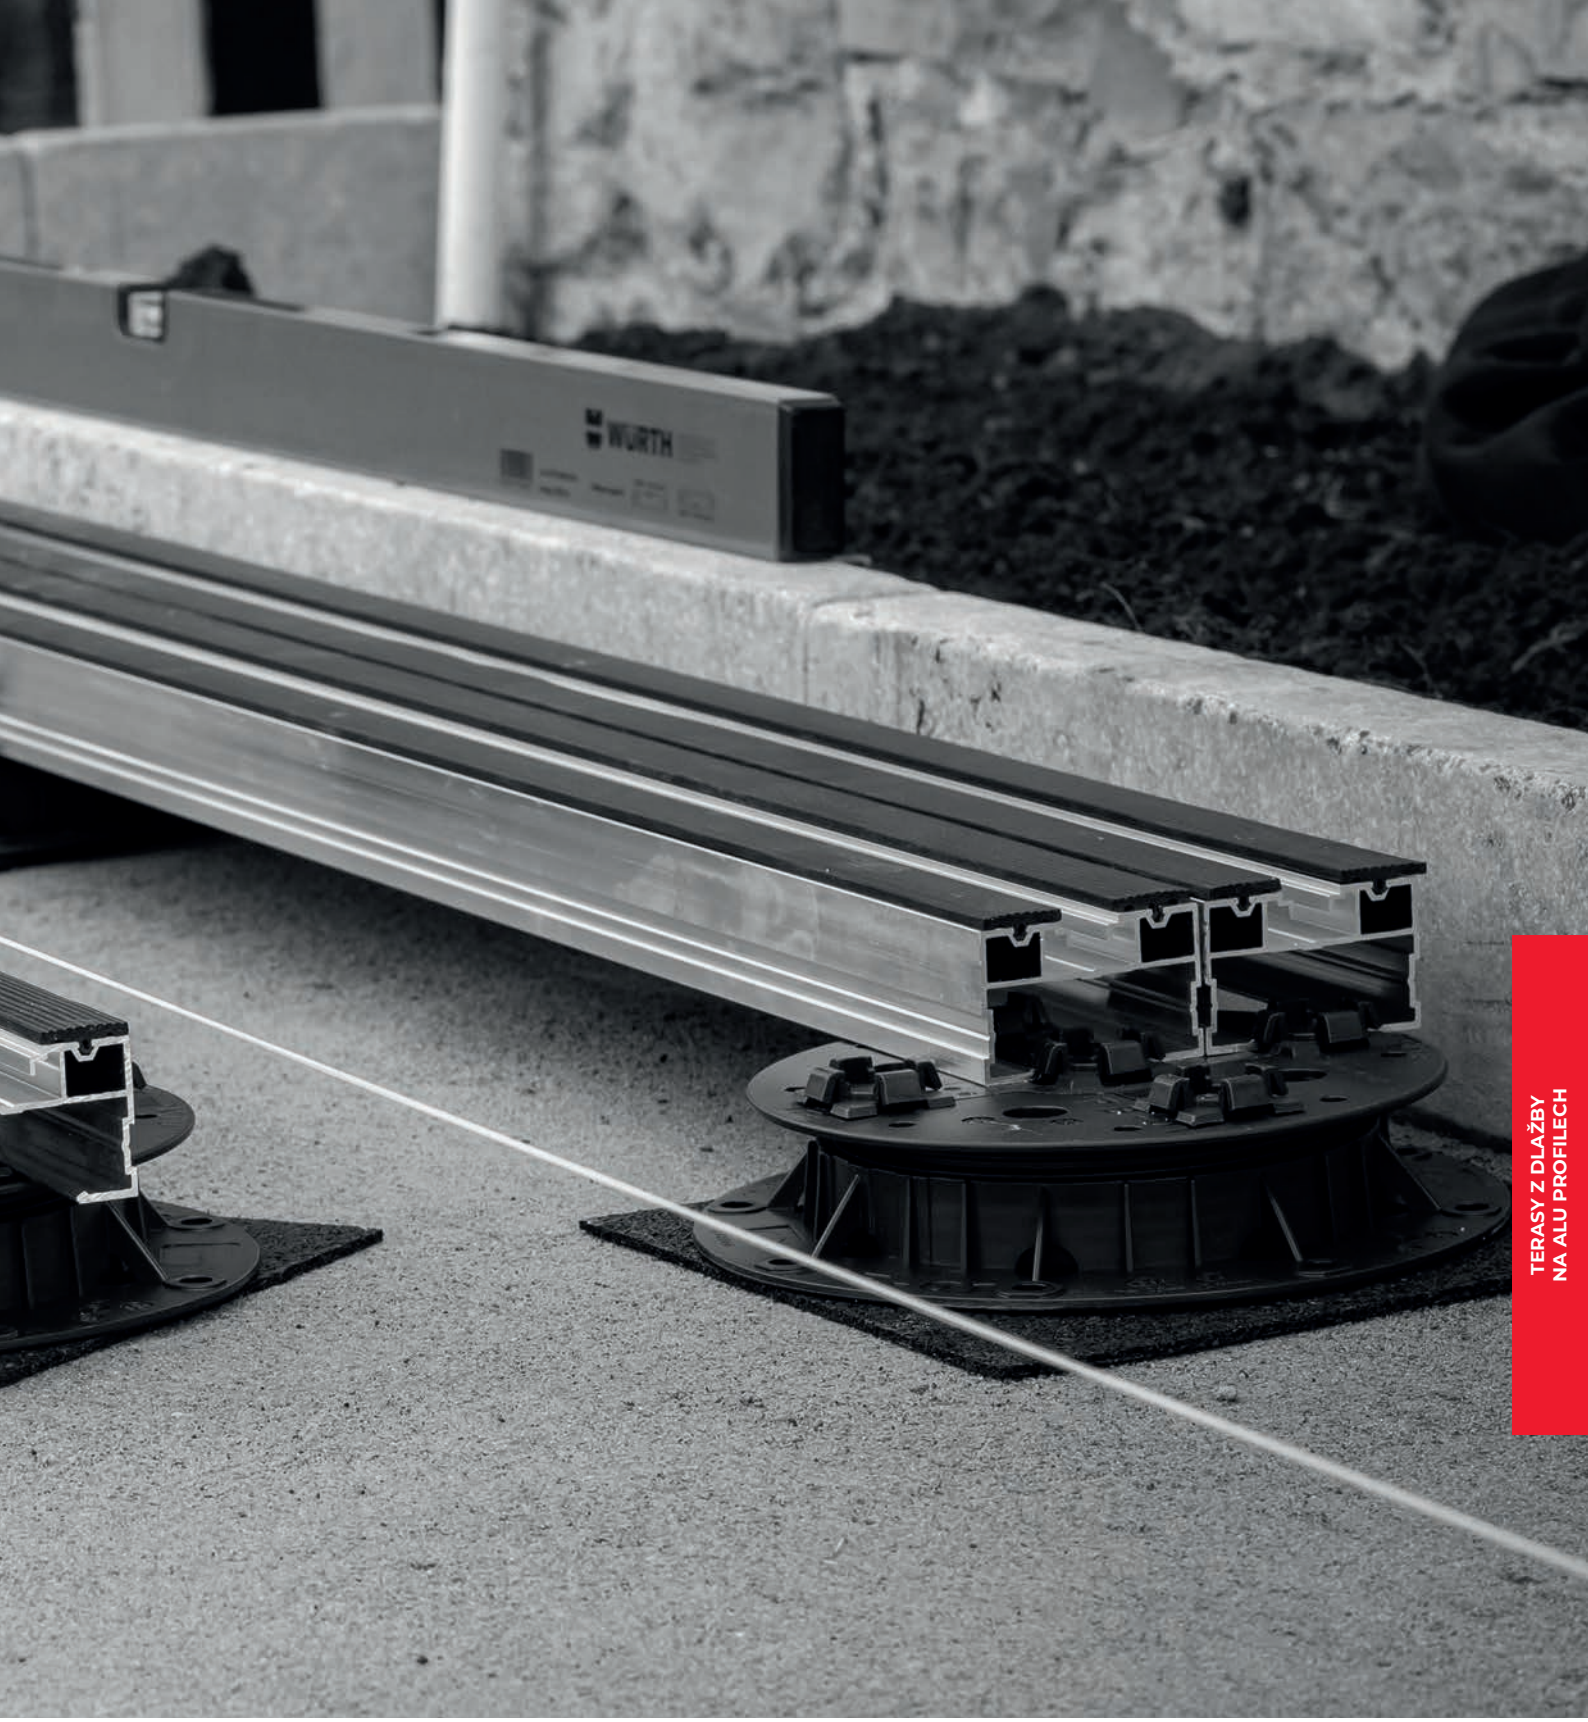


Terasy z dlažby na alu profilech




- DODÁVÁN S PRYŽÍ EPDM
- ČASOVĚ ÚSPORNÁ INSTALACE
- STABILITA V ČASE
- FLEXIBILITA/ PŘIZPŮSOBIVOST VŠEM OMEZENÍM V TERÉNU
- IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VELKOFORMÁTOVÉ DESKY

NEW




TLUMIČE

Profily jsou nově dodávány s pryžovým těsněním EPDM.



ODTOK VODY

V kolejnici jsou nově otvory pro snazší **odvod vody**.



ZNAČKY POLOHY

Značka pro označení polohy profilu na terči Buzon®. Již není nutné měřit.

2







TERČ PB-0-S



TERČ PB



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120

Profily hliníkové

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

Systém **E-BRS** je kolejnicový systém pro vytvoření vyvýšených venkovních prostor z keramické dlažby, přírodního kamene nebo betonu. Systém se skládá z nastavitelných terčů **PB**, alu profilů, mezerníků, které zajišťují vymezení stejné mezery mezi dlažbou, a celé škály doplňkového příslušenství.


K dostání pro 2 šířky a ve 2 modelech:

27 mm **41 mm** **PŘÍRODNÍ** **ANODIZOVANÉ**


VÝHODY A POUŽITÍ



Kolejnicový systém **E-BRS** se dokonale hodí na pokládku velkoformátové (například 120 x 120 cm) nebo dlouhé dlažby (například 30 x 120 cm).




U teras s větší výškou profily zpevňují celou konstrukci.




Profily umožňují přesah, což výrazně usnadňuje dokončení terasy a znamená úsporu času při instalaci.



Anodizované profily zabraňují odleskům a jsou odolnější vůči korozi (chlór, čerstvý beton, mořská voda nebo sůl).



Dokonale rovné profily usnadňují vyrovnání konstrukce a výrazně šetří čas při instalaci.



Použijte profily o průměru 27 mm nebo 41 mm, podle vzdálenosti mezi středy terčů.

NEW





TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120

Držák pro uchycení na PB terče


Držák pro uchycení příslušenství (**PB-KIT-2**) umožňuje uchycení profilu na **terče PB**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Univerzální 5bodový držák umožňuje uchycení několika profilů na jednom terči a zajišťuje zároveň jejich propojení.



Použití pouze se sérií rektifikačních **terčů PB** od velikosti 28 mm (**PB-01** až **PB-11**).

Držák pro uchycení na terče PB-0-S


Univerzální 5bodový držák (**U-FIXING-PLATE-5**) umožňuje uchycení profilu na terčích **PB-0-S**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



VÝHODY A POUŽITÍ




Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí, pomocí kotvicí sady (**U-DCW-5R-S**).




Univerzální 5bodový držák umožňuje uchycení několika profilů na jednom terči a zajišťuje zároveň jejich propojení.



Použití pouze se sérií rektifikačních terčů **PB-0-S**, 12 mm až 28 mm (**PB-0-S12** a **PB-0-S18**).

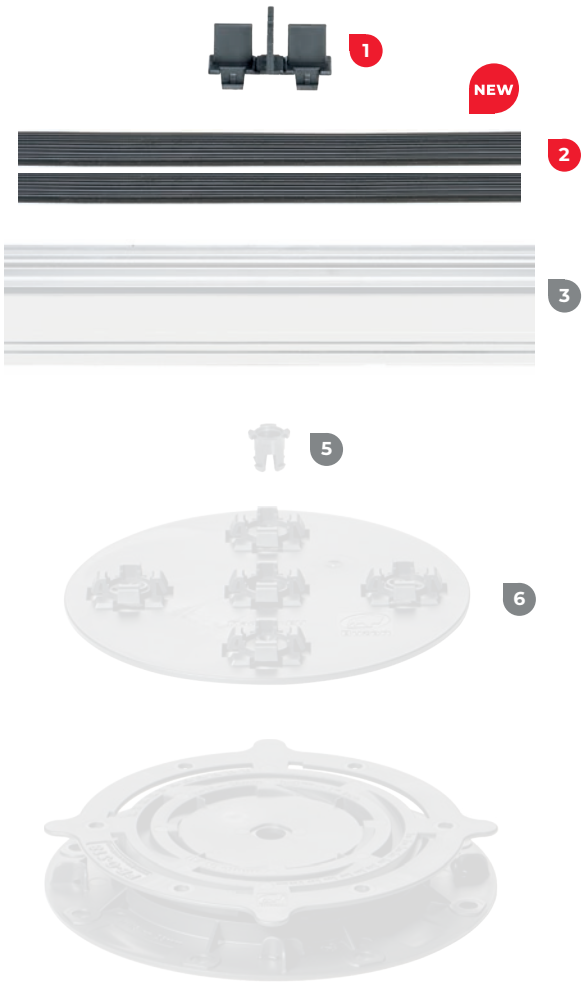

TERČ PB-0-S

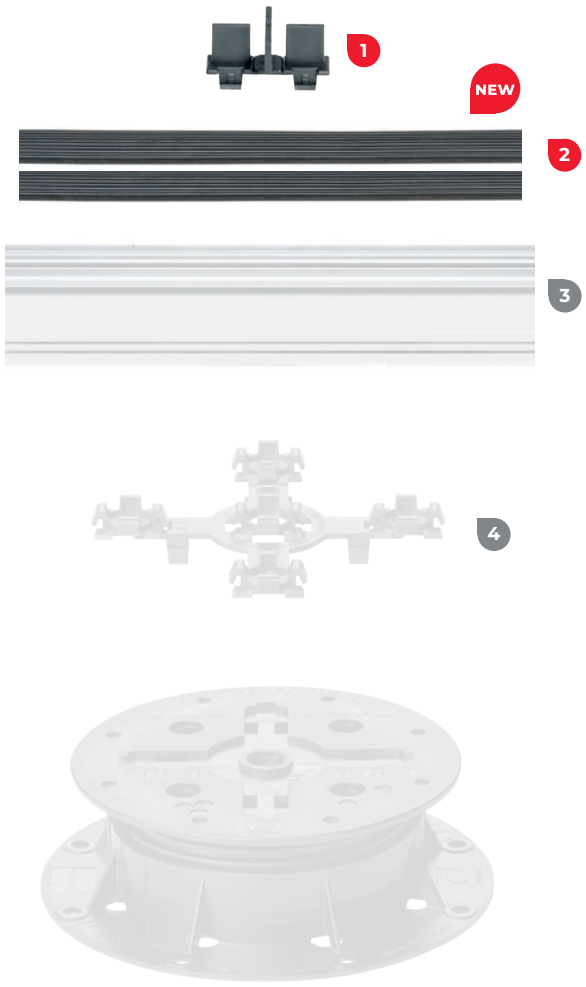

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-BRS-TABS-2MM**	-	Mezerník U-BRS 2 mm	-	23 2490	240
	U-BRS-TABS-3MM	-	Mezerník U-BRS 3 mm	-	23 2066	240
	U-BRS-TABS-4.5MM	-	Mezerník U-BRS 4,5 mm	-	23 2507	240
2	**E-BRS-EPDM-100 m**	2	Tlumič 3,2 mm E-BRS	K dostání také v rolích po 100 m	22 3316	1
3	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
5	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
6	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120

Mezerníky


Mezerníky (**U-BRS-TABS**) o výšce 17 mm se vkládají do drážky profilu a vymezují mezeru mezi dlažbou.

K dostání pro 3 šířky:


2 MM | 3 MM | 4.5 MM

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

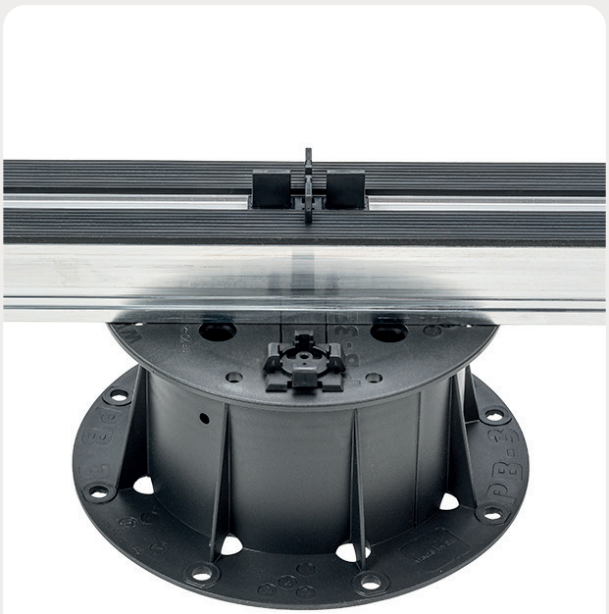


VÝHODY A POUŽITÍ



Mezerníky nejsou viditelné.



Nasouvá se na profily bez jakéhokoli nářadí.



Díky drážkám ve 4 směrech umožňuje jediný model mezerníků jakoukoli konfiguraci při montáži snadno se odstraní.


Tlumiče

Tlumiče (**E-BRS-EPDM**) jsou profily z EPDM o síle 3,2 mm, které se vkládají mezi alu profil a dlaždici.**Jsou přímo integrovány do systému E-BRS**.


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.


NEW

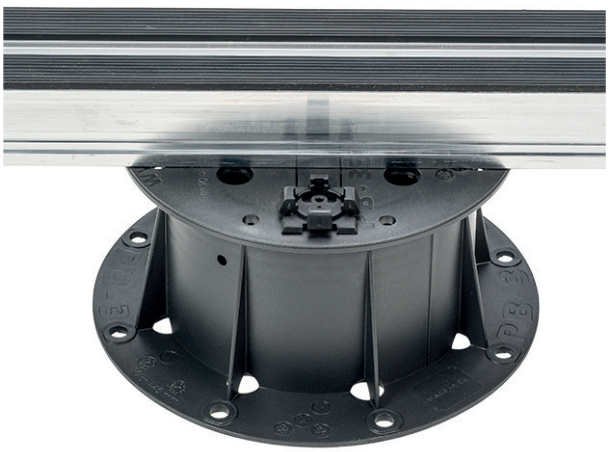


VÝHODY A POUŽITÍ



Tlumí hluk při nárazu.



Stabilizuje dlažbu (protiskluzový povrch).




Přímo integrovaný do profilu. K dostání také samostatně v rolích po 100 m.





TERČ PB-0-S



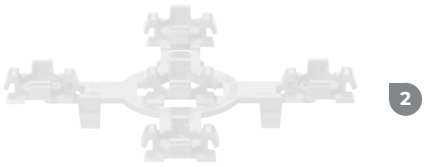



TERČ PB

NÁŘADÍ





	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	**U-PH5**	14	Sklonový korektor	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů Dodává se včetně zajišťovacího klíče	12 2126	24
6	**U-KIT-SL-80**	-	Vodováha Buzon	Umožňuje snadno zjistit velikost sklonu	99 0605	1
7	**U-PH5-KEY-FOOT**	-	Zajišťovací klíč pro sklonový korektor	Dodáváno s kompletní sadou sklonových korektorů (U-PH5)	12 2115	-

Sklonový korektor

Sklonový korektor (**U-PH5**) je nastavitelná podložka,

která se vkládá pod terč. Tvoří ho dva disky, které jednoduše otočíte proti sobě a upravíte potřebný sklon.

Přídavná výška:


+ 14 MM

Přídavná výška je nezávislá na nastavené hodnotě.


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

VÝHODY A POUŽITÍ




Pro korekci sklonu až do 5%,
s přírůstkem po 0,5%.



Umožňuje vytvořit dokonale vodorovnou terasu na svažitém terénu nebo svažitou terasu na rovném terénu.




Sklonový korektor je exkluzivní výrobek společnosti Buzon chráněný mezinárodním patentem.




Sklonový korektor Buzon zůstává po celou dobu stabilní díky použití zajišťovacího klíče.




Zajišťovací klíč (**U-PH5-KEY-FOOT**) usnadňuje zafixování sklonového korektoru při seřizování výšky terčů.



Vodováha Buzon (**U-KIT-SL-80**) je nezbytně nutným pomocníkem při úpravě sklonu. Určí zároveň velikost i směr sklonu pokládky terasy.

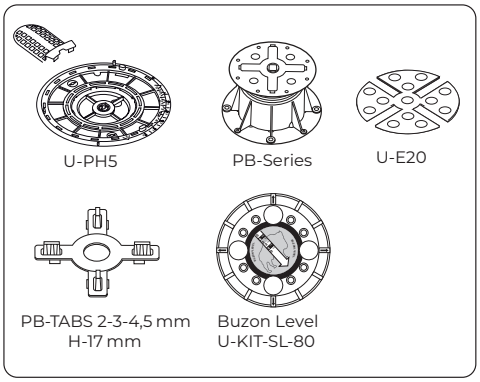

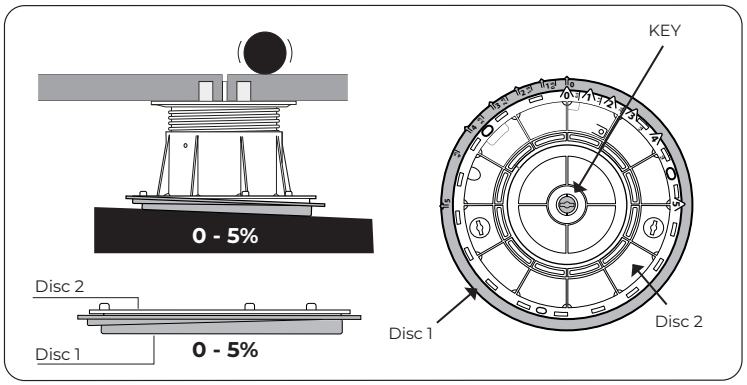



Tento příklad byl realizován s korekcí sklonu o 5 %.



TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	**U-PAD-3MM**	-	Podložka 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	-	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	-	Podložka 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Podložka pro rektifikační terče

Ochranná podložka (**U-PAD**) je z recyklovaného kaučuku a vkládá se pod terč.

K dostání pro 3 šířky:

3 mm **6 mm** **10 mm**

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.


VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje pokládku terče na plochu s nerovným podkladem, například hrubý beton.




Chrání hydroizolační fólii před poškozením (instalace na plochou střechu).




Zlepšuje akustické vlastnosti v místnostech pod terasou (instalace na plochou střechu).



Umožňuje dorovnat výškové rozdíly.

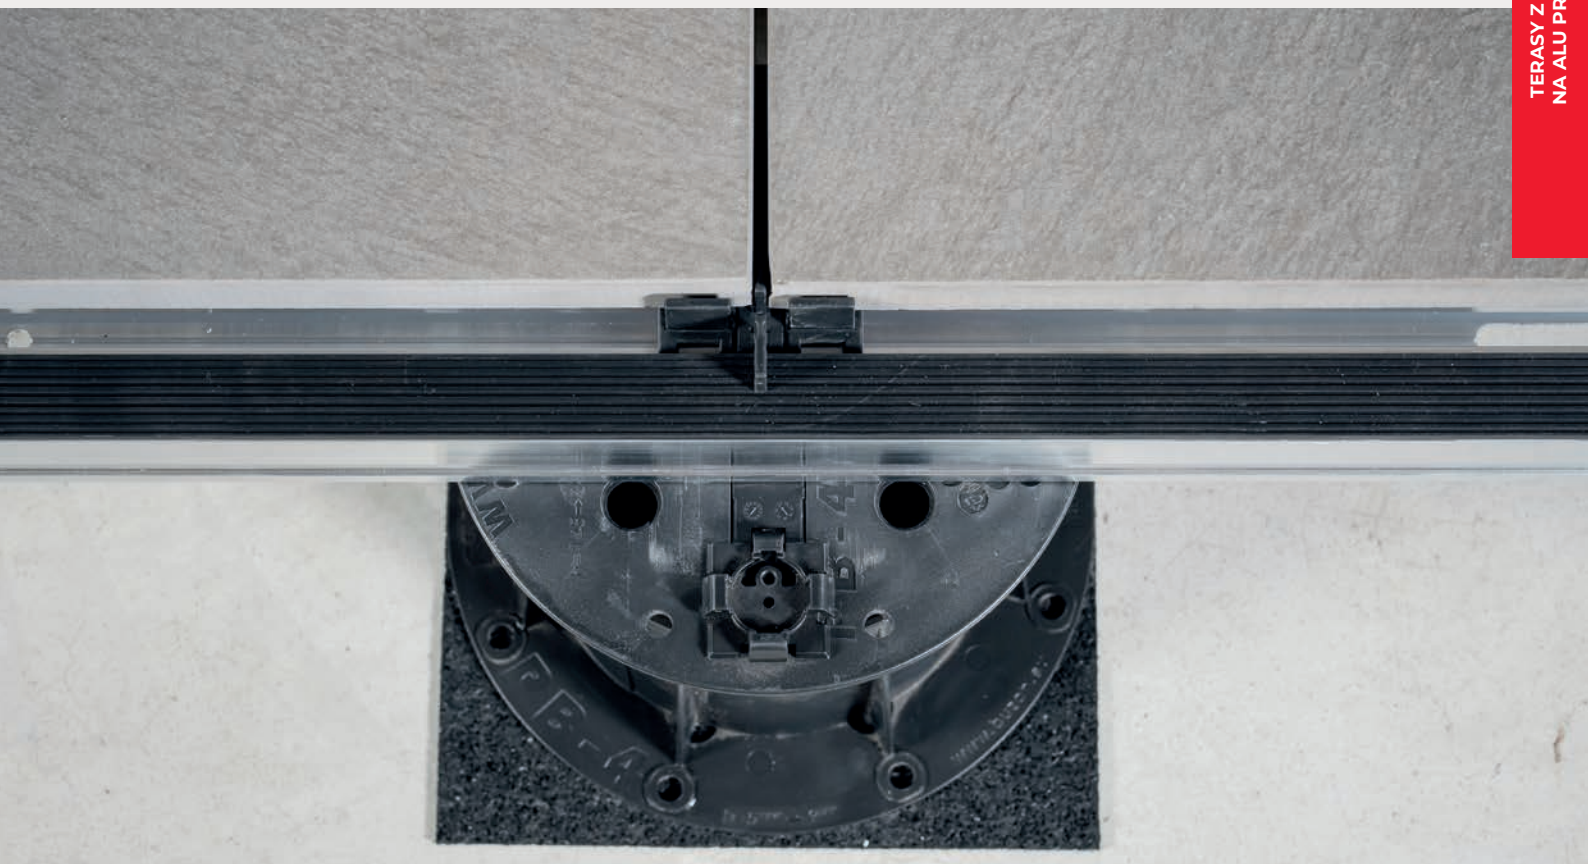




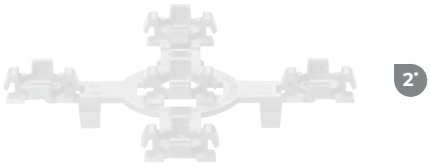



TERČ PB-0-S TERČ PB



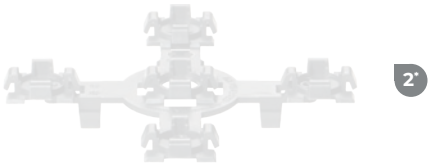



TERČ PB-0-S TERČ PB

*TERČ PB-0-S

Vyžaduje použití

U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	**U-SHIM-5MM**	5	Nástavec 5 mm	-	12 2335	24
6	**PB-EXT-30**	30	Nástavec 30 mm	Nelze použít s terčem PB-00	12 3102	48

Nástavec 5 mm

Nástavec (**U-SHIM-5MM**) o výšce 5 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 5 mm.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycují se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.




Použití se všemi typy terčů **série PB** a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

Nástavec 30 mm


Nástavec (**PB-EXT-30**) o výšce 30 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 30 mm

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

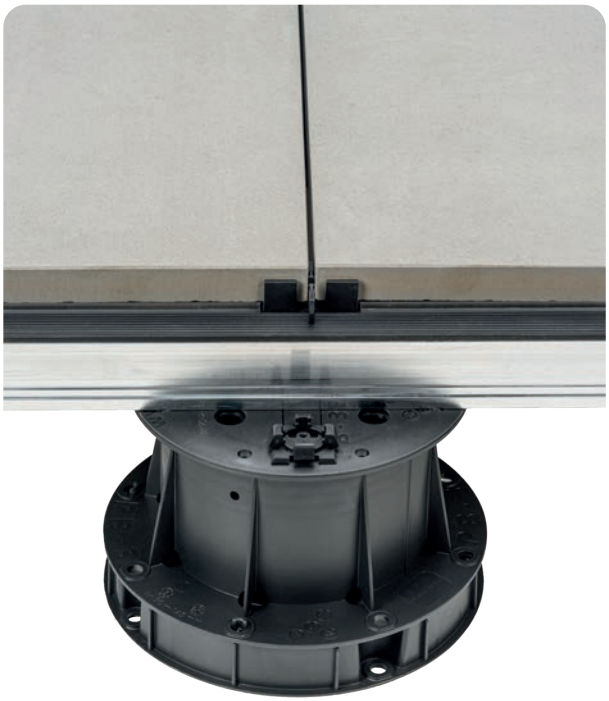


VÝHODY A POUŽITÍ




Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycují se pod terč bez jakéhokoli nářadí.




Možnost vrstvit až 4 díly.




Použití se všemi typy **terčů PB** (kromě **PB-00**) a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.



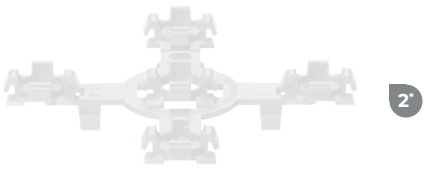

TERČ PB-0-S TERČ PB



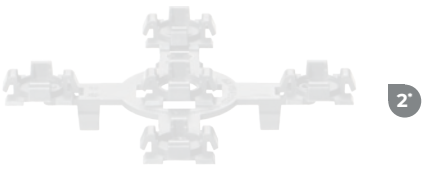

TERČ PB-0-S TERČ PB

***TERČ PB-0-S**

Vyžaduje použití

U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	**U-BRS-STOP**	-	Koncová zarážka a profily	-	24 2788	1000
6	**U-BRS-VIS**	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
7	**E-BRS-STOP-ROUND**	-	Šikmá koncová zarážka na profily	-	24 3385	-

Koncová zarážka na profily


Koncová zarážka na profily

(**U-BRS-STOP**) se nasouvá na profil a zabraňuje nežádoucímu pohybu dlaždice na okraji.


VÝHODY A POUŽITÍ



Vytváří pevnou mezeru mezi dlažbou a stěnou, která zajistí řádný odvod vody.



Zabraňuje poškození zdi od dořezů dlažby a vzlínání vlhkosti.



Upevňuje se pomocí šroubů.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



Úhlová zarážka na profily


Úhlová zarážka na profily

(**E-BRS-STOP-ROUND**) se nasouvá na profil a zabraňuje nežádoucímu pohybu dlaždice na okraji.


VÝHODY A POUŽITÍ



Snadno se otáčí a dokonale přizpůsobuje úhlu řezu profilu.




Vytváří pevnou mezeru mezi dlažbou a stěnou, která zajistí řádný odvod vody.




Upevňuje se pomocí šroubu.


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

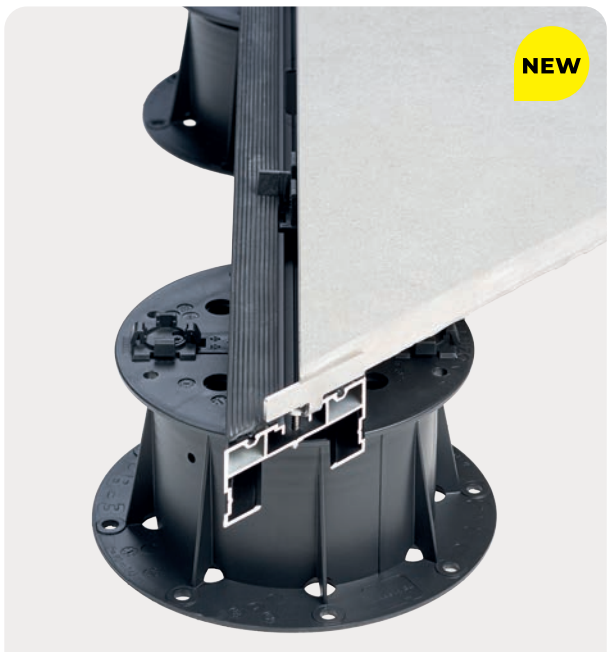

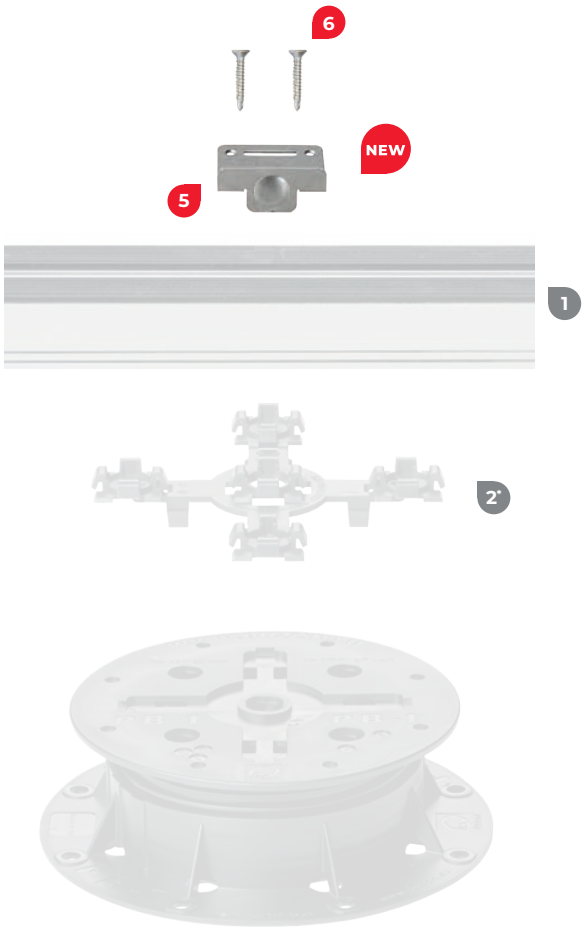

TERČ PB

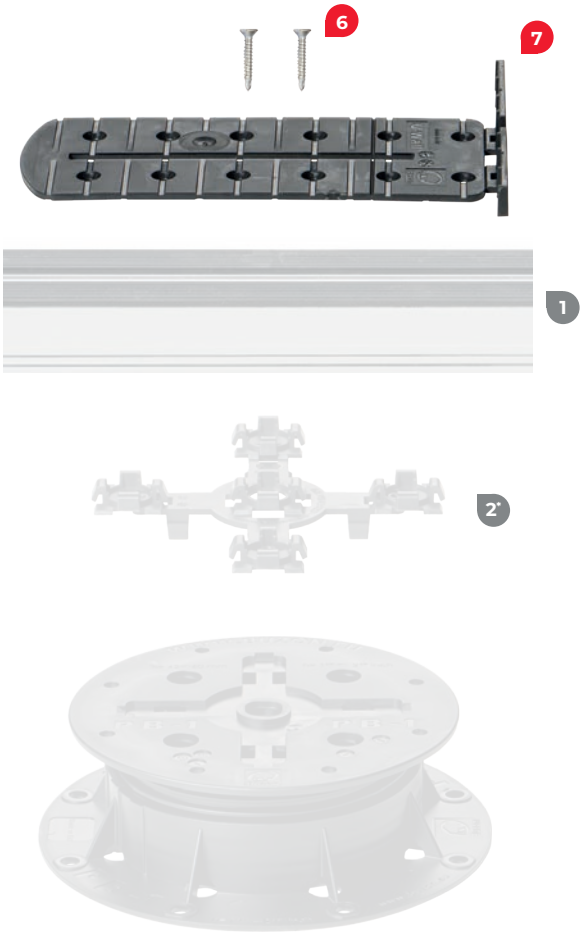

TERČ PB

***TERČ PB-0-S**

Vyžaduje použití

U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	**E-BRS-WALL**	-	Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny	-	24 3315	1000
6	**U-BRS-VIS**	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
7	**U-WALL**	-	Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů	14 2309	24


Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny

Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny (**E-BRS-WALL**) se používá ke stabilizaci poslední řady dlažby (podél stěny) při pokládce profilu podél stěny.

VÝHODY A POUŽITÍ



Vytváří pevnou mezeru 5 mm mezi dlažbou a stěnou, která zajistí řádný odvod vody.



Slouží ke stabilizaci poslední řady dlaždic (podél stěny).



Použití s **U-BRS-VIS**.


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.







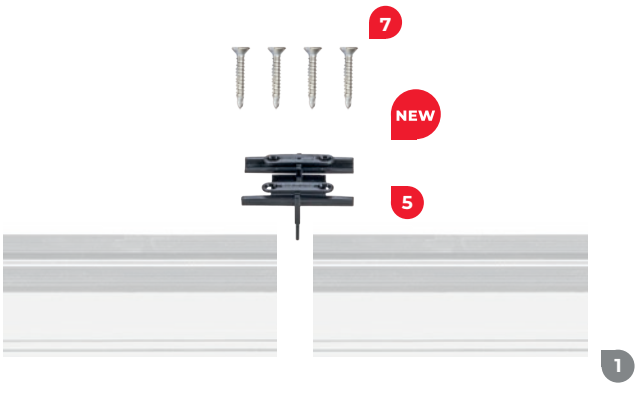

TERČ PB

TERČ PB

*TERČ PB-0-S

Vyžaduje použití

U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.




	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	**E-BRS-CONNECTION**	-	Konektor pro napojení dvou profilů	-	24 3373	100
6	**E-BRS-TOP-LINK**	-	Napojovací prvek	-	24 3310	1000
7	**U-BRS-VIS**	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100


Napojovací prvek

Napojovací prvek (**E-BRS-TOP-LINK**) pro snadné napojení dvou profilů.

VÝHODY A POUŽITÍ



Instalace mezi profily v úhlu 90° až 45°.



Použití s **U-BRS-VIS**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




Konektor pro napojení dvou profilů

Konektor (**E-BRS-CONNECTION**) pro napojení dvou alu profilů.

VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje napojení dvou profilů **E-BRS** a usnadňuje montáž. (Napojení je třeba provést na terči).




Kompatibilní ls **E-BRS-27** a **E-BRS-41**.Upevňuje se pomocí **U-BRS-VIS**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



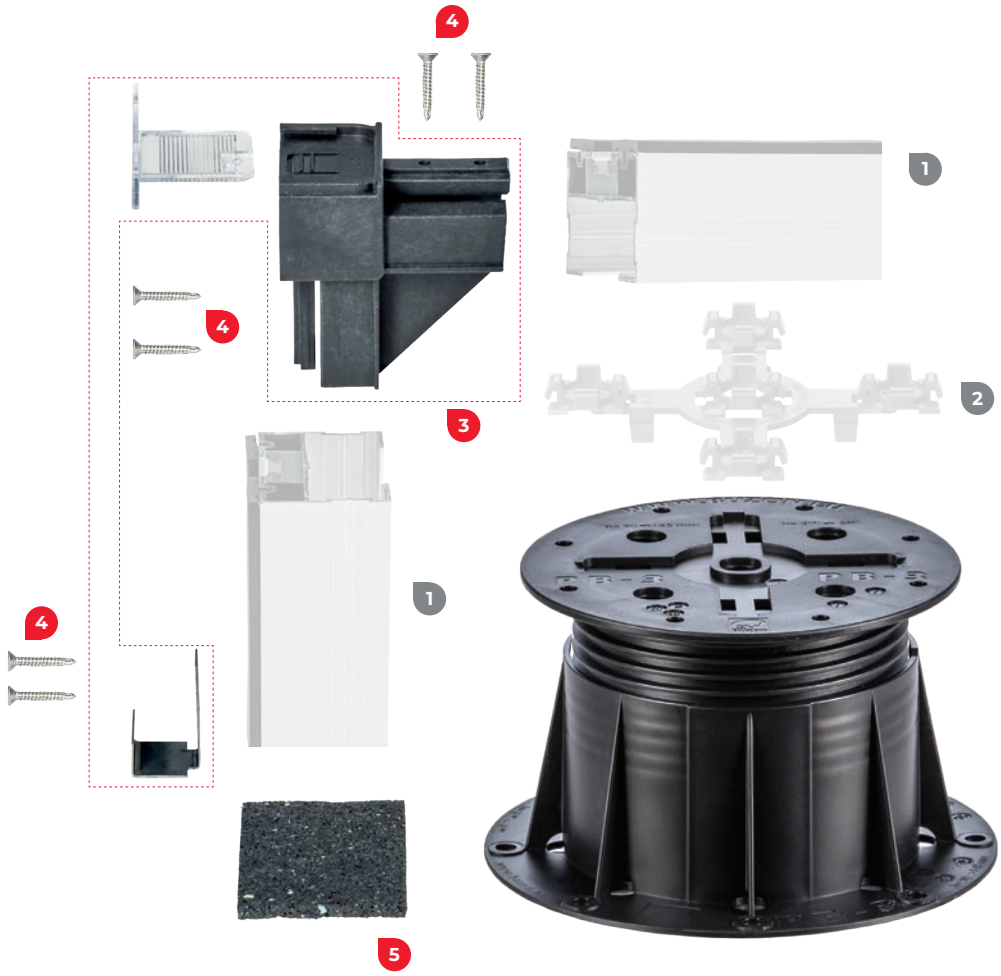

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**KIT-U-BRS-END-BRACKET-24**	-	Rohový spojovací díl pro profily 27 mm	Sada obsahuje: U-BRS-END--BRACKET-24, U-BRS-END-B, U-END-LOCK	24 3268	1
	KIT-U-BRS-END-BRACKET-38	-	Rohový spojovací díl pro profily 41 mm	Sada obsahuje: U-BRS-END--BRACKET-38, U-BRS-END-B, U-END-LOCK	24 3269	1
4	**U-BRS-VIS**	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
5	**U-PAD-6MM-69**	-	Podložka 90 x 60 x 6 mm	Do vyčerpání zásob	12 1902	24

Rohový spojovací díl pro profily

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

Rohový spojovací díl (**U-BRS-END-BRACKET)**
je určen pro profily E-BRS a umožňuje snadné vytvoření úhlů na terase a zajištění krajních dlaždic.


K dostání pro 2 šířky:

24 mm **38 mm**


VÝHODY A POUŽITÍ




Stačí vytvořit
na profilu rovný řez.




Usnadňuje realizaci
úhlu terasy.



Zasouvá se do
profilů **E-BRS**.



Úspora času
při dokončení terasy.




Upevňuje se
pomocí **U-BRS-VIS**.



Použití s profily**E-BRS**
a terči **PB-3**.



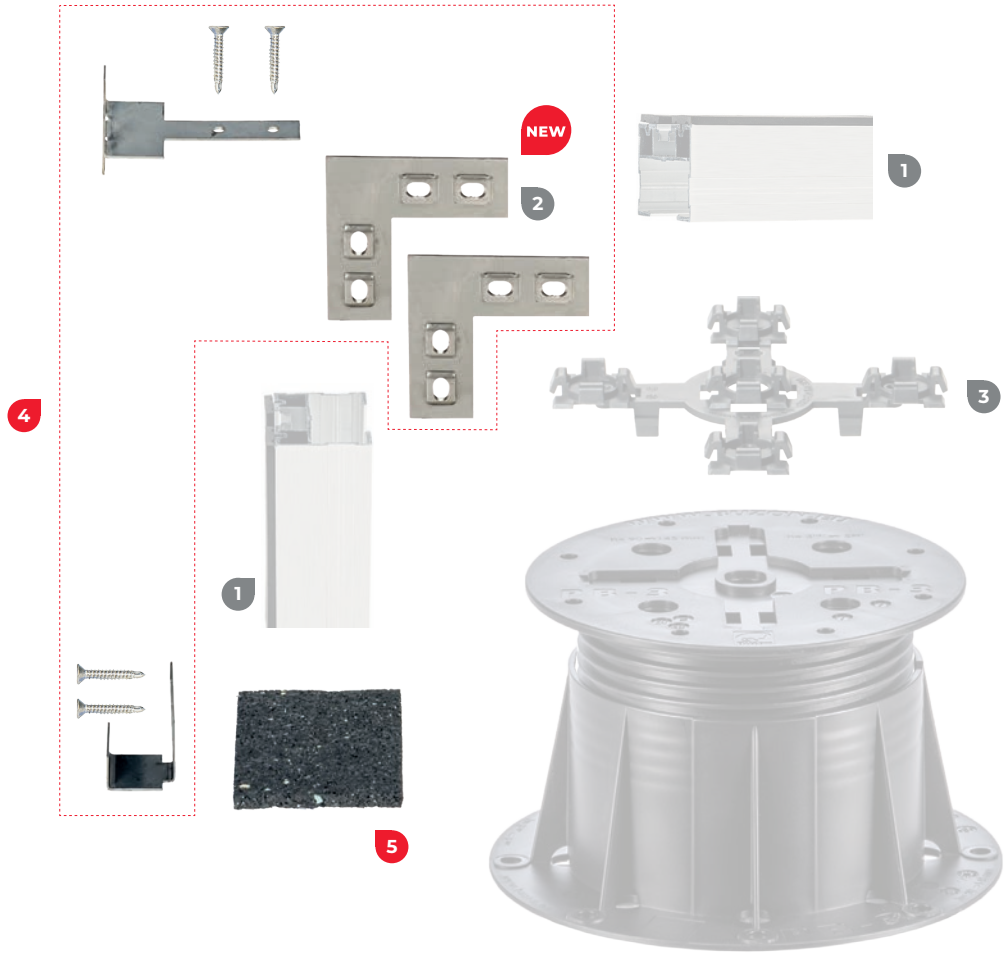

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2	**E-BRS-BRACKET**	-	Spojovací držák	K dostání také samostatně KIT-E-BRS-END	24 3309	1 000
3	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
4	**KIT-E-BRS-END**	-	Zakončovací sada pro terasy E-BRS INOX	Sada obsahuje: U-BRS-END-T, U-BRS-END-B, E-BRS-BRACKET (x2), U-BRS-VIS (x12)	24 3324	1
5	**U-PAD-6MM-69**	-	Podložka 90 x 60 x 6 mm	Do vyčerpání zásob	12 1902	24

Zakončovací sada

Nerezová zakončovací sada (**KIT-E-BRS-END**


s**E-BRS-BRACKET**) umožňuje vytvoření vzhledově atraktivního čela terasy.Díly se pokládají na základnu a hlavu terče

a drží výřezy dlažby ve svislé poloze.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.


VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje vytvoření úhlu terasy.



Použití pouze na dlažbu o tloušťce 20 mm.



Zasouvá se do profilů **E-BRS**.





Použití s profily**E-BRS** a terči **PB-3**.




Upevňuje se pomocí **U-BRS-VIS**.

NEW

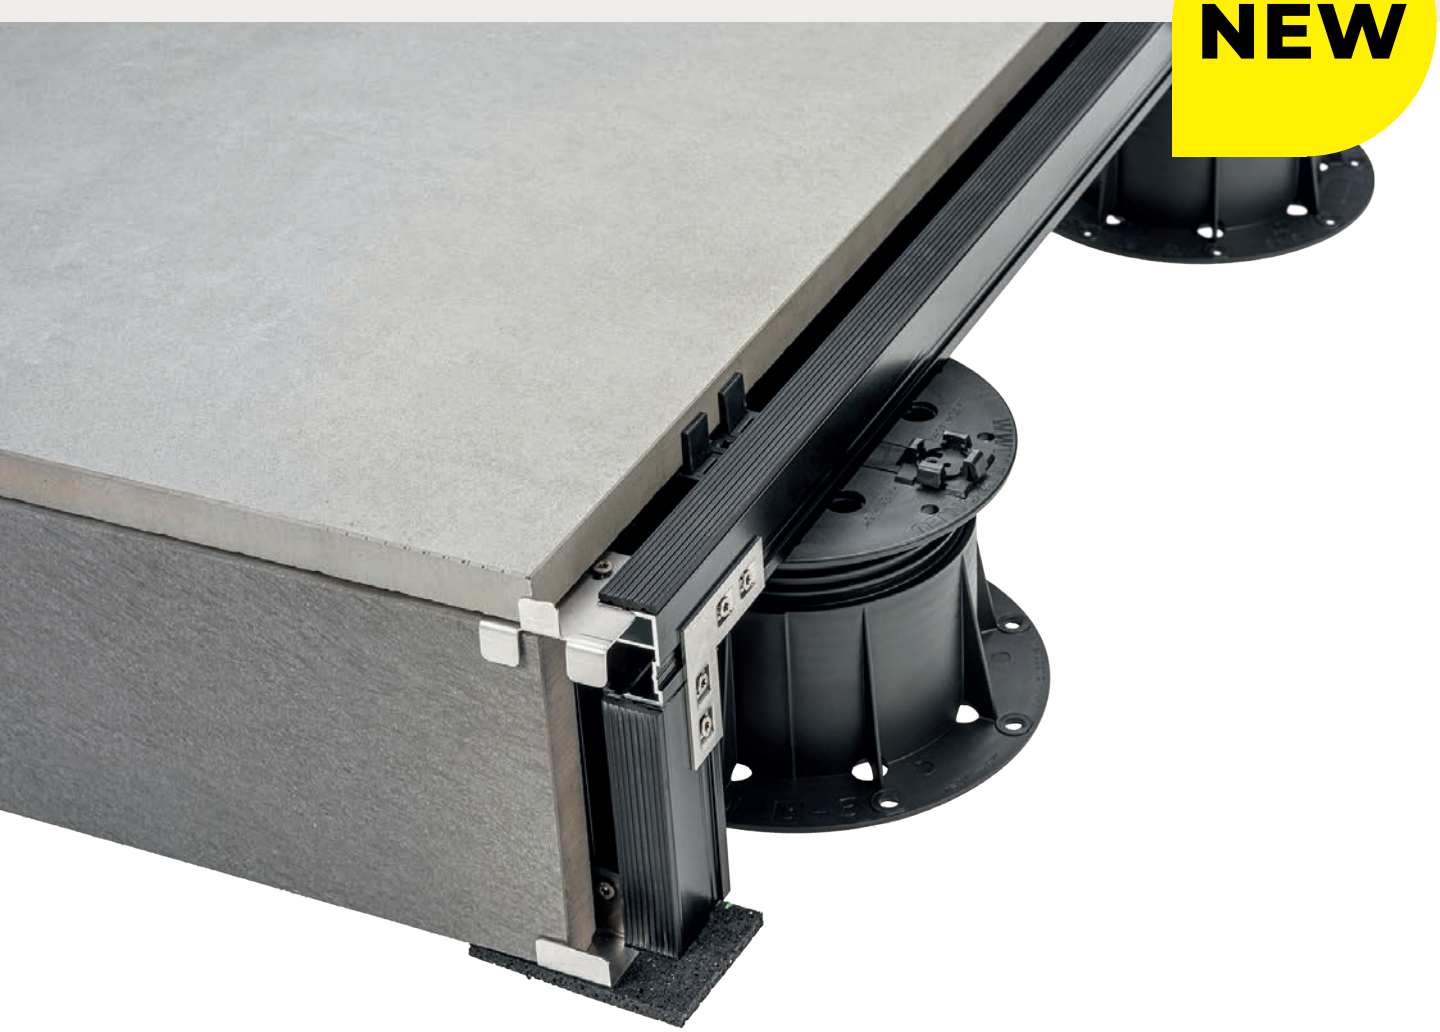

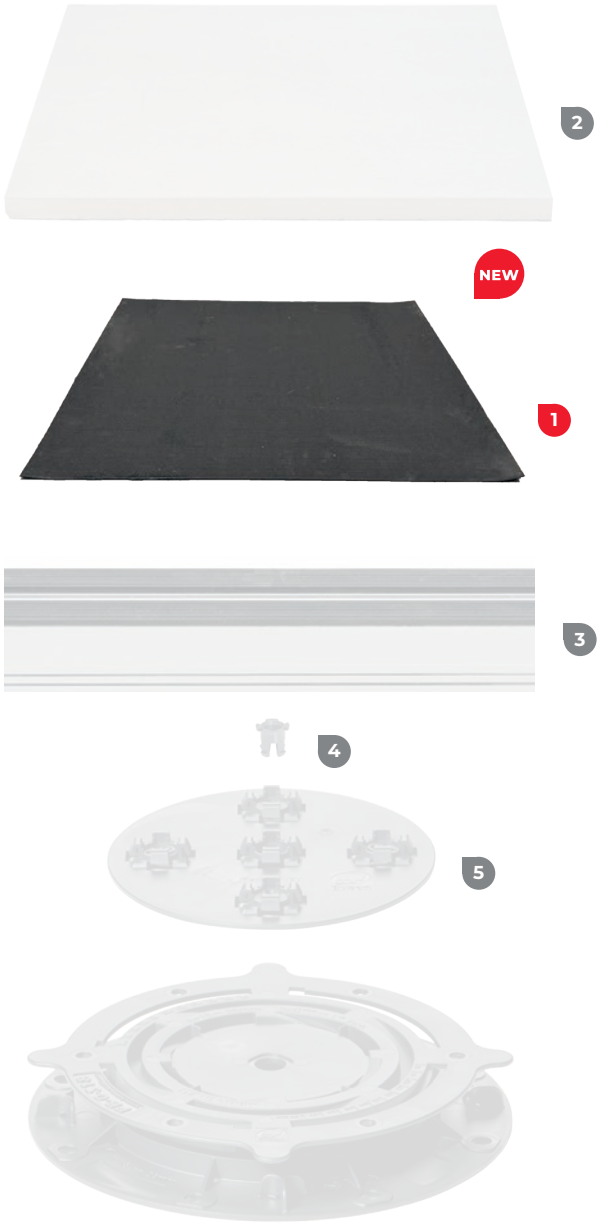

TERČ PB-0-S

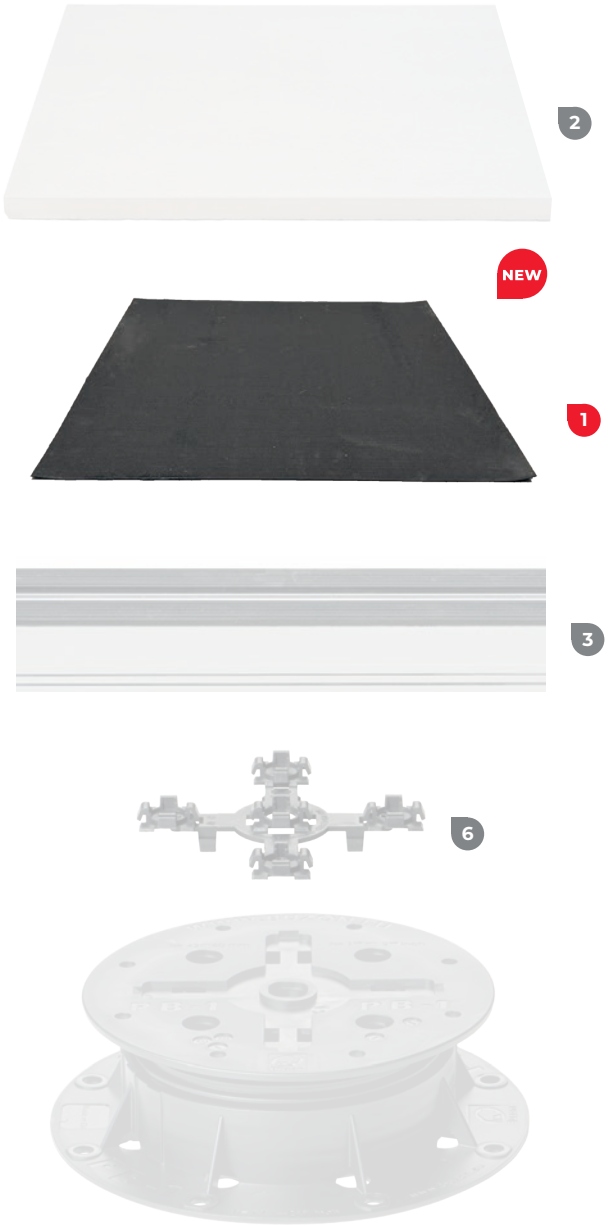

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-SBS**	-	Ochranná lepicí podložka	V rolích 18 m x 59 cm	12 3375	1
2	**DLAŽBA (20 MM)**	-	-	-	-	-
3	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
5	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
6	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120


Ochranná lepicí podložka

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

Ochranná lepicí podložka (**U-SBS**)
se nanáší na spodní stranu keramických obkladů a dlažby (tloušťka min. 20 mm), aby při prasknutí nedocházelo ke zborcení dlažby.

VÝHODY A POUŽITÍ



S podložkou **U-SBS** se snadno manipuluje a dobře se stříhá.



Snadno se přilepí na spodní stranu dlažby.



Při prasknutí nedochází ke zborcení dlažby.



NEW





TERČ PB

ŠEDÁ ANTRACITOVÁ RAL 7016

OKENNÍ ŠEDÁ RAL 7040

SVĚTLE ŽLUTOHNĚDÁ RAL 8007

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-TFP**	-	Zakončovací profil (2 400 mm)	Dodává se s plastovými distančními podložkami	-	-
2	**U-BRS-VIS**	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120

Hliníkový profil pro čelo terasy

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.


Hliníkový profil pro čelo terasy (**U-TFP**) slouží k zakrytí okrajů obložených teras. Zajišťuje vzhledově atraktivní zakončení otevřených stran terasy. Slouží také k podepření dořezů dlažby po obvodu terasy.

K dostání ve 3 různých barvách a výškách:

ŠEDÁ ANTRACITOVÁ **OKENNÍ ŠEDÁ** **SVĚTLE ŽLUTOHNĚDÁ**

90 MM **140 MM** **200 MM**


VÝHODY A POUŽITÍ




Zajišťuje vzhledově atraktivní zakončení okrajů terasy.



Chrání a zpevňuje terasu díky své odolnosti proti vodě a korozi.



Snadno se upevňuje na rektifikační terče **PB** nebo profily **E-BRS**.




Použití od terčů **PB-2**.nebo **PB-1** s profily **E-BRS**.




K dostání v různých barvách a velikostech pro **U-TFP**.

NEW



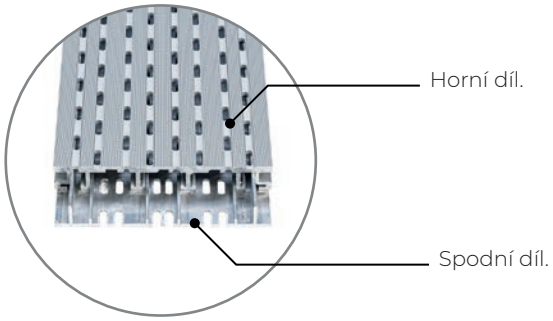

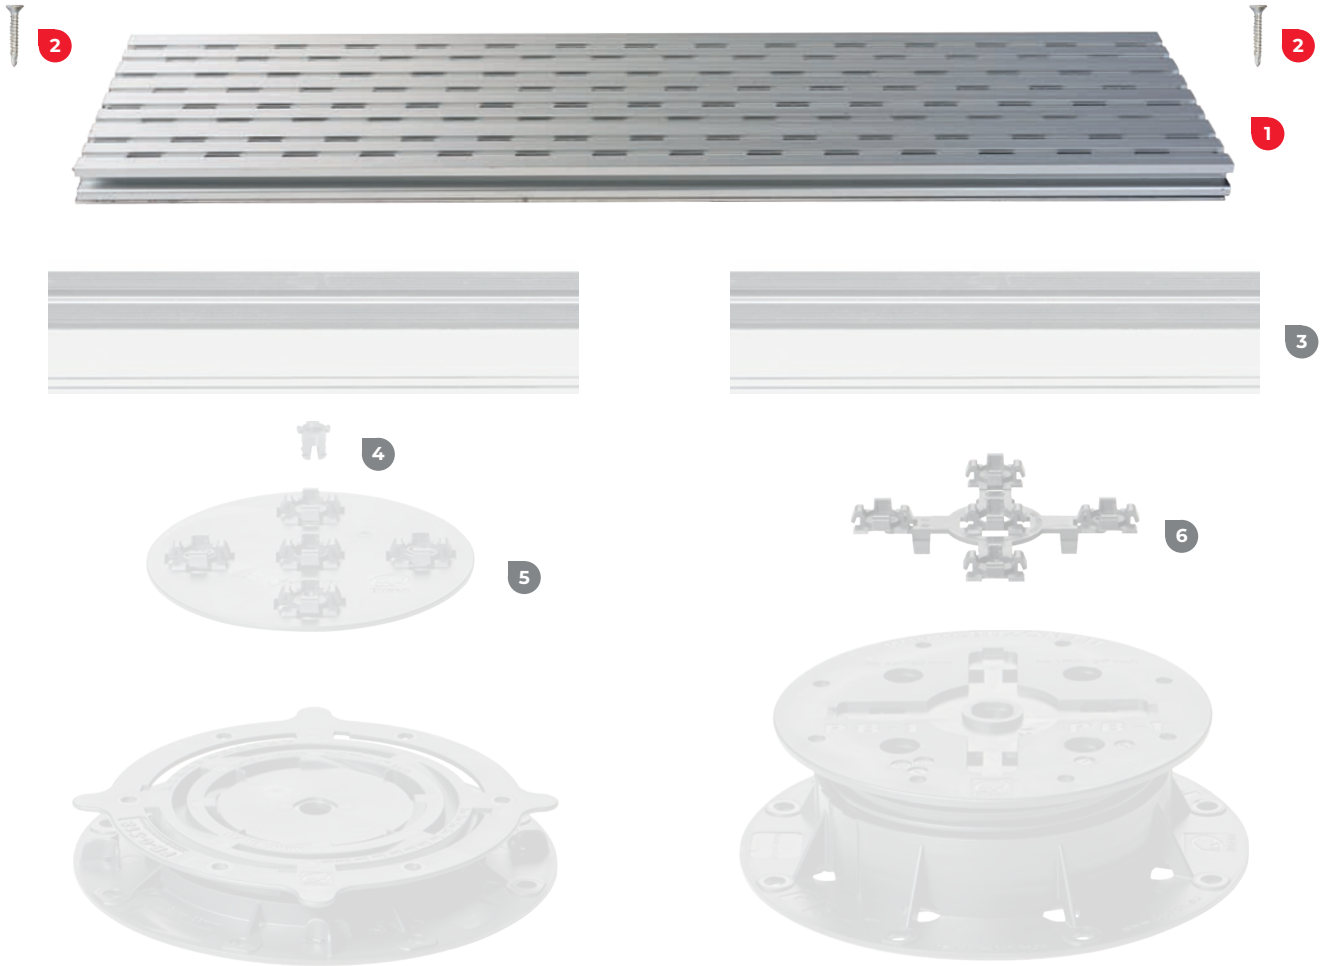

TERČ PB-0-S

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	**U-GRID-W150**	-	Odtokový rošt (2000 x 150 mm)	Použití se sérií rektifikačních terčů a profilů	14 3382	1
2	**U-BRS-VIS**	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3	**E-BRS-41**	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2350 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
5	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
6	**PB-KIT-2**	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120

Odtokový rošt

Odtokový rošt (**U-GRID-W150**) je nezbytnou součástí

každé terasy, příjezdové cesty nebo zahrady. Je navržen tak, aby zajistil odvádění dešťové vody, čímž se výrazně prodlužuje životnost dlažby.


Rozměry:

2000 x 150 MM


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.


VÝHODY A POUŽITÍ




Praktické a atraktivní zakončení
v kontaktu se stěnou a okny.



Protiskluzový.



Spodní díl roštu se přišroubuje na terč nebo profil a poté se nasune horní díl.



Pro větší stabilitu a lepší akustický komfort se doporučuje použití tlumiče **U-E10** nebo **U-E20**.



Umožňuje efektivní odtok vody.

NEW







Dřevěné nebo kompozitní terasy

Dvě řešení



Systém pro dřevěné profily

VÝHODY

- Rychlá a snadná instalace
- Udržitelné řešení
- Možnost upevnění dřevěných profilů do držáku hranolu
- Vysoká stabilita

ZAKRYTÍ

Přírodní dřevo nebo kompozit

Dřevěné hranoly, dřevěná prkna a jejich příslušenství k upevnění společnost Buzon nedodává.

VÍCE INFORMACÍ
STRANY 84 AŽ 91



Systém pro hliníkové profily

VÝHODY

- Rychlá a snadná instalace
- Udržitelné řešení
- Vysoká stabilita přesahů

ZAKRYTÍ

Přírodní dřevo nebo kompozit

Dřevěná prkna a jejich příslušenství k upevnění společnost Buzon nedodává.

VÍCE 'INFORMACÍ
STRANY 92 AŽ 101



TERČ PB-0-S18



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**PB-KIT-5**	-	Držák hranolu	Pro všechny terče PB	13 0588	24
2	**DPH-KIT-5**	-	Držák hranolu	Pouze pro terče PB-0-S18	13 2311	120

Systém pro dřevěné profily

Spojovací držák **PB-KIT-5** umožňuje realizaci dřevěných a kompozitních lamelových teras.

Použití pouze se sérií rektifikačních terčů PB.


VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Umožňuje pevné podepření roštu, a tím i prken terasy na svém místě.



Uchycení na střed pevného profilu a na koncích při napojení dvou profilů.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



Systém pro dřevěné profily


Spojovací držák **DPH-KIT-5** umožňuje realizaci dřevěných a kompozitních lamelových teras.

Použití pouze s terčem PB-0-S18.


VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Umožňuje pevné podepření roštu, a tím i prken terasy na svém místě.



Uchycení na střed pevného profilu a na koncích při napojení dvou profilů.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.





TERČ PB-0-S

TERČ PB

NÁŘADÍ



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**PB-KIT-5**	-	Držák hranolu	Pro všechny terče PB	13 0588	24
2	**DPH-KIT-5**	-	Držák hranolu	Pouze pro terče PB-0-S18	13 2311	120
3	**U-PH5**	14	Sklonový korektor	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů Dodává se včetně zajišťovacího kolíku	12 2126	24
4	**U-KIT-SL-80**	-	Vodováha Buzon	Umožňuje snadno zjistit velikost sklonu	99 0605	1
5	**U-PH5-KEY-FOOT**	-	Zajišťovací patka pro sklonový korektor	Dodáváno s kompletní sadou sklonových korektorů (U-PH5)	12 2115	-

Sklonový korektor

Sklonový korektor (**U-PH5**) je nastavitelná podložka, která se vkládá pod terč. Tvoří ho dva disky, které jednoduše otočíte proti sobě a upravíte potřebný sklon.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

Přídavná výška:


14 MM

Přídavná výška je nezávislá na nastavené hodnotě.

VÝHODY A POUŽITÍ




Pro korekci sklonu až do 5%, s přírůstkem po 0,5%.



Umožňuje vytvořit dokonale vodorovnou terasu na svažitém terénu nebo svažitou terasu na rovném terénu.




Sklonový korektor je exkluzivní výrobek společnosti Buzon chráněný mezinárodním patentem.




Sklonový korektor Buzon zůstává po celou dobu stabilní díky použití zajišťovacího zámku.



Zajišťovací patka (**U-PH5-KEY-FOOT**) usnadňuje zafixování sklonového korektoru při seřizování výšky terčů.



Vodováha Buzon (**U-KIT-SL-80**) je nezbytně nutným pomocníkem při úpravě sklonu. Určí velikost a směr sklonu pokládky terasy na jakémkoli místě.

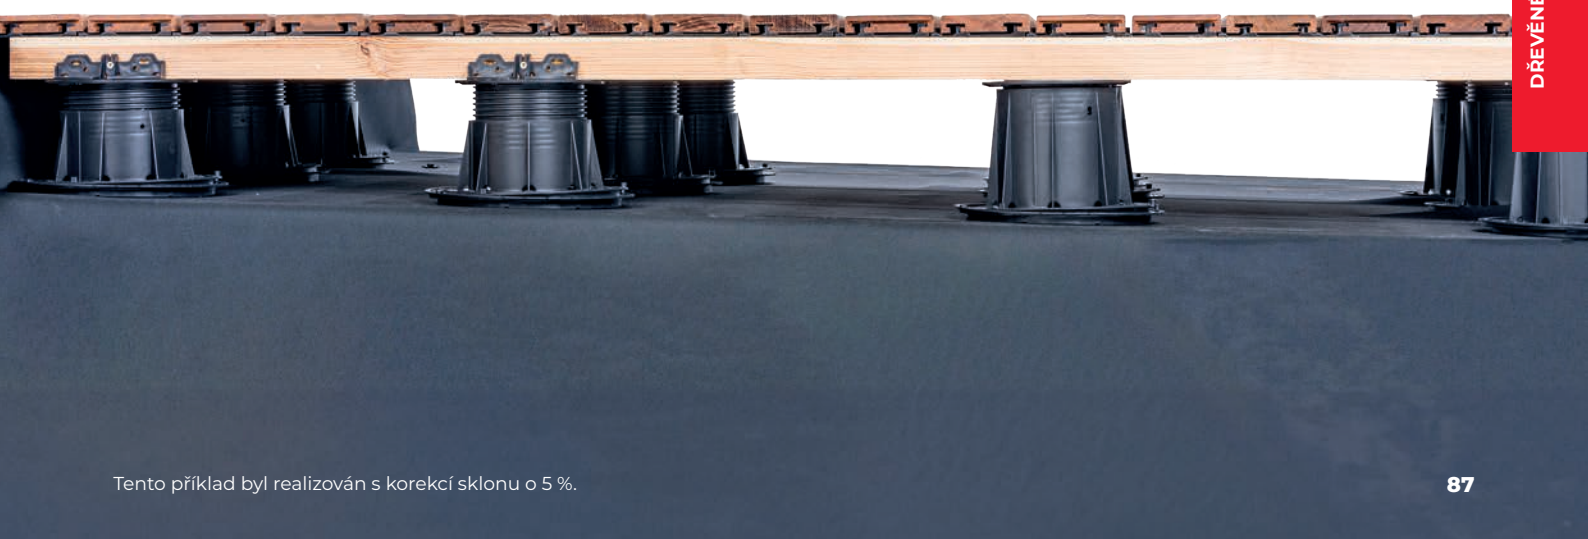

Tento příklad byl realizován s korekcí sklonu o 5 %.



TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**PB-KIT-5**	-	Držák hranolu	Pro všechny terče PB	13 0588	24
2	**DPH-KIT-5**	-	Držák hranolu	Pouze pro terče PB-0-S18	13 2311	120
3	**U-PAD-3MM**	3	Podložka 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	6	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	10	Podložka 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Podložka pod rektifikační terče

Ochranná podložka (**U-PAD**) je z recyklovaného kaučuku a vkládá se pod terč.

K dispozici pro 3 šířky:

3 MM **6 MM** **10 MM**


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje pokládku terče na plochu s nerovným podkladem, například hrubý beton.



Umožňuje dorovnat výškové rozdíly.



Chrání hydroizolační fólii před poškozením (instalace na plochou střechu).



Zlepšuje akustické vlastnosti v místnostech pod terasou (instalace na plochou střechu).





TERČ PB-0-S TERČ PB



TERČ PB-0-S TERČ PB



***TERČ PB-0-S**

Vyžaduje použití sady **DPH-KIT-5**.

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**PB-KIT-5**	-	Držák hranolů	Pro všechny terče PB	13 0588	24
2	**DPH-KIT-5**	-	Držák hranolů	Pouze pro terče PB-0-S18	13 2311	120
3	**U-SHIM-5MM**	5	Podstavec 5 mm	-	12 2335	24
4	**PB-EXT-30**	30	Podstavec 30 mm	Nelze použít s terčem PB-00	12 3102	48

Podstavec 5 mm


Podstavec (**U-SHIM-5MM**) je nástavec 5 mm, který lze umístit pod terč a zvýšit jeho výšku po 5 mm.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycují se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.



Použití se všemi typy terčů **série PB** a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

Podstavec 30 mm


Podstavec (**PB-EXT-30**) o výšce 30 mm lze umístit pod terč a zvýšit jeho výšku po 30 mm.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ




Omezuje prostoje na stavbě.




Přichycují se pod terč bez jakéhokoli nářadí.




Možnost vrstvit až 4 díly.




Použití se všemi typy terčů **řady PB** (kromě **PB-00**) a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

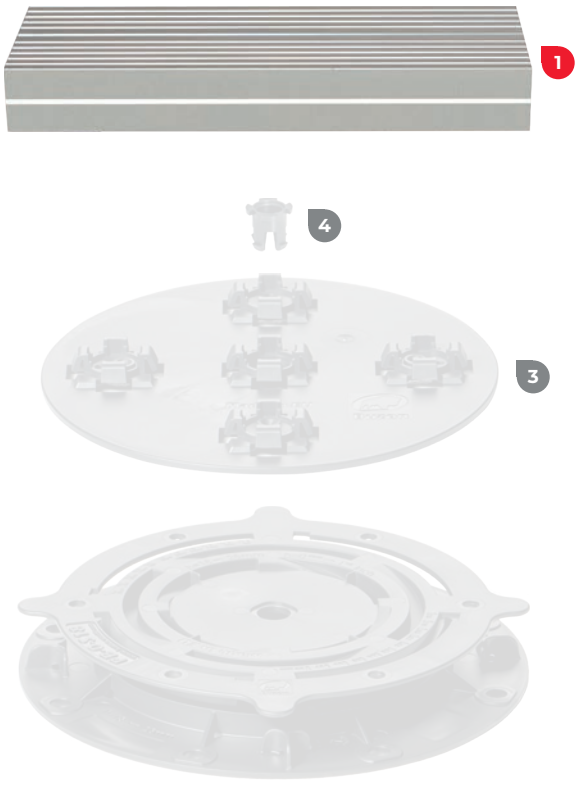

TERČ PB-0-S

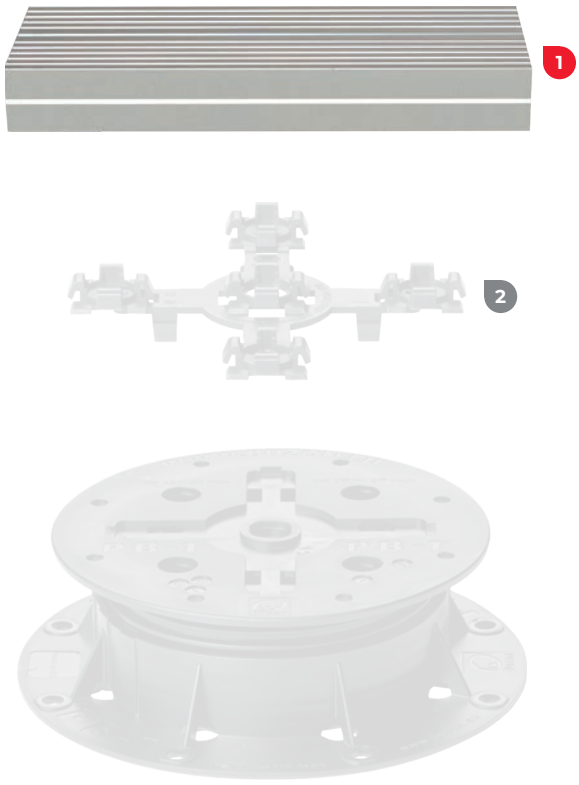

TERČ PB



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-BRS-24-WOOD-M**	24	Profil pro dřevo (přírodní)	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Profil pro dřevo (anodizovaný)	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	198
2	**PB-KIT-2**	-	Držák pro uchycení U-BRS na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
4	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000

Kolejnicový systém U-BRS-WOOD

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

Systém **U-BRS-WOOD** je kolejnicový systém pro vytvoření vyvýšených venkovních prostor ze dřeva nebo kompozitních materiálů. Systém se skládá z nastavitelných terčů **PB** a alu profilů 24 mm.


K dostání ve 2 modelech:

PŘÍRODNÍ **ANODIZOVANÉ**


VÝHODY A POUŽITÍ




Náš systém hliníkových profilů je kompatibilní s většinou dřevěných a kompozitních terasových prken.




U teras s větší výškou profily zpevňují celou konstrukci.



Profily umožňují přesah, což výrazně usnadňuje dokončení terasy a znamená úsporu času při instalaci.



Anodizované profily zabraňují odleskům a jsou odolnější vůči korozi (chlór, čerstvý beton, mořská voda nebo sůl).



Dokonale rovné profily usnadňují vyrovnání konstrukce a výrazně šetří čas při instalaci.





TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-BRS-24-WOOD-M**	24	Profil pro dřevo (přírodní)	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Profil pro dřevo (anodizovaný)	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	198
2	**PB-KIT-2**	-	Držák pro uchycení U-BRS na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
4	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000

Držák pro uchycení U-BRS na PB terče


Držák pro uchycení příslušenství (**PB-KIT-2**) umožňuje uchycení profilu na **PB terčích**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Univerzální 5bodový držák umožňuje uchycení několika profilů na jednom terči a zajišťuje zároveň jejich propojení.



Použití pouze se sérií rektifikačních terčů **PB** od velikosti 28 mm (**PB-01** až **PB-11**).

Univerzální 5 bodový držák


Univerzální 5bodový držák (**U-FIXING-PLATE-5**) umožňuje uchycení profilu na terčích **PB-0-S**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí, pomocí kotvicí sady (**U-DCW-5R-S**).



Univerzální 5bodový držák umožňuje uchycení několika profilů na jednom terči a zajišťuje zároveň jejich propojení.



Použití pouze se sérií rektifikačních terčů **PB-0-S** velikost 12 mm až 28 mm (**PB-0-S12** a **PB-0-S18**).



TERČ PB-0-S



TERČ PB

NÁŘADÍ



	POLOŽKA	V (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-BRS-24-WOOD-M**	24	Hliníkové profily (přírodní) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Hliníkové profily (anodizované) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2	**PB-KIT-2**	-	Držák pro uchycení U-BRS na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
4	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
5	**U-PH5**	14	Sklonový korektor	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů Dodává se včetně zajišťovacího klíče	12 2126	24
6	**U-KIT-SL-80**	-	Vodováha Buzon	Umožňuje snadno zjistit velikost sklonu	99 0605	1
7	**U-PH5-KEY-FOOT**	-	Zajišťovací patka pro sklonový korektor	Dodáváno s kompletní sadou sklonových korektorů (U-PH5)	12 2115	-

Sklonový korektor

Sklonový korektor (**U-PH5**) je nastavitelná podložka, která se vkládá pod terč. Tvoří ho dva disky, které jednoduše otočíte proti sobě a upravíte potřebný sklon.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

Přídavná výška:


+ 14 MM

Přídavná výška je nezávislá na nastavené hodnotě.

VÝHODY A POUŽITÍ




Pro korekci sklonu až do 5%, s přírůstkem po 0,5%.



Umožňuje vytvořit dokonale vodorovnou terasu na svažitém terénu nebo svažitou terasu na rovném terénu.




Sklonový korektor je exkluzivní výrobek společnosti Buzon chráněný mezinárodním patentem.



Sklonový korektor Buzon zůstává po celou dobu stabilní díky použití zajišťovacího zámečku.



Zajišťovací patka (**U-PH5-KEY-FOOT**) usnadňuje zafixování sklonového korektoru při seřizování výšky terčů.



Vodováha Buzon (**U-KIT-SL-80**) je nezbytně nutným pomocníkem při úpravě sklonu. Určí velikost a směr sklonu pokládky terasy na jakémkoli místě.



Tento příklad byl realizován s korekcí sklonu o 5 %.



TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-BRS-24-WOOD-M**	24	Hliníkové profily (přírodní) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Hliníkové profily (anodizované) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2	**PB-KIT-2**	-	Držák pro uchycení U-BRS na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
4	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
5	**U-PAD-3MM**	3	Podložka 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	6	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	10	Podložka 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Podložka pod rektifikační terče

Ochranná podložka (**U-PAD**) je z recyklovaného kaučuku a vkládá se pod terč.

K dispozici pro 3 šířky:

3 MM **6 MM** **10 MM**

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje pokládku terče na plochu s nerovným podkladem, například hrubý beton.



Chrání hydroizolační fólii před poškozením (instalace na plochou střechu).



Zlepšuje akustické vlastnosti v místnostech pod terasou (instalace na plochou střechu).



Umožňuje dorovnat výškové rozdíly.





TERČ PB-0-S* TERČ PB



TERČ PB-0-S* TERČ PB

*TERČ PB-0-S

Vyžaduje použití
U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	KS/BAL
1	**U-BRS-24-WOOD-M**	24	Hliníkové profily (přírodní) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Hliníkové profily (anodizované) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2	**PB-KIT-2**	-	Držák pro uchycení U-BRS na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	**U-DCW-5R-S**	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	**U-FIXING-PLATE-5**	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	**U-SHIM-5MM**	5	Podstavec 5 mm	-	12 2335	24
6	**PB-EXT-30**	30	Podstavec 30 mm	Nelze použít s terčem PB-00	12 3102	48

Podstavec 5 mm

Podstavec (**U-SHIM-5MM**) je nástavec 5 mm, který lze umístit pod terč a zvýšit jeho výšku po 5 mm.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycují se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.



Použití se všemi typy terčů **série PB** a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

Podstavec 30 mm


Podstavec (**PB-EXT-30**) o výšce 30 mm lze umístit pod terč a zvýšit jeho výšku po 30 mm.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.




Přichycují se pod terč bez jakéhokoli nářadí.




Možnost vrstvit až 4 díly.



Použití se všemi typy terčů **řady PB** (kromě **PB-00**) a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

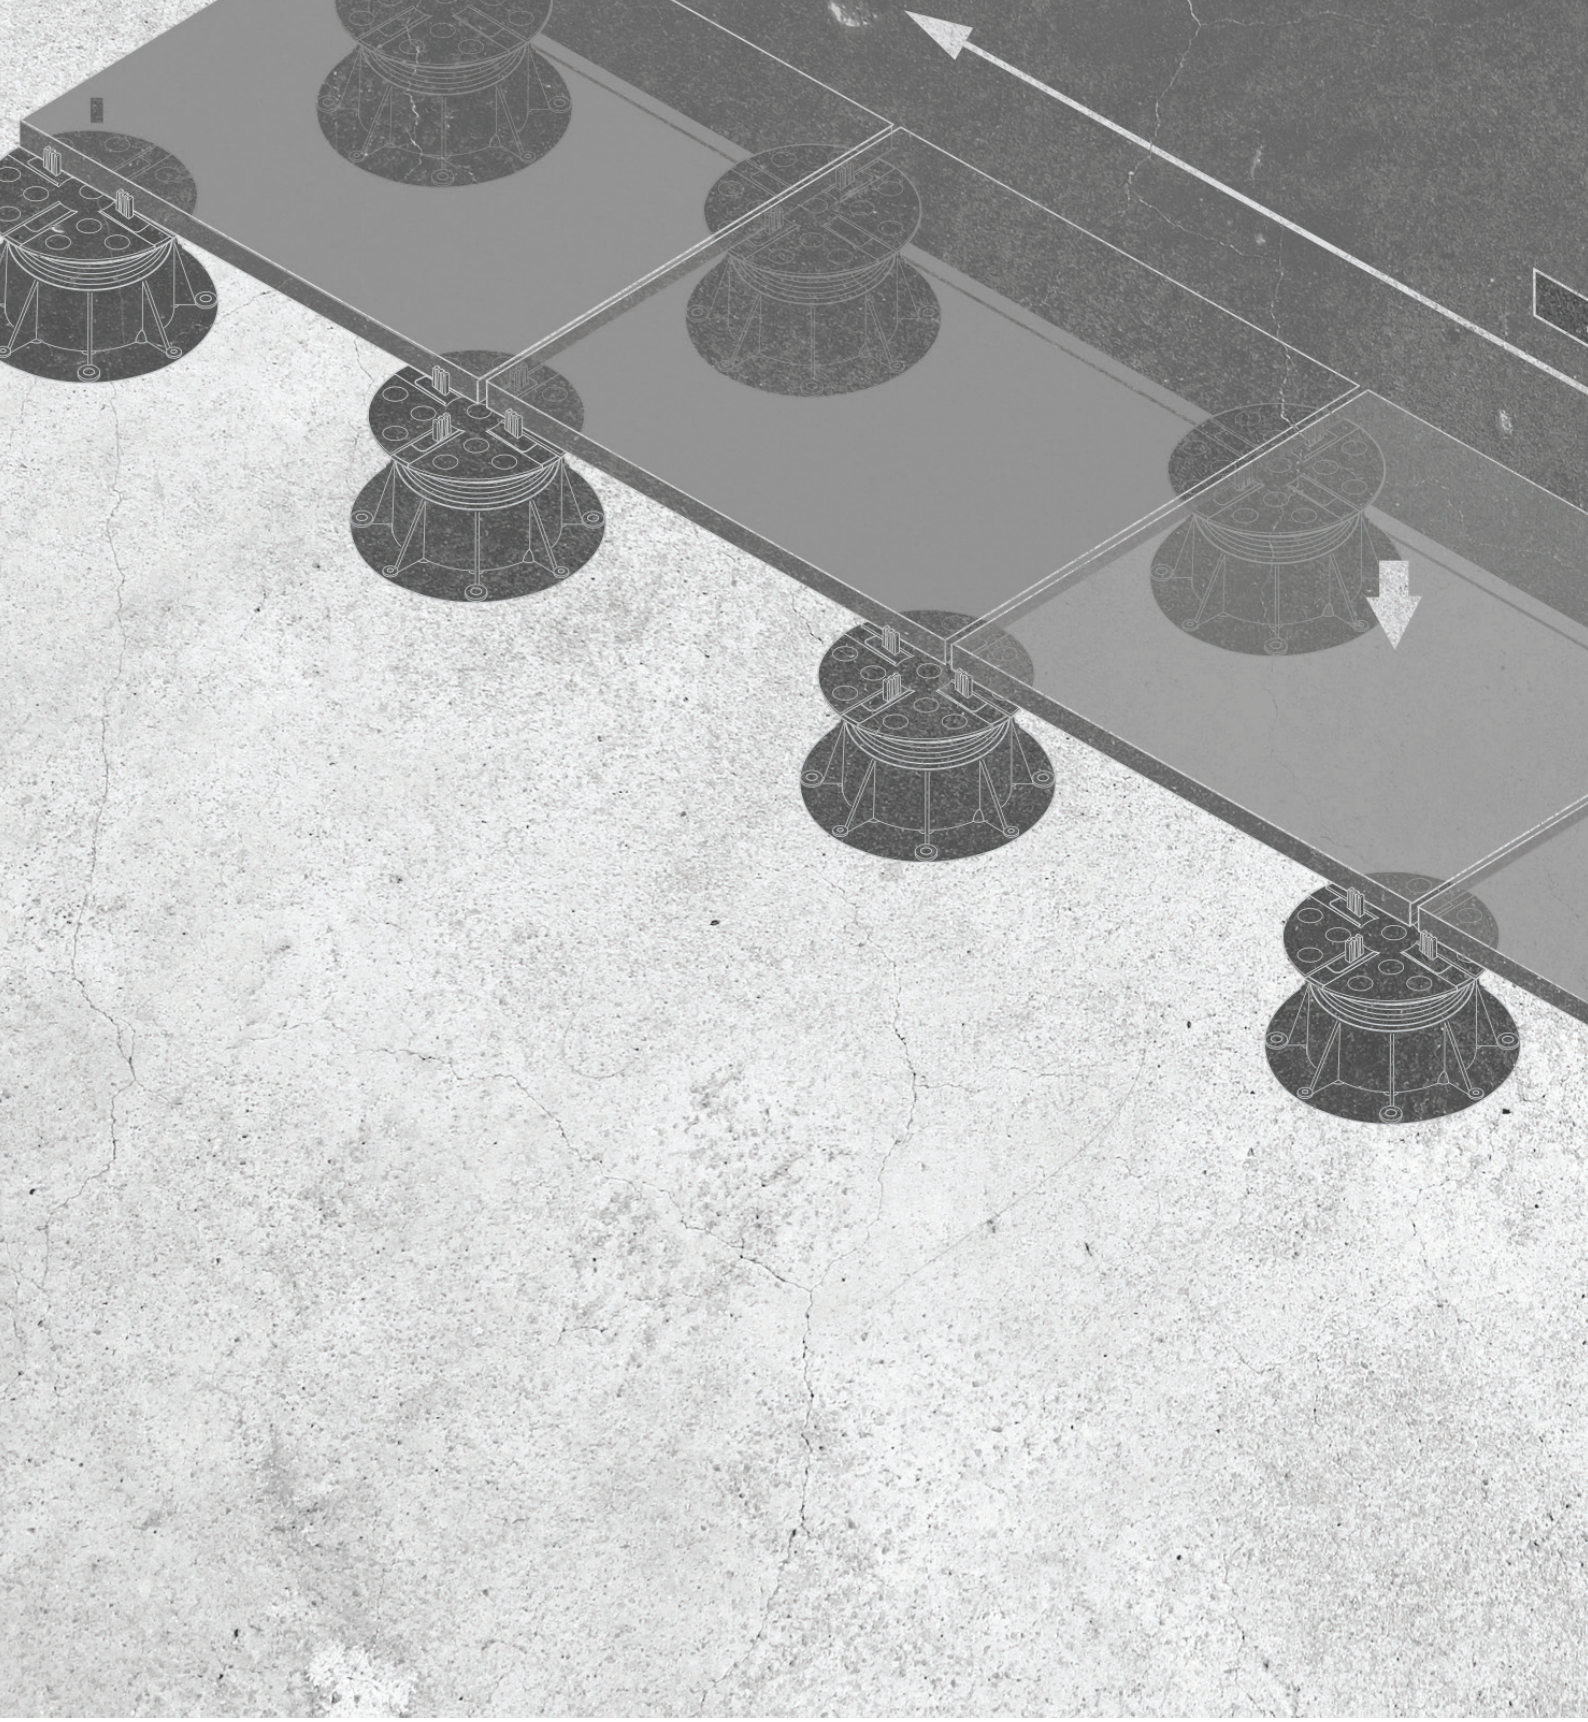

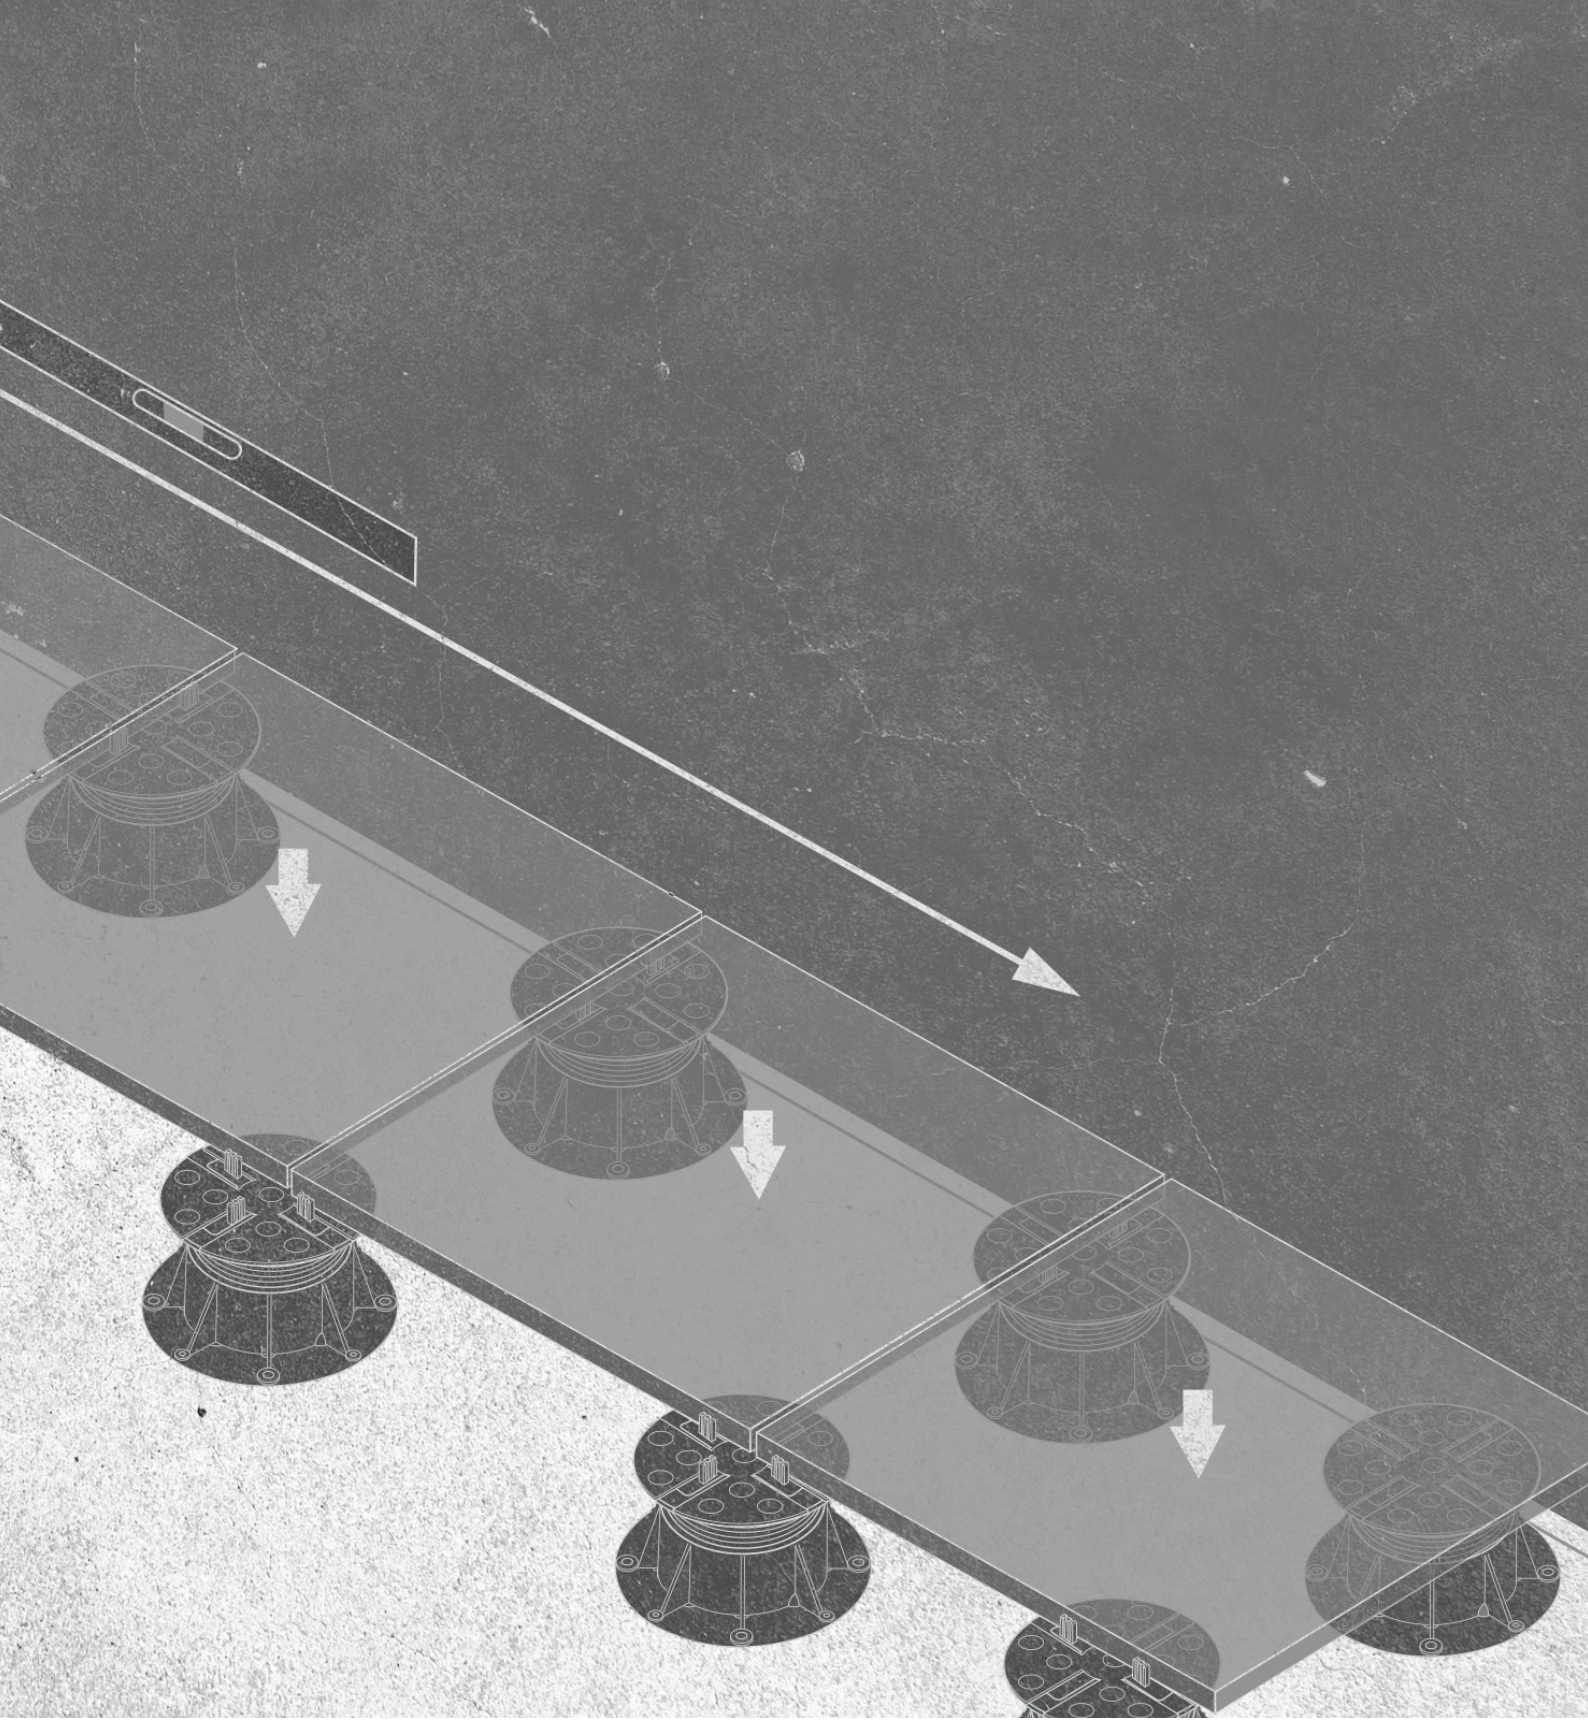

Technické specifikace

Technické specifikace a spotřeba materiálu


STANDARDNÍ SYSTÉM/POČET TERČŮ

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA TERČŮ NA m²

Rozměry a plocha terasy	20 m²	50 m²	100 m²	1 000 m²
Délka	5	10	10	50
Šířka	4	5	10	20
Formát dlaždic	**Počet terčů na m²**	**Počet terčů na m²**	**Počet terčů na m²**	**Počet terčů na m²**
40 x 40 cm	7,70	7,28	6,76	6,43
50 x 50 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
60 x 60 cm	4,00	3,60	3,24	2,94
75 x 75 cm	4,90	4,36	4,21	3,71
80 x 80 cm	4,15	4,06	3,65	3,24
90 x 90 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
100 x 100 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
120 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
120 x 40 cm	5,50	5,04	4,68	4,34
120 x 60 cm	4,00	3,60	3,24	2,98
90 x 45 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
120 x 120 cm	4,00	3,60	3,24	2,94
45 x 45 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
60 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
60 x 40 cm	5,50	5,04	4,68	4,34
40 x 80 cm	7,70	7,28	6,76	6,43
50 x 100 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
180 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
160 x 30 cm	7,7	7,18	6,8	6,47


Použití terčů se po dohodě s instalačním technikem doporučuje u dlaždic o rozměrech od 30 x 30 cm.
Pro instalaci desek, které nejsou čtvercové, se počet použitých terčů liší podle jejich rozmístění pod deskami.
Tyto informace jsou pouze orientační, spotřeba se liší podle specifikace každého projektu.
Buzon® nenese odpovědnost za rozdíly v počtu kusů.

Kalkulátor Buzon®



Doporučujeme použít náš kalkulátor rektifikačních terčů pro vyšší přesnost.


DALŠÍ INFORMACE NA STRANĚ 90

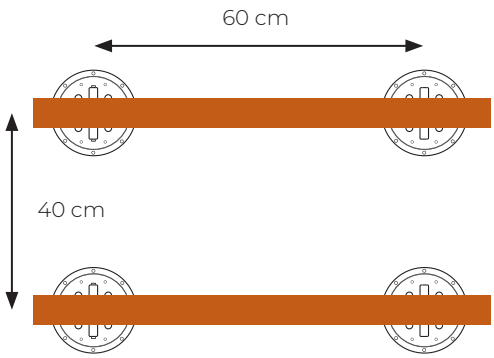


Průměrná spotřeba na dřevěnou terasu:
jeden rektifikační terč každých 60 cm a jeden profil každých 40 cm.

Průměrná spotřeba je 4 až 5 terčů na m².


DOPORUČENÉ ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ POD DLAŽBOU




40 x 40 cm




50 x 50 cm




60 x 60 cm




75 x 75 cm




80 x 80 cm

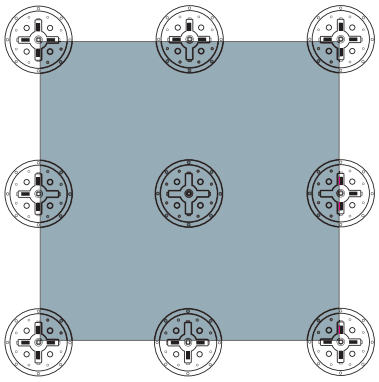


90 x 90 cm

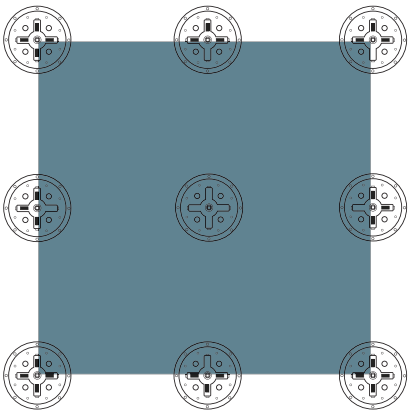


100 x 100 cm

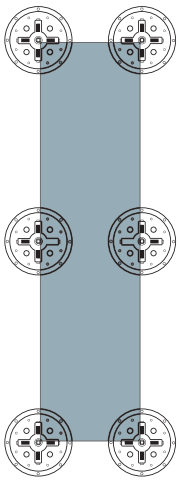


120 x 30 cm

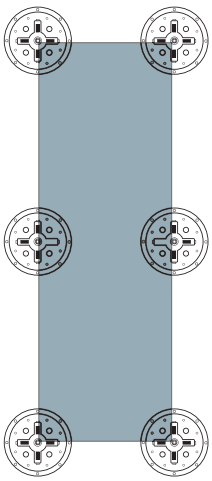

120 x 40 cm

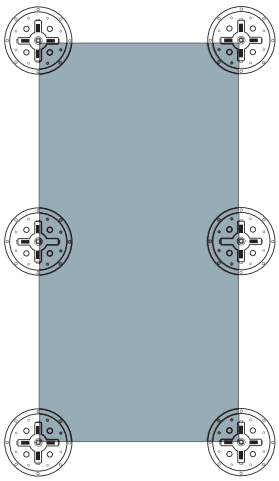

120 x 60 cm

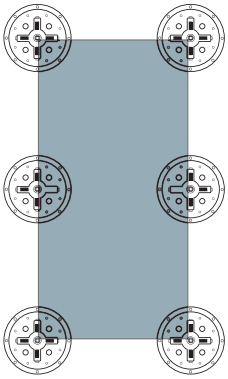

90 x 45 cm

Technické specifikace a spotřeba materiálu

SYSTÉM U-BRS / TERČE

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 60 cm) B

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m²	50 m²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	**ks/m²**	**ks/m²**
U-BRS-24 / U-BRS-38	0,8	0,7
U-BRS-EPDM-2MM	1,6	1,4
U-BRS-TABS:		
Dlažba 20 x 120 cm	9,4	9,1
Dlažba 30 x 120 cm	6,2	6,0
Dlažba 40 x 120 cm	4,6	4,5
Dlažba 60 x 120 cm	3,6	3,3
Dlažba 120 x 120 cm	0,6	0,4
U-BRS-STOP / U-BRS-VIS	1,2	0,8
Terče (po 60 cm) A	4,00	3,4
Terče (po 80 cm) A	3,2	2,8

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 40 cm) B

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m²	50 m²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	**ks/m²**	**ks/m²**
U-BRS-24 / U-BRS-38	1,2	1,1
U-BRS-EPDM-2MM	2,4	2,2
U-BRS-TABS:		
Dlažba 20 x 120 cm	11,3	11,0
Dlažba 30 x 120 cm	7,5	7,2
Dlažba 40 x 120 cm	5,5	5,4
Dlažba 80 x 80 cm	2,4	1,9
Dlažba 60 x 120 cm	4,3	4,0
U-BRS-STOP / U-BRS-VIS	1,2	0,8
Terče (po 60 cm) A	6,0	4,9
Terče (po 80 cm) A	4,8	4,1


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 45 cm) B

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m²	50 m²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	**ks/m²**	**ks/m²**
U-BRS-24 / U-BRS-38	1,2	1
U-BRS-EPDM-2MM	2,4	2
U-BRS-TABS:		
Dlažba 45 x 90 cm	5,2	4,8
Dlažba 90 x 90 cm	1,2	1,0
U-BRS-STOP / U-BRS-VIS	1,3	1,0
Terče (po 60 cm) A	5,5	4,6
Terče (po 80 cm) A	4,4	3,7


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 50 cm) B

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m²	50 m²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	**ks/m²**	**ks/m²**
U-BRS-24 / U-BRS-38	1	0,9
U-BRS-EPDM-2MM	2	1,8
U-BRS-TABS:		
Dlažba 50 x 50 cm	5,6	4,8
Dlažba 50 x 100 cm	2,6	2,4
Dlažba 100 x 100 cm	1,0	0,8
U-BRS-STOP / U-BRS-VIS	1,0	0,8
Terče (po 60 cm) A	5,0	4,2
Terče (po 80 cm) A	4,0	3,3


ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS-24

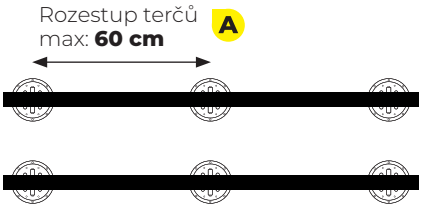



ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS-38

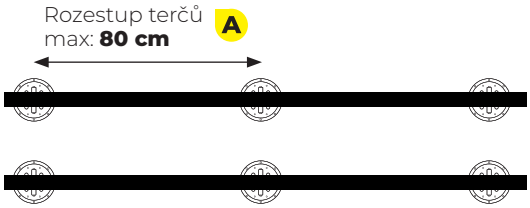


ROZMÍSTĚNÍ PROFILŮ U-BRS

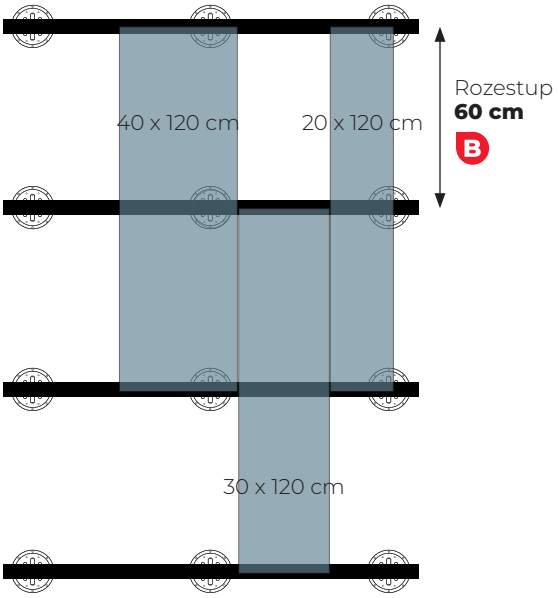

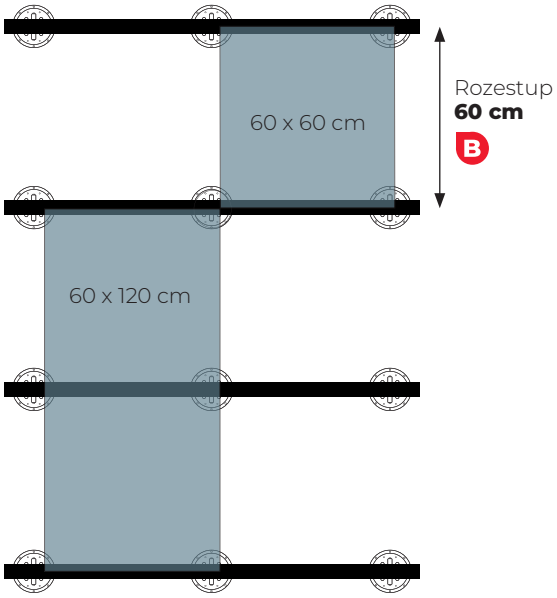

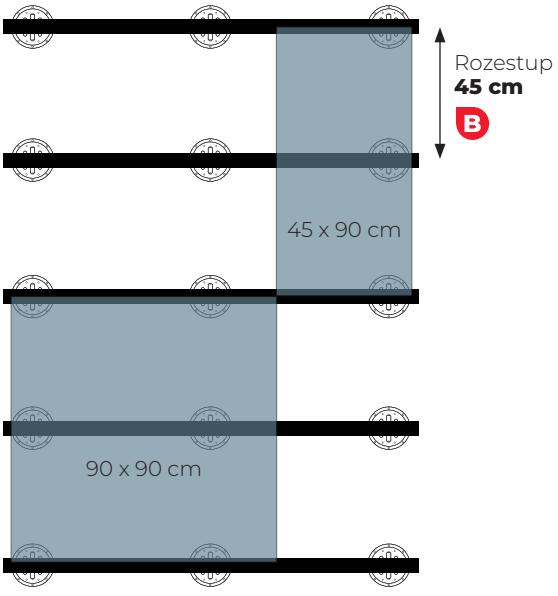

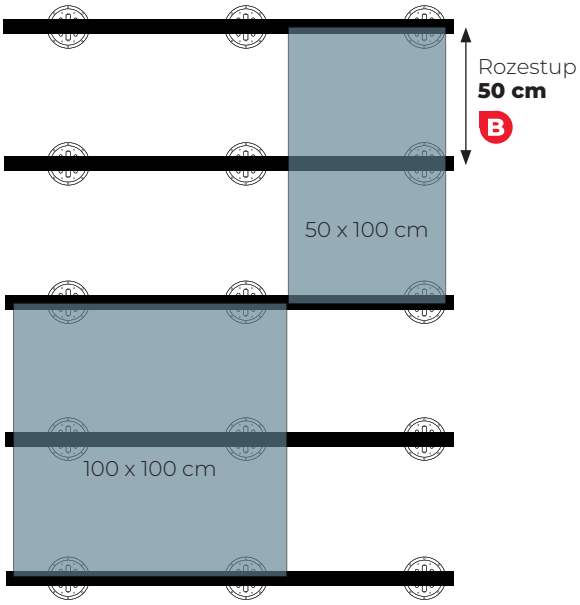

Pro pokládku parket kontaktujte naše servisní oddělení.

Technické specifikace a spotřeba materiálu

SYSTÉM U-BRS-24-WOOD / TERČE

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 25 cm) B

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m²	50 m²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	**ks/m²**	**ks/m²**
U-BRS-24-WOOD	2	1,8
Terče (po 60 cm) A	10	8,4

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 30 cm) B

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m²	50 m²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	**ks/m²**	**ks/m²**
U-BRS-24-WOOD	1,6	1,4
Terče (po 60 cm) A	8	6,8


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 40 cm) B

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m²	50 m²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	**ks/m²**	**ks/m²**
U-BRS-24-WOOD	1,2	1,1
Terče (po 60 cm) A	6	4,9


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 50 cm) B

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m²	50 m²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	**ks/m²**	**ks/m²**
U-BRS-24-WOOD	1	0,9
Terče (po 60 cm) A	5	4,2

ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS-24-WOOD

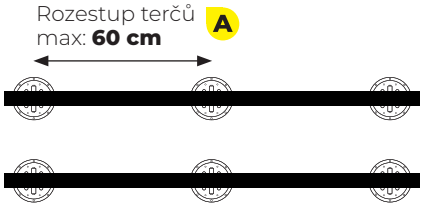

ROZMÍSTĚNÍ PROFILŮ U-BRS-24-WOOD

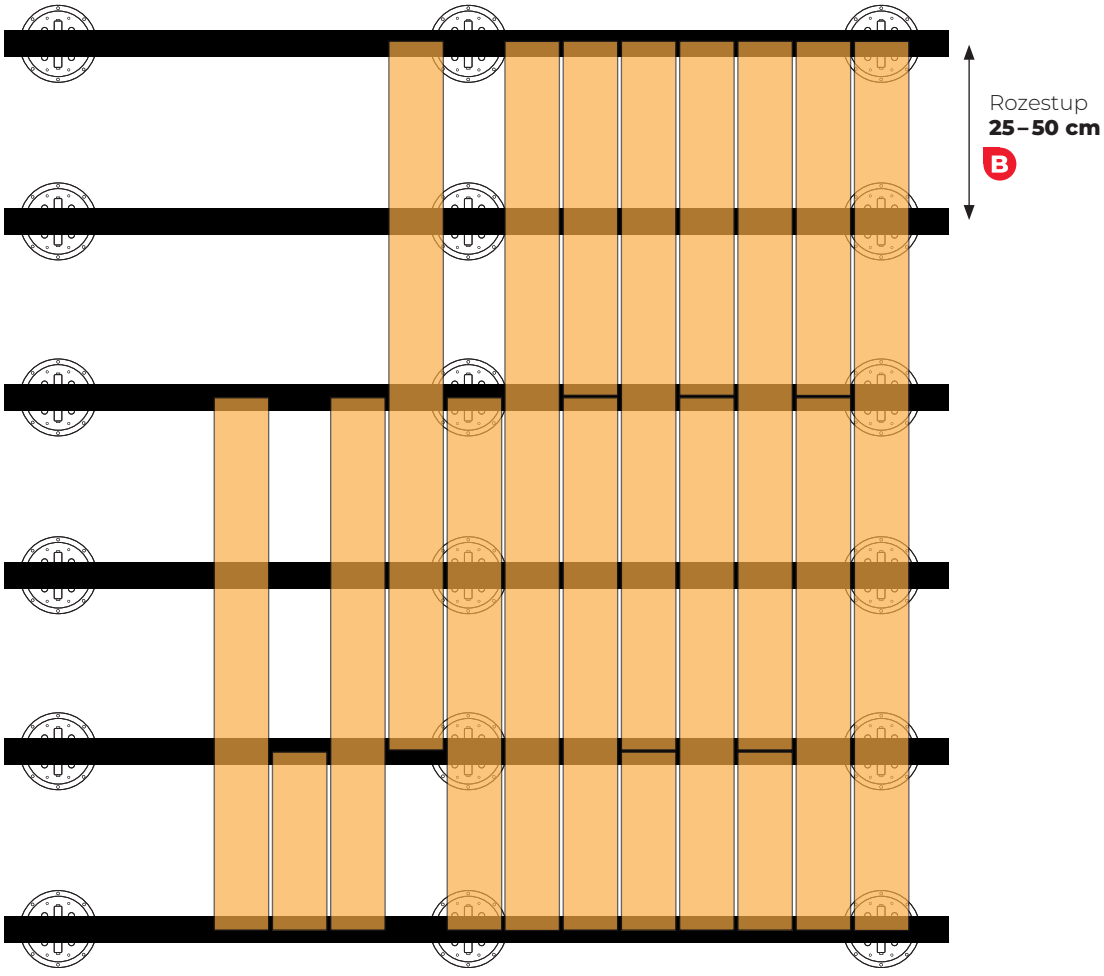




Naše poslání? Pomáhat vám s realizací vašich projektů

Technická podpora

Kromě širokého sortimentu terčů a příslušenství pro terasy nabízíme technickou podporu a pomoc na míru. Pro naše zákazníky zajišťujeme podporu po celou dobu realizace projektu. Na vyžádání společnost Buzon® poskytuje pomoc s uspořádáním desek, výpočtem počtu terčů, složením nosných systémů a způsobu instalace.

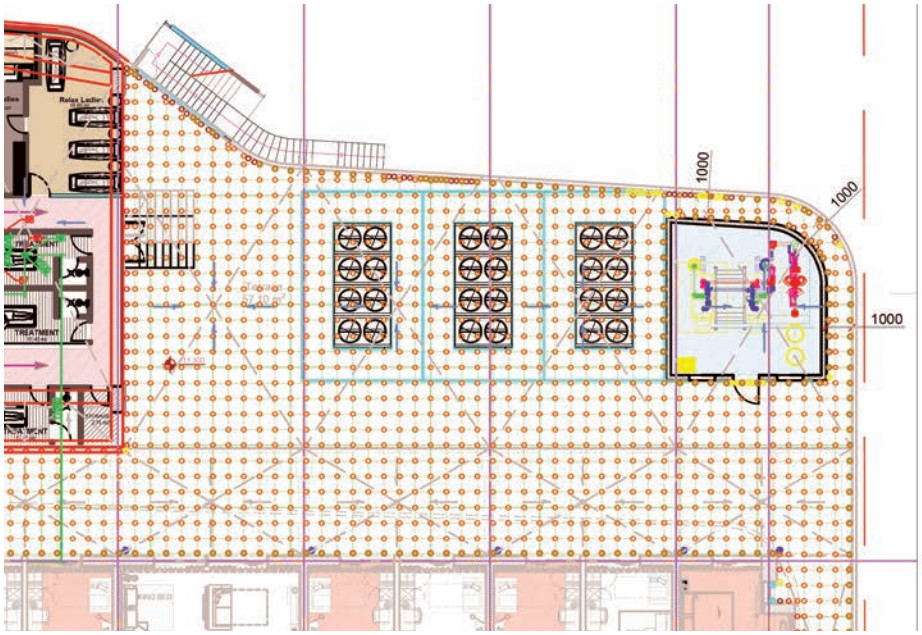

Technická studie


	13	PB 2 + UE20	+PADS 3mm+2xU-WALL
	325	PB 2 + UE20	+PADS 3mm +U-EDGE+Tabs3mm
	66	PB 3 + UE20	+PADS 3mm
	2898	PB 3 + UE20	+PADS 3mm + TABS
	315	PB 3 + UE20	+PADS 3mm + WALL
	279	PB 3 + UE20	+PADS 3mm +WALL+TABS3mm

Kalkulátor Buzon®

Tajemství dokonalé realizace terasy na rektifikačních terčích spočívá v její přípravě. Z tohoto důvodu společnost Buzon® vyvinula jednoduchou a rychlou aplikaci, která vám pomůže při realizaci vaší terasy na rektifikačních terčích.

„Kalkulačka“ Buzon®, kterou lze použít ihned po registraci, spočítá nejen počet potřebných terčů, ale zejména jejich umístění a výšku podle nastavení projektu pokládky.

„Kalkulačka“ nabízí řešení v reálném čase a zjednodušuje instalaci pro libovolný tvar dlažby a terasy a bez ohledu na spád.

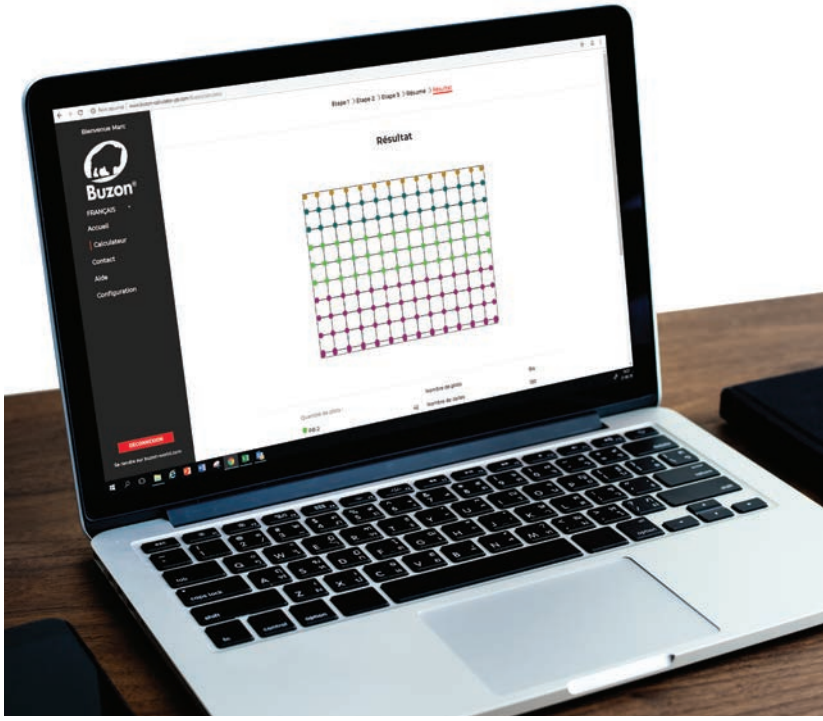


JIŽ DÉLE NEČEKEJTE! POUŽIJTE NÁŠ ON-LINE KALKULÁTOR!

www.buzon-calculator-pb.com

Naše sociální sítě

Veškerou dokumentaci najdete na našich webových stránkách. **www.buzon-world.com**. Najdete zde různé brožury, technické listy, instalační příručky a 3D videa (k dispozici i na síti **YouTube**). Pravidelné aktuální zprávy zveřejňujeme na **Facebook**, **Instagram** a **LinkedIn**.

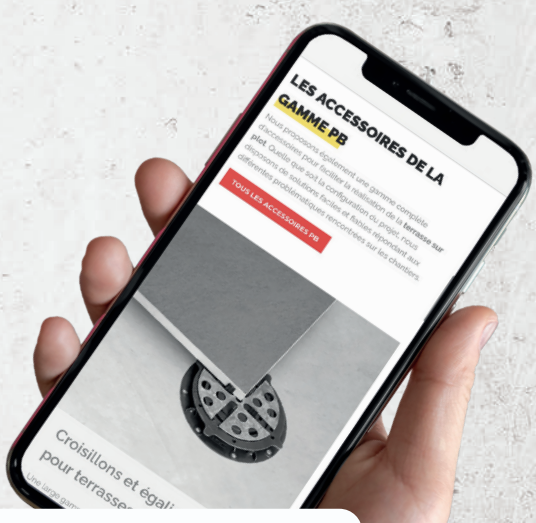

SLEDUJTE NAŠE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

www.buzon-world.com

CHTĚLI BYSTE DIGITÁLNÍ VERZI NAŠEHO KATALOGU?

Naskenujte QR kód
a stáhněte si ho.

Rektifikační terče pro vytvoření terasy



Buzon®

Buzon Pedestal International s.a.

sales@buzon-world.com

www.buzon-world.com

Tento katalog je vytištěn
na papíře šetrném k životnímu prostředí

2025 V.2 © Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, využívání obsahu, úpravy nebo šíření tohoto katalogu bez souhlasu společnosti Buzon Pedestal International je zakázáno a trestá se.Buzon Pedestal International si vyhrazuje právo tento katalog kdykoli bez předchozího upozornění upravovat, měnit nebo doplňovat.