



Technische fiche-PB

PB-00 Hoogte 15mm

ONDERDELEN

PB-00 bestaat uit 1 onderdeel

EIGENSCHAPPEN

Top: $\varnothing$ 170 mm, 227 cm²

Base: $\varnothing$ 197 mm, 305 cm²

Gewicht: 142 gr

Niet regelbare vloerdrager.

Met toevoeging van de U-PH5 hellingscorrector, hoogte van 29 mm.

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPC)




samengesteld uit 95% gerecycleerd kunststof

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen: -30 C° to + 80 C°

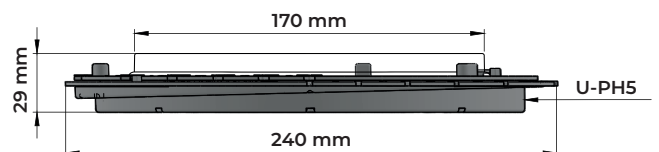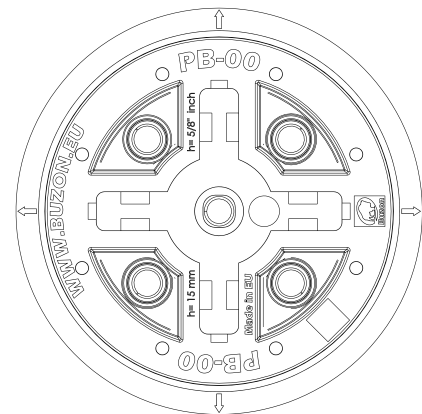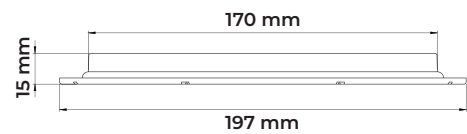

VERPAKKING

Stuks per doos : 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers : 3,81 Kg

Afmeting doos : 420 x 220 x 175 mm

Dozen / pallet : 120 stuks

Stuks / pallet: 2880 stuks

Afmeting doos : 100 x 120 x 213 cm

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fontein, tuinen, dakterrassen,... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasaferingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Balksteun



Profielbevestiging




Tegelkruis



Hoogte:
17 mm

Dikte:
2, 3 en 4,5mm

Vulrubber



U-E10 (T- 1mm)
U-E20 (T- 2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=100kg / F=224,8lbf)

Positie	Hoogte (mm)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbf)
1/1	15	54,01 (5 401 kg)	12 153
1/2 **	15	30,81 (3 081 kg)	6 934
1/4 **	15	16,98 (1 698 kg)	3 820

* Testen uitgevoerd door SIRRI.

** Maximale belasting per drager : gebaseerd op de waarde 1/1

Aanbeveling voor een veilig gebruik van Buzon Vloerdraagsystemen:

1. Zones bestemd voor voetgangers: deel de in de tabel vermelde belasting door 2 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.
2. Zones bestemd voor industriële en technische toepassingen: deel de in de tabel vermelde belasting door 4 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, herzien of veranderen. Dit gegevensblad is uitsluitend bedoeld voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product op de datum van publicatie van deze informatie.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

