



www.buzon-world.com

Technische fiche-PB

PB-10 Verstelbaar van 675 tot 830 mm

ONDERDELEN

PB-10 bestaat uit 5 onderdelen (1 PB-4 top + 1 PB-C1 koppelbus + 2 PB-C2 koppelbussen + 1 PB-4 base).

EIGENSCHAPPEN

Top: $\varnothing$ 170 mm, 227 cm²

Base: $\varnothing$ 197 mm, 305 cm²

Gewicht: 1,93 kg

Hoogte aanpasbaar van 145 tot 245 mm.

Met toevoeging van de U-PH5 hellingscorrector, regelbaar van 689 tot 844 mm en een helling van 0 tot 5%.

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPC)



samengesteld uit 95% gerecycleerd kunststof

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen: -30 C° to + 80 C°

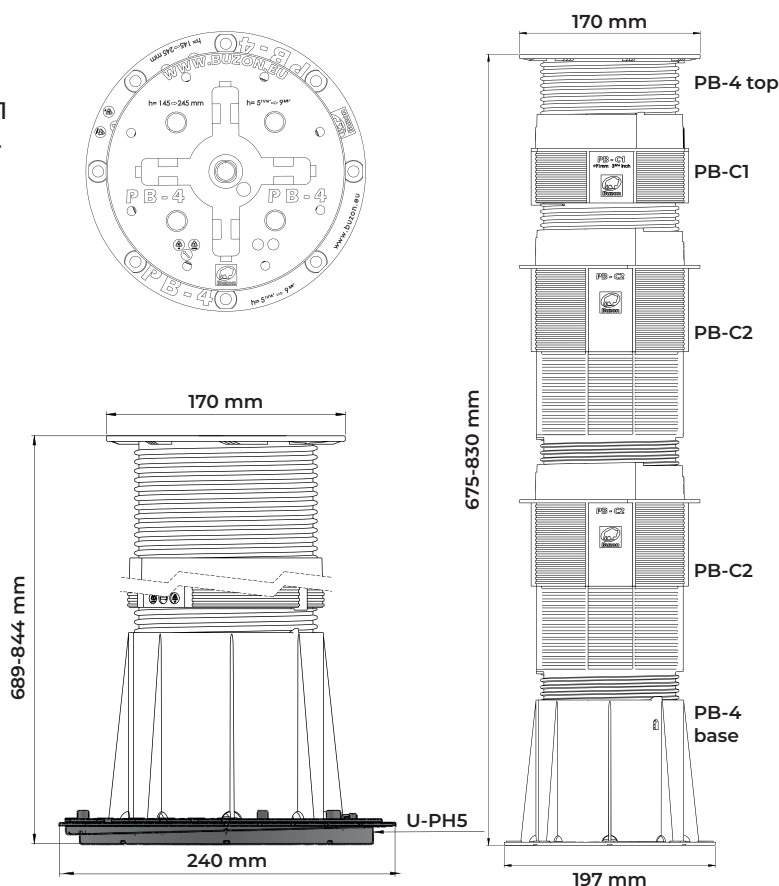

VERPAKKING

Verpakking PB-4-Base

Stuks per doos : 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers : 9,82 kg

Afmeting doos : 610 x 410 x 455 mm

Dozen / pallet: 25 pcs

Stuks / pallet: 600 pcs

Afmeting doos : 100 x 120 x 220 cm

2x Verpakking PB-C2

Stuks per doos : 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers: 13,3 kg

Afmeting doos: 600 x 420 x 610 mm

Dozen / pallet: 15 pcs

Stuks / pallet: 360 pcs

Afmeting doos : 100 x 120 x 220 cm

Verpakking PB-4-Top

Stuks per doos : 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers : 9,05 kg

Afmeting doos: 610 x 410 x 455 mm

Dozen / pallet: 25 pcs

Stuks / pallet: 600 pcs

Afmeting doos : 100 x 120 x 220 cm

Verpakking PB-C1

Stuks per doos : 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers: 7,82 kg

Afmeting doos : 600 x 400 x 430 mm

Dozen / pallet: 25 pcs

Stuks / pallet: 600 pcs

Afmeting doos : 100 x 120 x 220 cm

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fontein, tuinen, dakterrassen... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasmafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Balksteun



Profielbevestiging




Tegelkruis



Hoogte:
17 mm

Dikte:
2, 3 en 4,5mm

Vulrubber



U-E10 (T- 1mm)
U-E20 (T- 2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=100kg / F=224,8lbf)

Positie	Hoogte (mm)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbf)
1/1	830	11,57 (1 157 kg)	2 603
1/2 **	830	9,67 (967 kg)	2 175
1/4 **	830	7,53 (753 kg)	1 694

* Tests carried out by SIRRIS

** Maximum load per pedestal: take 1/1 value as reference

** Safety recommendation for use of Buzon Pedestals System :

1. Areas reserved for pedestrian access: divide the load indicated in the table by 2 with an additional safety factor of -15%.
2. Areas reserved for industrial and technical applications: divide the load indicated in the table by 4 with an additional safety factor of -15%.

VEILIGHEIDSinstructies

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, herzien of veranderen. Dit gegevensblad is uitsluitend bedoeld voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product op de datum van publicatie van deze informatie.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

