




Technische fiche PB

PB-1 - Verstelbaar van 42 tot 60 mm

CARACTÉRISTIQUES

Top:	Ø 170 mm / 227 cm ²
Base:	Ø 198,5 mm / 309 cm ²
Gewicht:	312 gr
Hoogte aanpasbaar:	42 à 60 mm
Compositie/nr. Stuk:	2 (PB Top + PB base)

Met toevoeging van de U-PH5 hellingscorrector, regelbaar van **56** tot **74 mm** en een helling van **0** tot **5%**.

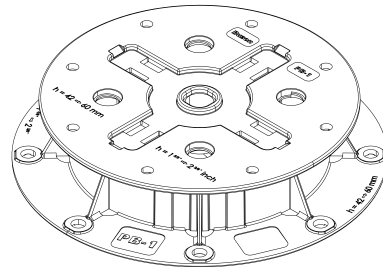


MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPC) samengesteld uit 95% gerecycleerd kunststof.

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa.
Gerecycleerde materialen exclusief EU origine


Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen : **-30°C** tot **+80°C**

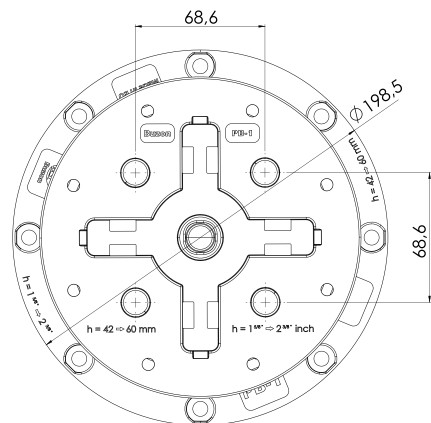

VERPAKKING

Stuks per doos:	24 pcs
Gewicht per doos:	8,02 kg
Afmeting per doos:	600 x 400 x 190 mm
Dozen / pallet:	55 pcs
Stuks / pallet:	1320 pcs
Afmeting pallet:	100 x 120 x 218 cm

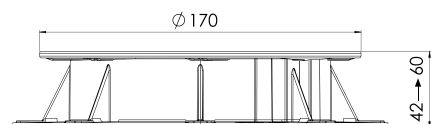

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fontein, tuinen, dakterrassen... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

DRUKTEST

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop.

(1kN= 100kg / F= 224,8 lbf)

POSITIE	HOOGTE (MM)	BREEKPUNT (KN)	BREEKPUNT (LBF)
1/1	60	14,02 (1402 kg)	3173
1/2	*	*	*
1/4	*	*	*

→ Testen uitgevoerd door SIRRIS in Luik, BE. (www.sirris.be)

→ Maximale belasting per drager : gebaseerd op de waarde **1/1**

Aanbeveling voor een veilig gebruik van Buzon Vloerdraagsystemen :

1. Zones bestemd voor voetgangers : deel de in de tabel vermelde belasting door 3.

2. Zones bestemd voor industriële en technische toepassingen : deel de in de tabel vermelde belasting door 4 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

*** Tests worden uitgevoerd in een industrieel laboratorium.**

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, herzien of veranderen. Dit gegevensblad is uitsluitend bedoeld voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product op de datum van publicatie van deze informatie.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

