



Technische fiche-PB

PB-4 Verstelbaar van 145 tot 245 mm

ONDERDELEN

PB-4 bestaat uit 2 onderdelen
(PB Top + PB base).

EIGENSCHAPPEN

Top: $\varnothing$ 170 mm, 227 cm²

Base: $\varnothing$ 197 mm, 305 cm²

Gewicht: 690 gr

Hoogte aanpasbaar van 145 tot 245 mm.

Met toevoeging van de U-PH5 hellingscorrector,
regelbaar van 145 tot 245 mm en een helling van 0 tot 5%.

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPC)

samengesteld uit 95% gerecycleerd kunststof

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een
breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen: -30 C° to + 80 C°

VERPAKKING

Stuks per doos : 24 stuks




Gewicht doos + vloerdragers: 17,76 kg

Afmeting doos: 600 x 400 x 610 mm

Dozen / pallet: 15 pcs

Stuks / pallet : 360 pcs

Afmeting doos : 100 x 120 x 220 cm

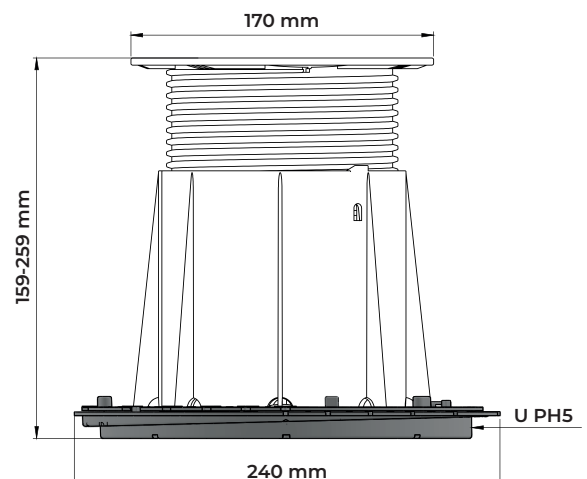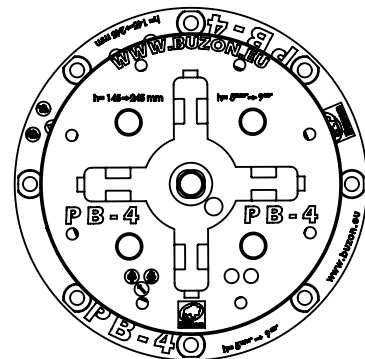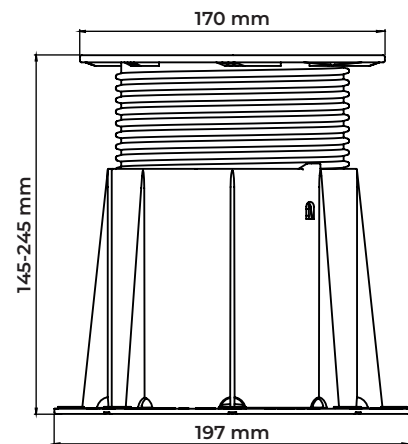

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fonteinen, tuinen, dakterrassen... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasaafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Balksteun



Profielbevestiging




Tegelkruis



Hoogte:
17 mm

Dikte:
2, 3 en 4,5mm

Vulrubber



U-E10 (T- 1mm)
U-E20 (T- 2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=100kg / F=224,8lbF)

Positie	Hoogte (mm)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbF)
1/1	245	15,48 (1 548 kg)	3 483
1/2 **	245	13,74 (1 374 kg)	2 091
1/4 **	245	8,78 (878 kg)	1 977

* Testen uitgevoerd door SIRRIS.

** Maximale belasting per drager : gebaseerd op de waarde 1/1

Aanbeveling voor een veilig gebruik van Buzon Vloerdraagsystemen:

1. Zones bestemd voor voetgangers: deel de in de tabel vermelde belasting door 2 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.
2. Zones bestemd voor industriële en technische toepassingen: deel de in de tabel vermelde belasting door 4 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, herzien of veranderen. Dit gegevensblad is uitsluitend bedoeld voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product op de datum van publicatie van deze informatie.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

