



Technische fiche-PB

PB-8 Verstelbaar van 480 tot 595 mm

ONDERDELEN

PB-8 bestaat uit 4 onderdelen (1 PB-4 top + 1 PB-C1 koppelbus en 1 PB-C2 koppelbus + 1 PB-4 base).

EIGENSCHAPPEN

Top: $\varnothing$ 170 mm, 227 cm²

Base: $\varnothing$ 197 mm, 305 cm²

Gewicht : 1,45 kg

Hoogte aanpasbaar van 480 tot 595 mm.

Met toevoeging van de U-PH5 hellingscorrector, regelbaar van 494 tot 595 mm en een helling van 0 tot 5%.

MATERIAAL

Polypropyleen copolymeer (PPC)


samengesteld uit 95% gerecycleerd kunststof

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

Resistent aan temperaturen: -30 C° to + 80 C°

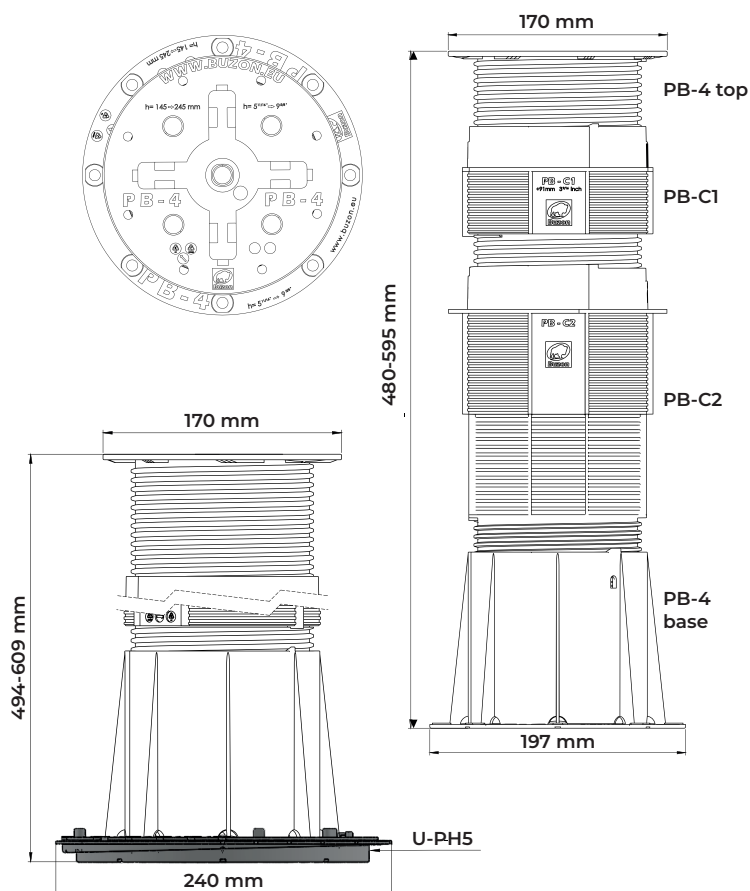

VERPAKKING

Verpakking PB-4-Base

Stuks per doos : 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers: 9,82 kg

Afmeting doos : 610 x 410 x 455 mm

Dozen / pallet: 25 pcs

Stuks / pallet: 600 pcs

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

Verpakking PB-C2

Stuks per doos: 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers: 13,3 kg

Afmeting doos: 600 x 420 x 610 mm

Dozen / pallet: 15 pcs

Stuks / pallet: 360 pcs

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

Verpakking PB-C1

Stuks per doos : 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers: 7,82 kg

Afmeting doos: 600 x 400 x 430 mm

Dozen / pallet: 25 pcs

Stuks / pallet: 600 pcs

Afmeting doos : 100 x 120 x 220 cm

Verpakking PB-4-Top

Stuks per doos : 24 stuks

Gewicht doos + vloerdragers: 9,05 kg

Afmeting doos : 610 x 410 x 455 mm

Dozen / pallet: 25 pcs

Stuks / pallet: 600 pcs

Afmeting doos: 100 x 120 x 220 cm

TOEPASSINGEN

Buzon vloerdragers kunnen voor een brede waaier toepassingen gebruikt worden. Terrassen, rond zwembaden, fontein, tuinen, dakterrassen... De afwerking kan vrij gekozen worden door de ontwerper.

Accessoires zijn beschikbaar voor allerlei terrasaafwerkingen zoals graniet, composiet, hout, keramische tegels, glasvezel of metalen roosters. Buzon vloerdragers kunnen geplaatst worden op vaste en stabiele ondergronden zoals beton, chape, dakbedekking...

Balksteun



Profielbevestiging




Tegelkruis



Hoogte:
17 mm

Dikte:
2, 3 en 4,5mm

Vulrubber



U-E10 (T- 1mm)
U-E20 (T- 2mm)

DRUKTEST *

Uitgevoerd op het volledige (1/1), halve (1/2) en kwart (1/4) oppervlak van de kop (1kN=100kg / F=224,8lbf)

Positie	Hoogte (mm)	Breekpunt (kN)	Breekpunt (lbf)
1/1	595	11,88 (1 188 kg)	2 673
1/2 **	595	10,59 (1 059 kg)	2 382
1/4 **	595	7,95 (795 kg)	1 790

* Testen uitgevoerd door SIRRIS.

** Maximale belasting per drager : gebaseerd op de waarde 1/1

Aanbeveling voor een veilig gebruik van Buzon Vloerdraagsystemen:

1. Zones bestemd voor voetgangers: deel de in de tabel vermelde belasting door 2 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.
2. Zones bestemd voor industriële en technische toepassingen: deel de in de tabel vermelde belasting door 4 en pas een veiligheidsfactor van -15% toe.

VEILIGHEIDSinstructies

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

Buzon voert een beleid van voortdurende verbetering en behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, herzien of veranderen. Dit gegevensblad is uitsluitend bedoeld voor beschrijvende doeleinden en is gebaseerd op het product op de datum van publicatie van deze informatie.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

