www.buzon-world.com

# Fiche Technique-PB

**PB-TABS-8mm** Ailettes

## COMPOSITION

PB-TABS-8mm est composé d'une pièce.

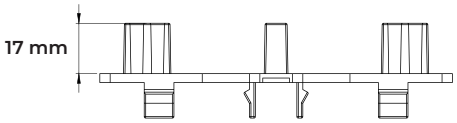


## CARACTÉRISTIQUES

Poids : **0,021 kg**
Hauteur: **17 mm**

## MATÉRIEL

Copolymère polypropylène (CPP) composé de 95% de plastique recyclé
Conçu et fabriqué en Europe.
Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.
Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.
Température d'utilisation : **-30°C to +80°C.**

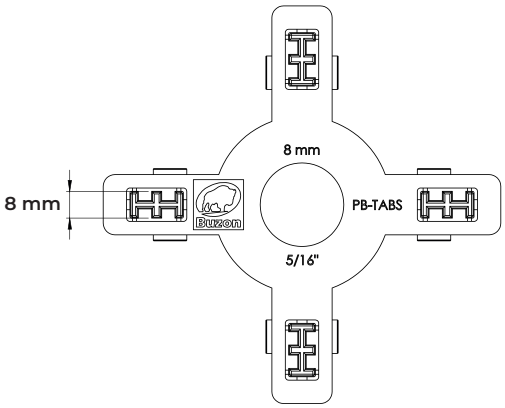


## PACKAGING

Pièces par carton : **100 pcs**
Poids du carton : **3,05 kg**
Dimensions du carton :**400 x 300 x 225 mm**
Cartons par palette : **100 pcs**
Pièces par palette : **12 000 pcs**
Dimensions de la palette : **100 x 120 x 220 cm**




## APPLICATIONS

Le croisillon, PB-TABS se fixe par pression sur les plots BUZON de la gamme PB. Les croisillons régulent l'écartement entre les dalles, en garantissent l'alignement et permettent l'évacuation rapide des eaux excédentaires.

Cet accessoire facilite la pose sur plot sur différents revêtements extérieurs comme des dalles en pierre ou en céramique, des revêtements composites ou en bois, des grilles en métal ou en fibre de verre.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessories sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

Buzon has a policy of continuous improvement and reserves the right to modify, revise or change the above specifications without notice. This brochure is for descriptive purpose only and is based on the product as on the date of publication of this information.

BPI21 © Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon
DPH® is a registered trade mark of Buzon Pedestal International SA.

CARBON NEUTRAL CO2Strategy.be certified