

VYROBENO V BELGII



www.buzon-world.com



KATALOG | CZ

Řada PB

Systém E-BRS





O nós



Vznikají **Ateliers Buzon S.P.R.L** (Lutych, Belgie).

1987

1992

Vytvoření **prvního nastavitelného rektifikačního terče** Buzon®.



Laurent Buzon se oficiálně připojuje ke společnosti a zahajuje expanzi na nové trhy. Díky jeho energii a úsilí se rektifikační terče začínají instalovat i v nejvyšších světových mrakodrapch.

Rektifikační terče Buzon® jsou instalovány na balkonech **Petronas Twin Towers** v Kuala Lumpur.

1996

1997

Vznik **produktové řady DPH**, nejstarší v celé rodině.

Stříbrná medaile za inovaci na veletrhu Batimat za sklonový korektor integrovaný do rektifikačního terče.



Usídlení v **průmyslové zóně Hauts-Sarts** (Belgie) a založení společnosti **Buzon Pedestal International**.

2002

2008

Vzniká **řada BC**, „umělec“ mezi produktovými řadami.



Claude Buzon na návštěvě v Mexiku.

2009

2010

Vytvoření **série PB**, rektifikačních terčů, které dokonale splňují požadavky na instalaci v obytných prostorech.



Čtyři desetiletí inovací a know-how

Před více než 35 lety způsobil Claude Buzon revoluci ve světě terasových podpěrných systémů, když založil společnost Buzon Pedestal International a uvedl na trh inovativní rektifikační terče pro zvelebení venkovních prostor.

Zpočátku terče dováží a upravuje je tak, aby vyhovovaly nárokům různých realizací. Rostoucí poptávka ho však brzy motivuje k vývoji vlastních produktových řad, které následně začíná vyvážet do celého světa.

Od té doby se společnost výrazně rozrostla a dnes ji vede jeho syn Laurent Buzon, který se zaměřuje na rozvíjení a zachování dosažených úspěchů. Společnost zažívá dynamický růst a dnes již existují minimálně čtyři generace terčů.

Tento úspěch stojí na pevných základech. Od svého usídlení v Lutychu (Belgie) rodinná firma rozšířila své aktivity a dnes spolupracuje s 40 partnery ve více než 50 zemích. Důvěra je jednou z hlavních hodnot společnosti a je posilována při každém projektu – díky naslouchání zákazníkům a vedení každé realizace s nadšením.

Každý rok se vyrábějí miliony rektifikačních terčů pro rozsáhlé projekty a stavby po celém světě. Ačkoli Buzon® nabízí řešení zajišťující stabilitu, společnost důrazně odmítá stát na jednom místě. Inovace je jedním z hlavních motorů společnosti Buzon®, což ji motivuje k vývoji ještě vhodnějších a výkonnějších produktů.





Buzon® dodává více než 100 000 rektifikačních terčů pro luxusní hotel **Marina Bay Sands** v Singapuru.

2011



Rektifikační terče Buzon® se instalují u paty **The Shard** v Londýně, jednoho z nejvyšších evropských mrakodrapů.

2016



Stěhování do **nových kanceláří**.

Buzon® má dnes **21 partnerů**.

2019



Buzon® zve své partnery z celého světa a celý tým, aby společně oslavil **35. výročí založení společnosti** v Istanbulu.

2023

2015

Laurent a **Claude Buzonovi** na obchodní cestě v Singapuru.



2017

Buzon® získává **certifikaci ISO 9001** a stává se uhlíkově neutrální společností. Na Madagaskaru vzniká lesní školka Buzon®, kde se každoročně vysazuje více než 30 000 stromů.

Buzon® zve své partnery z celého světa, dodavatele, zákazníky i celý tým, aby společně oslavil **30. výročí založení**.



2020

Buzon® získává certifikaci **ISO 14001**.

Vzniká nová **řada nosných profilů pro terasy** a příslušenství.

Do muzea **Across Ages v Ománu** je dodáno 140 000 rektifikačních terčů Buzon®.





Buzon USA (INC)

Naši partneři ve světě

Společnost Buzon® by dnes nebyla tím, čím je, bez své sítě globálních distributorů. Každý den spolupracuje s více než 40 partnery na všech kontinentech. Prostřednictvím svých produktů a distribuční sítě Buzon® vyváží svou kvalitu do celého světa a přispívá k estetičnosti rozsáhlých projektů.

Sídlo společnosti (BE)



Buzon South Europe SPRL



Buzon ve světě



EVROPSKÝ PARLAMENT
Brusel (Belgie)



MARINA BAY SANDS
Singapur

VÍTĚZNÝ OBLOUK
Paříž (Francie)



AQUALAGON
Bailly-Romainvilliers (Francie)




“

**Díla, která
odpovídají
vaší kreativitě**



Naše závazky

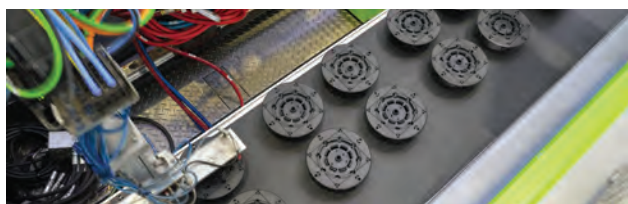

100% MADE IN EUROPE

Všechny naše rektifikační terče vznikají, jsou navrhovány i vyráběny v Evropě. Naše oddělení výzkumu a vývoje pracuje nepřetržitě na tom, aby našim zákazníkům nabízelo špičková řešení pro podepření teras.

MADE IN EUROPE




ZÁVAZEK KVALITY

Kvalita našich produktů a vaše spokojenost patří mezi naše nejvyšší priority. V tomto ohledu je společnost Buzon® od roku 2017 držitelem certifikace ISO 9001. Tato certifikace vám poskytuje jistotu neustálého zlepšování kvality našich produktů i služeb.



NAŠE OCENĚNÍ

Naše závazky a firemní politika nám umožňují získávat řadu ocenění a certifikací, například Stříbrnou medaili za inovaci na veletrhu Batimat Paris v roce 1997, cenu Golden Bridge v Londýně v roce 2011 nebo Good Design Award v roce 2018.

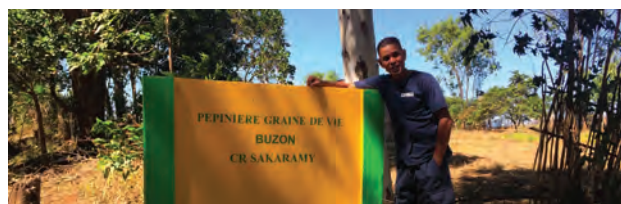

ZÁVAZEK VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

S ohledem na snahu snižovat náš dopad na životní prostředí se zavazujeme trvale začleňovat jeho ochranu a zachování do návrhu, výroby i distribuce našich produktů, stejně jako do každodenního řízení našich činností.

Abychom tuto misi naplnili, Buzon Pedestal International zaměřuje své úsilí na:

- uvážlivé využívání energie a přírodních zdrojů,
- snižování objemu produkovaného odpadu a zlepšování jeho třídění,
- zavedení politiky udržitelného nákupu,
- prevenci znečištění a dalších environmentálních rizik.

V roce 2019 jsme získali certifikaci ISO 14001. Tato mezinárodní norma potvrzuje náš závazek k neustálému zlepšování environmentálních výkonnostních ukazatelů a k dodržování platných právních a regulačních požadavků.

KONEC ŽIVOTNÍHO CYKLU POPLYPROPYLENOVÝ VÝROBKŮ: RECYKLACE A ODPOVĚDNOST

Polypropylen je recyklovatelný plast, který je po skončení životnosti nutné třídit a odevzdávat na příslušná sběrná místa, aby se minimalizoval jeho dopad na životní prostředí. Zapojme se společně do oběhového hospodářství recyklací těchto výrobků!

Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.buzon-world.com



NAŠE MEZINÁRODNÍ CERTIFIKACE

Naše mezinárodní certifikace, jako například ICC ES ve Spojených státech nebo BBA ve Velké Británii, potvrzují náš závazek dodržovat celosvětově uznávané normy kvality a výkonnosti.





Buzon®

nabízí řešení


pro všechny typy

teras




Výhody rektifikačních terčů Buzon®


Vybudovat terasu klasickým způsobem není vždy jednoduché. Dilatace spár, obtížné odvádění vody, práce se sklonem... Všechny tyto problémy mohou výrazně narušit dlouhodobou trvanlivost terasy. V takových situacích se pokládka na terče velmi rychle prosazuje, protože dokáže reagovat na všechna omezení, se kterými se na staveništích setkává.



Výškově nastavitelné terče
od **12** do **955 mm**



Rychlá a snadná instalace




Vysoká stabilita díky široké
hlavě **terče**




Systém pro **podepření těžkých
břemen**




Lepší **tepelná** a
zvuková izolace



Snadná a přesná korekce
sklonu **až do 5 %**




Snadný přístup k hydroizolač-
ní membráně nebo ke spodní
konstrukci



Skrytí technického zázemí
projektu



Ochrana hydroizolační
membrány




Široká nabídka příslušenství
pro zakončení terasy



Udržitelné řešení



100 % **recyklovatelné**



Otevřené spáry zamezují riziku
praskání na rozdíl od utěsň-
ných spojů. **Snadný odvod
vody.**







Terasy z dlažby na terčích

Dvě řešení



Podložky a mezerníky

VÝHODY

- Pevná výška
- Řešení pro velmi nízké výšky **3 až 12 mm**
- Rychlá a snadná instalace
- Zajištění proti nadzvednutí větrem
- Udržitelné řešení

ZAKRYTÍ

Keramika, přírodní kámen, beton, rošty...

VÍCE INFORMACÍ

VIZ STRANY 16 A 19



Rektifikační terče

VÝHODY


- Nastavitelná výška
- Řešení pro výškové rozpětí **12 až 955 mm**
- Rychlá a snadná instalace
- Zajištění proti nadzvednutí větrem
- Udržitelné řešení
- Různá řešení pro zakončení terasy

ZAKRYTÍ

Keramika, přírodní kámen, beton, rošty...

VÍCE INFORMACÍ
VIZ STRANY 20 AŽ 45

Podložky a mezerníky 3 až 12 mm

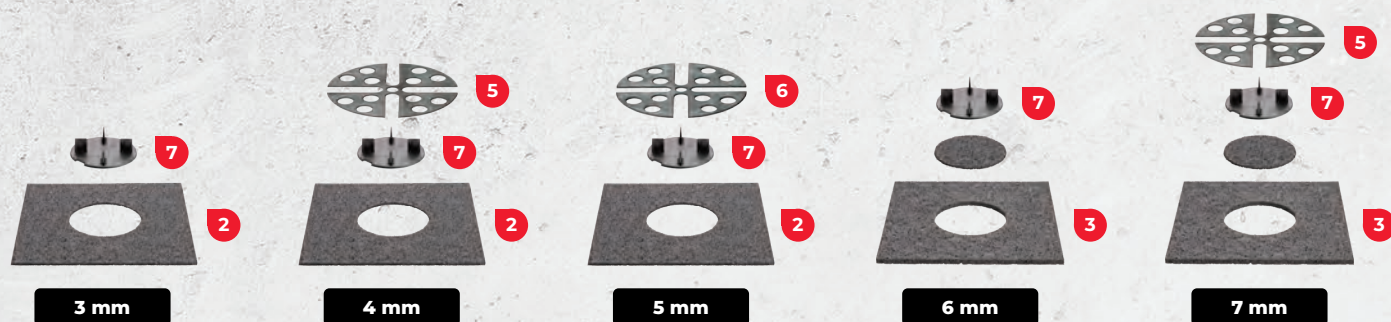


	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-PAD-6MM	6	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
2	U-PAD-GROUND-3MM	3	Podložka 3 mm pro mezerníky	-	13 0050	24
3	U-PAD-GROUND-6MM	6	Podložka 6 mm pro mezerníky	-	13 0051	24
4	U-PAD-GROUND-10MM	10	Podložka 10 mm pro mezerníky	-	13 0049	24
5	U-E10	1	Tlumičí podložka 1 mm	-	12 0612	480
6	U-E20	2	Tlumičí podložka 2 mm	-	12 0613	240
7	U-TABS-FLAT-2MM	-	Mezerník 2 mm	-	11 2385	120
	U-TABS-FLAT-3MM	-	Mezerník 3 mm	-	11 2371	120
	U-TABS-FLAT-4,5MM	-	Mezerník 4,5 mm	-	11 2386	120




Podložky a mezerníky

Podložky (**U-PAD-GROUND**) v kombinaci s mezerníky (**U-TABS-FLAT**) nabízejí řešení pro velmi nízké výšky v rozsahu 3 až 12 mm.

VÝHODY A POUŽITÍ



Podložky nejsou nastavitelné, ale požadované výšky lze docílit přidáním podložky **U-PAD** (3 mm, 6 mm a 10 mm) nebo tlumicí podložky **U-E10** (1 mm) nebo **U-E20** (2 mm).



Šířku spáry mezi dlaždicemi lze volit: 2 mm, 3 mm nebo 4,5 mm.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



Rektifikační terče 12 až 955 mm



S pevnou výškou



Výškově nastavitelné



PB-00

15 mm



PB-0-S12

12 – 18 mm



PB-0-S18

18 – 28 mm



PB-01

28 – 42 mm



PB-1

42 – 60 mm



PB-2

60 – 90 mm



PB-3

90 – 145 mm



PB-4

145 – 245 mm

TERČE DODÁVÁNY SESTAVENÉ

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
PB-00	15	Terč PB 15 mm	Dodáváno sestavené	11 0697	24
PB-0-S12	12 – 18	Terč PB nastavitelný 12 až 18 mm	Dodáváno sestavené	11 3101	48
PB-0-S18	18 – 28	Terč PB nastavitelný 18 až 28 mm	Dodáváno sestavené	11 2295	24
PB-01	28 – 42	Terč PB nastavitelný 28 až 42 mm	Dodáváno sestavené	11 0698	24
PB-1	42 – 60	Terč PB nastavitelný 42 až 60 mm	Dodáváno sestavené	11 0700	24
PB-2	60 – 90	Terč PB nastavitelný 60 až 90 mm	Dodáváno sestavené	11 0702	24
PB-3	90 – 145	Terč PB nastavitelný 90 až 145 mm	Dodáváno sestavené	11 0704	24
PB-4	145 – 245	Terč PB nastavitelný 145 až 245 mm	Dodáváno sestavené	11 0710	24
PB-5	230 – 315	Terč PB nastavitelný 230 až 315 mm	Dodáváno nesestavené	11 0775	-
PB-6	285 – 367	Terč PB nastavitelný 285 až 367 mm	Dodáváno nesestavené	11 0776	-
PB-7	365 – 480	Terč PB nastavitelný 365 až 480 mm	Dodáváno nesestavené	11 0777	-
PB-8	480 – 595	Terč PB nastavitelný 480 až 595 mm	Dodáváno nesestavené	11 0778	-
PB-9	560 – 715	Terč PB nastavitelný 560 až 715 mm	Dodáváno nesestavené	11 0779	-
PB-10	675 – 830	Terč PB nastavitelný 675 až 830 mm	Dodáváno nesestavené	11 0780	-
PB-11	755 – 955	Terč PB nastavitelný 755 až 955 mm	Dodáváno nesestavené	11 0781	-
PB-C1	-	Jednoduchý nástavec PB	Náhradní díl	12 0695	24
PB-C2	-	Dvojitý nástavec PB	Náhradní díl	12 2147	24
PB-3-TOP	-	Hlava terče PB-3	Náhradní díl	12 0708	24
PB-4-BASE	-	Základna terče PB-4	Náhradní díl	11 0711	24
PB-4-TOP	-	Hlava terče PB-4	Náhradní díl	12 0714	24




TERČE DODÁVÁNY NESESTAVENÉ

Rektifikační terče PB

Díky důmyslnému designu je **terč PB** snadno nastavitelný a umožňuje rychlou a robustní instalaci. Rozšířená plocha hlavy terče je speciálně upravena pro podepření teras z přírodního kamene, keramických i betonových dlaždic, dřevěných prken nebo kompozitních materiálů.

VÝHODY A POUŽITÍ



Bezpečnostní šroubovací systém zabraňuje uvolnění hlavy nebo nástavce po dosažení maximální výšky.



Boční výztuhy zvyšují stabilitu terče.



8 otvorů pro upevnění terče, je-li třeba.



8 otvorů v základně terče pro optimální odvod vody.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.





TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-E10	1	Tlumič podložka 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumič podložka 2 mm	-	12 0613	240
2	PB-TABS-2MM	-	Mezerník PB 2 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 0592	120
	PB-TABS-3MM	-	Mezerník PB 3 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 0594	120
	PB-TABS-4,5MM	-	Mezerník PB 4,5 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 0596	120
	PB-TABS-6MM	-	Mezerník PB 6 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 2365	100
	PB-TABS-8MM	-	Mezerník PB 8 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 2369	100
	PB-TABS-10MM	-	Mezerník PB 10 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	13 2370	100
3	PB-0-S-TABS-2MM	-	Mezerník PB-0-S 2 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	13 2408	120
	PB-0-S-TABS-3MM	-	Mezerník PB-0-S 3 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	13 2413	120
	PB-0-S-TABS-4,5MM	-	Mezerník PB-0-S 4,5 mm	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	13 2414	120

Mezerníky

Mezerníky (**PB-TABS**) o výšce 17 mm se uchycují na hlavu terče a vymezují mezeru mezi dlažbou.

K dispozici v 6 tloušťkách trnů:

2 mm

3 mm


4,5 mm

6 mm


8 mm

10 mm

VÝHODY A POUŽITÍ



Mezerníky nejsou viditelné.



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Díky dilatačním pacičkám ve 4 směrech umožňuje jediný model mezerníků libovolnou konfiguraci. Během montáže je lze odlomením snadno odstranit.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



TERASY Z DLAŽBY
NA TERČÍCH

Tlumicí podložky

Tlumicí podložky (**U-E10** nebo **U-E20**) jsou vyrobeny ze syntetického kaučuku a vkládají se mezi terč a dlažbu.

K dispozici jsou 2 tloušťky:


1 mm

2 mm

VÝHODY A POUŽITÍ



Tlumí hluk při nárazu.




Stabilizuje dlažbu (protiskluzový povrch).



Kompenzuje nerovnosti pokládky (přírodní kámen nebo beton).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.

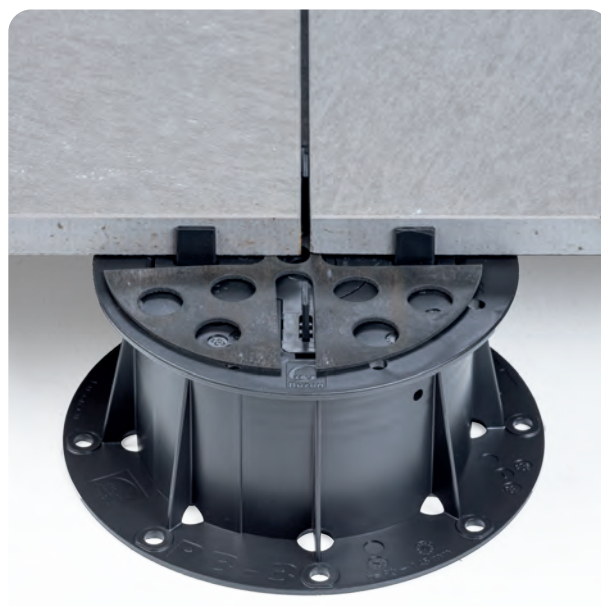




1



3



1

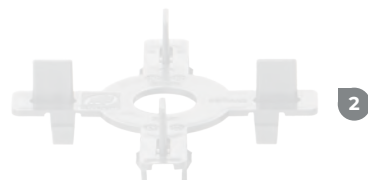

2



4



4



TERČ PB-0-S



TERČ PB

NÁŘADÍ



5



6

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-E10	1	Tlumič podložka 1 mm	-	12 0612	480
U-E20	2	Tlumič podložka 2 mm	-	12 0613	240
2 PB-TABS	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	100 -120
3 PB-0-S-TABS	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	-	120
4 U-PH5	14	Sklonový korektor	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů Dodává se včetně zajišťovacího zámečku	12 2126	24
5 U-KIT-SL-80	-	Vodováha Buzon	Umožňuje snadno zjistit velikost sklonu	99 0605	1
6 U-PH5-KEY-FOOT	-	Zajišťovací patka pro sklonový korektor	Dodáváno s kompletní sadou sklonových korektorů (U-PH5)	12 2115	-

Sklonový korektor


Sklonový korektor (**U-PH5**) je nastavitelná podložka, která se vkládá pod terč. Tvoří ho dva disky, které jednoduše otočíte proti sobě a upravíte potřebný sklon.

Přídavná výška:


⬆ 14 mm ⬆

Přídavná výška je nezávislá na nastavené hodnotě.


VÝHODY A POUŽITÍ



Pro korekci sklonu až do 5%, s přírůstkem po 0,5%.



Sklonový korektor Buzon zůstává po celou dobu stabilní díky použití zajišťovacího zámečku




Umožňuje vytvořit dokonale vodorovnou terasu na svažitém terénu nebo svažitou terasu na rovném terénu.






Zajišťovací patka (**U-PH5-KEY-FOOT**) usnadňuje zafixování sklonového korektoru při seřizování výšky terčů.



Sklonový korektor je exkluzivní výrobek společnosti Buzon chráněný mezinárodním patentem.




Vodováha Buzon (**U-KIT-SL-80**) je nezbytně nutným pomocníkem při úpravě sklonu. Určí velikost a směr sklonu pokládky terasy na jakémkoli místě.

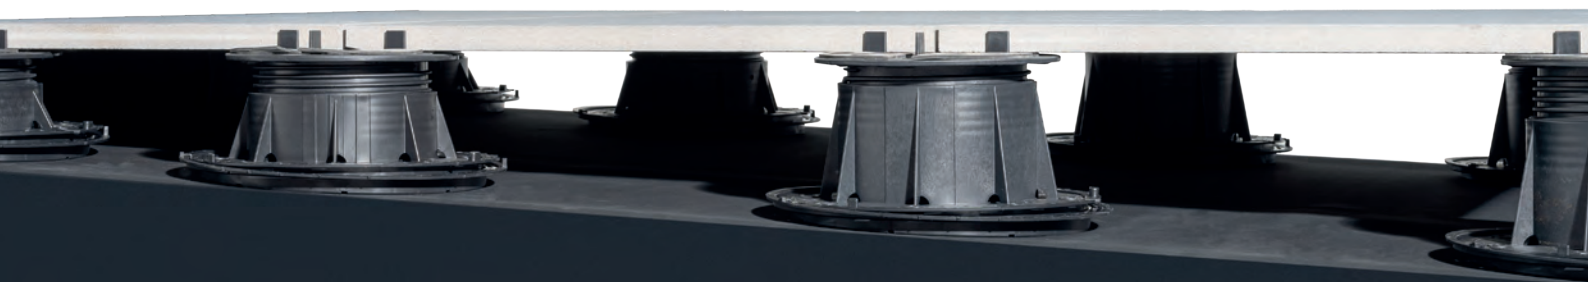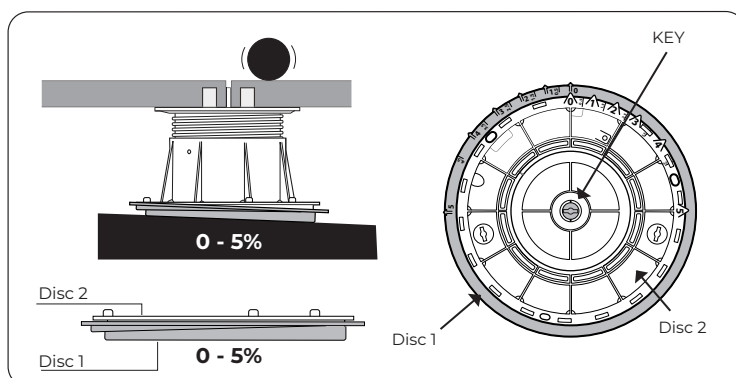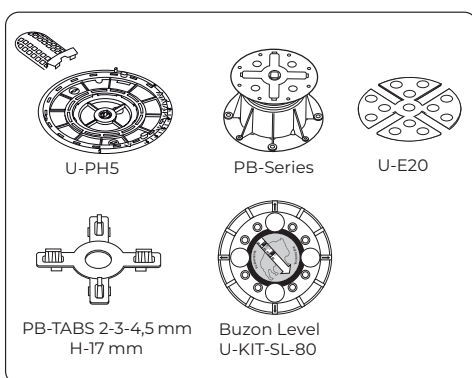



TERČ PB-0-S

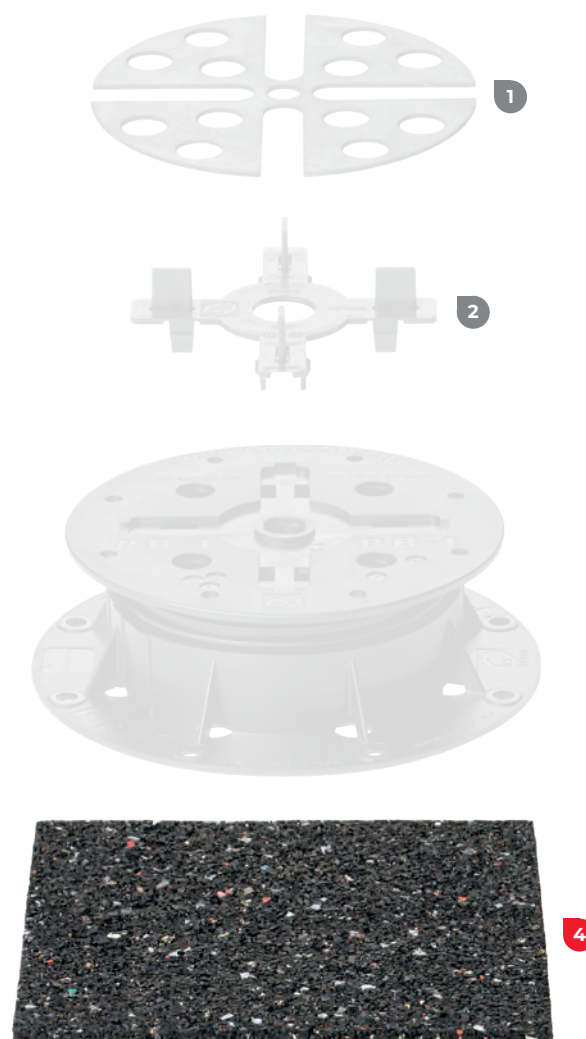

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-E10	1	Tlumič podložka 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Tlumič podložka 2 mm	-	12 0613	240
2	PB-TABS	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	100 – 120
3	PB-0-S-TABS	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	-	120
4	U-PAD-3MM	3	Podložka 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	6	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	10	Podložka 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Podložka pro rektifikační terče

Ochranná podložka (**U-PAD**) je z recyklovaného kaučuku a vkládá se pod terč.

K dispozici pro 3 šířky:

3 mm


6 mm

10 mm

VÝHODY A POUŽITÍ




Umožňuje pokládku terče na plochu s nerovným podkladem, například hrubý beton.



Umožňuje dorovnat výškové rozdíly.



Chrání hydroizolační fólii před poškozením (instalace na plochu střechu).



Zlepšuje akustické vlastnosti v místnostech pod terasou (instalace na plochu střechu).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.





TERČ PB-0-S



TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-E10-WALL	1	Tlumič podložka 1 mm pro distanční stěnovou zarážku	-	14 2406	480
U-E20-WALL	2	Tlumič podložka 2 mm pro distanční stěnovou zarážku	-	14 2407	240
2 U-WALL-PP	3	Distanční stěnová zarážka	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů	14 2309	24
3 PB-TABS	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	100 – 120
4 PB-0-S-TABS	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	-	100

Distanční stěnová zarážka


Distanční stěnová zarážka (**U-WALL-PP**) se pokládá na terč k nastavení stabilní a trvalé polohy obvodové dlažby.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ




Vytváří pevnou mezeru 5 mm mezi dlažbou a stěnou, která zajišťuje řádný odvod vody.



Pro větší stabilitu a lepší akustický komfort se doporučuje použití tlumicí podložky (**U-E10-WALL** nebo **U-E20-WALL**) o tloušťce 1 nebo 2 mm.



Zabraňuje poškození zdi od dořezů dlažby a vzlínání vlhkosti.



Možnost přišroubování na terč.



Díky pružným výstupkům se distanční stěnová zarážka přizpůsobí všem typům stěn: vedeným v úhlu, zakřiveným...





TERČ PB-0-S

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-E10-EDGE	1	Tlumičí podložka 1 mm pro podpěr dořezů dlažby	-	14 2340	240
	U-E20-EDGE	2	Tlumičí podložka 2 mm pro podpěr dořezů dlažby	-	14 2341	120
2	U-TABS-2MM	-	Samostatný mezerník o tloušťce 2 mm	-	13 2336	1200
	U-TABS-3MM	-	Samostatný mezerník o tloušťce 3 mm	-	13 2337	1200
	U-TABS-4.5MM	-	Samostatný mezerník o tloušťce 4,5 mm	-	13 2338	1200
3	U-EDGE	12	Podpěra dořezů dlažby	-	14 2338	24
4	PB-KIT-8	-	Držák pro uchycení PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	23 2334	120
5	PB-KIT-8-0-S	-	Držák pro uchycení PB-0-S	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	23 2667	120

Podpěra dořezů dlažby


Podpěra dořezů dlažby (**U-EDGE**) se pokládá na terč k nastavení stabilní a trvalé polohy dořezů obvodové dlažby (dořezy 2 až 14 cm).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na hlavu terče bez jakéhokoli nářadí, pomocí držáků **PB-KIT-8** pro terče **PB** (> 28 mm) nebo **PB-KIT-8-0-S** pro terče **PB-0-S** (12 až 28 mm).




Mezerníky (**U-TABS**) se používají pro zajištění pevné mezery mezi dlažbou (2 mm, 3 mm a 4,5 mm).




Vytváří pevnou mezeru 5 mm mezi dlažbou a stěnou, která zajišťí řádný odvod vody.



Pro větší stabilitu a lepší akustický komfort se doporučuje použití tlumicí podložky (**U-E10-EDGE** nebo **U-E20-EDGE**) o tloušťce 1 nebo 2 mm.



Díky pružným výstupkům se podpěra dořezů dlažby přizpůsobí všem typům stěn: vedeným do úhlu, zakřiveným...



Možnost přišroubování na terč.





TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-E10-FLEX	1	Tlumič podložka 1 mm pro modulární hlavu	-	12 3119	240
	U-E20-FLEX	2	Tlumič podložka 2 mm pro modulární hlavu	-	12 3116	120
2	U-TABS-2MM	-	Velikost 2 mm	-	13 2336	1200
	U-TABS-3MM	-	Velikost 3 mm	-	13 2337	1200
	U-TABS-4.5MM	-	Velikost 4,5 mm	-	13 2338	1200
3	U-TOP-FLEX	12	Modulární hlava	-	12 3115	48
4	PB-KIT-8	-	Držák pro uchycení PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	23 2334	120
5	PB-KIT-8-0-S	-	Držák pro uchycení PB-0-S	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	23 2667	120

Modulární hlava

Modulární hlava (**U-TOP-FLEX**) je podložka, která se ukládá na terč pro usazení dlažby nepravoúhlých tvarů. Pro maximální volnost a kreativitu.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ




Přichycuje se na hlavu terče bez jakéhokoli nářadí, pomocí držáků **PB-KIT-8** pro terče PB (> 28 mm) nebo **PB-KIT-8-0-S** pro terče **PB-0-S** (12 až 28 mm).




Mezerníky (**U-TABS**) se zacvaknou do drážek a posunem se nastaví na potřebné místo. Jejich poloha se tak dokonale přizpůsobí tvaru dlaždic.




Umožňuje usazení dlažby specifického tvaru.

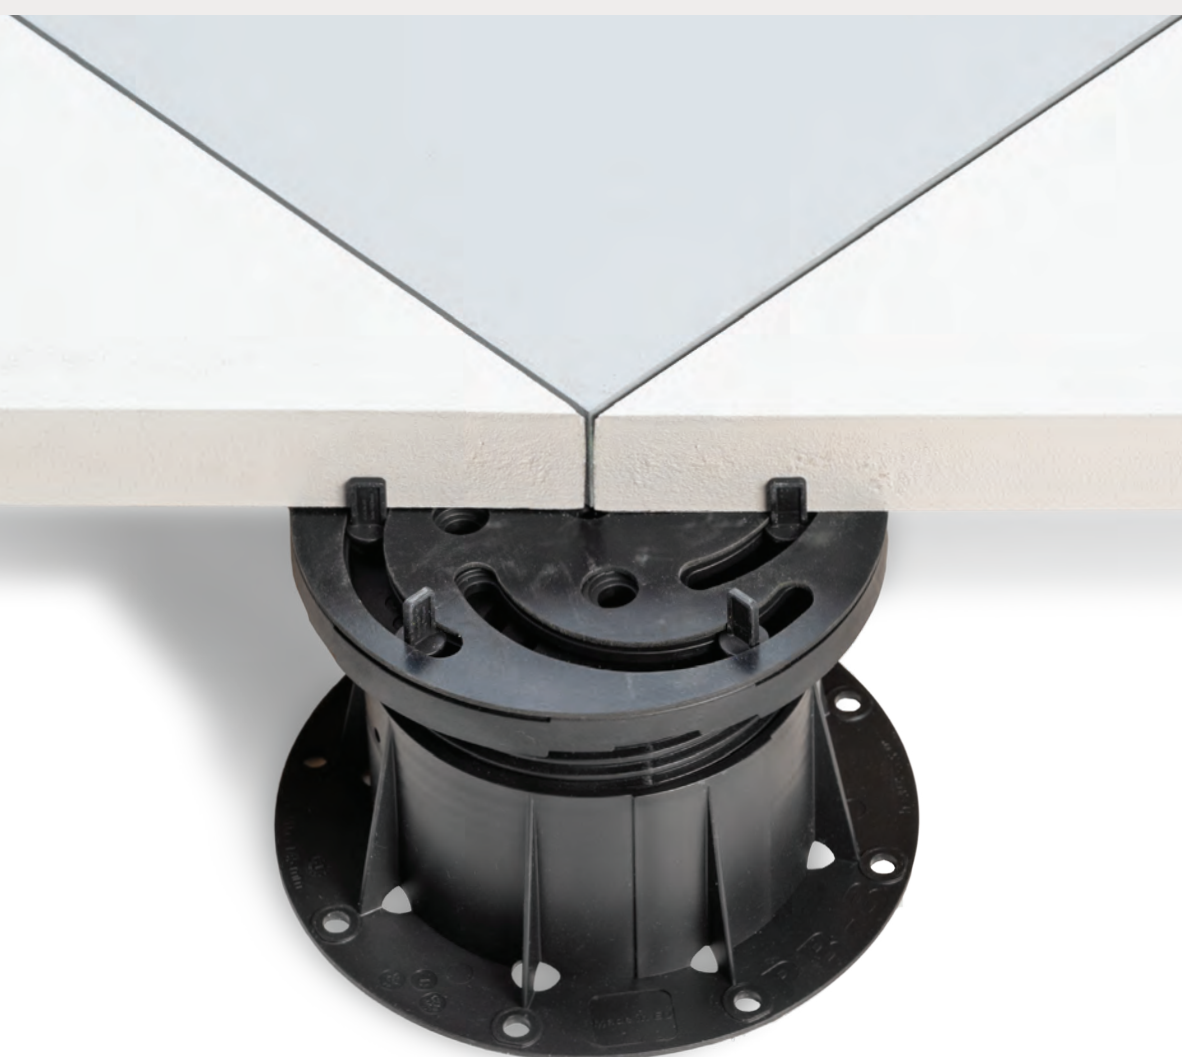

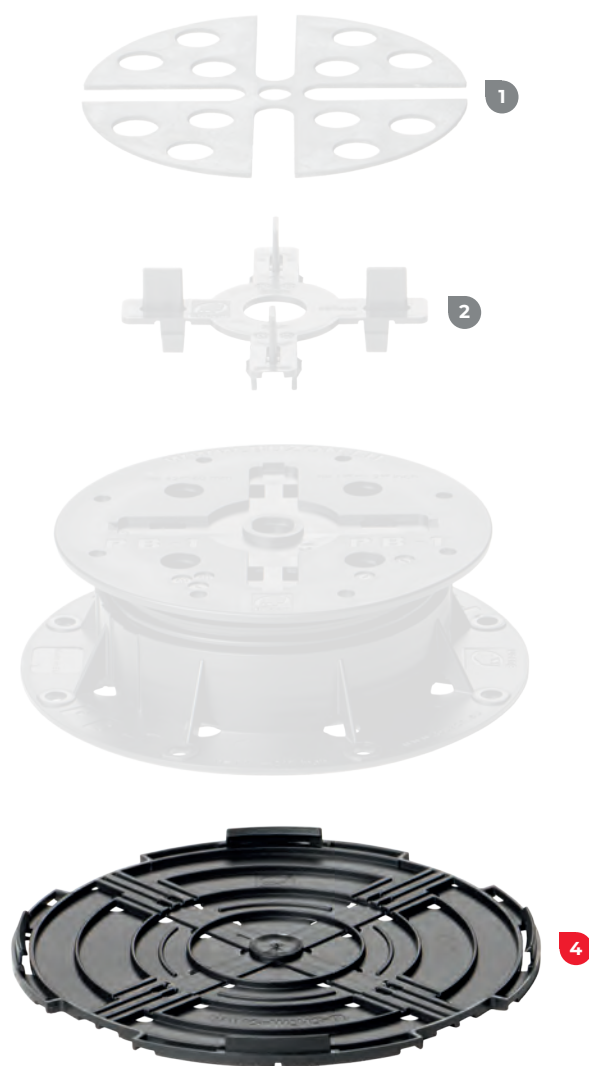

TERČ PB-0-S

TERČ PB

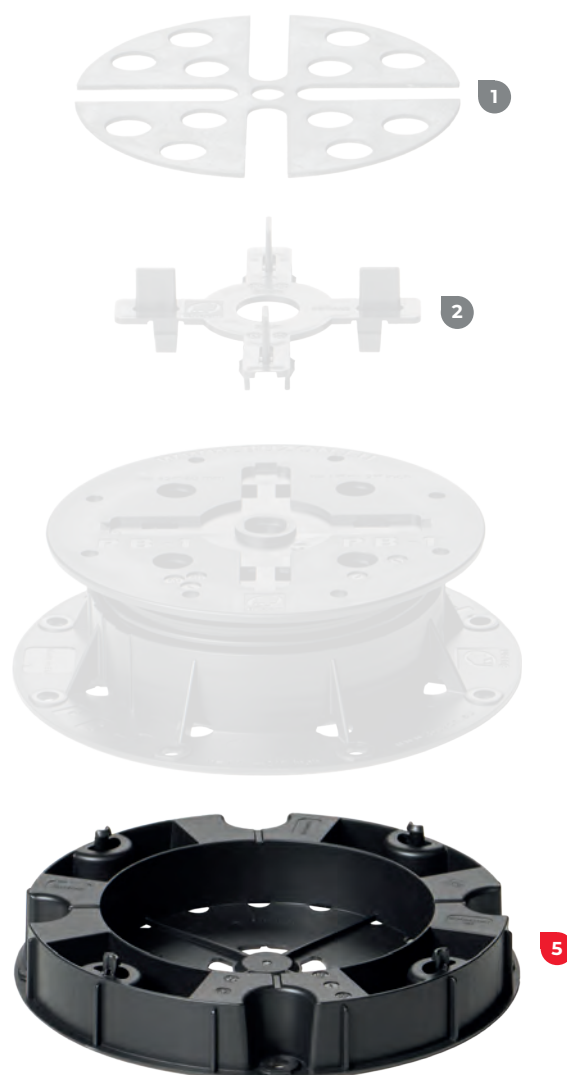

TERČ PB-0-S

TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-E10	1	Tlumič podložka 1 mm	-	12 0612	480
U-E20	2	Tlumič podložka 2 mm	-	12 0613	240
2 PB-TABS	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	100 – 120
3 PB-0-S-TABS	-	Mezerník PB-0-S	Použití se sérií rektifikačních terčů PB-0-S	-	100
4 U-SHIM-5MM	5	Podstavec 5 mm	-	12 2335	24
5 PB-EXT-30	30	Podstavec 30 mm	Nelze použít s terčem PB-00	12 3102	48

Podstavec 5 mm

Podstavec (**U-SHIM-5MM**) o výšce 5 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 5 mm.

VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycuje se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.



Použití se všemi typy **terčů PB** a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




Podstavec 30 mm

Podstavec (**PB-EXT-30**) o výšce 30 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 30 mm.


VÝHODY A POUŽITÍ




Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycuje se pod terč bez jakéhokoli nářadí.




Možnost vrstvit až 4 díly.




Použití se všemi typy **terčů PB** (kromě **PB-00**) a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

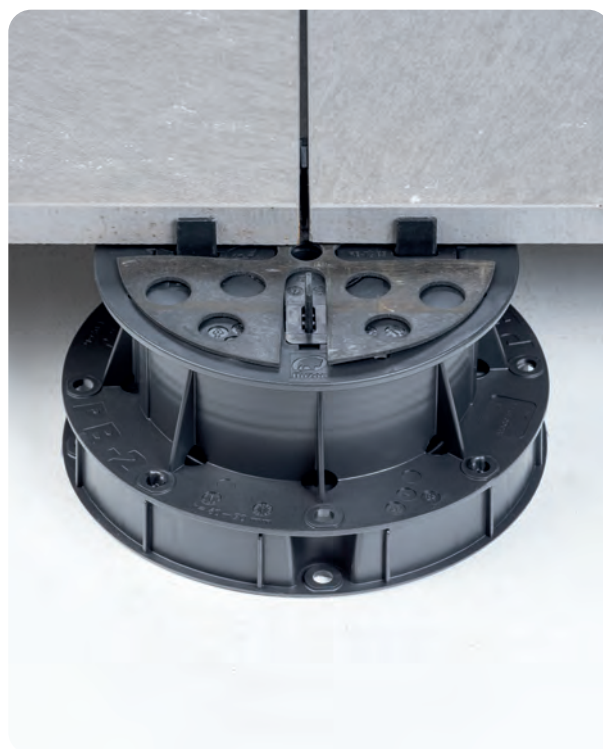

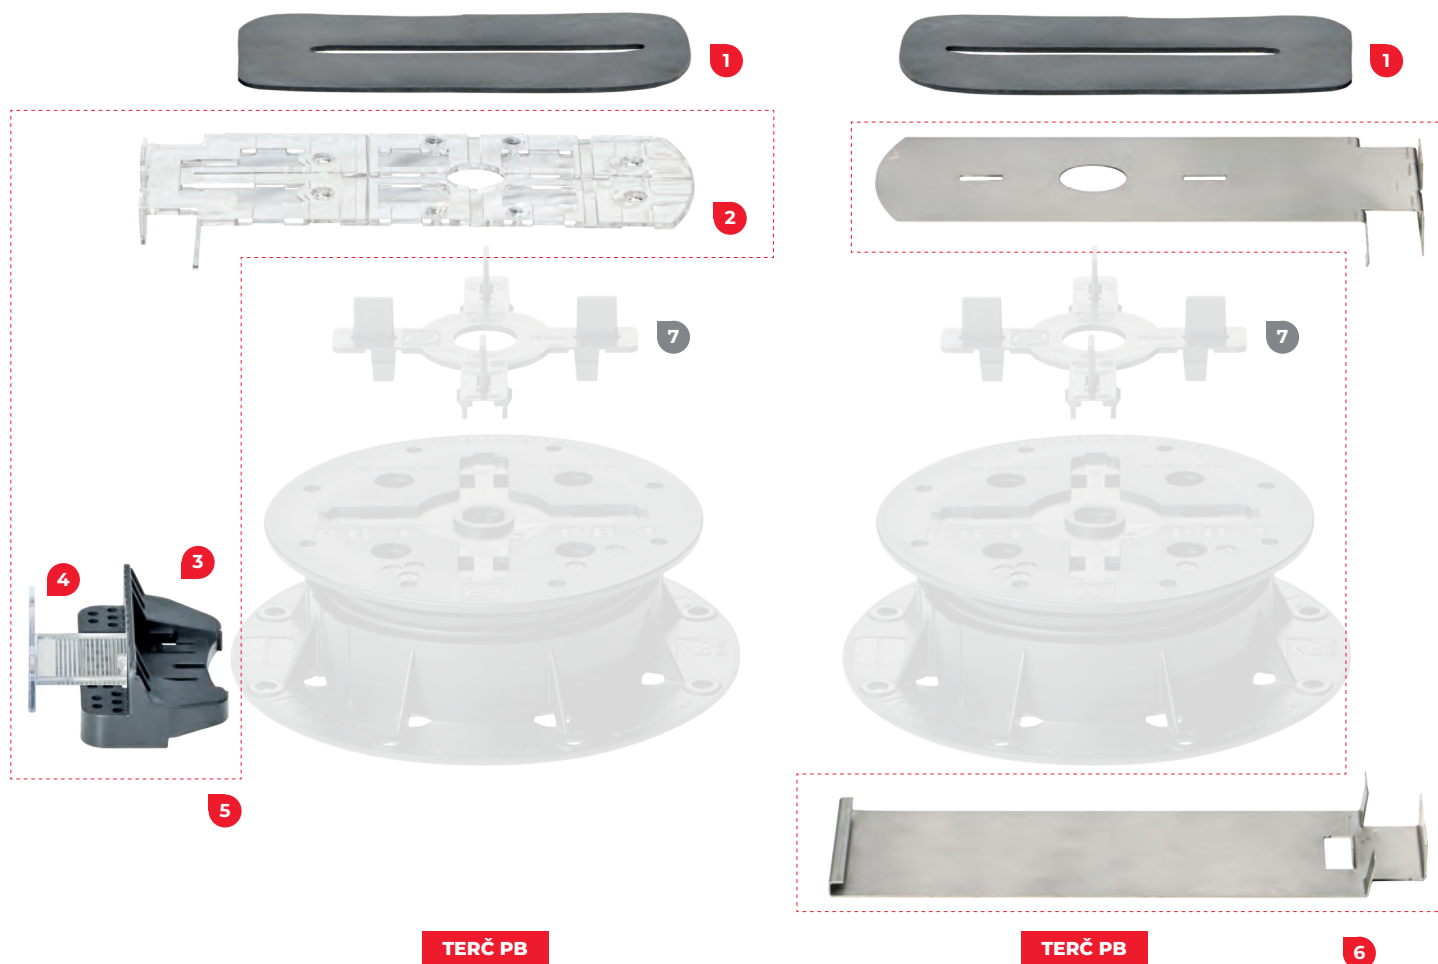

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-E10-WALL	1	Tlumič podložka 1 mm pro distanční stěnovou zarážku	-	14 2406	480
U-E20-WALL	2	Tlumič podložka 2 mm pro distanční stěnovou zarážku	-	14 2407	240
2 PB-END-TOP		Vrchní díl PB sady (PP) pro svislé zakončení terasy	K dostání v sadě (viz č. 5)	14 2622	120
3 U-END-BASE		Základna pro svislé uchycení dlažby	K dostání v sadě (viz č. 5)	14 2618	120
4 U-END-LOCK		Zámek pro svislé uchycení dlažby	K dostání v sadě (viz č. 5)	14 2619	120
5 KIT-PB-END	3	Zakončovací sada PB	Sada obsahuje: PB-END-TOP, U-END-BASE, U-END-LOCK	14 2700	-
6 KIT-PB-END-INOX	1	Zakončovací sada PB nerez	Sada obsahuje: PB-END-T-INOX, PB-END-B-INOX	14 1973	-
7 PB-TABS	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	100 – 120

Zakončovací sada

Zakončovací sada (**PB-END**) umožňuje vytvoření estetického čela terasy. Dva díly se pokládají na základnu a hlavu terče a drží dořezy dlažby ve svislé poloze.

K dostání ve 2 verzích:

TRANSPARENTNÍ POLYKARBONÁT


NEREZOVÁ OCEĽ

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



VÝHODY A POUŽITÍ



Použití na dlažbu
o tloušťce 20 mm.




Díly se nastaví a zašroubují
do terče.



Použití od terčů **PB-1**
s minimální výškou 50 mm.



Použití na okraje
a rohy terasy.

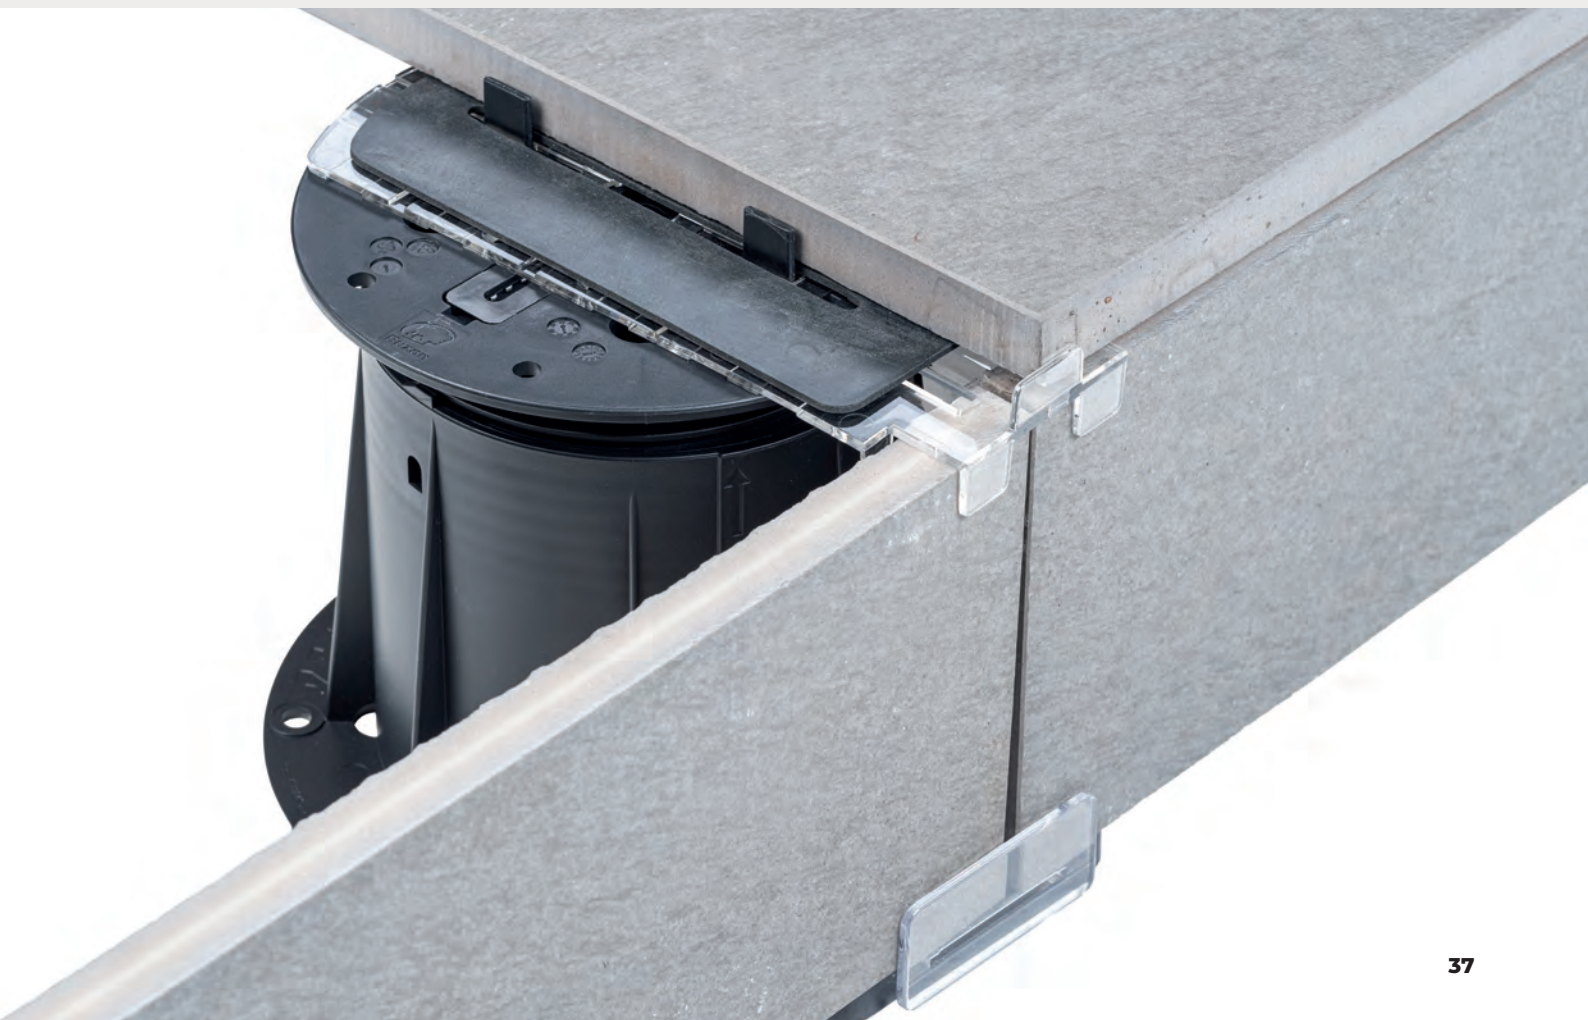



TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-E10-EDGE	1	Tlumič podložka 1 mm pro podpěru dořezů dlažby	-	14 2340	240
U-E20-EDGE	2	Tlumič podložka 2 mm pro podpěru dořezů dlažby	-	14 2341	120
2 U-TABS-2MM	-	Velikost 2 mm	-	13 2336	1200
U-TABS-3MM	-	Velikost 3 mm	-	13 2337	1200
U-TABS-4.5MM	-	Velikost 4,5 mm	-	13 2338	1200
3 U-TILES	12	Multifunkční podložka pro zakon- čení a dořezy	Použití od terče PB-1	14 2620	24
4 PB-KIT-8	-	Držák pro uchycení PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	23 2334	120
5 U-END-LOCK	-	Zámek pro svislé uchycení dlažby	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	14 2619	120
6 U-END-BASE	-	Základna pro svislé uchycení dlažby	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	14 2618	120

Multifunkční podložka pro zakončení dořezů

Multifunkční zakončovací podložka (**U-TILES**) v sobě kombinuje funkci podepření dlažby (**U-EDGE**) a sady pro zakončení terasy (**PB-END**).

Umožňuje stabilnější podepření dořezů dlažby a chycení dlažby na obvodu a v rozích terasy.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



VÝHODY A POUŽITÍ



Použití od terčů **PB-1** s minimální výškou 50 mm.




Mezerníky (**U-TABS**) se používají pro zajištění pevné mezery mezi dlažbou (2 mm, 3 mm a 4,5 mm).



Přichycují se na hlavu terče bez jakéhokoli nářadí, pomocí držáků **PB-KIT-8**.




Podstavec pro svislé čelo (**U-END-BASE**) a zámek (**U-END-LOCK**) je třeba objednat zvlášť podle dané konfigurace.



Možnost přišroubování na terč.



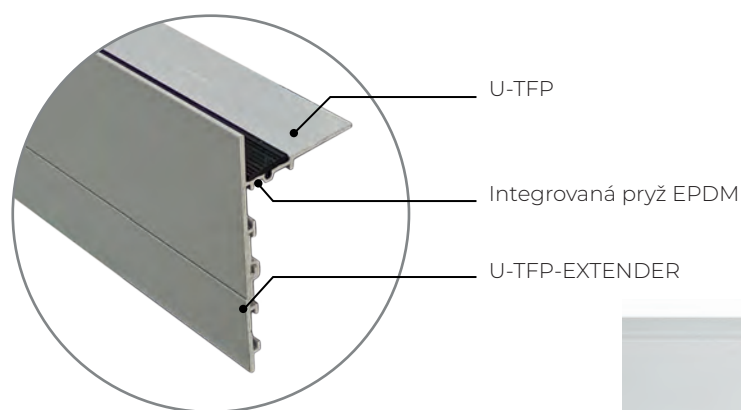


NEW

1

2



4

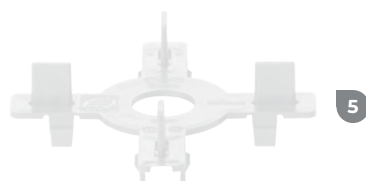

5



ŠEDÁ ANTRACITOVÁ RAL 7016

DOPRAVNÍ ŠEDÁ A RAL 7042

TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-TFP	-	Zakončovací profil (2 400 mm)	Dodává se s pryží EPDM instalovanou z výroby	-	-
- U-TFP-CORNER-E		Vnitřní roh 90° U-TFP	K dostání ve 3 různých barvách a formátech	-	-
- U-TFP-CORNER-S		Vnější roh 90° U-TFP	K dostání ve 3 různých barvách a formátech	-	-
2 U-TFP-EXTENDER		Podstavec pro U-TFP (2 400 mm)	K dostání ve 3 různých barvách a ormátech	-	-
- U-TFP-CONNECTION		Spojka pro U-TFP	K dostání ve 3 různých barvách a formátech	24 3527	-
3 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
4 U-E10	1	Tlumič podložka 1 mm	-	12 0612	480
U-E20	2	Tlumič podložka 2 mm	-	12 0613	240
5 PB-TABS	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-

Hliníkový zakončovací profil pro čelo terasy

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



Hliníkový zakončovací profil pro čelo terasy (**U-TFP**) slouží k zakrytí okrajů vyvýšených teras z dlažby. Zajišťuje vzhledově atraktivní zakončení otevřených stran terasy. Slouží také k podepření dořezů dlažby po obvodu terasy.

Skladem k dispozici ve 2 barvách (další odstíny RALna objednávku) a ve 3 výškách:

ŠEDÁ ANTRACITOVÁ

DOPRAVNÍ ŠEDÁ A

U-TFP

80 MM

130 MM


180 MM

U-TFP-EXTENDER

40 MM

60 MM


VÝHODY A POUŽITÍ



Zajišťuje vzhledově atraktivní zakončení okrajů terasy.



Chrání a zpevňuje terasu díky své odolnosti proti vodě a korozi.



Snadno se upevňuje na rektifikační terče **PB** nebo profily **E-BRS**.




Nová řada příslušenství je plně kompatibilní.



K dostání v různých barvách a velikostech pro **U-TFP**.

NEW

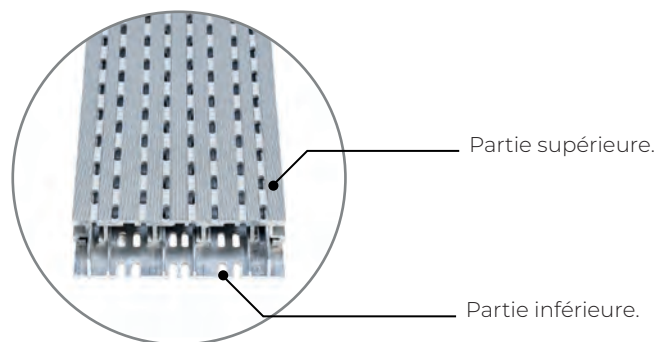

TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-GRID-W150	-	Odvodňovací mřížka (2 000 x 150 mm)	Použití se sérií rektifikačních terčů a profilů	14 3382	1
2 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3 U-E10-EDGE	1	Tlumičí podložka 1 mm	-	12 0612	480
U-E20-EDGE	2	Tlumičí podložka 2 mm	-	12 0613	240
4 U-TABS-2MM	-	Velikost 2 mm	-	13 2336	1200
U-TABS-3MM	-	Velikost 3 mm	-	13 2337	1200
U-TABS-4.5MM	-	Velikost 4,5 mm	-	13 2338	1200
5 U-TILES	12	Multifunkční podložka pro zakončení a dořezy	Použití od terče PB-1	14 2620	24
6 PB-KIT-8	-	Držák pro uchycení PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	23 2334	120


Odvodňovací mřížka

Odvodňovací mřížka (**U-GRID-W150**) je nezbytnou součástí každé terasy, příjezdové cesty nebo zahrady. Je navržena tak, aby zajistila odvod dešťové vody, čímž se výrazně prodlužuje životnost dlažby.


Rozměry:

2 000 x 150 mm


VÝHODY A POUŽITÍ




Praktické a atraktivní zakončení v kontaktu se stěnou a okny.




Protiskluzová.



Spodní díl roštu se přišroubuje na terč nebo profil a poté se nasune horní díl.



Pro větší stabilitu a lepší akustický komfort se doporučuje použití tlumicí podložky **U-E10** nebo **U-E20**.




Umožňuje efektivní odtok vody.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



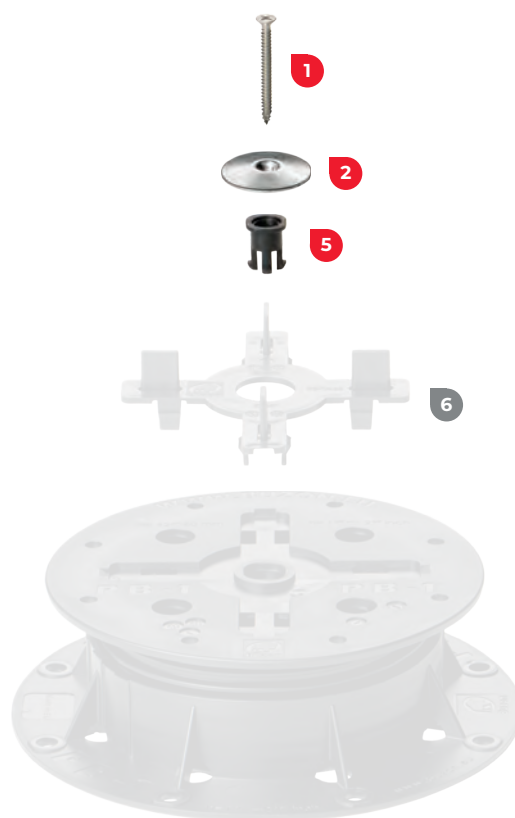

TERČ PB



POLOŽKA	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-WASHER-VIS	Šroub 4,2 x 45 mm A4	-	13 2079 500
2	U-WASHER-35MM-INOX316	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, nerez	-	13 2062 100
	U-WASHER-50 MM-INOX316	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, nerez	-	13 2032 120
3	U-WASHER-PC-35	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, průhledný	-	13 2781 1400
	U-WASHER-PC-50	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, průhledný	-	13 2782 1200
4	U-WASHER-POM-35-1015	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, slonová kost	Na vyžádání	13 2150 1400
	U-WASHER-POM-35-1019	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, šedá	Na vyžádání	13 2151 1400
	U-WASHER-POM-35-7011	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, tmavě šedá	Na vyžádání	13 2152 1400
	U-WASHER-POM-35-7040	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, světle šedá	Na vyžádání	13 2153 1400
	U-WASHER-POM-35-9004	Disk pro zajištění dlažby, průměr 35 mm, černá	Na vyžádání	13 2157 1400
	U-WASHER-POM-50-1015	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, slonová kost	Na vyžádání	13 2162 1200
	U-WASHER-POM-50-1019	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, šedá	Na vyžádání	13 2163 1200
	U-WASHER-POM-50-7011	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, tmavě šedá	Na vyžádání	13 2164 1200
	U-WASHER-POM-50-7040	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, světle šedá	Na vyžádání	13 2165 1200
	U-WASHER-POM-50-9004	Disk pro zajištění dlažby, průměr 50 mm, černá	Na vyžádání	13 2169 1200
5	PB-KIT-1	Kotevní držák PB	-	13 0584 3240
6	PB-TABS	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	

Disk pro zajištění dlažby

Disk pro zajištění dlažby (**U-WASHER**) zajišťuje dlažbu proti nadzvednutí při silném větru nebo proti škodám při vandalismu.

K dostání ve 2 průměrech a 3 materiálech:

35 mm

50 mm

NEREZ

POLYKARBONÁT


POM

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



VÝHODY A POUŽITÍ




Disky pro zajištění dlažby se používají s mezerníky **PB-TABS** o velikosti 4,5 mm, 6 mm nebo 8 mm.



Disky pro zajištění dlažby se upevňují pomocí šroubů **U-WASHER-VIS**.




Vyžadují použití kotevního držáku (**PB-KIT-1**), který se přichytí ve střední části terče.




Použití pouze se sérií rektifikačních terčů **PB**.


TERASY Z DLAŽBY
NA TERČÍCH



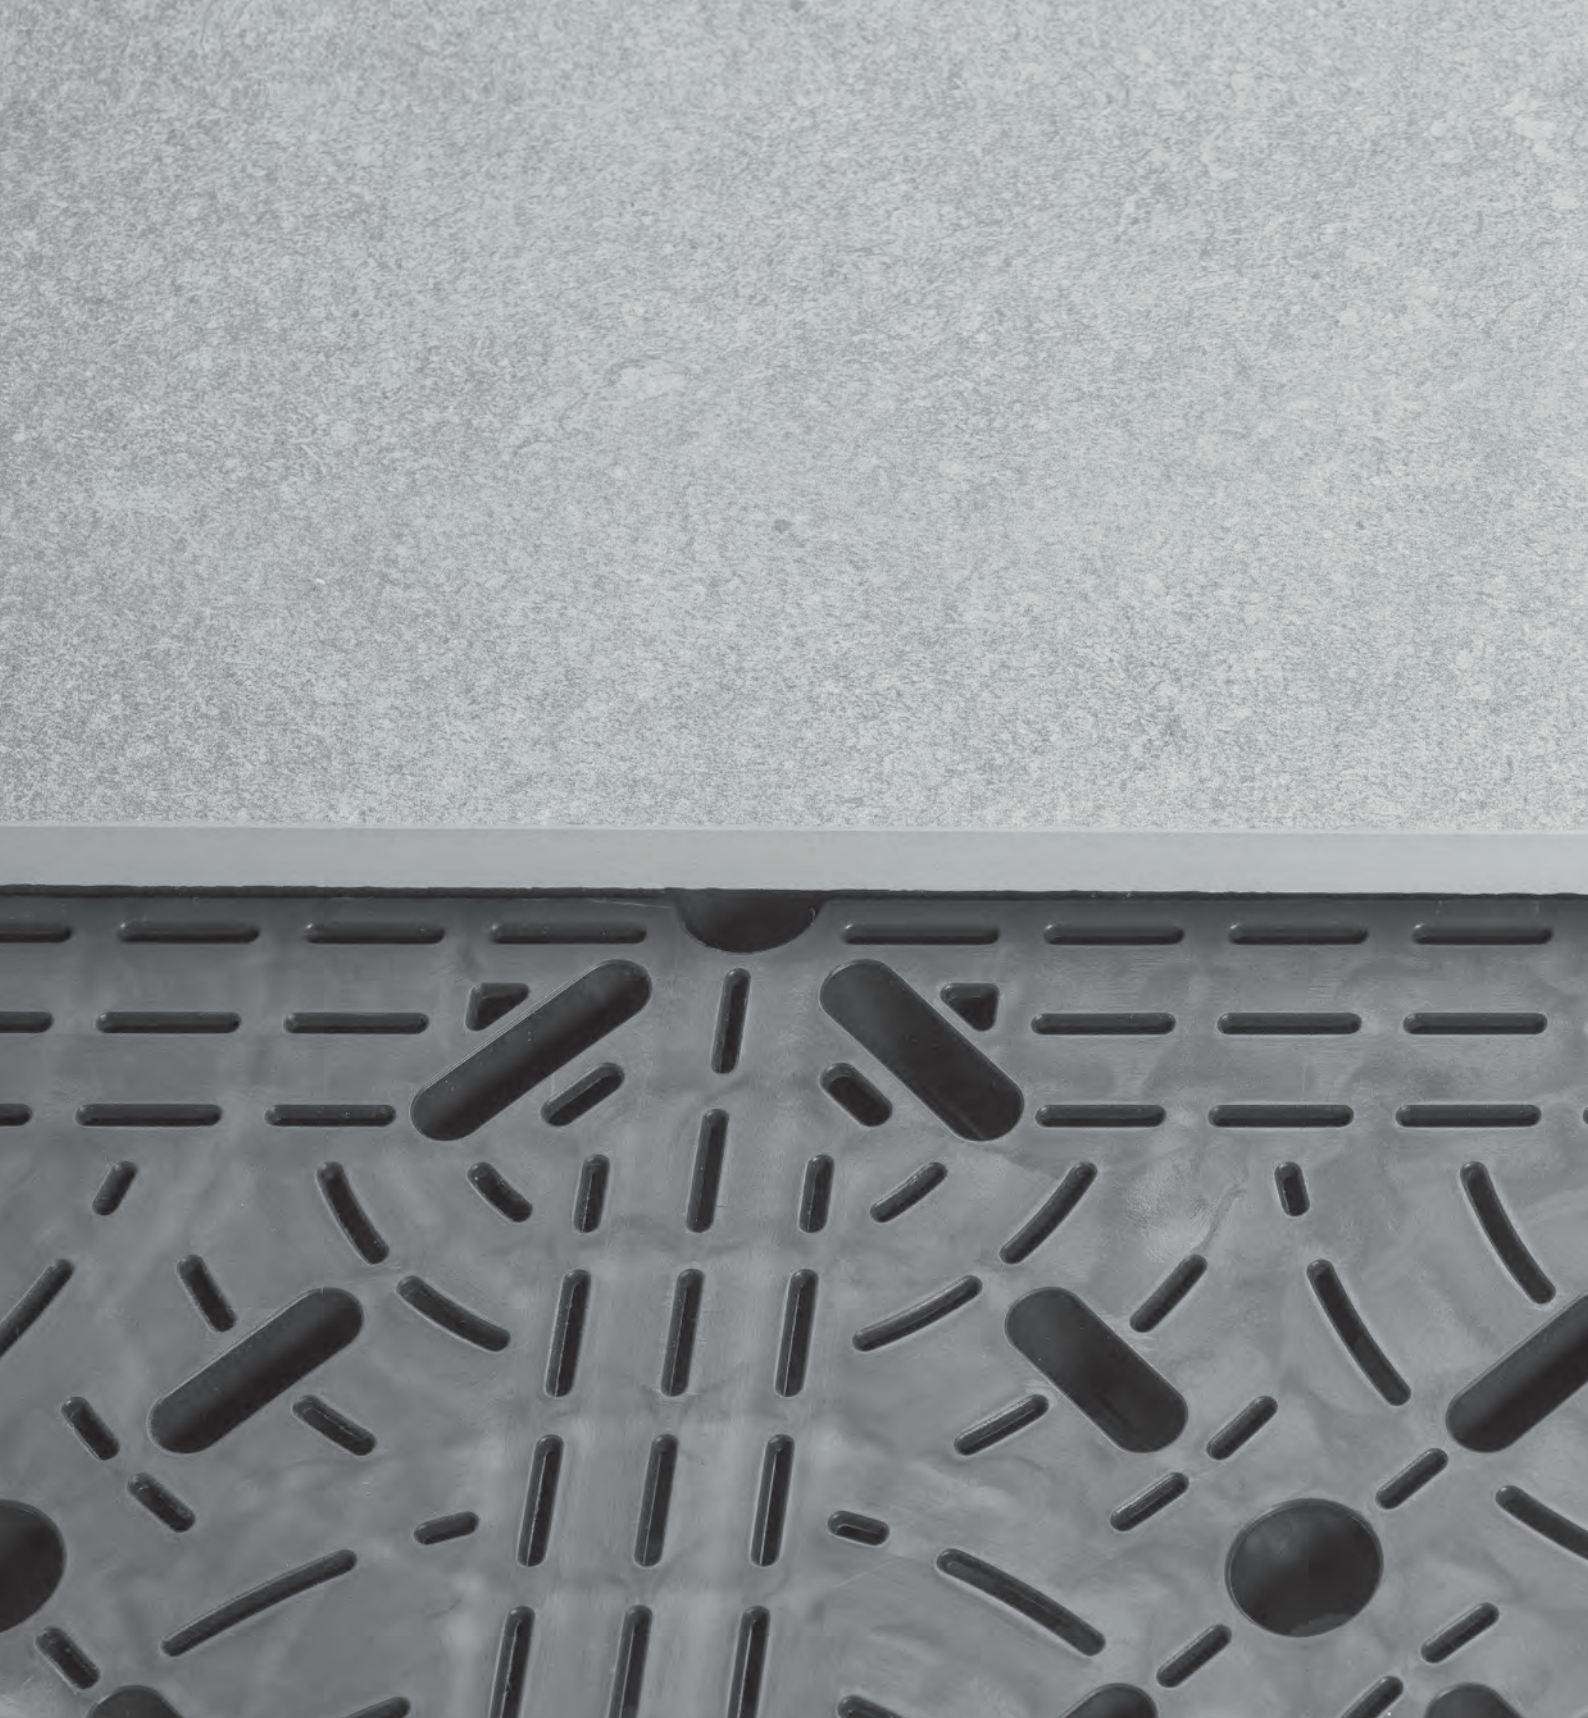

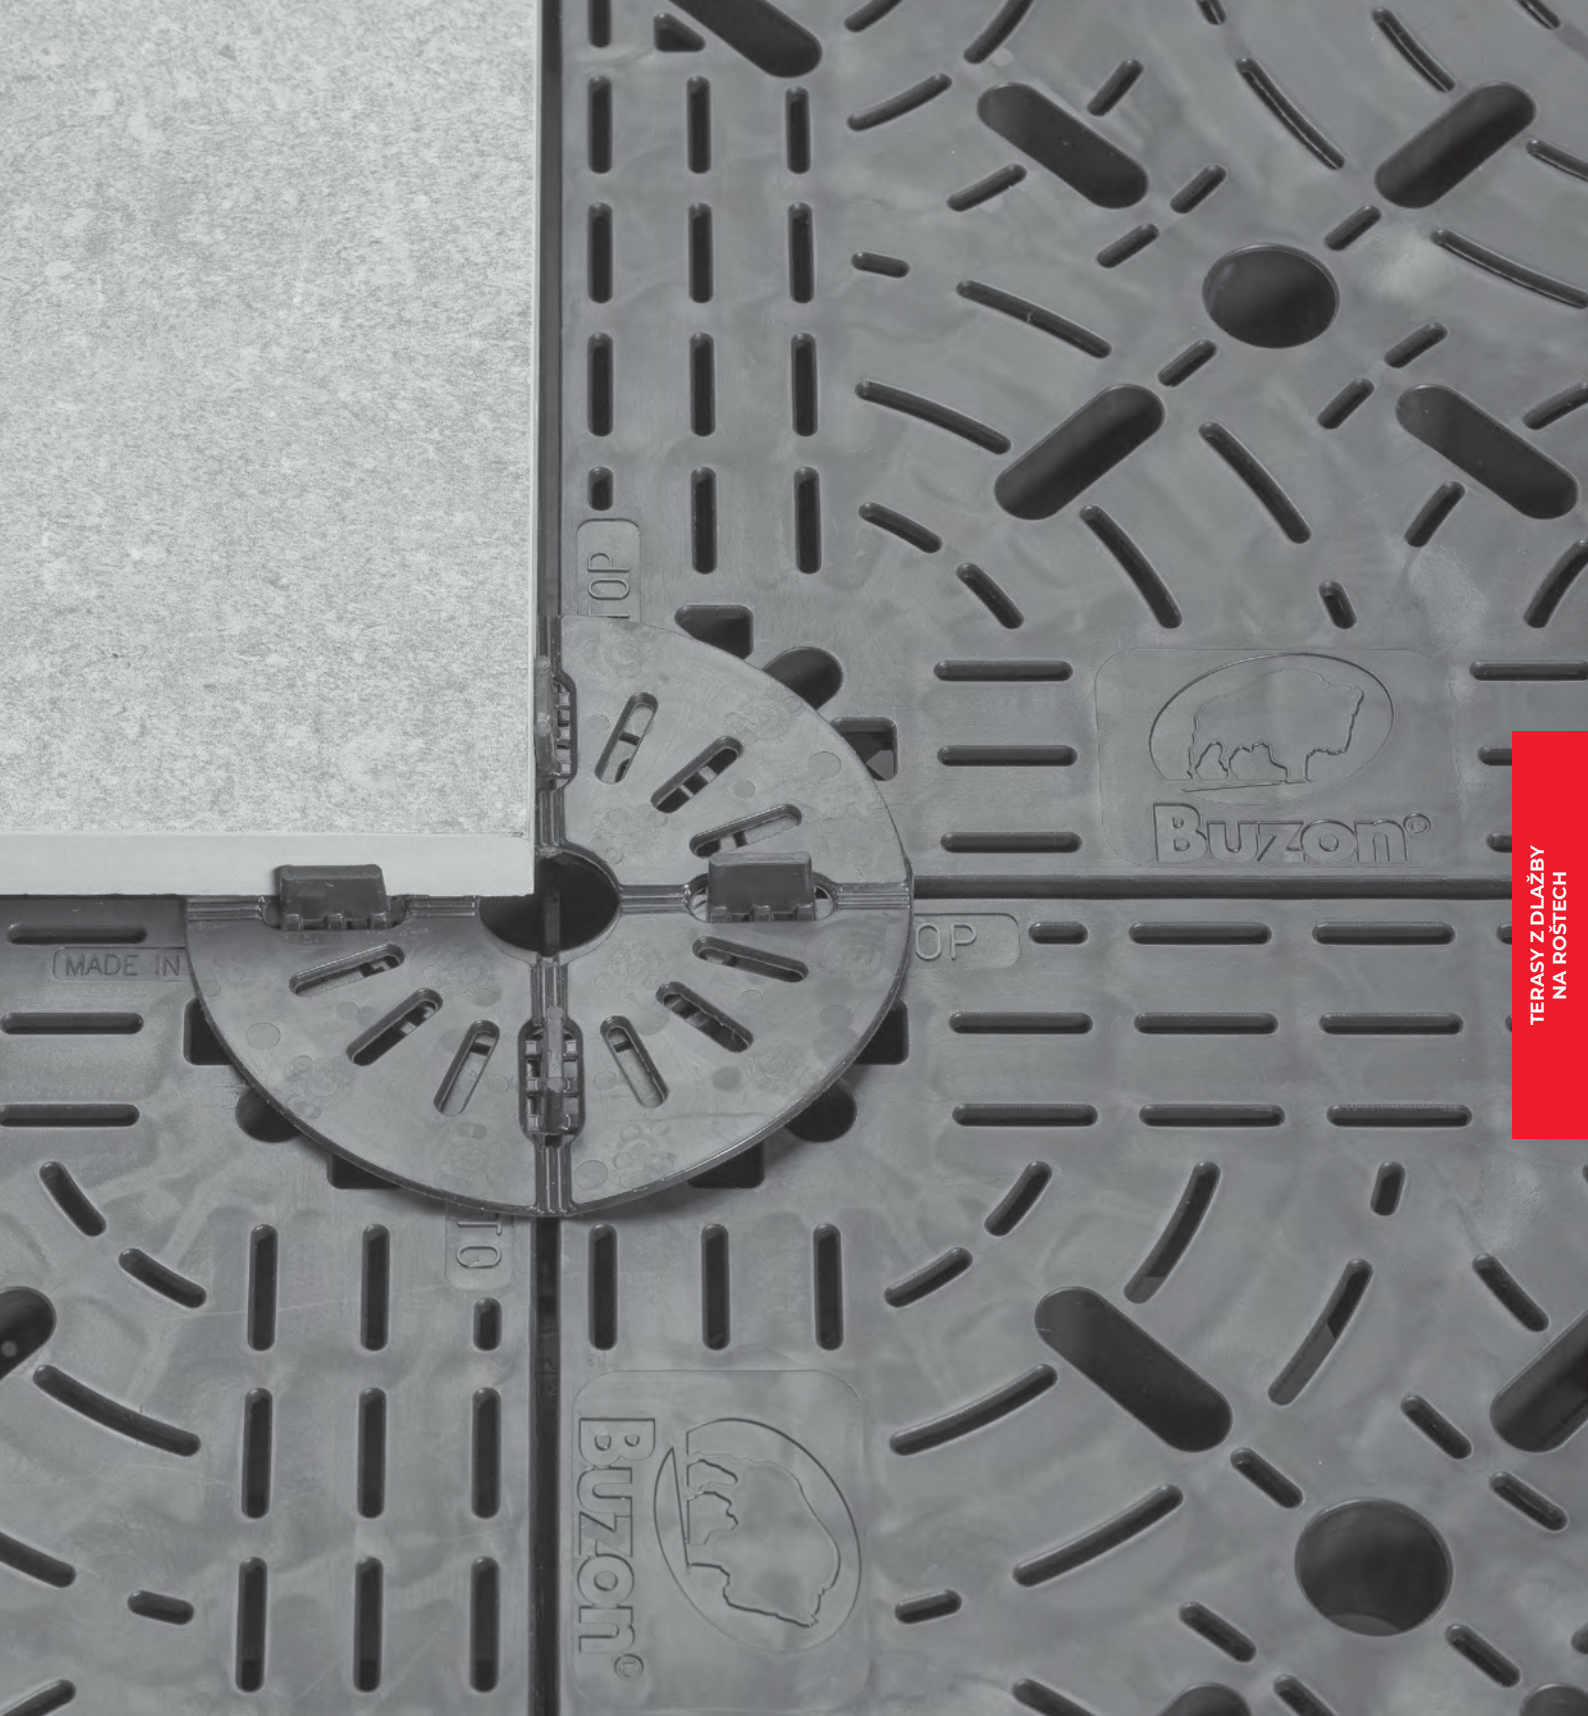

Terasy z dlažby na roštech

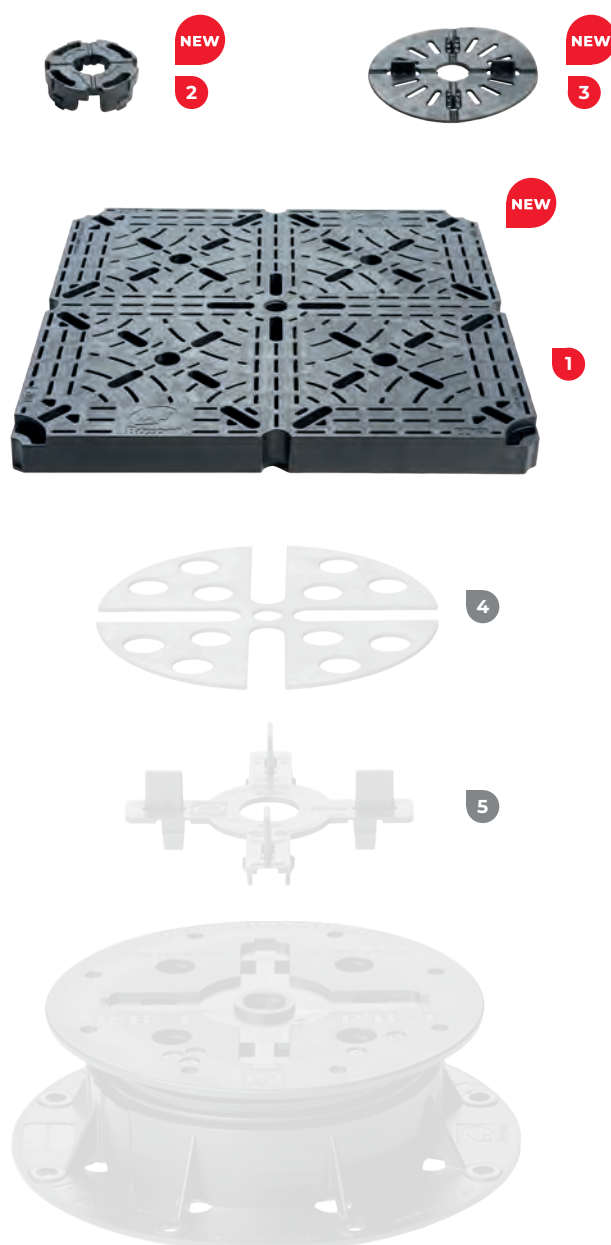

TERČ PB

Podrobný katalog na vyžádání

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-TRAY	-	Bezpečnostní mřížka	Jediný dostupný formát: 50 x 50 cm	12 3375	1
2 U-TRAY-LOCK	-	Zámek pro U-TRAY	-	13 3455	27
3 U-TRAY-TABS-2MM	-	Mezerník pro U-TRAY 2 mm	-	13 3452	100
U-TRAY-TABS-3MM	-	Mezerník pro U-TRAY 3 mm	-	13 3453	100
U-TRAY-TABS-4MM	-	Mezerník pro U-TRAY 4 mm	-	13 3454	100
4 U-E10	1	Tlumič podložka 1 mm	-	12 0612	480
U-E20	2	Tlumič podložka 2 mm	-	12 0613	240
5 PB-TABS	-	Mezerník PB	Použití se sérií rektifikačních terčů PB	-	-

Bezpečnostní mřížka

Bezpečnostní mřížka (**U-TRAY**) zajišťuje lepší rozložení zatížení. Po umístění na terč pomáhá předcházet riziku propadu v případě prasknutí nebo poškození dlaždice.


500 x 500 x 40 MM

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



VÝHODY A POUŽITÍ




Mřížka podepírá dlaždici i v případě, že dojde k jejímu prasknutí.




Mřížka **U-TRAY** je určena nejen pro dlaždice, ale také pro umělý trávník.



Mřížky lze snadno spojovat pomocí zámku **U-TRAY-LOCK**.



Speciální mezerníky pro **U-TRAY**.



Záruka odolnosti a bezpečnosti.

TERASY Z DLAŽBY
NA ROSTĚCH

NEW



**OVĚŘTE SI U SVÉHO DISTRIBUTORA VELIKOST
PROFILŮ E-BRS.**

Od roku 2026 přecházíme na nové výrobní formy, které umožňují vyrábět profily v délce **2,40 m**. V přechodném období však můžete stále obdržet verzi 2025 v délce **2,35 m**.





Terasy z dlažby na alu profilech



DODÁVÁN S PRYŽÍ EPDM



**ČASOVĚ ÚSPORNÁ
INSTALACE**




STABILITA V ČASE



**PŘIZPŮSOBIVOST VŠEM
OMEZENÍM V TERÉNU**



**IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO
VELKOFORMÁTOVOU
DLAŽBU**




TLUMICÍ PÁSKY

Profily jsou nově dodávány s předinstalovanými tlumícími **EPDM** páskami.



ODTOK VODY

V kolejnici jsou nově otvory pro snazší **odvod vody**.



ZNAČKY POLOHY

Značka vyznačující optimální polohu profilu na terči Buzon®. Již není nutné měřit.

2



1



1



3




4



TERČ PB-0-S



2

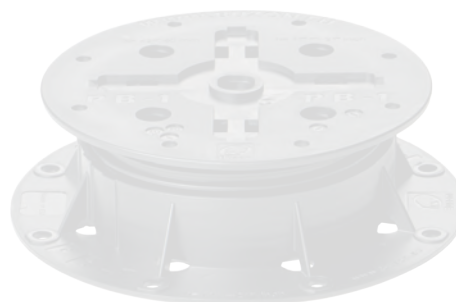

TERČ PB



NEW

1

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120

Profily hliníkové

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



Systém **E-BRS** je kolejnicový systém pro vytvoření vyvýšených venkovních prostor z keramické dlažby, přírodního kamene nebo betonu. Systém se skládá z nastavitelných terčů **PB**, alu profilů, mezerníků, které zajišťují vymezení stejné mezery mezi dlažbou, a celé škály doplňkového příslušenství.

K dostání pro 2 šířky a ve 2 modelech:


27 mm

41 mm


PŘÍRODNÍ

ANODIZOVANÉ


VÝHODY A POUŽITÍ




Kolejnicový systém **E-BRS** se dokonale hodí na pokládku velkoformátové (například 120 x 120 cm) nebo dlouhé dlažby (například 30 x 120 cm).



Profily umožňují přesah, což výrazně usnadňuje dokončení terasy a znamená úsporu času při instalaci.




Dokonale rovné profily usnadňují vyrovnání konstrukce a výrazně šetří čas při instalaci.



U teras s větší výškou profily zpevňují celou konstrukci.




Anodizované profily zabraňují odleskům a jsou odolnější vůči korozi (chlór, čerstvý beton, mořská voda nebo sůl).




Použijte profily o průměru 27 mm nebo 41 mm, podle vzdálenosti mezi středů terčů.





1



1



TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	U-DCW-SR-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120


Držák pro uchycení na terče PB

Držák pro uchycení příslušenství (**PB-KIT-2**) umožňuje uchycení profilu na **terče PB**.


VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Univerzální 5bodový držák umožňuje uchycení několika profilů na jednom terči a zajišťuje zároveň jejich propojení.



Použití pouze se sérií rektifikačních **terčů PB** od velikosti 28 mm (**PB-01** až **PB-11**).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




Držák pro uchycení na terče PB-0-S

Univerzální 5bodový držák (**U-FIXING-PLATE-5**) umožňuje uchycení profilu na terčích **PB-0-S**.


VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí, pomocí kotvicí sady (**U-DCW-5R-S**).



Univerzální 5bodový držák umožňuje uchycení několika profilů na jednom terči a zajišťuje zároveň jejich propojení.





Použití pouze se sérií rektifikačních terčů **PB-0-S**, 12 mm až 28 mm (**PB-0-S12** a **PB-0-S18**).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



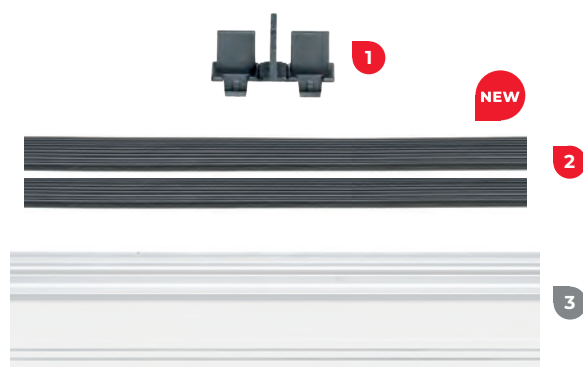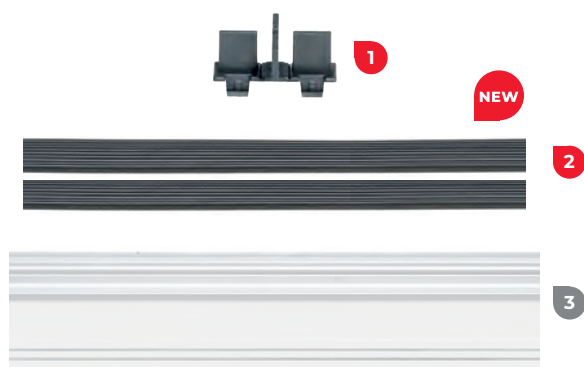

TERČ PB-0-S

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	E-BRS-TABS-2MM	-	Mezerník E-BRS 2 mm	-	23 2490	240
	E-BRS-TABS-3MM	-	Mezerník E-BRS 3 mm	-	23 2066	240
	E-BRS-TABS-4.5MM	-	Mezerník E-BRS 4,5 mm	-	23 2507	240
2	E-BRS-EPDM-100M	2	Tlumicí podložka 3,2 mm E-BRS	K dostání také v rolích po 100 m	22 3316	1
3	E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4	PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
5	U-DCW-SR-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
6	U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120

Mezerníky

Mezerníky (**U-BRS-TABS**) o výšce 17 mm se vkládají do drážky profilu a vymezují mezeru mezi dlažbou.

K dispozici jsou 3 tloušťky:

2 mm


3 mm

4,5 mm


VÝHODY A POUŽITÍ



Mezerníky nejsou viditelné.



Nasouvají se na profily bez jakéhokoli nářadí.



Díky drážkám ve 4 směrech umožňuje jediný model mezerníků jakoukoli konfiguraci. Při montáži je lze snadno odstranit.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




Tlumič pásky


Tlumič pásky (**E-BRS-EPDM**) z EPDM pryže o síle 3,2 mm se vkládají mezi alu profil a dlaždici.

Nově jsou předinstalovány do E-BRS profilů.


VÝHODY A POUŽITÍ



Tlumí hluk při nárazu.



Stabilizuje dlažbu (protiskluzový povrch).




Přímo integrované do profilu. K dostání také samostatně v rolích po 100 m.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



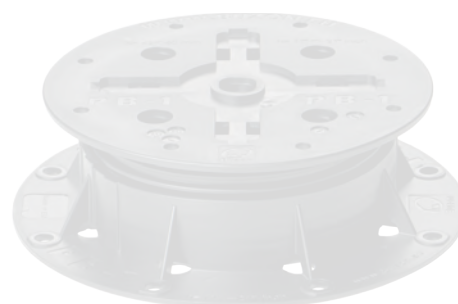

TERČ PB-0-S

TERČ PB

NÁŘADÍ



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	U-PH5	14	Sklonový korektor	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů. Dodává se včetně zajišťovacího zámečku	12 2126	24
6	U-KIT-SL-80	-	Vodováha Buzon	Umožňuje snadno zjistit velikost sklonu	99 0605	1
7	U-PH5-KEY-FOOT	-	Zajišťovací patka pro sklonový korektor	Dodáváno s kompletní sadou sklonových korektorů (U-PH5)	12 2115	-

Sklonový korektor

Sklonový korektor (**U-PH5**) je nastavitelná podložka, která se vkládá pod terč. Tvoří ho dva disky, které jednoduše otočíte proti sobě a upravíte potřebný sklon.

Přídavná výška:

± 14 mm


Přídavná výška je nezávislá na nastavené hodnotě.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ




Pro korekci sklonu až do 5%, s přírůstkem po 0,5%.



Sklonový korektor Buzon zůstává po celou dobu stabilní díky použití zajišťovacího zámečku.




Umožňuje vytvořit dokonale vodorovnou terasu na svažitém terénu nebo svažitou terasu na rovném terénu.





Zajišťovací patka (**U-PH5-KEY-FOOT**) usnadňuje zafixování sklonového korektoru při seřizování výšky terčů.




Sklonový korektor je exkluzivní výrobek společnosti Buzon chráněný mezinárodním patentem.



Vodováha Buzon (**U-KIT-SL-80**) je nezbytně nutným pomocníkem při úpravě sklonu. Určí velikost a směr sklonu pokládky terasy na jakémkoli místě.

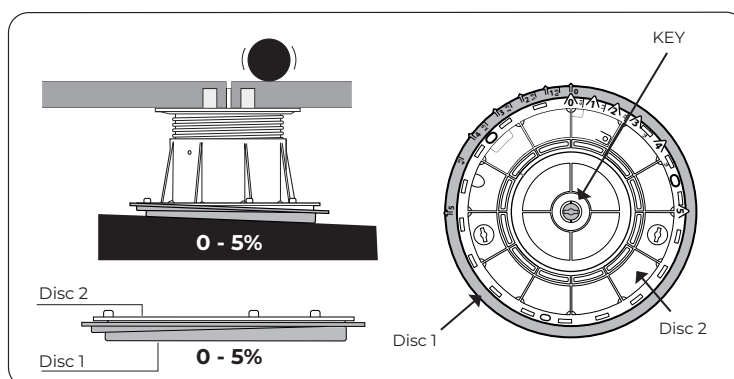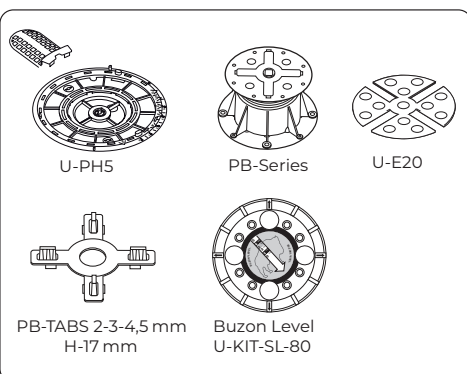

TERASY Z DLAŽBY
NA ALU PROFILECH



1



1




3



4



2

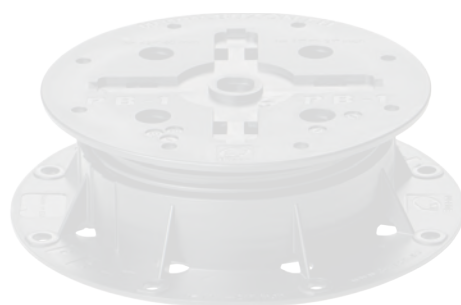

5



5

TERČ PB-0-S

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5	U-PAD-3MM	-	Podložka 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	-	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	-	Podložka 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Podložka pod rektifikační terče

Ochranná podložka (**U-PAD**) je z recyklovaného kaučuku a vkládá se pod terč.

K dispozici pro 3 šířky:

3 mm

6 mm

10 mm


VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje pokládku terče na plochu s nerovným podkladem, například hrubý beton.



Umožňuje dorovnat výškové rozdíly.



Chrání hydroizolační fólii před poškozením (instalace na plochou střechu).




Zlepšuje akustické vlastnosti v místnostech pod terasou (instalace na plochou střechu).


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.





1




1



2



2

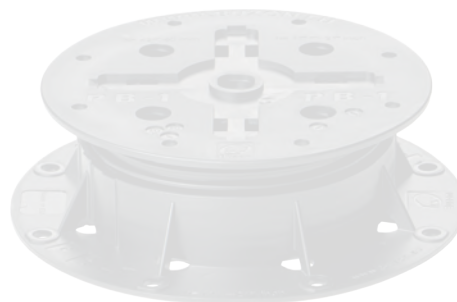

5



6

TERČ PB-0-S


TERČ PB

TERČ PB-0-S

TERČ PB

TERČ PB-0-S

Vyžaduje použití
U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.



POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2 PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3 U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4 U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5 U-SHIM-5MM	5	Podstavec 5 mm	-	12 2335	24
6 PB-EXT-30	30	Podstavec 30 mm	Nelze použít s terčem PB-00	12 3102	48

Podstavec 5 mm

Podstavec (**U-SHIM-5MM**) o výšce 5 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 5 mm.


VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycuje se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.



Použití se všemi typy **terčů PB** a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




Podstavec 30 mm

Podstavec (**PB-EXT-30**) o výšce 30 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 30 mm.


VÝHODY A POUŽITÍ




Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycuje se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.




Použití se všemi typy **terčů PB** (kromě **PB-00**) a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

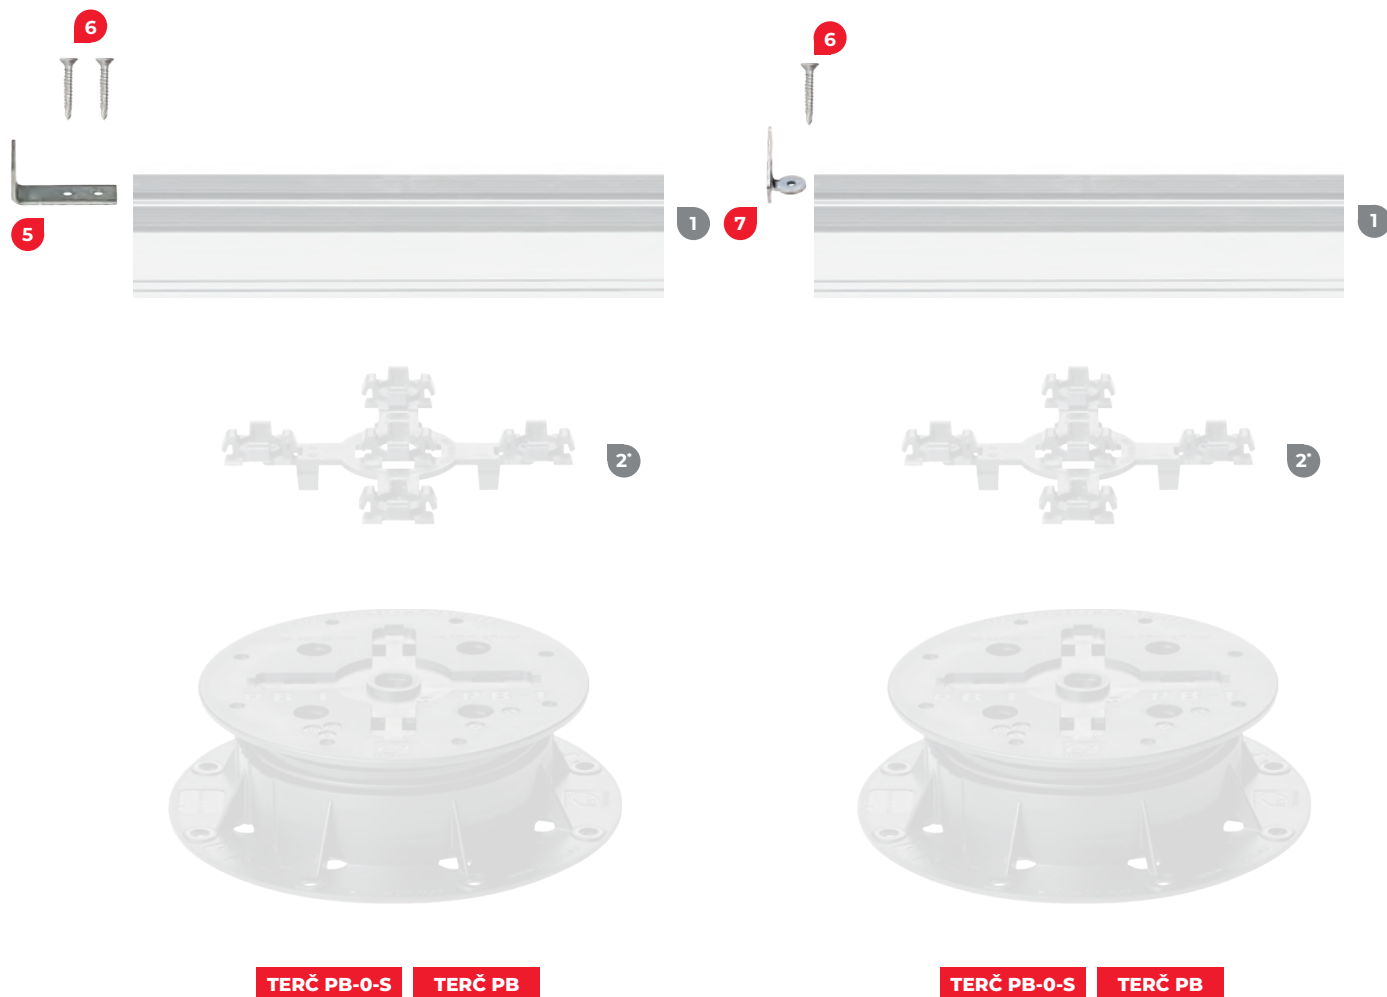

**TERČ PB-0-S**

Vyžaduje použití
U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.




POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2 PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3 U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4 U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5 E-BRS-STOP	-	Koncová zarážka na profily	-	24 2788	1000
6 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
7 E-BRS-STOP-ROUND	-	Šikmá koncová zarážka na profily	-	24 3385	-


Koncová zarážka na profily

Koncová zarážka na profily (**U-BRS-STOP**) se nasouvá na profil a zabraňuje nežádoucímu pohybu dlaždice na okraji.


VÝHODY A POUŽITÍ



Vytváří pevnou mezeru mezi dlažbou a stěnou, která zajistí řádný odvod vody.



Zabraňuje poškození zdi od dořezů dlažby a vztlínání vlhkosti.



Upevňuje se pomocí šroubů.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




Úhlová zarážka na profily

Úhlová zarážka na profily (**E-BRS-STOP-ROUND**) se nasouvá na profil a zabraňuje nežádoucímu pohybu dlaždice na okraji.


VÝHODY A POUŽITÍ



Snadno se otáčí a dokonale přizpůsobuje úhlu řezu profilu.




Vytváří pevnou mezeru mezi dlažbou a stěnou, která zajistí řádný odvod vody.




Upevňuje se pomocí šroubu.


NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.

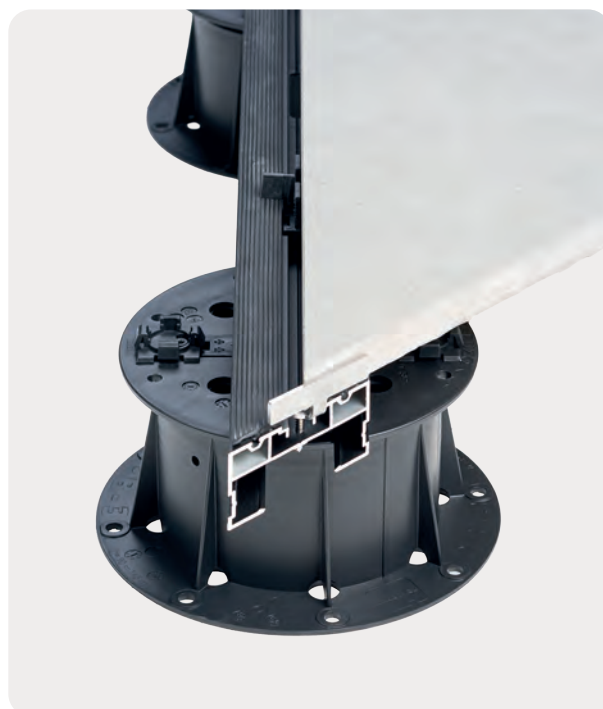

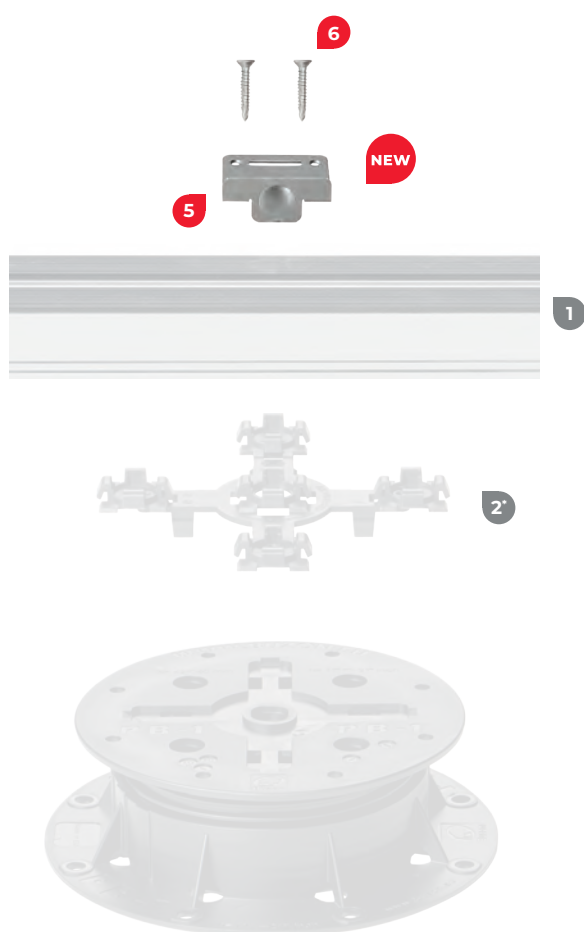


TERČ PB

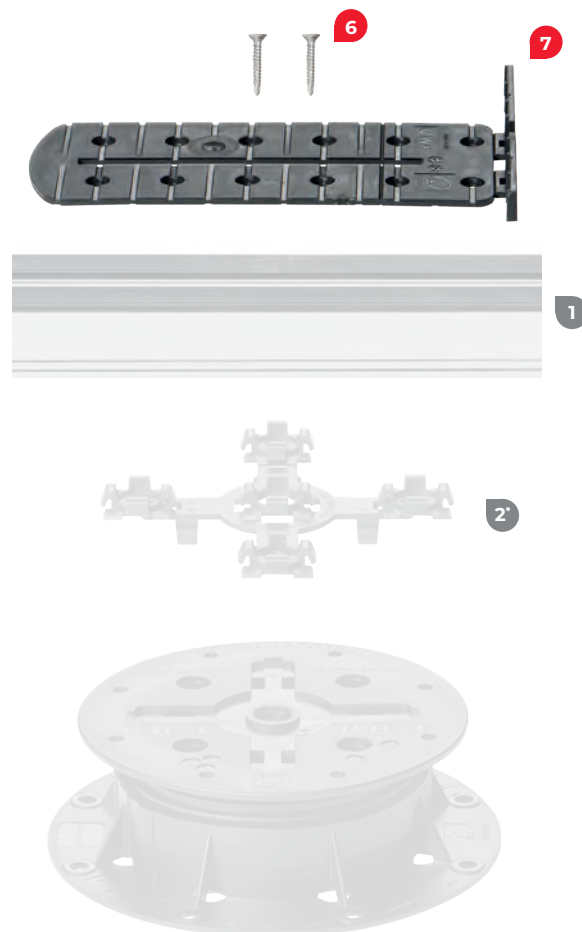

TERČ PB

***TERČ PB-0-S**

Vyžaduje použití
U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.



POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2 PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3 U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4 U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5 E-BRS-WALL	-	Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny	-	24 3315	1000
6 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
7 U-WALL	-	Lišta pro zajištění mezery dlažby od stěny	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů	14 2309	24


Lišta pro zajištění mezeru dlažby od stěny

Lišta pro zajištění mezeru dlažby od stěny (**E-BRS-WALL**) se používá ke stabilizaci poslední řady dlažby (podél stěny) při pokládce profilu podél stěny.

VÝHODY A POUŽITÍ



Vytváří pevnou mezeru 5 mm mezi dlažbou a stěnou, která zajišťí řádný odvod vody.



Slouží ke stabilizaci poslední řady dlaždic (podél stěny).





Použití s **E-BRS-VIS**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



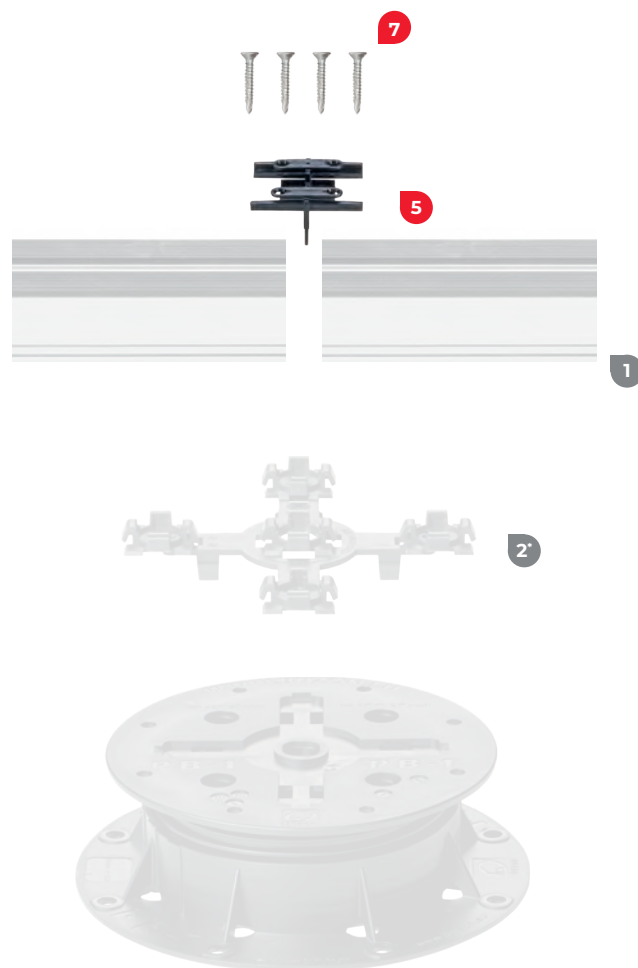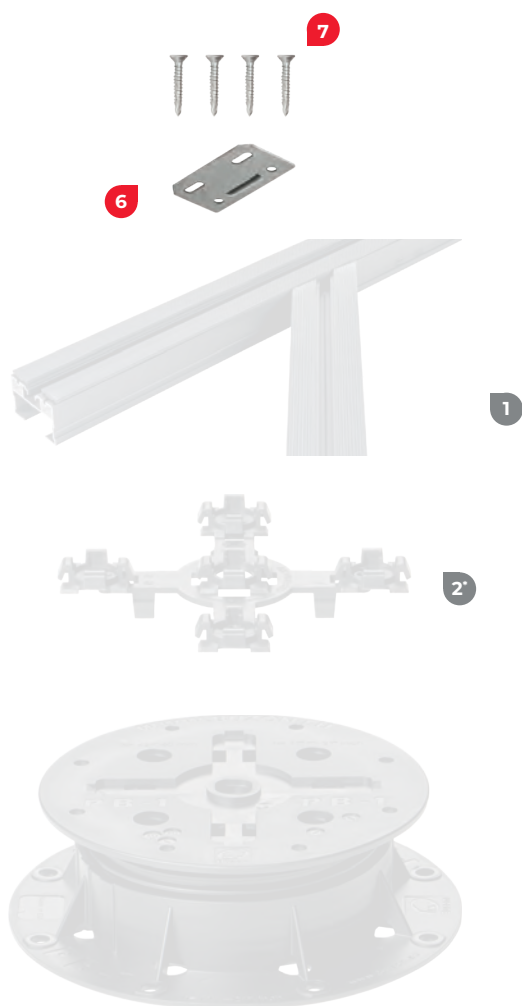


TERČ PB

TERČ PB

TERČ PB-0-S

Vyžaduje použití
U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.




POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	132
E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	132
E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	216
E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2 PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3 U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4 U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5 E-BRS-CONNECTION	-	Konektor pro napojení dvou profilů	-	24 3373	100
6 E-BRS-TOP-LINK	-	Napojovací prvek	-	24 3310	50
7 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100


Spojovací prvek pro horizontální provázání profilů

Spojovací prvek (**E-BRS-TOP-LINK**) pro snadné vodorovné provázání dvou profilů.

VÝHODY A POUŽITÍ



Instalace mezi profily v úhlu 90° a 45°.



Použití s **E-BRS-VIS**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




Spojovací prvek pro podélné napojení dvou profilů

Spojovací prvek (**E-BRS-CONNECTION**) pro podélné napojení dvou alu profilů.

VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje napojení dvou profilů **E-BRS** a usnadňuje montáž. (Napojení je třeba provést na terči).




Kompatibilní s **E-BRS-27** a **E-BRS-41**. Upevňuje se pomocí **E-BRS-VIS**.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.



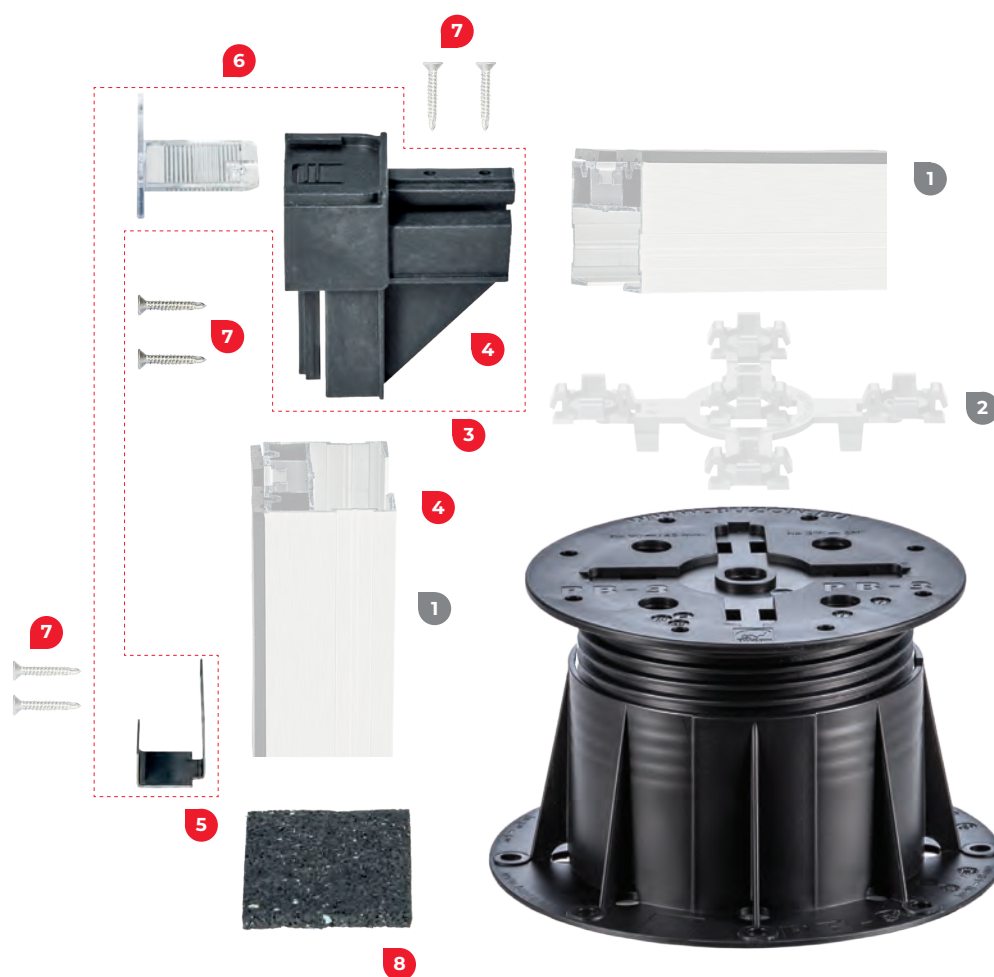

TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2 PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3 KIT-E-BRS-END-BRACKET-24	-	Rohový spojovací díl pro profily 27 mm	Sada obsahuje: E-BRS-END-BRACKET-24, E-BRS-END-B, U-END-LOCK	24 3268	1
KIT-E-BRS-END-BRACKET-38	-	Rohový spojovací díl pro profily 41 mm	Sada obsahuje: E-BRS-END-BRACKET-38, E-BRS-END-B, U-END-LOCK	24 3269	1
4 E-BRS-END-BRACKET-24	-	Rohový spojovací díl pro profily 27 mm	-	24 3117	48
E-BRS-END-BRACKET-38	-	Rohový spojovací díl pro profily 41 mm	-	24 3118	48
5 E-BRS-END-B	-	Základna pro zakončení terasy nerez	-	24 2596	300
6 U-END-LOCK	-	Zámek pro zakončení dlažby	-	14 2619	120
7 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
8 U-PAD-6MM-69	-	Podložka 90 x 60 x 6 mm	Do vyčerpání zásob	12 1902	24

Rohový spojovací díl pro profily

Rohový spojovací díl (**U-BRS-END-BRACKET**) je určen pro profily **E-BRS** a umožňuje snadné vytvoření úhlů na terase a zajištění krajních dlaždic.

K dispozici pro 2 šířky:

24 mm


38 mm

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ




Stačí vytvořit na profilu rovný řez.




Uspadňuje realizaci úhlu terasy.



Zasouvá se do profilů **E-BRS**.



Úspora času při dokončení terasy.




Upevňuje se pomocí **E-BRS-VIS**.



Použití s profily **E-BRS** a terči **PB-3**.



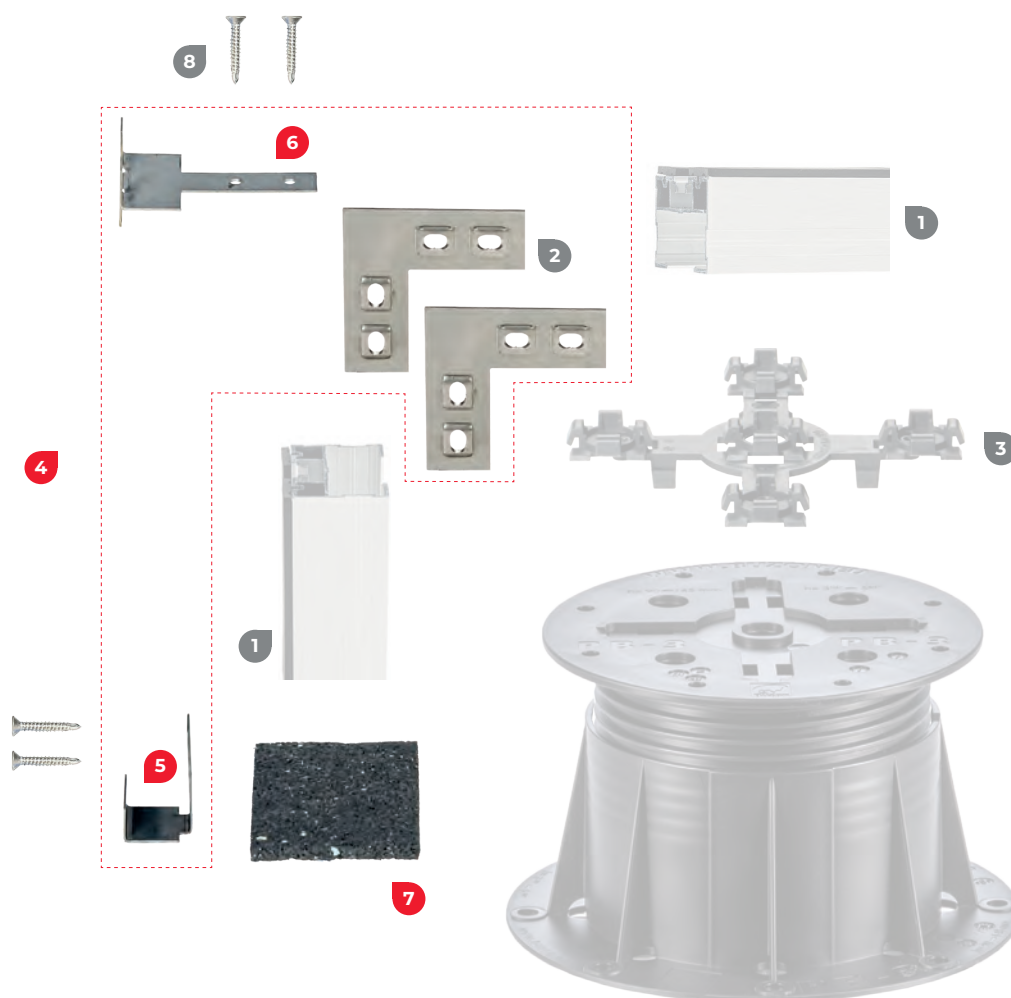

TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2 E-BRS-BRACKET	-	Rohový díl pro svislé napojení profilů	K dostání také samostatně KIT-E-BRS-END	24 3309	1000
3 PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
4 KIT-E-BRS-END-INOX	-	Zakončovací sada pro terasy E-BRS INOX	Sada obsahuje: E-BRS-END-T, E-BRS-END-B, E-BRS-BRACKET (x2).	24 3324	1
5 E-BRS-END-B	-	Základna pro zakončení terasy nerez	-	24 2596	300
6 E-BRS-END-T	-	Vršek pro zakončení terasy nerez	-	24 2597	150
7 U-PAD-6MM-69	-	Podložka 90 x 60 x 6 mm	Do vyčerpání zásob	12 1902	24
8 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100

Zakončovací sada


Nerezová zakončovací sada (**KIT-E-BRS-END** s **E-BRS-BRACKET**) umožňuje vytvoření vzhledově atraktivního čela terasy. Díly se pokládají na základnu a hlavu terče a drží dořezy dlažby ve svislé poloze.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje vytvoření úhlu terasy.




Použití pouze na dlažbu
o tloušťce 20 mm.




Zasouvá se do profilů **E-BRS**.




Použití s profily **E-BRS** a terči **PB-3**.



Upevňuje se pomocí **E-BRS-VIS**.

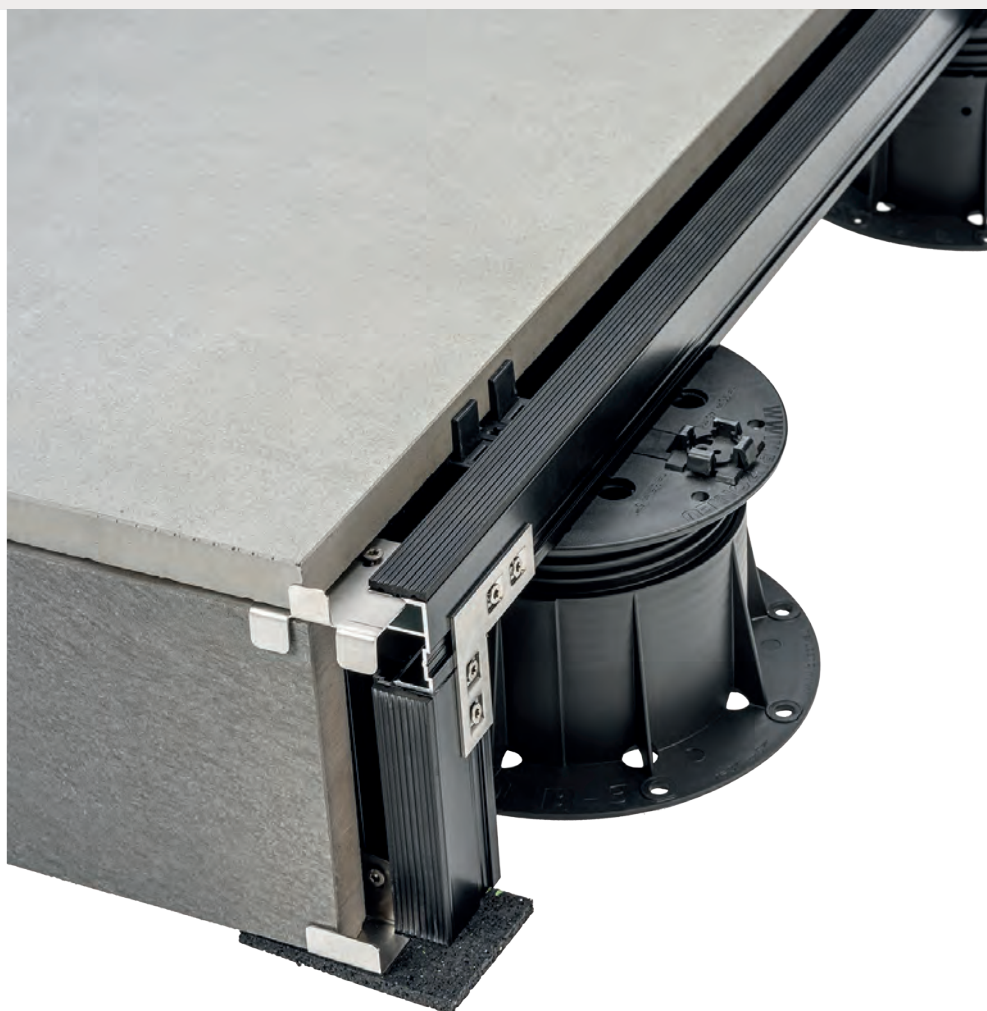

TERASY Z DLAŽBY
NA ALU PROFILECH

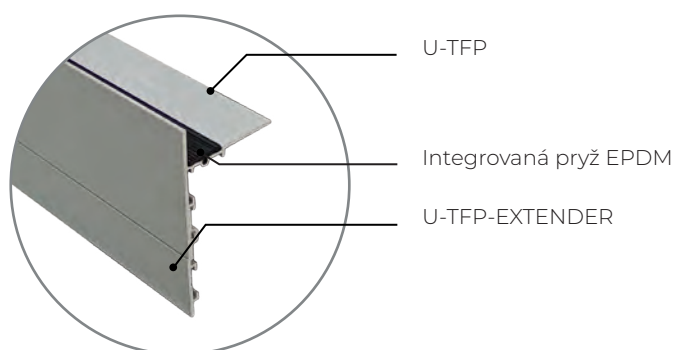

NEW



1



2



4

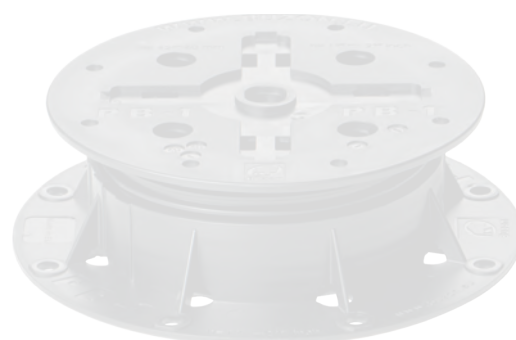

ŠEDÁ ANTRACITOVÁ

RAL 7016

DOPRAVNÍ ŠEDÁ A

RAL 7042

TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-TFP	-	Zakončovací profil (2400 mm)	Dodává se s pryží EPDM instalovanou z výroby	-	-
- U-TFP-CORNER-E		Vnitřní roh U-TFP	K dostání ve 3 různých barvách a formátech	-	-
- U-TFP-CORNER-S		Vnější roh U-TFP	K dostání ve 3 různých barvách a formátech	-	-
2 U-TFP-EXTENDER		Podstavec pro U-TFP	K dostání ve 3 různých barvách a formátech	-	-
- U-TFP-CONNECTION		Spojka pro U-TFP	K dostání ve 3 různých barvách a formátech	24 3527	-
3 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
4 E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	132
E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	132
E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	216
E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	216
5 PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120

Hliníkový zakončovací profil pro čelo terasy

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



Hliníkový zakončovací profil pro čelo terasy (**U-TFP**) slouží k zakrytí okrajů vyvýšených teras z dlažby. Zajišťuje vzhledově atraktivní zakončení otevřených stran terasy. Slouží také k podepření dořezů dlažby po obvodu terasy.

Skladem k dispozici ve 2 barvách (další odstíny RALna objednávku) a ve 3 výškách:

ŠEDÁ ANTRACITOVÁ

DOPRAVNÍ ŠEDÁ A

U-TFP

80 MM

130 MM


180 MM

U-TFP-EXTENDER

40 MM

60 MM


VÝHODY A POUŽITÍ



Zajišťuje vzhledově atraktivní zakončení okrajů terasy.



Chrání a zpevňuje terasu díky své odolnosti proti vodě a korozi.



Snadno se upevňuje na rektifikační terče **PB** nebo profily **E-BRS**.



Nová řada příslušenství je plně kompatibilní.





K dostání v různých barvách a velikostech pro **U-TFP**.

NEW

TERASY Z DLAŽBY
NA ALU PROFILECH



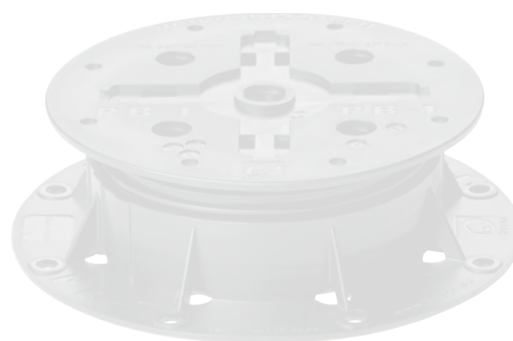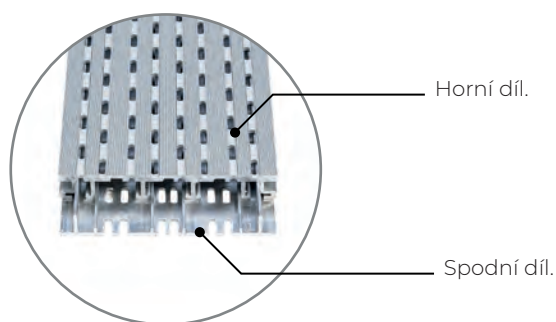

TERČ PB-0-S

TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-GRID-W150	-	Odvodňovací mřížka (2 000 x 150 mm)	Použití se sérií rektifikačních terčů a profilů	14 3382	1
2 E-BRS-VIS	-	Šroub 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3 E-BRS-41	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
E-BRS-41-B	41	Hliníkový profil 60 x 41 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
E-BRS-27	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (přírodní) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
E-BRS-27-B	27	Hliníkový profil 60 x 27 mm (černý, anodizovaný) s EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
4 U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
5 U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
6 PB-KIT-2	-	Držák pro uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120

Odvodňovací mřížka

Odvodňovací mřížka (**U-GRID-W150**) je nezbytnou součástí každé terasy, příjezdové cesty nebo zahrady. Je navržena tak, aby zajistila odvod dešťové vody, čímž se výrazně prodlužuje životnost dlažby.

Rozměry:


2000 x 150 mm

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ




Praktické a atraktivní zakončení v kontaktu se stěnou a okny.




Protiskluzová.



Spodní díl roštu se přišroubuje na terč nebo profil a poté se nasune horní díl.



Pro větší stabilitu a lepší akustický komfort se doporučuje použití tlumicí podložky **U-E10** nebo **U-E20**.



Umožňuje efektivní odtok vody.







Dřevěné nebo kompozitní terasy

Dvě řešení



System pro dřevěné profily

VÝHODY

- Rychlá a snadná instalace
- Udržitelné řešení
- Možnost upevnění dřevěných profilů do držáku roštu
- Vysoká stabilita

ZAKRYTÍ

Přírodní dřevo nebo kompozit

Dřevěné trámy, dřevěná prkna a jejich příslušenství k upevnění společnost Buzon nedodává.

VÍCE INFORMACÍ
STRANY 84 AŽ 91



System pro hliníkové profily

VÝHODY

- Rychlá a snadná instalace
- Udržitelné řešení
- Vysoká stabilita přesahů

ZAKRYTÍ

Přírodní dřevo nebo kompozit

Dřevěná prkna a jejich příslušenství k upevnění společnost Buzon nedodává.

VÍCE INFORMACÍ
VIZ STRANY 92 AŽ 101



TERČ PB-0-S18



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	PB-KIT-5	-	Držák hranolu	Pro všechny terče PB	13 0588	24
2	DPH-KIT-5	-	Držák hranolu	Pouze pro terče PB-0-S18	13 2311	120

Systém pro dřevěné profily

Spojovací držák **PB-KIT-5** umožňuje realizaci dřevěných a kompozitních lamelových teras.

Použití pouze se sérií rektifikačních terčů PB.


VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Umožňuje pevné podepření roštu, a tím i prken terasy na svém místě.



Uchycení na střed pevného profilu a na koncích při napojení dvou profilů.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



Systém pro dřevěné profily


Spojovací držák **DPH-KIT-5** umožňuje realizaci dřevěných a kompozitních lamelových teras.

Použití pouze s terčem PB-0-S18.


VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Umožňuje pevné podepření roštu, a tím i prken terasy na svém místě.




Uchycení na střed pevného profilu a na koncích při napojení dvou profilů.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



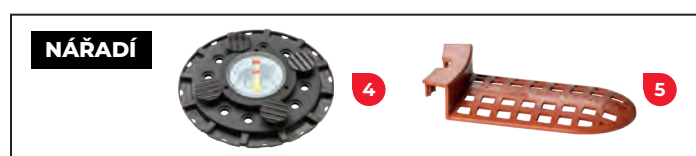

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	PB-KIT-5	-	Držák hranolu	Pro všechny terče PB	13 0588	24
2	DPH-KIT-5	-	Držák hranolu	Pouze pro terče PB-0-S18	13 2311	120
3	U-PH5	14	Sklonový korektor	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů. Dodává se včetně zajišťovacího kolíku.	12 2126	24
4	U-KIT-SL-80	-	Vodováha Buzon	Umožňuje snadno zjistit velikost sklonu	99 0605	1
5	U-PH5-KEY-FOOT	-	Zajišťovací patka pro sklonový korektor	Dodáváno s kompletní sadou sklonových korektorů (U-PH5)	12 2115	-

Sklonový korektor

Sklonový korektor (**U-PH5**) je nastavitelná podložka, která se vkládá pod terč. Tvoří ho dva disky, které jednoduše otočíte proti sobě a upravíte potřebný sklon.

Přídavná výška:

± 14 mm


Přídavná výška je nezávislá na nastavené hodnotě.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Pro korekci sklonu až do 5%, s přírůstkem po 0,5%.



Sklonový korektor Buzon zůstává po celou dobu stabilní díky použití zajišťovacího zámku.




Umožňuje vytvořit dokonale vodorovnou terasu na svažitém terénu nebo svažitou terasu na rovném terénu.





Zajišťovací patka (**U-PH5-KEY-FOOT**) usnadňuje zafixování sklonového korektoru při seřizování výšky terčů.



Sklonový korektor je exkluzivní výrobek společnosti Buzon chráněný mezinárodním patentem.



Vodováha Buzon (**U-KIT-SL-80**) je nezbytně nutným pomocníkem při úpravě sklonu. Určí velikost a směr sklonu pokládky terasy na jakémkoli místě.

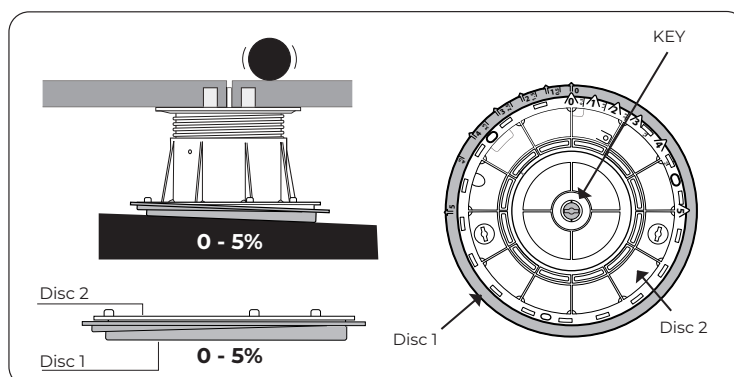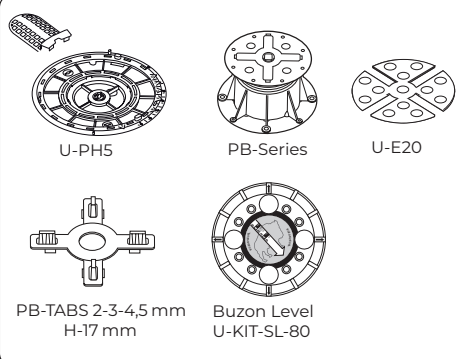

DŘEVĚNÉ NEBO KOMPOZITNÍ
TERASY



TERČ PB-0-S



TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	PB-KIT-5	-	Držák hranolu	Pro všechny terče PB	13 0588	24
2	DPH-KIT-5	-	Držák hranolu	Pouze pro terče PB-0-S18	13 2311	120
3	U-PAD-3MM	3	Podložka 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	6	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	10	Podložka 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Podložka pod rektifikační terče

Ochranná podložka (**U-PAD**) je z recyklovaného kaučuku a vkládá se pod terč.


K dispozici pro 3 šířky:

3 mm

6 mm

10 mm

VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje pokládku terče na plochu s nerovným podkladem, například hrubý beton.



Umožňuje dorovnat výškové rozdíly.



Chrání hydroizolační fólii před poškozením (instalace na plochou střechu).



Zlepšuje akustické vlastnosti v místnostech pod terasou (instalace na plochou střechu).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.





TERČ PB-0-S

TERČ PB




TERČ PB-0-S

TERČ PB

TERČ PB-0-S

Vyžaduje použití
sady **DPH-KIT-5**.




	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	PB-KIT-5	-	Držák hranolu	Pro všechny terče PB	13 0588	24
2	DPH-KIT-5	-	Držák hranolu	Pouze pro terče PB-0-S18	13 2311	120
3	U-SHIM-5MM	5	Podstavec 5 mm	-	12 2335	24
4	PB-EXT-30	30	Podstavec 30 mm	Nelze použít s terčem PB-00	12 3102	48

Podstavec 5 mm

Podstavec (**U-SHIM-5MM**) o výšce 5 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 5 mm.


VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycuje se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.



Použití se všemi typy **terčů PB** a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




Podstavec 30 mm

Podstavec (**PB-EXT-30**) o výšce 30 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 30 mm.


VÝHODY A POUŽITÍ




Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycuje se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.




Použití se všemi typy **terčů PB** (kromě **PB-00**) a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



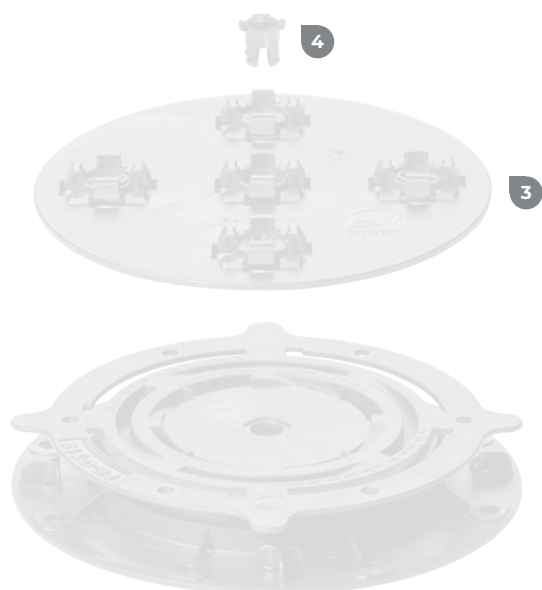

TERČ PB-0-S

TERČ PB



	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-BRS-24-WOOD-M	24	Profil pro dřevo (přírodní)	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Profil pro dřevo (anodizovaný)	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	198
2	PB-KIT-2	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
4	U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000

Kolejnicový systém


U-BRS-WOOD je kolejnicový systém pro vytvoření vyvýšených venkovních prostor ze dřeva nebo kompozitních materiálů. Systém se skládá z nastavitelných terčů **PB** a alu profilů 24 mm.

K dostání ve 2 modelech:


PŘÍRODNÍ

ANODIZOVANÉ


VÝHODY A POUŽITÍ




Náš systém hliníkových profilů je kompatibilní s většinou dřevěných a kompozitních terasových prken.




Profily umožňují přesah, což výrazně usnadňuje dokončení terasy a znamená úsporu času při instalaci.



Dokonale rovné profily usnadňují vyrovnání konstrukce a výrazně šetří čas při instalaci.



U teras s větší výškou profily zpevňují celou konstrukci.





Anodizované profily zabraňují odleskům a jsou odolnější vůči korozi (chlór, čerstvý beton, mořská voda nebo sůl).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód a stáhněte si kompletní dokumentaci.





TERČ PB-0-S

TERČ PB

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-BRS-24-WOOD-M	24	Profil pro dřevo (přírodní)	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Profil pro dřevo (anodizovaný)	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	198
2	PB-KIT-2	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
4	U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000


Držák pro uchycení U-BRS na PB terče

Držák pro uchycení příslušenství (**PB-KIT-2**) umožňuje uchycení profilu na terče **PB**.


VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí.



Univerzální 5bodový držák umožňuje uchycení několika profilů na jednom terči a zajišťuje zároveň jejich propojení.



Použití pouze se sérií rektifikačních terčů **PB** od velikosti 28 mm (**PB-01** až **PB-11**).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




Univerzální 5bodový držák

Univerzální 5bodový držák (**U-FIXING-PLATE-5**) umožňuje uchycení profilu na terčích **PB-0-S**.

VÝHODY A POUŽITÍ



Přichycují se na terč bez jakéhokoli nářadí, pomocí kotvicí sady (**U-DCW-5R-S**).



Univerzální 5bodový držák umožňuje uchycení několika profilů na jednom terči a zajišťuje zároveň jejich propojení.



Použití pouze s řadou rektifikačních terčů **PB-0-S** velikosti 12 mm až 28 mm (**PB-0-S12** a **PB-0-S18**).

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.





TERČ PB-0-S



TERČ PB

NÁŘADÍ



6



7

	POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1	U-BRS-24-WOOD-M	24	Hliníkové profily (přírodní) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Hliníkové profily (anodizované) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2	PB-KIT-2	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3	U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
4	U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
5	U-PH5	14	Sklonový korektor	Použití se všemi sériemi rektifikačních terčů. Dodává se včetně zajišťovacího kolíku	12 2126	24
6	U-KIT-SL-80	-	Vodováha Buzon	Umožňuje snadno zjistit velikost sklonu	99 0605	1
7	U-PH5-KEY-FOOT	-	Zajišťovací patka pro sklonový korektor	Dodáváno s kompletní sadou sklonových korektorů (U-PH5)	12 2115	-

Sklonový korektor

Sklonový korektor (**U-PH5**) je nastavitelná podložka, která se vkládá pod terč. Tvoří ho dva disky, které jednoduše otočíte proti sobě a upravíte potřebný sklon.

Přídavná výška:

± 14 mm


Přídavná výška je nezávislá na nastavené hodnotě.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




VÝHODY A POUŽITÍ



Pro korekci sklonu až do 5%,
s přírůstkem po 0,5%.



Sklonový korektor Buzon zůstává
po celou dobu stabilní díky použití
zajišťovacího zámku.




Umožňuje vytvořit dokonale vodorovnou terasu
na svažitém terénu nebo svažitou terasu na
rovném terénu.





Zajišťovací patka (**U-PH5-KEY-FOOT**)
usnadňuje zafixování sklonového
korektoru při seřizování výšky terčů.






Sklonový korektor je exkluzivní výrobek
společnosti Buzon chráněný mezinárodním
patentem.



Vodováha Buzon (**U-KIT-SL-80**) je
nezbytně nutným pomocníkem při
úpravě sklonu. Určí velikost a směr
sklonu pokládky terasy na jakémkoli
místě.

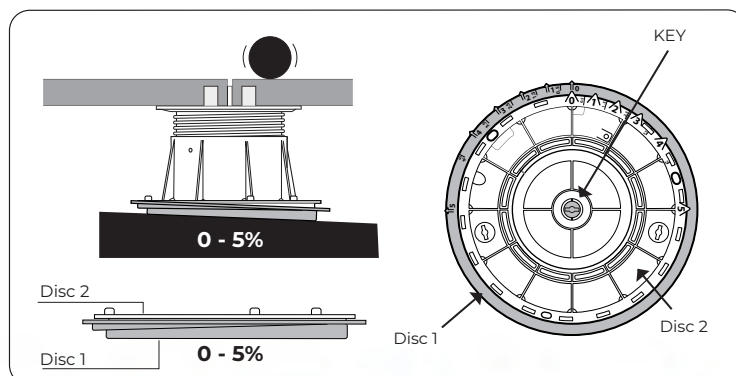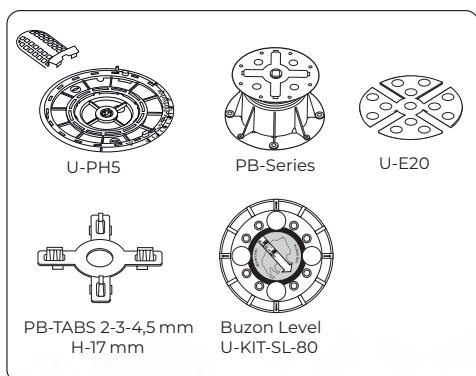

DŘEVĚNÉ NEBO KOMPOZITNÍ
TERASY

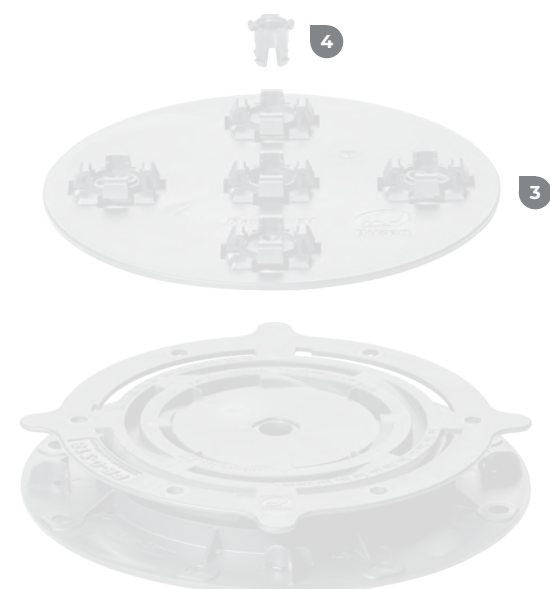

TERČ PB-0-S

TERČ PB

POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-BRS-24-WOOD-M	24	Hliníkové profily (přírodní) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
U-BRS-24-WOOD-B	24	Hliníkové profily (anodizované) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2 PB-KIT-2	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3 U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
4 U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
5 U-PAD-3MM	3	Podložka 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
U-PAD-6MM	6	Podložka 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
U-PAD-10MM	10	Podložka 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Podložka pod rektifikační terče

Ochranná podložka (**U-PAD**) je z recyklovaného kaučuku a vkládá se pod terč.

K dispozici pro 3 šířky:

3 mm

6 mm

10 mm

VÝHODY A POUŽITÍ



Umožňuje pokládku terče na plochu s nerovným podkladem, například hrubý beton.



Umožňuje dorovnat výškové rozdíly.



Chrání hydroizolační fólii před poškozením (instalace na plochou střechu).



Zlepšuje akustické vlastnosti v místnostech pod terasou (instalace na plochou střechu).




DŘEVĚNÉ NEBO KOMPOZITNÍ
TERASY

NASKENUJTE A STÁHNĚTE


Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



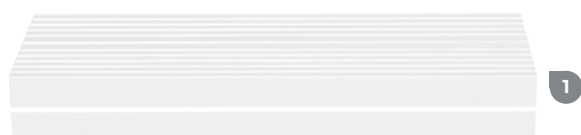

TERČ PB-0-S'

TERČ PB

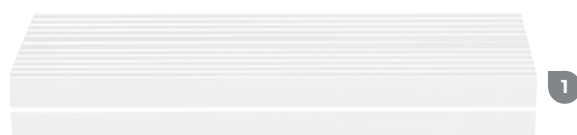


TERČ PB-0-S'

TERČ PB

TERČ PB-0-S

Vyžaduje použití
U-FIXING-PLATE-5 a **U-DCW-5R-S**.



POLOŽKA	V + (MM)	POPIS	POZNÁMKY	Č.	BALENÍ
1 U-BRS-24-WOOD-M	24	Hliníkové profily (přírodní) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
U-BRS-24-WOOD-B	24	Hliníkové profily (anodizované) pro dřevěné terasy	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2 PB-KIT-2	-	Držák na uchycení profilů na PB terče	Pro terče PB	23 2664	120
3 U-DCW-5R-S	-	Kotvicí sada – malá	Pouze pro terče PB-0-S	13 2697	6000
4 U-FIXING-PLATE-5	3	Univerzální 5bodový držák	Pouze pro terče PB-0-S	13 2381	120
5 U-SHIM-5MM	5	Podstavec 5 mm	-	12 2335	24
6 PB-EXT-30	30	Podstavec 30 mm	Nelze použít s terčem PB-00	12 3102	48

Podstavec 5 mm

Podstavec (**U-SHIM-5MM**) o výšce 5 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 5 mm.


VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycuje se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.



Použití se všemi typy **terčů PB** a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.




Podstavec 30 mm

Podstavec (**PB-EXT-30**) o výšce 30 mm lze umístit pod terč, a zvýšit tak jeho výšku o 30 mm.


VÝHODY A POUŽITÍ



Omezuje prostoje na stavbě.



Přichycuje se pod terč bez jakéhokoli nářadí.



Možnost vrstvit až 4 díly.





Použití se všemi typy **terčů PB** (kromě **PB-00**) a **PB-0-S** i spolu se sklonovým korektorem.

NASKENUJTE A STÁHNĚTE

Naskenujte QR kód
a stáhněte si kompletní
dokumentaci.



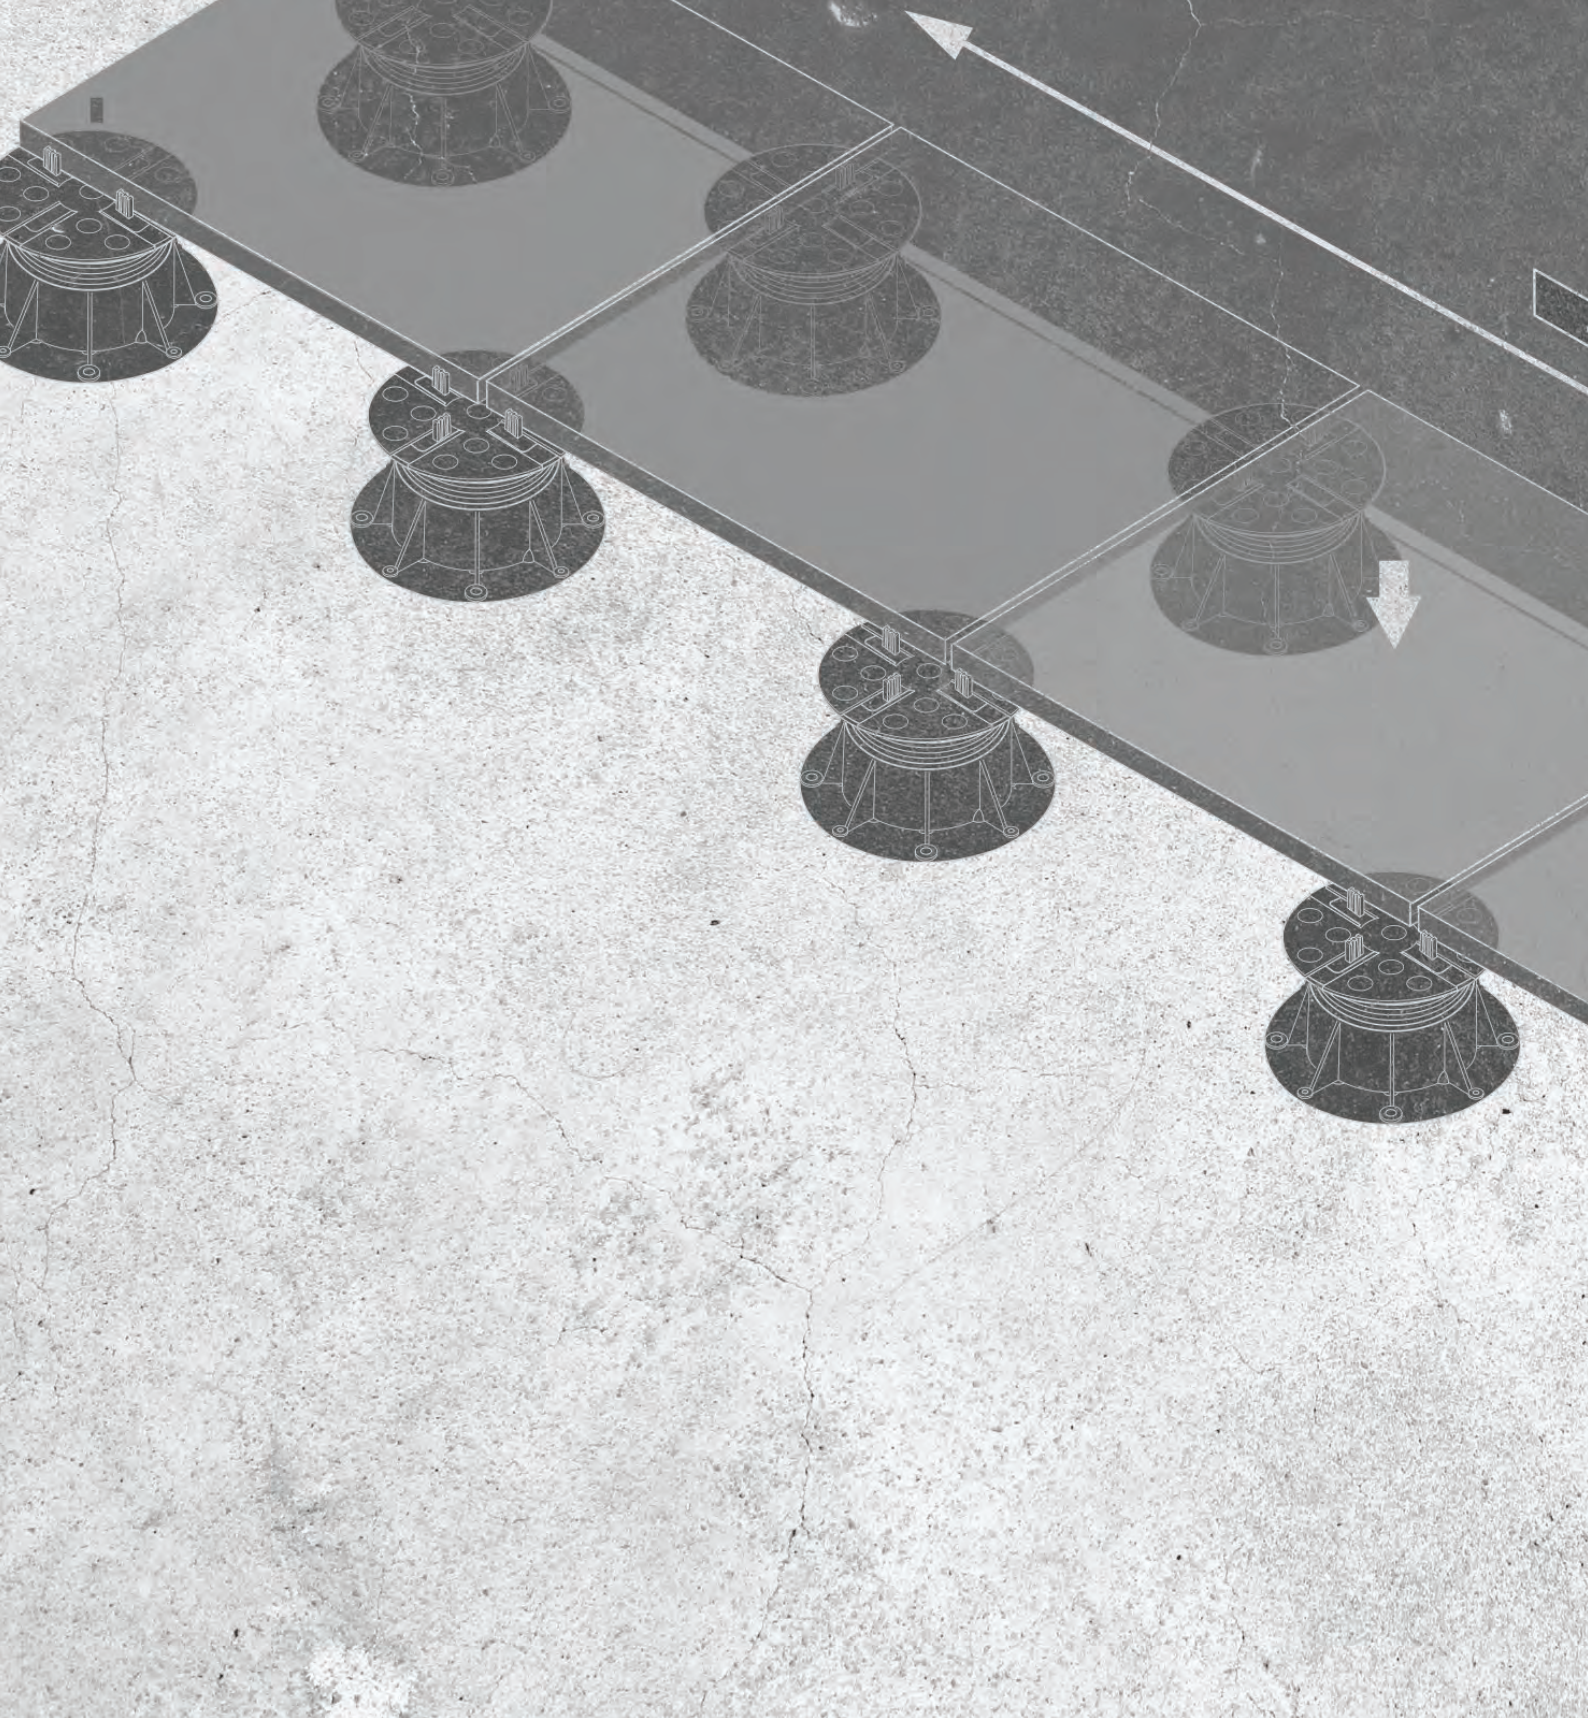

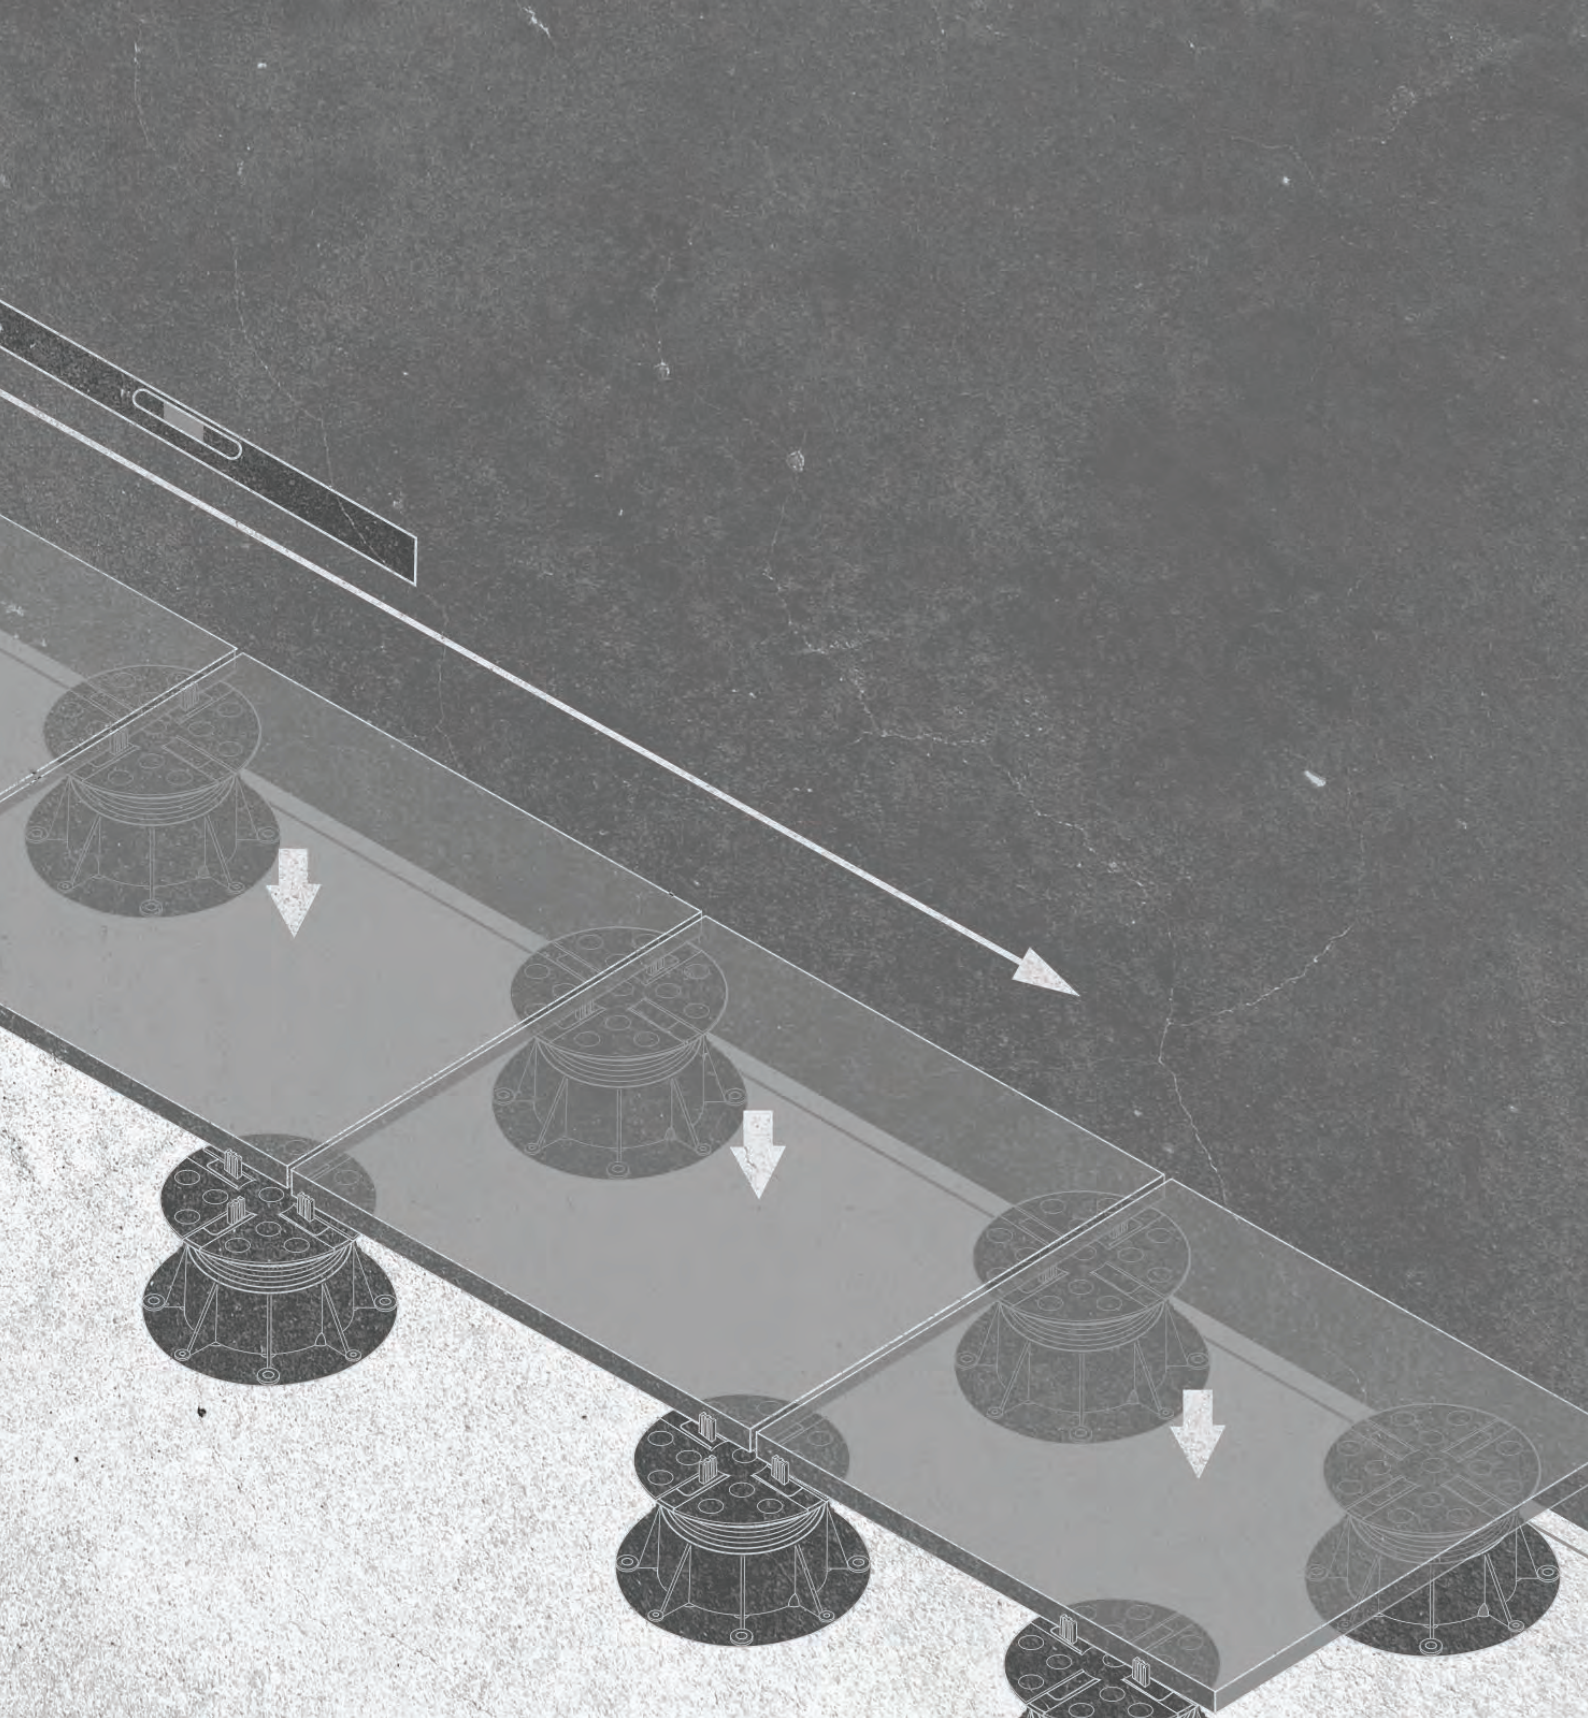

Technické specifikace

Technické specifikace a spotřeba materiálu

STANDARDNÍ SYSTÉM / POČET TERČŮ

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA TERČŮ NA m²

Rozměry a plocha terasy	20 m ²	50 m ²	100 m ²	1 000 m ²
Délka	5	10	10	50
Šířka	4	5	10	20
Formát dlaždic	Počet terčů na m ²	Počet terčů na m ²	Počet terčů na m ²	Počet terčů na m ²
40 x 40 cm	7,70	7,28	6,76	6,43
50 x 50 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
60 x 60 cm	4,00	3,60	3,24	2,94
75 x 75 cm	4,90	4,36	4,21	3,71
80 x 80 cm	4,15	4,06	3,65	3,24
90 x 90 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
100 x 100 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
120 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
120 x 40 cm	5,50	5,04	4,68	4,34
120 x 60 cm	4,00	3,60	3,24	2,98
90 x 45 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
120 x 120 cm	4,00	3,60	3,24	2,94
45 x 45 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
60 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
60 x 40 cm	5,50	5,04	4,68	4,34
40 x 80 cm	7,70	7,28	6,76	6,43
50 x 100 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
180 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
160 x 30 cm	7,7	7,18	6,8	6,47


Použití terčů se po dohodě s instalačním technikem doporučuje u dlaždic o rozměrech od 30 x 30 cm. Pro instalaci dlaždic, které nejsou čtvercové, se počet použitých terčů liší podle jejich rozmístění pod dlaždicemi. Tyto informace jsou pouze orientační, spotřeba se liší podle specifikace každého projektu. Buzon® nenes odpovědnost za rozdíly v počtu kusů.

Kalkulátor Buzon®




Doporučujeme použít náš kalkulátor rektifikačních terčů pro vyšší přesnost.

DALŠÍ INFORMACE NA STRANĚ 115

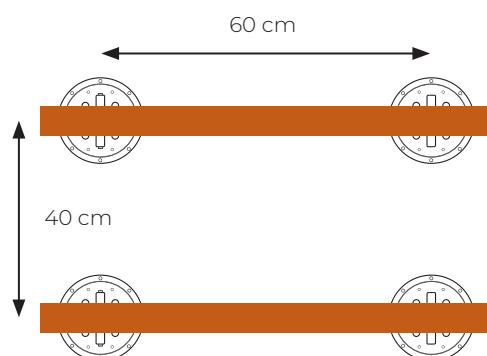


Průměrná spotřeba na dřevěnou terasu: jeden rektifikační terč každých 60 cm a jeden profil každých 40 cm. Průměrná spotřeba je 4 až 5 terčů na m².


DOPORUČENÉ ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ POD DLAŽBOU




40 x 40 cm




50 x 50 cm




60 x 60 cm




75 x 75 cm




80 x 80 cm

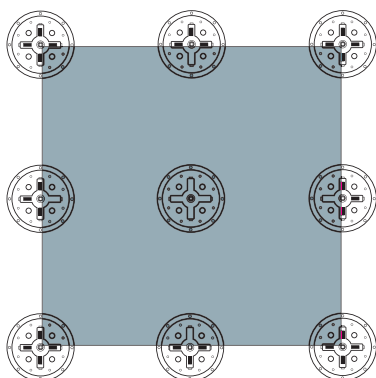


90 x 90 cm

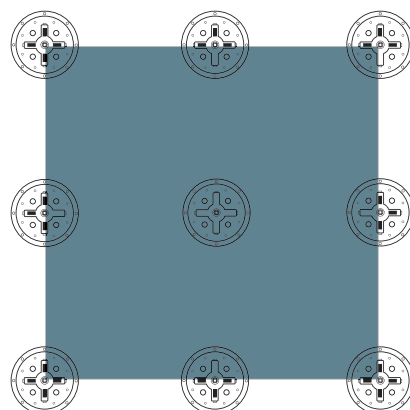


100 x 100 cm

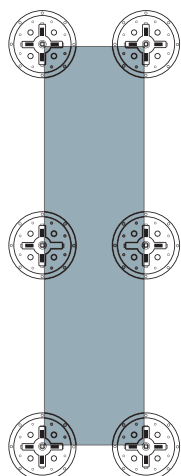


120 x 30 cm

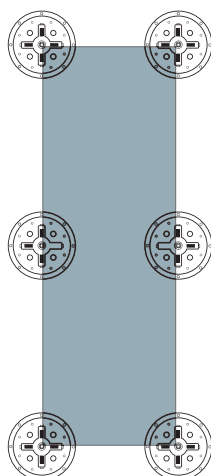

120 x 40 cm

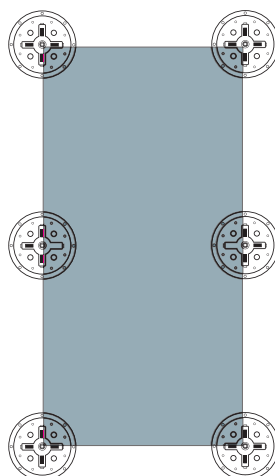

120 x 60 cm

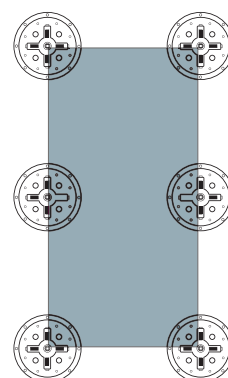

90 x 45 cm

Technické specifikace a spotřeba materiálu

SYSTÉM E-BRS / TERČE

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 60 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
E-BRS-27 / E-BRS-41	0,8	0,7
E-BRS-TABS:		
Dlažba 20 x 120 cm	9,4	9,1
Dlažba 30 x 120 cm	6,2	6,0
Dlažba 40 x 120 cm	4,6	4,5
Dlažba 60 x 60 cm	4,5	3,2
Dlažba 60 x 120 cm	3,6	3,3
Dlažba 120 x 120 cm	0,6	0,4
E-BRS-STOP / E-BRS-VIS	1,2	0,8
Terče (po 60 cm) A	4,00	3,4
Terče (po 80 cm) A	3,2	2,8
PB-KIT-2 (po 60 cm)	4,00	3,4
PB-KIT-2 (po 80 cm)	3,2	2,8

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 40 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
E-BRS-27 / E-BRS-41	1,2	1,1
E-BRS-TABS:		
Dlažba 20 x 120 cm	11,3	11,0
Dlažba 30 x 120 cm	7,5	7,2
Dlažba 40 x 120 cm	5,5	5,4
Dlažba 80 x 80 cm	2,4	1,9
Dlažba 60 x 120 cm	4,3	4,0
E-BRS-STOP / E-BRS-VIS	1,2	0,8
Terče (po 60 cm) A	6,0	4,9
Terče (po 80 cm) A	4,8	4,1
PB-KIT-2 (po 60 cm)	6,0	4,9
PB-KIT-2 (po 80 cm)	4,8	4,1


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 45 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
E-BRS-27 / E-BRS-41	1,2	1
E-BRS-TABS:		
Dlažba 45 x 90 cm	5,2	4,8
Dlažba 90 x 90 cm	1,2	1,0
E-BRS-STOP / E-BRS-VIS	1,3	1,0
Terče (po 60 cm) A	5,5	4,6
Terče (po 80 cm) A	4,4	3,7
PB-KIT-2 (po 60 cm)	5,5	4,6
PB-KIT-2 (po 80 cm)	4,4	3,7


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 50 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m ²	ks/m ²
E-BRS-27 / E-BRS-41	1	0,9
E-BRS-TABS:		
Dlažba 50 x 50 cm	5,6	4,8
Dlažba 50 x 100 cm	2,6	2,4
Dlažba 100 x 100 cm	1,0	0,8
E-BRS-STOP / E-BRS-VIS	1,0	0,8
Terče (po 60 cm) A	5,0	4,2
Terče (po 80 cm) A	4,0	3,3
PB-KIT-2 (po 60 cm)	5,0	4,2
PB-KIT-2 (po 80 cm)	4,0	3,3





ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ E-BRS-27

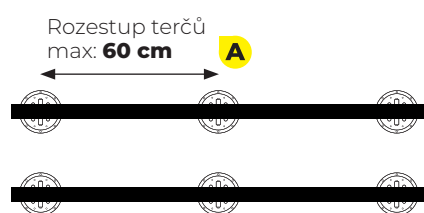

ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ E-BRS-41

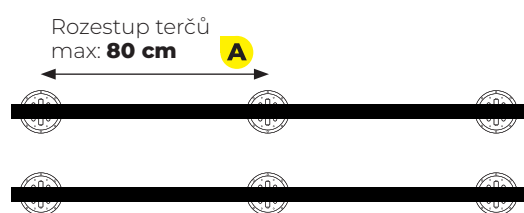

ROZMÍSTĚNÍ PROFILŮ E-BRS

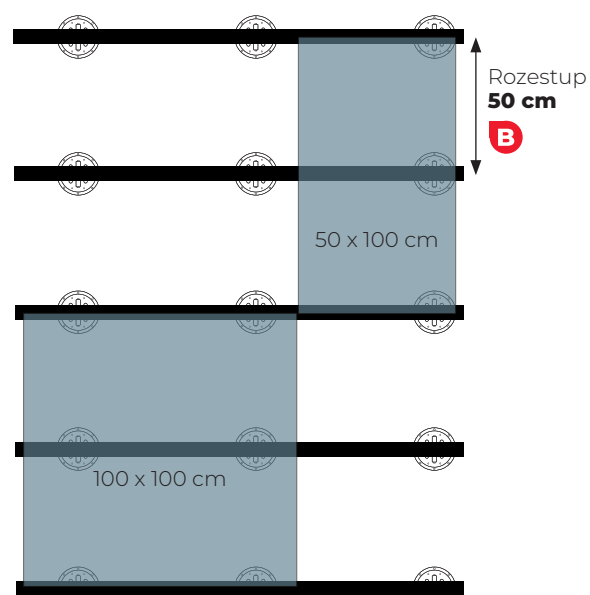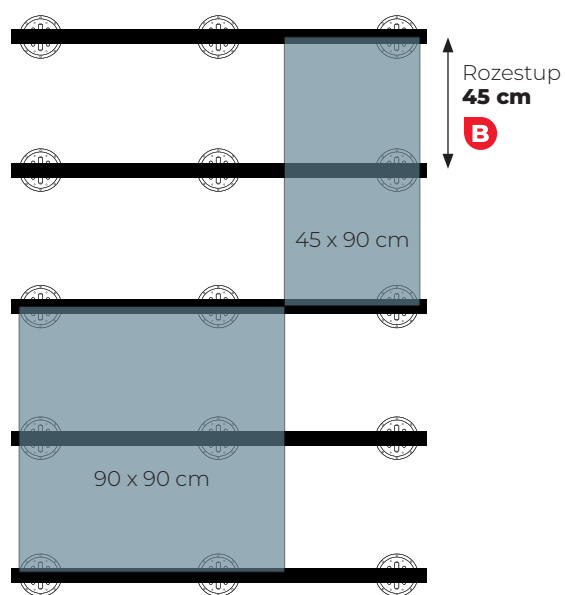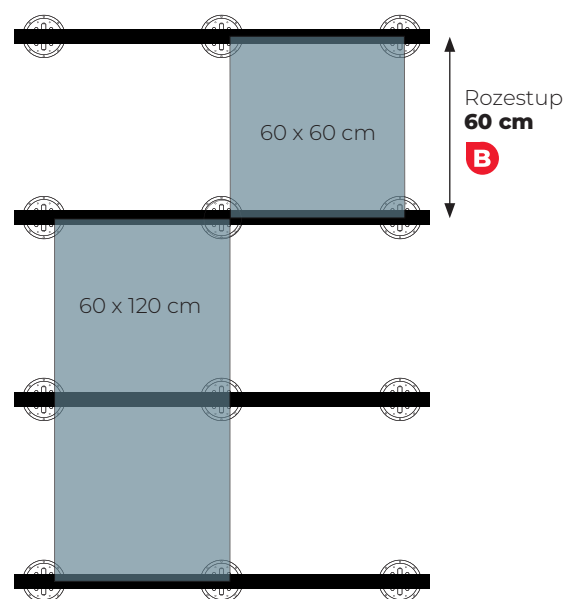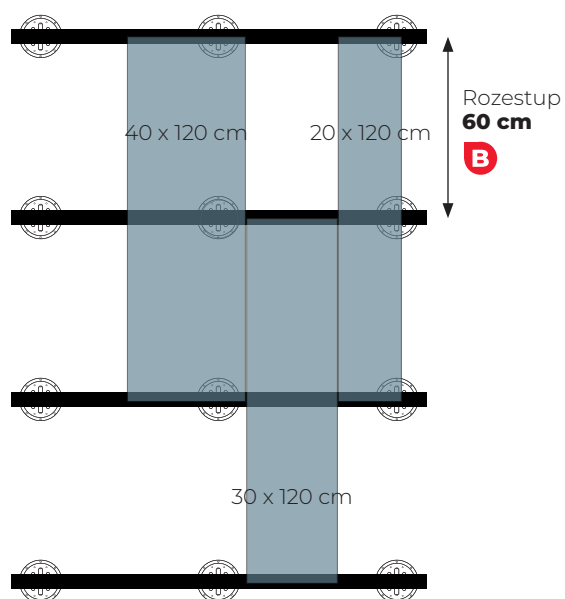

Pro pokládku parket
kontaktujte naše servisní oddělení.



Technické specifikace a spotřeba materiálu

SYSTÉM U-BRS-24-WOOD / TERČE

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 25 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m²	ks/m²
U-BRS-24-WOOD	2	1,8
Terče (po 60 cm) A	10	8,4

PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 30 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m²	ks/m²
U-BRS-24-WOOD	1,6	1,4
Terče (po 60 cm) A	8	6,8


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 40 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m²	ks/m²
U-BRS-24-WOOD	1,2	1,1
Terče (po 60 cm) A	6	4,9


PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA PROFILŮ, TERČŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (rozestup mezi profily 50 cm) **B**

Rozměry a plocha plánované pokládky	10 m ²	50 m ²
Délka	5 m	10 m
Šířka	2 m	5 m
Spotřeba	ks/m²	ks/m²
U-BRS-24-WOOD	1	0,9
Terče (po 60 cm) A	5	4,2

ROZMÍSTĚNÍ TERČŮ PŘI POUŽITÍ U-BRS-24-WOOD

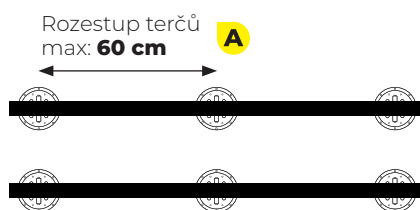

ROZMÍSTĚNÍ PROFILŮ U-BRS-24-WOOD

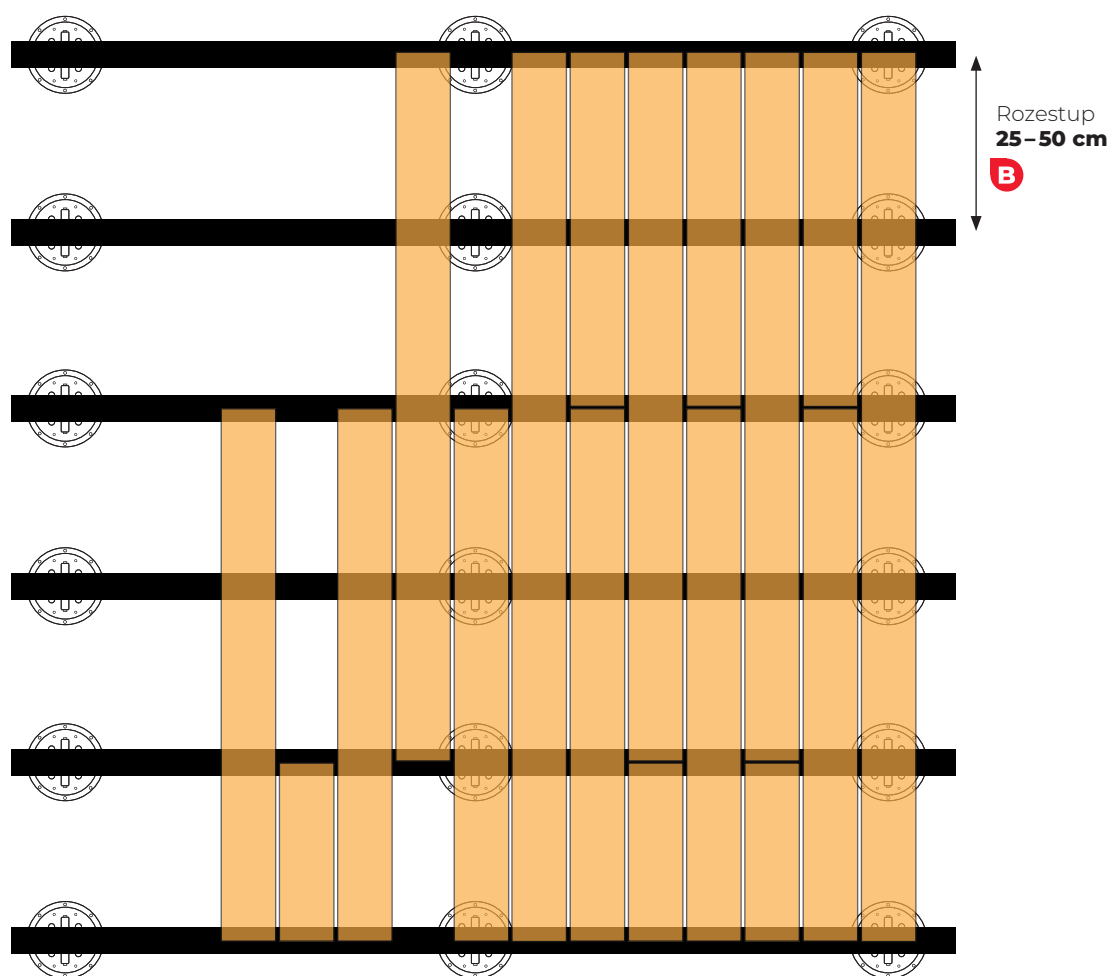

Balení*



Hmotnost terče/ příslušenství



Hmotnost balení +
terč/ příslušenství



Počet kusů v balení



Hmotnost palety

krabice



Počet balení na paletě



Rozměry palety

TERČE DODÁVÁNY SESTAVENÉ

Reference		ks 		krabice 		
PB-00	0,140 kg	24	3,58 kg	120	431 kg	100 x 120 cm
PB-0-S12	0,165 kg	48	8,62 kg	90	792 kg	100 x 120 cm
PB-0-S18	0,198 kg	24	5,24 kg	120	645 kg	100 x 120 cm
PB-01	0,232 kg	24	6,16 kg	80	493 kg	100 x 120 cm
PB-1	0,309 kg	24	8,12 kg	55	447 kg	100 x 120 cm
PB-2	0,389 kg	24	9,98 kg	40	399 kg	100 x 120 cm
PB-3	0,492 kg	24	12,48 kg	25	313 kg	100 x 120 cm
PB-4	0,690 kg	24	17,60 kg	15	265 kg	100 x 120 cm

TERČE DODÁVÁNY NESESTAVENÉ (VIZ JEDNOTLIVÉ DÍLY PRO SESTAVU TERČŮ)

Reference		SLOŽENÍ
PB-5	0,890 kg	PB-3-TOP + PB-C1 + PB-4-BASE
PB-6	0,970 kg	PB-4-TOP + PB-C1 + PB-4-BASE
PB-7	1,250 kg	PB-4-TOP + PB-C2 + PB-4-BASE
PB-8	1,530 kg	PB-4-TOP + PB-C1 + PB-C2 + PB-4-BASE
PB-9	1,810 kg	PB-4-TOP + PB-C2 (x2) + PB-4-BASE
PB-10	2,090 kg	PB-4-TOP + PB-C1 + PB-C2 (x2) + PB-4-BASE
PB-10	2,370 kg	PB-4-TOP + PB-C2 (x3) + PB-4-BASE

DÍLY PRO SESTAVU TERČŮ

Reference		ks 		krabice 		
PB-3-TOP	0,250 kg	24	6,56 kg	25	165 kg	100 x 120 cm
PB-4-TOP	0,330 kg	24	8,76 kg	25	220 kg	100 x 120 cm
PB-4-BASE	0,360 kg	24	9,42 kg	25	236 kg	100 x 120 cm
PB-C1	0,280 kg	24	7,62 kg	25	191 kg	100 x 120 cm
PB-C2	0,480 kg	24	14,66 kg	15	220 kg	100 x 120 cm

MATELAS U-PAD

Reference		ks 		krabice 		
U-PAD-3MM	0,095 kg	24	2,58 kg	312	726 kg	80 x 120 cm
U-PAD-6MM	0,175 kg	24	4,50 kg	156	670 kg	80 x 120 cm
U-PAD-10MM	0,280 kg	24	7,02 kg	96	660 kg	80 x 120 cm
U-PAD-3MM-100	0,047 kg	24	1,43 kg	250	298 kg	80 x 120 cm
U-PAD-6MM-100	0,140 kg	24	3,66 kg	312	781 kg	80 x 120 cm
U-PAD-6MM-69	0,026 kg	24	0,92 kg	300	215 kg	80 x 120 cm
U-PAD-GROUND-3MM	0,072 kg	24	2,03 kg	312	552 kg	80 x 120 cm
U-PAD-GROUND-6MM	0,180 kg	24	4,62 kg	156	648 kg	80 x 120 cm
U-PAD-GROUND-10MM	0,290 kg	24	7,26 kg	96	708 kg	80 x 120 cm

PODLOŽKY A MEZERNÍKY

Reference		ks 		krabice 		
PB-TABS-2 mm	0,018 kg	120	2,47 kg	100	265 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-3 mm	0,018 kg	120	2,59 kg	100	276 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-4,5 mm	0,019 kg	120	2,71 kg	100	288 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-6 mm	0,019 kg	120	2,71 kg	100	288 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-8 mm	0,020 kg	120	2,83 kg	100	300 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-10 mm	0,021 kg	120	2,95 kg	100	263 kg	100 x 120 cm
PB-0-S-TABS-2MM	0,014 kg	120	1,98 kg	100	215 kg	100 x 120 cm
PB-0-S-TABS-3MM	0,015 kg	120	2,10 kg	100	227 kg	100 x 120 cm
PB-0-S-TABS-4,5MM	0,016 kg	120	2,22 kg	100	239 kg	100 x 120 cm
U-TABS-2MM	0,001 kg	1200	1,57 kg	180	299 kg	100 x 120 cm
U-TABS-3MM	0,001 kg	1200	1,57 kg	180	299 kg	100 x 120 cm
U-TABS-4,5MM	0,001 kg	1200	1,57 kg	180	299 kg	100 x 120 cm
U-TABS-FLAT-2MM	0,013 kg	120	1,86 kg	-	-	100 x 120 cm
U-TABS-FLAT-3MM	0,014 kg	120	1,98 kg	-	-	100 x 120 cm
U-TABS-FLAT-4,5MM	0,015 kg	120	2,10 kg	-	-	100 x 120 cm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Reference		ks 		krabice 		
U-E10	0,018 kg	480	8,99 kg	48	432 kg	80 x 120 cm
U-E20	0,032 kg	240	8,10 kg	48	387 kg	80 x 120 cm
U-PH5	0,192 kg	24	5,71 kg	64	333 kg	100 x 120 cm
U-WALL-PP	0,039 kg	24	1,03 kg	620	652 kg	100 x 120 cm
U-E10-WALL	0,026 kg	480	12,72 kg	60	780 kg	80 x 120 cm
U-E20-WALL	0,043 kg	240	10,32 kg	60	636 kg	80 x 120 cm
U-EDGE	0,086 kg	24	2,28 kg	208	489 kg	100 x 120 cm
U-E10-EDGE	0,026 kg	480	13,00 kg	60	797 kg	80 x 120 cm
U-E20-EDGE	0,043 kg	240	10,06 kg	60	620 kg	80 x 120 cm
U-TOP-FLEX	0,097 kg	48	5,36 kg	80	445 kg	120 x 120 cm
U-E10-FLEX	0,03 kg	240	7,20 kg	48	362 kg	100 x 120 cm
U-E20-FLEX	0,047 kg	120	5,64 kg	48	287 kg	100 x 120 cm
PB-KIT-8	0,008 kg	120	1,20 kg	270	339 kg	100 x 120 cm
PB-KIT-8-0-S	0,009 kg	120	1,40 kg	270	395 kg	100 x 120 cm
U-SHIM-5MM	0,078 kg	24	2,02 kg	280	582 kg	100 x 120 cm
PB-EXT-30	0,150 kg	48	7,20 kg	40	305 kg	100 x 120 cm
U-TILES	0,200 kg	24	5,17 kg	64	347 kg	100 x 120 cm
U-END-LOCK	0,012 kg	120	1,80 kg	180	340 kg	100 x 120 cm
U-END-BASE	0,027 kg	120	3,60 kg	80	305 kg	100 x 120 cm
U-GRID-W150	7,700 kg	1	-	-	-	100 x 120 cm
PB-END	0,221 kg	12	2,95 kg	-	-	-
PB-ZAJIŠŤOVACÍ KOLÍK	0,010 kg	1	1,00 kg	-	-	-
PB-KIT-1	0,002 kg	3240	6,49 kg	-	-	-
PB-KIT-5	0,030 kg	24	1,10 kg	180	191 kg	80 x 120 cm
U-KIT-SL-80	0,177 kg	1	0,273 kg	-	-	-
U-PH5-KEY-FOOT	0,022 kg	350	-	-	-	100 x 120 cm

Údaje uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé informace jsou nepřesné, neúplné nebo se od doby publikace změnily. Aby nedošlo k chybám ve vašich logistických výpočtech, důrazně doporučujeme ověřit si je u našeho obchodního oddělení.

DISKY PRO ZAJIŠTĚNÍ DLAŽBY U-WASHER

Reference		ks 		krabice 		
U-WASHER-VIS	0,003 kg	500	1,80 kg	-	-	-
U-WASHER-35MM-INOX316	0,007 kg	240	1,85 kg	-	-	-
U-WASHER-50 MM-INOX316	0,017 kg	120	2,34 kg	-	-	-
U-WASHER-PC-35	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-PC-50	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-1015	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-1019	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-7011	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-7040	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-9004	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-1015	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-1019	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-7011	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-7040	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-9004	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-

PROFILY PRO ZAKONČENÍ TERASY (NOVÝ VÝROBEK – INFORMACE BUDOU DOPLNĚNY)

Reference		ks 		krabice 		
U-TFP-H80-RAL7016	2,400 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H80-RAL7042	2,400 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H130-RAL7016	3,300 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H130-RAL7042	3,300 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H180-RAL7016	4,100 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H180-RAL7042	4,100 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-CORNER-E-H80-RAL7016	0,400 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H80-RAL7042	0,400 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H130-RAL7016	0,550 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H130-RAL7042	0,550 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H180-RAL7016	0,680 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H180-RAL7042	0,680 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H80-RAL7016	0,400 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H80-RAL7042	0,400 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H130-RAL7016	0,550 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H130-RAL7042	0,550 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H180-RAL7016	0,680 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H180-RAL7042	0,680 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-EXTENDER-H40-RAL7016	1,410 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-EXTENDER-H40-RAL7042	1,410 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-EXTENDER-H60-RAL7016	1,710 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-EXTENDER-H60-RAL7042	1,710 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-CONNECTION	0,005 kg	50	-	-	-	-

ROŠTY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ


Reference		ks 		krabice 		
U-TRAY	3,200 kg	1	-	-	-	100 x 120 cm
U-TRAY-LOCK	0,026 kg	27	1,00 kg	-	-	80 x 120 cm
U-TRAY-TABS-2MM	0,033 kg	100	3,60 kg	-	-	80 x 120 cm
U-TRAY-TABS-3MM	0,033 kg	100	3,60 kg	-	-	80 x 120 cm
U-TRAY-TABS-4MM	0,033 kg	100	3,60 kg	-	-	80 x 120 cm

PROFILY E-BRS A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

Reference		ks 	 krabice 		
E-BRS-27	1,965 kg	216	-	-	440 kg 240 x 60 cm
E-BRS-27-B	1,965 kg	216	-	-	440 kg 240 x 60 cm
E-BRS-41	2,369 kg	132	-	-	328 kg 240 x 60 cm
E-BRS-41-B	2,369 kg	132	-	-	328 kg 240 x 60 cm
PB-KIT-2	0,026 kg	120	-	-	- 100 x 120 cm
U-DCW-5R-S	0,001 kg	6000	-	-	-
U-DCW-5R-L	0,002 kg	6000	-	-	-
U-DCW-5R-M	0,002 kg	5000	-	-	-
U-FIXING-PLATE-1	0,055 kg	120	-	-	- 100 x 120 cm
U-FIXING-PLATE-5	0,085 kg	120	-	-	- 100 x 120 cm
E-BRS-TABS-2MM	0,005 kg	240	-	-	-
E-BRS-TABS-3MM	0,005 kg	240	-	-	-
E-BRS-TABS-4.5MM	0,005 kg	240	-	-	-
E-BRS-EPDM-100M	10,660 kg	1	-	-	-
E-BRS-VIS	0,001 kg	1000	1,81 kg	-	-
E-BRS-STOP	0,016 kg	1000	-	-	-
E-BRS-STOP-ROUND	0,014 kg	500	-	-	- 60 x 80 cm
E-BRS-WALL	0,039 kg	200	-	-	-
E-BRS-CONNECTION	0,016 kg	100	-	-	-
E-BRS-TOP-LINK	0,016 kg	1000	-	-	-
E-BRS-BRACKET	0,016 kg	1000	-	-	-
E-BRS-END-BRACKET-24	0,048 kg	48	-	-	- 100 x 120 cm
E-BRS-END-BRACKET-38	0,063 kg	48	-	-	- 100 x 120 cm
KIT-E-BRS-END-BRACKET-24	0,072 kg	-	-	-	-
KIT-E-BRS-END-BRACKET-38	0,087 kg	-	-	-	-
KIT-E-BRS-END-INOX	-	-	-	-	-

PROFILY U-BRS-WOOD A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

Reference		ks 	 krabice 		
U-BRS-24-WOOD-M	1,520 kg	1	-	196	545 kg 240 x 60 cm
U-BRS-24-WOOD-B	1,520 kg	1	-	196	545 kg 240 x 60 cm
PB-KIT-5	0,030 kg	24	1,02 kg	-	- 100 x 120 cm
DPH-KIT-5	0,025 kg	120	3,30 kg	-	- 100 x 120 cm

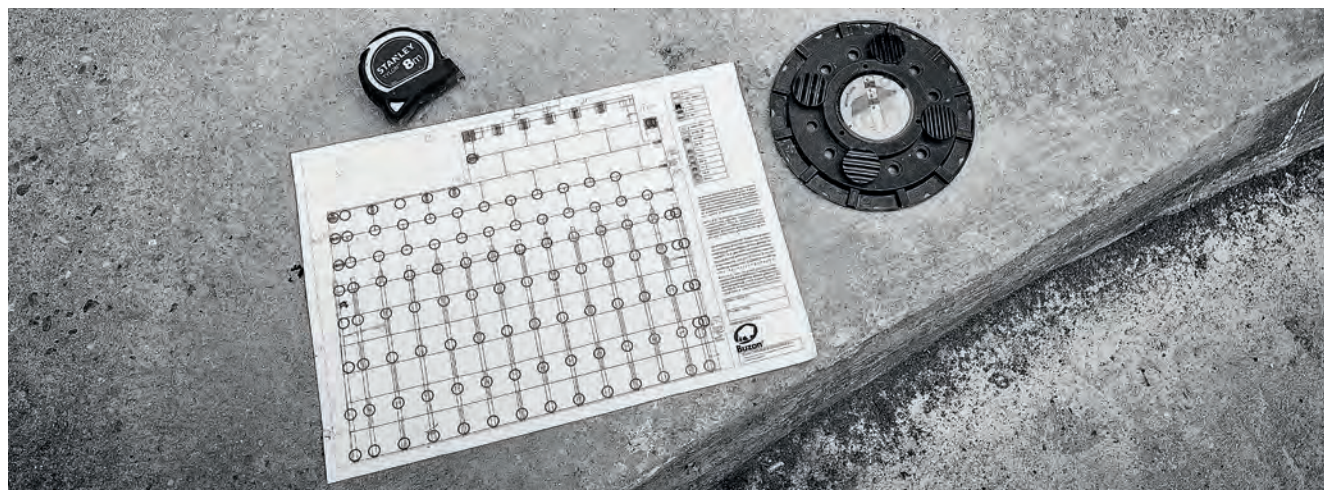

Údaje uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter. Je možné, že některé informace jsou nepřesné, neúplné nebo se od doby publikace změnily. Aby nedošlo k chybám ve vašich logistických výpočtech, důrazně doporučujeme ověřit si je u našeho obchodního oddělení.




**Naše poslání?
Pomáhat vám
s realizací
vašich projektů**

Technická podpora

Kromě širokého sortimentu terčů a příslušenství pro terasy nabízíme technickou podporu a pomoc na míru. Pro naše zákazníky zajišťujeme podporu po celou dobu realizace projektu. Na vyžádání společnost Buzon® poskytuje pomoc s uspořádáním desek, výpočtem počtu terčů, složením nosných systémů a způsobu instalace.



Technická studie

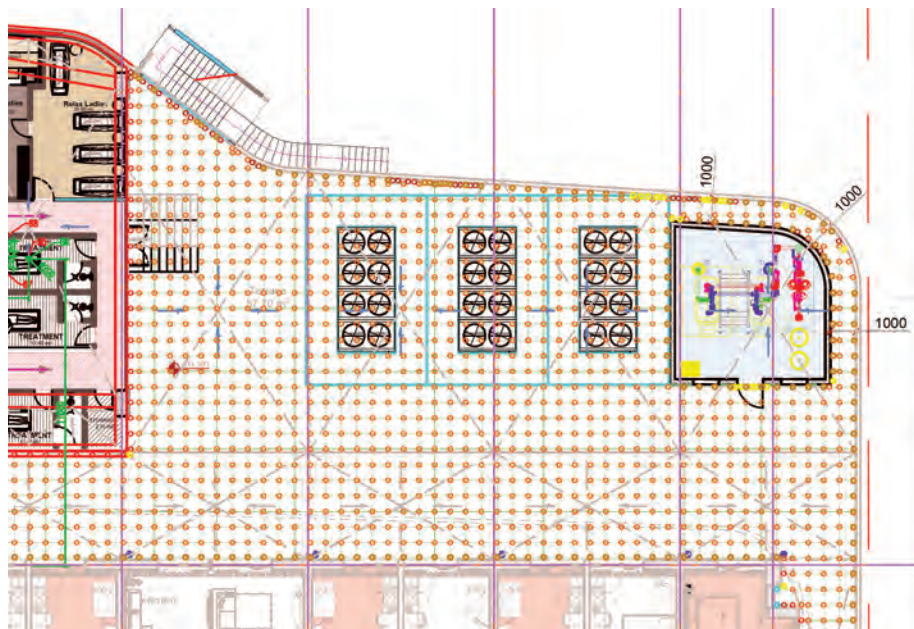


	13	PB 2 + UE20	+PADS 3mm+2xU-WALL
	325	PB 2 + UE20	+PADS 3mm +U-EDGE+Tabs3mm
	66	PB 3 + UE20	+PADS 3mm
	2898	PB 3 + UE20	+PADS 3mm + TABS
	315	PB 3 + UE20	+PADS 3mm + WALL
	279	PB 3 + UE20	+PADS 3mm +WALL+TABS3mm

Kalkulačka Buzon®

Tajemství dokonalé realizace terasy na rektifikačních tercích spočívá v její přípravě. Z tohoto důvodu společnost Buzon® vyvinula jednoduchou a rychlou aplikaci, která vám pomůže při realizaci vaší terasy na rektifikačních tercích.

„Kalkulačka“ Buzon®, kterou lze použít ihned po registraci, spočítá nejen počet potřebných terců, ale zejména jejich umístění a výšku podle nastavení projektu pokládky.

„Kalkulačka“ nabízí řešení v reálném čase a zjednodušuje instalaci pro libovolný tvar dlažby a terasy a bez ohledu na spád.

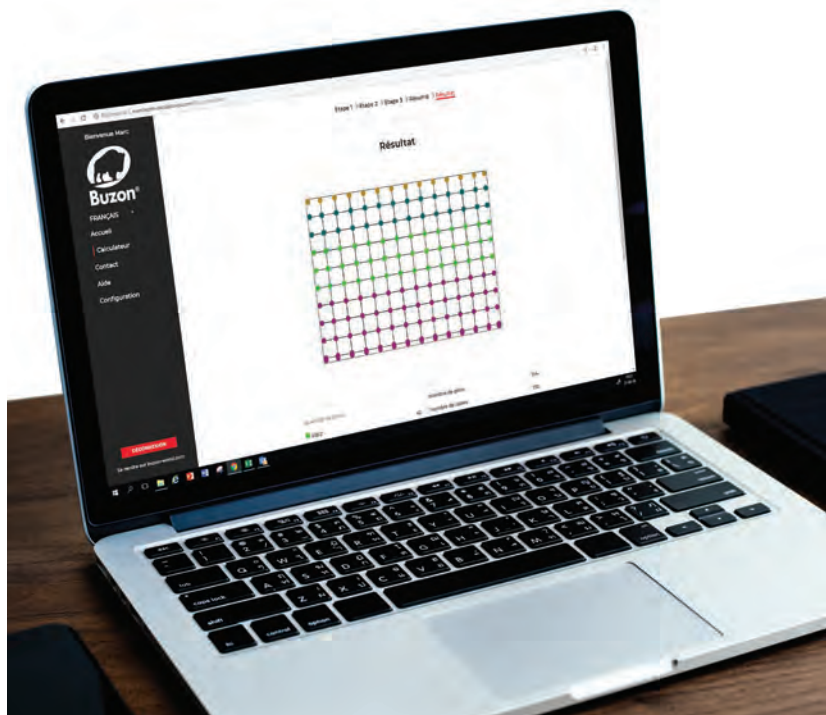


JIŽ DÉLE NEČEKEJTE! POUŽIJTE NAŠI ON-LINE KALKULAČKU!

app.buzoncalculator.com

Naše sociální sítě

Veškerou dokumentaci najdete na našich webových stránkách. **www.buzon-world.com**. Najdete zde různé brožury, technické listy, instalační příručky a 3D videa (k dispozici i na síti **YouTube**). Pravidelné aktuální zprávy zveřejňujeme na sítích **Facebook**, **Instagram** a **LinkedIn**.

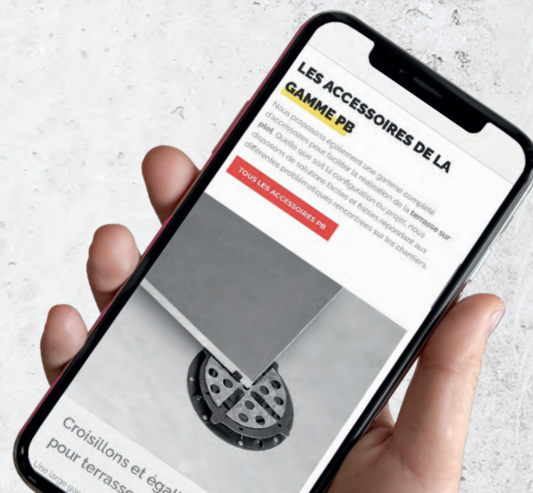

SLEDUJTE NAŠE AKTUÁLNÍ ZPRÁVY NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH



www.buzon-world.com

CHTĚLI BYSTE
DIGITÁLNÍ VERZI
NAŠEHO KATALOGU?

Naskenujte QR kód
a stáhněte si ho.



“

Rektifikační terče pro vytvoření teras



Buzon®

Buzon Pedestal International s.a.

sales@buzon-world.com

www.buzon-world.com



Tento katalog je vtištěn
na papíře šetrném k životnímu prostředí



2026 © Všechna práva vyhrazena. Jakékoli kopírování, využívání obsahu, úpravy nebo šíření tohoto katalogu bez souhlasu společnosti Buzon Pedestal International je zakázáno a trestá se. Buzon Pedestal International si vyhrazuje právo tento katalog kdykoli bez předchozího upozornění upravovat, měnit nebo doplňovat.