

MADE IN BELGIUM



www.buzon-world.com



CATALOGUS | NL

PB Series

E-BRS System





Maak kennis met Buzon



Oprichting van de **Ateliers Buzon S.P.R.L.** (Luik, België).

1987

1992

Ontwikkeling van de **eerste regelbare vloerdrager** van Buzon®.



Laurent Buzon komt officieel bij het bedrijf en verovert nieuwe markten. Dankzij zijn dynamisme krijgen de vloerdragers voet aan wal in de grootste wolkenkrabbers overal ter wereld.

De balkons van de **Petronas Twin Towers** in Kuala Lumpur worden met de vloerdragers van Buzon® uitgerust.

1996

1997

Ontwikkeling van de **DPH-serie**, de oudste telg van de familie.

Zilveren medaille in de categorie Innovatie van Batimat voor de in de vloerdrager ingebouwde hellingscorrector.



Vestiging in het **bedrijvenpark Les Hauts-Sarts** (België) en oprichting van Buzon Pedestal International.

2002

2008

Ontwikkeling van de **BC-serie**, de kunstenaar van de familie.



Claude Buzon op prinselijke missie in Mexico.

2009

2010

Ontwikkeling van de **PB-serie**, vloerdragers die perfect inspelen op de eisen van plaatsing in een woonomgeving.



Vier decennia innovatie en knowhow

Meer dan 35 jaar geleden bracht Claude Buzon een omwenteling teweeg in de wereld van de draagsystemen voor terrassen, met de oprichting van Buzon Pedestal International en zijn innoverende vloerdragers voor de verfraaiing van buitenruimten.

Hij begon met de import van vloerdragers, die hij aanpaste aan de eisen van elk project. Al snel ontwikkelde hij zijn eigen gamma's van vloerdragers, als antwoord op de toenemende vraag, en begon hij zijn producten wereldwijd te exporteren.

Het bedrijf is sindsdien sterk gegroeid en wordt nu geleid door zijn zoon, Laurent Buzon, die zich met hart en ziel inzet om het gerealiseerde werk te bestendigen. Het bedrijf heeft een hoge vlucht genomen en niet minder dan vier generaties vloerdragers op de markt gebracht.

Dat succes rust op een sterke basis. Sinds de start in Luik heeft het familiebedrijf het aantal samenwerkingen uitgebreid, zodat het nu 40 partners telt in meer dan 50 landen. Vertrouwen is een van de kernwaarden van Buzon, een vertrouwen dat met elke opdracht wordt versterkt, door altijd naar de klant te luisteren en elk project vol enthousiasme aan te pakken.

Elk jaar worden miljoenen vloerdragers geproduceerd, bestemd voor grote projecten en werven overal ter wereld. Hoewel Buzon® oplossingen voor stabiliteit aanbiedt, heeft de onderneming een hekel aan stilstand. Innovatie is een van de drijvende krachten achter Buzon®. Dit zet ons aan om steeds beter aangepaste, steeds efficiëntere producten te ontwikkelen.





Buzon® levert meer dan 100.000 vloerdragers voor een luxehotel in Singapore, het **Marina Bay Sands**.

2011



De vloerdragers van Buzon® worden in Londen geïnstalleerd aan de voet van **The Shard**, een van de hoogste wolkenkrabbers van Europa.

2016



Verhuis naar **nieuwe kantoren**.

Buzon® telt nu **21 medewerkers**.

2019



Buzon® nodigt zijn partners van over de hele wereld en zijn team uit voor de viering van de **35° verjaardag** van het bedrijf in Istanboel.

2023

2015

Laurent en Claude Buzon op prinselijke missie in Singapore.



2017

Buzon® verkrijgt de **ISO 9001-certificering** en wordt CO₂-neutraal. Opstart van de kwekerij van Buzon® in Madagaskar, met meer dan 30.000 geplante bomen per jaar.

Buzon® nodigt zijn partners van over de hele wereld, zijn leveranciers, zijn klanten en zijn team uit voor de viering van de **30° verjaardag** van het bedrijf.



2020

Buzon® verkrijgt de **ISO 14001-certificering**.

Ontwikkeling van een nieuw **gamma steunbalken** en accessoires.

140.000 Buzon®-vloerdragers worden geleverd aan het museum **Across Ages in Oman**.





40
Partners



50
Land



Buzon USA, INC.

Onze partners in de wereld

Buzon® zou nooit het bedrijf geworden zijn dat het nu is zonder zijn wereldwijde netwerk van distributeurs. Elke dag werken wij samen met meer dan 40 partners op alle continenten. Met zijn producten en netwerk van distributeurs exporteert Buzon® uitmuntendheid en draagt het bij tot de realisatie van grootschalige projecten.

Maatschappelijke zetel (BE)



Buzon South Europe SPRL



Buzon

wereldwijd



PARLEMENT VAN DE EUROPESE UNIE
Brussel (België)



MARINA BAY SANDS
Singapore

ARCHE DE LA DÉFENSE
Parijs (Frankrijk)



AQUALAGON
Bailly-Romainvilliers (Frankrijk)




“

**Realisaties
die uw
creativiteit aanspreken**



Ons engagement

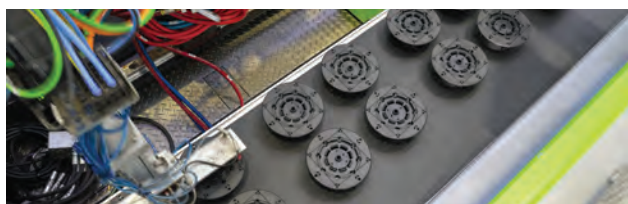

100% MADE IN EUROPE

Al onze dragers worden in Europa gecreëerd, ontworpen en geproduceerd. Onze afdeling Onderzoek & Ontwikkeling werkt met man en macht om onze klanten de allerbeste vloerdraggers aan te bieden.

MADE IN EUROPE




KWALITEITSBELOFTE

De kwaliteit van onze producten en uw tevredenheid zijn onze grootste prioriteiten. Buzon® beschikt sinds 2017 over de ISO 9001-certificering. Deze certificering garandeert u dat we constant inzetten op een nog betere kwaliteit van onze producten en diensten.



ONZE PRIJZEN

Met dank aan onze verschillende engagementen en ons ondernemingsbeleid wisten we tal van prijzen en certificeringen in de wacht te slepen, zoals de 'Médaille d'Argent de l'innovation' op Batimat Paris in 1997, de Golden Bridge in 2011 in Londen en de Good Design Award in 2018.

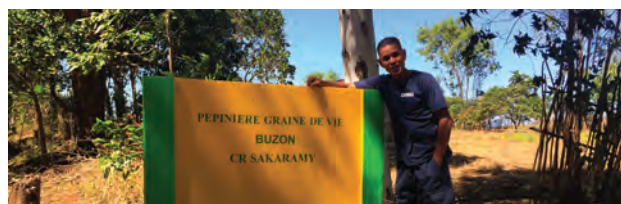

INZET VOOR HET MILIEU

Om onze impact op het milieu te verminderen, streven we ernaar om milieubescherming en -behoud voortdurend te integreren in zowel het ontwerp, de productie en de distributie van onze producten als in het dagelijkse beheer van onze activiteiten.

Om deze taak tot een goed einde te brengen, richt Buzon Pedestal International zijn actie op:

- Een verstandig gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen.
- De vermindering van de afvalproductie en het verbeteren van de organisatie van afvalsortering.
- Het opstellen van een duurzaam inkoopbeleid.
- De preventie van verontreiniging en andere milieurisico's.

In 2019 hebben we eveneens de ISO 14001-certificering verkregen. Deze internationale norm laat zien dat we ernaar streven om onze milieuprestaties voortdurend te verbeteren en te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

EINDE LEVENSDUUR VAN PRODUCTEN VAN POLYPROPYLEEN: RECYCLING EN VERANTWOORDELIJKHEID

Polypropyleen is een recyclebare kunststof die aan het einde van zijn levensduur afgevoerd moet worden naar een inzamelpunt om de impact op het milieu te beperken. Laten we allemaal meedoen aan de circulaire economie door deze producten te recycleren!

Ga voor meer informatie naar onze website: www.buzon-world.com



ONZE INTERNATIONALE CERTIFICERINGEN

Onze internationale certificeringen, zoals de ICC ES in de Verenigde Staten en de BBA in het Verenigd Koninkrijk, onderstrepen onze toewijding aan internationaal erkende kwaliteits- en prestatienormen.






Buzon®

**heeft een oplossing
voor alle soorten
van terrassen**




De voordelen van de vloerdragers van Buzon®


De aanleg van een terras met de conventionele aanpak is niet altijd eenvoudig. Uitzettende voegen, problemen met de waterafvoer, compensatie van hellingen ... Al deze problemen brengen de duurzaamheid van het terras sterk in het gedrang. Het verklaart waarom de plaatsing op vloerdragers snel ingang heeft gevonden: dit biedt immers een antwoord op alle moeilijkheden waarmee men op de bouwerven te maken krijgt.



Van **12** tot **955 mm** verstelbare vloerdragers



Snelle en **gemakkelijke** plaatsing




Betere **stabiliteit** dankzij de **grote kop** van de drager




Bestand tegen **zware lasten**




Betere **warmte-** en **geluïdsisolatie**



Moeiteloze en nauwkeurige regeling van hellingen tot **5%**




Vlotte toegang tot het afdichtingsmembraan of de onderliggende structuur



Technische voorzieningen worden **aan het oog** onttrokken



Aandacht voor het **afdichtingsmembraan**




Uitgebreid gamma accessoires voor de afwerking van het terras



Duurzame oplossing



100% **recyclebaar**



Open voegen die elk risico op barsten uitsluiten, vergeleken met gesloten voegen.
Vlottere waterafvoer.







Tegelterras op vloerdragers

Twée oplossingen



Matten en kruisstukken

VOORDELEN

- Vaste hoogte
- De oplossing voor zeer beperkte hoogtes van **3 tot 12 mm**
- Snelle en gemakkelijke plaatsing
- Aandacht voor het afdichtingsmembraan
- Ecologisch verantwoorde oplossing

BEDEKKING

Keramisch, natuursteen, beton, vlonders...

MEER INFO

PAG. 18 EN 19



Regelbare vloerdragers

VOORDELEN


- Regelbare hoogte
- De oplossing voor hoogtes van **12 tot 955 mm**
- Snelle en gemakkelijke plaatsing
- Aandacht voor het afdichtingsmembraan
- Ecologisch verantwoorde oplossing
- Meerdere oplossingen voor de afwerking van het terras

BEDEKKING


Keramisch, natuursteen, beton, vlonders...

MEER INFO
PAG. 20 TOT 45

Matten en kruisstukken van 3 tot 12 mm

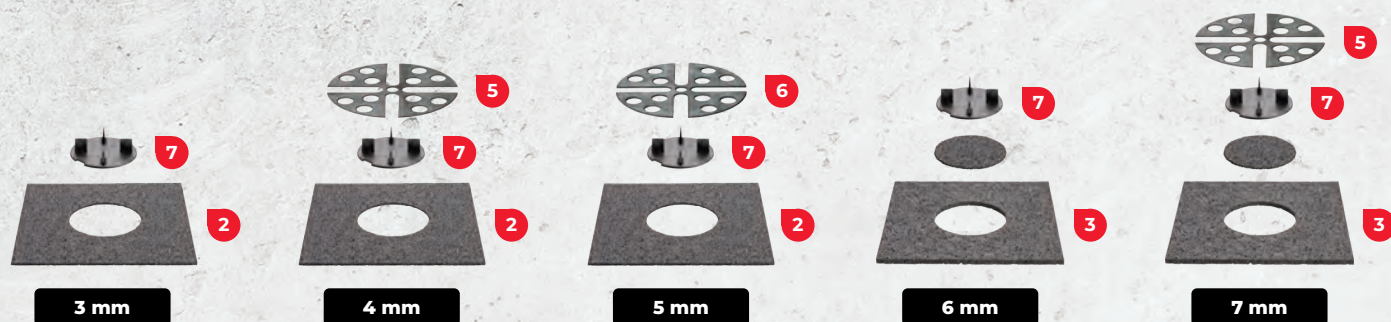


	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-PAD-6MM	6	Mat 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
2	U-PAD-GROUND-3MM	3	Mat 3 mm voor te plaatsen kruisstuk	-	13 0050	24
3	U-PAD-GROUND-6MM	6	Mat 6 mm voor te plaatsen kruisstuk	-	13 0051	24
4	U-PAD-GROUND-10MM	10	Mat 10 mm voor te plaatsen kruisstuk	-	13 0049	24
5	U-E10	1	Schokbreker 1 mm	-	12 0612	480
6	U-E20	2	Schokbreker 2 mm	-	12 0613	240
7	U-TABS-FLAT-2MM	-	Kruisstuk 2 mm te plaatsen	-	11 2385	120
	U-TABS-FLAT-3MM	-	Kruisstuk 3 mm te plaatsen	-	11 2371	120
	U-TABS-FLAT-4,5MM	-	Kruisstuk 4,5 mm te plaatsen	-	11 2386	120

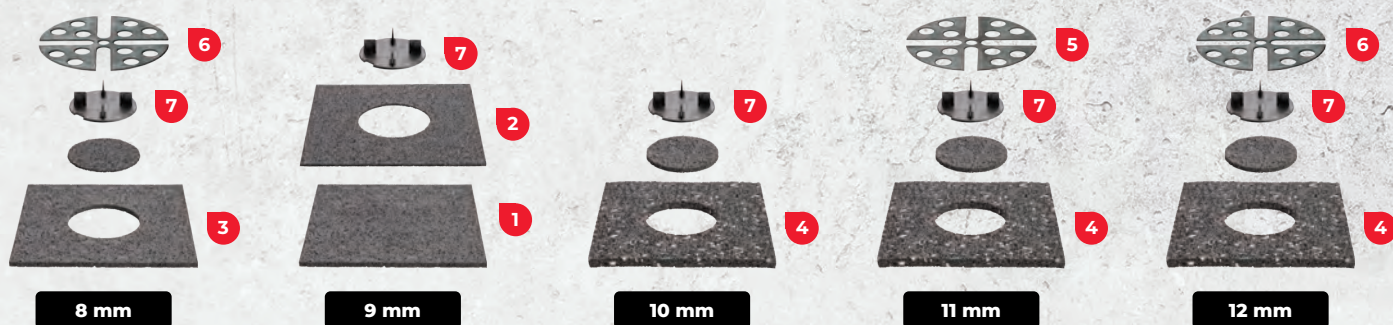


Matten en kruisstukken

De matten (**U-PAD-GROUND**), die voorzien zijn van kruisstukken (**U-TABS-FLAT**), bieden oplossingen voor zeer beperkte hoogtes, van 3 tot 12 mm.

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



De matten zijn niet regelbaar, maar de gewenste hoogte kan worden bereikt door toevoeging van een mat **U-PAD** (3 mm, 6 mm of 10 mm) of een schokbreker **U-E10** (1 mm) of **U-E20** (2 mm).



De afstand tussen de tegels bedraagt naar keuze: 2 mm, 3 mm of 4,5 mm.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



Van 12 tot 955 mm verstelbare vloerdragers



Vast



Regelbaar



PB-00

15 mm



PB-0-S12

12-18 mm



PB-0-S18

18-28 mm



PB-01

28-42 mm



PB-1

42-60 mm



PB-2

60-90 mm



PB-3

90-145 mm



PB-4

145-245 mm

VLOERDRAGERS GEMONTEERD GELEVERD

ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
PB-00	15	PB-vloerdrager 15 mm	Gemonteerd geleverd	11 0697	24
PB-0-S12	12 - 18	PB-vloerdrager 12 - 18 mm	Gemonteerd geleverd	11 3101	48
PB-0-S18	18 - 28	PB-vloerdrager 18 - 28 mm	Gemonteerd geleverd	11 2295	24
PB-01	28 - 42	PB-vloerdrager 28 - 42 mm	Gemonteerd geleverd	11 0698	24
PB-1	42 - 60	PB-vloerdrager 42 - 60 mm	Gemonteerd geleverd	11 0700	24
PB-2	60 - 90	PB-vloerdrager 60 - 90 mm	Gemonteerd geleverd	11 0702	24
PB-3	90 - 145	PB-vloerdrager 90 - 145 mm	Gemonteerd geleverd	11 0704	24
PB-4	145 - 245	PB-vloerdrager 145 - 245 mm	Gemonteerd geleverd	11 0710	24
PB-5	230 - 315	PB-vloerdrager 230 - 315 mm	Niet-gemonteerd geleverd	11 0775	-
PB-6	285 - 367	PB-vloerdrager 285 - 367 mm	Niet-gemonteerd geleverd	11 0776	-
PB-7	365 - 480	PB-vloerdrager 365 - 480 mm	Niet-gemonteerd geleverd	11 0777	-
PB-8	480 - 595	PB-vloerdrager 480 - 595 mm	Niet-gemonteerd geleverd	11 0778	-
PB-9	560 - 715	PB-vloerdrager 560 - 715 mm	Niet-gemonteerd geleverd	11 0779	-
PB-10	675 - 830	PB-vloerdrager 675 - 830 mm	Niet-gemonteerd geleverd	11 0780	-
PB-11	755 - 955	PB-vloerdrager 755 - 955 mm	Niet-gemonteerd geleverd	11 0781	-
PB-C1	-	Enkele koppelbus PB	Onderdeel	12 0695	24
PB-C2	-	Dubbele koppelbus PB	Onderdeel	12 2147	24
PB-3-TOP	-	Kop vloerdrager PB-3	Onderdeel	12 0708	24
PB-4-BASE	-	Basis vloerdrager PB-4	Onderdeel	11 0711	24
PB-4-TOP	-	Kop vloerdrager PB-4	Onderdeel	12 0714	24




VLOERDRAGERS NIET-GEMONTÉERD GELEVERD

Regelbare vloerdragers

Met zijn vernuftige ontwerp is de **vloerdrager PB** gemakkelijk te regelen, voor een snelle en robuuste plaatsing. De grotere oppervlakte van de kop is speciaal aangepast om terrassen van natuursteen, keramische tegels, betonnen plaveien, houten latten of latten van composietmateriaal te dragen.

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Beveiligingssysteem tegen losschroeven dat voorkomt dat een element loskomt wanneer de maximale hoogte is bereikt.



Verstevingen aan de zijkant verbeteren de stabiliteit van de vloerdrager.



8 openingen maken de bevestiging van de vloerdrager mogelijk, indien nodig.



8 openingen in de basis van de vloerdrager verzekeren een optimale afwatering.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.





VLOERDRAGER PB-0-S



VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-E10	1	Schokbreker 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Schokbreker 2 mm	-	12 0613	240
2	PB-TABS-2MM	-	Kruisstuk PB 2 mm	Geschikt voor PB-vloerdragers	13 0592	120
	PB-TABS-3MM	-	Kruisstuk PB 3 mm	Geschikt voor PB-vloerdragers	13 0594	120
	PB-TABS-4,5MM	-	Kruisstuk PB 4,5 mm	Geschikt voor PB-vloerdragers	13 0596	120
	PB-TABS-6MM	-	Kruisstuk PB 6 mm	Geschikt voor PB-vloerdragers	13 2365	100
	PB-TABS-8MM	-	Kruisstuk PB 8 mm	Geschikt voor PB-vloerdragers	13 2369	100
	PB-TABS-10MM	-	Kruisstuk PB 10 mm	Geschikt voor PB-vloerdragers	13 2370	100
3	PB-0-S-TABS-2MM	-	Kruisstuk PB-0-S 2 mm	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	13 2408	120
	PB-0-S-TABS-3MM	-	Kruisstuk PB-0-S 3 mm	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	13 2413	120
	PB-0-S-TABS-4,5MM	-	Kruisstuk PB-0-S 4,5 mm	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	13 2414	120

Kruisstukken

De kruisstukken (**PB-TABS**), met een hoogte van 17 mm, worden op de kop van de vloerdrager geplaatst en garanderen een uniforme afstand tussen de tegels.

Beschikbaar in 6 diktes:

2 mm

3 mm


4,5 mm

6 mm


8 mm

10 mm

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



De kruisstukken zijn onzichtbaar.



Klikken op de vloerdragers, zonder gereedschap.



Eén enkel model van kruisstuk maakt elk legpatroon mogelijk dankzij de 4 gemakkelijk afneembare tegelkruizen.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



TEGELTERRAS
OP VLOERDRAGERS

Schokbrekers

De schokbrekers (**U-E10** of **U-E20**) zijn onderdelen in SBR-rubber die tussen de vloerdrager en de tegel worden geplaatst.

Beschikbaar in 2 diktes:


1 mm

2 mm

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Vermindert contactgeluid.



Stabiliseert bestrating (antislip).




Compenseert onregelmatigheden in tegels (natuursteen of beton).

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



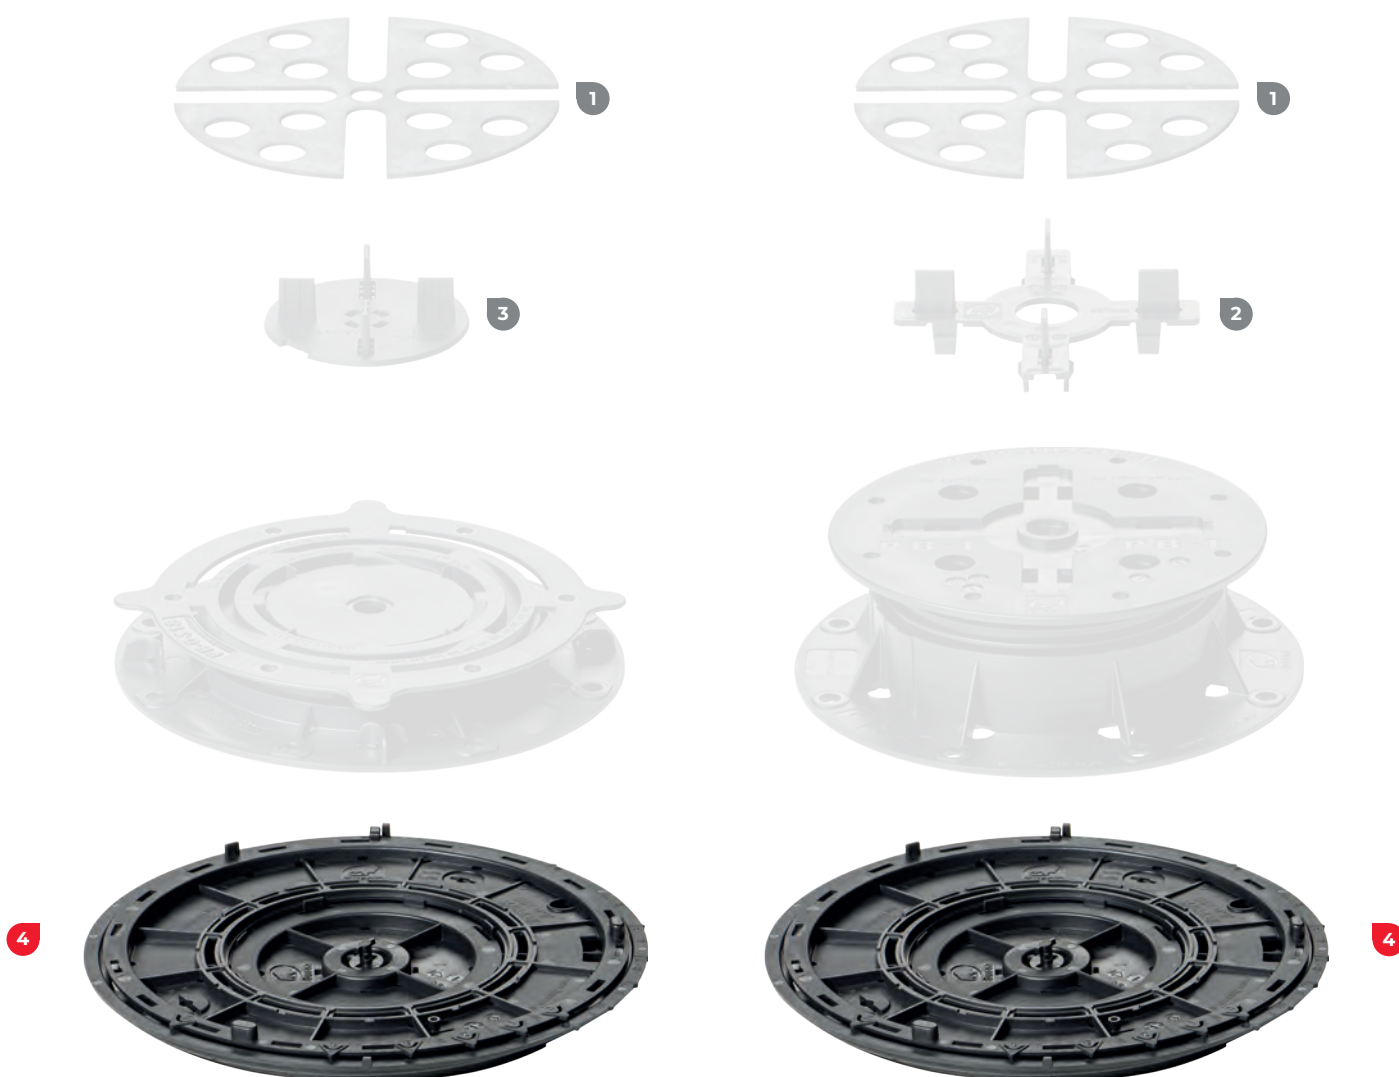

VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

GEREEDSCHAP



5



6

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-E10	1	Schokbreker 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Schokbreker 2 mm	-	12 0613	240
2	PB-TABS	-	Kruisstuk PB	Geschikt voor PB-vloerdragers	-	100 -120
3	PB-0-S-TABS	-	Kruisstuk PB-0-S	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	-	120
4	U-PH5	14	Hellingscorrector	Geschikt voor alle vloerdragers Inclusief vergrendelsleutel	12 2126	24
5	U-KIT-SL-80	-	Waterpas Buzon	Om de hellingen te meten	99 0605	1
6	U-PH5-KEY-FOOT	-	Vergrendelsleutel van de hellingscorrector	Geleverd bij complete dozen van hellingscorrectors (U-PH5)	12 2115	-

Hellingscorrector

De hellingscorrector (**U-PH5**) is een regelbare plaat die onder de vloerdrager wordt geplaatst. Ze bestaat uit twee schijven die eenvoudig over elkaar heen worden gedraaid om de helling te corrigeren.

Extra hoogte:

⬆ 14 mm ⬆


De extra hoogte is onafhankelijk van de regelwaarde.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Corrigeert hellingen tot 5%,
in stappen van 0,5%.



De hellingscorrector van Buzon blijft
stabiel doorheen de tijd, dankzij de
vergrendelsleutel.




Biedt de mogelijkheid om een perfect horizontaal
terras te maken op een hellende ondergrond
of een hellend terras op een horizontale
ondergrond.






De vergrendelsleutel (**U-PH5-KEY-FOOT**)
houdt de hellingscorrector gemakkelijk
in de juiste positie bij de regeling van de
vloerdrager.



De hellingscorrector is een exclusiviteit van
Buzon, beschermd door een internationaal
octrooi.




De waterpas van Buzon (**U-KIT-SL-80**) is
onmisbaar gereedschap voor het regelen
van de helling. Hij meet de waarde en
richting van de helling van elke terras-
drager in één stap.

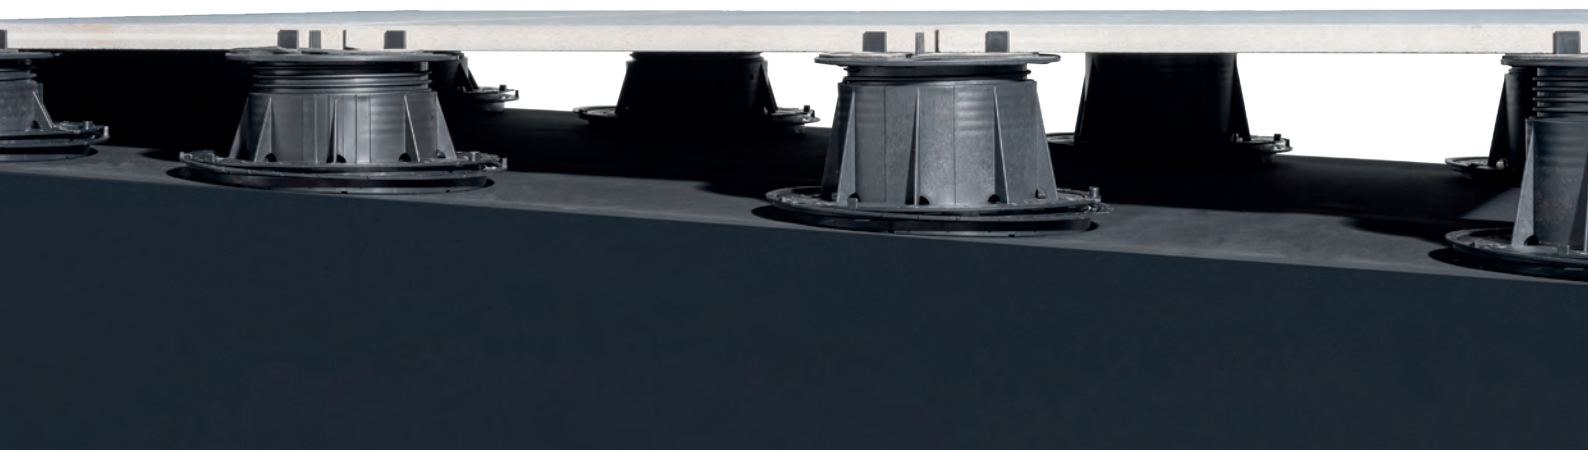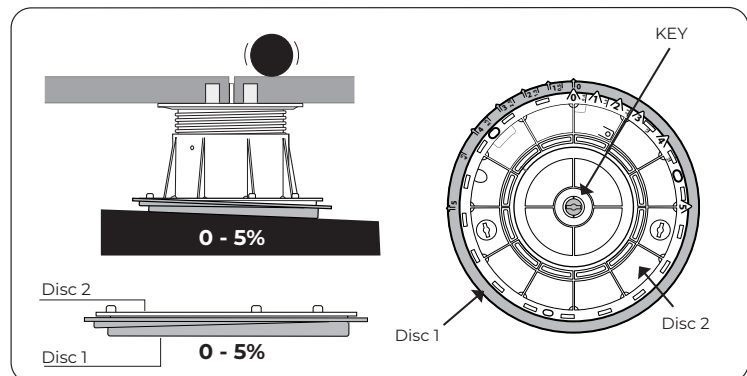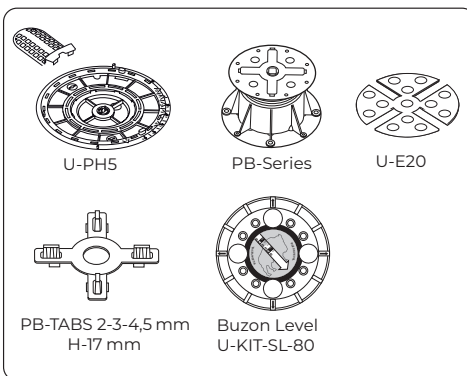



VLOERDRAGER PB-0-S

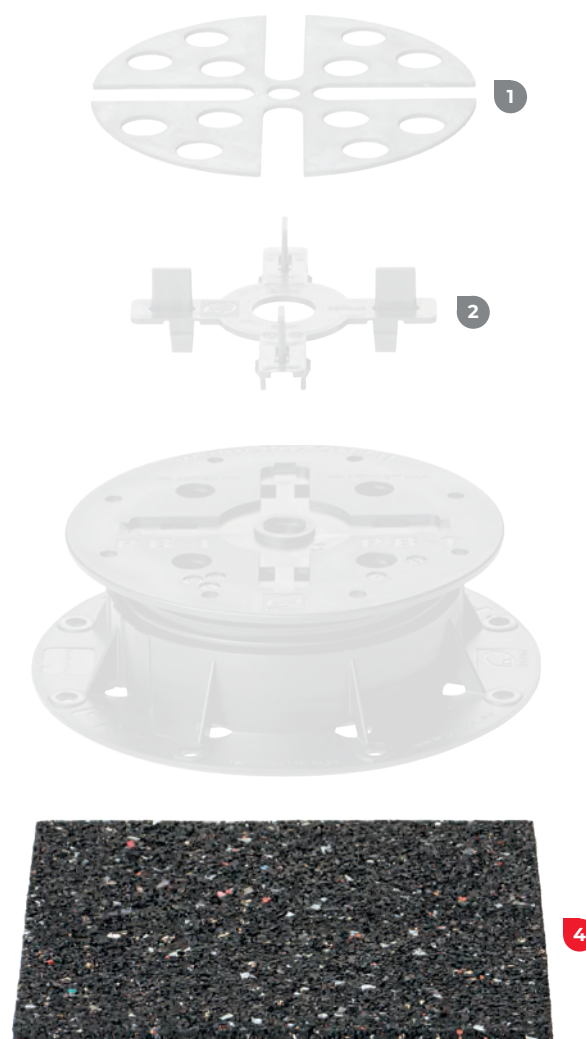

VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-E10	1	Schokbreker 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Schokbreker 2 mm	-	12 0613	240
2	PB-TABS	-	Kruisstuk PB	Geschikt voor PB-vloerdragers	-	100 - 120
3	PB-0-S-TABS	-	Kruisstuk PB-0-S	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	-	120
4	U-PAD-3MM	3	Mat 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	6	Mat 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	10	Mat 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Mat voor vloerdragers

De mat (**U-PAD**) is gemaakt van rotbestendig gerecycleerd rubber en wordt onder de vloerdrager geplaatst.

Beschikbaar in 3 diktes:

3 mm

6 mm

10 mm

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code
en download alle documentatie.



VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Hiermee kan de vloerdrager worden geplaatst op een ondergrond met een ongelijke afwerking, zoals ruw beton.



Maakt het mogelijk om de vloerdrager te verhogen.



Bescherm het afdichtingsmembraan tegen elk risico van doorboring (plaatsing op een plat dak).




Verbeter het akoestisch comfort in de leefruimtes onder het terras (plaatsing op een plat dak).





VLOERDRAGER PB-0-S

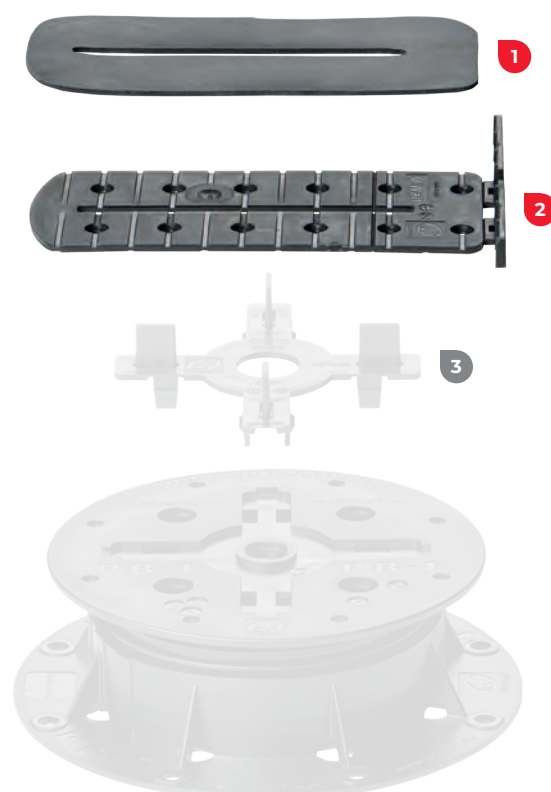

VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-E10-WALL	1	Schokbreker 1 mm voor afstandhouder voor muren	-	14 2406	480
	U-E20-WALL	2	Schokbreker 2 mm voor afstandhouder voor muren	-	14 2407	240
2	U-WALL-PP	3	Afstandhouder voor muren	Geschikt voor alle vloerdragers	14 2309	24
3	PB-TABS	-	Kruisstuk PB	Geschikt voor PB-vloerdragers	-	100 - 120
4	PB-0-S-TABS	-	Kruisstuk PB-0-S	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	-	100

Afstandhouder voor muren


De afstandhouder voor muren (**U-WALL-PP**) wordt op de vloerdrager geplaatst om de randtegels op hun plaats te houden.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Verzekert een constante ruimte van 5 mm tussen de muur en de tegels om een goede waterafvoer te bevorderen.



Voor meer stabiliteit en meer akoestisch comfort wordt het gebruik van de schokbreker **U-E10-WALL** of **U-E20-WALL** van 1 of 2 mm aanbevolen.



Voorkomt dat de randen van de tegels de muren en de waterdichting beschadigen.



Kan in de vloerdrager worden geschroefd.



Dankzij de soepele tegelkruizen past de afstandhouder zich aan alle soorten muren aan: hoekmuren, gebogen muren enz.





VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-E10-EDGE	1	Schokbreker 1 mm voor steun voor tegeldelen	-	14 2340	240
	U-E20-EDGE	2	Schokbreker 2 mm voor steun voor tegeldelen	-	14 2341	120
2	U-TABS-2MM	-	Tegelkruis 2 mm	-	13 2336	1200
	U-TABS-3MM	-	Tegelkruis 3 mm	-	13 2337	1200
	U-TABS-4,5MM	-	Tegelkruis 4.5 mm	-	13 2338	1200
3	U-EDGE	12	Steun voor tegeldelen	-	14 2338	24
4	PB-KIT-8	-	Bevestigingsinterface PB	Geschikt voor vloerdragers PB	23 2334	120
5	PB-KIT-8-0-S	-	Bevestigingsinterface PB-0-S	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	23 2667	120

Steun voor tegeldelen


SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.




De steun voor tegeldelen (**U-EDGE**) wordt op de vloerdrager geplaatst om de gesneden randtegels op hun plaats te houden (gesneden tegels van 2 tot 14 cm).


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Wordt bevestigd op de kop van de vloerdrager, zonder gereedschap, dankzij de bevestigingsinterface **PB-KIT-8** voor vloerdragers **PB** (> 28 mm) of **PB-KIT-8-0-S** voor vloerdragers **PB-0-S** (12 tot 28 mm).




De tegelkruizen (**U-TABS**) worden gebruikt om de afstand tussen de tegels te garanderen (2 mm, 3 mm, 4,5 mm).




Verzekert een constante ruimte van 5 mm tussen de muur en de tegels om een goede waterafvoer te bevorderen.



Voor meer stabiliteit en meer akoestisch comfort wordt het gebruik van de schokbreker **U-E10-EDGE** of **U-E20-EDGE** van 1 of 2 mm aanbevolen.



Dankzij de soepele tegelkruizen past de steun voor tegeldelen zich aan alle soorten muren aan: hoekmuren, gebogen muren enz.



Kan in de vloerdrager worden geschroefd.





VLOERDRAGER PB-0-S



VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-E10-FLEX	1	Schokbreker 1 mm voor modulaire kop	-	12 3119	240
	U-E20-FLEX	2	Schokbreker 2 mm voor modulaire kop	-	12 3116	120
2	U-TABS-2MM	-	Tegelkruis 2 mm	-	13 2336	1200
	U-TABS-3MM	-	Tegelkruis 3 mm	-	13 2337	1200
	U-TABS-4,5MM	-	Tegelkruis 4.5 mm	-	13 2338	1200
3	U-TOP-FLEX	12	Modulaire kop	-	12 3115	48
4	PB-KIT-8	-	Bevestigingsinterface PB	Geschikt voor vloerdragers PB	23 2334	120
5	PB-KIT-8-0-S	-	Bevestigingsinterface PB-0-S	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	23 2667	120

Modulaire kop

De modulaire kop (**U-TOP-FLEX**) is een plaat die op de vloerdruker wordt bevestigd om niet-rechthoekige tegels te plaatsen. Dit geeft maximale vrijheid aan creativiteit.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Wordt bevestigd op de kop van de vloerdruker, zonder gereedschap, dankzij de bevestigingsinterface **PB-KIT-8** voor vloerdragers **PB** (> 28 mm) of **PB-KIT-8-0-S** voor vloerdragers **PB-0-S** (12 tot 28 mm).




De tegelkruizen (**U-TABS**) klikken vast en schuiven in de groeven. Daardoor past hun positie zich perfect aan de vorm van de tegels aan.




Hiermee kunnen niet-rechthoekige tegels worden geplaatst.

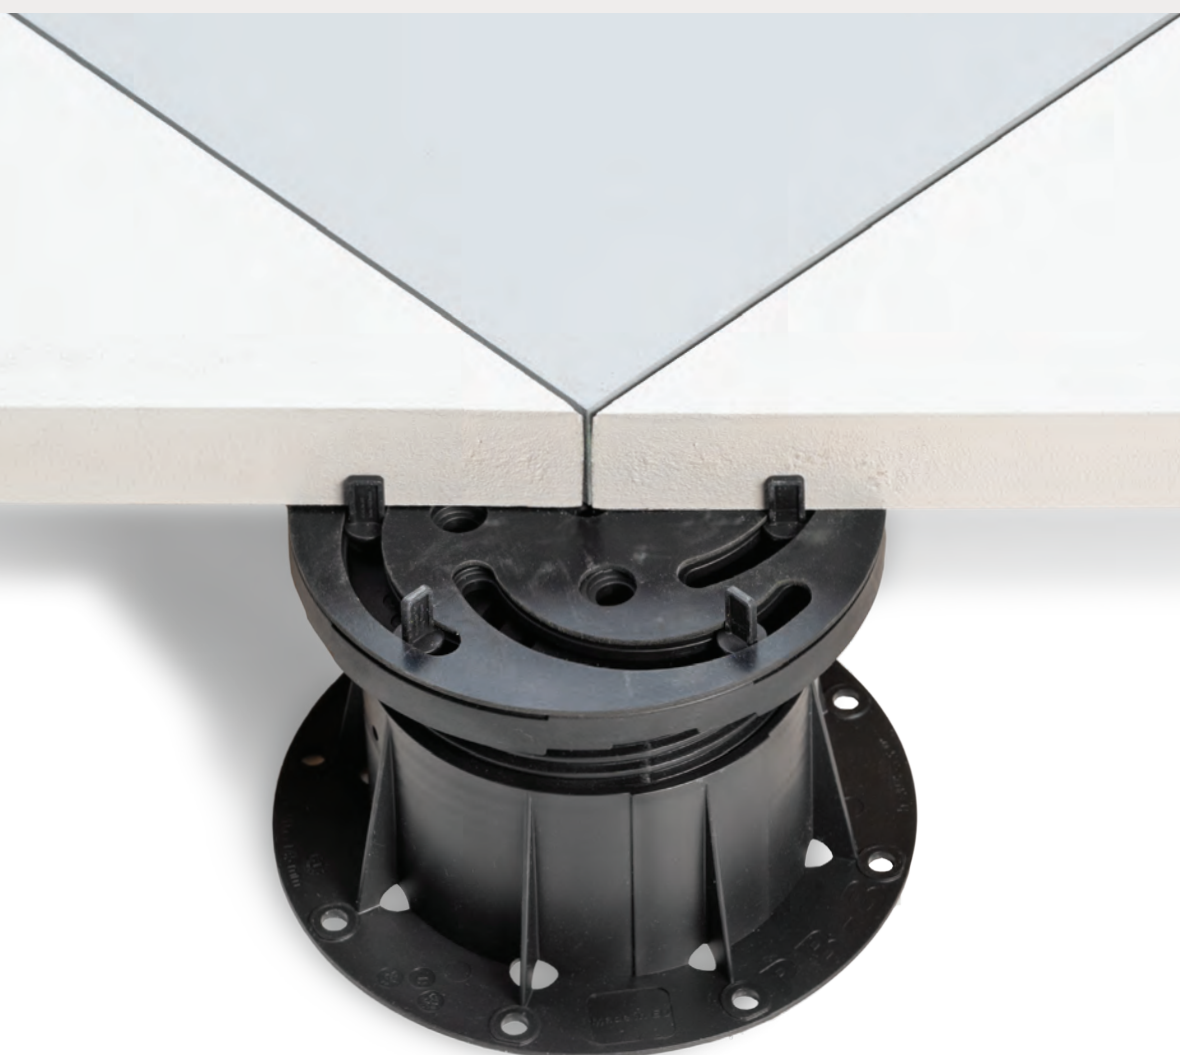

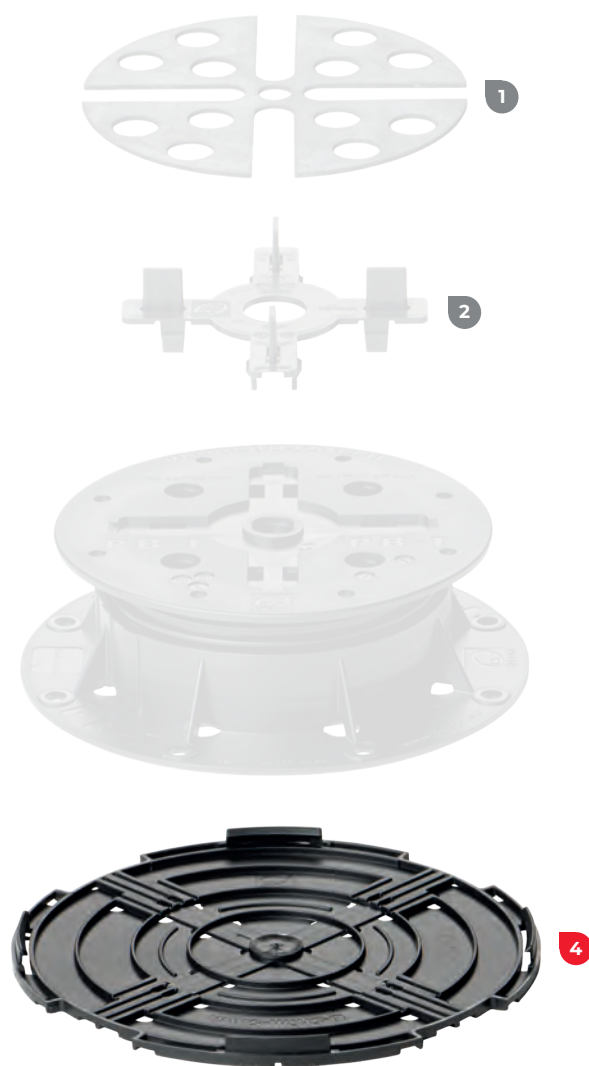

VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

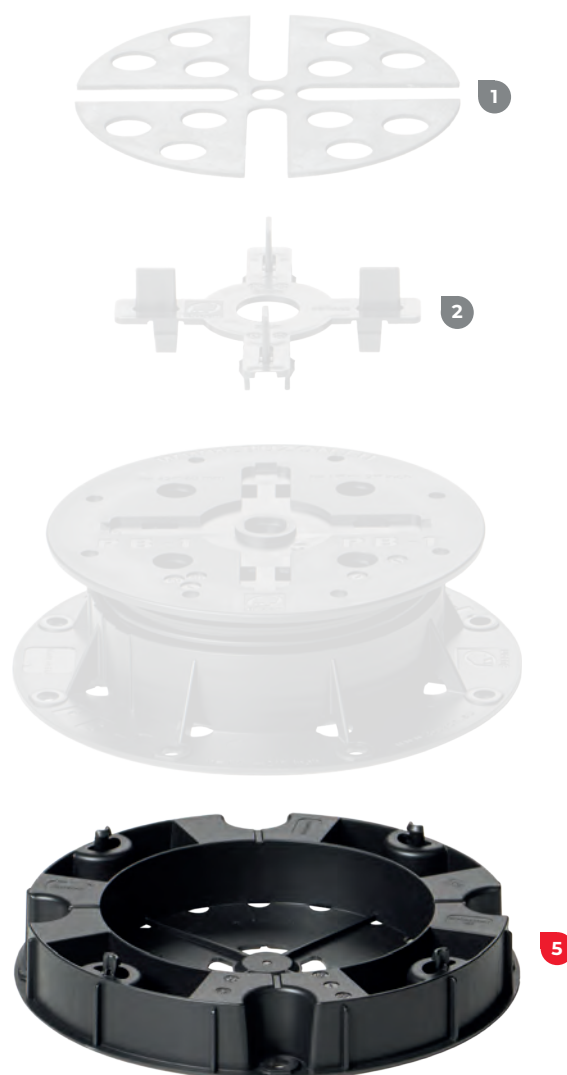

VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-E10	1	Schokbreker 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Schokbreker 2 mm	-	12 0613	240
2	PB-TABS	-	Kruisstuk PB	Geschikt voor PB-vloerdragers	-	100 - 120
3	PB-0-S-TABS	-	Kruisstuk PB-0-S	Geschikt voor vloerdragers PB-0-S	-	100
4	U-SHIM-5MM	5	Verhoger 5 mm	-	12 2335	24
5	PB-EXT-30	30	Verhoger 30 mm	Niet geschikt voor de vloerdrager PB-00	12 3102	48

Verhoger 5 mm

De verhoger (**U-SHIM-5MM**) is een verlengstuk van 5 mm dat onder de vloerdrager wordt geplaatst om de hoogte van de vloerdrager te verhogen in stappen van 5 mm.

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Beperkt oponthoud op de bouwplaats.



Gewoon onder de vloerdrager vastklikken, geen gereedschap nodig.



+20 mm

Er kunnen 4 elementen worden gestapeld.



Geschikt voor alle **vloerdragers PB** en **PB-0-S** en voor de hellingscorrector.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.




Verhoger 30 mm

De verhoger (**PB-EXT-30**) is een verlengstuk van 30 mm dat onder de vloerdrager wordt geplaatst om de hoogte van de vloerdrager te verhogen in stappen van 30 mm.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Beperkt oponthoud op de bouwplaats.




Gewoon onder de vloerdrager vastklikken, geen gereedschap nodig.



+120 mm


Er kunnen 4 elementen worden gestapeld.




Geschikt voor alle **vloerdragers PB** (behalve **PB-00**) en **PB-0-S** en voor de hellingscorrector.


SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.

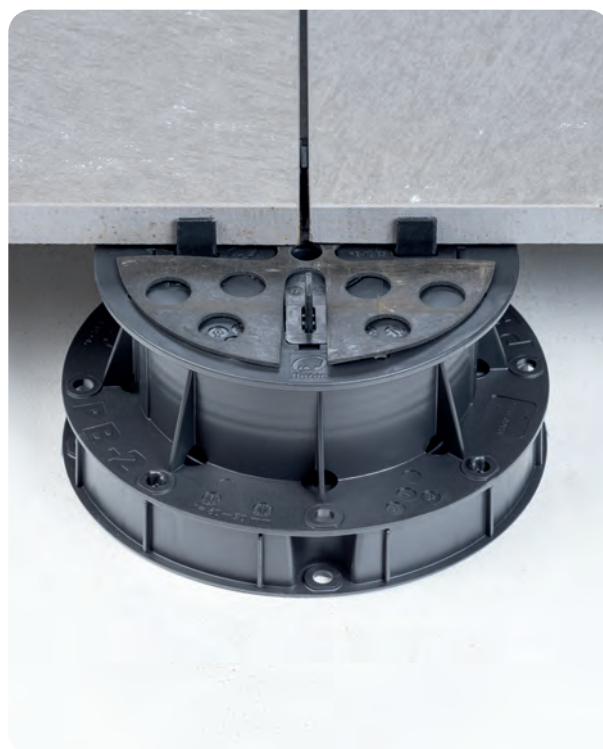

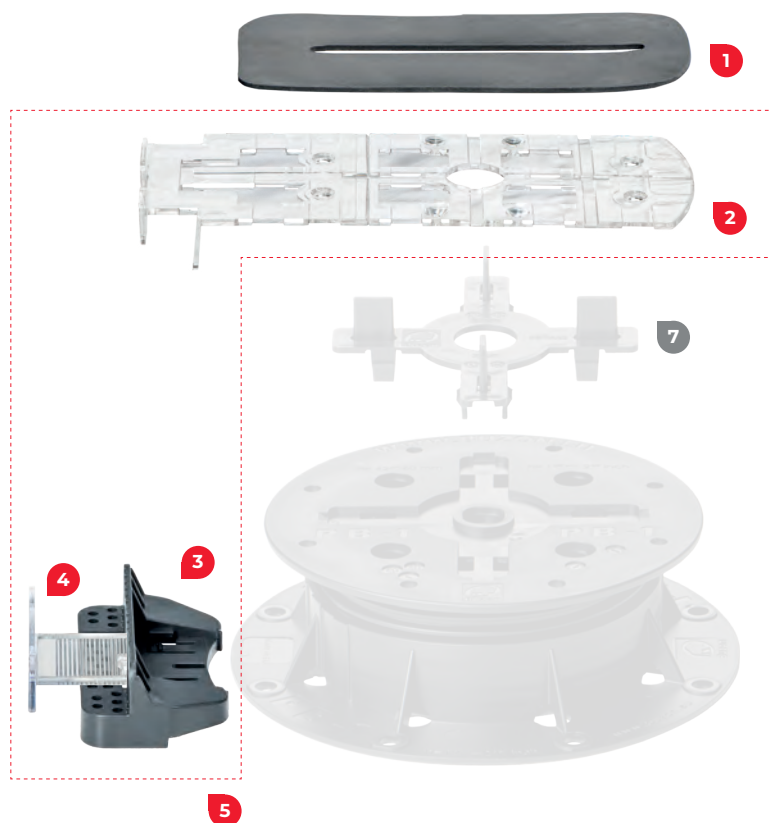

VLOERDRAGER PB

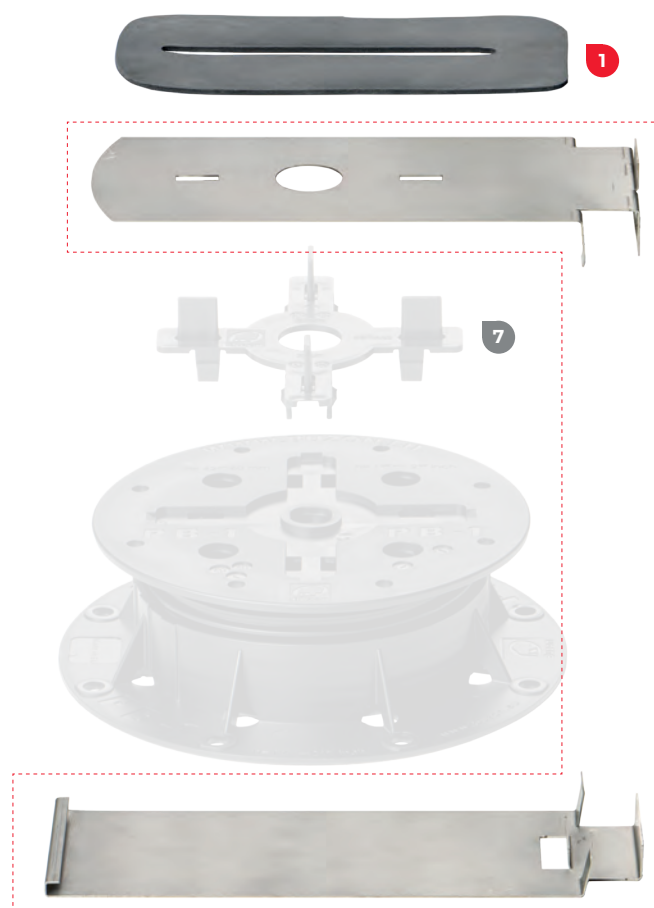

VLOERDRAGER PB

6

ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1 U-E10-WALL	1	Schokbreker 1 mm voor afstandhouder voor muren	-	14 2406	480
U-E20-WALL	2	Schokbreker 2 mm voor afstandhouder voor muren	-	14 2407	240
2 PB-END-TOP		Bevestiging voor terrasrand	Verkrijgbaar als kit (zie nr. 5)	14 2622	120
3 U-END-BASE		Bevestiging voor terrasrand	Verkrijgbaar als kit (zie nr. 5)	14 2618	120
4 U-END-LOCK		Bevestiging voor terrasrand	Verkrijgbaar als kit (zie nr. 5)	14 2619	120
5 KIT-PB-END	3	Afwerkingsset voor terras PB	De set bevat: PB-END-TOP, U-END-BASE, U-END-LOCK	14 2700	-
6 KIT-PB-END-INOX	1	Afwerkingsset voor terras PB in inox	De set bevat: PB-END-T-INOX, PB-END-B-INOX	14 1973	-
7 PB-TABS	-	Kruisstuk PB	Geschikt voor PB-vloerdragers	-	100 - 120

Afwerkingsset voor terras

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.




De afwerkingsset voor terrassen (**PB-END**) biedt de mogelijkheid om randen te creëren in perfecte harmonie met het terras. Twee haken worden bevestigd op de kop en de basis van de vloerdrager en houden de tegels verticaal.

Beschikbaar in 2 uitvoeringen:


TRANSPARANT POLYCARBONAAT

ROESTVRIJ STAAL


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Geschikt voor tegels met een
dikte van 20 mm.




De onderdelen worden in de vloerdrager
geschroefd na regeling.



Geschikt vanaf vloerdrager **PB-1**
afgesteld op minimaal 50 mm.



Biedt de mogelijkheid om de randen en de
hoeken van het terras te creëren.

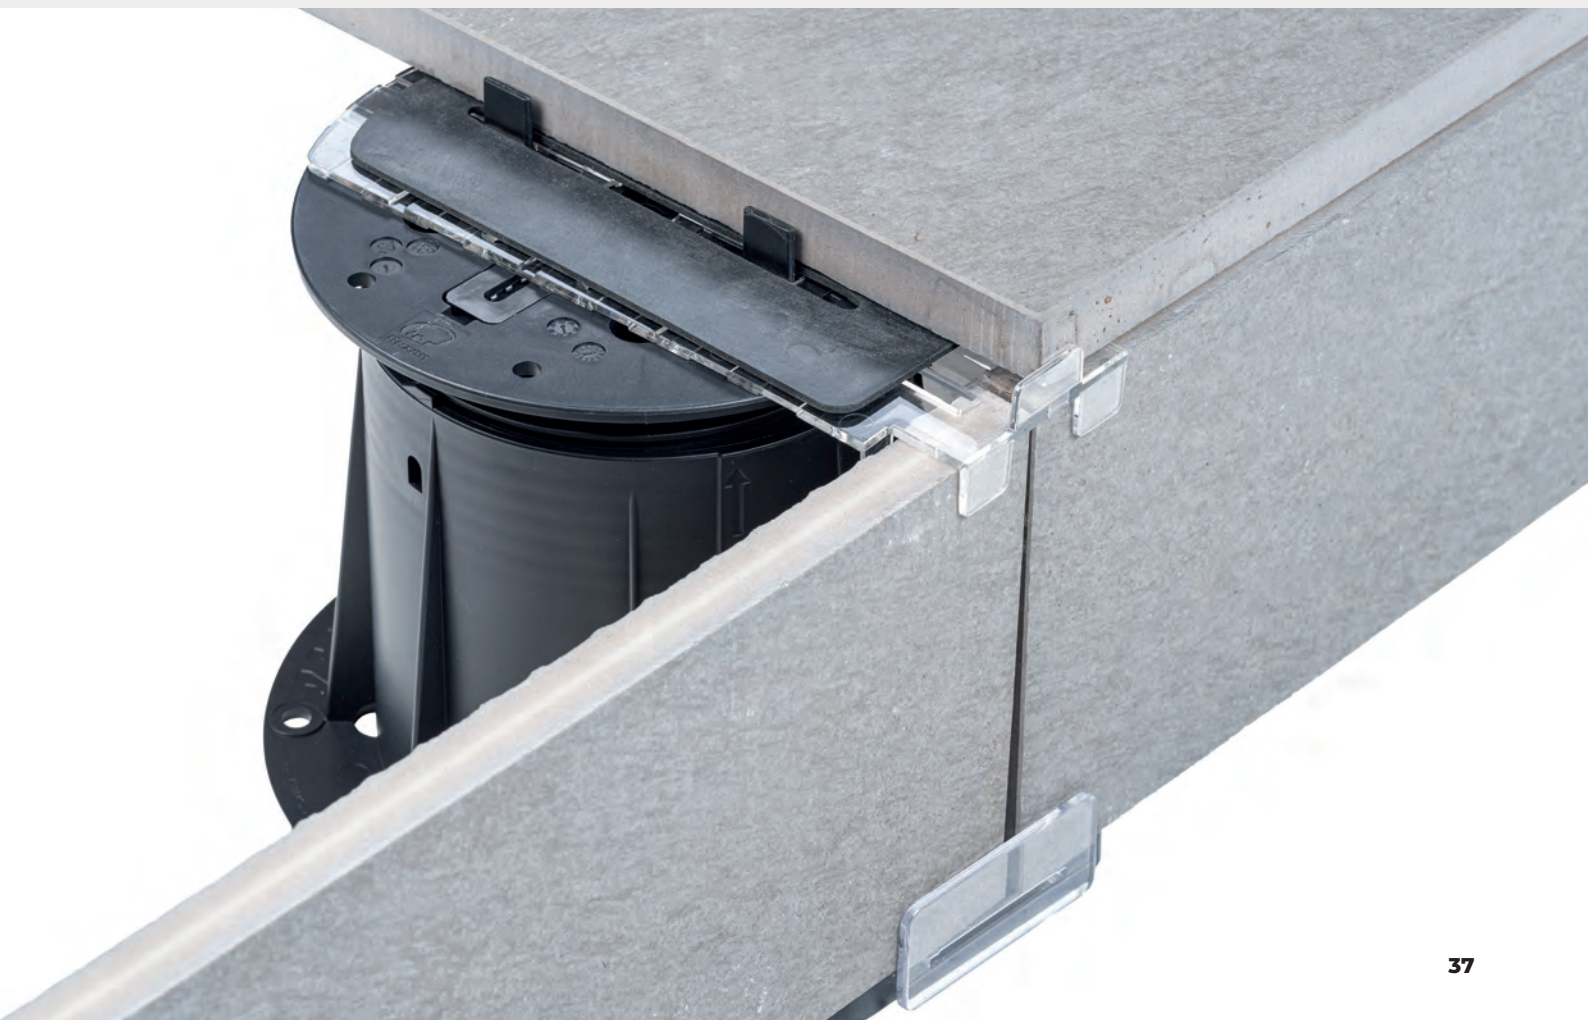

**VLOERDRAGER PB**

ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1 U-E10-EDGE	1	Schokbreker 1 mm voor steun voor tegeldelen	-	14 2340	240
U-E20-EDGE	2	Schokbreker 2 mm voor steun voor tegeldelen	-	14 2341	120
2 U-TABS-2MM	-	Tegelkruis 2 mm	-	13 2336	1200
U-TABS-3MM	-	Tegelkruis 3 mm	-	13 2337	1200
U-TABS-4,5MM	-	Tegelkruis 4.5 mm	-	13 2338	1200
3 U-TILES	12	Multifunctionele afwerkingsplaat	Geschikt vanaf vloerdrager PB-1	14 2620	24
4 PB-KIT-8	-	Bevestigingsinterface PB	Geschikt voor vloerdragers PB	23 2334	120
5 U-END-LOCK	-	Eindstop voor afwerking terras	Geschikt voor vloerdragers PB	14 2619	120
6 U-END-BASE	-	Afwerkingsplaat terras	Geschikt voor vloerdragers PB	14 2618	120

Multifunctionele afwerkingsplaat

De multifunctionele afwerkingsplaat (**U-TILES**) combineert de functies van de steun voor tegeldelen (**U-EDGE**) en de afwerkingsset voor terras (**PB-END**).

Biedt de mogelijkheid om op verschillende manieren tegeldelen te plaatsen en randen en hoeken van een terras te maken.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Geschikt vanaf vloerdrager **PB-1** afgesteld op minimaal 50 mm.



Wordt bevestigd op de kop van de vloerdrager, zonder gereedschap, dankzij de bevestigingsinterface **PB-KIT-8**.



Kan in de vloerdrager worden geschroefd na regeling.




De tegelkruizen (**U-TABS**) worden gebruikt om de afstand tussen de tegels te garanderen (2 mm, 3 mm en 4,5 mm).



De eindelementen (**U-END-BASE**) en eindstoppen (**U-END-LOCK**) worden afzonderlijk besteld afhankelijk van de configuratie.

TEGELTERRAS
OP VLOERDRAGERS



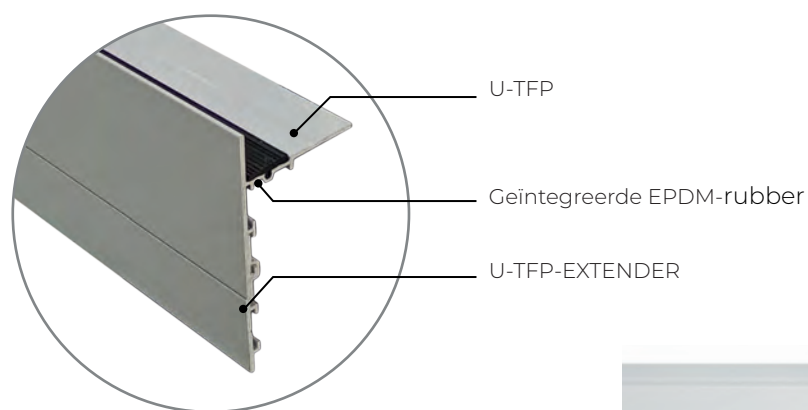


NEW

1

2



4

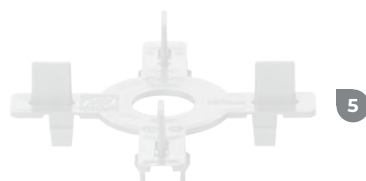

5



ANTRACIETGRIJS RAL 7016

VERKEERSGRIJS A RAL 7042

VLOERDRAGER PB

ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1 U-TFP	-	Afwerkingsprofiel (2400 mm)	Geleverd met in de fabriek gemonteerde EPDM	-	-
- U-TFP-CORNER-E		Inkomende hoek 90° U-TFP	Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten	-	-
- U-TFP-CORNER-S		Uitgaande hoek 90° U-TFP	Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten	-	-
2 U-TFP-EXTENDER		Verhoger voor U-TFP (2400 mm)	Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten	-	-
- U-TFP-CONNECTION		Verbindingsstuk voor U-TFP	Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten	24 3527	-
3 E-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
4 U-E10	1	Schokbreker 1 mm	-	12 0612	480
U-E20	2	Schokbreker 2 mm	-	12 0613	240
5 PB-TABS	-	Kruisstuk PB	Geschikt voor PB-vloerdragers	-	-

Aluminium profiel voor terrasranden

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



Het aluminium profiel voor terrasranden (**U-TFP**) is een profiel dat is ontworpen om de randen van een betegeld terras te bedekken. Het biedt een aantrekkelijke afwerking van de open zijanten. De accessoire houdt ook de tegels aan de terrasrand op hun plaats.

Uit voorraad leverbaar in 2 kleuren (andere RAL-kleuren op aanvraag) en 3 hoogtes:

ANTRACIETGRIJS

VERKEERSGRIJS A

U-TFP

80 MM

130 MM


180 MM

U-TFP-EXTENDER

40 MM

60 MM


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Voor een esthetische afwerking van terrasranden.



Beschermt en versterkt het terras dankzij de waterdichtheid en corrosiebestendigheid.



Eenvoudig te bevestigen op **PB**-vloerdragers of op **E-BRS**-steunbalken.



Nieuw gamma van volledig compatibele accessoires.





Er zijn verschillende kleuren en maten beschikbaar voor de **U-TFP**.

NEW

TEGELTERRAS
OP VLOERDRAGERS



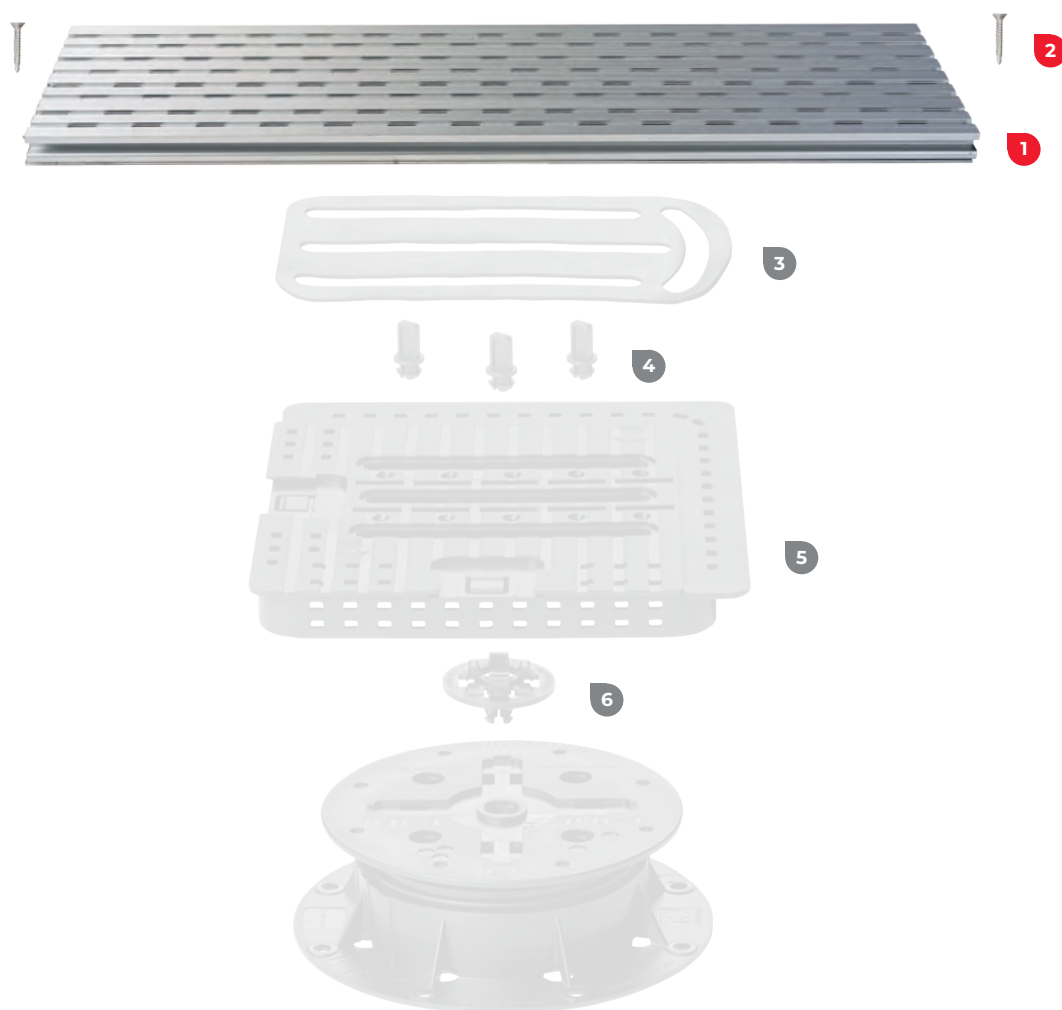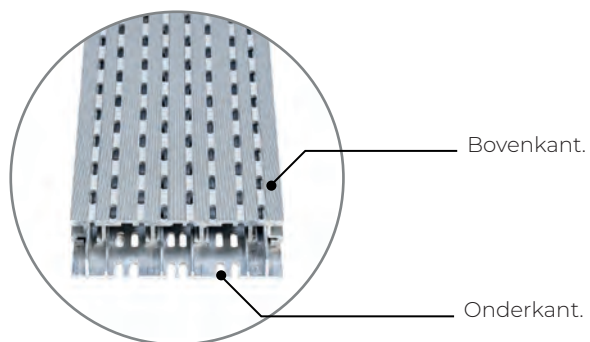

VLOERDRAGER PB

ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1 U-GRID-W150	-	Afvoerrooster (2000 x 150 mm)	Geschikt voor vloerdragers en steunbalken	14 3382	1
2 E-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3 U-E10-EDGE	1	Schokbreker 1 mm voor steun voor tegeldelen	-	14 2340	240
U-E20-EDGE	2	Schokbreker 2 mm voor steun voor tegeldelen	-	14 2341	120
4 U-TABS-2MM	-	Tegelkruis 2 mm	-	13 2336	1200
U-TABS-3MM	-	Tegelkruis 3 mm	-	13 2337	1200
U-TABS-4.5MM	-	Tegelkruis 4.5 mm	-	13 2338	1200
5 U-TILES	12	Multifunctionele afwerkingsplaat	Geschikt vanaf vloerdrager PB-1	14 2620	24
6 PB-KIT-8	-	Bevestigingsinterface PB	Geschikt voor vloerdragers PB	23 2334	120


Afvoerrooster

Afvoerroosters (**U-GRID-W150**) zijn een essentieel onderdeel van terrassen, opritten en tuinen. Ze zijn ontworpen om regenwater efficiënt af te voeren, waardoor de levensduur van het bestratingsproject aanzienlijk wordt verlengd.


Afmetingen:

2000 x 150 MM

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Een praktische en aantrekkelijke afwerking voor de randen die grenzen aan muren en ramen.



Antislipeigenschap.



Het onderste deel van het rooster wordt vastgeschroefd op de vloerdrager of steunbalk, waarna het bovenste deel kan worden geplaatst.



Voor meer stabiliteit en akoestisch comfort wordt het gebruik van de schokbreker **U-E10** of **U-E20** aanbevolen.




Zorgt voor een efficiënte waterafvoer.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.



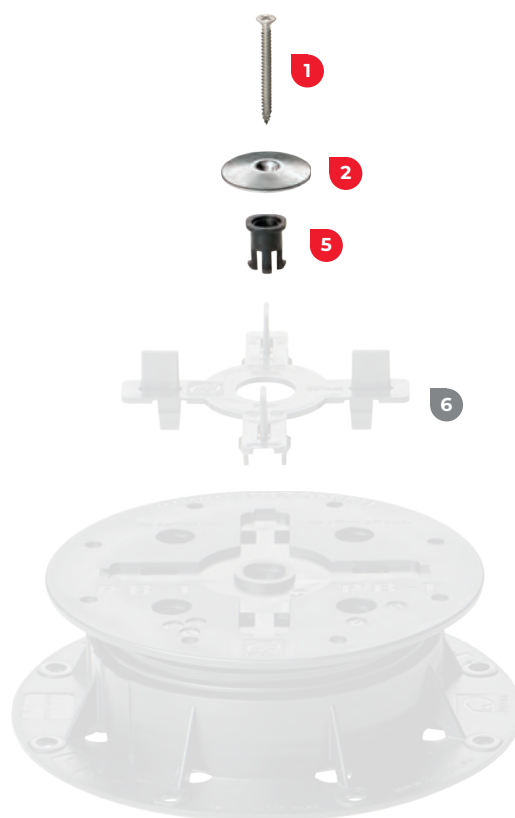

VLOERDRAGER PB



ARTIKEL	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1	U-WASHER-VIS	Schroef 4,2 x 45 mm A4	-	13 2079 500
2	U-WASHER-35MM-INOX316	Roestvrijstalen borgring met een diameter van 35 mm	-	13 2062 100
	U-WASHER-50MM-INOX316	Roestvrijstalen borgring met een diameter van 50 mm	-	13 2032 120
3	U-WASHER-PC-35	Kristallen borgring met een diameter van 35 mm	-	13 2781 1400
	U-WASHER-PC-50	Kristallen borgring met een diameter van 50 mm	-	13 2782 1200
4	U-WASHER-POM-35-1015	Ivoorkleurige borgring met een diameter van 35 mm	Op aanvraag	13 2150 1400
	U-WASHER-POM-35-1019	Grijze borgring met een diameter van 35 mm	Op aanvraag	13 2151 1400
	U-WASHER-POM-35-7011	Metaalgrijze borgring met een diameter van 35 mm	Op aanvraag	13 2152 1400
	U-WASHER-POM-35-7040	Lichtgrijze borgring met een diameter van 35 mm	Op aanvraag	13 2153 1400
	U-WASHER-POM-35-9004	Nachtkleurige borgring met een diameter van 35 mm	Op aanvraag	13 2157 1400
	U-WASHER-POM-50-1015	Ivoorkleurige borgring met een diameter van 50 mm	Op aanvraag	13 2162 1200
	U-WASHER-POM-50-1019	Grijze borgring met een diameter van 50 mm	Op aanvraag	13 2163 1200
	U-WASHER-POM-50-7011	Metaalgrijze borgring met een diameter van 50 mm	Op aanvraag	13 2164 1200
	U-WASHER-POM-50-7040	Lichtgrijze borgring met een diameter van 50 mm	Op aanvraag	13 2165 1200
	U-WASHER-POM-50-9004	Nachtkleurige borgring met een diameter van 50 mm	Op aanvraag	13 2169 1200
5	PB-KIT-1	Borgpen PB	-	13 0584 3240
6	PB-TABS	Kruisstuk PB	Geschikt voor PB-vloerdragers	-

Borgringen

De borgringen (**U-WASHER**) houden de tegels op hun plaats als bescherming tegen harde windstoten of om schade door vandalisme te voorkomen.

Beschikbaar in 2 diameters en 3 materialen:

35 mm

50 mm

ROESTVRIJ STAAL

POLYCARBONAAT

POM

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code
en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



De borgringen zijn uitsluitend geschikt voor de kruisstukken **PB-TABS** van 4,5 mm, 6 mm en 8 mm.



Uitsluitend geschikt voor de **PB-vloerdragers**.




De borgringen worden bevestigd met de **U-WASHER-VIS**-schroeven.




Het gebruik van de borgpen (**PB-KIT-1**) is vereist. Vast te klikken in het midden van de vloerdrager.



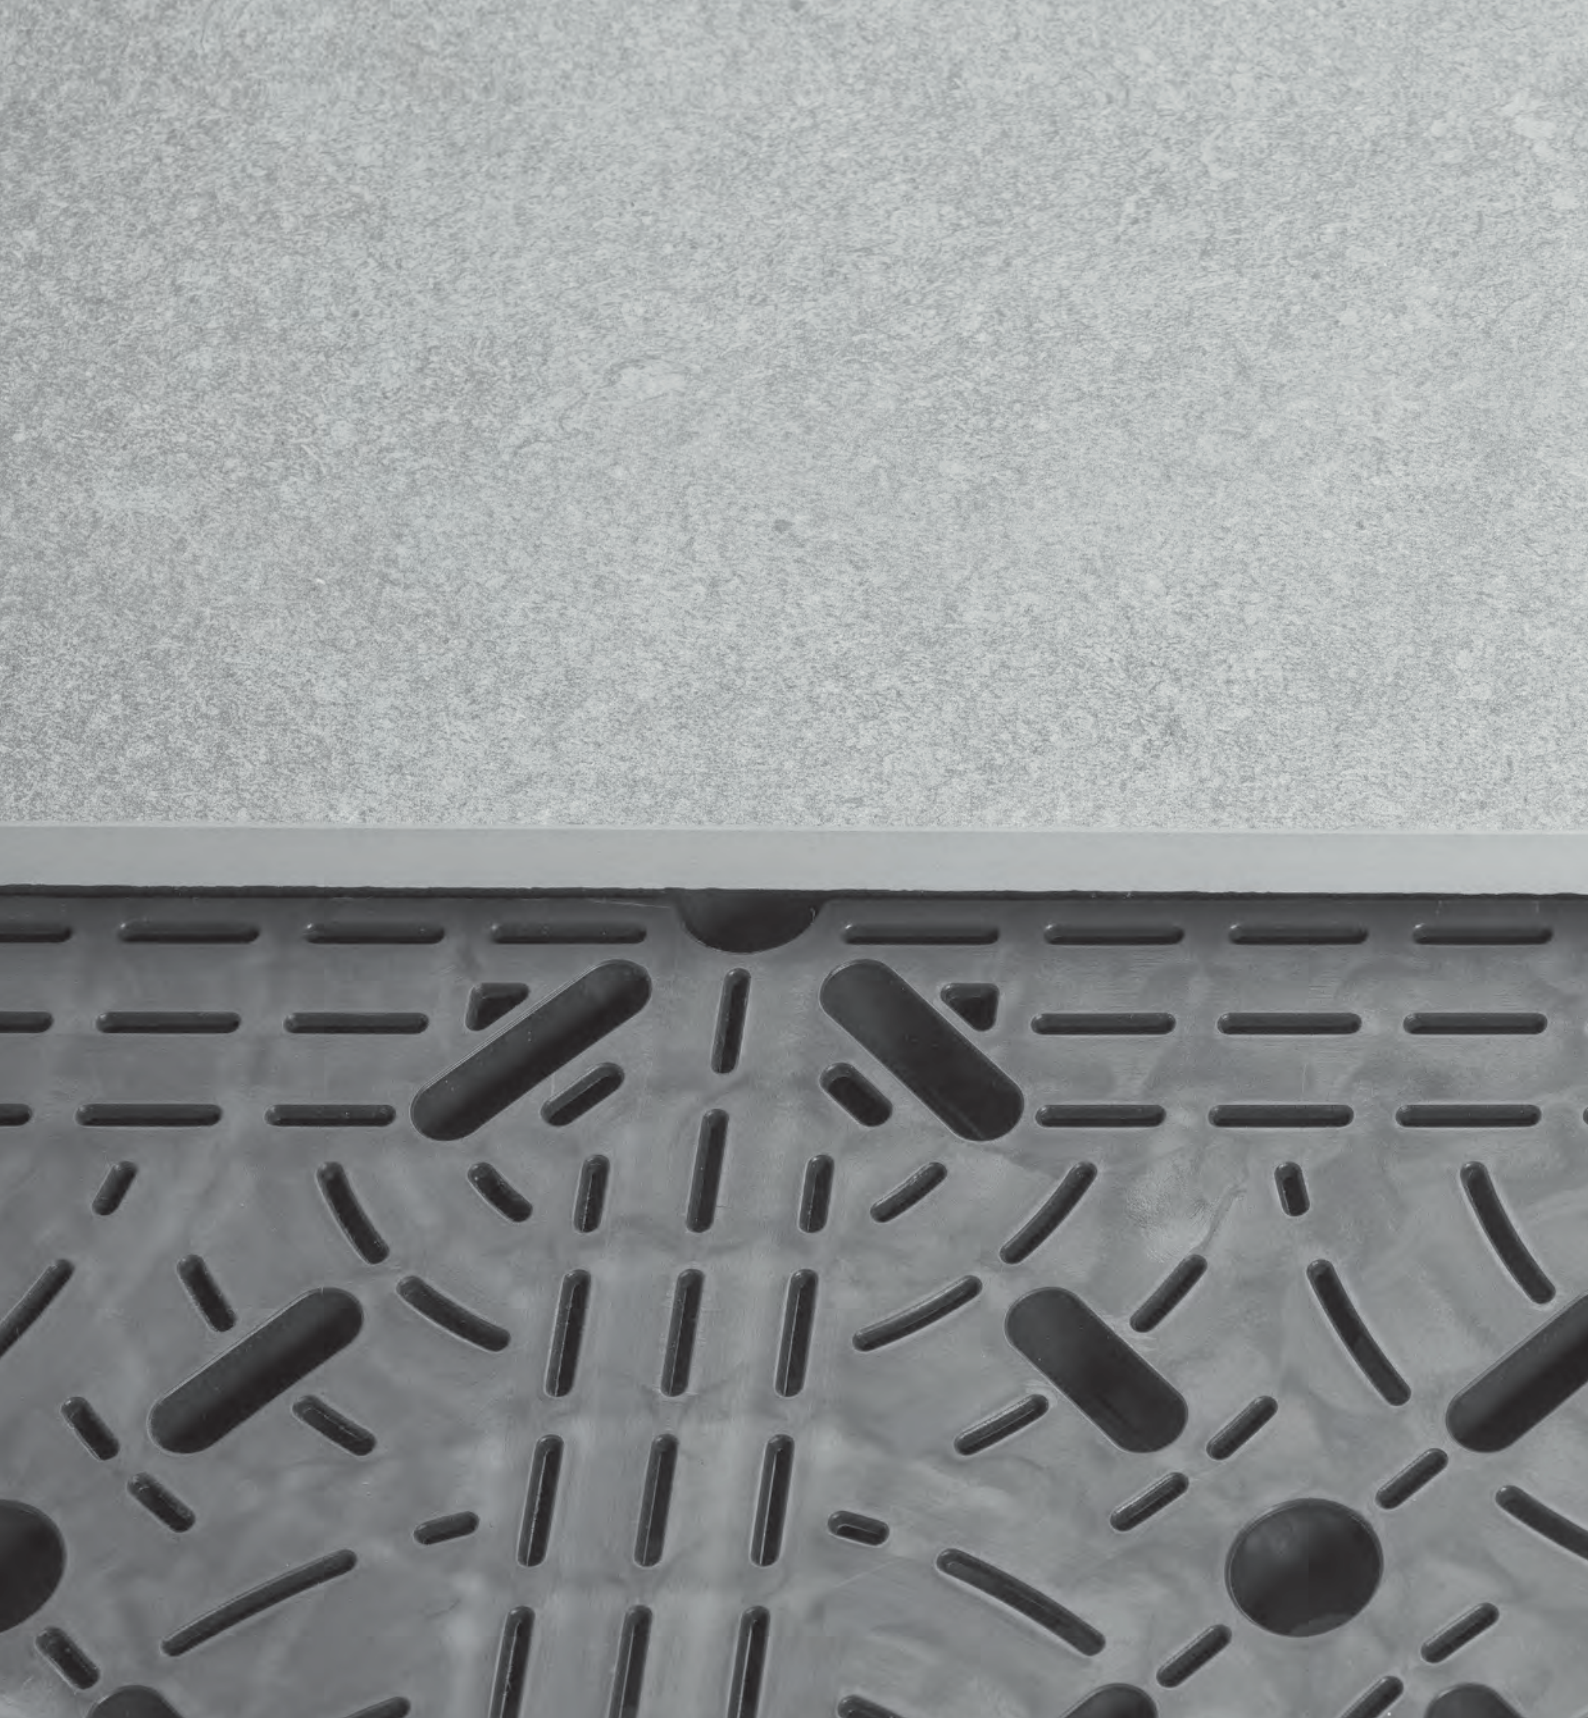



Tegelterras op roosters

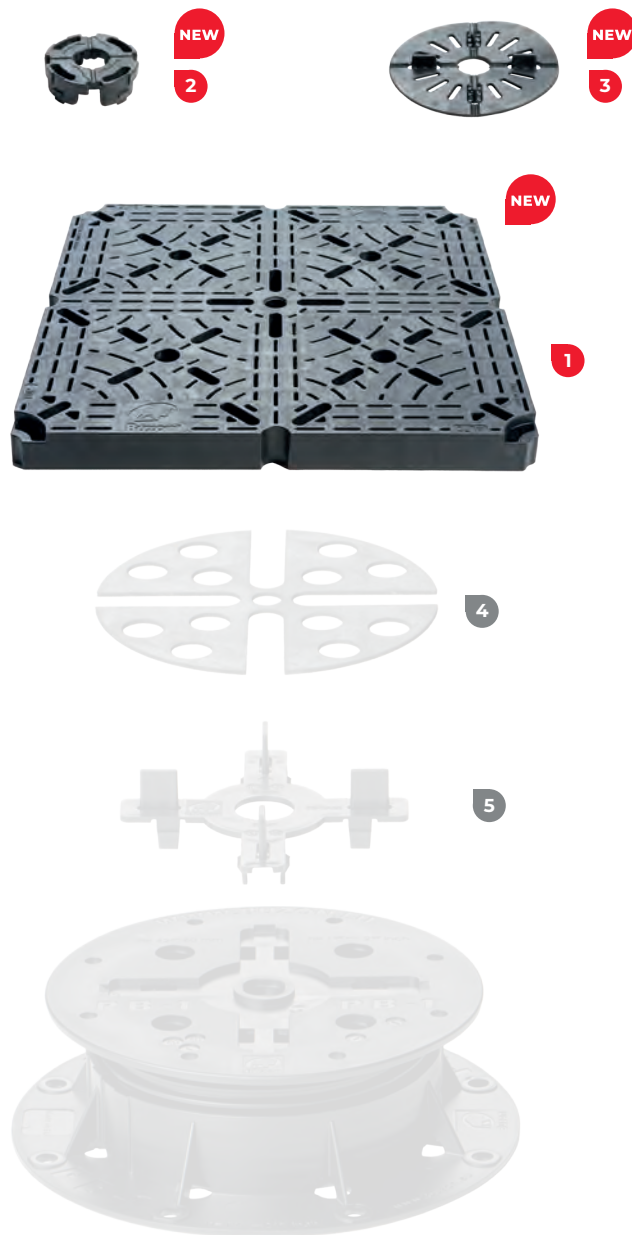

PB-VLOERDRAGERS

Gedetailleerde catalogus op aanvraag

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1	U-TRAY	-	Veiligheidsrooster	Enkel formaat: 50 x 50 cm	12 3375	1
2	U-TRAY-LOCK	-	Slot voor U-TRAY	-	13 3455	27
3	U-TRAY-TABS-2MM	-	Kruisstuk voor U-TRAY 2 mm	-	13 3452	100
	U-TRAY-TABS-3MM	-	Kruisstuk voor U-TRAY 3 mm	-	13 3453	100
	U-TRAY-TABS-4MM	-	Kruisstuk voor U-TRAY 4 mm	-	13 3454	100
4	U-E10	1	Schokbreker 1 mm	-	12 0612	480
	U-E20	2	Schokbreker 2 mm	-	12 0613	240
5	PB-TABS	-	Kruisstuk PB	Geschikt voor PB-vloerdragers	-	-

Veiligheidsrooster

Het veiligheidsrooster (**U-TRAY**) zorgt voor een betere verdeling van de belasting. Het rooster wordt op de vloerdrager geplaatst en helpt om uit elkaar vallen te voorkomen in geval van breuk of schade aan de tegel.

Afmetingen:


500 x 500 x 40 MM

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.



VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Het rooster ondersteunt de tegel, zelfs als deze breekt.




De U-TRAY is ontworpen voor zowel tegels als kunstgras.



De roosters kunnen eenvoudig aan elkaar worden bevestigd met de U-TRAY-LOCK



Speciale kruisstukken voor U-TRAY.



Een garantie voor kracht en veiligheid

TEGELTERRAS
OP ROOSTERS

NEW



**CONTROLEER DE MAAT VAN UW
E-BRS-STEUNBALKEN BIJ UW DISTRIBUTEUR.**

Onze nieuwe mallen zijn vanaf 2026, **2,40 m**
maar u kunt ook versies van 2025 ontvangen van **2,35 m**.





Tegelterras op steunbalken



**IN DE FABRIEK
GEMONTEERD
EPDM-RUBBER**



**TIJDWINST BIJ DE
PLAATSING**




LANGDURIGE STABILITEIT



**FLEXIBILITEIT / AANPASSING
AAN DE BEPERKINGEN VAN
HET TERREIN**



**DE IDEALE OPLOSSING
VOOR TEGELS VAN GROOT
FORMAAT**




SCHOKBREKERS

De steunbalken worden nu geleverd met voegen van **EPDM**-rubber.



WATERAFVOER

In de rail zijn openingen aangebracht, voor een betere **afwatering**.



LOCATIEMARKERINGEN

Een **markering** geeft de positie van de steunbalk op elke Buzon® vloerdrager aan. Het is niet langer nodig om te meten.

2



1



1



3



4



VLOERDRAGER PB-0-S



2



VLOERDRAGER PB



NEW

1

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120

Steunbalken in aluminium

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.



Het **E-BRS**-systeem biedt een complete structuur voor de creatie van verhoogde buitenruimtes van keramische tegels, natuursteen of beton. Het systeem bestaat uit regelbare **PB**-vloerdragers, met aluminium versterkte steunbalken, kruisstukken die een constante afstand tussen de tegels garanderen en een volledig assortiment accessoires.

Beschikbaar in 2 diktes en 2 modellen:


27 mm

41 mm


NATUURLIJK

GEANODISEERD


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




De steunbalken **E-BRS** zijn perfect geschikt voor de plaatsing van tegels met een groot formaat (bijvoorbeeld 120 x 120 cm) of voor lange tegels (bijvoorbeeld 30 x 120 cm).




Bij grote hoogtes zorgen de steunbalken voor een grote stevigheid van het geheel.




De steunbalken kunnen vrijdragend worden geplaatst, wat de afwerking van het terras veel gemakkelijker maakt en veel tijd bespaart tijdens de plaatsing.



De geanodiseerde steunbalk voorkomt reflecties en is beter bestand tegen corrosie (chloor, pas gestort beton, zeewater of zout).



De perfect rechte steunbalken bevorderen de nivellering en besparen veel tijd bij de plaatsing.



Gebruik steunbalken van 27 mm of 41 mm, afhankelijk van de hartafstand van de vloerdragers.





1



1



3



4



VLOERDRAGER PB-0-S



2



VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120


Bevestigingsinterface op vloerdrager PB

De bevestigingsinterface (**PB-KIT-2**) biedt demogelijkheid om de steunbalk te bevestigen op de **vloerdragers PB**.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Vastklikken op de vloerdrager, zonder gereedschap.




De 5 bevestigingspunten maken het mogelijk om meerdere steunbalken op dezelfde vloerdrager aan te sluiten en vergemakkelijken de verbinding tussen de steunbalken.



Uitsluitend geschikt voor de **vloerdragers PB** vanaf 28 mm (**PB-01** tot **PB-11**).

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code en download alle documentatie.

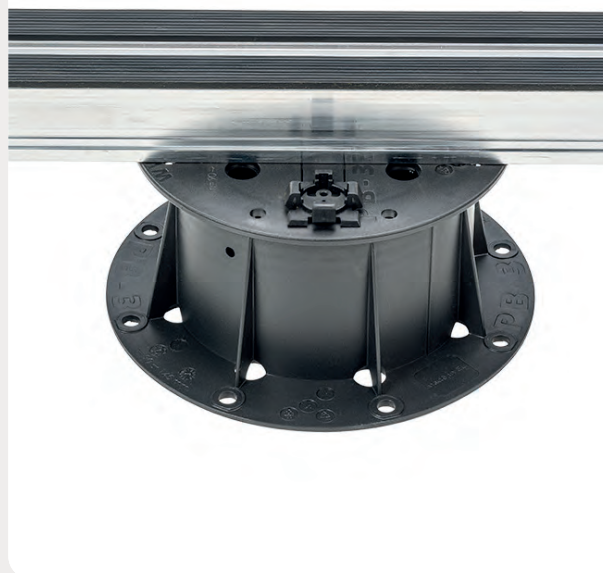


Bevestigingsinterface op vloerdrager PB-0-S

De universele bevestigingsinterface met 5 punten (**U-FIXING-PLATE-5**) biedt de mogelijkheid om de steunbalk te bevestigen op de vloerdragers **PB-0-S**.

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Wordt vastgeklemd op de vloerdrager, zonder gereedschap, met de ankerbevestiging (**U-DCW-5R-S**).



De 5 bevestigingspunten maken het mogelijk om meerdere steunbalken op dezelfde vloerdrager aan te sluiten en vergemakkelijken de verbinding tussen de steunbalken.





Uitsluitend geschikt voor de **vloerdragers PB-0-S**, van 12 mm tot 28 mm (**PB-0-S12** en **PB-0-S18**).

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



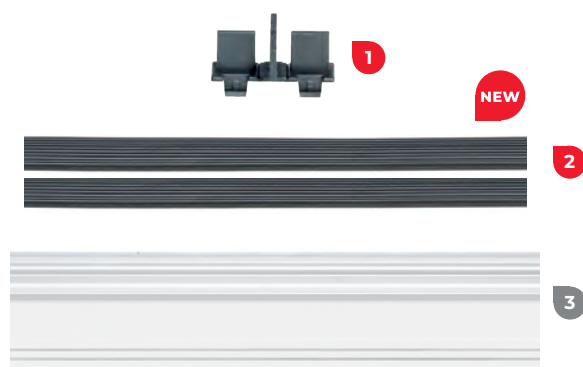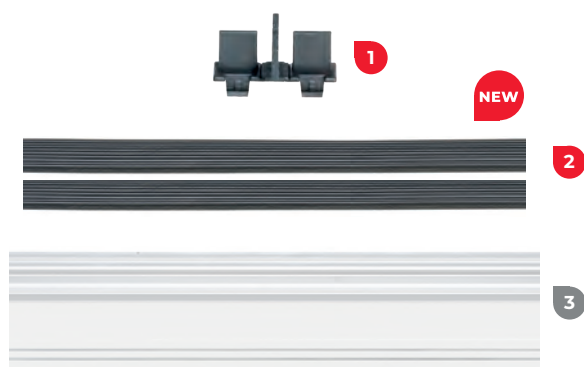

VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-TABS-2MM	-	Kruisstuk E-BRS 2 mm	-	23 2490	240
	E-BRS-TABS-3MM	-	Kruisstuk E-BRS 3 mm	-	23 2066	240
	E-BRS-TABS-4,5MM	-	Kruisstuk E-BRS 4,5 mm	-	23 2507	240
2	E-BRS-EPDM-100M	2	Schokbreker 3,2 mm E-BRS	Ook verkrijgbaar op rollen van 100 M	22 3316	1
3	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	132
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	132
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	216
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	216
4	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
5	U-DCW-SR-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
6	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120

Kruisstukken

De kruisstukken (**E-BRS-TABS**), met een hoogte van 17 mm, worden in de groef van de steunbalk geplaatst en garanderen een uniforme afstand tussen de tegels.


Beschikbaar in 3 diktes:

2 mm


3 mm

4,5 mm


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



De kruisstukken zijn onzichtbaar.



Worden op de steunbalken geschoven, zonder gereedschap.



Eén enkel model van kruisstuk maakt elk legpatroon mogelijk dankzij de 4 gemakkelijk afneembare tegelkruizen.

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code en download alle documentatie.




Schokbrekers

De schokbrekers (**E-BRS-EPDM**) zijn profielen van EPDM met een dikte van 3,2 mm die tussen de aluminium steunbalk en de tegel worden geplaatst. **Ze zijn direct ingebouwd in de E-BRS.**


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Vermindert contactgeluid.




Stabiliseert bestrating (antislip).



Direct geïntegreerd in de steunbalk. Maar ook afzonderlijk verkrijgbaar in rollen van 100 m.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.

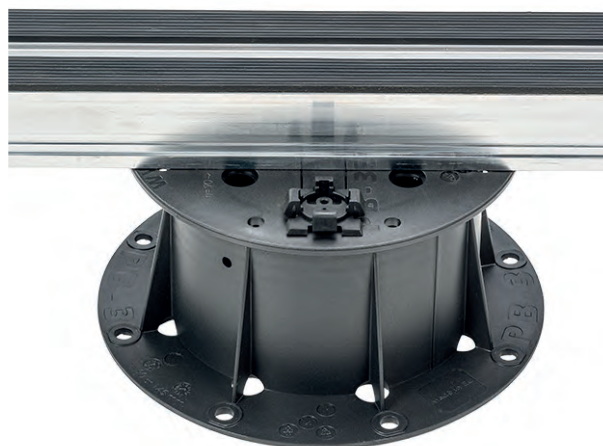



1



1




3



4



2

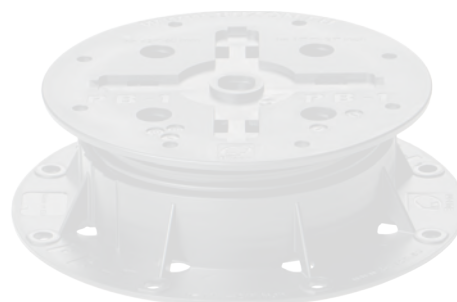

5



5

VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

GEREEDSCHAP



6



7

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
5	U-PH5	14	Hellingscorrector	Geschikt voor alle vloerdragers Inclusief vergrendelsleutel	12 2126	24
6	U-KIT-SL-80	-	Waterpas Buzon	Om de hellingen te meten	99 0605	1
7	U-PH5-KEY-FOOT	-	Vergrendelsleutel van de hellingscorrector	Geleverd bij complete dozen van hellingscorrectors (U-PH5)	12 2115	-

Hellingscorrector

De hellingscorrector (**U-PH5**) is een regelbare plaat die onder de vloerdrager wordt geplaatst. Ze bestaat uit twee schijven die eenvoudig over elkaar heen worden gedraaid om de helling te corrigeren.

Extra hoogte:

⬆ 14 mm ⬆


De extra hoogte is onafhankelijk van de regelwaarde.

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code
en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Corrigeert hellingen tot 5%,
in stappen van 0,5%.



De hellingscorrector van Buzon blijft
stabiel doorheen de tijd, dankzij de
vergrendelsleutel.




Biedt de mogelijkheid om een perfect horizontaal
terras te maken op een hellende ondergrond
of een hellend terras op een horizontale
ondergrond.



De vergrendelsleutel (**U-PH5-KEY-FOOT**)
houdt de hellingscorrector gemakkelijk
in de juiste positie bij de regeling van de
vloerdrager.





De hellingscorrector is een exclusiviteit van
Buzon, beschermd door een internationaal
octrooi.



De waterpas van Buzon (**U-KIT-SL-80**) is
onmisbaar gereedschap voor het regelen
van de helling. Hij meet de waarde en
richting van de helling van elke terras-
drager in één stap.

TEGELTERRAS
OP STEUNBALKEN

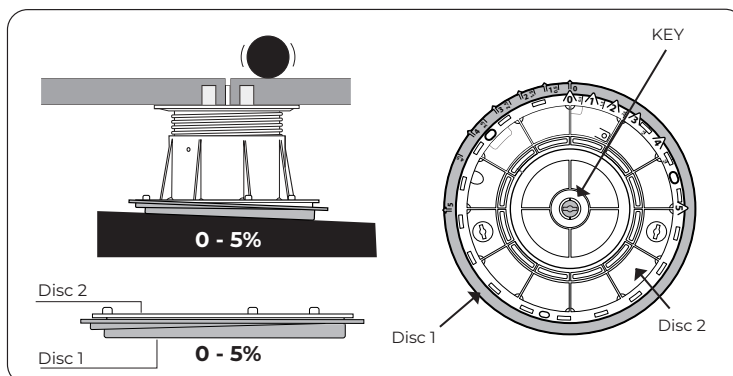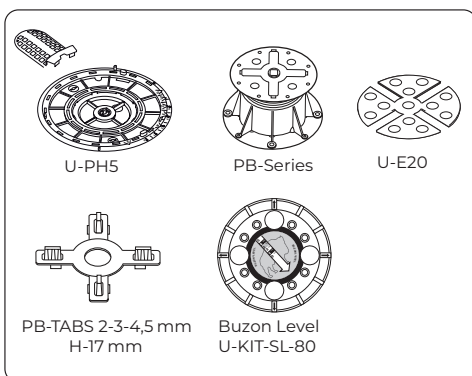



1



1




3



4



2

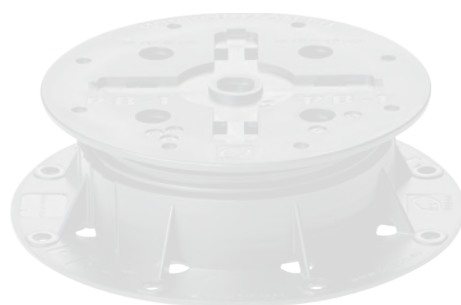

5



5

VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
5	U-PAD-3MM	-	Mat 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	-	Mat 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	-	Mat 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Mat voor vloerdragers

De mat (**U-PAD**) is gemaakt van rotbestendig gerecycleerd rubber en wordt onder de vloerdrager geplaatst.

Beschikbaar in 3 diktes:

3 mm

6 mm

10 mm

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.



VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Hiermee kan de vloerdrager worden geplaatst op een ondergrond met een ongelijke afwerking, zoals ruw beton.



Maakt het mogelijk om de vloerdrager te verhogen.




Bescherm het afdichtingsmembraan tegen elk risico van doorboring (plaatsing op een plat dak).




Verbetert het akoestisch comfort in de leefruimtes onder het terras (plaatsing op een plat dak).





1



1




2



2



5

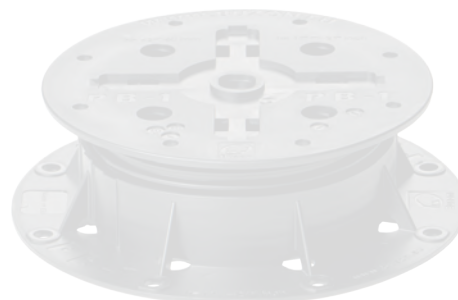

6



VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB




VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

VLOERDRAGER PB-0-S

Vereist het gebruik van de
U-FIXING-PLATE-5 en **U-DCW-5R-S**.



	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
5	U-SHIM-5MM	5	Verhoger 5 mm	-	12 2335	24
6	PB-EXT-30	30	Verhoger 30 mm	Niet geschikt voor de vloerdrager PB-00	12 3102	48

Verhoger 5 mm

De verhoger (**U-SHIM-5MM**) is een verlengstuk van 5 mm dat onder de vloerdrager wordt geplaatst om de hoogte van de vloerdrager te verhogen in stappen van 5 mm.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Beperkt oponthoud op de bouwplaats.



Gewoon onder de vloerdrager vastklikken, geen gereedschap nodig.




Er kunnen 4 elementen worden gestapeld.



Geschikt voor alle **vloerdragers PB** en **PB-0-S** en voor de hellingscorrector.

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code en download alle documentatie.

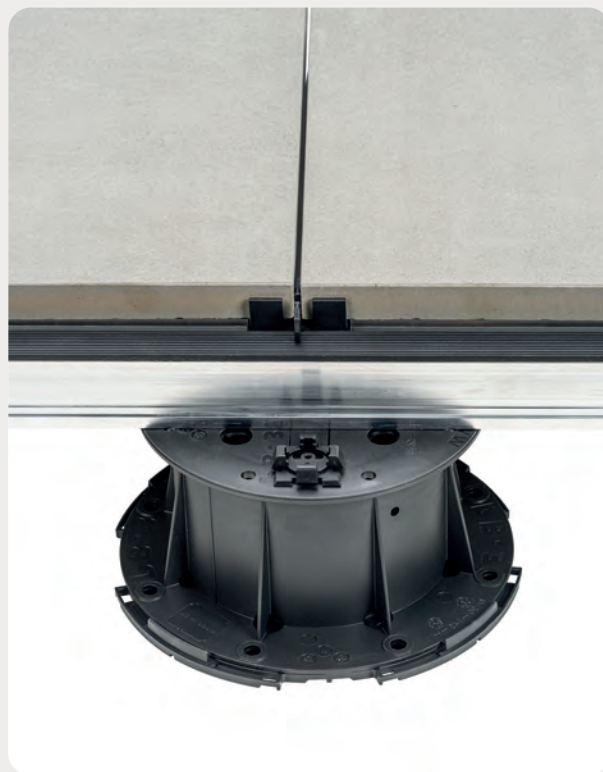


Verhoger 30 mm

De verhoger (**PB-EXT-30**) is een verlengstuk van 30 mm dat onder de vloerdrager wordt geplaatst om de hoogte van de vloerdrager te verhogen in stappen van 30 mm.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Beperkt oponthoud op de bouwplaats.



Gewoon onder de vloerdrager vastklikken, geen gereedschap nodig.



Er kunnen 4 elementen worden gestapeld.




Geschikt voor alle **vloerdragers PB** (behalve **PB-00**) en **PB-0-S** en voor de hellingscorrector.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



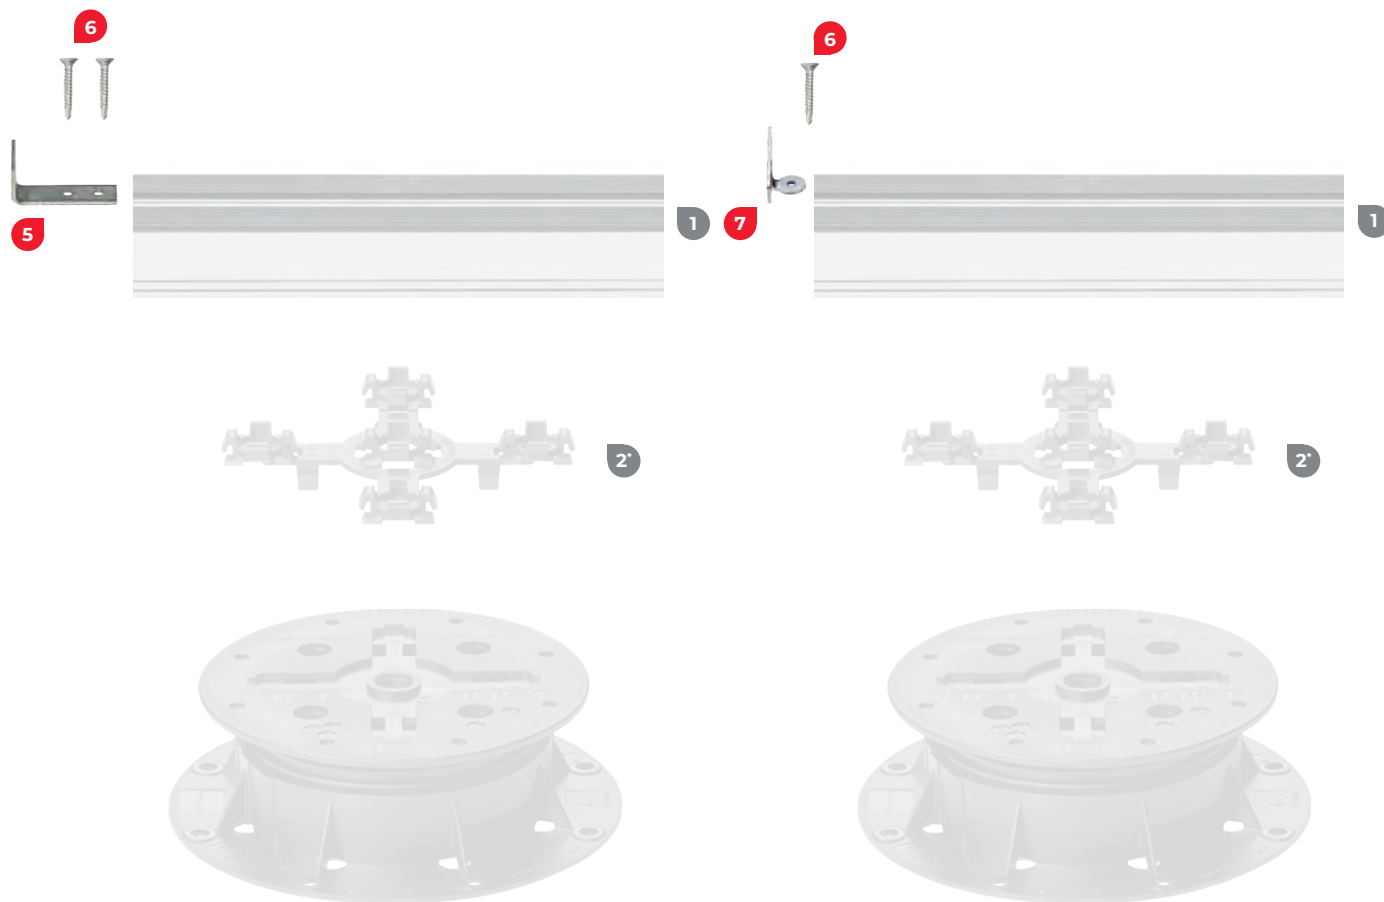

VLOERDRAGER PB-0-S


VLOERDRAGER PB

VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

VLOERDRAGER PB-0-S

Vereist het gebruik van de
U-FIXING-PLATE-5 en **U-DCW-SR-S**.




	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-DCW-SR-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
5	E-BRS-STOP	-	Eindstuk voor steunbalk	-	24 2788	1000
6	U-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
7	E-BRS-STOP-ROUND	-	Hoekstop voor steunbalk	-	24 3385	-

Hoekstop voor steunbalk

Het eindvulstuk voor steunbalken (**E-BRS-STOP**) wordt in de steunbalk geschoven en houdt de randtegels op hun plaats.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Verzekert een constante ruimte tussen de muur en de tegels om een goede waterafvoer te bevorderen.



Voorkomt dat de randen van de tegels de muren en de waterdichting beschadigen.



Wordt bevestigd met schroeven.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.




Hoekstop

De hoekstop voor steunbalken (**E-BRS-STOP-ROUND**) wordt in de steunbalk geschoven en houdt de randtegels op hun plaats.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Draait gemakkelijk en past zich perfect aan de snijhoek van de steunbalk aan.




Verzekert een constante ruimte tussen de muur en de tegels om een goede waterafvoer te bevorderen.




Wordt bevestigd met een schroef.


SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.

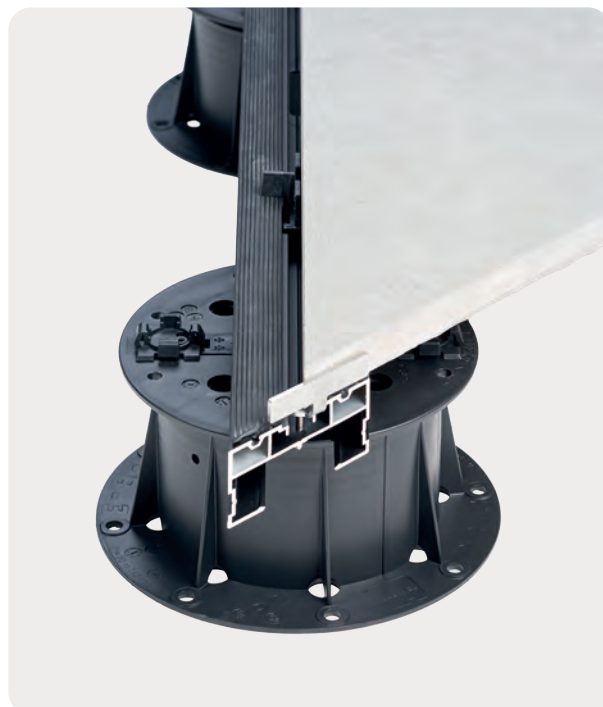

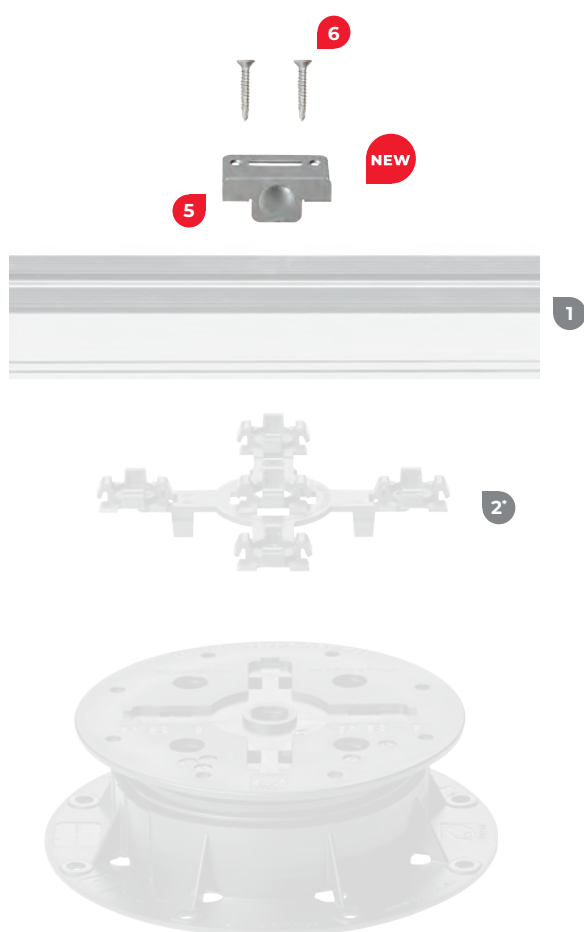


VLOERDRAGER PB

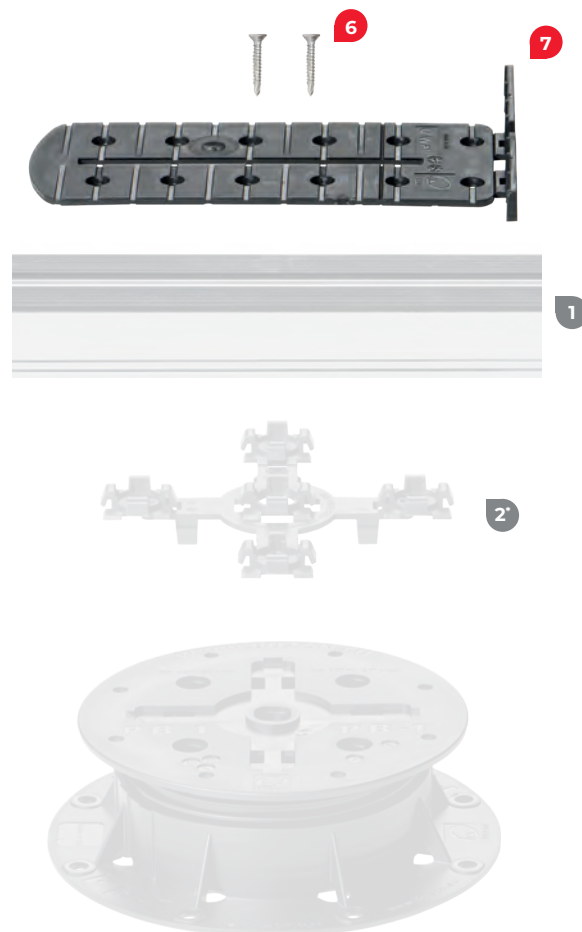

VLOERDRAGER PB

VLOERDRAGER PB-0-S

Vereist het gebruik van de
U-FIXING-PLATE-5 en **U-DCW-5R-S**.



	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
5	E-BRS-WALL	-	Afstandhouder voor muren	-	24 3315	1000
6	E-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
7	U-WALL	-	Afstandhouder voor muren	Geschikt voor alle vloerdragers	14 2309	24


Afstandhouder voor muren

De afstandhouder voor muren (**E-BRS-WALL**) stabiliseert de laatste rij tegels (langs de muur) wanneer de steunbalk evenwijdig aan de muur wordt geplaatst.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Creëert een ruimte van 5 mm tussen de tegel en de muur voor een natuurlijke waterafvoer.



Voor het stabiliseren van de laatste rij tegels (langs de muur).




Geschikt voor **E-BRS-VIS**.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.




TEGELTERRAS
OP STEUNBALKEN

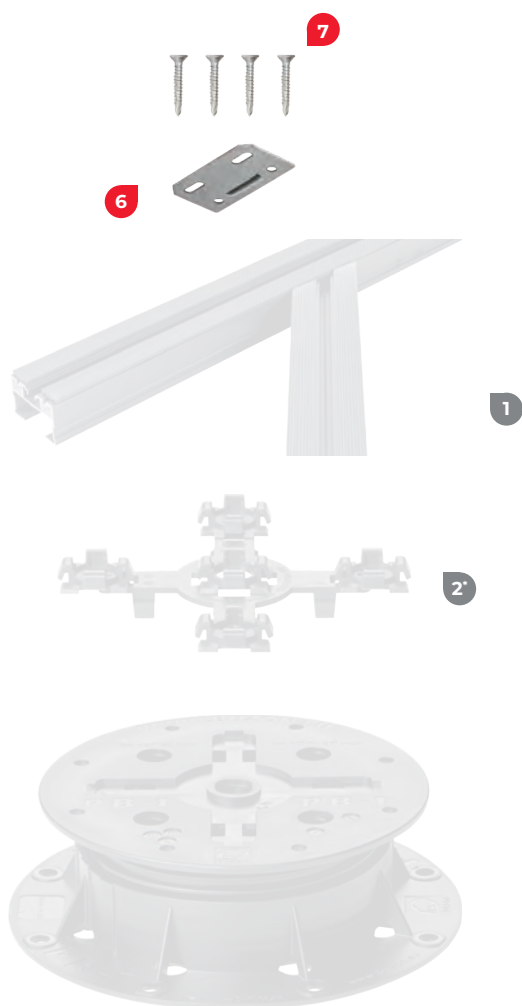


VLOERDRAGER PB

*VLOERDRAGER PB-0-S

Vereist het gebruik van de
U-FIXING-PLATE-5 en **U-DCW-5R-S**.

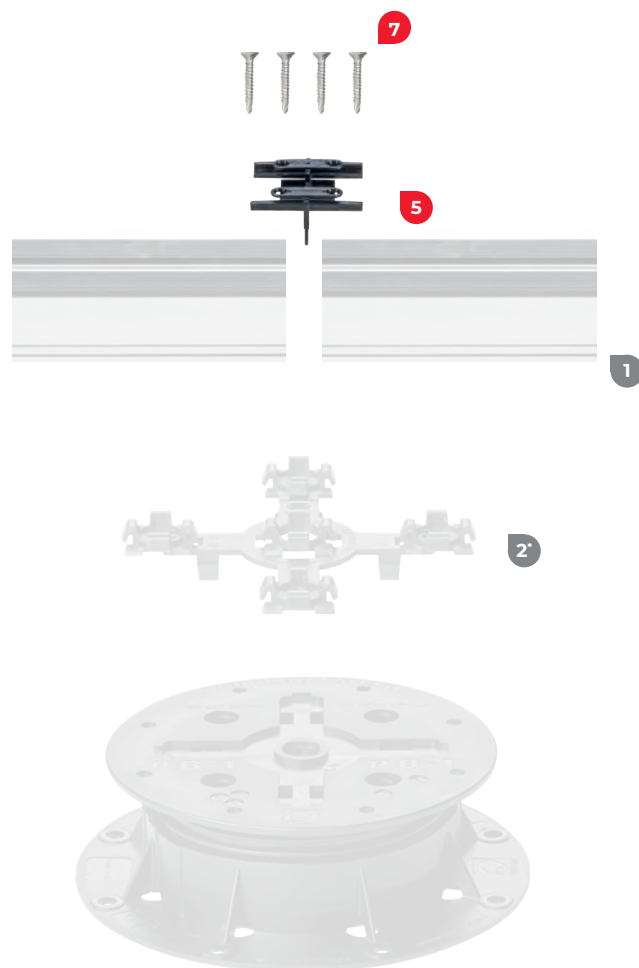

VLOERDRAGER PB




ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1 E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	132
E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	132
E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	216
E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	216
2 PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3 U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4 U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
5 E-BRS-CONNECTION	-	Verbindingsstuk voor steunbalken	-	24 3373	100
6 E-BRS-TOP-LINK	-	Link om te koppelen	-	24 3310	50
7 E-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100


Link om te koppelen

Le lien pour chaînage (**E-BRS-TOP-LINK**) permet de réaliser très simplement un lien entre lambourdes.

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Installatie op hoeken tussen steunbalken van 90° tot 45°.



Geschikt voor **E-BRS-VIS**.

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code en download alle documentatie.




Verbindingsstuk voor steunbalken

Het verbindingsstuk voor steunbalken (**E-BRS-CONNECTION**) maakt het gemakkelijk om steunbalken aan elkaar te bevestigen.

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Maakt het mogelijk om twee **E-BRS** steunbalken samen te voegen en vergemakkelijkt de installatie. (De verbinding moet op een vloerdrager worden gemaakt).




Compatibel met **E-BRS-27** en **E-BRS-41**.
Bevestigen met **E-BRS-VIS**.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.

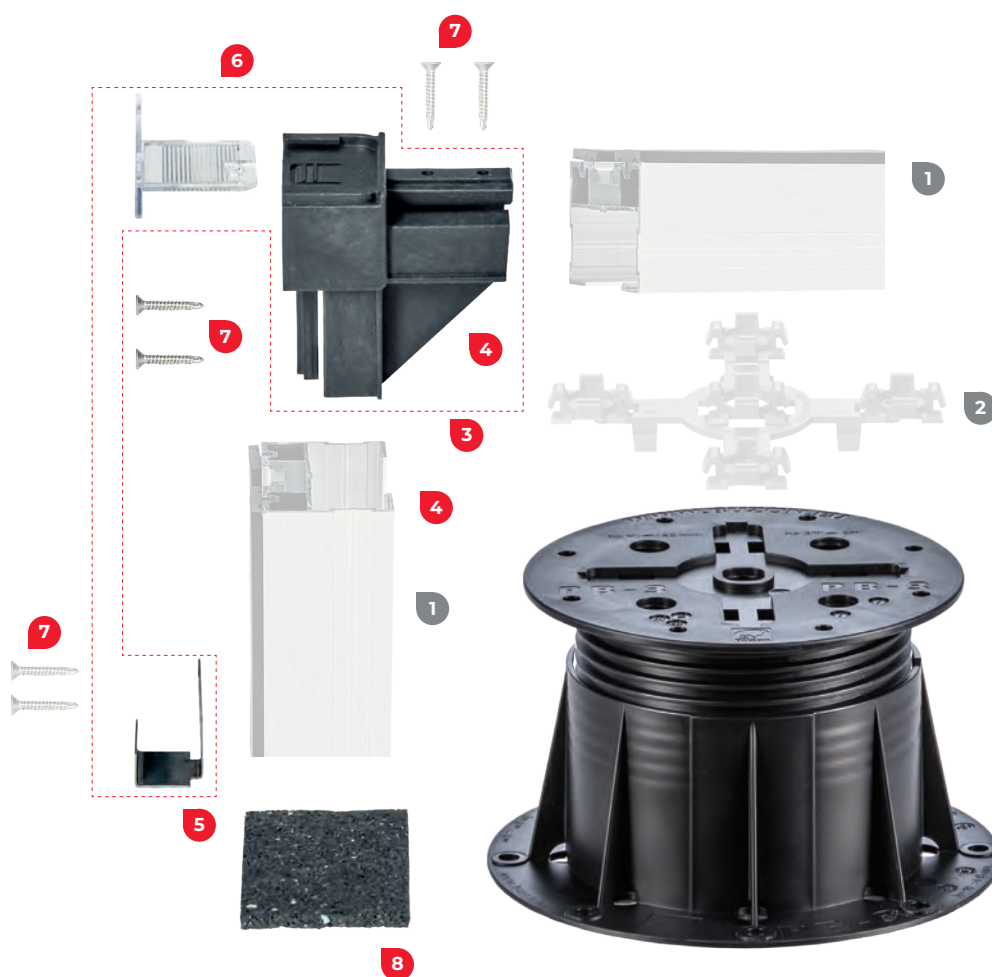

**VLOERDRAGER PB**

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	KIT-E-BRS-END-BRACKET-24	-	Hoekverbindingset voor steunbalk 27 mm	De set bevat: E-BRS-END-BRACKET-24, E-BRS-END-B, U-END-LOCK	24 3268	1
	KIT-E-BRS-END-BRACKET-38	-	Hoekverbindingset voor steunbalk 41 mm	De set bevat: E-BRS-END-BRACKET-38, E-BRS-END-B, U-END-LOCK	24 3269	1
4	E-BRS-END-BRACKET-24	-	Hoekverbinding voor steunbalk 27 mm	-	24 3117	48
	E-BRS-END-BRACKET-38	-	Hoekverbinding voor steunbalk 41 mm	-	24 3118	48
5	E-BRS-END-B	-	Roestvrijstalen afwerkingsplaat terras	-	24 2596	300
6	U-END-LOCK	-	Eindstop voor afwerking terras	-	14 2619	120
7	E-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
8	U-PAD-6MM-69	-	Mat 90 x 60 X 6 mm	Zolang de voorraad strekt	12 1902	24

Hoekverbinding pour steunbalken

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.




De hoekverbinding voor steunbalken (**E-BRS-END-BRACKET**) is een verbindingstuk voor steunbalken **E-BRS** waarmee u gemakkelijk rechte hoeken kunt maken om terrasbekleding te creëren.

Beschikbaar in 2 diktes:


24 mm

38 mm


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




De steunbalk gewoon recht afsnijden volstaat.




Vergemakkelijkt de realisatie van terrashoeken



Wordt in de steunbalk **E-BRS** geschoven.



Tijdwinst bij de afwerking.




Wordt bevestigd met **E-BRS-VIS**.



Geschikt voor de steunbalken **E-BRS** vanaf vloerdrager **PB-3**.

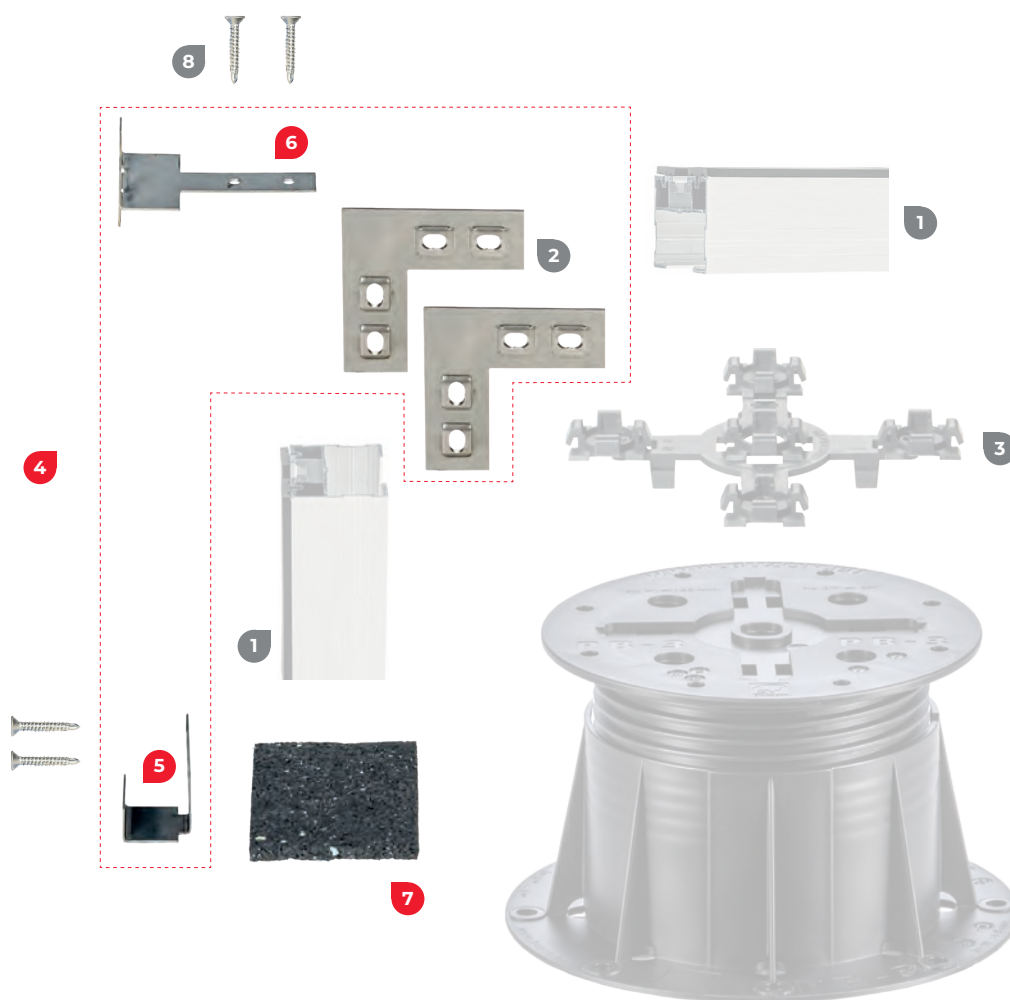

**VLOERDRAGER PB**

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
	E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
	E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
	E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
2	E-BRS-BRACKET	-	Bevestigingshoek	Apart verkrijgbaar van de KIT-E-BRS-END	24 3309	1000
3	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
4	KIT-E-BRS-END-INOX	-	Afwerkingsset voor terras E-BRS INOX	De set bevat: E-BRS-END-T, E-BRS-END-B, E-BRS-BRACKET (x2).	24 3324	1
5	E-BRS-END-B	-	Roestvrijstalen afwerkingsplaat terras	-	24 2596	300
6	E-BRS-END-T	-	Roestvrijstalen uiteinde voor terras	-	24 2597	150
7	U-PAD-6MM-69	-	Mat 90 x 60 X 6 mm	Zolang de voorraad strekt	12 1902	24
8	E-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100

Afwerkingsset voor terras


SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.



De afwerkingsset voor terrassen van roestvrij staal (**KIT-E-BRS-END** met **E-BRS-BRACKET**) biedt de mogelijkheid om randen te creëren in volledige harmonie met het terras. Er worden haken bevestigd op de kop en de basis van de vloerdrager die de tegels verticaal houden.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Biedt de mogelijkheid om terrashoeken te maken.




Uitsluitend geschikt voor tegels met een dikte van 20 mm.




Wordt in de steunbalk **E-BRS** geschoven.




Geschikt voor de steunbalken **E-BRS** vanaf vloerdrager **PB-3**.



Wordt bevestigd met **E-BRS-VIS**.

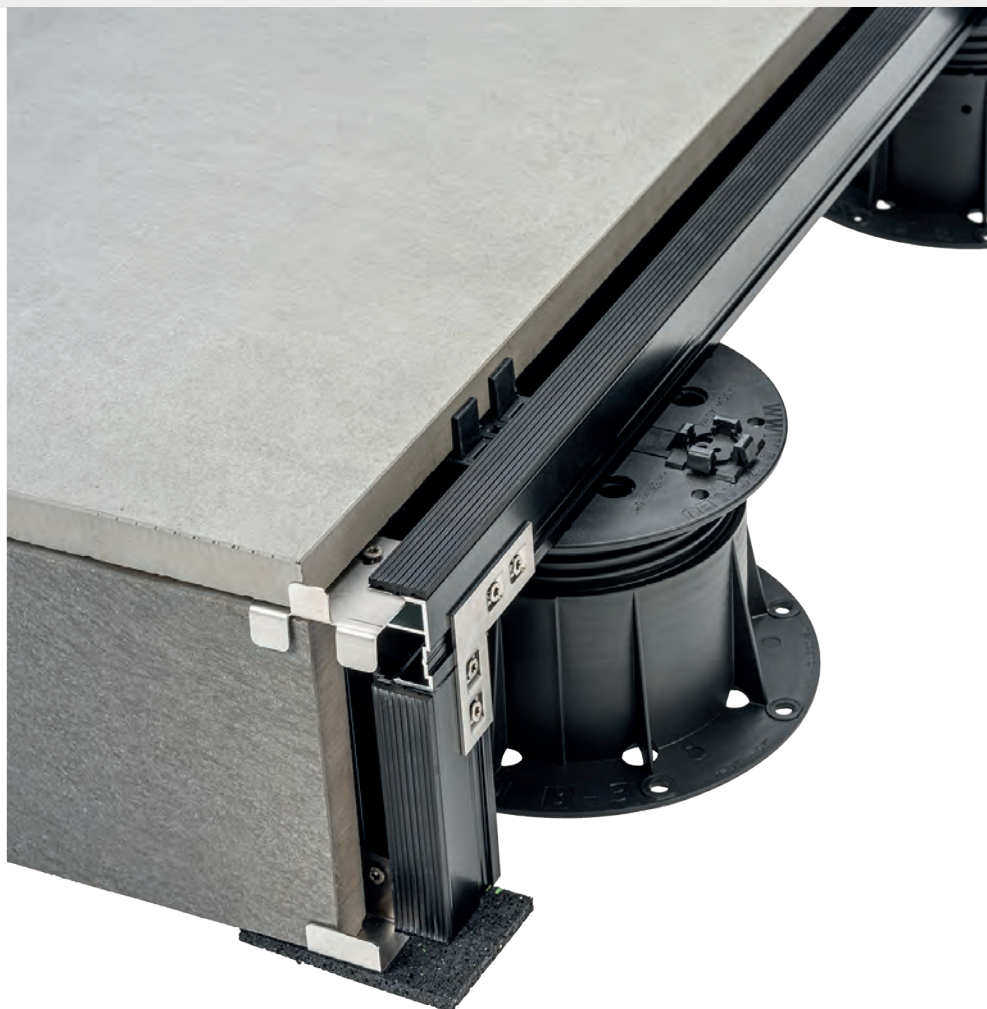

TEGELTERRAS
OP STEUNBALKEN


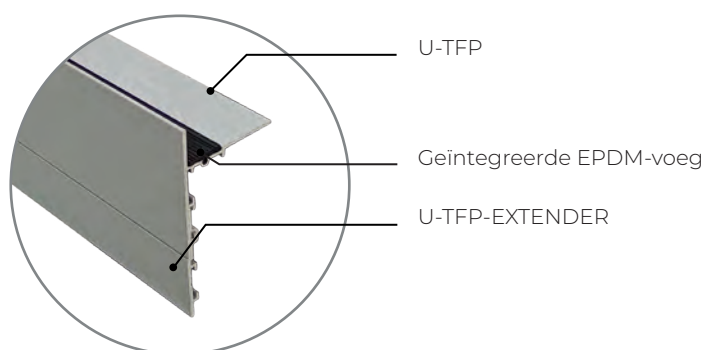


NEW

1

2

4

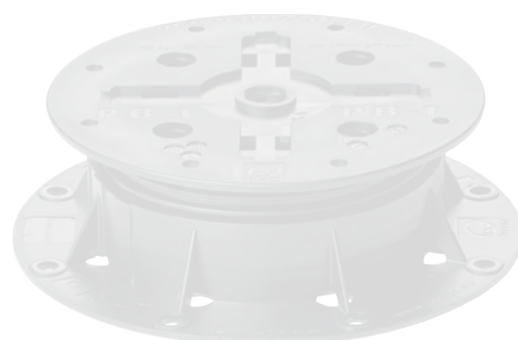

ANTRACIETGRIJS

RAL 7016

VERKEERSGRIJS A

RAL 7042

VLOERDRAGER PB

ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1 U-TFP	-	Afwerkingsprofiel (2400 mm)	Geleverd met in de fabriek gemonteerde EPDM	-	-
- U-TFP-CORNER-E		Inkomende hoek U-TFP	Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten	-	-
- U-TFP-CORNER-S		Uitgaande hoek U-TFP	Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten	-	-
2 U-TFP-EXTENDER		Verhoger voor U-TFP	Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten	-	-
- U-TFP-CONNECTION		Verbinding voor U-TFP	Verkrijgbaar in verschillende kleuren en formaten	24 3527	-
3 E-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
4 E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	132
E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	132
E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	216
E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	216
5 PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120

Aluminium profiel voor terrasranden

Het aluminium profiel voor terrasranden (**U-TFP**) is een profiel dat is ontworpen om de randen van een betegeld terras te bedekken. Het biedt een aantrekkelijke afwerking van de open zijken. De accessoire houdt ook de tegels aan de terrasrand op hun plaats.

Uit voorraad leverbaar in 2 kleuren (andere RAL-kleuren op aanvraag) en 3 hoogtes:

ANTRACIETGRIJS

VERKEERSGRIJS A

U-TFP

80 MM

130 MM

180 MM

U-TFP-EXTENDER

40 MM


60 MM

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Voor een esthetische afwerking van terrasranden.



Beschermt en versterkt het terras dankzij de waterdichtheid en corrosiebestendigheid.



Eenvoudig te bevestigen op **PB**-vloerdragers of op **E-BRS**-steunbalken.



Nieuw gamma van volledig compatibele accessoires.




Er zijn verschillende kleuren en maten beschikbaar voor de **U-TFP**.

NEW

TEGELTERRAS
OP STEUNBALKEN

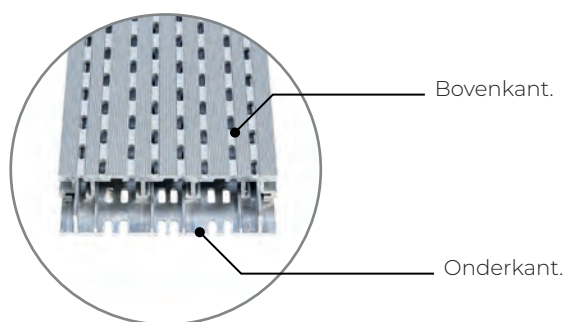

**VLOERDRAGER PB-0-S****VLOERDRAGER PB**

ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1 U-GRID-W150	-	Afvoerrooster (2000 x 150 mm)	Geschikt voor vloerdragers en steunbalken	14 3382	1
2 E-BRS-VIS	-	Schroef 3,9 x 25 mm	-	23 2431	100
3 E-BRS-41	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3287	-
E-BRS-41-B	41	Aluminium steunbalk 60 x 41 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 41 mm	21 3288	-
E-BRS-27	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (naturel) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3286	180
E-BRS-27-B	27	Aluminium steunbalk 60 x 27 mm (geanodiseerd zwart) met EPDM	2400 x 60 x 27 mm	21 3285	180
4 U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
5 U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
6 PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120


Afvoerrooster

Afvoerroosters (**U-GRID-W150**) zijn een essentieel onderdeel van terrassen, opritten en tuinen. Ze zijn ontworpen om regenwater efficiënt af te voeren, waardoor de levensduur van het bestratingsproject aanzienlijk wordt verlengd.


Afmetingen:

2000 x 150 MM

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Een praktische en aantrekkelijke afwerking voor de randen die grenzen aan muren en ramen.



Antislipeigenschap.



Het onderste deel van het rooster wordt vastgeschroefd op de vloerdrager of steunbalk, waarna het bovenste deel kan worden geplaatst.



Voor meer stabiliteit en akoestisch comfort wordt het gebruik van de schokbreker **U-E10** of **U-E20** aanbevolen.



Zorgt voor een efficiënte waterafvoer.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.







Terras in hout of composiet

Twée oplossingen



Systeem voor houten steunbalken

VOORDELEN

- Snelle en gemakkelijke plaatsing
- Ecologisch verantwoorde oplossing
- De houten steunbalk kan aan de steun worden bevestigd
- Garandeert een grote stabiliteit

BEDEKKING

Natuurlijk hout of composiet

De houten steunbalken, de houten latten en hun bevestigingen worden niet geleverd door Buzon.

MEER INFO

PAG. 84 TOT 91



Systeem voor steunbalken in aluminium

VOORDELEN

- Snelle en gemakkelijke plaatsing
- Ecologisch verantwoorde oplossing
- Garandeert een grote stabiliteit van de overhangende delen

BEDEKKING

Natuurlijk hout of composiet

De houten latten en hun bevestigingen worden niet geleverd door Buzon.

MEER INFO
PAG. 92 TOT 101



VLOERDRAGER PB-0-S18



VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1	PB-KIT-5	-	Winkelhaak voor steunbalken	Voor alle vloerdragers PB	13 0588	24
2	DPH-KIT-5	-	Winkelhaak voor steunbalken	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S18	13 2311	120

Systeem voor houten steunbalken

De bevestigingshoek **PB-KIT-5** voor steunbalken kan worden gebruikt om terrassen te maken met houten en composiet planken.

Uitsluitend geschikt voor de PB-vloerdragers.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Wordt zonder gereedschap op de vloerdragers geklikt.



Wordt vastgeschroefd om de steunbalk die de houten latten draagt stevig op zijn plaats te houden.



Wordt in het midden vastgeschroefd aan een massieve steunbalk en aan de uiteinden bij een verbinding van twee steunbalken.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



Systeem voor houten steunbalken


De bevestigingshoek **DPH-KIT-5** voor steunbalken kan worden gebruikt om terrassen te maken met houten en composiet planken.

Uitsluitend geschikt voor de vloerdager PB-0-S18.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Wordt zonder gereedschap op de vloerdragers geklikt.



Wordt vastgeschroefd om de steunbalk die de houten latten draagt stevig op zijn plaats te houden.



Wordt in het midden vastgeschroefd aan een massieve steunbalk en aan de uiteinden bij een verbinding van twee steunbalken.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



TERRAS IN HOUT
OF COMPOSIT



VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

GEREEDSCHAP



4



5

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	PB-KIT-5	-	Winkelhaak voor steunbalken	Voor alle vloerdragers PB	13 0588	24
2	DPH-KIT-5	-	Winkelhaak voor steunbalken	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S18	13 2311	120
3	U-PH5	14	Hellingscorrector	Geschikt voor alle vloerdragers Inclusief vergrendelsleutel	12 2126	24
4	U-KIT-SL-80	-	Waterpas Buzon	Om de hellingen te meten	99 0605	1
5	U-PH5-KEY-FOOT	-	Vergrendelsleutel van de hellingscorrector	Geleverd bij complete dozen van hellingscorrectors (U-PH5)	12 2115	-

Hellingscorrector

De hellingscorrector (**U-PH5**) is een regelbare plaat die onder de vloerdrager wordt geplaatst. Ze bestaat uit twee schijven die eenvoudig over elkaar heen worden gedraaid om de helling te corrigeren.

Extra hoogte:

⬆ 14 mm ⬆


De extra hoogte is onafhankelijk van de regelwaarde.

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code
en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Corrigeert hellingen tot 5%,
in stappen van 0,5%.



De hellingscorrector van Buzon
blijft stabiel doorheen de tijd,
dankzij de vergrendelsleutel.




Biedt de mogelijkheid om een perfect horizontaal
terras te maken op een hellende ondergrond
of een hellend terras op een horizontale
ondergrond.





De vergrendelsleutel (**U-PH5-KEY-FOOT**)
houdt de hellingscorrector gemakkelijk
in de juiste positie bij de regeling van de
vloerdrager.



De hellingscorrector is een exclusiviteit van
Buzon, beschermd door een internationaal
octrooi.



De waterpas van Buzon (**U-KIT-SL-80**) is
onmisbaar gereedschap voor het regelen
van de helling. Hij meet de waarde en
richting van de helling van elke terras-
drager in één stap.

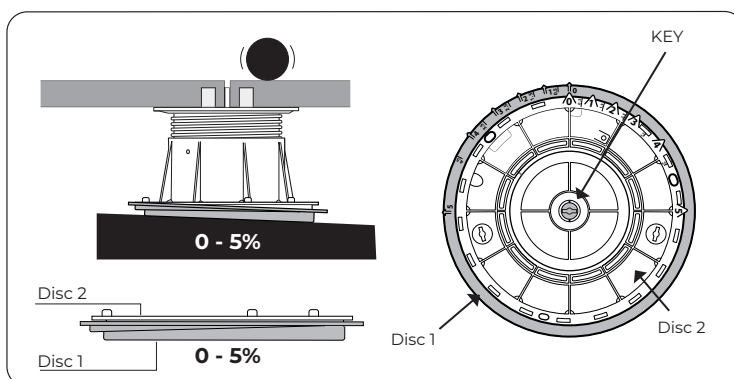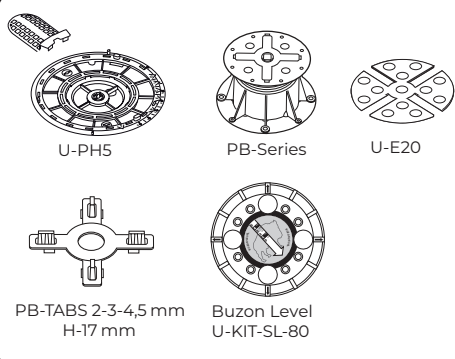

TERRAS IN HOUT
OF COMPOSIT



VLOERDRAGER PB-0-S



VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1	PB-KIT-5	-	Winkelhaak voor steunbalken	Voor alle vloerdragers PB	13 0588	24
2	DPH-KIT-5	-	Winkelhaak voor steunbalken	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S18	13 2311	120
3	U-PAD-3MM	3	Mat 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	6	Mat 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	10	Mat 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Mat voor vloerdragers

De mat (**U-PAD**) is gemaakt van rotbestendig gerecycled rubber en wordt onder de vloerdrager geplaatst.

Beschikbaar in 3 diktes:

3 mm

6 mm


10 mm

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.



VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Hiermee kan de vloerdrager worden geplaatst op een ondergrond met een ongelijke afwerking, zoals ruw beton.



Maakt het mogelijk om de vloerdrager te verhogen.



Bescherm het afdichtingsmembraan tegen elk risico van doorboring (plaatsing op een plat dak).



Verbeter het akoestisch comfort in de leefruimtes onder het terras (plaatsing op een plat dak).



TERRAS IN HOUT
OF COMPOSIT



VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB




VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

VLOERDRAGER PB-0-S

Vereist het gebruik
van **DPH-KIT-5**.




	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1	PB-KIT-5	-	Winkelhaak voor steunbalken	Voor alle vloerdragers PB	13 0588	24
2	DPH-KIT-5	-	Winkelhaak voor steunbalken	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S18	13 2311	120
3	U-SHIM-5MM	5	Verhoger 5 mm	-	12 2335	24
4	PB-EXT-30	30	Verhoger 30 mm	Niet geschikt voor de vloerdrager PB-00	12 3102	48

Verhoger 5 mm

De verhoger (**U-SHIM-5MM**) is een verlengstuk van 5 mm dat onder de vloerdrager wordt geplaatst om de hoogte van de vloerdrager te verhogen in stappen van 5 mm.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Beperkt oponhoud op de bouwplaats.



Gewoon onder de vloerdrager vastklikken, geen gereedschap nodig.



Er kunnen 4 elementen worden gestapeld.



Geschikt voor alle **vloerdragers PB** en **PB-0-S** en voor de hellingscorrector.

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code en download alle documentatie.




Verhoger 30 mm

De verhoger (**PB-EXT-30**) is een verlengstuk van 30 mm dat onder de vloerdrager wordt geplaatst om de hoogte van de vloerdrager te verhogen in stappen van 30 mm.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Beperkt oponhoud op de bouwplaats.



Gewoon onder de vloerdrager vastklikken, geen gereedschap nodig.



Er kunnen 4 elementen worden gestapeld.






Geschikt voor alle **vloerdragers PB** (behalve **PB-00**) en **PB-0-S** en voor de hellingscorrector.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.




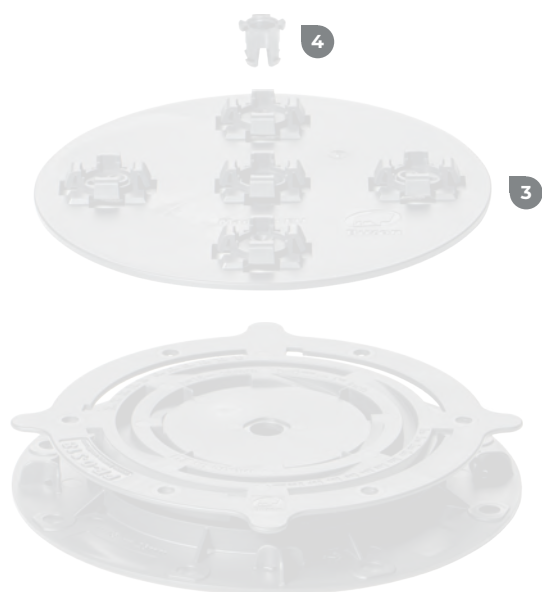

VLOERDRAGER PB-0-S



VLOERDRAGER PB



ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1 U-BRS-24-WOOD-M	24	Steunbalk voor hout (naturel)	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
U-BRS-24-WOOD-B	24	Steunbalk voor hout (geanodiseerd)	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	198
2 PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3 U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
4 U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000

Steunbalken in aluminium

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.




Het **U-BRS-WOOD-systeem** biedt een structuur voor de creatie van verhoogde buitenruimtes in hout of composiet. Het systeem bestaat uit regelbare vloerdragers **PB** en versterkte steunbalken in aluminium van 24 mm.

Beschikbaar in 2 modellen:


NATUREL

GEANODISEERD


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN




Ons systeem met aluminium steunbalken is compatibel met de meeste planken van hout of composiet.




Bij grote hoogtes zorgen de steunbalken voor een grote stevigheid van het geheel.



De steunbalken kunnen vrijdragend worden geplaatst, wat de afwerking van het terras veel gemakkelijker maakt en veel tijd bespaart tijdens de plaatsing.



De geanodiseerde steunbalk voorkomt reflecties en is beter bestand tegen corrosie (chloor, pas gestort beton, zeewater of zout).



De perfect rechte steunbalken bevorderen de nivellering en besparen veel tijd bij de plaatsing.





VLOERDRAGER PB-0-S



VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./DOOS
1	U-BRS-24-WOOD-M	24	Steunbalk voor hout (natuurlijk)	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Steunbalk voor hout (geanodiseerd)	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	198
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
4	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000


Bevestigingsinterface U-BRS op vloerdrager PB

De bevestigingsinterface (**PB-KIT-2**) biedt de mogelijkheid om de steunbalk te bevestigen op de vloerdragers **PB**.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Vastklikken op de vloerdrager, zonder gereedschap.



De 5 bevestigingspunten maken het mogelijk om meerdere steunbalken op dezelfde vloerdrager aan te sluiten en vergemakkelijken de verbinding tussen de steunbalken.



Uitsluitend geschikt voor de vloerdragers **PB** vanaf 28 mm (**PB-01** tot **PB-11**).

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code en download alle documentatie.




Universele 5-puntsbevestiging

De universele bevestigingsinterface met 5 punten (**U-FIXING-PLATE-5**) biedt de mogelijkheid om de steunbalk te bevestigen op de vloerdragers **PB-0-S**.

VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Wordt vastgeklemd op de vloerdrager, zonder gereedschap, met de ankerbevestiging (**U-DCW-5R-S**).



De 5 bevestigingspunten maken het mogelijk om meerdere steunbalken op dezelfde vloerdrager aan te sluiten en vergemakkelijken de verbinding tussen de steunbalken.



Uitsluitend geschikt voor de vloerdragers **PB-0-S**, van 12 mm tot 28 mm (**PB-0-S12** en **PB-0-S18**).

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.





VLOERDRAGER PB-0-S



VLOERDRAGER PB

GEREEDSCHAP



6



7

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-BRS-24-WOOD-M	24	Steunbalk in aluminium (naturel) voor houten terras	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Steunbalk in aluminium (geanodiseerd) voor houten terras	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
4	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
5	U-PH5	14	Hellingscorrector	Geschikt voor alle vloerdragers Inclusief vergrendelsleutel	12 2126	24
6	U-KIT-SL-80	-	Waterpas Buzon	Om de hellingen te meten	99 0605	1
7	U-PH5-KEY-FOOT	-	Vergrendelsleutel van de hellingscorrector	Geleverd bij complete dozen van hellingscorrectors (U-PH5)	12 2115	-

Hellingscorrector

De hellingscorrector (**U-PH5**) is een regelbare plaat die onder de vloerdrager wordt geplaatst. Ze bestaat uit twee schijven die eenvoudig over elkaar heen worden gedraaid om de helling te corrigeren.

Extra hoogte:

⬆ 14 mm ⬆


De extra hoogte is onafhankelijk van de regelwaarde.

SCAN EN DOWNLOAD


Scan de QR-code
en download alle documentatie.




VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Corrigeert hellingen tot 5%,
in stappen van 0,5%.



De hellingscorrector van Buzon blijft
stabiel doorheen de tijd, dankzij de
vergrendelsleutel.




Biedt de mogelijkheid om een perfect horizontaal
terras te maken op een hellende ondergrond
of een hellend terras op een horizontale
ondergrond.





De vergrendelsleutel (**U-PH5-KEY-FOOT**)
houdt de hellingscorrector gemakkelijk
in de juiste positie bij de regeling van de
vloerdrager.






De hellingscorrector is een exclusiviteit van
Buzon, beschermd door een internationaal
octrooi.



De waterpas van Buzon (**U-KIT-SL-80**) is
onmisbaar gereedschap voor het regelen
van de helling. Hij meet de waarde en
richting van de helling van elke terras-
drager in één stap.

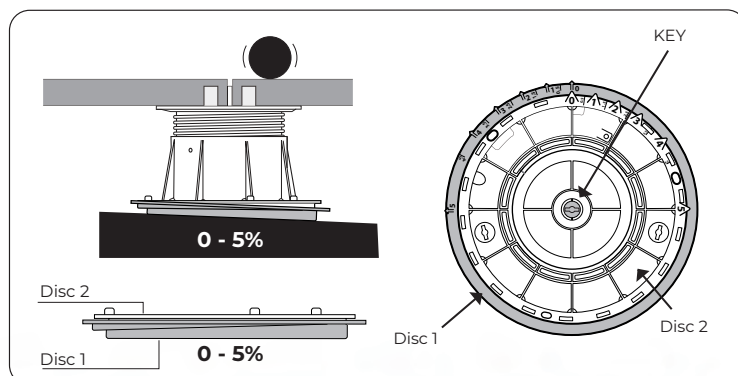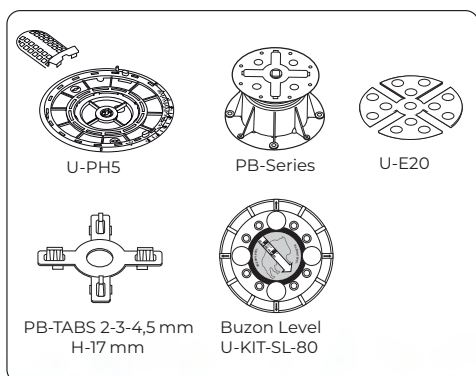

TERRAS IN HOUT
OF COMPOSIT

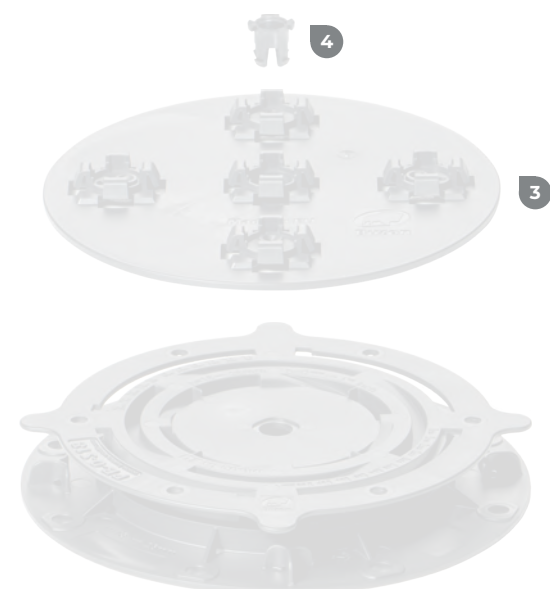

VLOERDRAGER PB-0-S

VLOERDRAGER PB

	ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1	U-BRS-24-WOOD-M	24	Steunbalk in aluminium (naturel) voor houten terras	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
	U-BRS-24-WOOD-B	24	Steunbalk in aluminium (geanodiseerd) voor houten terras	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2	PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3	U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
4	U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
5	U-PAD-3MM	3	Mat 200 x 200 x 3 mm	-	12 1837	24
	U-PAD-6MM	6	Mat 200 x 200 x 6 mm	-	12 2027	24
	U-PAD-10MM	10	Mat 200 x 200 x 10 mm	-	12 1835	24

Mat voor vloerdragers

De mat (**U-PAD**) is gemaakt van rotbestendig gerecycled rubber en wordt onder de vloerdrager geplaatst.

Beschikbaar in 3 diktes:

3 mm

6 mm

10 mm

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code
en download alle documentatie.



VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Hiermee kan de vloerdrager worden geplaatst op een ondergrond met een ongelijke afwerking, zoals ruw beton.



Maakt het mogelijk om de vloerdrager te verhogen.



Bescherm het afdichtingsmembraan tegen elk risico van doorboring (plaatsing op een plat dak).



Verbeter het akoestisch comfort in de leefruimtes onder het terras (plaatsing op een plat dak).



TERRAS IN HOUT
OF COMPOSIT



VLOERDRAGER PB-0-S*

VLOERDRAGER PB




VLOERDRAGER PB-0-S*

VLOERDRAGER PB

***VLOERDRAGER PB-0-S**

Vereist het gebruik van de **U-FIXING-PLATE-5** en **U-DCW-5R-S**.



ARTIKEL	H + (MM)	BESCHRIJVING	OPMERKING	NR.	ST./ DOOS
1 U-BRS-24-WOOD-M	24	Steunbalk in aluminium (naturel) voor houten terras	2400 x 60 x 24 mm	21 2712	266
U-BRS-24-WOOD-B	24	Steunbalk in aluminium (geanodiseerd) voor houten terras	2400 x 60 x 24 mm	21 2711	196
2 PB-KIT-2	-	Bevestigingsinterface voor steunbalk op PB-vloerdrager	Voor vloerdragers PB	23 2664	120
3 U-DCW-5R-S	-	Ankerbevestiging - Klein	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2697	6000
4 U-FIXING-PLATE-5	3	Universele 5-puntsbevestiging	Uitsluitend voor de vloerdragers PB-0-S	13 2381	120
5 U-SHIM-5MM	5	Verhoger 5 mm	-	12 2335	24
6 PB-EXT-30	30	Verhoger 30 mm	Niet geschikt voor de vloerdrager PB-00	12 3102	48

Verhoger 5 mm

De verhoger (**U-SHIM-5MM**) is een verlengstuk van 5 mm dat onder de vloerdrager wordt geplaatst om de hoogte van de vloerdrager te verhogen in stappen van 5 mm.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Beperkt oponhoud op de bouwplaats.



Gewoon onder de vloerdrager vastklikken, geen gereedschap nodig.



Er kunnen 4 elementen worden gestapeld.



Geschikt voor alle **vloerdragers PB** en **PB-0-S** en voor de hellingscorrector.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.




Verhoger 30 mm

De verhoger (**PB-EXT-30**) is een verlengstuk van 30 mm dat onder de vloerdrager wordt geplaatst om de hoogte van de vloerdrager te verhogen in stappen van 30 mm.


VOORDELEN EN TOEPASSINGEN



Beperkt oponhoud op de bouwplaats.



Gewoon onder de vloerdrager vastklikken, geen gereedschap nodig.



Er kunnen 4 elementen worden gestapeld.





Geschikt voor alle **vloerdragers PB** (behalve **PB-00**) en **PB-0-S** en voor de hellingscorrector.

SCAN EN DOWNLOAD

Scan de QR-code en download alle documentatie.



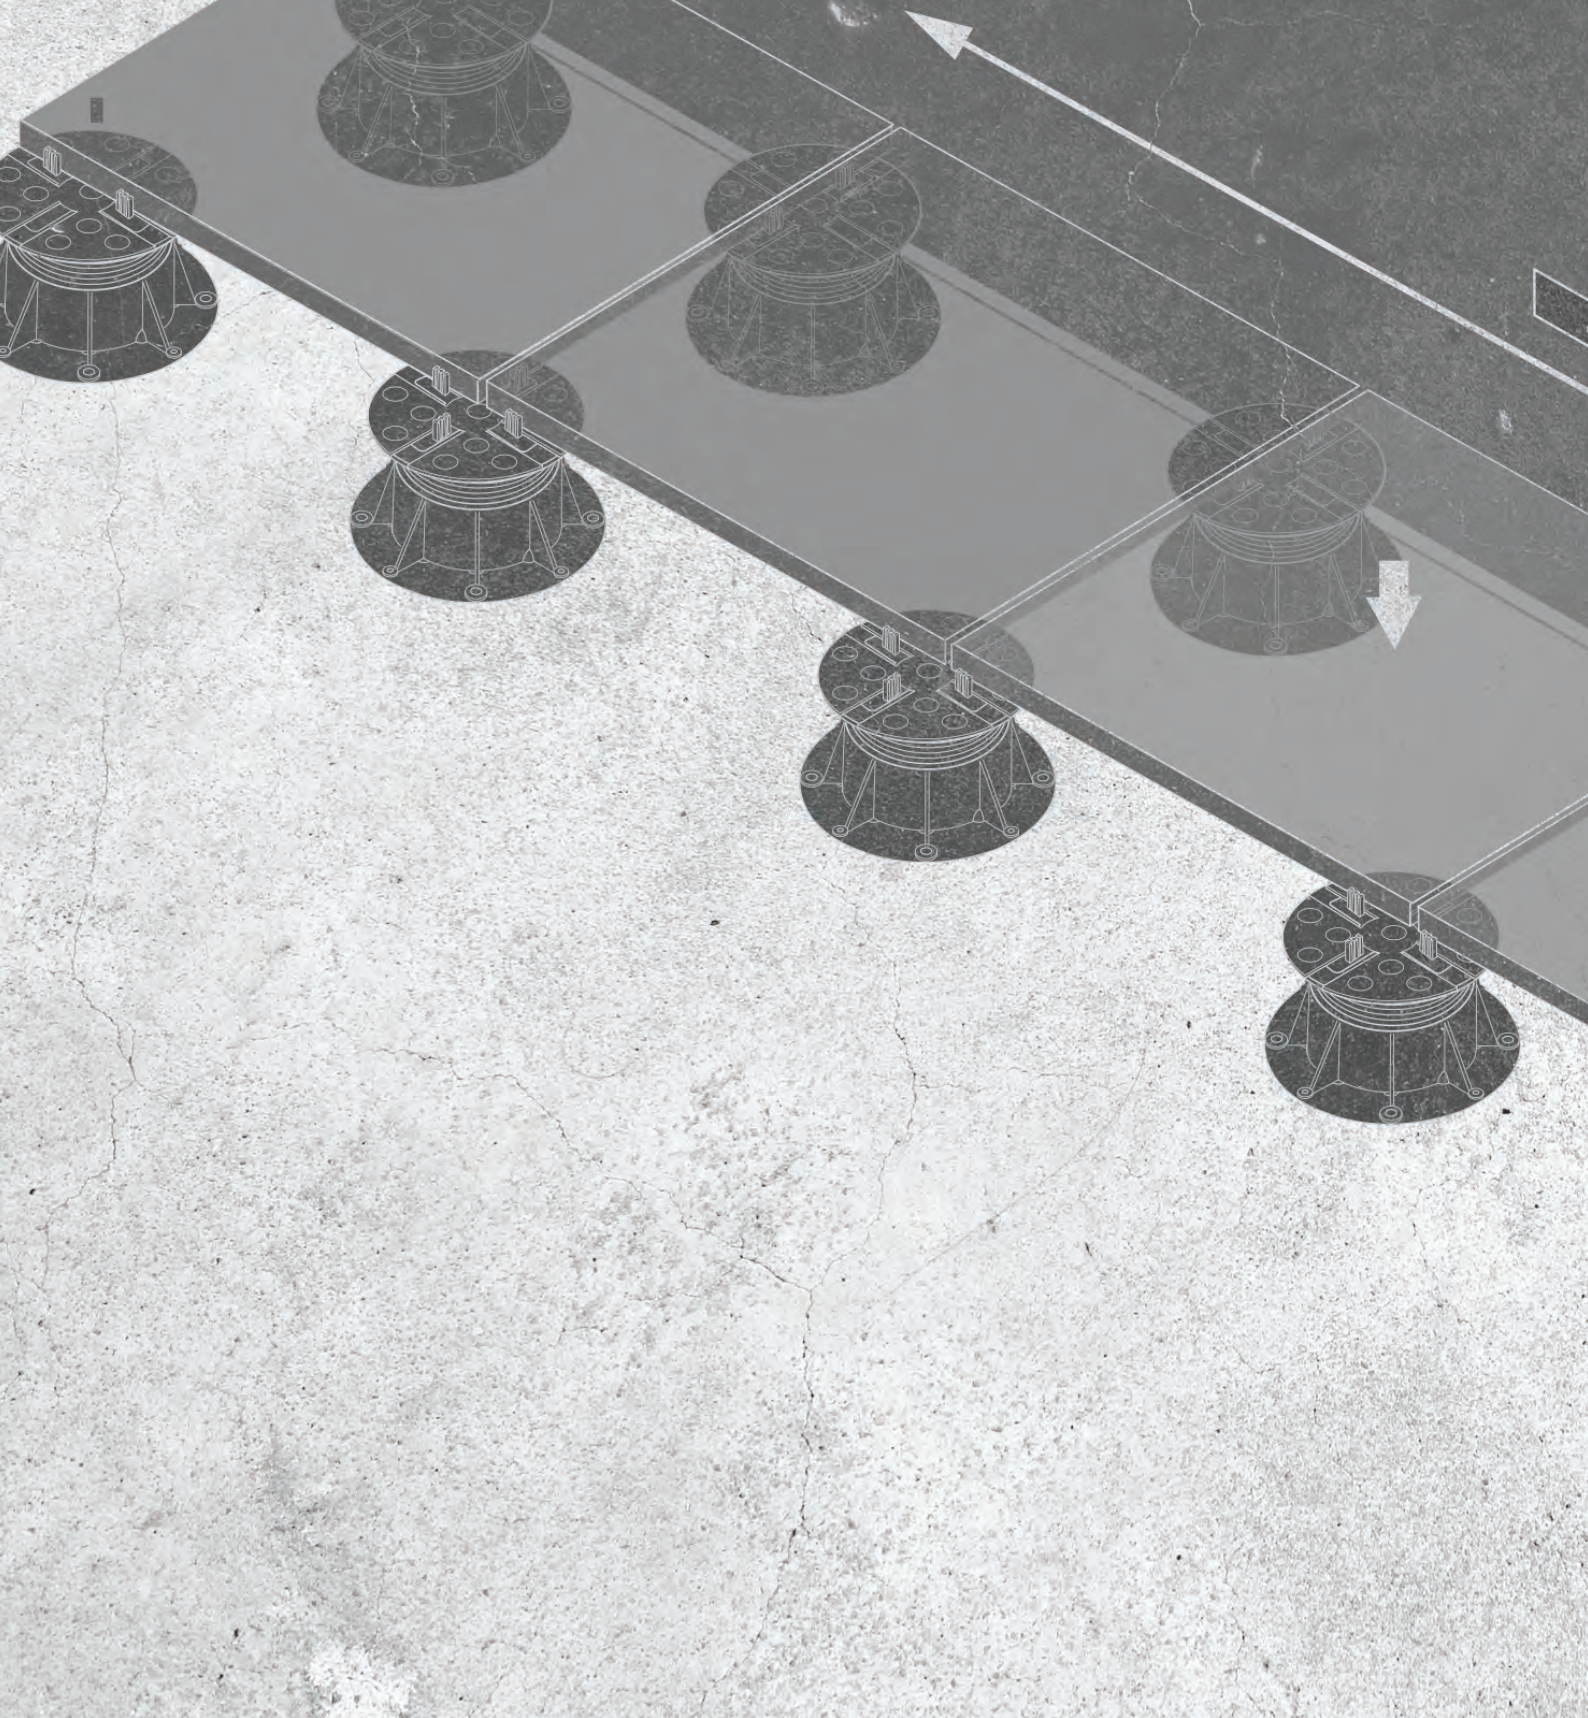

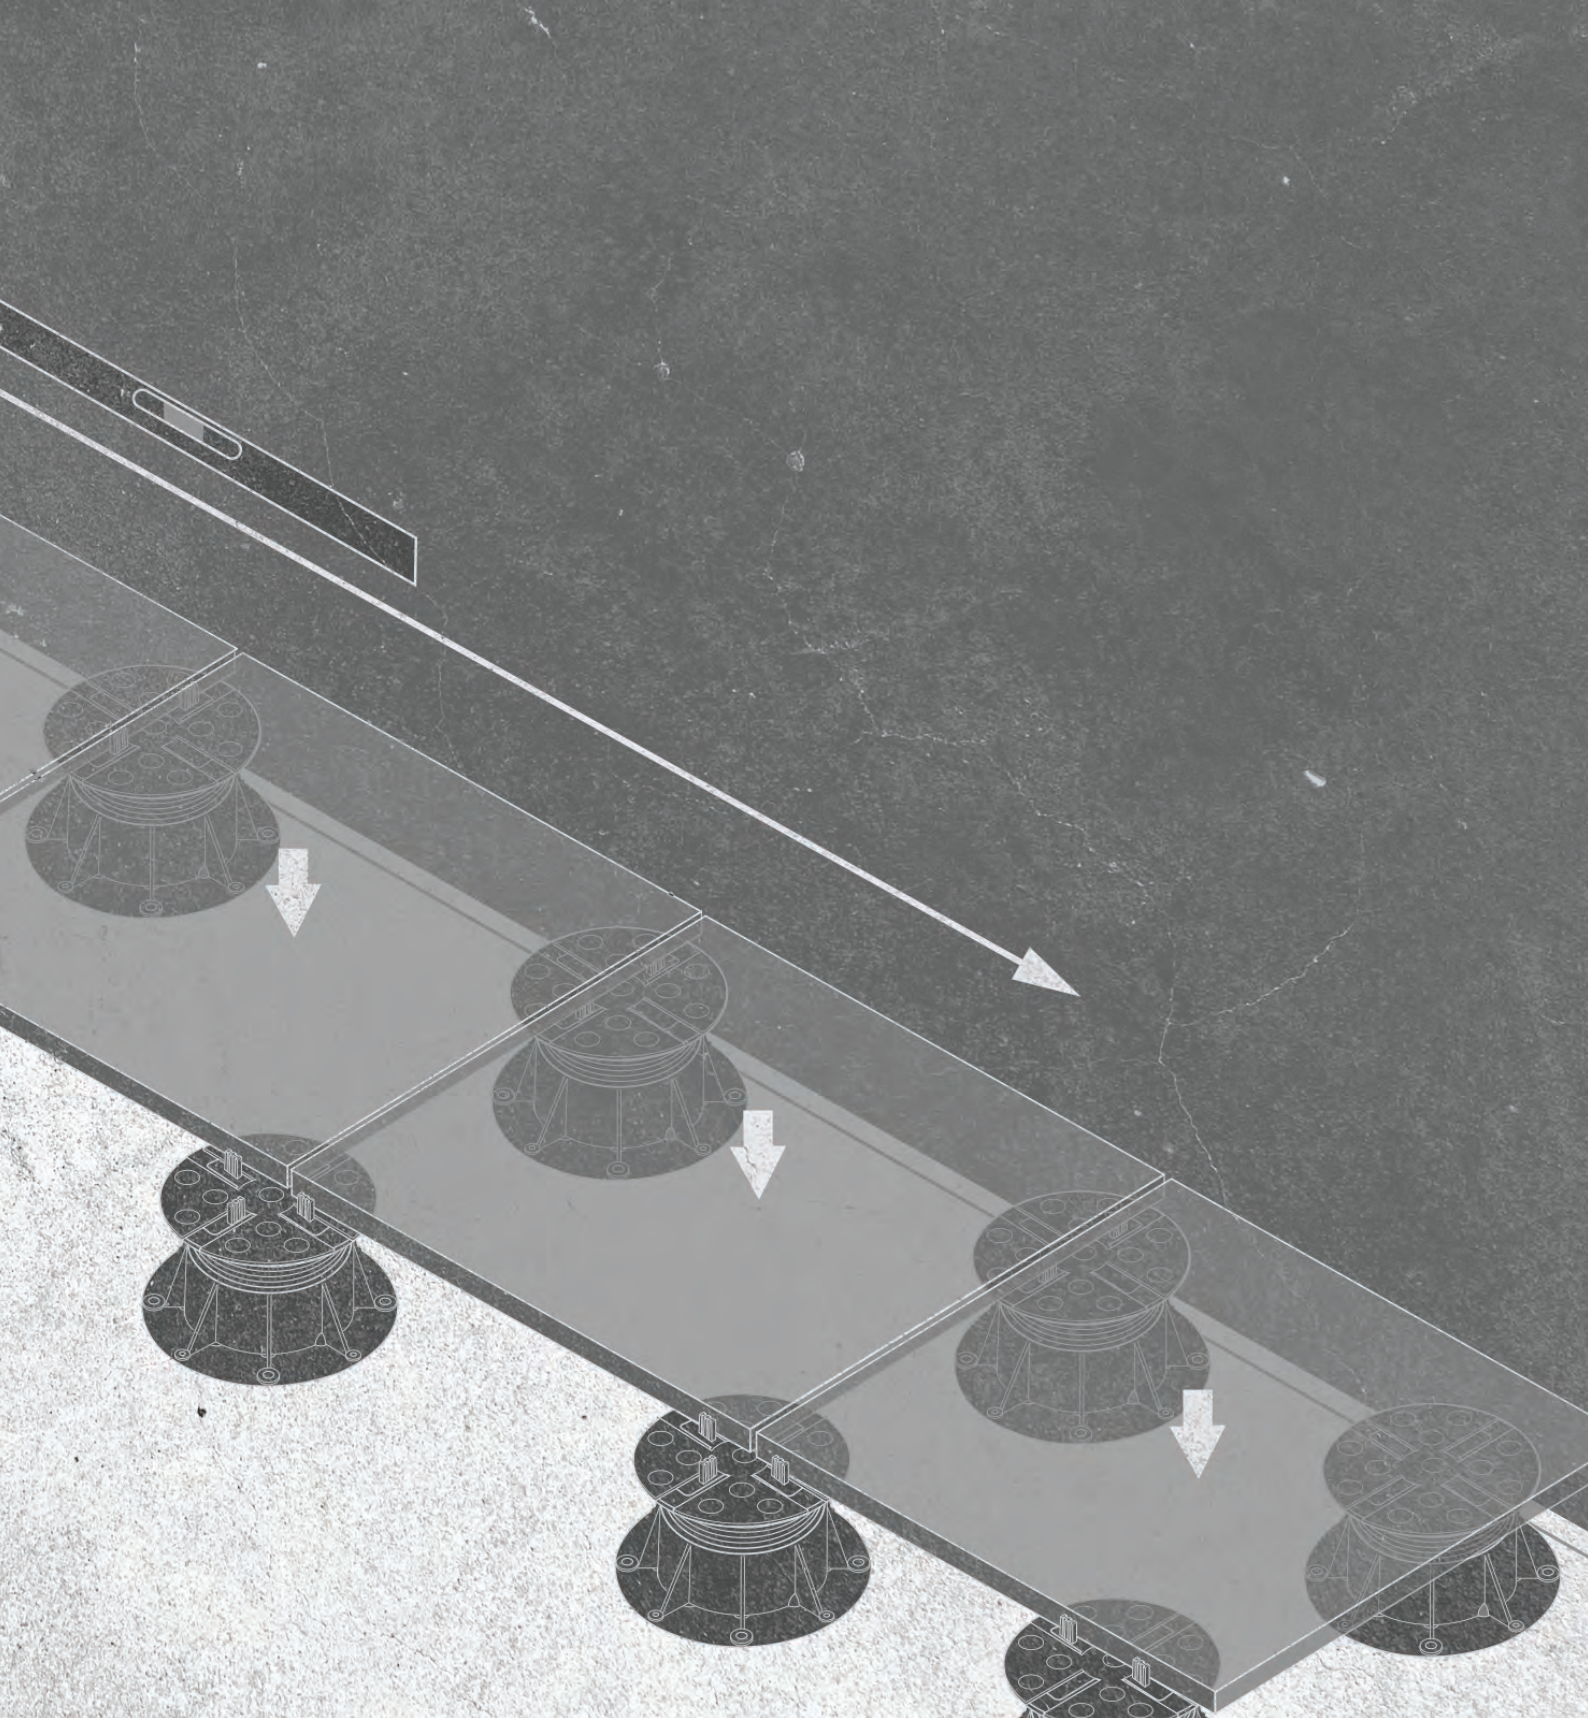

Techniek

Technische informatie en verbruik

STANDAARD SYSTEEM / DRAGERS

GEMIDDELD VERBRUIK VAN DRAGERS PER M²

Afmetingen en oppervlakte van het terras	20 m ²	50 m ²	100 m ²	1 000 m ²
Lengte	5	10	10	50
Breedte	4	5	10	20
Formaat van de tegels	Vloerdragers/ m ²	Vloerdragers/ m ²	Vloerdragers/ m ²	Vloerdragers/ m ²
40 x 40 cm	7,70	7,28	6,76	6,43
50 x 50 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
60 x 60 cm	4,00	3,60	3,24	2,94
75 x 75 cm	4,90	4,36	4,21	3,71
80 x 80 cm	4,15	4,06	3,65	3,24
90 x 90 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
100 x 100 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
120 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
120 x 40 cm	5,50	5,04	4,68	4,34
120 x 60 cm	4,00	3,60	3,24	2,98
90 x 45 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
120 x 120 cm	4,00	3,60	3,24	2,94
45 x 45 cm	6,00	5,76	5,76	5,15
60 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
60 x 40 cm	5,50	5,04	4,68	4,34
40 x 80 cm	7,70	7,28	6,76	6,43
50 x 100 cm	4,95	4,62	4,41	4,14
180 x 30 cm	7,50	6,48	6,30	5,78
160 x 30 cm	7,7	7,18	6,8	6,47


Het gebruik van vloerdragers is aanbevolen voor tegels van minimaal 30 x 30 cm, in overleg met de tegelplaatser. Voor het plaatsen van niet-vierkante tegels varieert de hoeveelheid gebruikte vloerdragers volgens hun plaats onder de tegels. Deze informatie is indicatief, het verbruik hangt af van de specifieke kenmerken van elk project. Buzon® is niet verantwoordelijk voor verschillen in de hoeveelheden.

Buzon®-calculator



Voor een beter zicht op het aantal te gebruiken vloerdragers verwijzen we u graag naar onze calculator.


MEER INFO OP PAGINA 115

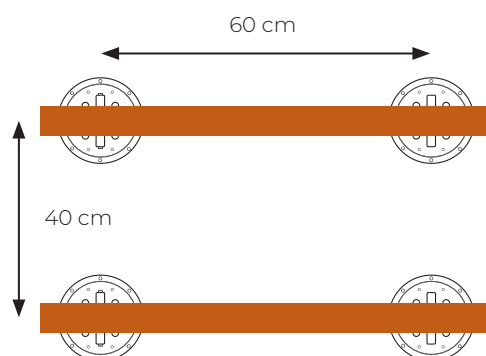


Gemiddeld verbruik voor een houten terras: een vloerdrager om de 60 cm en een steunbalk om de 40 cm. Het gemiddelde bedraagt 4 à 5 vloerdragers per m².




AANBEVOLEN POSITIES VAN DE VLOERDRAGERS ONDER DE TEGELS




40 x 40 cm




50 x 50 cm




60 x 60 cm




75 x 75 cm




80 x 80 cm

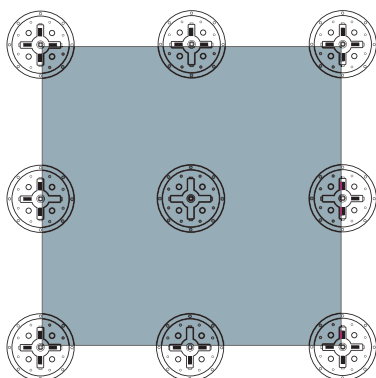


90 x 90 cm

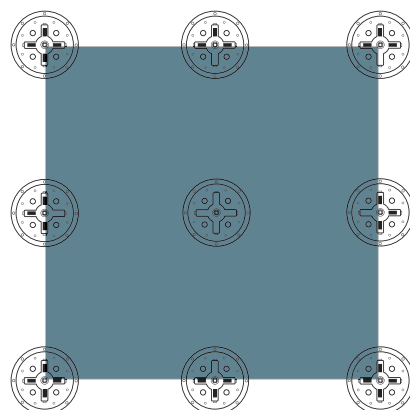


100 x 100 cm

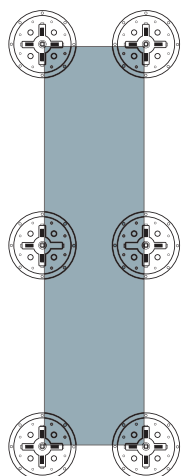


120 x 30 cm

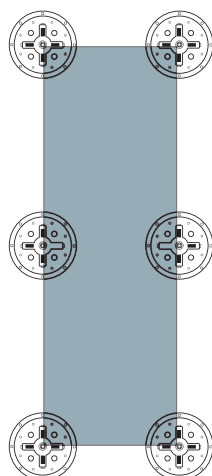

120 x 40 cm

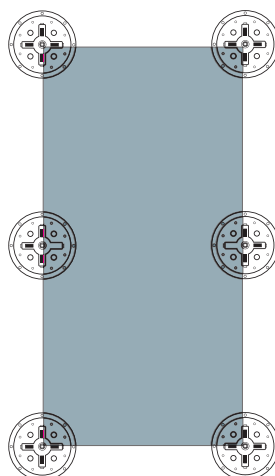

120 x 60 cm

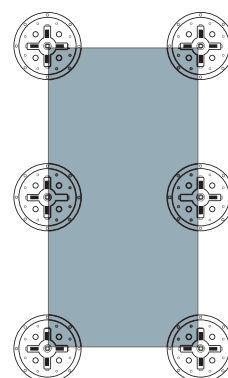

90 x 45 cm

Technische informatie en verbruik

E-BRS-SYSTEEM / VLOERDRAGERS

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN, VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES (60 cm hartafstand tussen de steunbalken) ^B

Afmetingen en oppervlakte van het plaatsingsplan	10 m ²	50 m ²
Lengte	5 m	10 m
Breedte	2 m	5 m
Verbruik van	st./m ²	st./m ²
E-BRS-27 / E-BRS-41	0,8	0,7
E-BRS-TABS:		
Tegels 20 x 120 cm	9,4	9,1
Tegels 30 x 120 cm	6,2	6,0
Tegels 40 x 120 cm	4,6	4,5
Tegels 60 x 60 cm	4,5	3,2
Tegels 60 x 120 cm	3,6	3,3
Tegels 120 x 120 cm	0,6	0,4
E-BRS-STOP / E-BRS-VIS	1,2	0,8
Vloerdragers (hartafstand 60 cm) ^A	4,00	3,4
Vloerdragers (hartafstand 80 cm) ^A	3,2	2,8
PB-KIT-2 (hartafstand 60 cm)	4,00	3,4
PB-KIT-2 (hartafstand 80 cm)	3,2	2,8

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN, VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES (40 cm hartafstand tussen de steunbalken) ^B

Afmetingen en oppervlakte van het plaatsingsplan	10 m ²	50 m ²
Lengte	5 m	10 m
Breedte	2 m	5 m
Verbruik van	st./m ²	st./m ²
E-BRS-27 / E-BRS-41	1,2	1,1
E-BRS-TABS:		
Tegels 20 x 120 cm	11,3	11,0
Tegels 30 x 120 cm	7,5	7,2
Tegels 40 x 120 cm	5,5	5,4
Tegels 80 x 80 cm	2,4	1,9
Tegels 60 x 120 cm	4,3	4,0
E-BRS-STOP / E-BRS-VIS	1,2	0,8
Vloerdragers (hartafstand 60 cm) ^A	6,0	4,9
Vloerdragers (hartafstand 80 cm) ^A	4,8	4,1
PB-KIT-2 (hartafstand 60 cm)	6,0	4,9
PB-KIT-2 (hartafstand 80 cm)	4,8	4,1


GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN, VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES (45 cm hartafstand tussen de steunbalken) ^B

Afmetingen en oppervlakte van het plaatsingsplan	10 m ²	50 m ²
Lengte	5 m	10 m
Breedte	2 m	5 m
Verbruik van	st./m ²	st./m ²
E-BRS-27 / E-BRS-41	1,2	1
E-BRS-TABS:		
Tegels 45 x 90 cm	5,2	4,8
Tegels 90 x 90 cm	1,2	1,0
E-BRS-STOP / E-BRS-VIS	1,3	1,0
Vloerdragers (hartafstand 60 cm) ^A	5,5	4,6
Vloerdragers (hartafstand 80 cm) ^A	4,4	3,7
PB-KIT-2 (hartafstand 60 cm)	5,5	4,6
PB-KIT-2 (hartafstand 80 cm)	4,4	3,7


GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN, VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES (50 cm hartafstand tussen de steunbalken) ^B

Afmetingen en oppervlakte van het plaatsingsplan	10 m ²	50 m ²
Lengte	5 m	10 m
Breedte	2 m	5 m
Verbruik van	st./m ²	st./m ²
E-BRS-27 / E-BRS-41	1	0,9
E-BRS-TABS:		
Tegels 50 x 50 cm	5,6	4,8
Tegels 50 x 100 cm	2,6	2,4
Tegels 100 x 100 cm	1,0	0,8
E-BRS-STOP / E-BRS-VIS	1,0	0,8
Vloerdragers (hartafstand 60 cm) ^A	5,0	4,2
Vloerdragers (hartafstand 80 cm) ^A	4,0	3,3
PB-KIT-2 (hartafstand 60 cm)	5,0	4,2
PB-KIT-2 (hartafstand 80 cm)	4,0	3,3





POSITIE VAN DE VLOERDRAGERS ONDER E-BRS-27

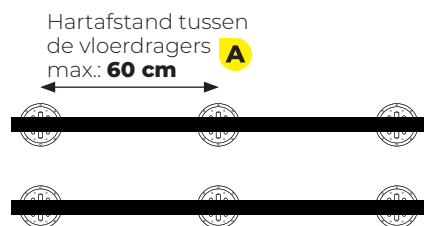

POSITIE VAN DE VLOERDRAGERS ONDER E-BRS-41

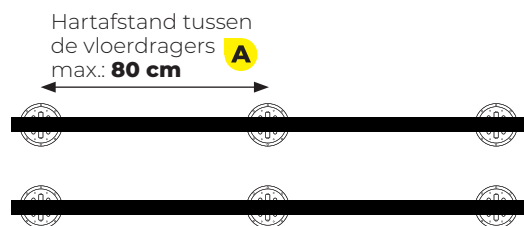

POSITIE VAN DE STEUNBALKEN E-BRS

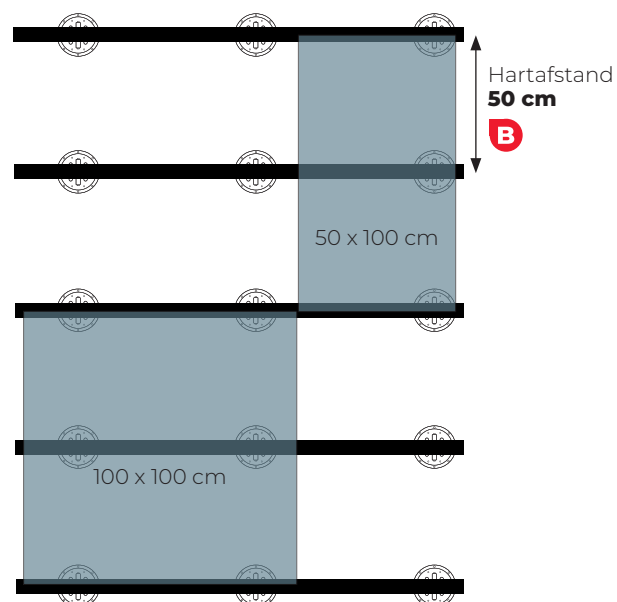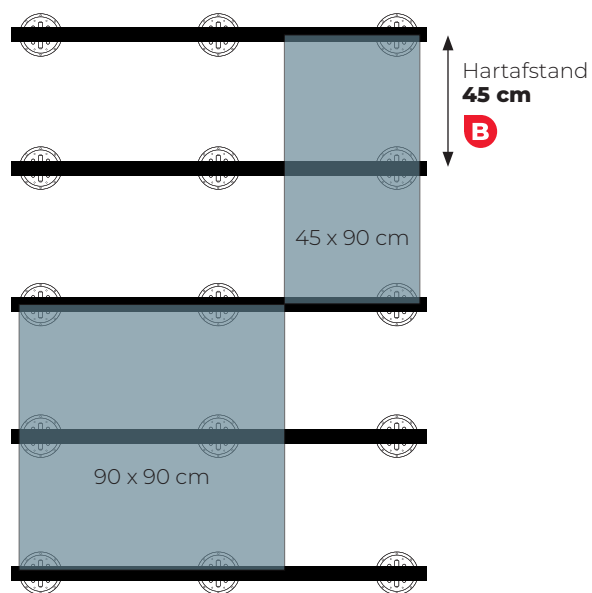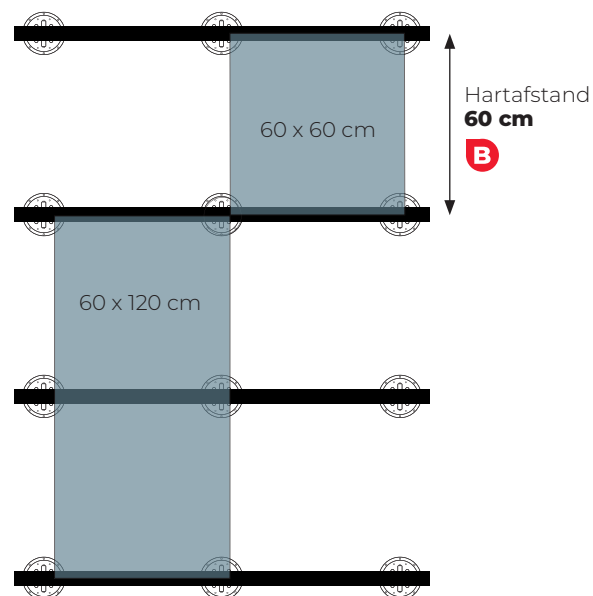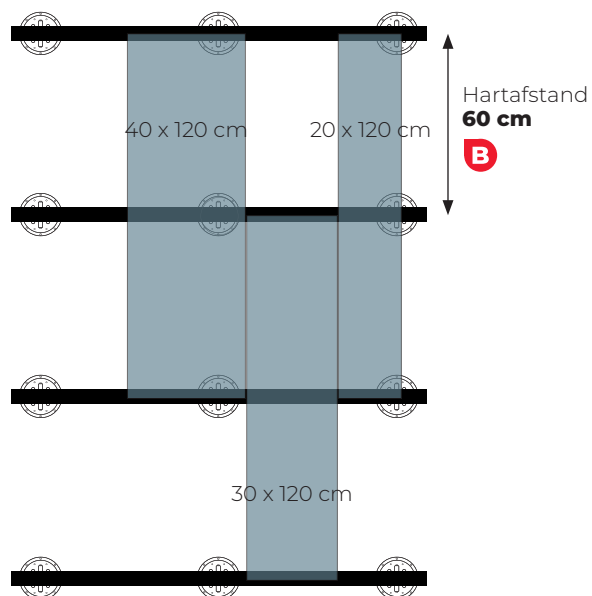

Gelieve voor plaatsingen van 'parket' contact op te nemen met onze technische dienst.



Technische informatie en verbruik

U-BRS-24-WOOD-SYSTEEM / VLOERDRAGERS

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN, VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES (25 cm hartafstand tussen de steunbalken) **B**

Afmetingen en oppervlakte van het plaatsingsplan	10 m ²	50 m ²
Lengte	5 m	10 m
Breedte	2 m	5 m
Verbruik van	st./m ²	st./m ²
U-BRS-24-WOOD	2	1,8
Vloerdragers (hartafstand 60 cm) A	10	8,4

GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN, VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES (30 cm hartafstand tussen de steunbalken) **B**

Afmetingen en oppervlakte van het plaatsingsplan	10 m ²	50 m ²
Lengte	5 m	10 m
Breedte	2 m	5 m
Verbruik van	st./m ²	st./m ²
U-BRS-24-WOOD	1,6	1,4
Vloerdragers (hartafstand 60 cm) A	8	6,8


GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN, VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES (40 cm hartafstand tussen de steunbalken) **B**

Afmetingen en oppervlakte van het plaatsingsplan	10 m ²	50 m ²
Lengte	5 m	10 m
Breedte	2 m	5 m
Verbruik van	st./m ²	st./m ²
U-BRS-24-WOOD	1,2	1,1
Vloerdragers (hartafstand 60 cm) A	6	4,9


GEMIDDELD AANTAL STEUNBALKEN, VLOERDRAGERS EN ACCESSOIRES (50 cm hartafstand tussen de steunbalken) **B**

Afmetingen en oppervlakte van het plaatsingsplan	10 m ²	50 m ²
Lengte	5 m	10 m
Breedte	2 m	5 m
Verbruik van	st./m ²	st./m ²
U-BRS-24-WOOD	1	0,9
Vloerdragers (hartafstand 60 cm) A	5	4,2

POSITIE VAN DE VLOERDRAGERS ONDER U-BRS-24-WOOD

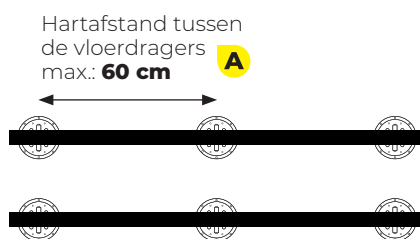

POSITIE VAN DE STEUNBALKEN U-BRS-24-WOOD

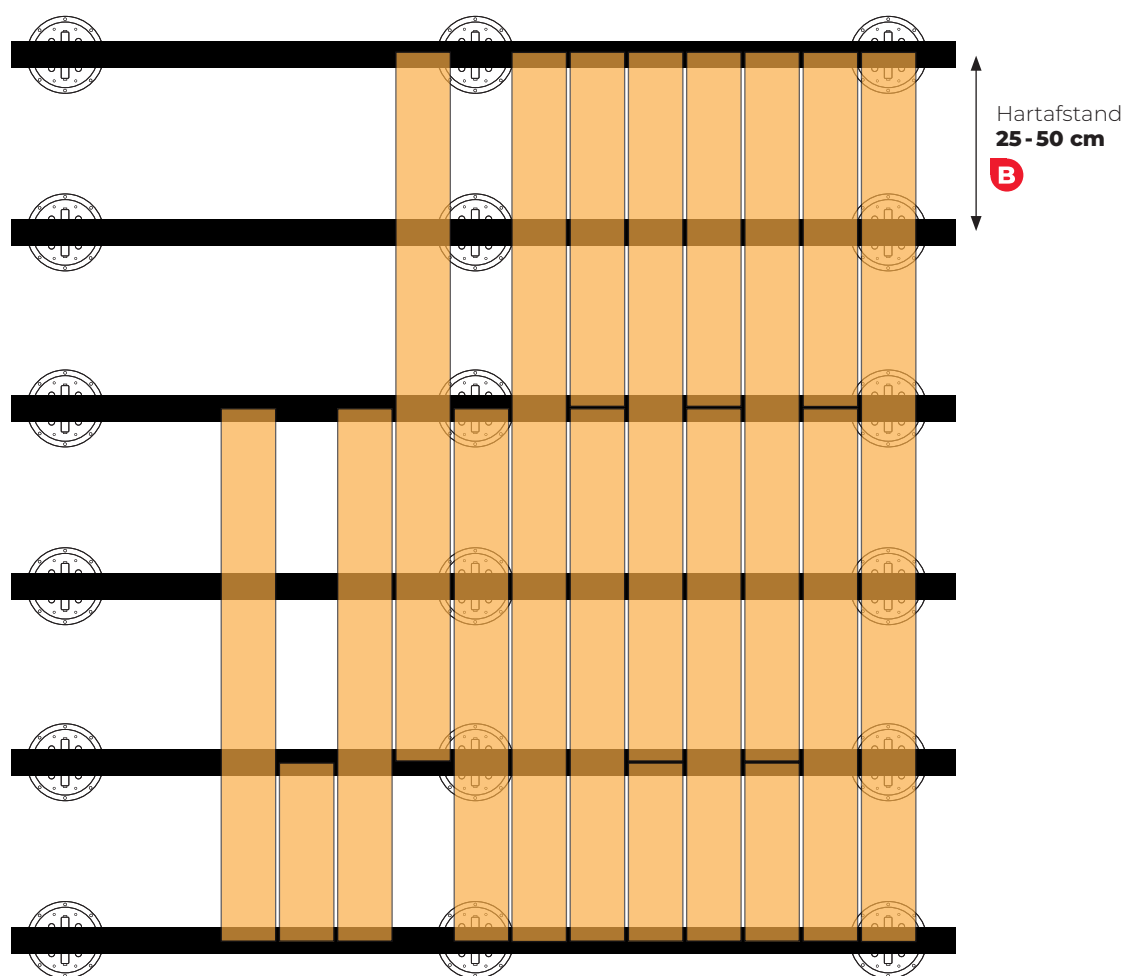

Verpakking*



Gewicht van de vloerdrager /
accessoire



Gewicht van de doos +
vloerdrager / accessoire



Stuks / doos



Gewicht van de pallet

dozen



Dozen / pallet



Afmetingen van de pallet

VLOERDRAGERS GEMONTEERD GELEVERD

Referentie		st. 		dozen 		
PB-00	0,140 kg	24	3,58 kg	120	431 kg	100 x 120 cm
PB-0-S12	0,165 kg	48	8,62 kg	90	792 kg	100 x 120 cm
PB-0-S18	0,198 kg	24	5,24 kg	120	645 kg	100 x 120 cm
PB-01	0,232 kg	24	6,16 kg	80	493 kg	100 x 120 cm
PB-1	0,309 kg	24	8,12 kg	55	447 kg	100 x 120 cm
PB-2	0,389 kg	24	9,98 kg	40	399 kg	100 x 120 cm
PB-3	0,492 kg	24	12,48 kg	25	313 kg	100 x 120 cm
PB-4	0,690 kg	24	17,60 kg	15	265 kg	100 x 120 cm

VLOERDRAGER NIET-GEMONTEERD GELEVERD (ZIE ELEMENTEN VOOR SAMENGESTELDE VLOERDRAGERS)

Referentie		SAMENSTELLING
PB-5	0,890 kg	PB-3-TOP + PB-C1 + PB-4-BASE
PB-6	0,970 kg	PB-4-TOP + PB-C1 + PB-4-BASE
PB-7	1,250 kg	PB-4-TOP + PB-C2 + PB-4-BASE
PB-8	1,530 kg	PB-4-TOP + PB-C1 + PB-C2 + PB-4-BASE
PB-9	1,810 kg	PB-4-TOP + PB-C2 (x2) + PB-4-BASE
PB-10	2,090 kg	PB-4-TOP + PB-C1 + PB-C2 (x2) + PB-4-BASE
PB-10	2,370 kg	PB-4-TOP + PB-C2 (x3) + PB-4-BASE

ELEMENTEN VOOR SAMENGESTELDE DRAGERS

Referentie		st. 		dozen 		
PB-3-TOP	0,250 kg	24	6,56 kg	25	165 kg	100 x 120 cm
PB-4-TOP	0,330 kg	24	8,76 kg	25	220 kg	100 x 120 cm
PB-4-BASE	0,360 kg	24	9,42 kg	25	236 kg	100 x 120 cm
PB-C1	0,280 kg	24	7,62 kg	25	191 kg	100 x 120 cm
PB-C2	0,480 kg	24	14,66 kg	15	220 kg	100 x 120 cm

MAT U-PAD

Referentie		st. 		dozen 		
U-PAD-3MM	0,095 kg	24	2,58 kg	312	726 kg	80 x 120 cm
U-PAD-6MM	0,175 kg	24	4,50 kg	156	670 kg	80 x 120 cm
U-PAD-10MM	0,280 kg	24	7,02 kg	96	660 kg	80 x 120 cm
U-PAD-3MM-100	0,047 kg	24	1,43 kg	250	298 kg	80 x 120 cm
U-PAD-6MM-100	0,140 kg	24	3,66 kg	312	781 kg	80 x 120 cm
U-PAD-6MM-69	0,026 kg	24	0,92 kg	300	215 kg	80 x 120 cm
U-PAD-GROUND-3MM	0,072 kg	24	2,03 kg	312	552 kg	80 x 120 cm
U-PAD-GROUND-6MM	0,180 kg	24	4,62 kg	156	648 kg	80 x 120 cm
U-PAD-GROUND-10MM	0,290 kg	24	7,26 kg	96	708 kg	80 x 120 cm

KRUISSTUKKEN EN TEGELKRUIZEN

Referentie		st. 		dozen 		
PB-TABS-2 mm	0,018 kg	120	2,47 kg	100	265 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-3 mm	0,018 kg	120	2,59 kg	100	276 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-4,5 mm	0,019 kg	120	2,71 kg	100	288 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-6 mm	0,019 kg	120	2,71 kg	100	288 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-8 mm	0,020 kg	120	2,83 kg	100	300 kg	100 x 120 cm
PB-TABS-10 mm	0,021 kg	120	2,95 kg	100	263 kg	100 x 120 cm
PB-0-S-TABS-2MM	0,014 kg	120	1,98 kg	100	215 kg	100 x 120 cm
PB-0-S-TABS-3MM	0,015 kg	120	2,10 kg	100	227 kg	100 x 120 cm
PB-0-S-TABS-4,5MM	0,016 kg	120	2,22 kg	100	239 kg	100 x 120 cm
U-TABS-2MM	0,001 kg	1200	1,57 kg	180	299 kg	100 x 120 cm
U-TABS-3MM	0,001 kg	1200	1,57 kg	180	299 kg	100 x 120 cm
U-TABS-4,5MM	0,001 kg	1200	1,57 kg	180	299 kg	100 x 120 cm
U-TABS-FLAT-2MM	0,013 kg	120	1,86 kg	-	-	100 x 120 cm
U-TABS-FLAT-3MM	0,014 kg	120	1,98 kg	-	-	100 x 120 cm
U-TABS-FLAT-4,5MM	0,015 kg	120	2,10 kg	-	-	100 x 120 cm

TOEBEHOREN

Referentie		st. 		dozen 		
U-E10	0,018 kg	480	8,99 kg	48	432 kg	80 x 120 cm
U-E20	0,032 kg	240	8,10 kg	48	387 kg	80 x 120 cm
U-PH5	0,192 kg	24	5,71 kg	64	333 kg	100 x 120 cm
U-WALL-PP	0,039 kg	24	1,03 kg	620	652 kg	100 x 120 cm
U-E10-WALL	0,026 kg	480	12,72 kg	60	780 kg	80 x 120 cm
U-E20-WALL	0,043 kg	240	10,32 kg	60	636 kg	80 x 120 cm
U-EDGE	0,086 kg	24	2,28 kg	208	489 kg	100 x 120 cm
U-E10-EDGE	0,026 kg	480	13,00 kg	60	797 kg	80 x 120 cm
U-E20-EDGE	0,043 kg	240	10,06 kg	60	620 kg	80 x 120 cm
U-TOP-FLEX	0,097 kg	48	5,36 kg	80	445 kg	120 x 120 cm
U-E10-FLEX	0,03 kg	240	7,20 kg	48	362 kg	100 x 120 cm
U-E20-FLEX	0,047 kg	120	5,64 kg	48	287 kg	100 x 120 cm
PB-KIT-8	0,008 kg	120	1,20 kg	270	339 kg	100 x 120 cm
PB-KIT-8-0-S	0,009 kg	120	1,40 kg	270	395 kg	100 x 120 cm
U-SHIM-5MM	0,078 kg	24	2,02 kg	280	582 kg	100 x 120 cm
PB-EXT-30	0,150 kg	48	7,20 kg	40	305 kg	100 x 120 cm
U-TILES	0,200 kg	24	5,17 kg	64	347 kg	100 x 120 cm
U-END-LOCK	0,012 kg	120	1,80 kg	180	340 kg	100 x 120 cm
U-END-BASIS	0,027 kg	120	3,60 kg	80	305 kg	100 x 120 cm
U-GRID-W150	7,700 kg	1	-	-	-	100 x 120 cm
PB-END	0,221 kg	12	2,95 kg	-	-	-
PB-KEY	0,010 kg	1	1,00 kg	-	-	-
PB-KIT-1	0,002 kg	3240	6,49 kg	-	-	-
PB-KIT-5	0,030 kg	24	1,10 kg	180	191 kg	80 x 120 cm
U-KIT-SL-80	0,177 kg	1	0,273 kg	-	-	-
U-PH5-KEY-FOOT	0,022 kg	350	-	-	-	100 x 120 cm

* De gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld als indicatie. Sommige informatie kan onjuist of onvolledig zijn, of kan veranderd zijn sinds de publicatie. Om fouten in uw berekeningen te voorkomen, raden we u sterk aan om contact op te nemen met onze verkoopafdeling om de juistheid te bevestigen.

BORGRINGEN U-WASHER

Referentie		st. 		dozen 		
U-WASHER-VIS	0,003 kg	500	1,80 kg	-	-	-
U-WASHER-35MM-INOX316	0,007 kg	240	1,85 kg	-	-	-
U-WASHER-50MM-INOX316	0,017 kg	120	2,34 kg	-	-	-
U-WASHER-PC-35	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-PC-50	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-1015	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-1019	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-7011	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-7040	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-35-9004	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-1015	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-1019	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-7011	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-7040	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-
U-WASHER-POM-50-9004	0,006 kg	1200	7,49 kg	-	-	-

PROFIELEN VOOR TERRASRANDEN (NIEUW PRODUCT: INFORMATIE VOLGT)

Referentie		st. 		dozen 		
U-TFP-H80-RAL7016	2,400 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H80-RAL7042	2,400 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H130-RAL7016	3,300 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H130-RAL7042	3,300 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H180-RAL7016	4,100 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-H180-RAL7042	4,100 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-CORNER-E-H80-RAL7016	0,400 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H80-RAL7042	0,400 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H130-RAL7016	0,550 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H130-RAL7042	0,550 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H180-RAL7016	0,680 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-E-H180-RAL7042	0,680 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H80-RAL7016	0,400 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H80-RAL7042	0,400 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H130-RAL7016	0,550 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H130-RAL7042	0,550 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H180-RAL7016	0,680 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-CORNER-S-H180-RAL7042	0,680 kg	-	-	-	-	-
U-TFP-EXTENDER-H40-RAL7016	1,410 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-EXTENDER-H40-RAL7042	1,410 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-EXTENDER-H60-RAL7016	1,710 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-EXTENDER-H60-RAL7042	1,710 kg	-	-	-	-	240 x 60 cm
U-TFP-CONNECTION	0,005 kg	50	-	-	-	-

ROOSTERS EN ACCESSOIRES VOOR ROOSTERS


Referentie		st. 		dozen 		
U-TRAY	3,200 kg	1	-	-	-	100 x 120 cm
U-TRAY-LOCK	0,026 kg	27	1,00 kg	-	-	80 x 120 cm
U-TRAY-TABS-2MM	0,033 kg	100	3,60 kg	-	-	80 x 120 cm
U-TRAY-TABS-3MM	0,033 kg	100	3,60 kg	-	-	80 x 120 cm
U-TRAY-TABS-4MM	0,033 kg	100	3,60 kg	-	-	80 x 120 cm

STEUNBALKEN E-BRS EN ACCESSOIRES VOOR STEUNBALKEN

Referentie		st. 		dozen 		
E-BRS-27	1,965 kg	216	-	-	440 kg	240 x 60 cm
E-BRS-27-B	1,965 kg	216	-	-	440 kg	240 x 60 cm
E-BRS-41	2,369 kg	132	-	-	328 kg	240 x 60 cm
E-BRS-41-B	2,369 kg	132	-	-	328 kg	240 x 60 cm
PB-KIT-2	0,026 kg	120	-	-	-	100 x 120 cm
U-DCW-5R-S	0,001 kg	6000	-	-	-	
U-DCW-5R-L	0,002 kg	6000	-	-	-	
U-DCW-5R-M	0,002 kg	5000	-	-	-	
U-FIXING-PLATE-1	0,055 kg	120	-	-	-	100 x 120 cm
U-FIXING-PLATE-5	0,085 kg	120	-	-	-	100 x 120 cm
E-BRS-TABS-2MM	0,005 kg	240	-	-	-	
E-BRS-TABS-3MM	0,005 kg	240	-	-	-	
E-BRS-TABS-4,5MM	0,005 kg	240	-	-	-	
E-BRS-EPDM-100M	10,660 kg	1	-	-	-	
E-BRS-VIS	0,001 kg	1000	1,81 kg	-	-	-
E-BRS-STOP	0,016 kg	1000	-	-	-	
E-BRS-STOP-ROUND	0,014 kg	500	-	-	-	60 x 80 cm
E-BRS-WALL	0,039 kg	200	-	-	-	-
E-BRS-CONNECTION	0,016 kg	100	-	-	-	-
E-BRS-TOP-LINK	0,016 kg	1000	-	-	-	
E-BRS-BRACKET	0,016 kg	1000	-	-	-	
E-BRS-END-BRACKET-24	0,048 kg	48	-	-	-	100 x 120 cm
E-BRS-END-BRACKET-38	0,063 kg	48	-	-	-	100 x 120 cm
KIT-E-BRS-END-BRACKET-24	0,072 kg		-	-	-	
KIT-E-BRS-END-BRACKET-38	0,087 kg		-	-	-	
KIT-E-BRS-END-INOX			-	-	-	

STEUNBALKEN U-BRS-WOOD EN ACCESSOIRES VOOR STEUNBALKEN

Referentie		st. 		dozen 		
U-BRS-24-WOOD-M	1,520 kg	1	-	196	545 kg	240 x 60 cm
U-BRS-24-WOOD-B	1,520 kg	1	-	196	545 kg	240 x 60 cm
PB-KIT-5	0,030 kg	24	1,02 kg	-	-	100 x 120 cm
DPH-KIT-5	0,025 kg	120	3,30 kg	-	-	100 x 120 cm

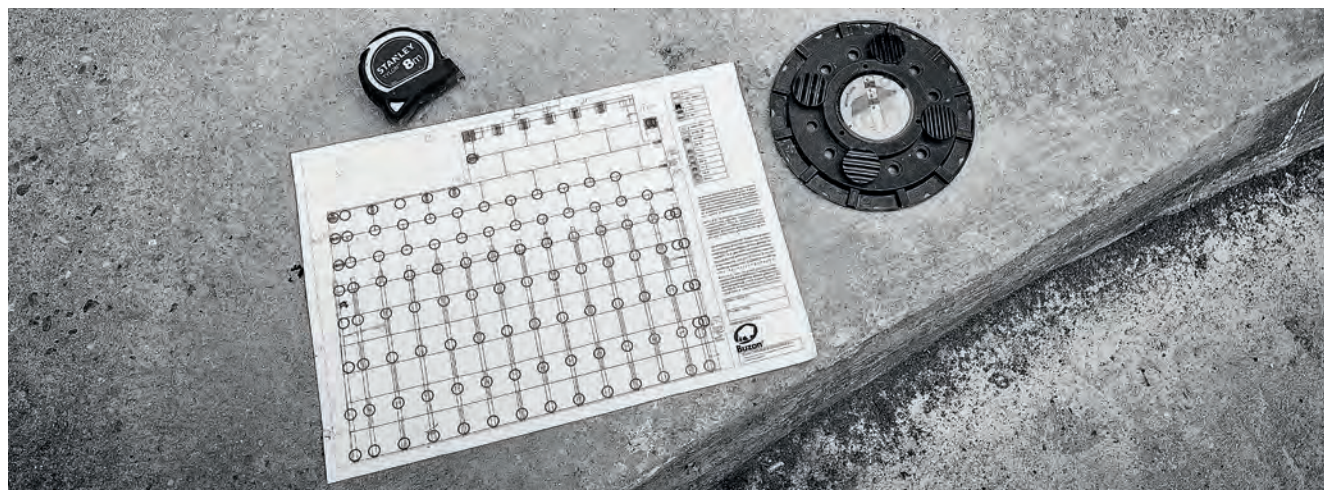

* De gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld als indicatie. Sommige informatie kan onjuist of onvolledig zijn, of kan veranderd zijn sinds de publicatie. Om fouten in uw berekeningen te voorkomen, raden we u sterk aan om contact op te nemen met onze verkoopafdeling om de juistheid te bevestigen.




**Onze missie?
U helpen
bij de realisatie
van uw projecten**

Technische dienst

Naast onze volledige gamma's vloerdragers en accessoires voor terrassen leveren wij gepersonaliseerde dienstverlening met technische ondersteuning en bijstand. Wij begeleiden onze klanten bij de technische uitvoering van hun project. Buzon® levert op verzoek bijstand voor het legpatroon van de tegels, de berekening van het aantal vloerdragers, de samenstelling van de draagsystemen en de installatievoorzieningen.



Technische studie

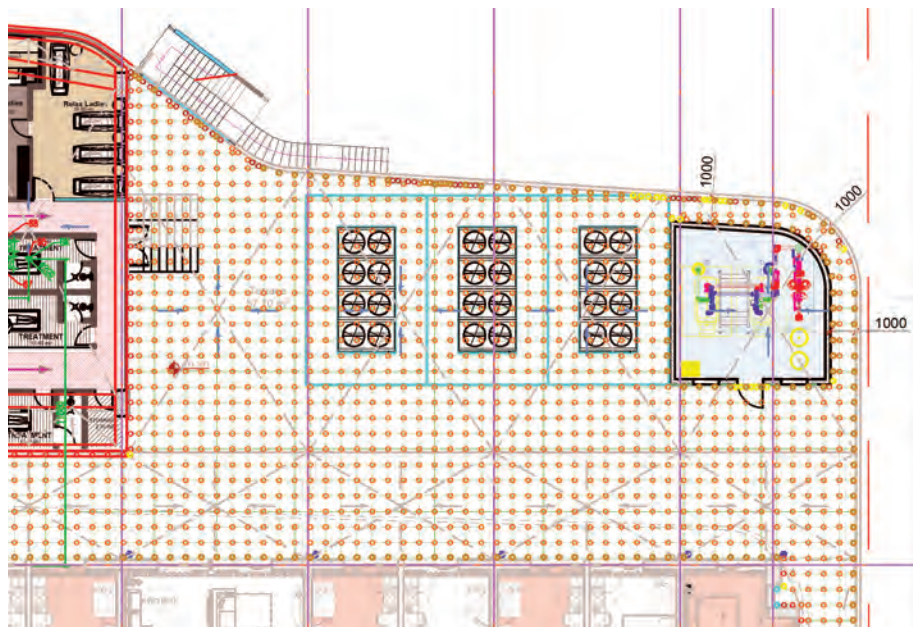

	13	PB 2 + UE20	+PADS 3mm+2xU-WALL
	325	PB 2 + UE20	+PADS 3mm +U-EDGE+Tabs3mm
	66	PB 3 + UE20	+PADS 3mm
	2898	PB 3 + UE20	+PADS 3mm + TABS
	315	PB 3 + UE20	+PADS 3mm + WALL
	279	PB 3 + UE20	+PADS 3mm +WALL+TABS3mm


Buzon®-calculator

Het geheim voor de perfecte aanleg van een terras op vloerdragers ligt in een goede voorbereiding. Daarom heeft Buzon® een snelle en eenvoudige toepassing ontwikkeld

voor professionele partners om hen te helpen een terras op vloerdragers aan te leggen.

De Buzon®-calculator, die u na uw registratie meteen kunt gebruiken, berekent het aantal vloerdragers dat u nodig hebt en, nog belangrijker, hun plaatsing en hoogte naargelang de configuratie van het project.

Ongeacht de afmetingen van de tegels en het terras en ongeacht de hoogteverschillen stelt de calculator in real time een oplossing voor en maakt de uitvoering van het project op die manier eenvoudiger.

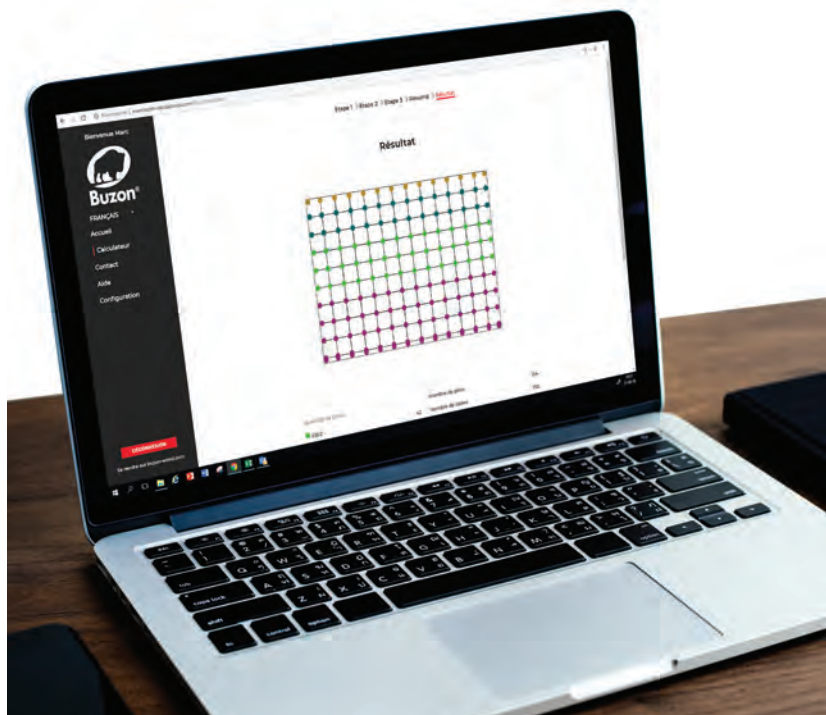


WACHT NIET LANGER! GEBRUIK ONZE ONLINE CALCULATOR!

app.buzoncalculator.com

Onze sociale netwerken

Al onze documentatie kunt u raadplegen op onze website **www.buzon-world.com**. U vindt er diverse brochures, technische fiches, plaatsingsgidsen en 3D-video's (ook beschikbaar op **YouTube**). We plaatsen ook nieuws op **Facebook**, **Instagram** en **LinkedIn**.

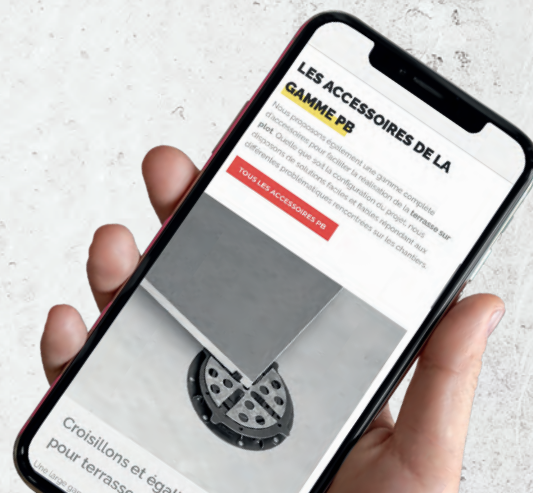

VOLG ONS NIEUWS OP ONZE SOCIALE NETWERKEN



www.buzon-world.com

WILT U EEN DIGITALE VERSIE VAN
ONZE CATALOGUS BEKIJKEN?

Scan de QR-code en download de
catalogus!



Regelbare vloerdragers voor de aanleg van terrassen



Buzon Pedestal International s.a.

sales@buzon-world.com

www.buzon-world.com



Deze catalogus is gedrukt
op milieuvriendelijk papier



2026 © Alle rechten voorbehouden. Het kopiëren, reproduceren, aanpassen of verspreiden van deze catalogus zonder de toestemming van Buzon Pedestal International is verboden en zal worden bestraft. Buzon Pedestal International behoudt zich het recht voor om deze catalogus op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, terug te trekken of te vervullen.