

MADE IN BELGIUM



[www.buzon-world.com](http://www.buzon-world.com)



## KATALOG | PL

Seria **PB**

System **E-BRS**









**Dowiedz się więcej**



Utworzenie **Ateliers Buzon S.P.R.L.** (Liège, Belgia).

**1987**

**1992**

Stworzenie **pierwszej podpory regulowanej** Buzon®.



**Laurent Buzon** oficjalnie dołącza i wyrusza na podbój nowych rynków. Dzięki swojej dynamice, podpory zaczną być instalowane w najwyższych drapaczach chmur na świecie.

Podpory Buzon® są instalowane na balkonach **Petronas Twin Towers** w Kuala Lumpur.

**1996**

**1997**

Stworzenie **gamy DPH**, najstarszego członka rodziny.

**Srebrny medal** za innowacyjność w Batimat dla korektora nachylenia wbudowanego w podporę.



Instalacja w **strefie Hauts-Sarts** (Belgia) i utworzenie firmy **Buzon Pedestal International**.

**2002**

**2008**

Stworzenie **gamy BC**, artysty w rodzinie.



**Claude Buzon** na misji książęcej w Meksyku.

**2009**

**2010**

Stworzenie **gamy PB**, podpory, które są idealnie dopasowane do wymagań instalacji w środowiskach mieszkaniowych.



## Cztery dekady innowacji i wiedzy specjalistycznej

Ponad 35 lat temu Claude Buzon zrewolucjonizował świat systemów podpór tarasowych, zakładając firmę Buzon Pedestal International i tworząc jej innowacyjne podpory umożliwiające tworzenie pięknych przestrzeni zewnętrznych.

Zaczął od stosowania podpór w celu dostosowania ich do ograniczeń na placach budowy. Szybko opracował własną gamę podpór, aby sprostać rosnącemu popytowi rynku i eksportował je na cały świat.

Od tego czasu firma znacznie się rozrosła i jest obecnie prowadzona przez syna założyciela, Laurenta Buzona, który robi wszystko, co w jego mocy, aby kontynuować pracę. Świetnie rozwijająca się firma opracowała cztery generacje podpór.

Ten sukces ma solidne fundamenty. Od momentu założenia w Liège (Belgia), firma rodzinna rozszerzyła działalność i obecnie współpracuje z 40 firmami partnerskimi z ponad 50 krajów. Zaufanie jest jedną z podstawowych wartości firmy wzmacnianej każdym nowym zleceniem, poprzez gwarancję wsłuchiwanie się w potrzeby klienta i entuzjazm okazywany przy realizacji każdego projektu.

Każdego roku produkowane są miliony podpór na potrzeby projektów i dużych placów budowy na całym świecie. Chociaż marka Buzon® oznacza stabilność rozwiązań, firma kategorycznie odrzuca osiadanie na laurach. Innowacyjność jest jedną z sił napędowych firmy Buzon®, która napędza firmę do opracowywania produktów, które są coraz lepiej dopasowane i skuteczniejsze.







Firma Buzon® dostarczyła ponad 100000 podpór do luksusowego hotelu w Singapurze, **Marina Bay Sands**.

## 2011



Podpory Buzon® zostały zainstalowane u podnóża londyńskiego **The Shard**, jednego z najwyższych drapaczy chmur w Europie.

## 2016



Przeprowadzka do **nowych biur**.

Firma Buzon® liczy już **21 pracowników**.

## 2019



Buzon® zaprasza swoich partnerów z całego świata i swój zespół do świętowania **35-lecia istnienia firmy** w Stambule.

## 2023

## 2015

**Laurent i Claude Buzon** na książęcej misji w Singapurze.



## 2017

Buzon® uzyskuje **certyfikat ISO 9001** i staje się neutralna pod względem emisji CO2. Narodziny szkółki Buzon® na Madagaskarze, w której każdego roku sadzi się ponad 30000 drzew.

Buzon® zaprasza swoich partnerów z całego świata, dostawców, klientów i zespół do świętowania **30-lecia istnienia firmy**.



## 2020

Buzon® uzyskuje certyfikat **ISO 14001**.

Stworzenie nowej **gamy produktów legarów** i akcesoriów.

140000 podpór Buzon® zostało dostarczonych do muzeum **Across Ages w Omanie**.





  
**40**  
Partnerzy**/****50**

Kraj

  
**Buzon USA, INC.**

## Nasi partnerzy na całym świecie

Buzon® nie byłaby firmą, którą jest dzisiaj, bez sieci dystrybutorów na całym świecie. Na co dzień współpracujemy z ponad 40 partnerami na wszystkich kontynentach. Buzon® eksportuje swoją doskonałość poprzez swoje produkty i sieć dystrybutorów, aby pomóc w doskonaleniu projektów wielkoskalowych.



Siedziba główna (BE)



Buzon South Europe SPRL



“

## Buzon na świecie

**PARLAMENT UNII EUROPEJSKIEJ**  
Bruksela (Belgia)



**MARINA BAY SANDS**  
Singapur





**ARCHE DE LA DÉFENSE**  
Paryż (Francja)



**AQUALAGON**  
Bailly-Romainvilliers (Francja)






“

**Realizacje  
o wysokim  
poziomie kreatywności**





# Nasze zobowiązania

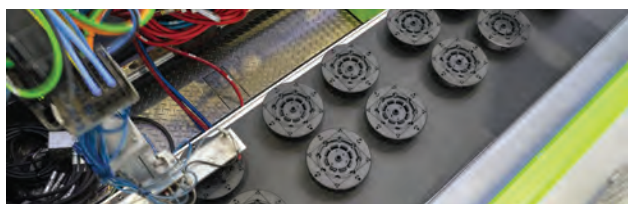

## PRODUKCJA W 100% W EUROPIE

Wszystkie nasze produkty są projektowane, opracowywane i produkowane w Europie. Nasz dział badań i rozwoju ciężko pracuje, aby zaoferować naszym klientom doskonałe wsparcie w zakresie podpór do tarasów.

MADE IN EUROPE




## ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ

Jakość naszych produktów i zadowolenie klientów to nasze priorytety. Buzon® posiada certyfikat ISO 9001 od 2017 roku. Certyfikat ten daje pewność, że stale podnosimy jakość naszych produktów i usług.



## NASZE NAGRODY

Nasze różne zobowiązania i polityka firmy pozwoliły nam zdobyć wiele nagród i certyfikatów, w tym Srebrny Medal za Innowacyjność na Batimat Paris w 1997 roku, Golden Bridge w Londynie w 2011 i Good Design Award w 2018.

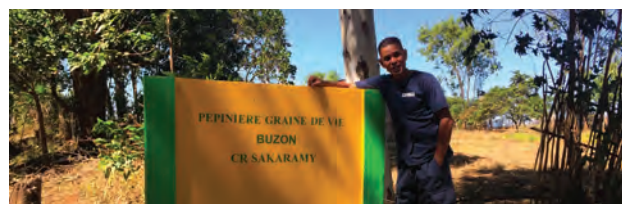

## ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Dążąc do ograniczenia wpływu na środowisko, zobowiązujemy się do uwzględniania ochrony środowiska przy projektowaniu, produkcji i dystrybucji naszych produktów, a także w codziennym zarządzaniu naszą działalnością.

Aby realizować tę misję, Buzon Pedestal International koncentruje swoje wysiłki na:

- Odpowiedzialnym wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych.
- Zmniejszeniu produkcji odpadów i poprawie ich sortowania.
- Wdrożeniu zrównoważonej polityki zakupowej.
- Zapobieganiu zanieczyszczeniom i innym zagrożeniom dla środowiska.

W 2019 roku uzyskaliśmy certyfikat ISO 14001. Ta międzynarodowa norma potwierdza nasze zaangażowanie w ciągłą poprawę naszej efektywności środowiskowej oraz przestrzeganie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.

### KONIEC EKSPLOATACJI WYROBÓW Z POLIPROPYLENU: RECYKLING I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Polipropylen to tworzywo sztuczne nadające się do recyklingu, które po zakończeniu okresu użytkowania musi zostać posortowane i oddane do odpowiednich punktów zbiórki, aby jego wpływ na środowisko został ograniczony. Wspólnie zaangażujemy się w gospodarkę o obiegu zamkniętym, poddając te produkty recyklingowi!

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową:  
[www.buzon-world.com](http://www.buzon-world.com)



## NASZE CERTYFIKATY MIĘDZYNARODOWE

Nasze certyfikaty międzynarodowe, takie jak ICC ES w Stanach Zjednoczonych i BBA w Wielkiej Brytanii, potwierdzają nasze zaangażowanie w przestrzeganie uznawanych na całym świecie standardów jakości oraz wydajności.







**Buzon®**


**ma rozwiązanie  
dla wszystkich typów  
tarasów**






# Zalety podpór Buzon®


Budowa tarasu w konwencjonalny sposób nie zawsze jest łatwa. Rozszerzające się fugi, problemy z odprowadzaniem wody, kontrola nachylenia... Wszystkie te problemy poważnie zagrażają trwałości tarasu. W tym kontekście układanie podpór szybko stało się normą, spełniając wymagania wszystkich ograniczeń napotykanych na placach budowy.



Regulowane podpory w zakresie  
od **12** do **955 mm**



**Szybki**  
i **łatwy** montaż




Wysoka **stabilność**  
dzięki **dużej głowicy podpory**




System **obsługujący**  
**duże obciążenia**




Lepsza **izolacja**  
**termiczna i akustyczna**



**Łatwa kontrola nachylenia**  
i precyzja **do 5%**




**Łatwy dostęp**  
do membrany hydroizolacyjnej  
lub konstrukcji nośnej



**Ukrycie wyposażenia**  
technicznego



**Uwzględnienie zastosowania**  
membrany **hydroizolacyjnej**




**Szeroka gama akcesoriów** do  
wykończenia tarasu



**Zrównoważone** rozwiązania



100% **materiałów nadaje się do**  
**recyklingu**



**Otwarte spoiny** pozwalają  
uniknąć ryzyka pęknięć w  
porównaniu do połączeń  
uszczelnionych. **Ułatwione**  
**odprowadzanie wody.**











## **Płyty tarasowe na podporach**



# Dwa rozwiązania



## Podkładki miękkie i krzyżaki

### ZALETY

- Stała wysokość
- Rozwiązanie dla niewielkich zapasów wysokości od **3 do 12 mm**
- Szybki i łatwy montaż
- Uwzględnienie zastosowania membrany hydroizolacyjnej
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska

### POKRYCIE

Ceramika, kamień naturalny, beton, kraty...

**WIĘCEJ INFORMACJI**  
NA STRONACH 18 I 19





## Regulowane podpory

### ZALETY

- Regulowana wysokość
- Rozwiązanie dla zapasu wysokości od **12 do 955 mm**
- Szybki i łatwy montaż
- Uwzględnienie zastosowania membrany hydroizolacyjnej
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
- Wiele rozwiązań do wykończenia tarasu


### POKRYCIE

Ceramika, kamień naturalny, beton, kraty...

**WIĘCEJ INFORMACJI**  
NA STRONACH OD 20 DO 45



# Podkładki miękkie i krzyżaki od 3 do 12 mm

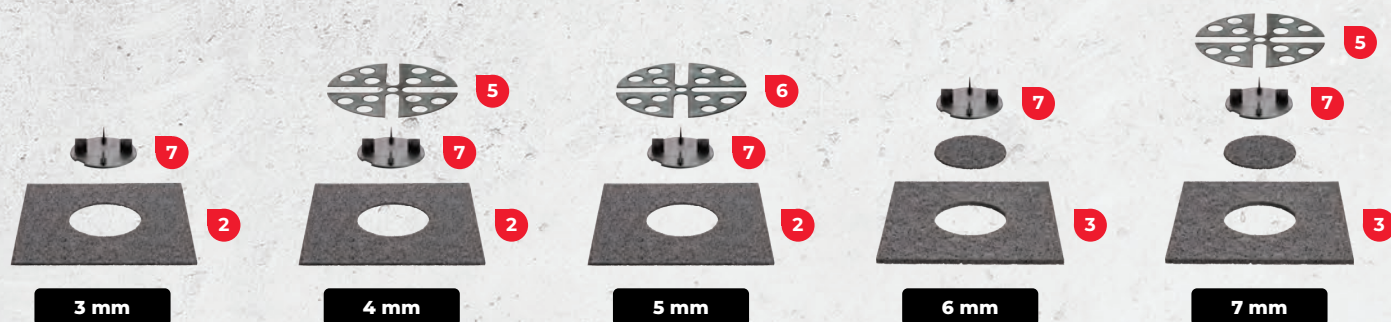

|   | ARTYKUŁ                  | H +<br>(MM) | OPIS                                           | UWAGA | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|--------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-PAD-6MM</b>         | 6           | Podkładka miękka 200 x 200 x 6 mm              | -     | 12 2027 | 24            |
| 2 | <b>U-PAD-GROUND-3MM</b>  | 3           | Podkładka miękka 3 mm do krzyżaka montażowego  | -     | 13 0050 | 24            |
| 3 | <b>U-PAD-GROUND-6MM</b>  | 6           | Podkładka miękka 6 mm do krzyżaka montażowego  | -     | 13 0051 | 24            |
| 4 | <b>U-PAD-GROUND-10MM</b> | 10          | Podkładka miękka 10 mm do krzyżaka montażowego | -     | 13 0049 | 24            |
| 5 | <b>U-E10</b>             | 1           | Amortyzator 1 mm                               | -     | 12 0612 | 480           |
| 6 | <b>U-E20</b>             | 2           | Amortyzator 2 mm                               | -     | 12 0613 | 240           |
| 7 | <b>U-TABS-FLAT-2MM</b>   | -           | Krzyżak montażowy 2 mm                         | -     | 11 2385 | 120           |
|   | <b>U-TABS-FLAT-3MM</b>   | -           | Krzyżak montażowy 3 mm                         | -     | 11 2371 | 120           |
|   | <b>U-TABS-FLAT-4,5MM</b> | -           | Krzyżak montażowy 4,5 mm                       | -     | 11 2386 | 120           |







## Podkładki miękkie i krzyżaki

Podkładki miękkie (**U-PAD-GROUND**), wyposażone w krzyżaki (**U-TABS-FLAT**), oferują rozwiązania dla bardzo niskiego zapasu wysokości, od 3 do 12 mm.

### ZALETY I ZASTOSOWANIA



Podkładki miękkie nie są regulowane, ale możliwe jest uzyskanie pożądanej wysokości poprzez dodanie podkładki miękkiej **U-PAD** (3 mm, 6 mm lub 10 mm), amortyzatora **U-E10** (1 mm) lub **U-E20** (2 mm).



Wybór odstępów między płytami: 2 mm, 3 mm lub 4,5 mm.

### ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.





# Regulowane podpory w zakresie od 12 do 955 mm



Stałe



Regulowane



**PB-00**

15 mm



**PB-0-S12**

12-18 mm



**PB-0-S18**

18-28 mm



**PB-01**

28-42 mm



**PB-1**

42-60 mm



**PB-2**

60-90 mm



**PB-3**

90-145 mm



**PB-4**

145-245 mm

PODPORY DOSTARCZANE ZMONTOWANE

| ARTYKUŁ          | H +<br>(MM) | OPIS                    | UWAGA                                       | NR      | SZT./<br>PUD. |
|------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>PB-00</b>     | 15          | Podpora PB 15 mm        | Produkt dostarczany zmontowany              | 11 0697 | 24            |
| <b>PB-0-S12</b>  | 12 - 18     | Podpora PB 12 - 18 mm   | Produkt dostarczany zmontowany              | 11 3101 | 48            |
| <b>PB-0-S18</b>  | 18 - 28     | Podpora PB 18 - 28 mm   | Produkt dostarczany zmontowany              | 11 2295 | 24            |
| <b>PB-01</b>     | 28 - 42     | Podpora PB 28 - 42 mm   | Produkt dostarczany zmontowany              | 11 0698 | 24            |
| <b>PB-1</b>      | 42 - 60     | Podpora PB 42 - 60 mm   | Produkt dostarczany zmontowany              | 11 0700 | 24            |
| <b>PB-2</b>      | 60 - 90     | Podpora PB 60 - 90 mm   | Produkt dostarczany zmontowany              | 11 0702 | 24            |
| <b>PB-3</b>      | 90 - 145    | Podpora PB 90 - 145 mm  | Produkt dostarczany zmontowany              | 11 0704 | 24            |
| <b>PB-4</b>      | 145 - 245   | Podpora PB 145 - 245 mm | Produkt dostarczany zmontowany              | 11 0710 | 24            |
| <b>PB-5</b>      | 230 - 315   | Podpora PB 230 - 315 mm | Produkt dostarczany w stanie niezmontowanym | 11 0775 | -             |
| <b>PB-6</b>      | 285 - 367   | Podpora PB 285 - 367 mm | Produkt dostarczany w stanie niezmontowanym | 11 0776 | -             |
| <b>PB-7</b>      | 365 - 480   | Podpora PB 365 - 480 mm | Produkt dostarczany w stanie niezmontowanym | 11 0777 | -             |
| <b>PB-8</b>      | 480 - 595   | Podpora PB 480 - 595 mm | Produkt dostarczany w stanie niezmontowanym | 11 0778 | -             |
| <b>PB-9</b>      | 560 - 715   | Podpora PB 560 - 715 mm | Produkt dostarczany w stanie niezmontowanym | 11 0779 | -             |
| <b>PB-10</b>     | 675 - 830   | Podpora PB 675 - 830 mm | Produkt dostarczany w stanie niezmontowanym | 11 0780 | -             |
| <b>PB-11</b>     | 755 - 955   | Podpora PB 755 - 955 mm | Produkt dostarczany w stanie niezmontowanym | 11 0781 | -             |
| <b>PB-C1</b>     | -           | Rękaw pojedynczy PB     | Część zamienna                              | 12 0695 | 24            |
| <b>PB-C2</b>     | -           | Rękaw podwójny PB       | Część zamienna                              | 12 2147 | 24            |
| <b>PB-3-TOP</b>  | -           | Głowica podpory PB-3    | Część zamienna                              | 12 0708 | 24            |
| <b>PB-4-BASE</b> | -           | Podstawa podpory PB-4   | Część zamienna                              | 11 0711 | 24            |
| <b>PB-4-TOP</b>  | -           | Głowica podpory PB-4    | Część zamienna                              | 12 0714 | 24            |






PODPORY DOSTARCZANE W STANIE NIEZMONTOWANYM


## Podpory PB

Dzięki pomysłowej konstrukcji, **podpora PB** jest łatwa w regulacji oraz umożliwia szybką i solidną instalację. Powiększona powierzchnia głowicy została specjalnie zaprojektowana do podtrzymywania tarasów wykonanych z kamienia naturalnego, płytek ceramicznych, kostki betonowej, desek drewnianych lub kompozytowych.

### ZALETY I ZASTOSOWANIA



System zabezpieczający przed odkręceniem zapobiega poluzowaniu poszczególnych elementów po osiągnięciu maksymalnej wysokości.



Boczne wzmocnienia zapewniają dodatkową stabilność podpory.



8 otworów do zamocowania podpory, jeśli to konieczne.



8 otworów w podstawie podpory zapewnia optymalny drenaż.

### ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.







PODPORA PB-0-S



PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ                  | H +<br>(MM) | OPIS                  | UWAGA                       | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|--------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10</b>             | 1           | Amortyzator 1 mm      | -                           | 12 0612 | 480           |
|   | <b>U-E20</b>             | 2           | Amortyzator 2 mm      | -                           | 12 0613 | 240           |
| 2 | <b>PB-TABS-2MM</b>       | -           | Krzyżak PB 2 mm       | Kompatybilne podpory PB     | 13 0592 | 120           |
|   | <b>PB-TABS-3MM</b>       | -           | Krzyżak PB 3 mm       | Kompatybilne podpory PB     | 13 0594 | 120           |
|   | <b>PB-TABS-4,5MM</b>     | -           | Krzyżak PB 4,5 mm     | Kompatybilne podpory PB     | 13 0596 | 120           |
|   | <b>PB-TABS-6MM</b>       | -           | Krzyżak PB 6 mm       | Kompatybilne podpory PB     | 13 2365 | 100           |
|   | <b>PB-TABS-8MM</b>       | -           | Krzyżak PB 8 mm       | Kompatybilne podpory PB     | 13 2369 | 100           |
|   | <b>PB-TABS-10MM</b>      | -           | Krzyżak PB 10 mm      | Kompatybilne podpory PB     | 13 2370 | 100           |
| 3 | <b>PB-0-S-TABS-2MM</b>   | -           | Krzyżak PB-0-S 2 mm   | Kompatybilne podpory PB-0-S | 13 2408 | 120           |
|   | <b>PB-0-S-TABS-3MM</b>   | -           | Krzyżak PB-0-S 3 mm   | Kompatybilne podpory PB-0-S | 13 2413 | 120           |
|   | <b>PB-0-S-TABS-4,5MM</b> | -           | Krzyżak PB-0-S 4,5 mm | Kompatybilne podpory PB-0-S | 13 2414 | 120           |



# Krzyżaki

Krzyżaki (**PB-TABS**) o wysokości 17 mm są umieszczone na głowicy podpory i gwarantują równomierne odstępy między płytami.

Dostępne w 6 grubościach:

2 MM

3 MM


4,5 MM

6 MM


8 MM

10 MM

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Krzyżaki są niewidoczne.



Mocowanie do podpór bez użycia narzędzi.



Pojedynczy model krzyżaków może być używany do tworzenia wszystkich konfiguracji układu, dzięki 4 ramionom, łatwym do odłączenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



PLYTY TARASOWE  
NA PODPORACH

# Amortyzatory

Amortyzatory (**U-E10** lub **U-E20**) to elementy z gumy SBR, które są umieszczane między podporą a płytą.

Dostępne w 2 grubościach:


1 MM

2 MM

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Redukują hałas powodowany uderzeniem.




Stabilizują powierzchnię (antypoślizgowe).




Kompensują nierówności płyt  
(z kamienia naturalnego lub betonu).

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.

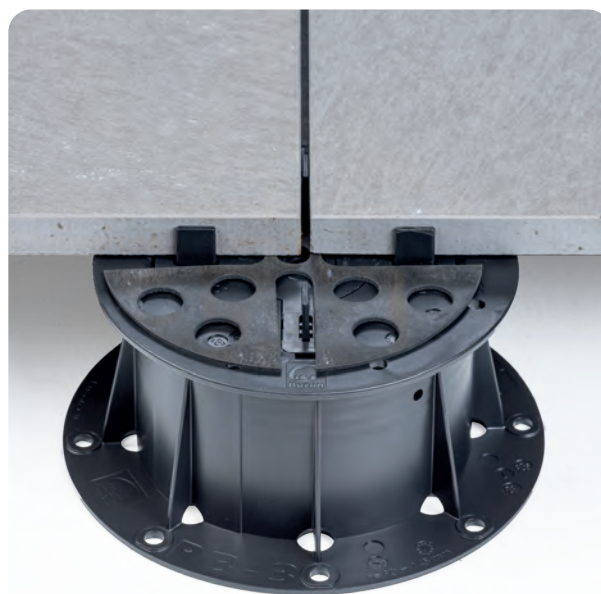



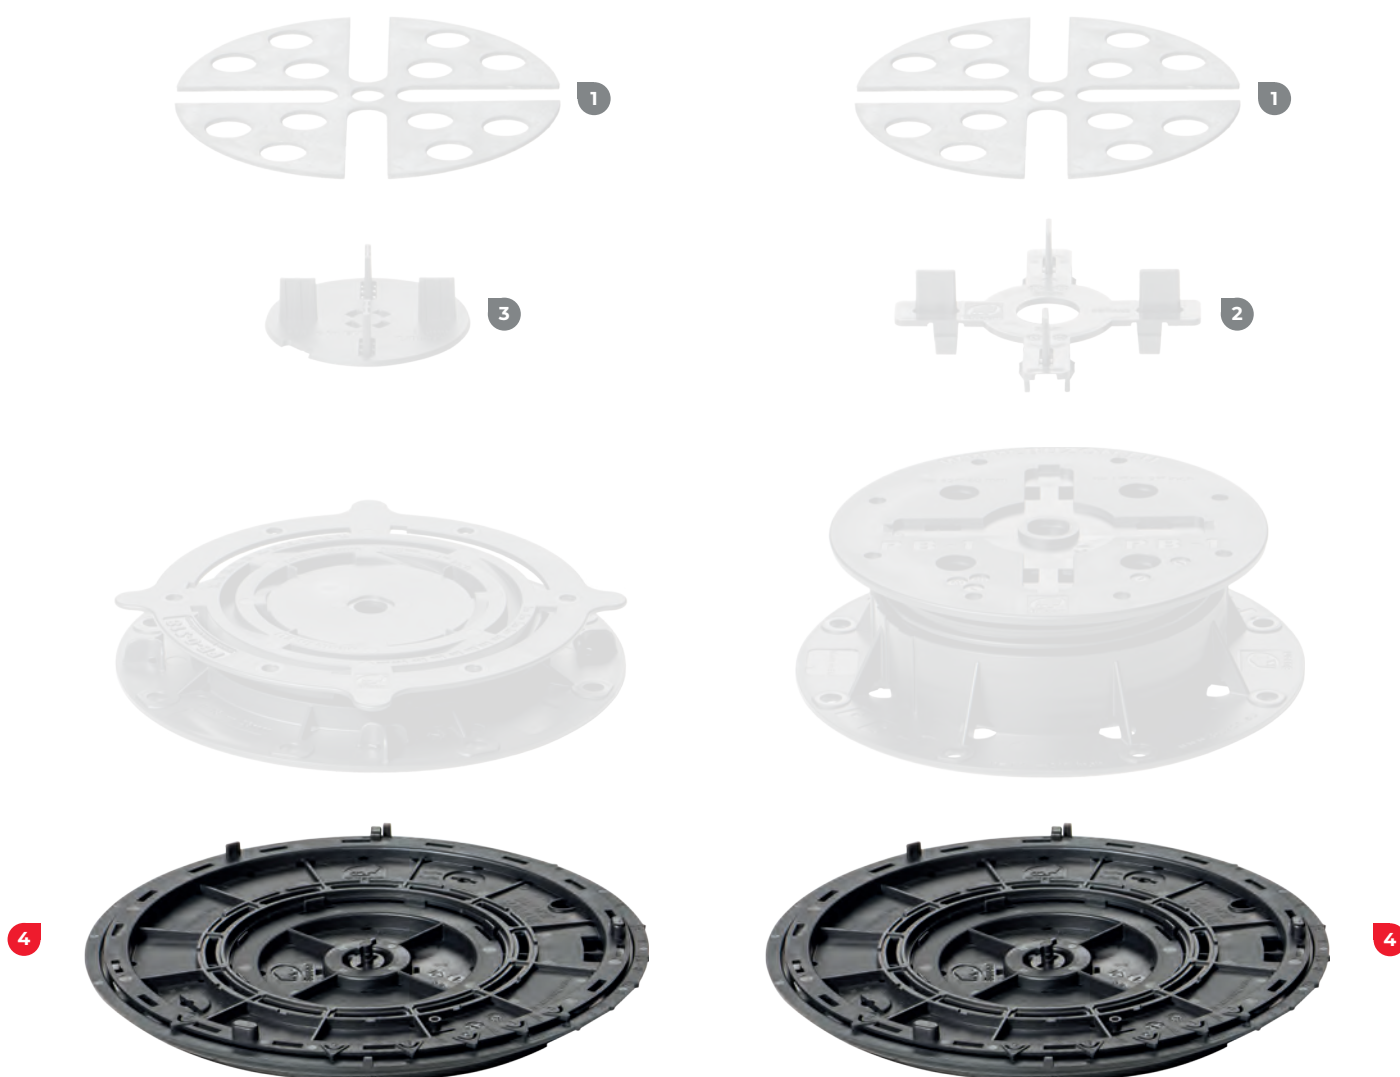

PODPORA PB-0-S

PODPORA PB



|   | ARTYKUŁ               | H +<br>(MM) | OPIS                                    | UWAGA                                                                 | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10</b>          | 1           | Amortyzator 1 mm                        | -                                                                     | 12 0612 | 480           |
|   | <b>U-E20</b>          | 2           | Amortyzator 2 mm                        | -                                                                     | 12 0613 | 240           |
| 2 | <b>PB-TABS</b>        | -           | Krzyżak PB                              | Kompatybilne podpory PB                                               | -       | 100 -120      |
| 3 | <b>PB-0-S-TABS</b>    | -           | Krzyżak PB-0-S                          | Kompatybilne podpory PB-0-S                                           | -       | 120           |
| 4 | <b>U-PH5</b>          | 14          | Korektor nachylenia                     | Kompatybilny ze wszystkimi podpora-<br>mi Zawiera klucz blokujący     | 12 2126 | 24            |
| 5 | <b>U-KIT-SL-80</b>    | -           | Poziomica Buzon                         | Pozwala zmierzyć nachylenia                                           | 99 0605 | 1             |
| 6 | <b>U-PH5-KEY-FOOT</b> | -           | Klucz serwisowy<br>korektora nachylenia | Dostarczane z kompletnymi moduła-<br>mi korektorów nachylenia (U-PH5) | 12 2115 | -             |



# Korektor nachylenia

Korektor nachylenia (**U-PH5**) to regulowana płytki, którą umieszcza się pod podporą. Składa się z dwóch dysków, które wystarczy obrócić jeden na drugim, aby skorygować nachylenie.

Dodatkowa wysokość:


➕ 14 MM ⇅

*Dodatkowa wysokość jest niezależna od wartości regulacji.*


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Korekta nachylenia do 5%, w odstępach co 0,5%.



Korektor nachylenia Buzon pozostaje stabilny przez długi czas dzięki kluczowi blokującemu.




Umożliwia utworzenie idealnie poziomego tarasu na pochyłym podłożu lub utworzenie pochyłego tarasu na poziomym podłożu.





Klucz serwisowy (**U-PH5-KEY-FOOT**) ułatwia utrzymanie korektora nachylenia w prawidłowej pozycji podczas regulacji podpory.



Korektor nachylenia jest wyłączną własnością firmy Buzon i jest chroniony międzynarodowym patentem.




Poziomica bąbelkowa Buzon (**U-KIT-SL-80**) jest narzędziem niezbędnym do kontroli nachylenia. Narzędzie to mierzy wartość i kierunek nachylenia podpory w pojedynczym etapie.

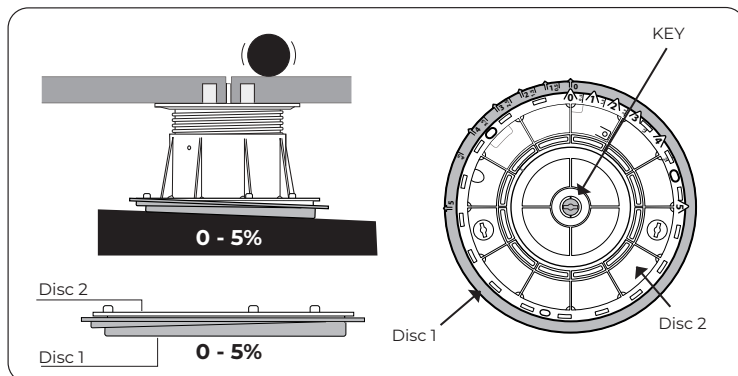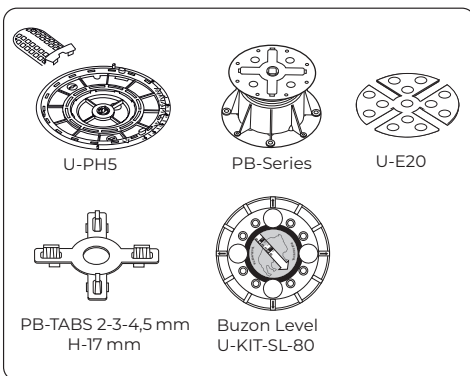





PODPORA PB-0-S

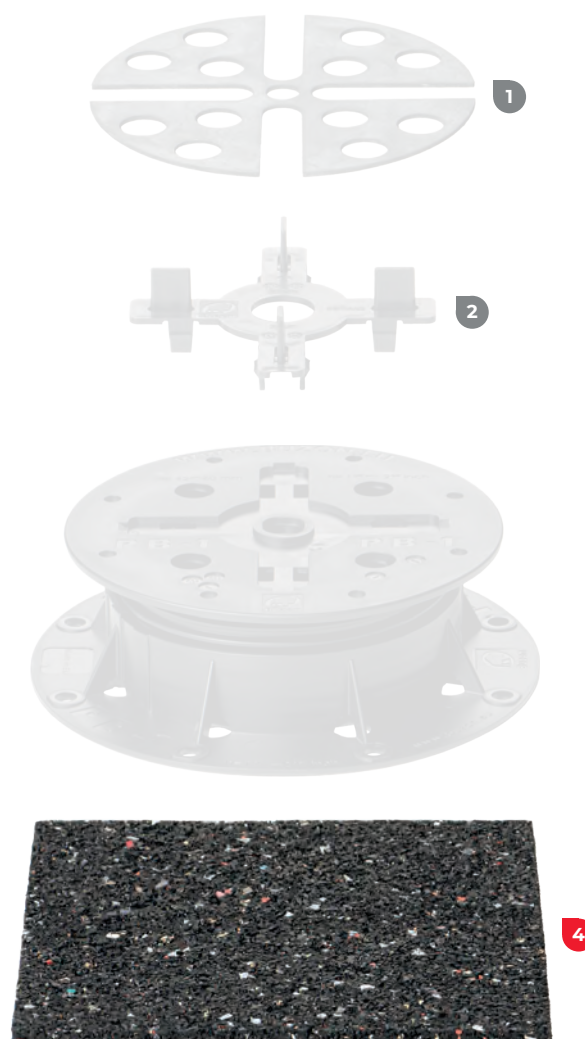

PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ            | H +<br>(MM) | OPIS                                  | UWAGA                       | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|--------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10</b>       | 1           | Amortyzator 1 mm                      | -                           | 12 0612 | 480           |
|   | <b>U-E20</b>       | 2           | Amortyzator 2 mm                      | -                           | 12 0613 | 240           |
| 2 | <b>PB-TABS</b>     | -           | Krzyżak PB                            | Kompatybilne podpory PB     | -       | 100 - 120     |
| 3 | <b>PB-0-S-TABS</b> | -           | Krzyżak PB-0-S                        | Kompatybilne podpory PB-0-S | -       | 120           |
| 4 | <b>U-PAD-3MM</b>   | 3           | Podkładka miękka<br>200 x 200 x 3 mm  | -                           | 12 1837 | 24            |
|   | <b>U-PAD-6MM</b>   | 6           | Podkładka miękka<br>200 x 200 x 6 mm  | -                           | 12 2027 | 24            |
|   | <b>U-PAD-10MM</b>  | 10          | Podkładka miękka<br>200 x 200 x 10 mm | -                           | 12 1835 | 24            |



# Podkładki miękkie do podpór

Podkładka miękka (**U-PAD**) jest wykonana z odpornej na degradację gumy pochodzącej z recyklingu i jest umieszczona pod podporą.

Dostępne w 3 grubościach:

3 MM

6 MM

10 MM

## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Umożliwia montaż podpory na podłożu o nierównym wykończeniu, takiej jak gruboziarnisty beton.



Służy do podnoszenia podpory.



Chroni membranę hydroizolacyjną przed ryzykiem przebicia (montaż na płaskim dachu).



Poprawia komfort akustyczny w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się pod tarasem (montaż na dachach płaskich).

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



PLYTY TARASOWE  
NA PODPORACH





PODPORA PB-0-S



PODPORA PB


|   | ARTYKUŁ            | H +<br>(MM) | OPIS                                                | UWAGA                                | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10-WALL</b>  | 1           | Amortyzator 1 mm do ściennego elementu dystansowego | -                                    | 14 2406 | 480           |
|   | <b>U-E20-WALL</b>  | 2           | Amortyzator 2 mm do ściennego elementu dystansowego | -                                    | 14 2407 | 240           |
| 2 | <b>U-WALL-PP</b>   | 3           | Ścienny element dystansowy                          | Kompatybilny ze wszystkimi podporami | 14 2309 | 24            |
| 3 | <b>PB-TABS</b>     | -           | Krzyżak PB                                          | Kompatybilne podpory PB              | -       | 100 - 120     |
| 4 | <b>PB-0-S-TABS</b> | -           | Krzyżak PB-0-S                                      | Kompatybilne podpory PB-0-S          | -       | 100           |




# Ścienny element dystansowy

Ścienny element dystansowy (**U-WALL-PP**) jest umieszczany na podporze, aby utrzymać płyty obwodowe we właściwej pozycji.

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Zapewnia stałą szczelinę 5 mm między murem a płytami, aby zapewnić dobre odprowadzanie wody we wszystkich kierunkach.



Zapobiega uszkodzeniu ścian i membran hydroizolacyjnych przez krawędzie płyt.




Dzięki elastycznym ramionom ścienny element dystansowy można dostosować do wszystkich rodzajów murów: kątowych, zakrzywionych itp.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.



W celu uzyskania większej stabilności i poprawy komfortu akustycznego zalecamy zastosowanie amortyzatora (**U-E10-WALL** lub **U-E20-WALL**) 1 lub 2 mm.



Możliwość przykręcenia do podpory.





PODPORA PB-0-S

PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ             | H +<br>(MM) | OPIS                                    | UWAGA                       | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|---------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10-EDGE</b>   | 1           | Amortyzator 1 mm<br>do podparcia wycięć | -                           | 14 2340 | 240           |
|   | <b>U-E20-EDGE</b>   | 2           | Amortyzator 2 mm<br>do podparcia wycięć | -                           | 14 2341 | 120           |
| 2 | <b>U-TABS-2MM</b>   | -           | Ramię 2 mm                              | -                           | 13 2336 | 1200          |
|   | <b>U-TABS-3MM</b>   | -           | Ramię 3 mm                              | -                           | 13 2337 | 1200          |
|   | <b>U-TABS-4,5MM</b> | -           | Ramię 4,5 mm                            | -                           | 13 2338 | 1200          |
| 3 | <b>U-EDGE</b>       | 12          | Podparcie dla wycięć                    | -                           | 14 2338 | 24            |
| 4 | <b>PB-KIT-8</b>     | -           | Zaczep mocujący PB                      | Kompatybilne podpory PB     | 23 2334 | 120           |
| 5 | <b>PB-KIT-8-0-S</b> | -           | Zaczep mocujący PB-0-S                  | Kompatybilne podpory PB-0-S | 23 2667 | 120           |



# Podparcie dla wycięć


Podparcie dla wycięć (**U-EDGE**) jest umieszczane na podporze, aby utrzymać wycięcia płyt obwodowych w odpowiedniej pozycji (wycięcia od 2 do 14 cm).

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Mocowanie do głowicy podpory bez użycia narzędzi, używając zaczepu mocującego **PB-KIT-8 dla podpór PB** (> 28 mm) lub **PB-KIT-8-0-S dla podpór PB-0-S** (od 12 do 28 mm).




Ramiona (**U-TABS**) służą do zagwarantowania przestrzeni między płytami (2 mm, 3 mm, 4,5 mm).




Zapewnia stałą szczelinę 5 mm między murem a płytami, aby zapewnić dobre odprowadzanie wody we wszystkich kierunkach.



W celu uzyskania większej stabilności i poprawy komfortu akustycznego zalecamy zastosowanie amortyzatora (**U-E10-EDGE** lub **U-E20-EDGE**) 1 lub 2 mm.



Dzięki elastycznym ramionom podparcie dla wycięć można dostosować do wszystkich rodzajów murów: kątowych, zakrzywionych itp.



Możliwość przykręcenia do podpory.





PODPORA PB-0-S



PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ             | H +<br>(MM) | OPIS                                     | UWAGA                       | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|---------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10-FLEX</b>   | 1           | Amortyzator 1 mm<br>do głowicy modułowej | -                           | 12 3119 | 240           |
|   | <b>U-E20-FLEX</b>   | 2           | Amortyzator 2 mm<br>do głowicy modułowej | -                           | 12 3116 | 120           |
| 2 | <b>U-TABS-2MM</b>   | -           | Ramię 2 mm                               | -                           | 13 2336 | 1200          |
|   | <b>U-TABS-3MM</b>   | -           | Ramię 3 mm                               | -                           | 13 2337 | 1200          |
|   | <b>U-TABS-4,5MM</b> | -           | Ramię 4,5 mm                             | -                           | 13 2338 | 1200          |
| 3 | <b>U-TOP-FLEX</b>   | 12          | Głowica modułowa                         | -                           | 12 3115 | 48            |
| 4 | <b>PB-KIT-8</b>     | -           | Zaczep mocujący PB                       | Kompatybilne podpory PB     | 23 2334 | 120           |
| 5 | <b>PB-KIT-8-0-S</b> | -           | Zaczep mocujący PB-0-S                   | Kompatybilne podpory PB-0-S | 23 2667 | 120           |



# Głowica modułowa

Głowica modułowa (**U-TOP-FLEX**) to płytka, którą można przymocować do podpory w celu zamontowania płyt nieprostokątnych. Daje to maksymalną swobodę twórczą.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Mocowanie do głowicy podpory bez użycia narzędzi, używając zaczepu mocującego **PB-KIT-8 dla podpór PB** (> 28 mm) lub **PB-KIT-8-0-S** dla podpór **PB-0-S** (od 12 do 28 mm).




Ramiona (**U-TABS**) zatrzaskują się i wsuwają w rowki. W rezultacie ich położenie idealnie dopasowuje się do kształtu płyt.




Umożliwia montaż płyt nieprostokątnych.

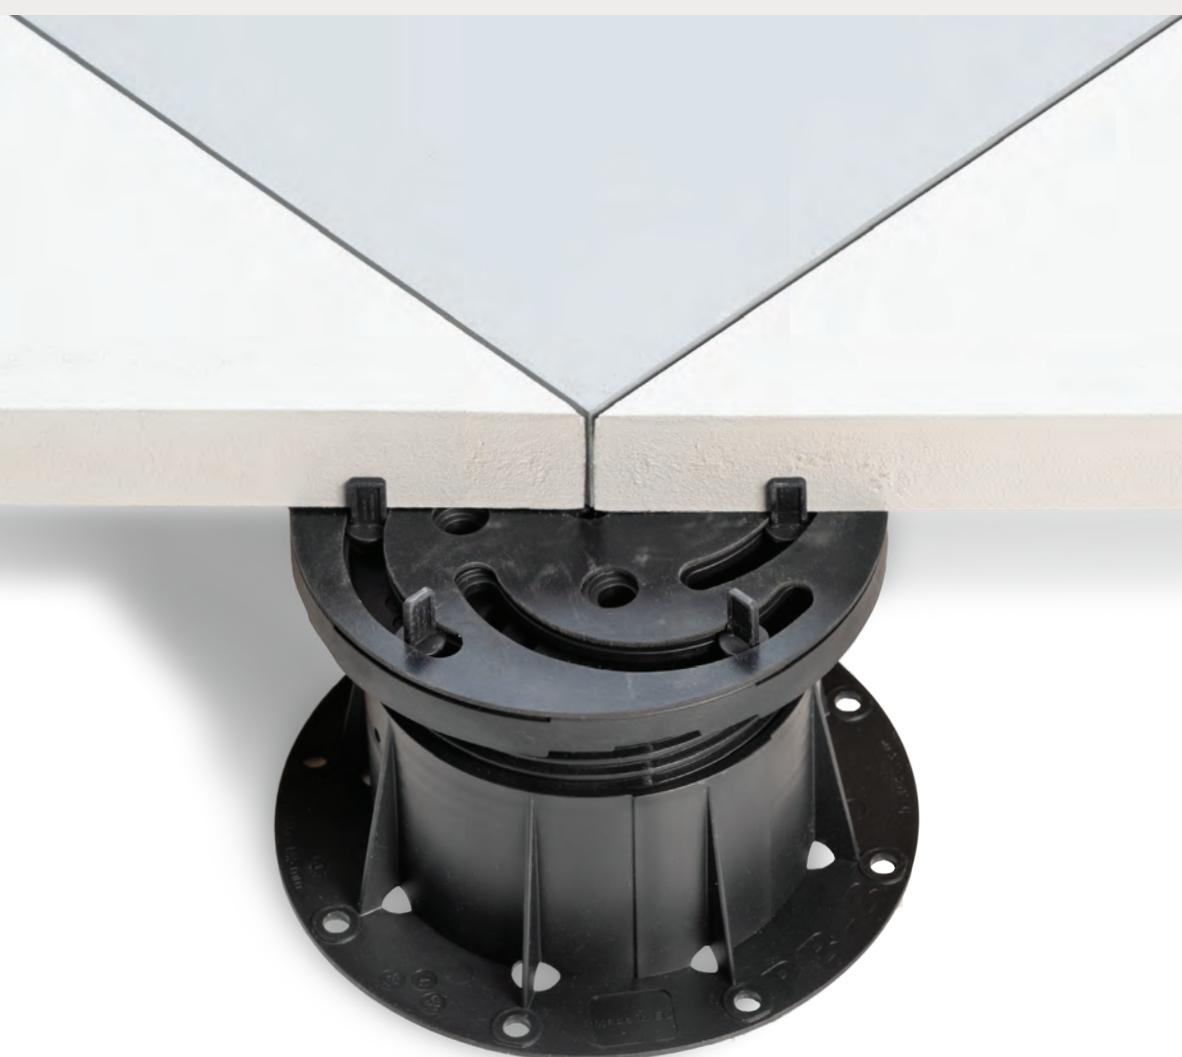

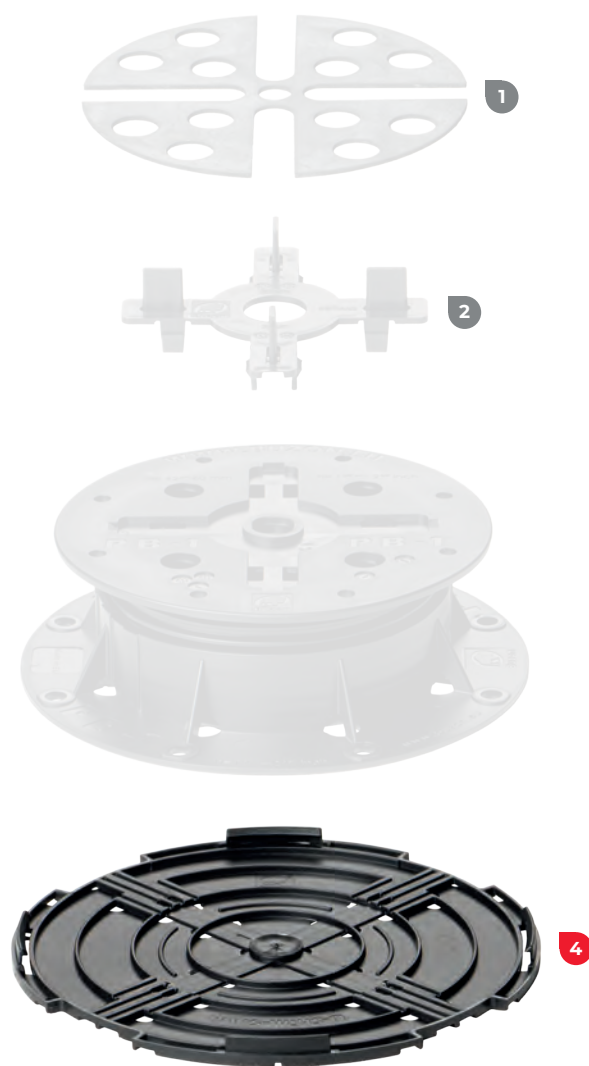

PODPORA PB-0-S

PODPORA PB

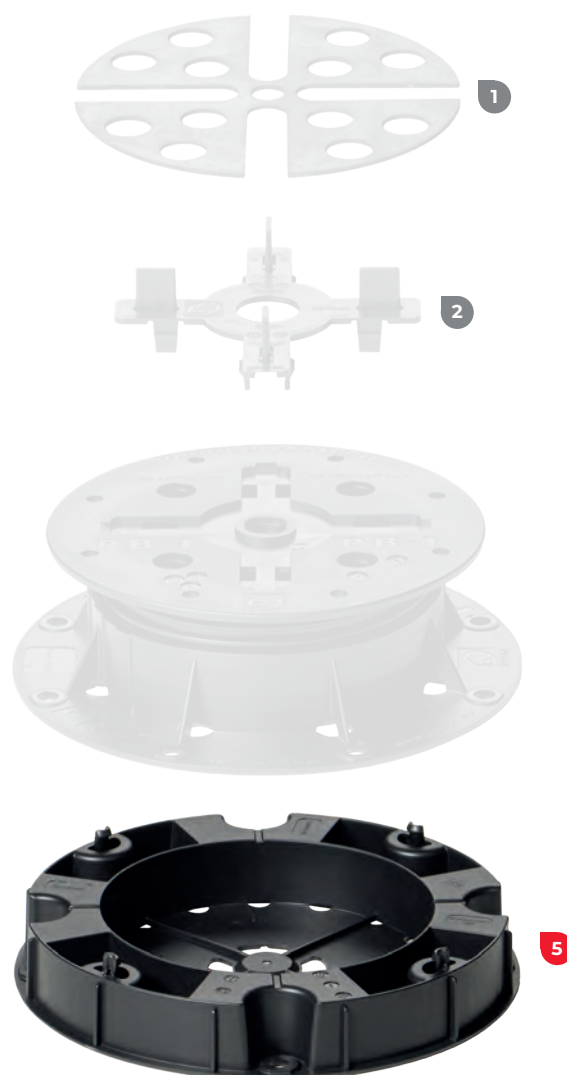

PODPORA PB-0-S

PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ            | H +<br>(MM) | OPIS             | UWAGA                          | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|--------------------|-------------|------------------|--------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10</b>       | 1           | Amortyzator 1 mm | -                              | 12 0612 | 480           |
|   | <b>U-E20</b>       | 2           | Amortyzator 2 mm | -                              | 12 0613 | 240           |
| 2 | <b>PB-TABS</b>     | -           | Krzyżak PB       | Kompatybilne podpory PB        | -       | 100 - 120     |
| 3 | <b>PB-0-S-TABS</b> | -           | Krzyżak PB-0-S   | Kompatybilne podpory PB-0-S    | -       | 100           |
| 4 | <b>U-SHIM-5MM</b>  | 5           | Nadstawka 5 mm   | -                              | 12 2335 | 24            |
| 5 | <b>PB-EXT-30</b>   | 30          | Nadstawka 30 mm  | Brak zgodności z podporą PB-00 | 12 3102 | 48            |



# Nadstawka 5 mm

Nadstawka (**U-SHIM-5MM**) to przedłużenie o 5 mm, które jest umieszczane pod podporą i pozwala na zwiększanie jej wysokości w krokach co 5 mm.

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Ogranicza przestoje na placu budowy.



Zatrzaskuje się pod podporą bez użycia narzędzi.



Można układać w stos po 4 sztuki.



Kompatybilna ze wszystkimi **podporami PB** i **PB-0-S** oraz z korektorem nachylenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



PLYTY TARASOWE  
NA PODPORACH


# Nadstawka 30 mm

Nadstawka (**PB-EXT-30**) to przedłużenie o 30 mm, które jest umieszczane pod podporą i pozwala na zwiększanie jej wysokości w krokach co 30 mm.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Ogranicza przestoje na placu budowy.



Zatrzaskuje się pod podporą bez użycia narzędzi.




Można układać w stos po 4 sztuki.




Kompatybilna ze wszystkimi **podporami PB** (z wyjątkiem **PB-00**) i **PB-0-S** oraz z korektorem nachylenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.

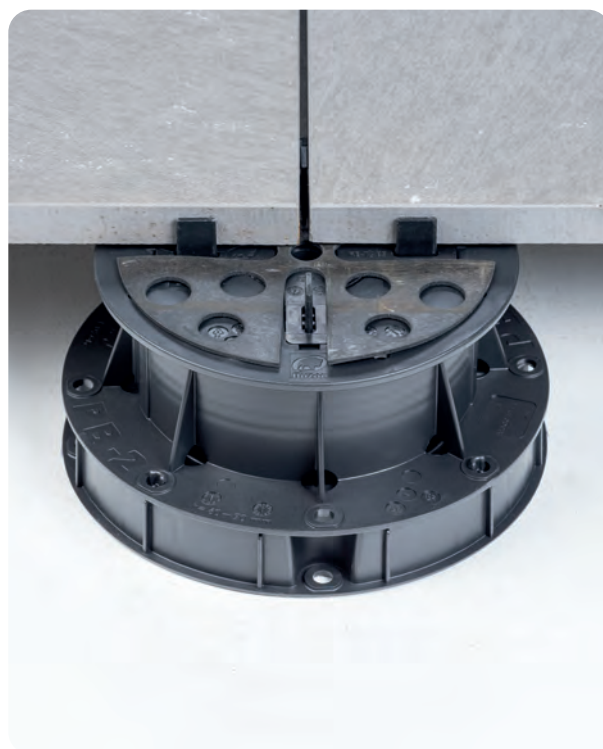

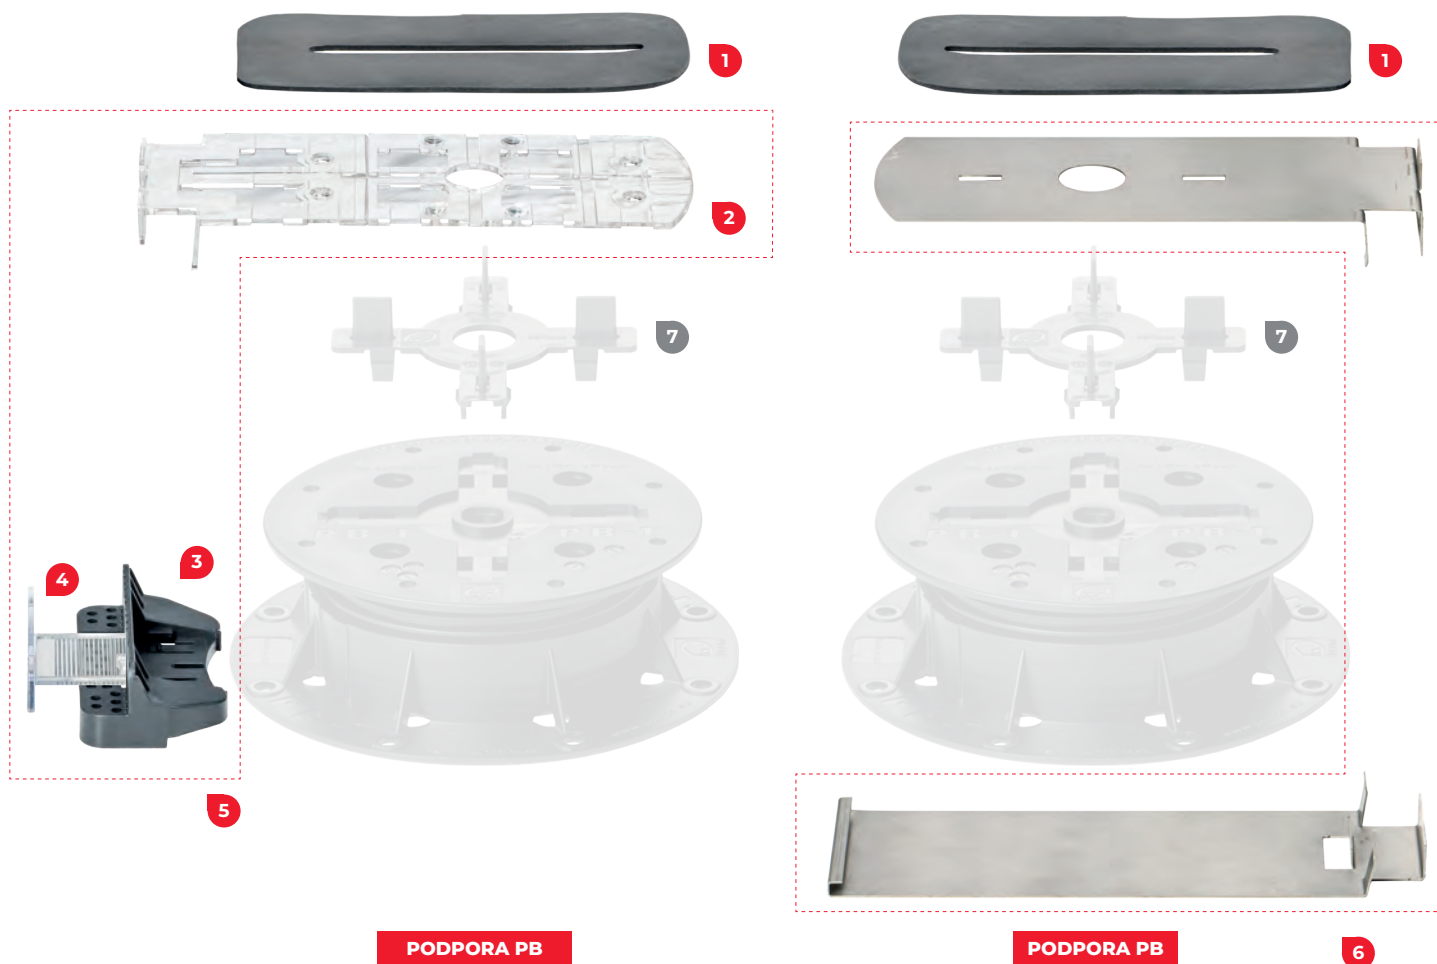

PODPORA PB

PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ                | H +<br>(MM) | OPIS                                                         | UWAGA                                              | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10-WALL</b>      | 1           | Amortyzator 1 mm do ściennego elementu dystansowego          | -                                                  | 14 2406 | 480           |
|   | <b>U-E20-WALL</b>      | 2           | Amortyzator 2 mm do ściennego elementu dystansowego          | -                                                  | 14 2407 | 240           |
| 2 | <b>PB-END-TOP</b>      |             | Mocowanie krawędzi tarasu                                    | Dostępne w zestawie (patrz pozycja nr 5)           | 14 2622 | 120           |
| 3 | <b>U-END-BASE</b>      |             | Mocowanie krawędzi tarasu                                    | Dostępne w zestawie (patrz pozycja nr 5)           | 14 2618 | 120           |
| 4 | <b>U-END-LOCK</b>      |             | Mocowanie krawędzi tarasu                                    | Dostępne w zestawie (patrz pozycja nr 5)           | 14 2619 | 120           |
| 5 | <b>KIT-PB-END</b>      | 3           | Zestaw do wykończenia brzegów tarasu PB                      | Zestaw zawiera: PB-END-TOP, U-END-BASE, U-END-LOCK | 14 2700 | -             |
| 6 | <b>KIT-PB-END-INOX</b> | 1           | Zestaw do wykończenia brzegów tarasu PB ze stali nierdzewnej | Zestaw zawiera: PB-END-T-INOX, PB-END-B-INOX       | 14 1973 | -             |
| 7 | <b>PB-TABS</b>         | -           | Krzyżak PB                                                   | Kompatybilne podpory PB                            | -       | 100 - 120     |



# Zestaw do wykończenia brzegów tarasu

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




Zestaw do wykończenia brzegów tarasu (**PB-END**) oferuje możliwość tworzenia obramowania w doskonałej harmonii z tarasem. Dwa haki mocowane są do głowicy i podstawy podpory i utrzymują płyty w kierunku pionowym.

Dostępny w 2 wersjach:


PRZEZROCZYSTY POLIWĘGLAN

STAL NIERDZEWNA

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Nadaje się do płyt o grubości 20 mm.



Części są przykręcane do podpory po regulacji.




Kompatybilna z podporą **PB-1** wyregulowaną na minimum 50 mm.



Do tworzenia obramowań i narożników tarasu.

PLYTY TARASOWE  
NA PODPORACH

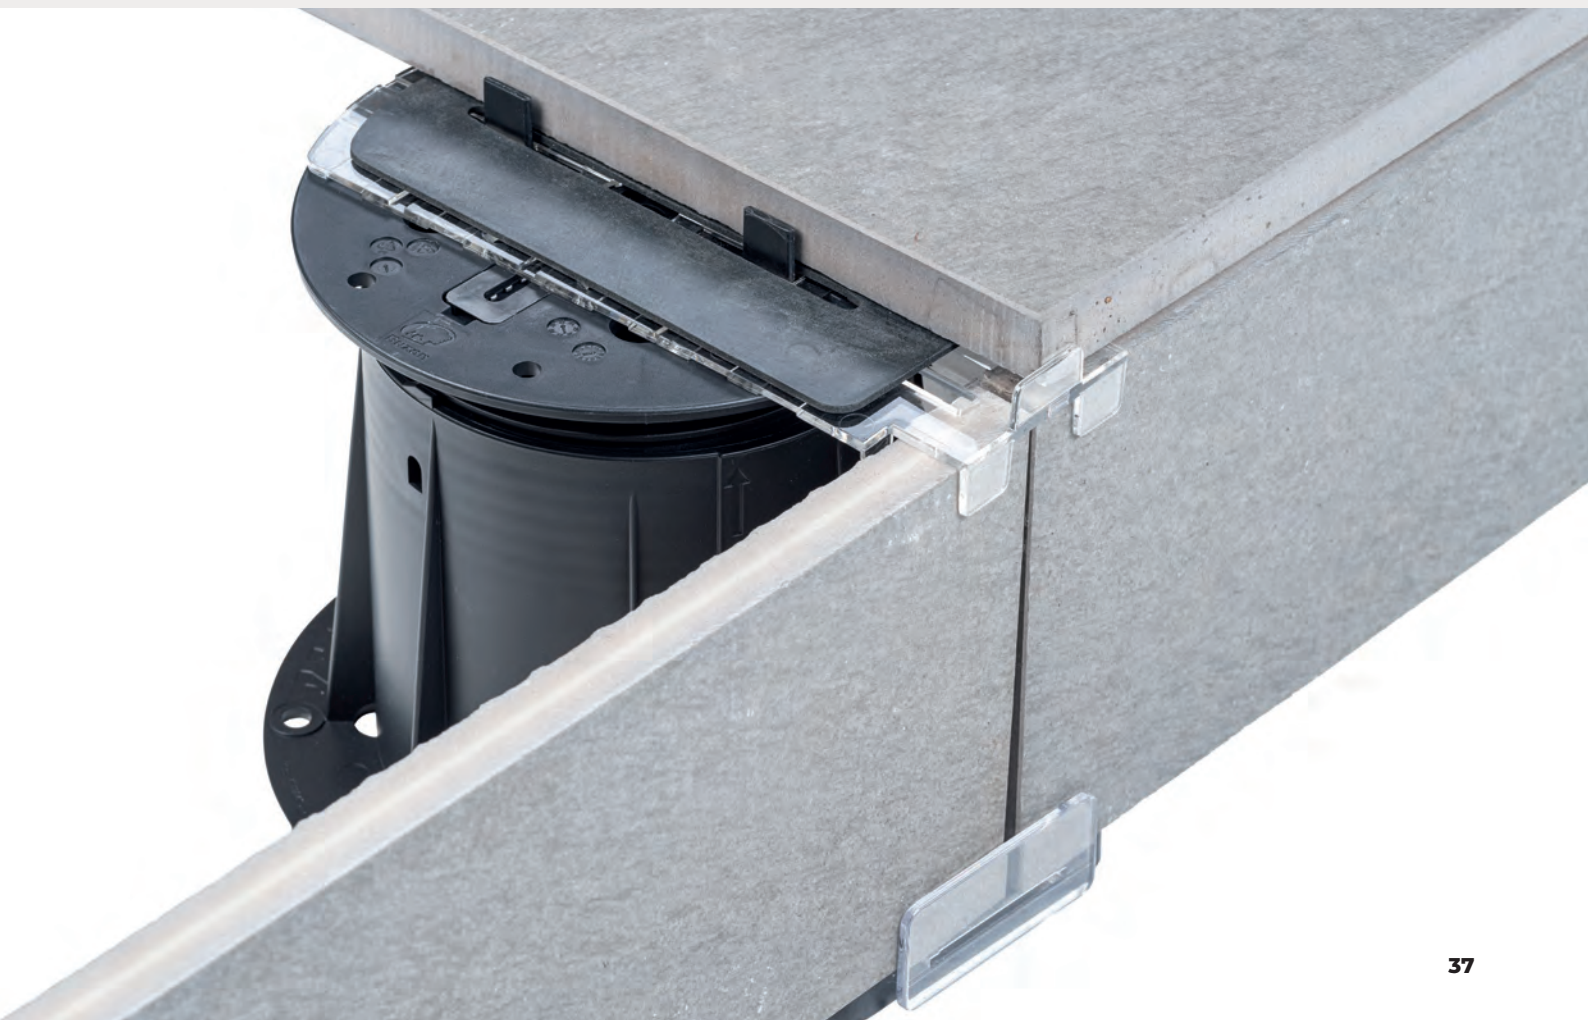



## PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ             | H +<br>(MM) | OPIS                                      | UWAGA                                    | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|---------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-E10-EDGE</b>   | 1           | Amortyzator 1 mm<br>do podparcia wycięcia | -                                        | 14 2340 | 240           |
|   | <b>U-E20-EDGE</b>   | 2           | Amortyzator 2 mm<br>do podparcia wycięcia | -                                        | 14 2341 | 120           |
| 2 | <b>U-TABS-2MM</b>   | -           | Ramię 2 mm                                | -                                        | 13 2336 | 1200          |
|   | <b>U-TABS-3MM</b>   | -           | Ramię 3 mm                                | -                                        | 13 2337 | 1200          |
|   | <b>U-TABS-4,5MM</b> | -           | Ramię 4,5 mm                              | -                                        | 13 2338 | 1200          |
| 3 | <b>U-TILES</b>      | 12          | Wielofunkcyjna płytka wykańczająca        | Kompatybilna z podporami PB-1 i nowszymi | 14 2620 | 24            |
| 4 | <b>PB-KIT-8</b>     | -           | Zaczep mocujący PB                        | Kompatybilne podpory PB                  | 23 2334 | 120           |
| 5 | <b>U-END-LOCK</b>   | -           | Ogranicznik brzegu tarasu                 | Kompatybilne podpory PB                  | 14 2619 | 120           |
| 6 | <b>U-END-BASE</b>   | -           | Podstawa brzegu tarasu                    | Kompatybilne podpory PB                  | 14 2618 | 120           |



# Płytki wykończeniowa wielofunkcyjna

Wielofunkcyjna płytka wykańczająca (**U-TILES**) łączy w sobie funkcję podparcia dla wycięć (**U-EDGE**) i zestawu do wykończenia brzegów tarasu (**PB-END**).

Umożliwia montaż wycięć płyt oraz tworzenie obramowań i narożników tarasu na różne sposoby.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Kompatybilna z podporą **PB-1** wyregulowaną na minimum 50 mm.



Mocowanie do głowicy podpory bez użycia narzędzi za pomocą zaczepu mocującego **PB-KIT-8**.



Może być przykręcony do podpory po regulacji.




Ramiona (**U-TABS**) służą do zagwarantowania przestrzeni między płytami (2 mm, 3 mm i 4,5 mm).



Elementy podstawy (**U-END-BASE**) i ogranicznik (**U-END-LOCK**) muszą być zamawiane oddzielnie w zależności od konfiguracji.





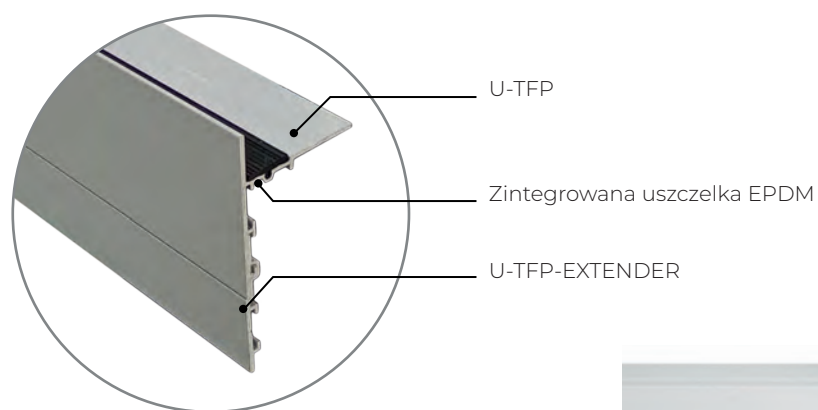

NEW

1

2

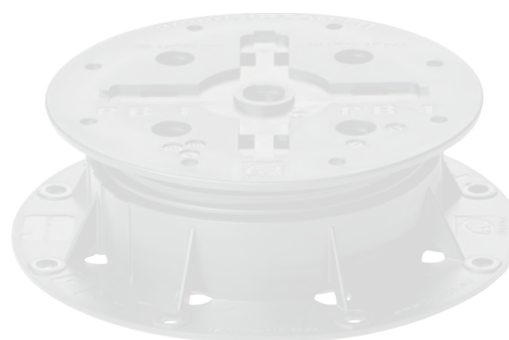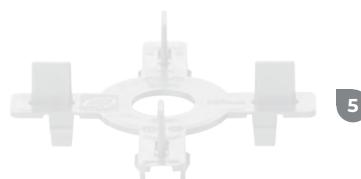

PODPORA PB

SZARY ANTRACYTOWY

RAL 7016

SZARY SYGNALIZACYJNY A

RAL 7042

| ARTYKUŁ                   | H +<br>(MM) | OPIS                           | UWAGA                                               | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>1 U-TFP</b>            | -           | Profil wykończeniowy (2400 mm) | Dostarczany z fabrycznie zamontowaną uszczelką EPDM | -       | -             |
| - <b>U-TFP-CORNER-E</b>   |             | Narożnik wewnętrzny 90° U-TFP  | Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach            | -       | -             |
| - <b>U-TFP-CORNER-S</b>   |             | Narożnik zewnętrzny 90° U-TFP  | Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach            | -       | -             |
| <b>2 U-TFP-EXTENDER</b>   |             | Wspornik do U-TFP              | Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach            | -       | -             |
| - <b>U-TFP-CONNECTION</b> |             | Łącznik do U-TFP               | Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach            | 24 3527 | -             |
| <b>3 E-BRS-VIS</b>        | -           | Śruba 3,9 x 25 mm              | -                                                   | 23 2431 | 100           |
| <b>4 U-E10</b>            | 1           | Amortyzator 1 mm               | -                                                   | 12 0612 | 480           |
| <b>U-E20</b>              | 2           | Amortyzator 2 mm               | -                                                   | 12 0613 | 240           |
| <b>5 PB-TABS</b>          | -           | Krzyżak PB                     | Kompatybilne podpory PB                             | -       | -             |



# Profil aluminiowy do obrzeży tarasów

Aluminiowy profil do krawędzi tarasów (**U-TFP**) to profil przeznaczony do wykończenia krawędzi tarasów wyłożonych płytkami. Zapewnia estetyczne wykończenie otwartych boków. Zabezpiecza również płytki na krawędzi tarasu.

Dostępny od ręki w 2 kolorach (inne kolory RAL dostępne na zamówienie) i 3 wysokościach:

SZARY ANTRACYTOWY

SZARY SYGNALIZACYJNY A

U-TFP

80 MM

130 MM

180 MM

U-TFP-EXTENDER

40 MM


60 MM

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Zapewnia estetyczne wykończenie krawędzi tarasu.



Chroni i wzmacnia taras dzięki odporności na wodę i na korozję.



Łatwy montaż do podpór **PB** lub legarów **E-BRS**.



Nowa gama w pełni kompatybilnych akcesoriów.




Profil **U-TFP** dostępny jest w różnych kolorach i wymiarach.

**NEW**

PLYTY TARASOWE  
NA PODPORACH



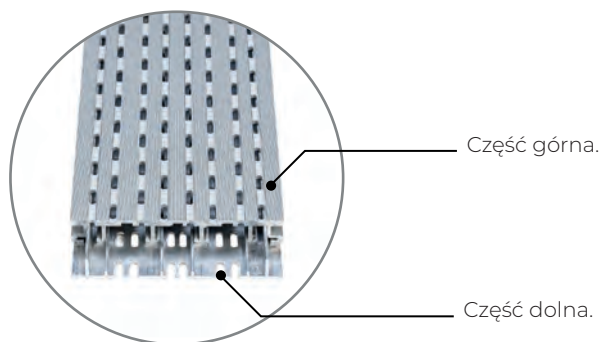

PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ             | H +<br>(MM) | OPIS                             | UWAGA                         | NR      | SZT./PUD. |
|---|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|
| 1 | <b>U-GRID-W150</b>  | -           | Kratka drenażowa (2000 x 150 mm) | Kompatybilne podpory i legary | 14 3382 | 1         |
| 2 | <b>E-BRS-VIS</b>    | -           | Śruba 3,9 x 25 mm                | -                             | 23 2431 | 100       |
| 3 | <b>U-E10-EDGE</b>   | 1           | Amortyzator 1 mm                 | -                             | 12 0612 | 480       |
|   | <b>U-E20-EDGE</b>   | 2           | Amortyzator 2 mm                 | -                             | 12 0613 | 240       |
| 4 | <b>U-TABS-2MM</b>   | -           | Ramię 2 mm                       | -                             | 13 2336 | 1200      |
|   | <b>U-TABS-3MM</b>   | -           | Ramię 3 mm                       | -                             | 13 2337 | 1200      |
|   | <b>U-TABS-4.5MM</b> | -           | Ramię 4,5 mm                     | -                             | 13 2338 | 1200      |
| 5 | <b>U-TILES</b>      | 12          | Główica modułowa                 | -                             | 12 3115 | 48        |
| 6 | <b>PB-KIT-8</b>     | -           | Zaczep mocujący PB               | Kompatybilne podpory PB       | 23 2334 | 120       |




# Kratka odwadniająca

Kratki odwadniające (**U-GRID-W150**) to niezbędny element każdego tarasu, podjazdu lub ogrodu. Zaprojektowano je, aby zapewnić efektywne odprowadzanie wody deszczowej, co znacznie wydłuża żywotność nawierzchni.


Wymiary:

**2000 x 150 MM**

## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Praktyczne i estetyczne wykończenie krawędzi w miejscach styku ze ścianami i oknami.



Właściwości antypoślizgowe.



Dolną część kratki przykręca się do podpory lub legara, a następnie nasuwa się na nią górną część.



W celu uzyskania większej stabilności i poprawy komfortu akustycznego zalecamy zastosowanie amortyzatora **U-E10** lub **U-E20** jest zalecane.




Umożliwia efektywne odprowadzanie wody.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



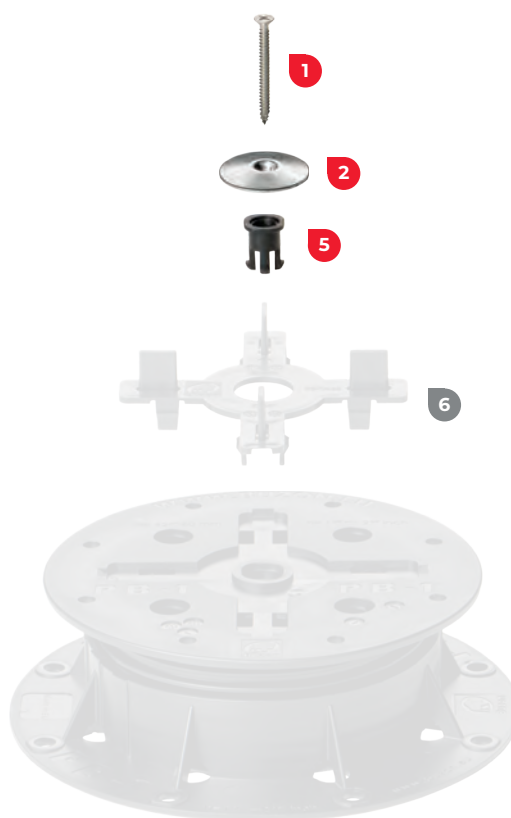

**PODPORA PB**



|   | ARTYKUŁ                      | OPIS                                                      | UWAGA                   | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-WASHER-VIS</b>          | Śruba 4,2 x 45 mm A4                                      | -                       | 13 2079 | 500           |
| 2 | <b>U-WASHER-35MM-INOX316</b> | Podkładka blokująca o średnicy 35 mm ze stali nierdzewnej | -                       | 13 2062 | 100           |
|   | <b>U-WASHER-50MM-INOX316</b> | Podkładka blokująca o średnicy 50 mm ze stali nierdzewnej | -                       | 13 2032 | 120           |
| 3 | <b>U-WASHER-PC-35</b>        | Podkładka blokująca o średnicy 35 mm, przezroczysta       | -                       | 13 2781 | 1400          |
|   | <b>U-WASHER-PC-50</b>        | Podkładka blokująca o średnicy 50 mm, przezroczysta       | -                       | 13 2782 | 1200          |
| 4 | <b>U-WASHER-POM-35-1015</b>  | Podkładka blokująca o średnicy 35 mm, kość słoniowa       | Na zamówienie           | 13 2150 | 1400          |
|   | <b>U-WASHER-POM-35-1019</b>  | Podkładka blokująca o średnicy 35 mm, szara               | Na zamówienie           | 13 2151 | 1400          |
|   | <b>U-WASHER-POM-35-7011</b>  | Podkładka blokująca o średnicy 35 mm, szara metaliczna    | Na zamówienie           | 13 2152 | 1400          |
|   | <b>U-WASHER-POM-35-7040</b>  | Podkładka blokująca o średnicy 35 mm, jasnoszara          | Na zamówienie           | 13 2153 | 1400          |
|   | <b>U-WASHER-POM-35-9004</b>  | Średnica podkładki blokującej o średnicy 35 mm, noc       | Na zamówienie           | 13 2157 | 1400          |
|   | <b>U-WASHER-POM-50-1015</b>  | Podkładka blokująca o średnicy 50 mm, kość słoniowa       | Na zamówienie           | 13 2162 | 1200          |
|   | <b>U-WASHER-POM-50-1019</b>  | Podkładka blokująca o średnicy 50 mm, szara               | Na zamówienie           | 13 2163 | 1200          |
|   | <b>U-WASHER-POM-50-7011</b>  | Podkładka blokująca o średnicy 50 mm, szara metaliczna    | Na zamówienie           | 13 2164 | 1200          |
|   | <b>U-WASHER-POM-50-7040</b>  | Podkładka blokująca o średnicy 50 mm, jasnoszara          | Na zamówienie           | 13 2165 | 1200          |
|   | <b>U-WASHER-POM-50-9004</b>  | Średnica podkładki blokującej o średnicy 50 mm, noc       | Na zamówienie           | 13 2169 | 1200          |
| 5 | <b>PB-KIT-1</b>              | Kołek kotwiący PB                                         | -                       | 13 0584 | 3240          |
| 6 | <b>PB-TABS</b>               | Krzyżak PB                                                | Kompatybilne podpory PB |         |               |



# Podkładki blokujące

Podkładki blokujące (**U-WASHER**) utrzymują płyty na swoich miejscach, gdy są narażone na szczególnie silny wiatr lub w celu zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez wandalę.

Dostępne w 2 średnicach i 3 materiałach:

35 MM

50 MM

STAL NIERDZEWNA

POLIWĘGLAN


POM

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Podkładki blokujące działają tylko z krzyżakami **PB-TABS** 4,5 mm, 6 mm i 8 mm.



Kompatybilne tylko z **podporami PB**.




Podkładki blokujące są mocowane za pomocą śrub **U-WASHER-VIS**.




Wymaga użycia kołka kotwiącego (**PB-KIT-1**), który należy wcisnąć w środek podpory.






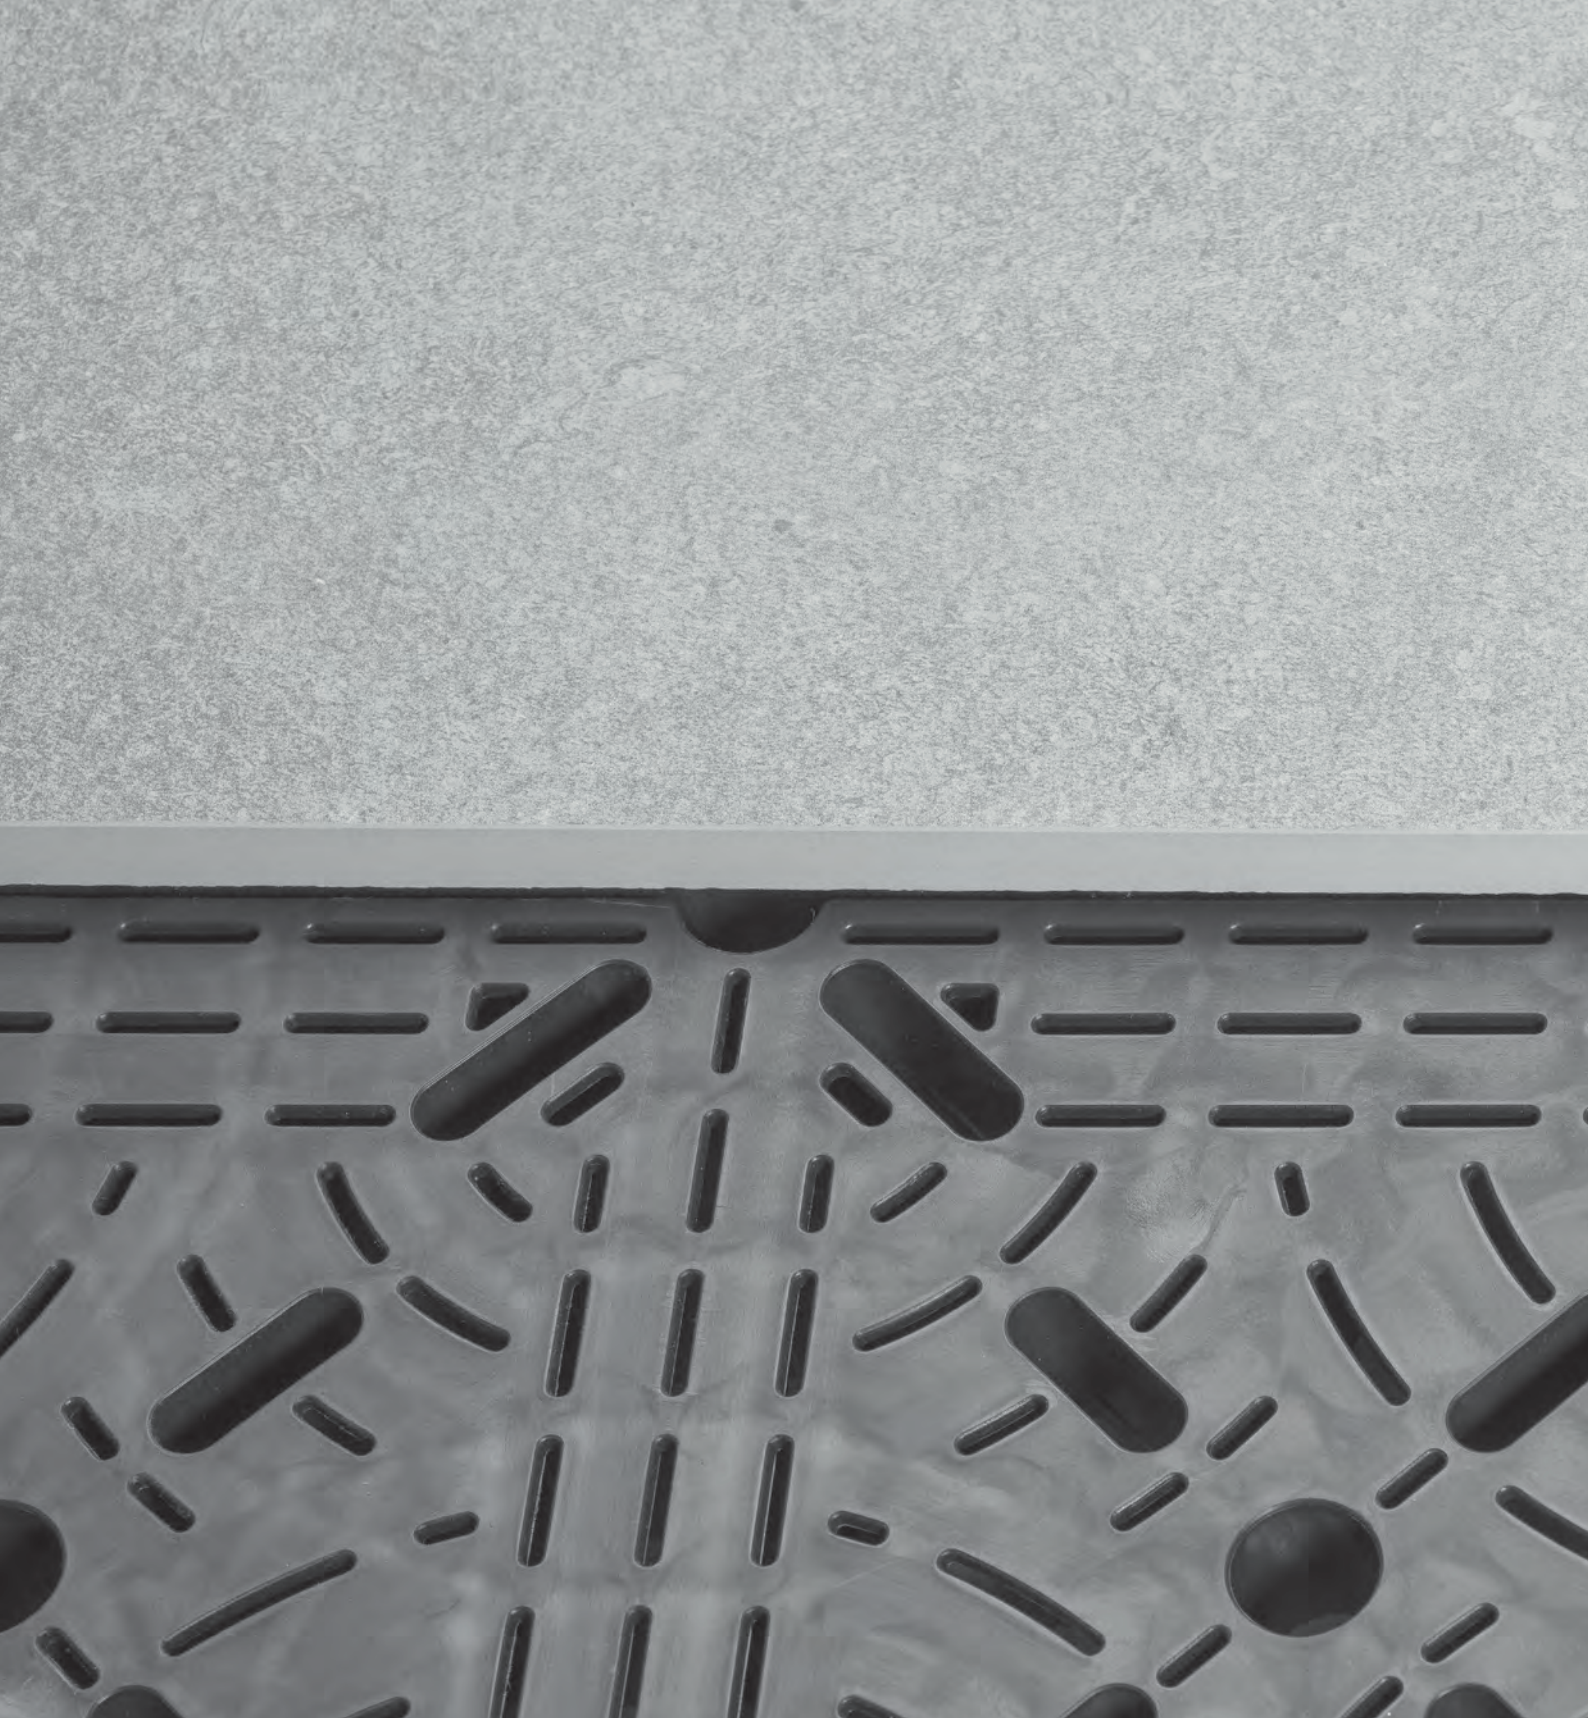



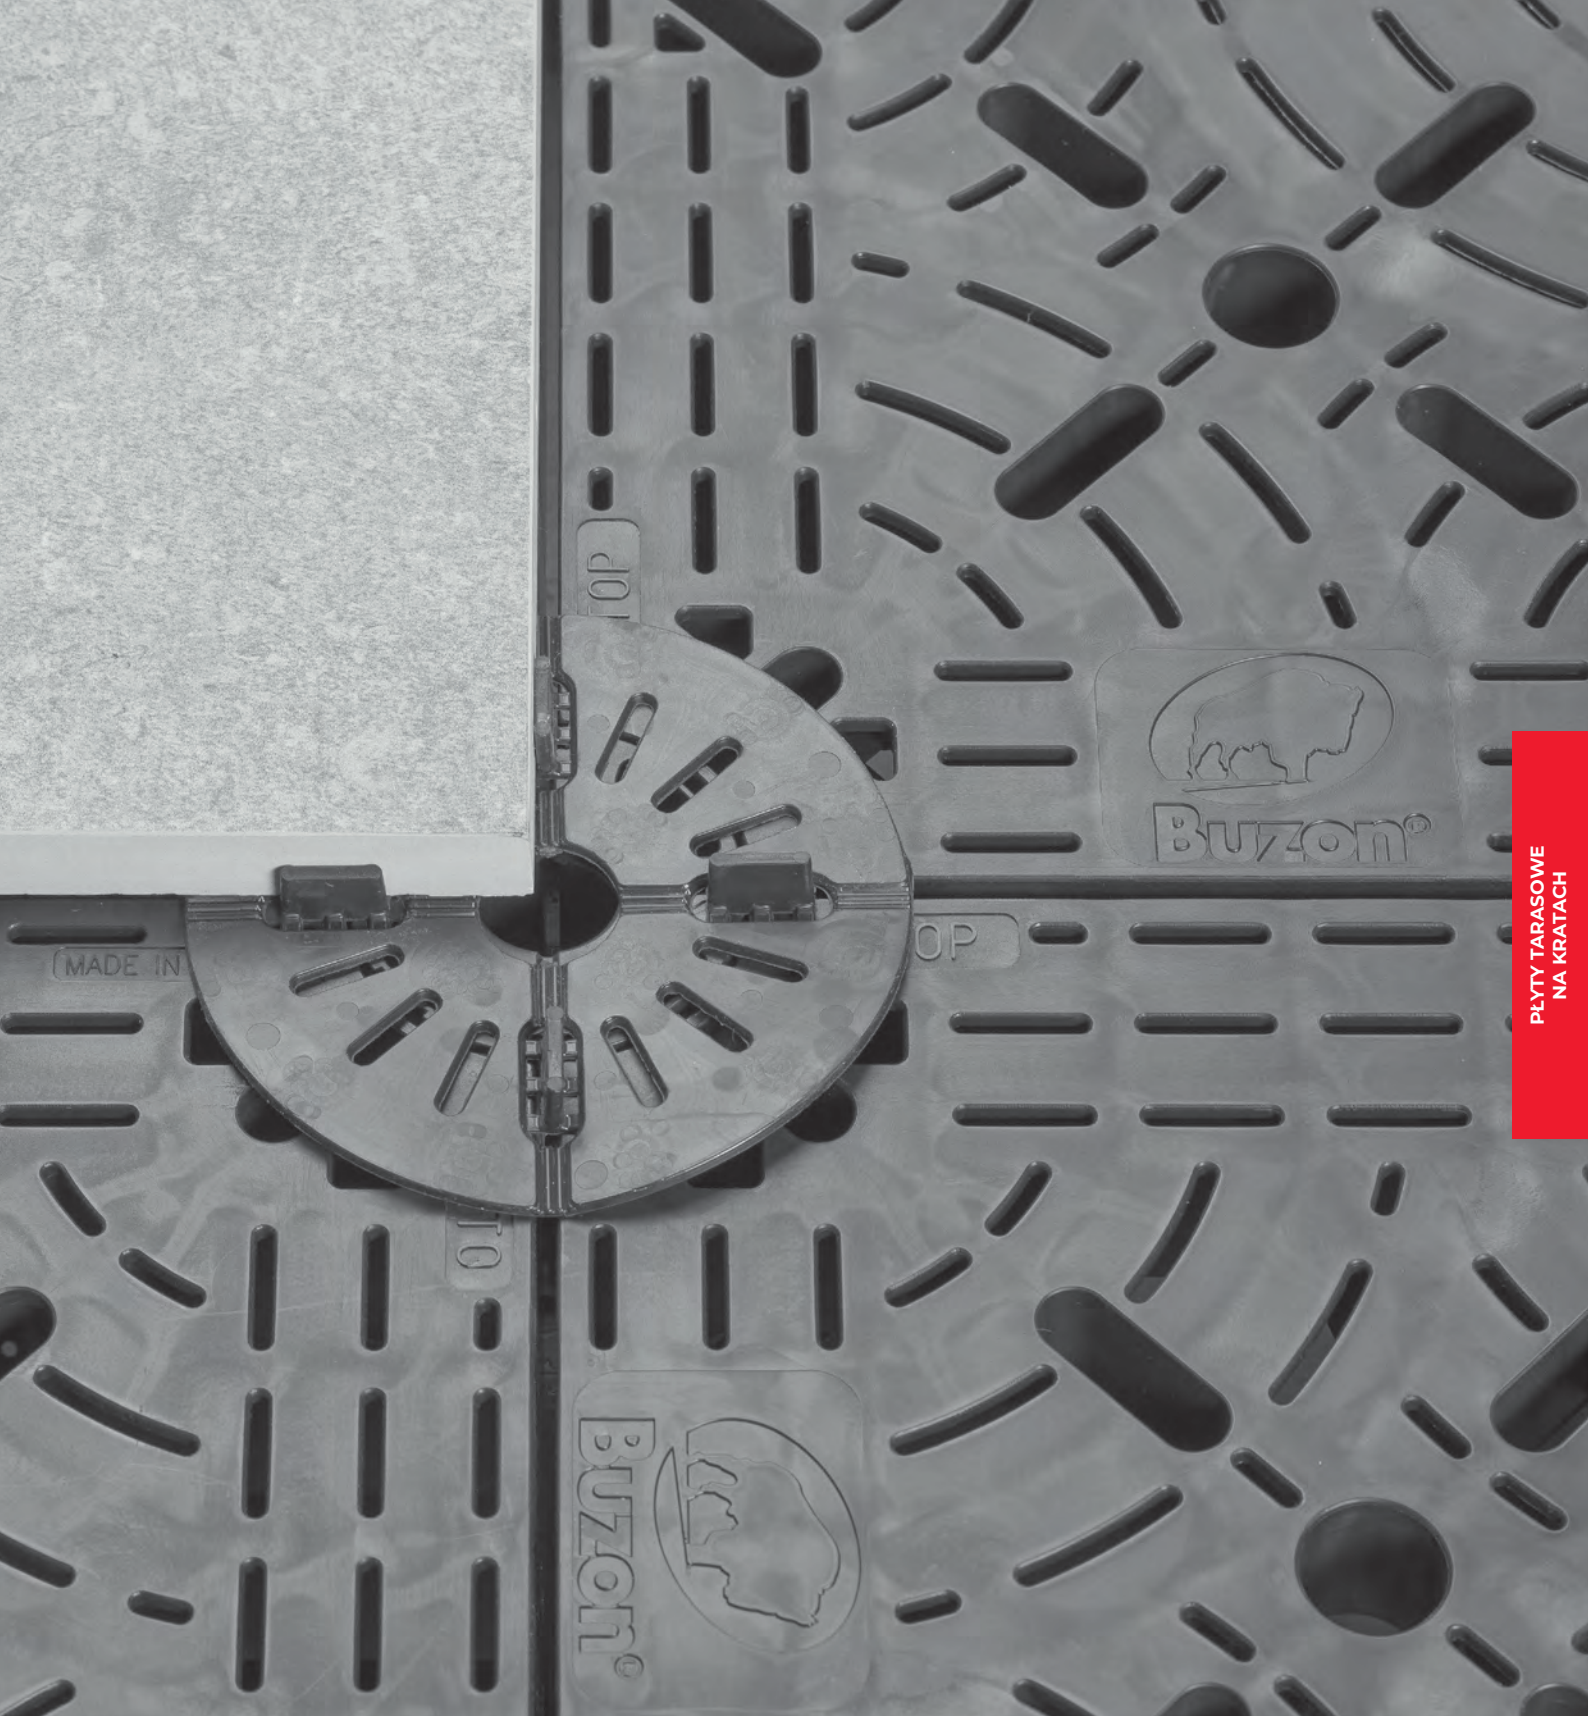

## **Płyty tarasowe na kratkach**

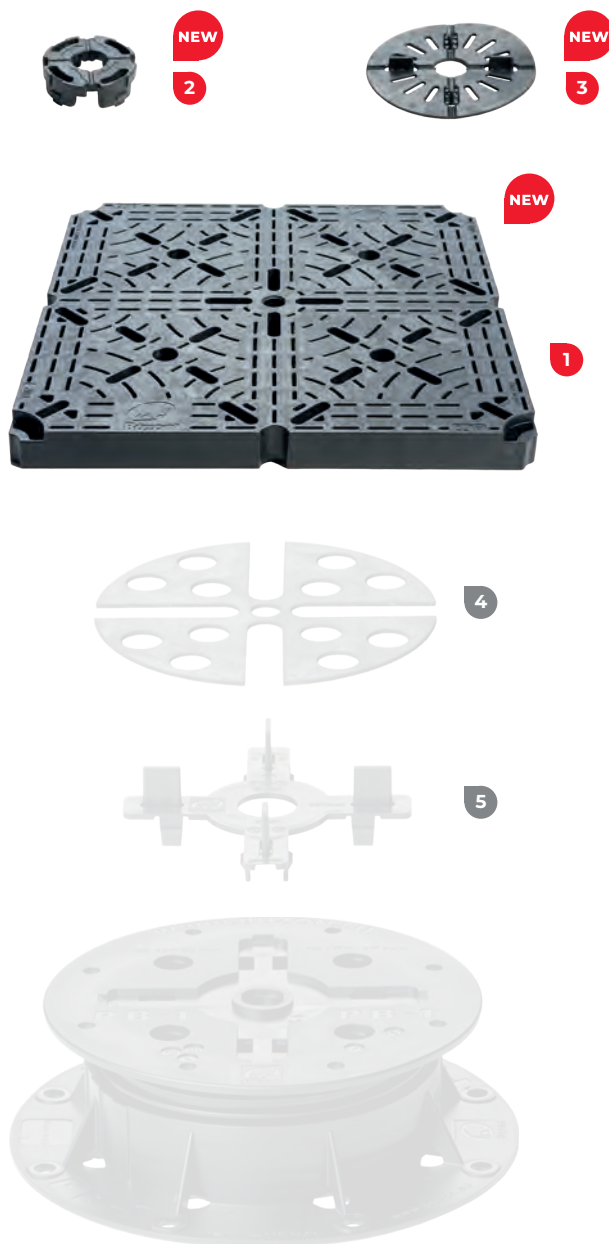

PODPORA PB

Szczegółowy katalog dostępny na życzenie

| ARTYKUŁ                  | H +<br>(MM) | OPIS                          | UWAGA                   | NR      | SZT./PUD. |
|--------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| <b>1 U-TRAY</b>          | -           | Siatka zabezpieczająca        | Wymiary: 50 x 50 cm     | 12 3375 | 1         |
| <b>2 U-TRAY-LOCK</b>     | -           | Mechanizm blokujący do U-TRAY | -                       | 13 3455 | 27        |
| <b>3 U-TRAY-TABS-2MM</b> | -           | Krzyżak do U-TRAY 2 mm        | -                       | 13 3452 | 100       |
| <b>U-TRAY-TABS-3MM</b>   | -           | Krzyżak do U-TRAY 3 mm        | -                       | 13 3453 | 100       |
| <b>U-TRAY-TABS-4MM</b>   | -           | Krzyżak do U-TRAY 4 mm        | -                       | 13 3454 | 100       |
| <b>4 U-E10</b>           | 1           | Amortyzator 1 mm              | -                       | 12 0612 | 480       |
| <b>U-E20</b>             | 2           | Amortyzator 2 mm              | -                       | 12 0613 | 240       |
| <b>5 PB-TABS</b>         | -           | Krzyżak PB                    | Kompatybilne podpory PB | -       | -         |



# Siatka zabezpieczająca

Siatka zabezpieczająca (**U-TRAY**) zapewnia lepsze rozłożenie obciążenia. Umieszczona na podporze, pomaga zapobiec ryzyku złamania w przypadku pęknięcia lub uszkodzenia płyty.


500 x 500 x 40 MM

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Siatka podtrzymuje płytę, nawet jeśli ulegnie ona pęknięciu.



Specjalne krzyżaki do **U-TRAY**.



**U-TRAY** jest przeznaczona zarówno do płyt, jak i sztucznej trawy.



Gwarancja wytrzymałości i bezpieczeństwa.



Siatki można ze sobą łatwo łączyć za pomocą blokady **U-TRAY-LOCK**.

PŁYTY TARASOWE  
NA KRATACH

**NEW**







**SPRAWDŹ WYMIARY LEGARÓW E-BRS  
U SWOJEGO DYSTRYBUTORA.**

Nasze nowe formy będą miały **2,40 m** w 2026 roku,  
ale w 2025 roku będą dostępne wersje o długości **2,35 m**.







## **Płyty tarasowe na legarach**





**PREFABRYKOWANA GUMA  
EPDM**



**OSZCZĘDNOŚĆ CZASU  
PODCZAS MONTAŻU**



**DŁUGOTRWAŁA STABILNOŚĆ**




**ELASTYCZNOŚĆ  
/ MOŻLIWOŚĆ  
DOSTOSOWANIA DO  
WARUNKÓW  
NA MIEJSCU**



**IDEALNE ROZWIĄZANIE  
DLA PŁYT  
WIELKOFORMATOWYCH**






### AMORTYZATORY

Legary są teraz dostarczane z uszczelkami z gumy **EPDM**.



### ODPŁYW WODY

W szynie znajdują się otwory, umożliwiające lepszy **odpływ wody**.



### ZNACZNIKI POŁOŻENIA

**Znacznik** wskazuje położenie legara na każdej podporze Buzon®. Pomiar nie jest już konieczny.

2





1



1



PODPORA PB-0-S



PODPORA PB



NEW

1

|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                           | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                  | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000          |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120           |



# Legary aluminiowe

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



System **E-BRS** oferuje kompletną konstrukcję do tworzenia podwyższonych przestrzeni zewnętrznych z płytek ceramicznych, kamienia naturalnego lub betonu. System składa się z regulowanych podpór **PB**, wzmocnionych aluminiowych legarów, krzyżaków zapewniających stałe odstępy między płytkami oraz pełnej gamy akcesoriów.

Dostępne 2 grubości i 2 modele:


27 MM

41 MM


NATURALNY

ANODOWANY


## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Legary **E-BRS** doskonale nadają się do układania płyt wielkoformatowych (np. 120 x 120 cm) lub podłużnych (np. 30 x 120 cm).




Legary pozwalają na utworzenie zwisu, co znacznie ułatwia wykończenie tarasu i oszczędza czas podczas montażu.




Idealnie proste legary ułatwiają wypoziomowanie powierzchni i oszczędzają dużo czasu podczas montażu.



W przypadku dużych wysokości, legary zapewniają dużą sztywność całości.



Anodowane legary zapobiegają powstawaniu refleksów światła i są odporniejsze na korozję (chlor, świeży beton, woda morska lub sól).



W zależności od rozstawu środków podpór należy zastosować legary o szerokości 27 mm lub 41 mm.





PODPORA PB-0-S

PODPORA PB


|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                           | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                  | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-DCW-SR-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000          |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120           |




# Zaczep mocujący na podporze PB

Zaczep mocujący (**PB-KIT-2**) służy do mocowania legara na **podporach PB**.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Mocowanie do podpór bez użycia narzędzi.



Mocowanie 5-punktowe oferuje możliwość podłączenia kilku legarów do jednej podpory, co ułatwia łączenie legarów.



Kompatybilny tylko z **podporami PB** od 28 mm (**PB-01** do **PB-11**).

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




# Zaczep mocujący na podporze PB-0-S

5-punktowe uniwersalne złącze mocujące (**U-FIXING-PLATE-5**) służy do mocowania legara na podporach **PB-0-S**.

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Mocowanie do podpory bez użycia narzędzi za pomocą narzędzia do kotwienia (**U-DCW-5R-S**).



Mocowanie 5-punktowe oferuje możliwość podłączenia kilku legarów do jednej podpory, co ułatwia łączenie legarów.




Kompatybilne tylko z **podporami PB-0-S** od 12 mm do 28 mm (**PB-0-S12** i **PB-0-S18**).

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.



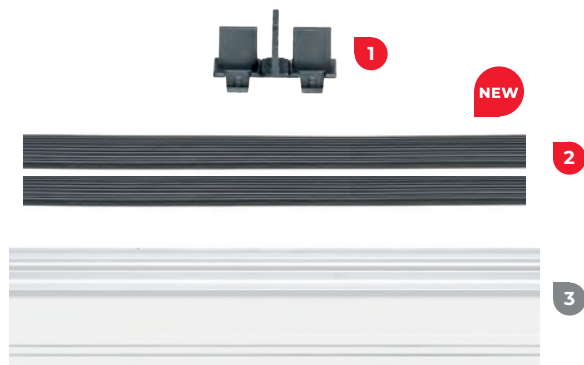

PODPORA PB-0-S



PODPORA PB



|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                           | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-TABS-2MM</b>   | -           | Krzyżak E-BRS 2 mm                                    | -                               | 23 2490 | 240           |
|   | <b>E-BRS-TABS-3MM</b>   | -           | Krzyżak E-BRS 3 mm                                    | -                               | 23 2066 | 240           |
|   | <b>E-BRS-TABS-4,5MM</b> | -           | Krzyżak E-BRS 4,5 mm                                  | -                               | 23 2507 | 240           |
| 2 | <b>E-BRS-EPDM-100M</b>  | 2           | Amortyzator 3,2 mm E-BRS                              | Dostępne również w rolkach 100m | 22 3316 | 1             |
| 3 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3287 | 132           |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3288 | 132           |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3286 | 216           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3285 | 216           |
| 4 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                  | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120           |
| 5 | <b>U-DCW-SR-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000          |
| 6 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120           |



# Krzyżaki

Krzyżaki (**E-BRS-TABS**) o wysokości 17 mm są umieszczane w rowku legara i zapewniają równomierne odstępy między płytami.


Dostępne w 3 grubościach:

2 MM


3 MM

4,5 MM


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Krzyżaki są niewidoczne.



Są wsuwane na legary bez użycia narzędzi.



Pojedynczy model krzyżaków może być używany do tworzenia wszystkich konfiguracji układu, dzięki 4 ramionom, łatwym do odłączenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




# Amortyzatory


Amortyzatory (**E-BRS-EPDM**) to profile z EPDM o grubości 3,2 mm, umieszczane pomiędzy aluminiowym legarem a płytą.

**Są one zintegrowane bezpośrednio z E-BRS.**


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Redukuje hałas powodowany uderzeniem.



Stabilizuje powierzchnię (warstwa antypoślizgowa).




Zintegrowane bezpośrednio z legarami.  
Dostępne również osobno w rolkach 100 m.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



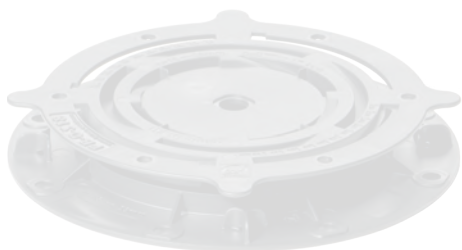

**PODPORA PB-0-S**

**PODPORA PB**

**NARZĘDZIA**



|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                                                             | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm                                                 | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm                                                 | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm                                                 | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm                                                 | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                  | Do podpór PB                                                      | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S                                   | 13 2697 | 6000          |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S                                   | 13 2381 | 120           |
| 5 | <b>U-PH5</b>            | 14          | Korektor nachylenia                                   | Kompatybilny ze wszystkimi podpo-rami Zawiera klucz blokujący     | 12 2126 | 24            |
| 6 | <b>U-KIT-SL-80</b>      | -           | Poziomica Buzon                                       | Pozwala zmierzyć nachylenia                                       | 99 0605 | 1             |
| 7 | <b>U-PH5-KEY-FOOT</b>   | -           | Klucz serwisowy korektora nachylenia                  | Dostarczane z kompletnymi modu-łami korektorów nachylenia (U-PH5) | 12 2115 | -             |



# Korektor nachylenia

Korektor nachylenia (**U-PH5**) to regulowana płytki, którą umieszcza się pod podporą. Składa się z dwóch dysków, które wystarczy obrócić jeden na drugim, aby skorygować nachylenie.

Dodatkowa wysokość:

➕ 14 MM ⇅


*Dodatkowa wysokość jest niezależna od wartości regulacji.*

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Korekta nachylenia do 5%, w odstępach co 0,5%.



Korektor nachylenia Buzon pozostaje stabilny przez długi czas dzięki kluczowi blokującemu.




Umożliwia utworzenie idealnie poziomego tarasu na pochyłym podłożu lub utworzenie pochyłego tarasu na poziomym podłożu.



Klucz serwisowy (**U-PH5-KEY-FOOT**) ułatwia utrzymanie korektora nachylenia w prawidłowej pozycji podczas regulacji podpory.






Korektor nachylenia jest wyłączną własnością firmy Buzon i jest chroniony międzynarodowym patentem.



Poziomica bąbelkowa Buzon (**U-KIT-SL-80**) jest narzędziem niezbędnym do kontroli nachylenia. Narzędzie to mierzy wartość i kierunek nachylenia podpory w pojedynczym etapie.

PLYTY TARASOWE  
NA LEGARACH

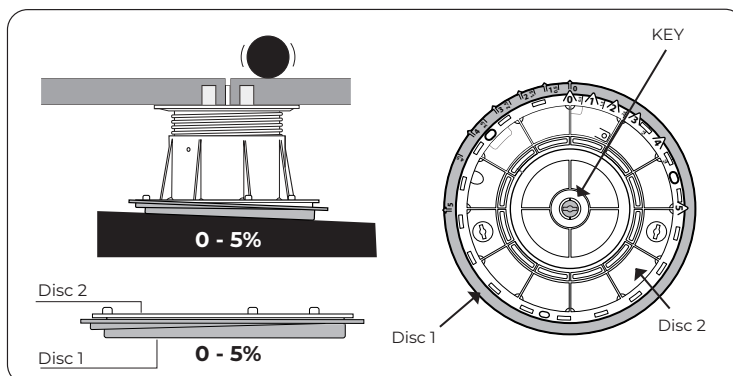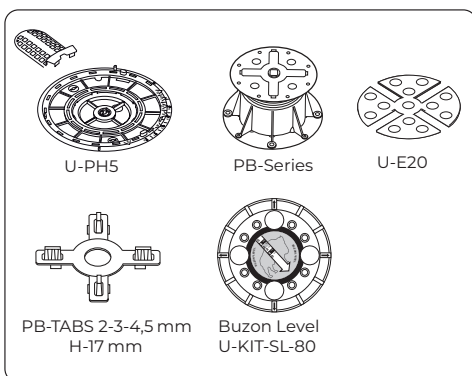

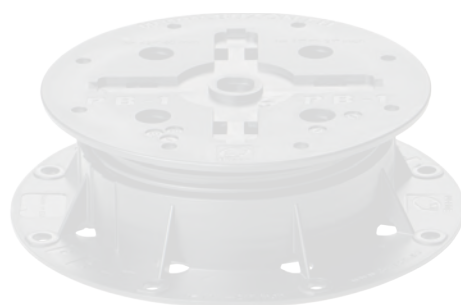

**PODPORA PB-0-S**

**PODPORA PB**

|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                           | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                  | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000          |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120           |
| 5 | <b>U-PAD-3MM</b>        | -           | Podkładka miękka 200 x 200 x 3 mm                     | -                               | 12 1837 | 24            |
|   | <b>U-PAD-6MM</b>        | -           | Podkładka miękka 200 x 200 x 6 mm                     | -                               | 12 2027 | 24            |
|   | <b>U-PAD-10MM</b>       | -           | Podkładka miękka 200 x 200 x 10 mm                    | -                               | 12 1835 | 24            |



# Podkładki miękkie do podpór

Podkładka miękka (**U-PAD**) jest wykonana z odpornej na degradację gumy pochodzącej z recyklingu i jest umieszczona pod podporą.


Dostępne w 3 grubościach:

3 MM

6 MM

10 MM

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Umożliwia montaż podpory na podłożu o nierównym wykończeniu, takiej jak gruboziarnisty beton.



Służy do podnoszenia podpory.



Chroni membranę hydroizolacyjną przed ryzykiem przebicia (montaż na płaskim dachu).




Poprawia komfort akustyczny w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się pod tarasem (montaż na dachach płaskich).


ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.





1



1




2



2



5

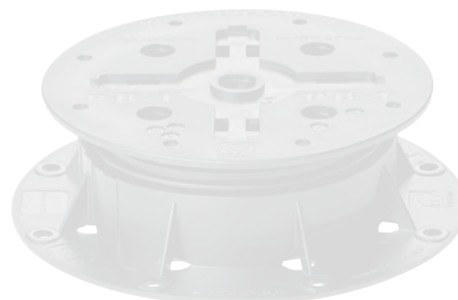

6

PODPORA PB-0-S


PODPORA PB

PODPORA PB-0-S

PODPORA PB

#### \*PLOT PB-0-S

Wymaga użycia elementu **U-FIXING-PLATE-5** i **U-DCW-5R-S**.



|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                           | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                  | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000          |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120           |
| 5 | <b>U-SHIM-5MM</b>       | 5           | Nadstawka 5 mm                                        | -                               | 12 2335 | 24            |
| 6 | <b>PB-EXT-30</b>        | 30          | Nadstawka 30 mm                                       | Brak zgodności z podporą PB-00  | 12 3102 | 48            |



# Nadstawka 5 mm

Nadstawka (**U-SHIM-5MM**) to przedłużenie o 5 mm, które jest umieszczane pod podporą i pozwala na zwiększanie jej wysokości w krokach co 5 mm.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Ogranicza przestoje na placu budowy.



Zatrząskuje się pod podporą bez użycia narzędzi.



Można układać w stos po 4 sztuki.



Kompatybilna ze wszystkimi **podporami PB** i **PB-0-S** oraz z korektorem nachylenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




# Nadstawka 30 mm

Nadstawka (**PB-EXT-30**) to przedłużenie o 30 mm, które jest umieszczane pod podporą i pozwalana zwiększanie jej wysokości w krokach co 30 mm.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Ogranicza przestoje na placu budowy.



Zatrząskuje się pod podporą bez użycia narzędzi.



Można układać w stos po 4 sztuki.




Kompatybilna ze wszystkimi **podporami PB** (z wyjątkiem **PB-00**) i **PB-0-S** oraz z korektorem nachylenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



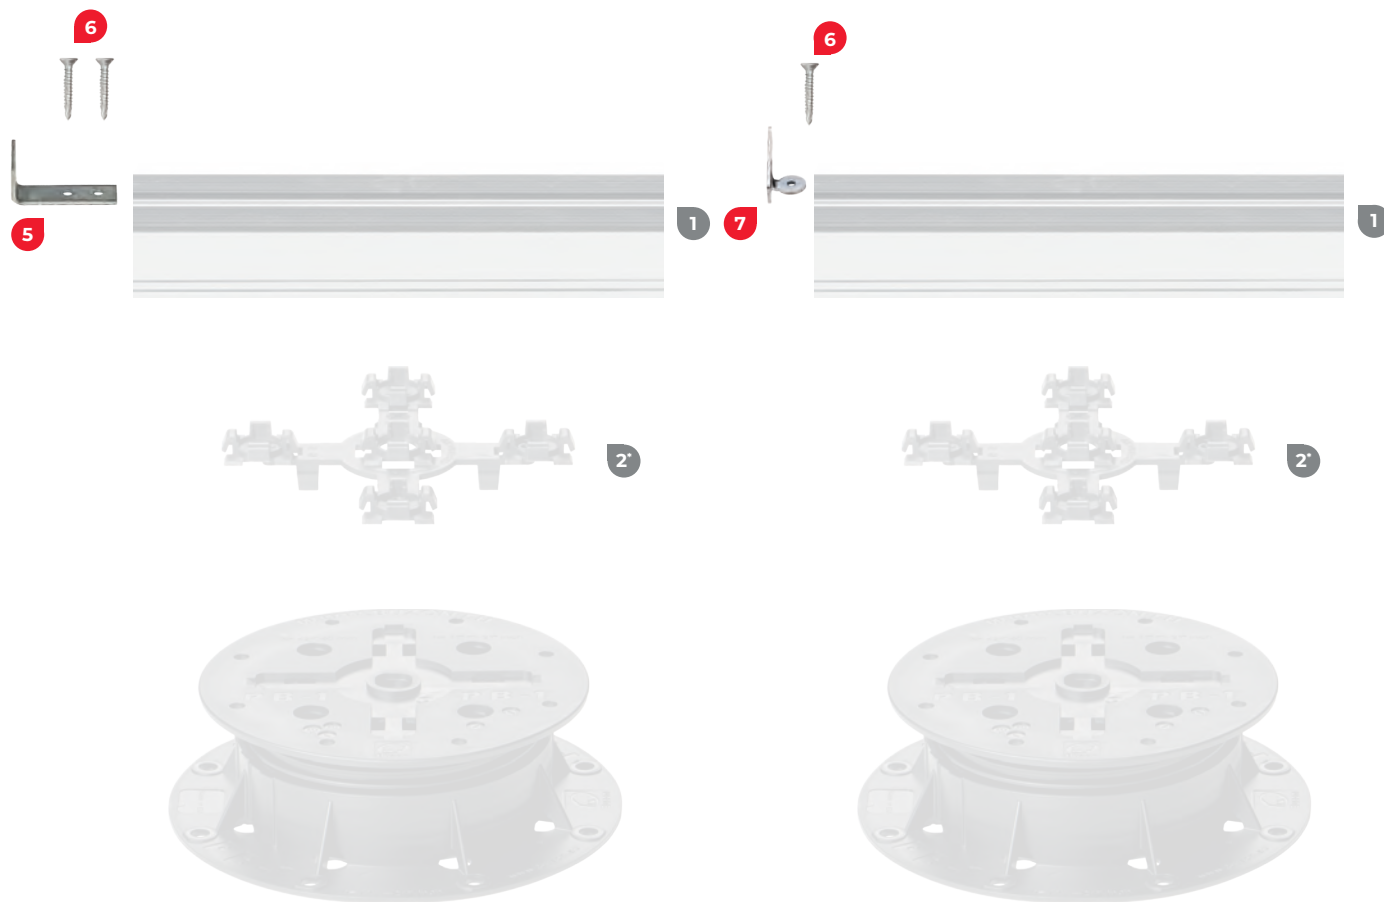

PODPORA PB-0-S


PODPORA PB

PODPORA PB-0-S

PODPORA PB

**\*PLOT PB-0-S**

Wymaga użycia elementu **U-FIXING-PLATE-5** i **U-DCW-5R-S**.




|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                           | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                  | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000          |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120           |
| 5 | <b>E-BRS-STOP</b>       | -           | Klin końcowy do legara                                | -                               | 24 2788 | 1000          |
| 6 | <b>E-BRS-VIS</b>        | -           | Śruba 3,9 x 25 mm                                     | -                               | 23 2431 | 100           |
| 7 | <b>E-BRS-STOP-ROUND</b> | -           | Klin końcowy narożny do legara                        | -                               | 24 3385 | -             |




# Klin końcowy do legara

Klin końcowy do legara (**E-BRS-STOP**) jest wsuwany do wnętrza legara i umożliwia utrzymanie płyt obwodowych we właściwej pozycji.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Zapewnia stałą szczelinę między ścianą a płytami, aby promować dobre odprowadzanie wody na obwodzie.



Zapobiega uszkodzeniu ścian i membran hydroizolacyjnych przez krawędzie płyt.



Mocowanie za pomocą śrub.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




# Klin końcowy narożny

Klin końcowy narożny do legara (**E-BRS-STOP-ROUND**) jest wsuwany do wnętrza legara i umożliwia utrzymanie płyt obwodowych we właściwej pozycji.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Łatwo się obraca i idealnie dopasowuje się do kąta cięcia legara.




Zapewnia stałą szczelinę między ścianą a płytami, aby promować dobre odprowadzanie wody na obwodzie.





Mocowanie za pomocą śrub.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.

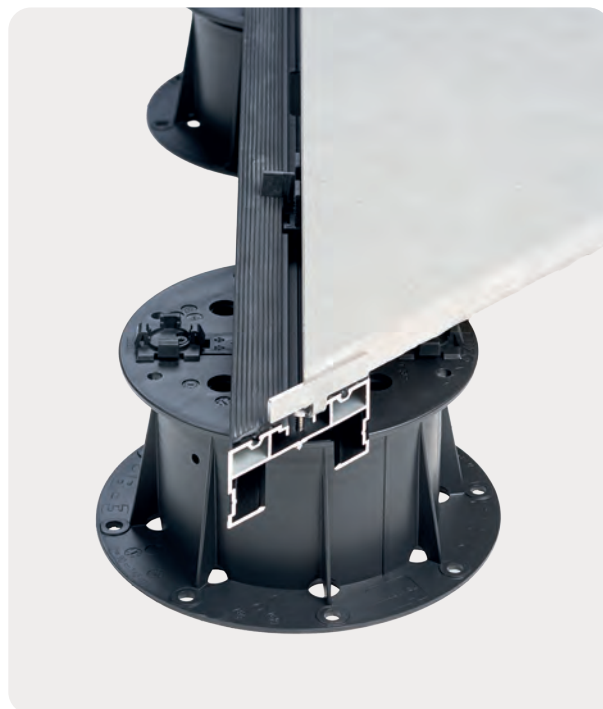

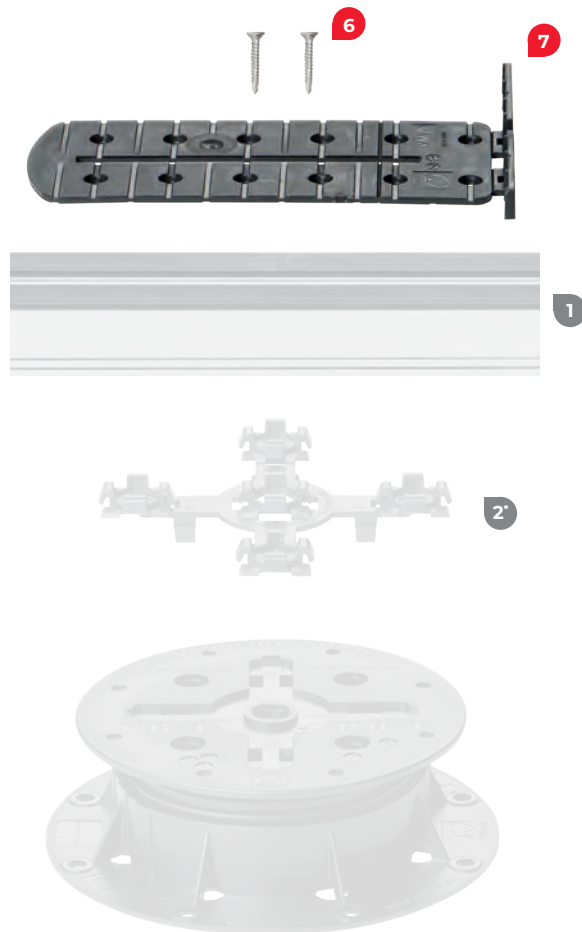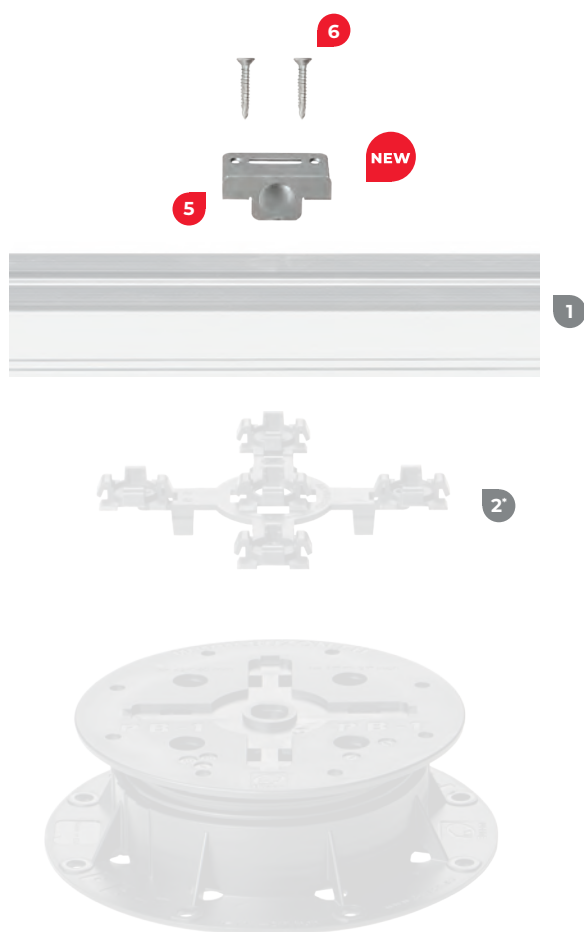


PODPORA PB

PODPORA PB

**\*PLOT PB-0-S**

Wymaga użycia elementu **U-FIXING-PLATE-5** i **U-DCW-5R-S**.



|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                                 | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm                     | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm                     | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm                     | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm                     | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podpórce PB                  | Do podpór PB                          | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwę - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S       | 13 2697 | 6000          |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S       | 13 2381 | 120           |
| 5 | <b>E-BRS-WALL</b>       | -           | Ścienny element dystansowy                            | -                                     | 24 3315 | 1000          |
| 6 | <b>E-BRS-VIS</b>        | -           | Śruba 3,9 x 25 mm                                     | -                                     | 23 2431 | 100           |
| 7 | <b>U-WALL</b>           | -           | Ścienny element dystansowy                            | Kompatybilny ze wszystkimi podpórkami | 14 2309 | 24            |




# Ścienny element dystansowy

Ścienny element dystansowy (**E-BRS-WALL**) stabilizuje ostatni rząd płyt (wzdłuż ściany), gdy legar jest ustawiony równoległe do ściany.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Tworzy 5 mm szczelinę między płytą a ścianą, zapewniając naturalny odpływ wody.



Stabilizuje ostatni rząd płyt (wzdłuż ściany).




Kompatybilny z **E-BRS-VIS**.

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.



PLYTY TARASOWE  
NA LEGARACH

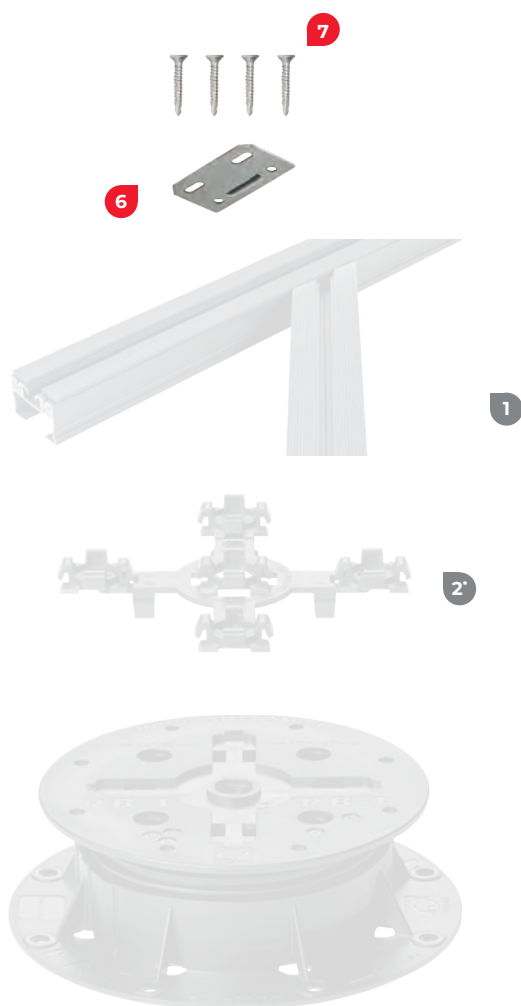


PODPORA PB

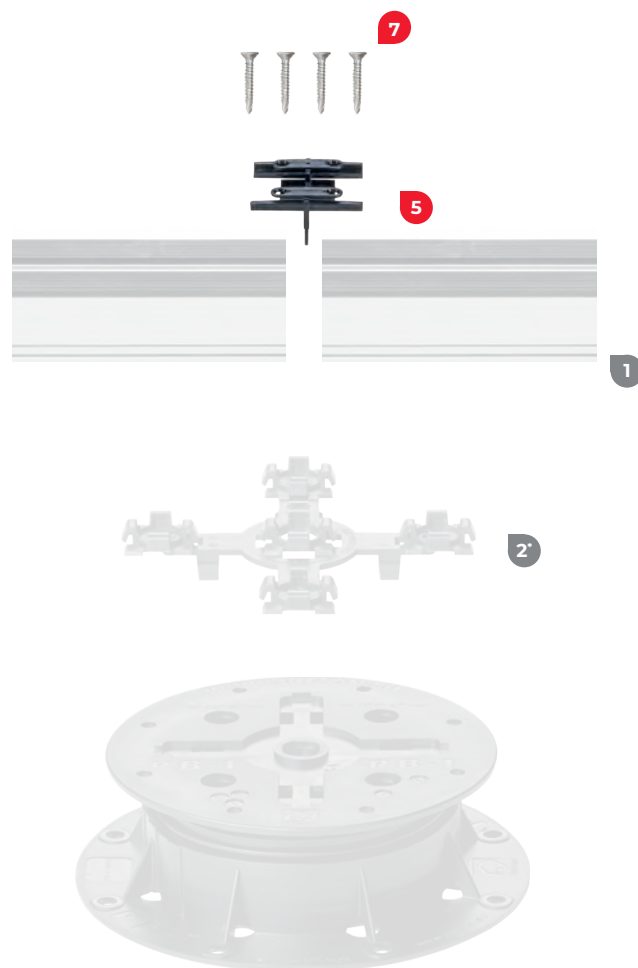

PODPORA PB

**\*PLOT PB-0-S**

Wymaga użycia elementu **U-FIXING-PLATE-5** i **U-DCW-5R-S**.




|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                           | NR      | SZT./PUD. |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3287 | 132       |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>       | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3288 | 132       |
|   | <b>E-BRS-27</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3286 | 216       |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>       | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3285 | 216       |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                  | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120       |
| 3 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000      |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120       |
| 5 | <b>E-BRS-CONNECTION</b> | -           | Łącznik do legarów                                    | -                               | 24 3373 | 100       |
| 6 | <b>E-BRS-TOP-LINK</b>   | -           | Element łączący                                       | -                               | 24 3310 | 50        |
| 7 | <b>E-BRS-VIS</b>        | -           | Śruba 3,9 x 25 mm                                     | -                               | 23 2431 | 100       |




# Element łączący

Element łączący do legarów (**E-BRS-TOP-LINK**) umożliwia bardzo proste połączenie legarów.

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Montaż na rogach między legarami pod kątem 90° - 45°.



Kompatybilny z **E-BRS-VIS**.

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




# Łącznik do legarów

Łącznik legarów (**E-BRS-CONNECTION**) umożliwia bardzo proste łączenie legarów.

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Umożliwia łączenie i ułatwia montaż dwóch legarów **E-BRS**. (Połączenie musi być wykonane na podporze).




Kompatybilny z **E-BRS-27** i **E-BRS-41**.  
Montaż za pomocą **E-BRS-VIS**.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.



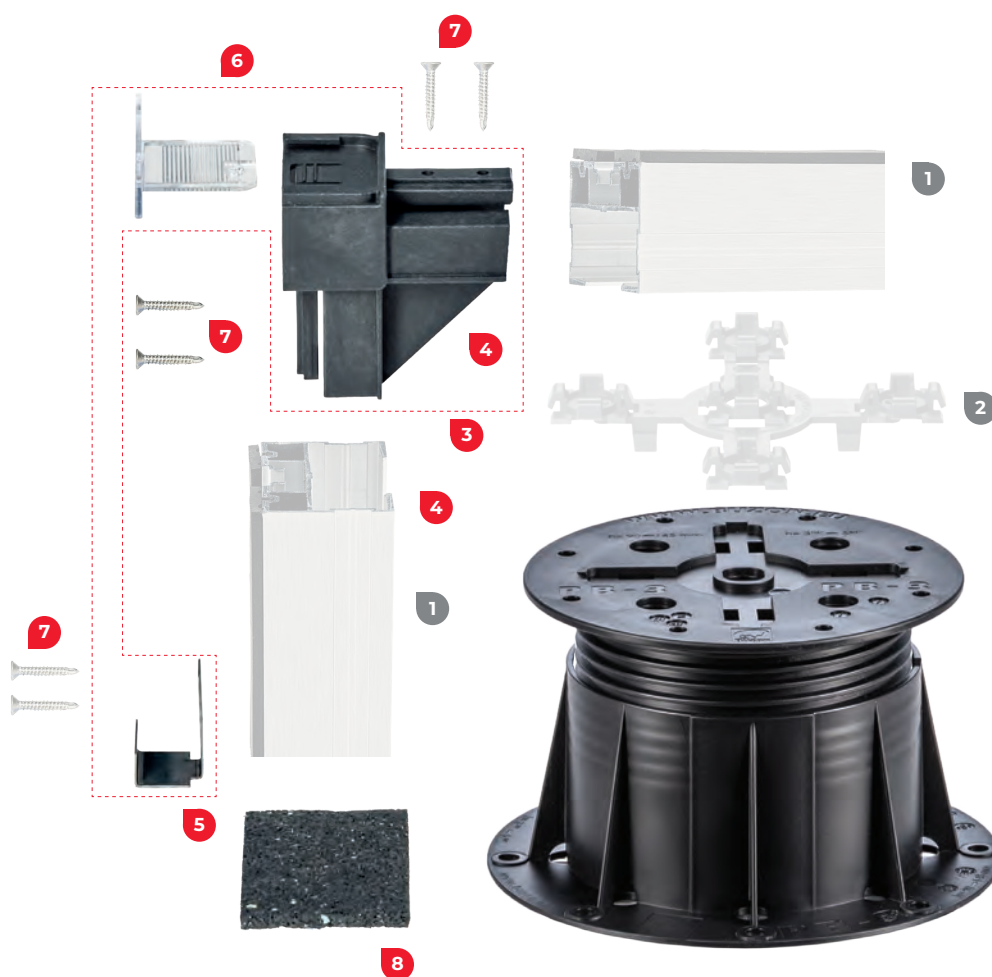

**PODPORA PB**

|   | ARTYKUŁ                         | H +<br>(MM) | OPIS                                                           | UWAGA                                                         | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>                 | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM                 | 2400 x 60 x 41 mm                                             | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>               | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM          | 2400 x 60 x 41 mm                                             | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>                 | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM                 | 2400 x 60 x 27 mm                                             | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>               | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM          | 2400 x 60 x 27 mm                                             | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>                 | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB                           | Do podpór PB                                                  | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>KIT-E-BRS-END-BRACKET-24</b> | -           | Zestaw łączników narożnych do legara 27 mm                     | Zestaw zawiera: E-BRS-END-BRACKET-24, E-BRS-END-B, U-END-LOCK | 24 3268 | 1             |
|   | <b>KIT-E-BRS-END-BRACKET-38</b> | -           | Zestaw łączników narożnych do legara 41 mm                     | Zestaw zawiera: E-BRS-END-BRACKET-38, E-BRS-END-B, U-END-LOCK | 24 3269 | 1             |
| 4 | <b>E-BRS-END-BRACKET-24</b>     | -           | Łącznik narożny do legara 27 mm                                | -                                                             | 24 3117 | 48            |
|   | <b>E-BRS-END-BRACKET-38</b>     | -           | Łącznik narożny do legara 41 mm                                | -                                                             | 24 3118 | 48            |
| 5 | <b>E-BRS-END-B</b>              | -           | Podstawa do wykończenia brzegów tarasu PB ze stali nierdzewnej | -                                                             | 24 2596 | 300           |
| 6 | <b>U-END-LOCK</b>               | -           | Ogranicznik brzegu tarasu                                      | -                                                             | 14 2619 | 120           |
| 7 | <b>E-BRS-VIS</b>                | -           | Śruba 3,9 x 25 mm                                              | -                                                             | 23 2431 | 100           |
| 8 | <b>U-PAD-6MM-69</b>             | -           | Podkładka miękka 90 x 60 x 6 mm                                | Do wyczerpania zapasów                                        | 12 1902 | 24            |



# Łącznik narożny do legarów


Łącznik narożny do legarów (**E-BRS-END-BRACKET**) to łącznik do legarów **E-BRS**, który ułatwia tworzenie kątów prostych elementów pokrycia tarasu.

Dostępne w 2 grubościach:


24 MM

38 MM


## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Pojedyncze proste cięcie legara jest wystarczające.




Należy wsunąć do wnętrza legara **E-BRS**.



Mocowanie za pomocą **E-BRS-VIS**.



Ułatwia wykonanie narożników tarasu.



Oszczędność czasu przy pracach wykończeniowych.




Kompatybilny z legarami **E-BRS** i podporami od wersji **PB-3**.



ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



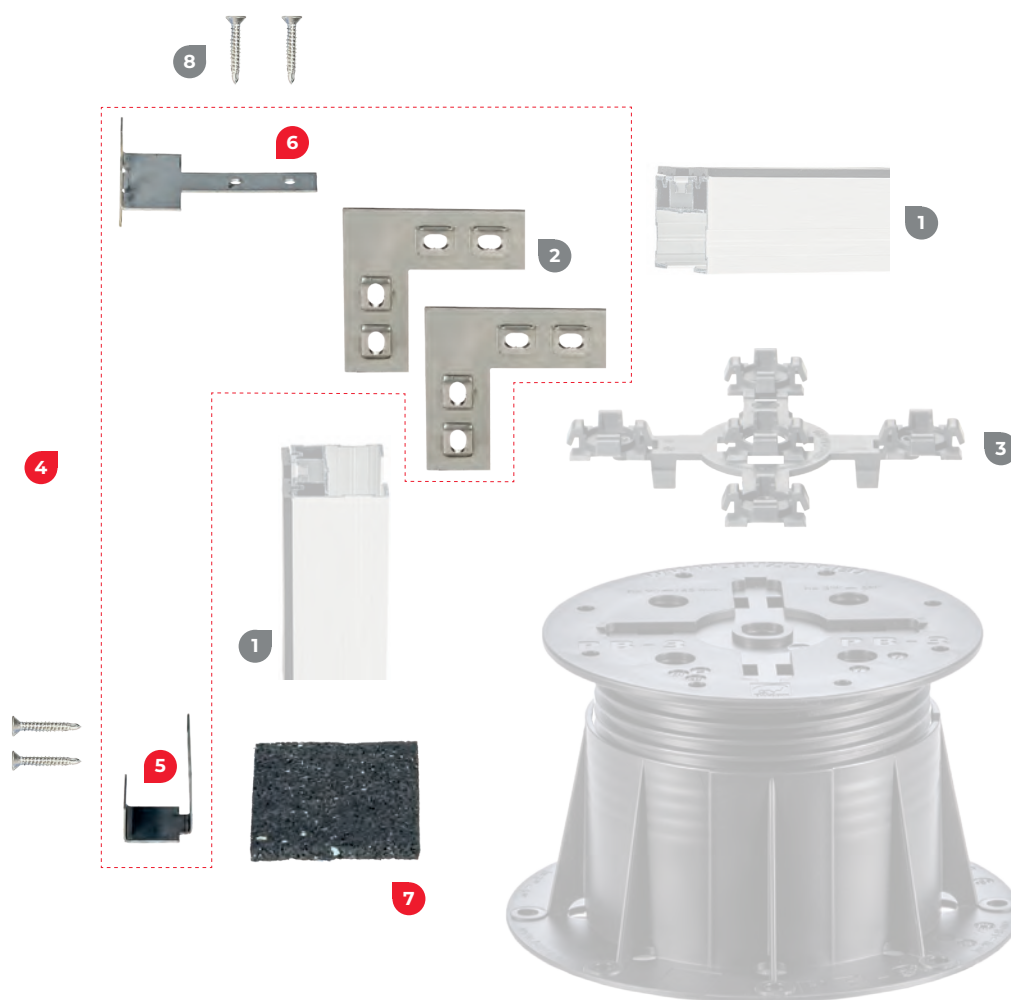

**PODPORA PB**

|   | ARTYKUŁ                   | H +<br>(MM) | OPIS                                                           | UWAGA                                                         | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>E-BRS-41</b>           | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM                 | 2400 x 60 x 41 mm                                             | 21 3287 | -             |
|   | <b>E-BRS-41-B</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM          | 2400 x 60 x 41 mm                                             | 21 3288 | -             |
|   | <b>E-BRS-27</b>           | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM                 | 2400 x 60 x 27 mm                                             | 21 3286 | 180           |
|   | <b>E-BRS-27-B</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM          | 2400 x 60 x 27 mm                                             | 21 3285 | 180           |
| 2 | <b>E-BRS-BRACKET</b>      | -           | Uchwyt montażowy                                               | Dostępny oddzielnie<br>KIT-E-BRS-END                          | 24 3309 | 1000          |
| 3 | <b>PB-KIT-2</b>           | -           | Zaczepek mocujący legar na podporze PB                         | Do podpór PB                                                  | 23 2664 | 120           |
| 4 | <b>KIT-E-BRS-END-INOX</b> | -           | Zestaw do wykończenia brzegów tarasu E-BRS INOX                | Zestaw zawiera: E-BRS-END-T, E-BRS-END-B, E-BRS-BRACKET (x2). | 24 3324 | 1             |
| 5 | <b>E-BRS-END-B</b>        | -           | Podstawa do wykończenia brzegów tarasu PB ze stali nierdzewnej | -                                                             | 24 2596 | 300           |
| 6 | <b>E-BRS-END-T</b>        | -           | Nakładka do wykończenia brzegów tarasu PB ze stali nierdzewnej | -                                                             | 24 2597 | 150           |
| 7 | <b>U-PAD-6MM-69</b>       | -           | Podkładka miękka 90 x 60 x 6 mm                                | Do wyczerpania zapasów                                        | 12 1902 | 24            |
| 8 | <b>E-BRS-VIS</b>          | -           | Śruba 3,9 x 25 mm                                              | -                                                             | 23 2431 | 100           |



# Zestaw do wykończenia brzegów tarasu

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



Zestaw do wykończenia brzegów tarasu (**KIT-E-BRS-END** z **E-BRS-BRACKET**) oferuje możliwość tworzenia obramowania w doskonałej harmonii z tarasem. Haki mocowane są do głowicy i podstawy podpory i utrzymują płyty w kierunku pionowym.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Umożliwia wykonanie narożników tarasu.




Kompatybilny wyłącznie z płytami o grubości 20 mm.




Należy wsunąć do wnętrza legara **E-BRS**.




Kompatybilny z legarami **E-BRS** i podporami od wersji **PB-3**.



Mocowanie za pomocą **E-BRS-VIS**.

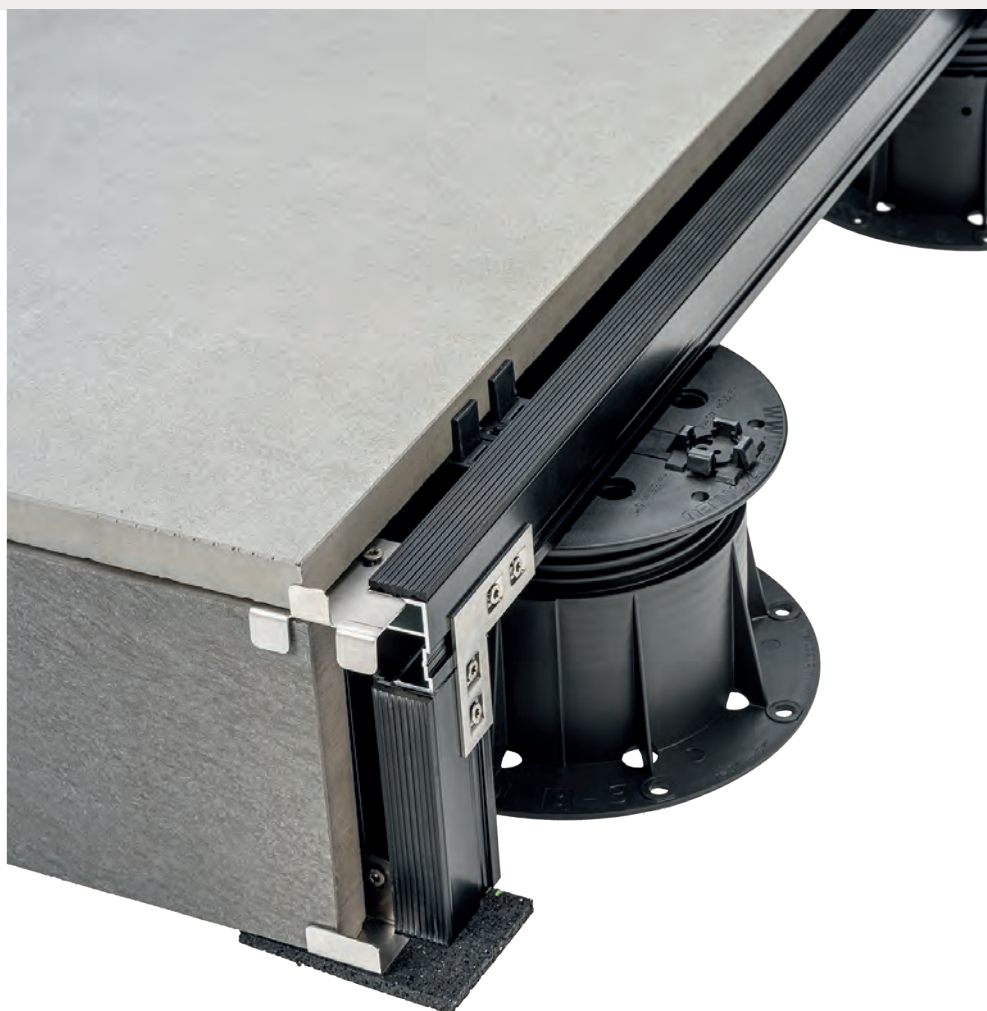

PLYTY TARASOWE  
NA LEGARACH

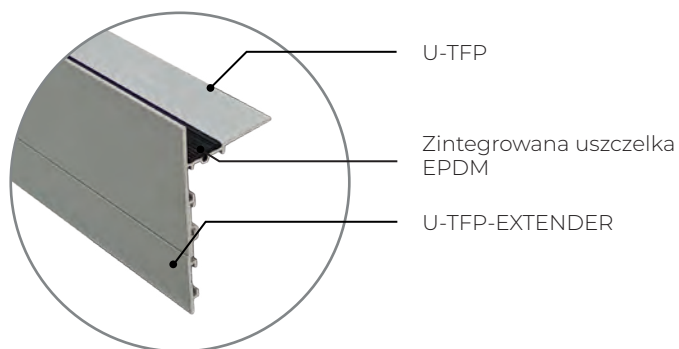


NEW



1



2



4



5



SZARY ANTRACYTOWY

RAL 7016

SZARY SYGNALIZACYJNY A

RAL 7042

PODPORA PB

| ARTYKUŁ                   | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                                               | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|
| <b>1 U-TFP</b>            | -           | Profil wykończeniowy (2400 mm)                        | Dostarczany z fabrycznie zamontowaną uszczelką EPDM | -       | -             |
| - <b>U-TFP-CORNER-E</b>   |             | Narożnik wewnętrzny U-TFP                             | Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach            | -       | -             |
| - <b>U-TFP-CORNER-S</b>   |             | Narożnik zewnętrzny U-TFP                             | Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach            | -       | -             |
| <b>2 U-TFP-EXTENDER</b>   |             | Wspornik do U-TFP                                     | Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach            | -       | -             |
| - <b>U-TFP-CONNECTION</b> |             | Łącznik do U-TFP                                      | Dostępny w różnych kolorach i rozmiarach            | 24 3527 | -             |
| <b>3 E-BRS-VIS</b>        | -           | Śruba 3,9 x 25 mm                                     | -                                                   | 23 2431 | 100           |
| <b>4 E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm                                   | 21 3287 | 132           |
| <b>E-BRS-41-B</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm                                   | 21 3288 | 132           |
| <b>E-BRS-27</b>           | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm                                   | 21 3286 | 216           |
| <b>E-BRS-27-B</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm                                   | 21 3285 | 216           |
| <b>5 PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczepek mocujący legar na podporze PB                | Do podpór PB                                        | 23 2664 | 120           |



# Profil aluminiowy do obrzeży tarasów

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



Aluminiowy profil do krawędzi tarasów (**U-TFP**) to profil przeznaczony do wykończenia krawędzi tarasów wyłożonych płytkami. Zapewnia estetyczne wykończenie otwartych boków. Zabezpiecza również płytki na krawędzi tarasu.

Dostępny od ręki w 2 kolorach (inne kolory RAL dostępne na zamówienie) i 3 wysokościach:

SZARY ANTRACYTOWY

SZARY SYGNALIZACYJNY A

U-TFP

80 MM

130 MM


180 MM

U-TFP-EXTENDER

40 MM

60 MM


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Zapewnia estetyczne wykończenie krawędzi tarasu.



Chroni i wzmacnia taras dzięki odporności na wodę i na korozję.



Łatwy montaż do podpór **PB** lub legarów **E-BRS**.



Nowa gama w pełni kompatybilnych akcesoriów.




Profil **U-TFP** dostępny jest w różnych kolorach i wymiarach.

**NEW**

PLYTY TARASOWE  
NA LEGARACH



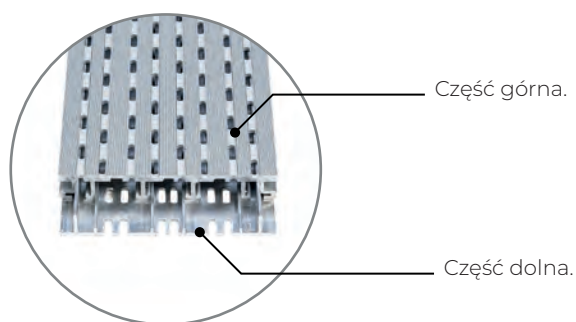

**PODPORA PB-0-S**

**PODPORA PB**

| ARTYKUŁ                   | H +<br>(MM) | OPIS                                                  | UWAGA                           | NR      | SZT./PUD. |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| <b>1 U-GRID-W150</b>      | -           | Kratka drenażowa (2000 x 150 mm)                      | Kompatybilne podpory i legary   | 14 3382 | 1         |
| <b>2 E-BRS-VIS</b>        | -           | Śruba 3,9 x 25 mm                                     | -                               | 23 2431 | 100       |
| <b>3 E-BRS-41</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3287 | -         |
| <b>E-BRS-41-B</b>         | 41          | Legar aluminiowy 60 x 41 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 41 mm               | 21 3288 | -         |
| <b>E-BRS-27</b>           | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (naturalny) z EPDM        | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3286 | 180       |
| <b>E-BRS-27-B</b>         | 27          | Legar aluminiowy 60 x 27 mm (czarny anodowany) z EPDM | 2400 x 60 x 27 mm               | 21 3285 | 180       |
| <b>4 U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000      |
| <b>5 U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                      | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120       |
| <b>6 PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczepek mocujący legar na podporze PB                | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120       |




# Kratka odwadniająca

Kratki odwadniające (**U-GRID-W150**) to niezbędny element każdego tarasu, podjazdu lub ogrodu. Zaprojektowano je, aby zapewnić efektywne odprowadzanie wody deszczowej, co znacznie wydłuża żywotność nawierzchni.


Wymiary:

**2 000 x 150 MM**

## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Praktyczne i estetyczne wykończenie krawędzi w miejscach styku ze ścianami i oknami.



Właściwości antypoślizgowe.



Dolną część kratki przykręca się do podpory lub legara, a następnie nasuwa się na nią górną część.



W celu uzyskania większej stabilności i poprawy komfortu akustycznego zalecamy zastosowanie amortyzatora **U-E10** lub **U-E20** jest zalecane.



Umożliwia efektywne odprowadzanie wody.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.











## **Taras drewniany lub kompozytowy**



# Dwa rozwiązania



## System do legarów drewnianych

### ZALETY

- Szybki i łatwy montaż
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
- Drewniany legar można przymocować do wspornika
- Zapewnia dużą stabilność

### POKRYCIE

Drewno naturalne lub materiał kompozytowy

### Firma Buzon

nie dostarcza drewnianych legarów, desek ani elementów mocujących.

### WIĘCEJ INFORMACJI

NA STRONACH OD 84 DO 91





## System do legarów aluminiowych

### ZALETY

- Szybki i łatwy montaż
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
- Zapewnia wysoki poziom stabilności zwisu

### POKRYCIE

Drewno naturalne lub materiał kompozytowy

**Firma Buzon**  
nie dostarcza desek drewnianych ani elementów mocujących.

**WIĘCEJ INFORMACJI**  
NA STRONACH OD 92 DO 101



PODPORA PB-0-S18



PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ          | H +<br>(MM) | OPIS                | UWAGA                             | NR      | SZT./PUD. |
|---|------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 1 | <b>PB-KIT-5</b>  | -           | Narożnik do legarów | Do wszystkich podpór PB           | 13 0588 | 24        |
| 2 | <b>DPH-KIT-5</b> | -           | Narożnik do legarów | Tylko w przypadku podpór PB-0-S18 | 13 2311 | 120       |



# System do legarów drewnianych

Narożnik do legarów **PB-KIT-5** umożliwia wykonanie tarasów z desek drewnianych i kompozytowych.

Kompatybilny tylko z podporami PB.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Mocowanie do podpór bez użycia narzędzi.



Mocowanie przez wkręcenie, aby mocno przytrzymać legar podtrzymujący deski drewniane.



Przykręcanie do środka pełnego legara i do końców łącznika dwóch legarów.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




# System do legarów drewnianych


Narożnik **DPH-KIT-5** do legarów umożliwia wykonanie tarasów z desek drewnianych i kompozytowych.

Kompatybilny tylko z podporą PB-0-S18.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Mocowanie do podpór bez użycia narzędzi.



Mocowanie przez wkręcenie, aby mocno przytrzymać legar podtrzymujący deski drewniane.



Przykręcanie do środka pełnego legara i do końców łącznika dwóch legarów.

ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




TARAS DREWNIANY  
LUB KOMPOZYTOWY



PODPORA PB-0-S



PODPORA PB

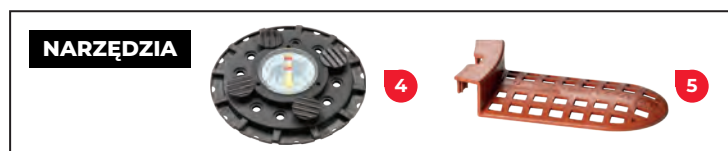

|   | ARTYKUŁ               | H +<br>(MM) | OPIS                                    | UWAGA                                                                 | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>PB-KIT-5</b>       | -           | Narożnik do legarów                     | Do wszystkich podpór PB                                               | 13 0588 | 24            |
| 2 | <b>DPH-KIT-5</b>      | -           | Narożnik do legarów                     | Tylko w przypadku podpór PB-0-S18                                     | 13 2311 | 120           |
| 3 | <b>U-PH5</b>          | 14          | Korektor nachylenia                     | Kompatybilny ze wszystkimi podpora-<br>mi Zawiera klucz blokujący     | 12 2126 | 24            |
| 4 | <b>U-KIT-SL-80</b>    | -           | Poziomica Buzon                         | Pozwala zmierzyć nachylenia                                           | 99 0605 | 1             |
| 5 | <b>U-PH5-KEY-FOOT</b> | -           | Klucz serwisowy<br>korektora nachylenia | Dostarczane z kompletnymi moduła-<br>mi korektorów nachylenia (U-PH5) | 12 2115 | -             |



# Korektor nachylenia

Korektor nachylenia (**U-PH5**) to regulowana płytki, którą umieszcza się pod podporą. Składa się z dwóch dysków, które wystarczy obrócić jeden na drugim, aby skorygować nachylenie.

Dodatkowa wysokość:

➕ 14 MM ⇅


*Dodatkowa wysokość jest niezależna od wartości regulacji.*

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Korekta nachylenia do 5%, w odstępach co 0,5%.



Korektor nachylenia Buzon pozostaje stabilny przez długi czas dzięki kluczowi blokującemu.




Umożliwia utworzenie idealnie poziomego tarasu na pochyłym podłożu lub utworzenie pochyłego tarasu na poziomym podłożu.





Klucz serwisowy (**U-PH5-KEY-FOOT**) ułatwia utrzymanie korektora nachylenia w prawidłowej pozycji podczas regulacji podpory.



Korektor nachylenia jest wyłączną własnością firmy Buzon i jest chroniony międzynarodowym patentem.



Poziomica bąbelkowa Buzon (**U-KIT-SL-80**) jest narzędziem niezbędnym do kontroli nachylenia. Narzędzie to mierzy wartość i kierunek nachylenia podpory w pojedynczym etapie.

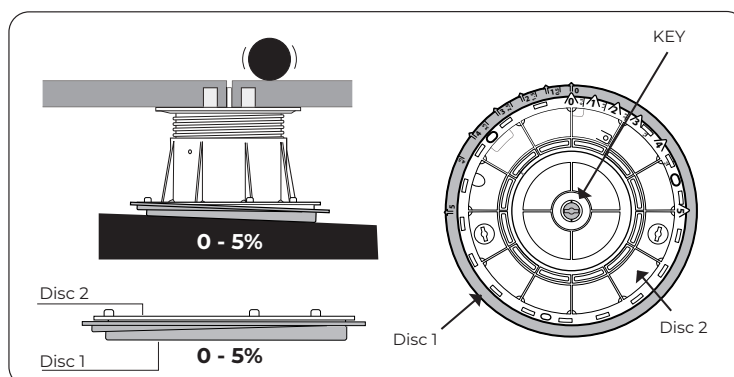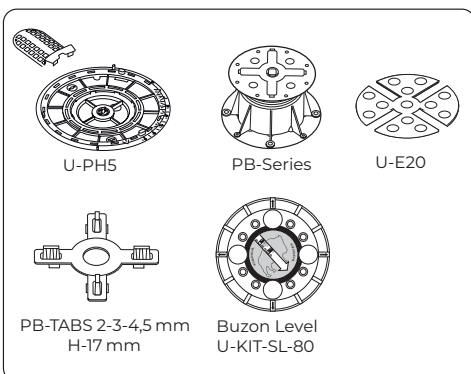

TARAS DREWNIANY  
LUB KOMPOZYTOWY



PODPORA PB-0-S



PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ           | H +<br>(MM) | OPIS                               | UWAGA                             | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>PB-KIT-5</b>   | -           | Narożnik do legarów                | Do wszystkich podpór PB           | 13 0588 | 24            |
| 2 | <b>DPH-KIT-5</b>  | -           | Narożnik do legarów                | Tylko w przypadku podpór PB-0-S18 | 13 2311 | 120           |
| 3 | <b>U-PAD-3MM</b>  | 3           | Podkładka miękka 200 x 200 x 3 mm  | -                                 | 12 1837 | 24            |
|   | <b>U-PAD-6MM</b>  | 6           | Podkładka miękka 200 x 200 x 6 mm  | -                                 | 12 2027 | 24            |
|   | <b>U-PAD-10MM</b> | 10          | Podkładka miękka 200 x 200 x 10 mm | -                                 | 12 1835 | 24            |



# Podkładki miękkie do podpór

Podkładka miękka (**U-PAD**) jest wykonana z odpornej na degradację gumy pochodzącej z recyklingu i jest umieszczona pod podporą.


Dostępne w 3 grubościach:

3 MM

6 MM

10 MM

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Umożliwia montaż podpory na podłożu o nierównym wykończeniu, takiej jak gruboziarnisty beton.



Służy do podnoszenia podpory.



Chroni membranę hydroizolacyjną przed ryzykiem przebicia (montaż na płaskim dachu).



Poprawia komfort akustyczny w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się pod tarasem (montaż na dachach płaskich).





PODPORA PB-0-S

PODPORA PB




PODPORA PB-0-S

PODPORA PB

**\*PLOT PB-0-S**

Wymaga użycia  
**DPH-KIT-5.**




|   | ARTYKUŁ           | H +<br>(MM) | OPIS                | UWAGA                             | NR      | SZT./PUD. |
|---|-------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|---------|-----------|
| 1 | <b>PB-KIT-5</b>   | -           | Narożnik do legarów | Do wszystkich podpór PB           | 13 0588 | 24        |
| 2 | <b>DPH-KIT-5</b>  | -           | Narożnik do legarów | Tylko w przypadku podpór PB-0-S18 | 13 2311 | 120       |
| 3 | <b>U-SHIM-5MM</b> | 5           | Nadstawka 5 mm      | -                                 | 12 2335 | 24        |
| 4 | <b>PB-EXT-30</b>  | 30          | Nadstawka 30 mm     | Brak zgodności z podporą PB-00    | 12 3102 | 48        |



# Nadstawka 5 mm

Nadstawka (**U-SHIM-5MM**) to przedłużenie o 5 mm, które jest umieszczane pod podporą i pozwala na zwiększanie jej wysokości w krokach co 5 mm.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Ogranicza przestoje na placu budowy.



Zatrzaskuje się pod podporą bez użycia narzędzi.



Można układać w stos po 4 sztuki.



Kompatybilna ze wszystkimi **podporami PB i PB-0-S** oraz z korektorem nachylenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




# Nadstawka 30 mm

Nadstawka (**PB-EXT-30**) to przedłużenie o 30 mm, które jest umieszczane pod podporą i pozwala na zwiększanie jej wysokości w krokach co 30 mm.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Ogranicza przestoje na placu budowy.



Zatrzaskuje się pod podporą bez użycia narzędzi.



Można układać w stos po 4 sztuki.






Kompatybilna ze wszystkimi **podporami PB** (z wyjątkiem **PB-00**) i **PB-0-S** oraz z korektorem nachylenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




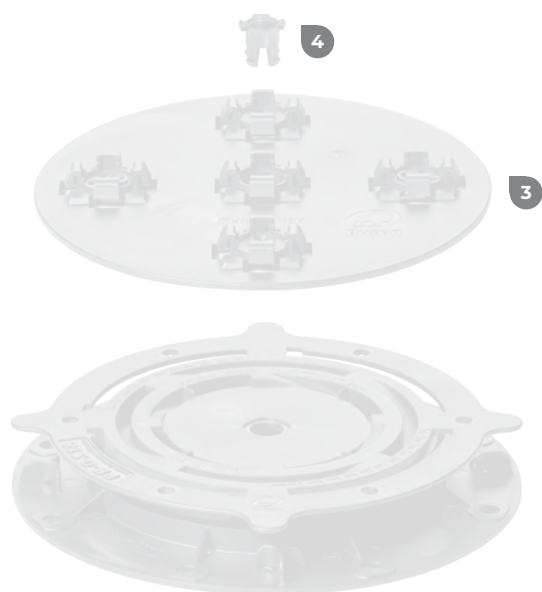

PODPORA PB-0-S



PODPORA PB



|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                 | UWAGA                           | NR      | SZT./PUD. |
|---|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 | <b>U-BRS-24-WOOD-M</b>  | 24          | Legar do drewna (naturalny)          | 2400 x 60 x 24 mm               | 21 2712 | 266       |
|   | <b>U-BRS-24-WOOD-B</b>  | 24          | Legar do drewna (anodowany)          | 2400 x 60 x 24 mm               | 21 2711 | 198       |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120       |
| 3 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe     | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120       |
| 4 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą               | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000      |



# Legary aluminiowe


System **U-BRS-WOOD** oferuje konstrukcję do tworzenia podwyższonych przestrzeni zewnętrznych z drewna lub materiału kompozytowego. System składa się z regulowanych podpór **PB**, wzmocnionych aluminiowych legarów 24 mm.

Dostępne 2 modele:


NATURALNY

ANODOWANY


## ZALETY I ZASTOSOWANIA




Nasz system aluminiowych legarów jest kompatybilny z większością desek drewnianych lub kompozytowych.




Legary pozwalają na utworzenie zwisu, co znacznie ułatwia wykończenie tarasu i oszczędza czas podczas montażu.



Idealnie proste legary ułatwiają wypoziomowanie powierzchni i oszczędzają dużo czasu podczas montażu.



W przypadku dużych wysokości, legary zapewniają dużą sztywność całości.





Anodowane legary zapobiegają powstawaniu refleksów światła i są odporniejsze na korozję (chlor, świeży beton, woda morska lub sól).

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.





PODPORA PB-0-S

PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                 | UWAGA                           | NR      | SZT./PUD. |
|---|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 | <b>U-BRS-24-WOOD-M</b>  | 24          | Legar do drewna (naturalny)          | 2400 x 60 x 24 mm               | 21 2712 | 266       |
|   | <b>U-BRS-24-WOOD-B</b>  | 24          | Legar do drewna (anodowany)          | 2400 x 60 x 24 mm               | 21 2711 | 198       |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120       |
| 3 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe     | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120       |
| 4 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą               | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000      |




# Zaczep mocujący U-BRS na podporze PB

Zaczep mocujący (**PB-KIT-2**) służy do mocowania legara na **podporach PB**.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Mocowanie do podpór bez użycia narzędzi.



Mocowanie 5-punktowe oferuje możliwość podłączenia kilku legarów do jednej podpory, co ułatwia łączenie legarów.



Kompatybilny tylko z **podporami PB** od 28 mm (**PB-01** do **PB-11**).

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




# Mocowanie uniwersalne 5-punktowe

5-punktowe uniwersalne złącze mocujące (**U-FIXING-PLATE-5**) służy do mocowania legara na podporach **PB-0-S**.

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Mocowanie do podpory bez użycia narzędzi za pomocą narzędzia do kotwienia (**U-DCW-5R-S**).



Mocowanie 5-punktowe oferuje możliwość podłączenia kilku legarów do jednej podpory, co ułatwia łączenie legarów.





Kompatybilne tylko z **podporami PB-0-S**, od 12 mm do 28 mm (**PB-0-S12** i **PB-0-S18**).



ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.



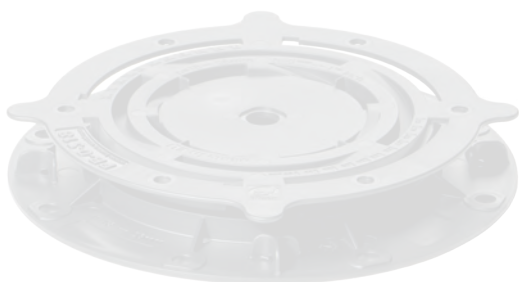

PODPORA PB-0-S

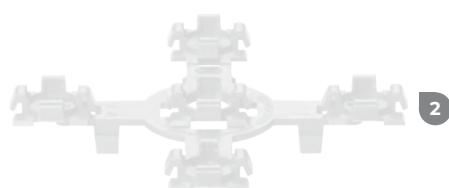

PODPORA PB

NARZĘDZIA



|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                               | UWAGA                                                            | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-BRS-24-WOOD-M</b>  | 24          | Legar aluminiowy (naturalny) do tarasu drewnianego | 2400 x 60 x 24 mm                                                | 21 2712 | 266           |
|   | <b>U-BRS-24-WOOD-B</b>  | 24          | Legar aluminiowy (anodowany) do tarasu drewnianego | 2400 x 60 x 24 mm                                                | 21 2711 | 196           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB               | Do podpór PB                                                     | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                   | Tylko w przypadku podpór PB-0-S                                  | 13 2381 | 120           |
| 4 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                             | Tylko w przypadku podpór PB-0-S                                  | 13 2697 | 6000          |
| 5 | <b>U-PH5</b>            | 14          | Korektor nachylenia                                | Kompatybilny ze wszystkimi podporami Zawiera klucz blokujący     | 12 2126 | 24            |
| 6 | <b>U-KIT-SL-80</b>      | -           | Poziomica Buzon                                    | Pozwala zmierzyć nachylenia                                      | 99 0605 | 1             |
| 7 | <b>U-PH5-KEY-FOOT</b>   | -           | Klucz serwisowy korektora nachylenia               | Dostarczane z kompletnymi modułami korektorów nachylenia (U-PH5) | 12 2115 | -             |



# Korektor nachylenia

Korektor nachylenia (**U-PH5**) to regulowana płytki, którą umieszcza się pod podporą. Składa się z dwóch dysków, które wystarczy obrócić jeden na drugim, aby skorygować nachylenie.

Dodatkowa wysokość:

➕ 14 MM ⇅


*Dodatkowa wysokość jest niezależna od wartości regulacji.*

ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR i pobierz pełną dokumentację.




## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Korekta nachylenia do 5%, w odstępach co 0,5%.



Korektor nachylenia Buzon pozostaje stabilny przez długi czas dzięki kluczowi blokującemu.




Umożliwia utworzenie idealnie poziomego tarasu na pochyłym podłożu lub utworzenie pochyłego tarasu na poziomym podłożu.





Klucz serwisowy (**U-PH5-KEY-FOOT**) ułatwia utrzymanie korektora nachylenia w prawidłowej pozycji podczas regulacji podpory.






Korektor nachylenia jest wyłączną własnością firmy Buzon i jest chroniony międzynarodowym patentem.



Poziomica bąbelkowa Buzon (**U-KIT-SL-80**) jest narzędziem niezbędnym do kontroli nachylenia. Narzędzie to mierzy wartość i kierunek nachylenia podpory w pojedynczym etapie.

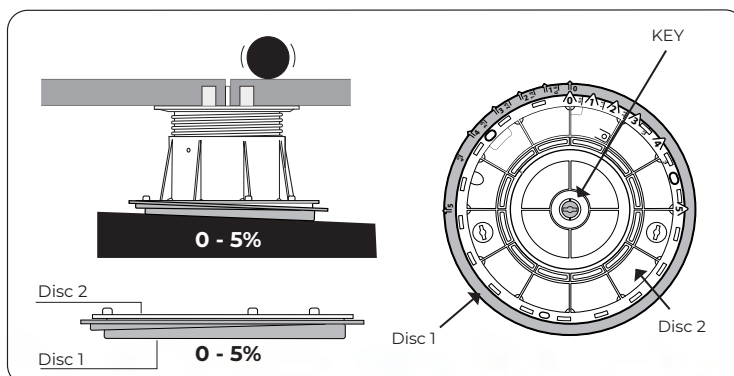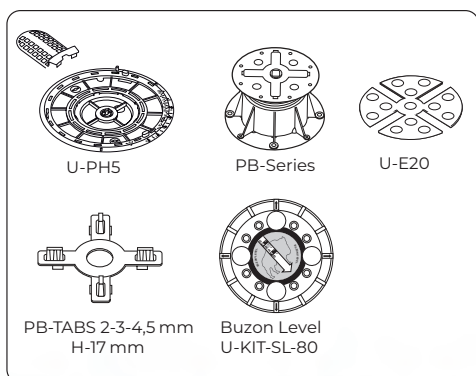

TARAS DREWNIANY  
LUB KOMPOZYTOWY

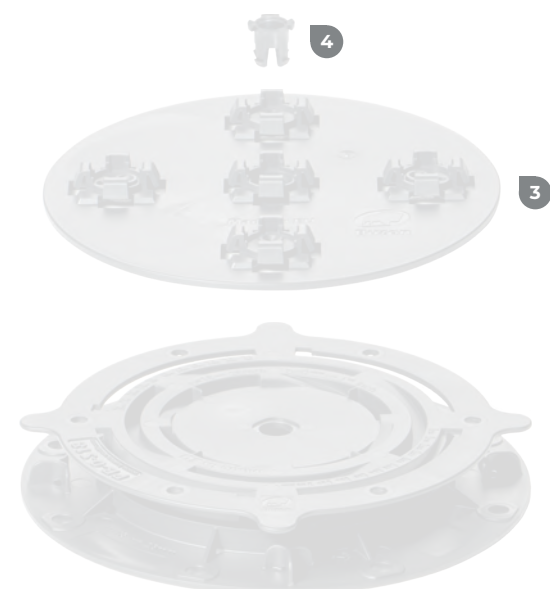

PODPORA PB-0-S

PODPORA PB

|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                               | UWAGA                           | NR      | SZT./PUD. |
|---|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------|
| 1 | <b>U-BRS-24-WOOD-M</b>  | 24          | Legar aluminiowy (naturalny) do tarasu drewnianego | 2400 x 60 x 24 mm               | 21 2712 | 266       |
|   | <b>U-BRS-24-WOOD-B</b>  | 24          | Legar aluminiowy (anodowany) do tarasu drewnianego | 2400 x 60 x 24 mm               | 21 2711 | 196       |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB               | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120       |
| 3 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                   | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120       |
| 4 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                             | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000      |
| 5 | <b>U-PAD-3MM</b>        | 3           | Podkładka miękka 200 x 200 x 3 mm                  | -                               | 12 1837 | 24        |
|   | <b>U-PAD-6MM</b>        | 6           | Podkładka miękka 200 x 200 x 6 mm                  | -                               | 12 2027 | 24        |
|   | <b>U-PAD-10MM</b>       | 10          | Podkładka miękka 200 x 200 x 10 mm                 | -                               | 12 1835 | 24        |



# Podkładki miękkie do podpór

Podkładka miękka (**U-PAD**) jest wykonana z odpornej na degradację gumy pochodzącej z recyklingu i jest umieszczona pod podporą.

Dostępne w 3 grubościach:

3 MM

6 MM

10 MM

## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Umożliwia montaż podpory na podłożu o nierównym wykończeniu, takiej jak gruboziarnisty beton.



Służy do podnoszenia podpory.



Chroni membranę hydroizolacyjną przed ryzykiem przebicia (montaż na płaskim dachu).




Poprawia komfort akustyczny w pomieszczeniach mieszkalnych znajdujących się pod tarasem (montaż na dachach płaskich).



TARAS DREWNIANY  
LUB KOMPOZYTOWY



1

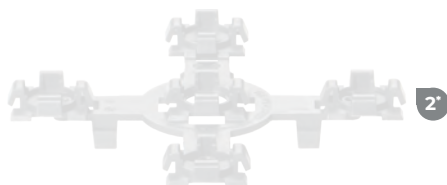

2'



5

PODPORA PB-0-S'

PODPORA PB



1



2'




6

PODPORA PB-0-S'

PODPORA PB

#### \*PLOT PB-0-S

Wymaga użycia elementu **U-FIXING-PLATE-5** i **U-DCW-5R-S**.



3

4

|   | ARTYKUŁ                 | H +<br>(MM) | OPIS                                               | UWAGA                           | NR      | SZT./<br>PUD. |
|---|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1 | <b>U-BRS-24-WOOD-M</b>  | 24          | Legar aluminiowy (naturalny) do tarasu drewnianego | 2400 x 60 x 24 mm               | 21 2712 | 266           |
|   | <b>U-BRS-24-WOOD-B</b>  | 24          | Legar aluminiowy (anodowany) do tarasu drewnianego | 2400 x 60 x 24 mm               | 21 2711 | 196           |
| 2 | <b>PB-KIT-2</b>         | -           | Zaczep mocujący legar na podporze PB               | Do podpór PB                    | 23 2664 | 120           |
| 3 | <b>U-DCW-5R-S</b>       | -           | Mocowanie kotwą - małą                             | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2697 | 6000          |
| 4 | <b>U-FIXING-PLATE-5</b> | 3           | Mocowanie uniwersalne 5-punktowe                   | Tylko w przypadku podpór PB-0-S | 13 2381 | 120           |
| 5 | <b>U-SHIM-5MM</b>       | 5           | Nadstawka 5 mm                                     | -                               | 12 2335 | 24            |
| 6 | <b>PB-EXT-30</b>        | 30          | Nadstawka 30 mm                                    | Brak zgodności z podporą PB-00  | 12 3102 | 48            |



# Nadstawka 5 mm

Nadstawka (**U-SHIM-5MM**) to przedłużenie o 5 mm, które jest umieszczane pod podporą i pozwala na zwiększanie jej wysokości w krokach co 5 mm.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Ogranicza przestoje na placu budowy.



Zatrzaskuje się pod podporą bez użycia narzędzi.



Można układać w stos po 4 sztuki.



Kompatybilna ze wszystkimi **podporami PB** i **PB-0-S** oraz z korektorem nachylenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ

Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.




# Nadstawka 30 mm

Nadstawka (**PB-EXT-30**) to przedłużenie o 30 mm, które jest umieszczane pod podporą i pozwala na zwiększanie jej wysokości w krokach co 30 mm.


## ZALETY I ZASTOSOWANIA



Ogranicza przestoje na placu budowy.



Zatrzaskuje się pod podporą bez użycia narzędzi.



Można układać w stos po 4 sztuki.




Kompatybilna ze wszystkimi **podporami PB** (z wyjątkiem **PB-00**) i **PB-0-S** oraz z korektorem nachylenia.

## ZESKANUJ I POBIERZ


Zeskanuj kod QR  
i pobierz pełną dokumentację.





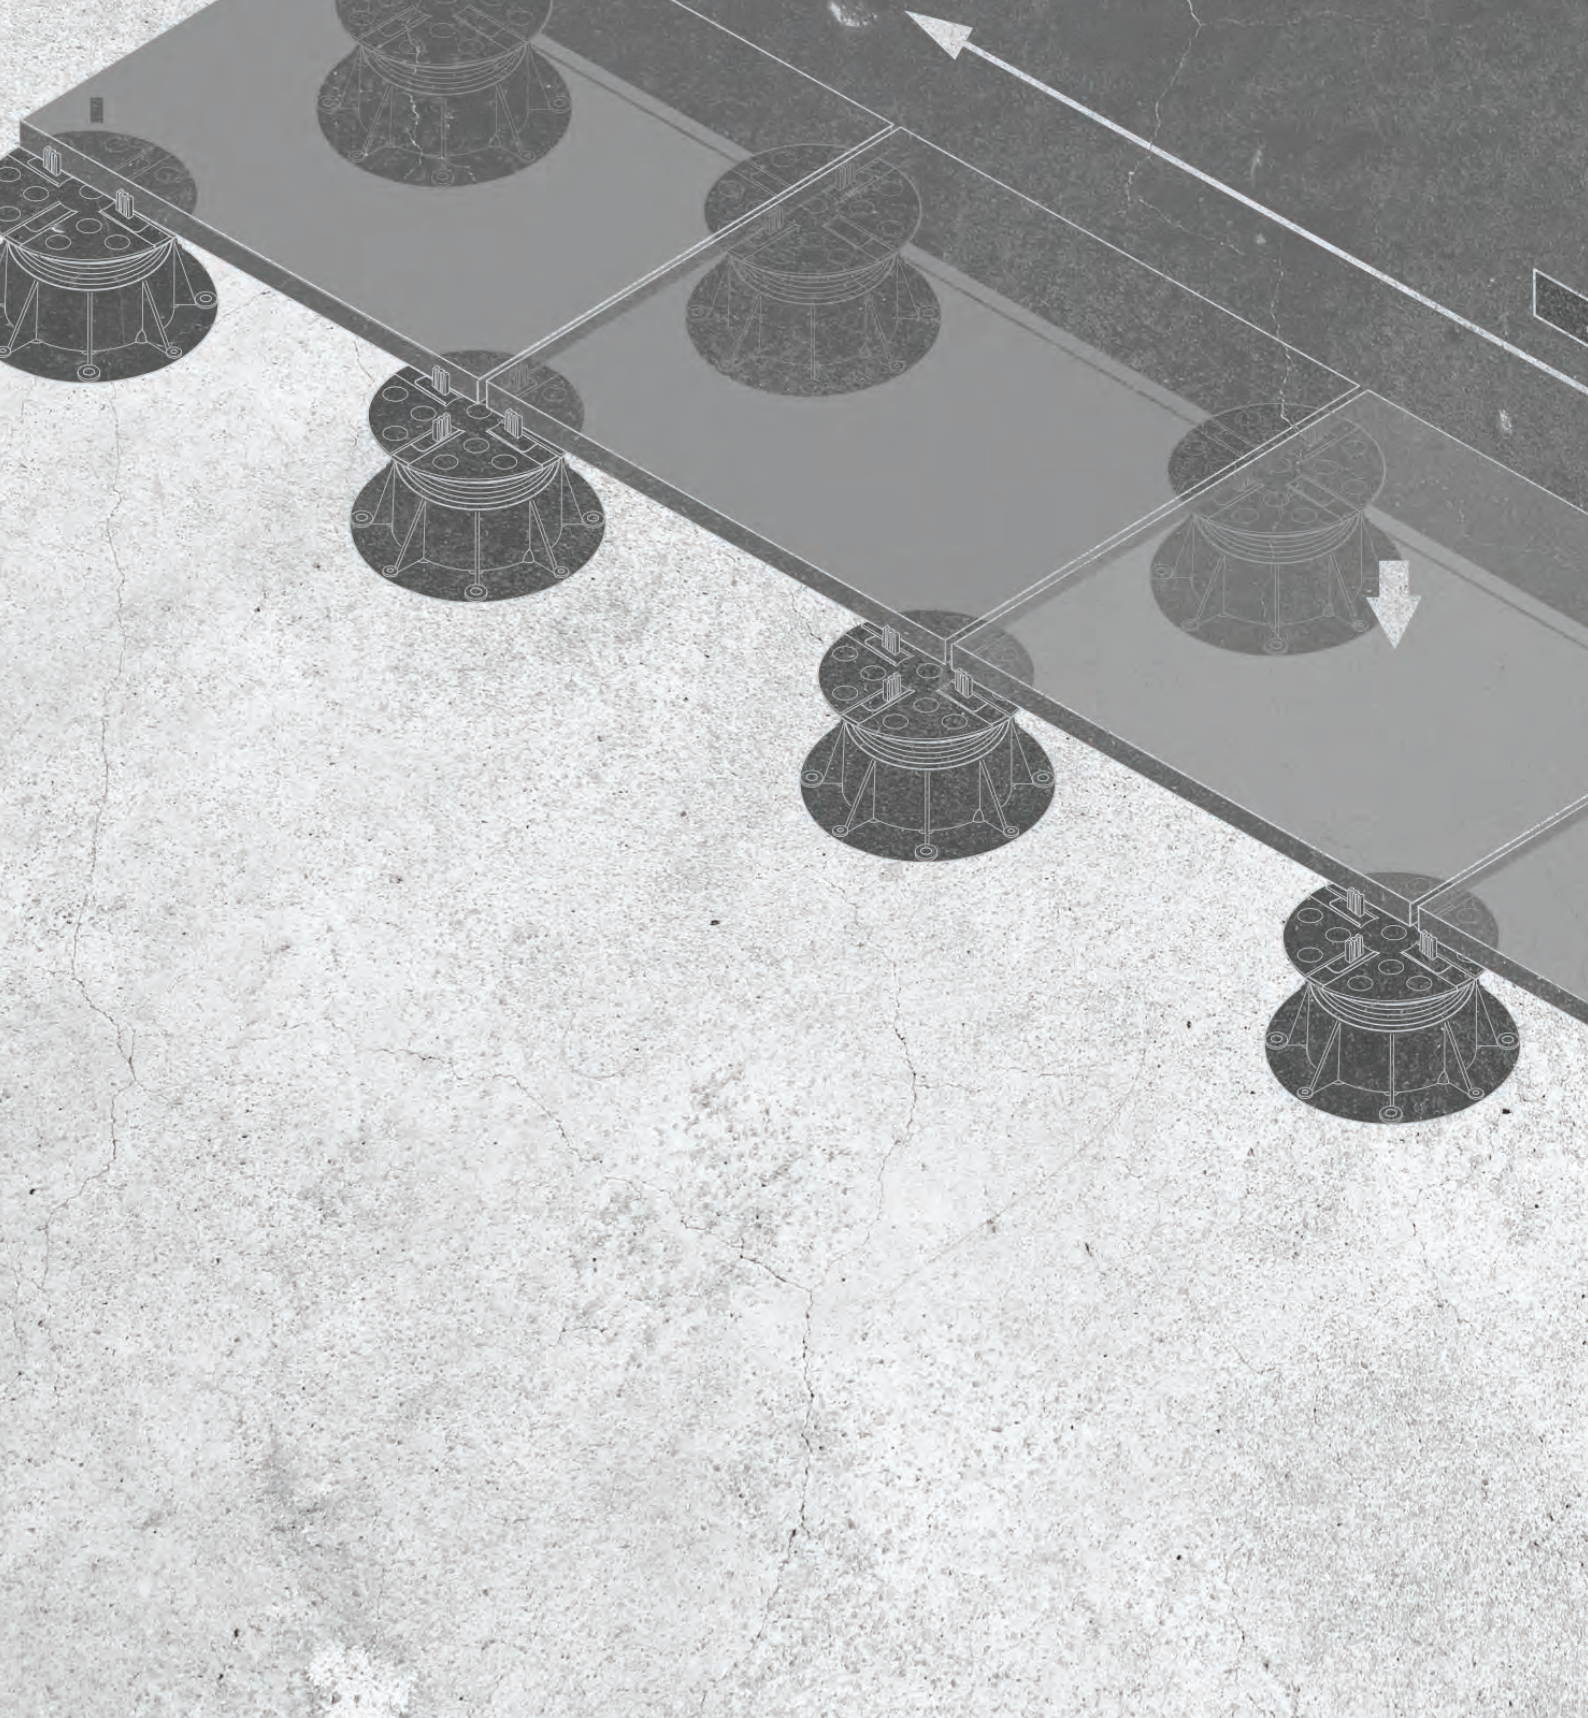



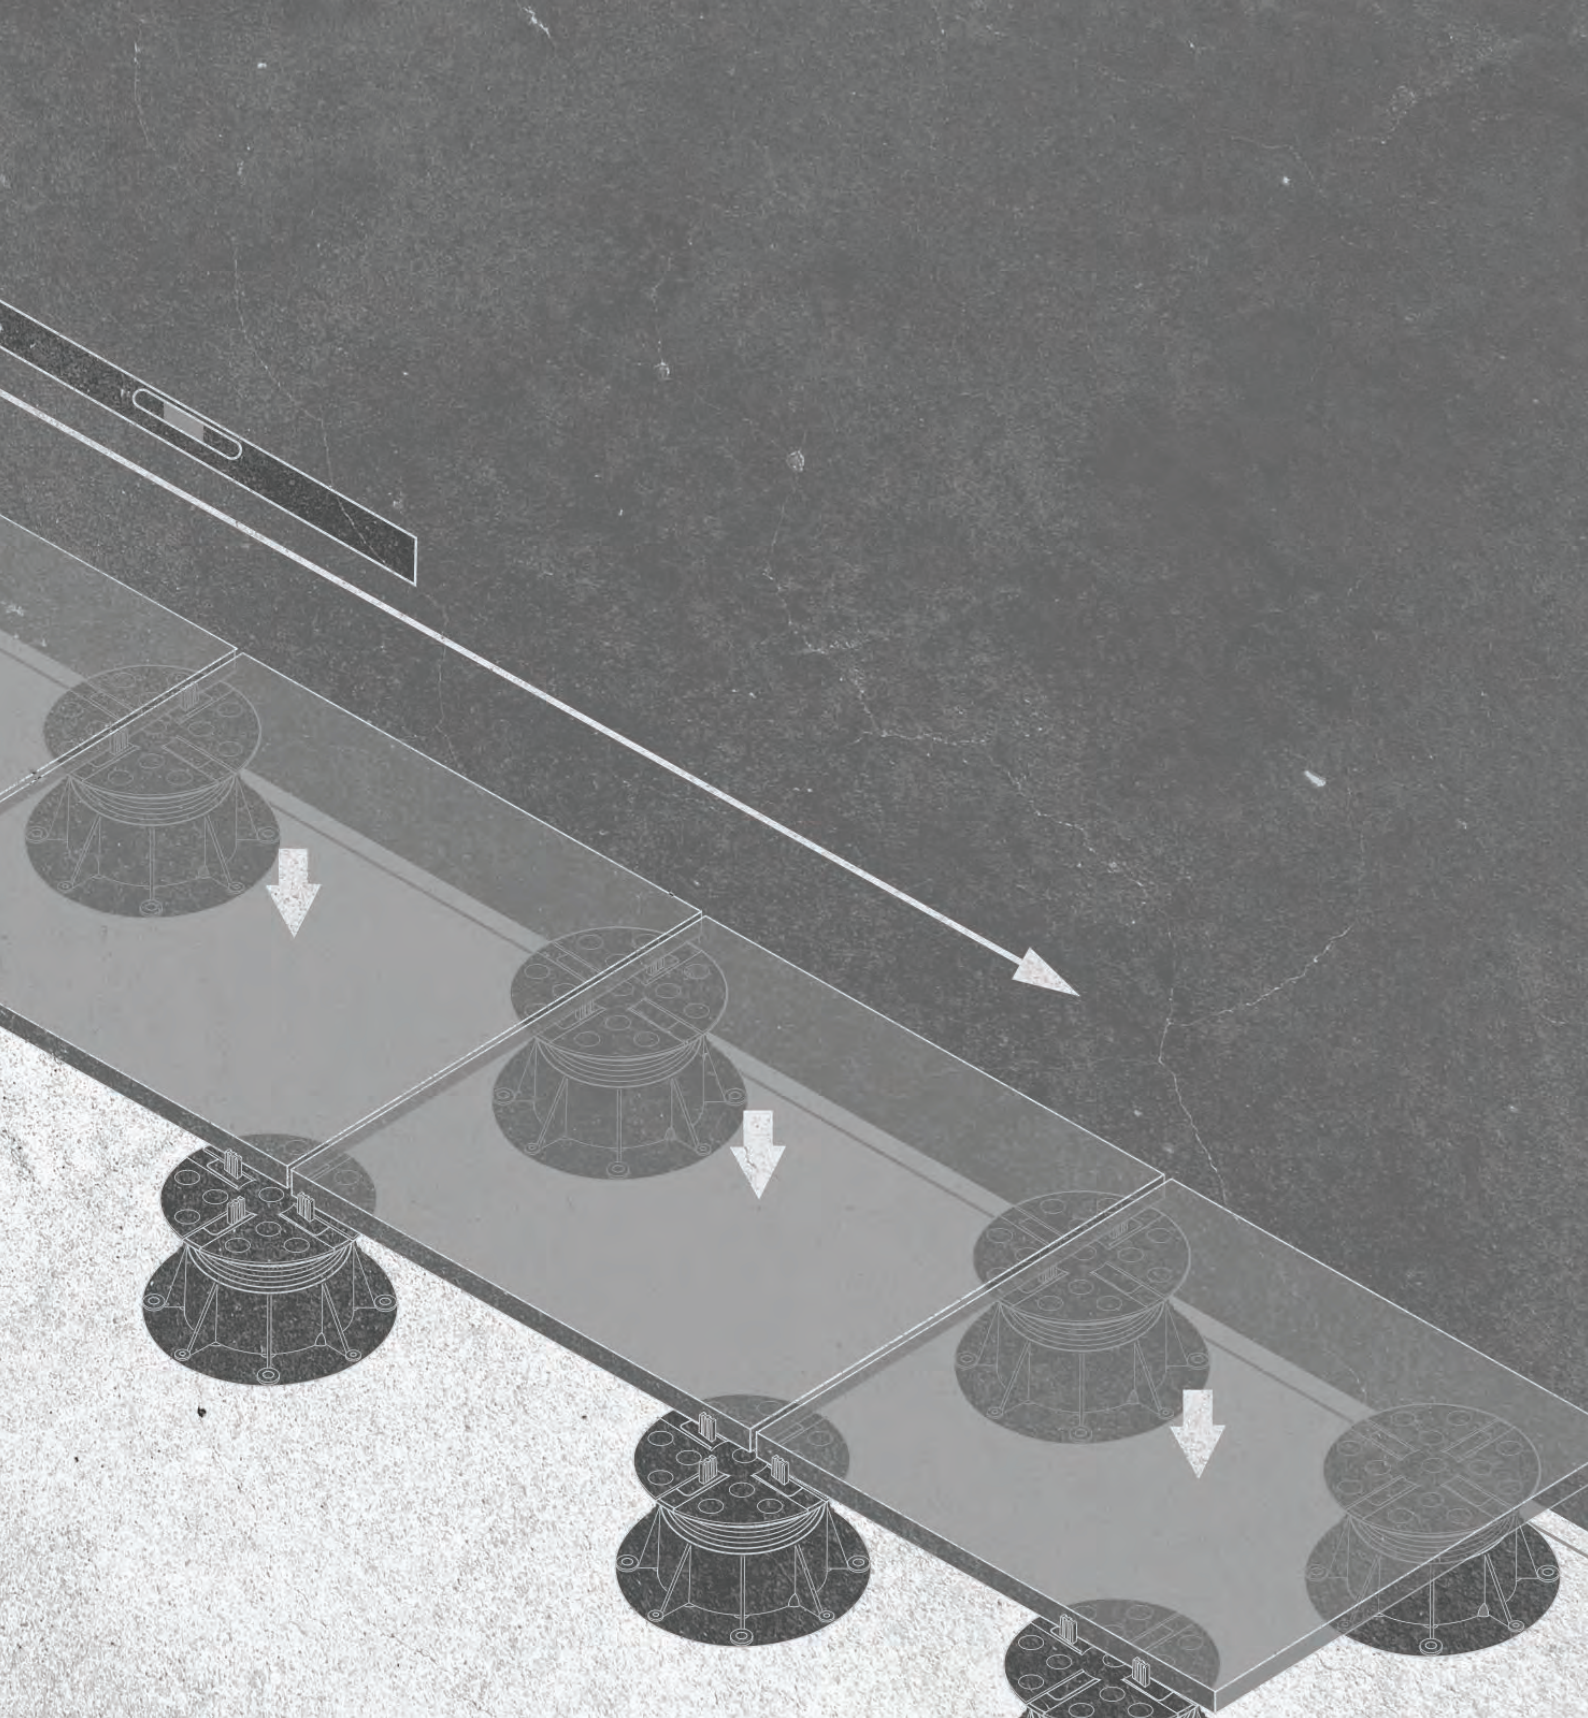

**Technika**

# Informacje techniczne i zużycie materiałów

## SYSTEM STANDARDOWY / PODPORY

### ŚREDNIE ZUŻYCIÉ PODPÓR NA M<sup>2</sup>

| Wymiary i powierzchnia tarasu | 20 m <sup>2</sup>     | 50 m <sup>2</sup>     | 100 m <sup>2</sup>    | 1000 m <sup>2</sup>   |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Długość                       | 5                     | 10                    | 10                    | 50                    |
| Szerokość                     | 4                     | 5                     | 10                    | 20                    |
| Format płyt                   | Podpór/m <sup>2</sup> | Podpór/m <sup>2</sup> | Podpór/m <sup>2</sup> | Podpór/m <sup>2</sup> |
| 40 x 40 cm                    | 7,70                  | 7,28                  | 6,76                  | 6,43                  |
| 50 x 50 cm                    | 4,95                  | 4,62                  | 4,41                  | 4,14                  |
| 60 x 60 cm                    | 4,00                  | 3,60                  | 3,24                  | 2,94                  |
| 75 x 75 cm                    | 4,90                  | 4,36                  | 4,21                  | 3,71                  |
| 80 x 80 cm                    | 4,15                  | 4,06                  | 3,65                  | 3,24                  |
| 90 x 90 cm                    | 6,00                  | 5,76                  | 5,76                  | 5,15                  |
| 100 x 100 cm                  | 4,95                  | 4,62                  | 4,41                  | 4,14                  |
| 120 x 30 cm                   | 7,50                  | 6,48                  | 6,30                  | 5,78                  |
| 120 x 40 cm                   | 5,50                  | 5,04                  | 4,68                  | 4,34                  |
| 120 x 60 cm                   | 4,00                  | 3,60                  | 3,24                  | 2,98                  |
| 90 x 45 cm                    | 6,00                  | 5,76                  | 5,76                  | 5,15                  |
| 120 x 120 cm                  | 4,00                  | 3,60                  | 3,24                  | 2,94                  |
| 45 x 45 cm                    | 6,00                  | 5,76                  | 5,76                  | 5,15                  |
| 60 x 30 cm                    | 7,50                  | 6,48                  | 6,30                  | 5,78                  |
| 60 x 40 cm                    | 5,50                  | 5,04                  | 4,68                  | 4,34                  |
| 40 x 80 cm                    | 7,70                  | 7,28                  | 6,76                  | 6,43                  |
| 50 x 100 cm                   | 4,95                  | 4,62                  | 4,41                  | 4,14                  |
| 180 x 30 cm                   | 7,50                  | 6,48                  | 6,30                  | 5,78                  |
| 160 x 30 cm                   | 7,7                   | 7,18                  | 6,8                   | 6,47                  |

Użycie podpór jest zalecane w przypadku płyt o wymiarach co najmniej 30 x 30 cm, w porozumieniu z fachowcem odpowiedzialnym za montaż płytek. W przypadku montażu płyt niekwadratowych liczba użytych podpór różni się w zależności od miejsca instalacji pod płytami. Informacje te mają jedynie charakter informacyjny, ponieważ liczba użytych elementów będzie się różnić w zależności od specyfiki poszczególnych projektów.


Buzon® nie ponosi odpowiedzialności za różnice w ilościach.

### Kalkulator Buzon®



Zalecamy skorzystanie z naszego kalkulatora liczby podpór w celu uzyskania większej dokładności.

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE 115

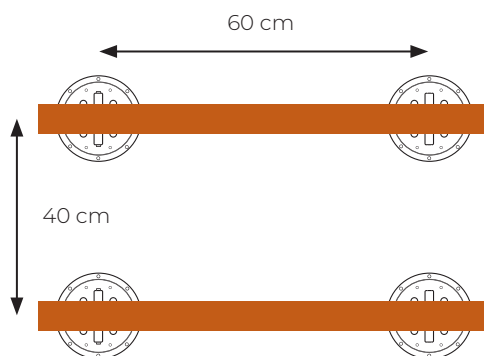


Średnie zużycie w przypadku tarasu drewnianego: podpora co 60 cm i legar co 40 cm.

Średnia wynosi od 4 do 5 podpór na m<sup>2</sup>.







## ZAŁECANE ROZMIESZCZENIE PODPÓR POD PŁYTA




40 x 40 cm




50 x 50 cm




60 x 60 cm




75 x 75 cm




80 x 80 cm

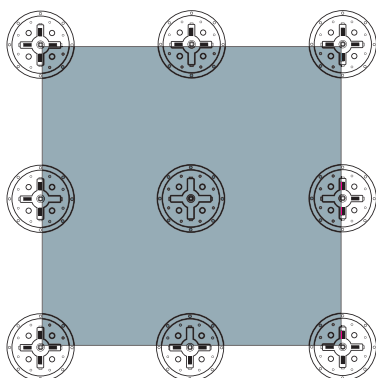


90 x 90 cm

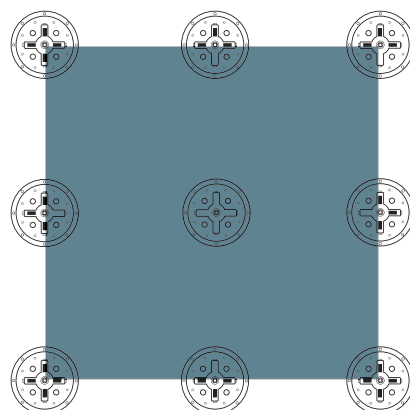


100 x 100 cm




120 x 30 cm

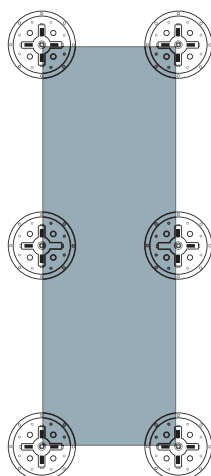

120 x 40 cm

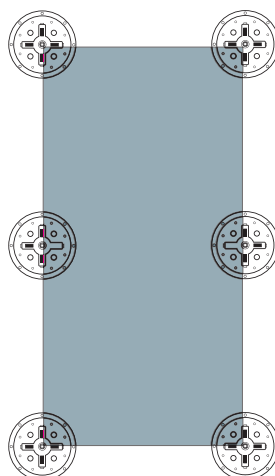

120 x 60 cm

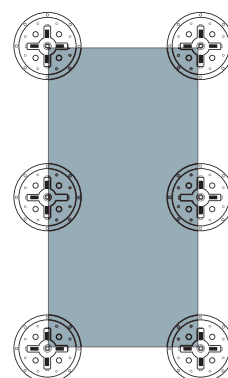

90 x 45 cm

# Informacje techniczne i zużycie materiałów

## SYSTEM E-BRS / PODPORY

### ŚREDNIA ILOŚĆ LEGARÓW, PODPÓR I AKCESORIÓW (rozstaw legarów 60 cm) **B**

| Wymiary i powierzchnia planu montażu | 10 m <sup>2</sup>   | 50 m <sup>2</sup>   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Długość                              | 5 m                 | 10 m                |
| Szerokość                            | 2 m                 | 5 m                 |
| Zużycie                              | szt./m <sup>2</sup> | szt./m <sup>2</sup> |
| E-BRS-27 / E-BRS-41                  | 0,8                 | 0,7                 |
| E-BRS-TABS:                          |                     |                     |
| Płyty 20 x 120 cm                    | 9,4                 | 9,1                 |
| Płyty 30 x 120 cm                    | 6,2                 | 6,0                 |
| Płyty 40 x 120 cm                    | 4,6                 | 4,5                 |
| Płyty 60 x 60 cm                     | 4,5                 | 3,2                 |
| Płyty 60 x 120 cm                    | 3,6                 | 3,3                 |
| Płyty 120 x 120 cm                   | 0,6                 | 0,4                 |
| E-BRS-STOP / E-BRS-VIS               | 1,2                 | 0,8                 |
| Podpory (rozstaw 60 cm) <b>A</b>     | 4,00                | 3,4                 |
| Podpory (rozstaw 80 cm) <b>A</b>     | 3,2                 | 2,8                 |
| PB-KIT-2 (rozstaw 60 cm)             | 4,00                | 3,4                 |
| PB-KIT-2 (rozstaw 80 cm)             | 3,2                 | 2,8                 |

### ŚREDNIA ILOŚĆ LEGARÓW, PODPÓR I AKCESORIÓW (rozstaw legarów 40 cm) **B**

| Wymiary i powierzchnia planu montażu | 10 m <sup>2</sup>   | 50 m <sup>2</sup>   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Długość                              | 5 m                 | 10 m                |
| Szerokość                            | 2 m                 | 5 m                 |
| Zużycie                              | szt./m <sup>2</sup> | szt./m <sup>2</sup> |
| E-BRS-27 / E-BRS-41                  | 1,2                 | 1,1                 |
| E-BRS-TABS:                          |                     |                     |
| Płyty 20 x 120 cm                    | 11,3                | 11,0                |
| Płyty 30 x 120 cm                    | 7,5                 | 7,2                 |
| Płyty 40 x 120 cm                    | 5,5                 | 5,4                 |
| Płyty 80 x 80 cm                     | 2,4                 | 1,9                 |
| Płyty 60 x 120 cm                    | 4,3                 | 4,0                 |
| E-BRS-STOP / E-BRS-VIS               | 1,2                 | 0,8                 |
| Podpory (rozstaw 60 cm) <b>A</b>     | 6,0                 | 4,9                 |
| Podpory (rozstaw 80 cm) <b>A</b>     | 4,8                 | 4,1                 |
| PB-KIT-2 (rozstaw 60 cm)             | 6,0                 | 4,9                 |
| PB-KIT-2 (rozstaw 80 cm)             | 4,8                 | 4,1                 |

### ŚREDNIA ILOŚĆ LEGARÓW, PODPÓR I AKCESORIÓW (rozstaw legarów 45 cm) **B**


| Wymiary i powierzchnia planu montażu | 10 m <sup>2</sup>   | 50 m <sup>2</sup>   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Długość                              | 5 m                 | 10 m                |
| Szerokość                            | 2 m                 | 5 m                 |
| Zużycie                              | szt./m <sup>2</sup> | szt./m <sup>2</sup> |
| E-BRS-27 / E-BRS-41                  | 1,2                 | 1                   |
| E-BRS-TABS:                          |                     |                     |
| Płyty 45 x 90 cm                     | 5,2                 | 4,8                 |
| Płyty 90 x 90 cm                     | 1,2                 | 1,0                 |
| E-BRS-STOP / E-BRS-VIS               | 1,3                 | 1,0                 |
| Podpory (rozstaw 60 cm) <b>A</b>     | 5,5                 | 4,6                 |
| Podpory (rozstaw 80 cm) <b>A</b>     | 4,4                 | 3,7                 |
| PB-KIT-2 (rozstaw 60 cm)             | 5,5                 | 4,6                 |
| PB-KIT-2 (rozstaw 80 cm)             | 4,4                 | 3,7                 |

### ŚREDNIA ILOŚĆ LEGARÓW, PODPÓR I AKCESORIÓW (rozstaw legarów 50 cm) **B**


| Wymiary i powierzchnia planu montażu | 10 m <sup>2</sup>   | 50 m <sup>2</sup>   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Długość                              | 5 m                 | 10 m                |
| Szerokość                            | 2 m                 | 5 m                 |
| Zużycie                              | szt./m <sup>2</sup> | szt./m <sup>2</sup> |
| E-BRS-27 / E-BRS-41                  | 1                   | 0,9                 |
| E-BRS-TABS:                          |                     |                     |
| Płyty 50 x 50 cm                     | 5,6                 | 4,8                 |
| Płyty 50 x 100 cm                    | 2,6                 | 2,4                 |
| Płyty 100 x 100 cm                   | 1,0                 | 0,8                 |
| E-BRS-STOP / E-BRS-VIS               | 1,0                 | 0,8                 |
| Podpory (rozstaw 60 cm) <b>A</b>     | 5,0                 | 4,2                 |
| Podpory (rozstaw 80 cm) <b>A</b>     | 4,0                 | 3,3                 |
| PB-KIT-2 (rozstaw 60 cm)             | 5,0                 | 4,2                 |
| PB-KIT-2 (rozstaw 80 cm)             | 4,0                 | 3,3                 |







## POŁOŻENIE PODPÓR POD E-BRS-27

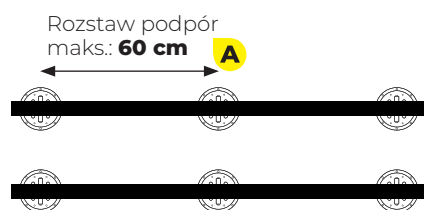

## POŁOŻENIE PODPÓR POD E-BRS-41

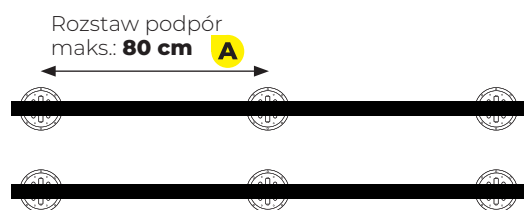

## POŁOŻENIE LEGARÓW E-BRS

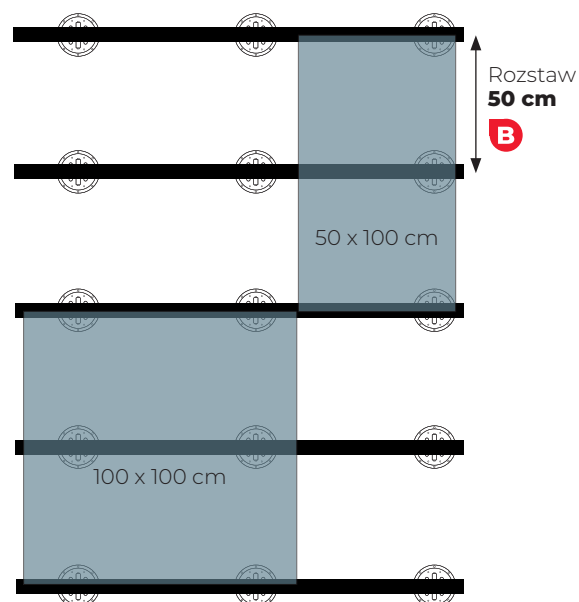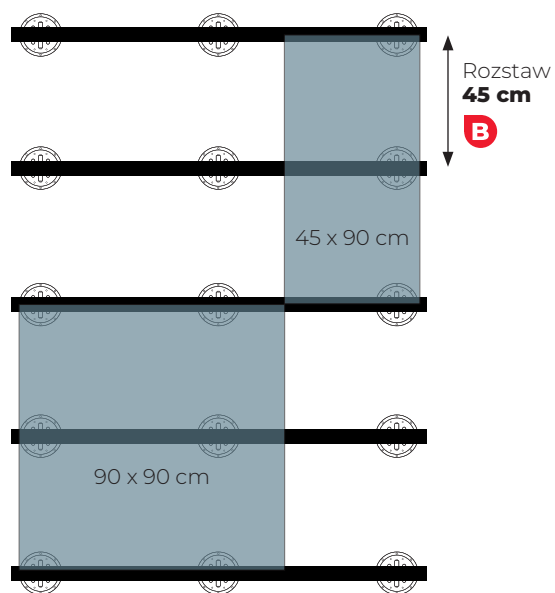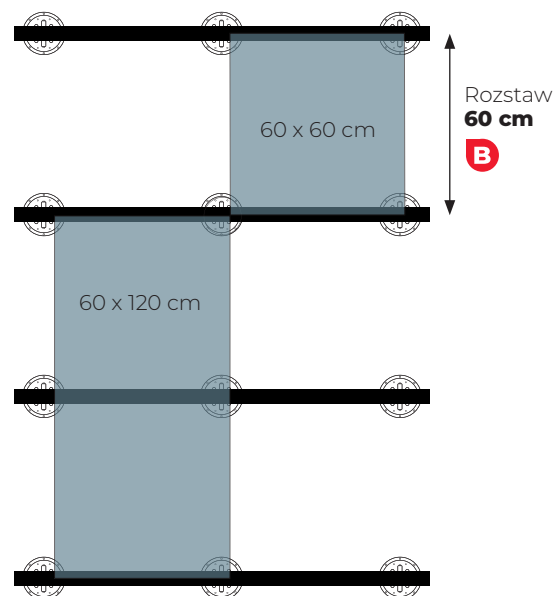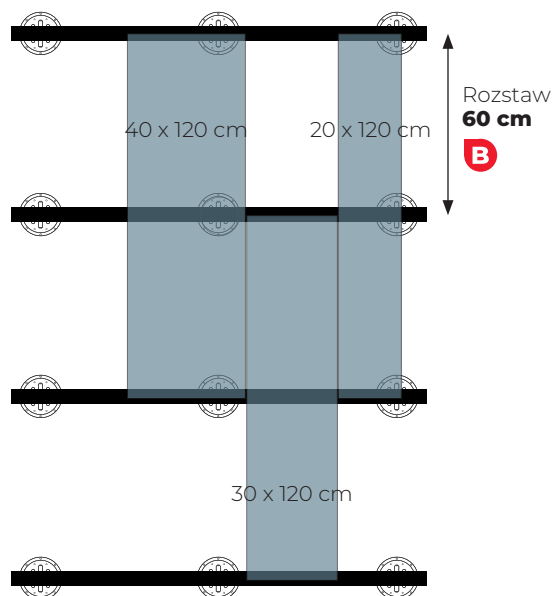

W przypadku montażu „parkietowego” należy skontaktować się z naszym działem technicznym.



# Informacje techniczne i zużycie materiałów

## SYSTEM U-BRS-24-WOOD / PODPORY

### ŚREDNIA ILOŚĆ LEGARÓW, PODPÓR I AKCESORIÓW (rozstaw legarów 25 cm) **B**

| Wymiary i powierzchnia planu montażu | 10 m <sup>2</sup>         | 50 m <sup>2</sup>         |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Długość                              | 5 m                       | 10 m                      |
| Szerokość                            | 2 m                       | 5 m                       |
| <b>Zużycie</b>                       | <b>szt./m<sup>2</sup></b> | <b>szt./m<sup>2</sup></b> |
| U-BRS-24-WOOD                        | 2                         | 1,8                       |
| Podpory (rozstaw 60 cm) <b>A</b>     | 10                        | 8,4                       |

### ŚREDNIA ILOŚĆ LEGARÓW, PODPÓR I AKCESORIÓW (rozstaw legarów 30 cm) **B**

| Wymiary i powierzchnia planu montażu | 10 m <sup>2</sup>         | 50 m <sup>2</sup>         |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Długość                              | 5 m                       | 10 m                      |
| Szerokość                            | 2 m                       | 5 m                       |
| <b>Zużycie</b>                       | <b>szt./m<sup>2</sup></b> | <b>szt./m<sup>2</sup></b> |
| U-BRS-24-WOOD                        | 1,6                       | 1,4                       |
| Podpory (rozstaw 60 cm) <b>A</b>     | 8                         | 6,8                       |

### ŚREDNIA ILOŚĆ LEGARÓW, PODPÓR I AKCESORIÓW (rozstaw legarów 40 cm) **B**


| Wymiary i powierzchnia planu montażu | 10 m <sup>2</sup>         | 50 m <sup>2</sup>         |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Długość                              | 5 m                       | 10 m                      |
| Szerokość                            | 2 m                       | 5 m                       |
| <b>Zużycie</b>                       | <b>szt./m<sup>2</sup></b> | <b>szt./m<sup>2</sup></b> |
| U-BRS-24-WOOD                        | 1,2                       | 1,1                       |
| Podpory (rozstaw 60 cm) <b>A</b>     | 6                         | 4,9                       |

### ŚREDNIA ILOŚĆ LEGARÓW, PODPÓR I AKCESORIÓW (rozstaw legarów 50 cm) **B**


| Wymiary i powierzchnia planu montażu | 10 m <sup>2</sup>         | 50 m <sup>2</sup>         |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Długość                              | 5 m                       | 10 m                      |
| Szerokość                            | 2 m                       | 5 m                       |
| <b>Zużycie</b>                       | <b>szt./m<sup>2</sup></b> | <b>szt./m<sup>2</sup></b> |
| U-BRS-24-WOOD                        | 1                         | 0,9                       |
| Podpory (rozstaw 60 cm) <b>A</b>     | 5                         | 4,2                       |



## POŁOŻENIE PODPÓR POD U-BRS-24-WOOD

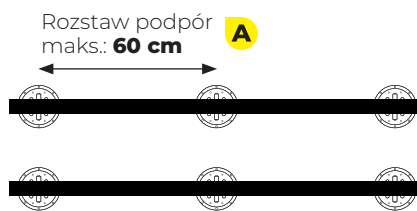

## POŁOŻENIE LEGARÓW U-BRS-24-WOOD

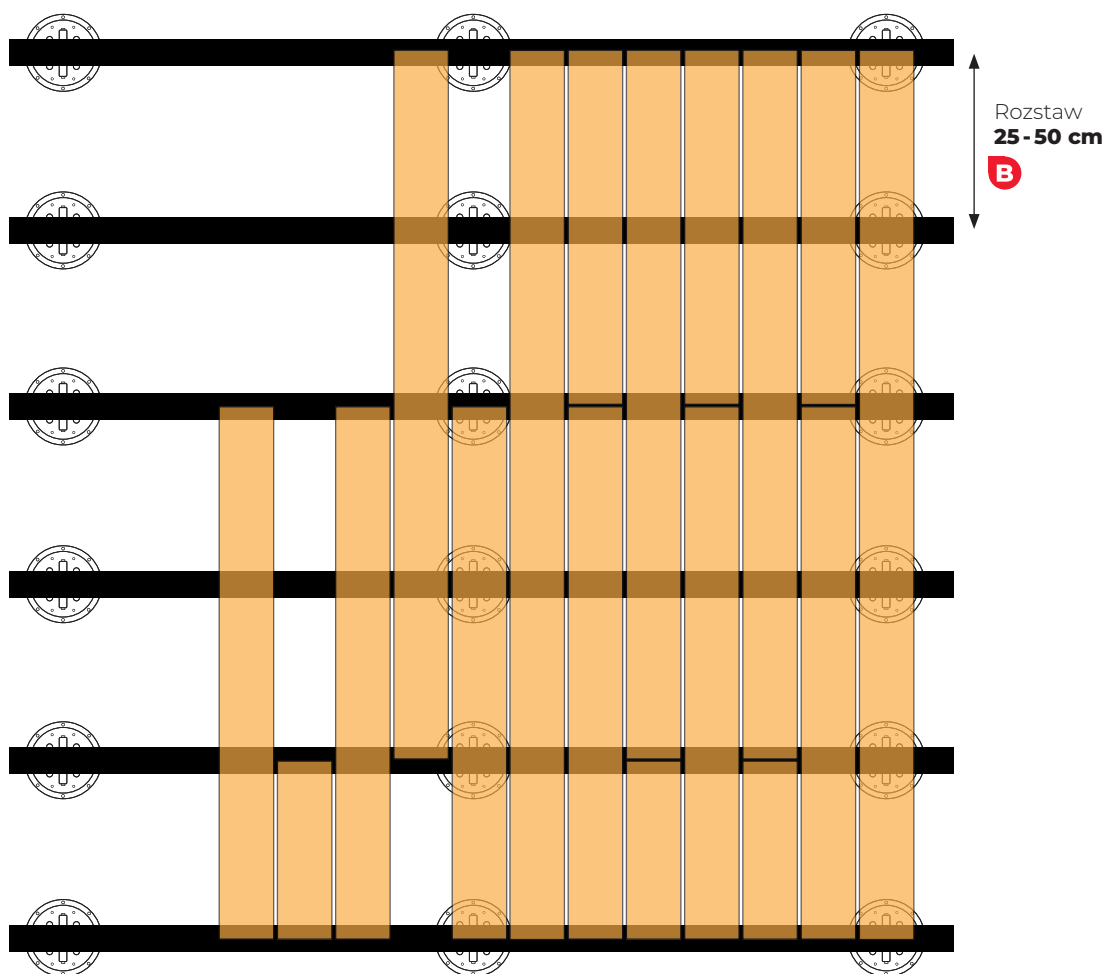

# Opakowanie\*



Waga podpory/akcesoriów



Waga kartonu +  
podpory/akcesoriów



Ilość sztuk/karton



Waga palety



Ilość kartonów/paletę



Wymiary palety

## PODPORY DOSTARCZANE ZMONTOWANE

| Numer referencyjny |  | szt.  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-00              | 0,140 kg                                                                          | 24                                                                                     | 3,58 kg                                                                           | 120                                                                                | 431 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-0-S12           | 0,165 kg                                                                          | 48                                                                                     | 8,62 kg                                                                           | 90                                                                                 | 792 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-0-S18           | 0,198 kg                                                                          | 24                                                                                     | 5,24 kg                                                                           | 120                                                                                | 645 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-01              | 0,232 kg                                                                          | 24                                                                                     | 6,16 kg                                                                           | 80                                                                                 | 493 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-1               | 0,309 kg                                                                          | 24                                                                                     | 8,12 kg                                                                           | 55                                                                                 | 447 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-2               | 0,389 kg                                                                          | 24                                                                                     | 9,98 kg                                                                           | 40                                                                                 | 399 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-3               | 0,492 kg                                                                          | 24                                                                                     | 12,48 kg                                                                          | 25                                                                                 | 313 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-4               | 0,690 kg                                                                          | 24                                                                                     | 17,60 kg                                                                          | 15                                                                                 | 265 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |

## PODPORY DOSTARCZANE W STANIE NIEZMONTOWANYM (PATRZ ELEMENTY DO PODPÓR ZMONTOWANYCH)

| Numer referencyjny |  | SKŁAD                                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PB-5               | 0,890 kg                                                                           | PB-3-TOP + PB-C1 + PB-4-BASE              |
| PB-6               | 0,970 kg                                                                           | PB-4-TOP + PB-C1 + PB-4-BASE              |
| PB-7               | 1,250 kg                                                                           | PB-4-TOP + PB-C2 + PB-4-BASE              |
| PB-8               | 1,530 kg                                                                           | PB-4-TOP + PB-C1 + PB-C2 + PB-4-BASE      |
| PB-9               | 1,810 kg                                                                           | PB-4-TOP + PB-C2 (x2) + PB-4-BASE         |
| PB-10              | 2,090 kg                                                                           | PB-4-TOP + PB-C1 + PB-C2 (x2) + PB-4-BASE |
| PB-10              | 2,370 kg                                                                           | PB-4-TOP + PB-C2 (x3) + PB-4-BASE         |

## ELEMENTY DO LEGARÓW KOMPOZYTYWYCH

| Numer referencyjny |  | szt.  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-3-TOP           | 0,250 kg                                                                            | 24                                                                                       | 6,56 kg                                                                             | 25                                                                                   | 165 kg                                                                                | 100 x 120 cm                                                                          |
| PB-4-TOP           | 0,330 kg                                                                            | 24                                                                                       | 8,76 kg                                                                             | 25                                                                                   | 220 kg                                                                                | 100 x 120 cm                                                                          |
| PB-4-BASE          | 0,360 kg                                                                            | 24                                                                                       | 9,42 kg                                                                             | 25                                                                                   | 236 kg                                                                                | 100 x 120 cm                                                                          |
| PB-C1              | 0,280 kg                                                                            | 24                                                                                       | 7,62 kg                                                                             | 25                                                                                   | 191 kg                                                                                | 100 x 120 cm                                                                          |
| PB-C2              | 0,480 kg                                                                            | 24                                                                                       | 14,66 kg                                                                            | 15                                                                                   | 220 kg                                                                                | 100 x 120 cm                                                                          |

## PODKŁADKA MIĘKKA U-PAD

| Numer referencyjny |  | szt.  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| U-PAD-3MM          | 0,095 kg                                                                            | 24                                                                                       | 2,58 kg                                                                             | 312                                                                                  | 726 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-PAD-6MM          | 0,175 kg                                                                            | 24                                                                                       | 4,50 kg                                                                             | 156                                                                                  | 670 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-PAD-10MM         | 0,280 kg                                                                            | 24                                                                                       | 7,02 kg                                                                             | 96                                                                                   | 660 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-PAD-3MM-100      | 0,047 kg                                                                            | 24                                                                                       | 1,43 kg                                                                             | 250                                                                                  | 298 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-PAD-6MM-100      | 0,140 kg                                                                            | 24                                                                                       | 3,66 kg                                                                             | 312                                                                                  | 781 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-PAD-6MM-69       | 0,026 kg                                                                            | 24                                                                                       | 0,92 kg                                                                             | 300                                                                                  | 215 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-PAD-GROUND-3MM   | 0,072 kg                                                                            | 24                                                                                       | 2,03 kg                                                                             | 312                                                                                  | 552 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-PAD-GROUND-6MM   | 0,180 kg                                                                            | 24                                                                                       | 4,62 kg                                                                             | 156                                                                                  | 648 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-PAD-GROUND-10MM  | 0,290 kg                                                                            | 24                                                                                       | 7,26 kg                                                                             | 96                                                                                   | 708 kg                                                                                | 80 x 120 cm                                                                           |



## KRZYŻAKI I RAMIONA

| Numer referencyjny |  | szt.  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PB-TABS-2 mm       | 0,018 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,47 kg                                                                           | 100                                                                                | 265 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-TABS-3 mm       | 0,018 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,59 kg                                                                           | 100                                                                                | 276 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-TABS-4,5 mm     | 0,019 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,71 kg                                                                           | 100                                                                                | 288 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-TABS-6 mm       | 0,019 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,71 kg                                                                           | 100                                                                                | 288 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-TABS-8 mm       | 0,020 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,83 kg                                                                           | 100                                                                                | 300 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-TABS-10 mm      | 0,021 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,95 kg                                                                           | 100                                                                                | 263 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-0-S-TABS-2MM    | 0,014 kg                                                                          | 120                                                                                    | 1,98 kg                                                                           | 100                                                                                | 215 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-0-S-TABS-3MM    | 0,015 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,10 kg                                                                           | 100                                                                                | 227 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-0-S-TABS-4,5MM  | 0,016 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,22 kg                                                                           | 100                                                                                | 239 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-TABS-2MM         | 0,001 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 1,57 kg                                                                           | 180                                                                                | 299 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-TABS-3MM         | 0,001 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 1,57 kg                                                                           | 180                                                                                | 299 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-TABS-4,5MM       | 0,001 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 1,57 kg                                                                           | 180                                                                                | 299 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-TABS-FLAT-2MM    | 0,013 kg                                                                          | 120                                                                                    | 1,86 kg                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-TABS-FLAT-3MM    | 0,014 kg                                                                          | 120                                                                                    | 1,98 kg                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-TABS-FLAT-4,5MM  | 0,015 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,10 kg                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |

## AKCESORIA

| Numer referencyjny |  | szt.  |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| U-E10              | 0,018 kg                                                                          | 480                                                                                    | 8,99 kg                                                                           | 48                                                                                 | 432 kg                                                                              | 80 x 120 cm                                                                         |
| U-E20              | 0,032 kg                                                                          | 240                                                                                    | 8,10 kg                                                                           | 48                                                                                 | 387 kg                                                                              | 80 x 120 cm                                                                         |
| U-PH5              | 0,192 kg                                                                          | 24                                                                                     | 5,71 kg                                                                           | 64                                                                                 | 333 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-WALL-PP          | 0,039 kg                                                                          | 24                                                                                     | 1,03 kg                                                                           | 620                                                                                | 652 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-E10-WALL         | 0,026 kg                                                                          | 480                                                                                    | 12,72 kg                                                                          | 60                                                                                 | 780 kg                                                                              | 80 x 120 cm                                                                         |
| U-E20-WALL         | 0,043 kg                                                                          | 240                                                                                    | 10,32 kg                                                                          | 60                                                                                 | 636 kg                                                                              | 80 x 120 cm                                                                         |
| U-EDGE             | 0,086 kg                                                                          | 24                                                                                     | 2,28 kg                                                                           | 208                                                                                | 489 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-E10-EDGE         | 0,026 kg                                                                          | 480                                                                                    | 13,00 kg                                                                          | 60                                                                                 | 797 kg                                                                              | 80 x 120 cm                                                                         |
| U-E20-EDGE         | 0,043 kg                                                                          | 240                                                                                    | 10,06 kg                                                                          | 60                                                                                 | 620 kg                                                                              | 80 x 120 cm                                                                         |
| U-TOP-FLEX         | 0,097 kg                                                                          | 48                                                                                     | 5,36 kg                                                                           | 80                                                                                 | 445 kg                                                                              | 120 x 120 cm                                                                        |
| U-E10-FLEX         | 0,03 kg                                                                           | 240                                                                                    | 7,20 kg                                                                           | 48                                                                                 | 362 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-E20-FLEX         | 0,047 kg                                                                          | 120                                                                                    | 5,64 kg                                                                           | 48                                                                                 | 287 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-KIT-8           | 0,008 kg                                                                          | 120                                                                                    | 1,20 kg                                                                           | 270                                                                                | 339 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-KIT-8-0-S       | 0,009 kg                                                                          | 120                                                                                    | 1,40 kg                                                                           | 270                                                                                | 395 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-SHIM-5MM         | 0,078 kg                                                                          | 24                                                                                     | 2,02 kg                                                                           | 280                                                                                | 582 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-EXT-30          | 0,150 kg                                                                          | 48                                                                                     | 7,20 kg                                                                           | 40                                                                                 | 305 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-TILES            | 0,200 kg                                                                          | 24                                                                                     | 5,17 kg                                                                           | 64                                                                                 | 347 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-END-LOCK         | 0,012 kg                                                                          | 120                                                                                    | 1,80 kg                                                                           | 180                                                                                | 340 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-END-BASE         | 0,027 kg                                                                          | 120                                                                                    | 3,60 kg                                                                           | 80                                                                                 | 305 kg                                                                              | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-GRID-W150        | 7,700 kg                                                                          | 1                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |
| PB-END             | 0,221 kg                                                                          | 12                                                                                     | 2,95 kg                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| PB-KEY             | 0,010 kg                                                                          | 1                                                                                      | 1,00 kg                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| PB-KIT-1           | 0,002 kg                                                                          | 3240                                                                                   | 6,49 kg                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| PB-KIT-5           | 0,030 kg                                                                          | 24                                                                                     | 1,10 kg                                                                           | 180                                                                                | 191 kg                                                                              | 80 x 120 cm                                                                         |
| U-KIT-SL-80        | 0,177 kg                                                                          | 1                                                                                      | 0,273 kg                                                                          | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-PH5-KEY-FOOT     | 0,022 kg                                                                          | 350                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |

\* Dane przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Niektóre informacje mogą być nieprawidłowe, niekompletne lub ulec zmianie od momentu publikacji. Aby uniknąć błędów w obliczeniach logistycznych, zdecydowanie zalecamy kontakt z naszym działem sprzedaży w celu potwierdzenia zgodności danych.

## PODKŁADKI ZABEZPIEZAJĄCE U-WASHER

| Numer referencyjny    |  | szt.  |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| U-WASHER-VIS          | 0,003 kg                                                                          | 500                                                                                    | 1,80 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-35MM-INOX316 | 0,007 kg                                                                          | 240                                                                                    | 1,85 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-50MM-INOX316 | 0,017 kg                                                                          | 120                                                                                    | 2,34 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-PC-35        | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-PC-50        | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-35-1015  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-35-1019  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-35-7011  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-35-7040  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-35-9004  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-50-1015  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-50-1019  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-50-7011  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-50-7040  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-WASHER-POM-50-9004  | 0,006 kg                                                                          | 1200                                                                                   | 7,49 kg                                                                           | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

## PROFILE DO KRAWĘDZI TARASU (NOWOŚĆ: WKRÓTCE WIĘCEJ INFORMACJI)

| Numer referencyjny          |  | szt.  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| U-TFP-H80-RAL7016           | 2,400 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-H80-RAL7042           | 2,400 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-H130-RAL7016          | 3,300 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-H130-RAL7042          | 3,300 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-H180-RAL7016          | 4,100 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-H180-RAL7042          | 4,100 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-CORNER-E-H80-RAL7016  | 0,400 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-E-H80-RAL7042  | 0,400 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-E-H130-RAL7016 | 0,550 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-E-H130-RAL7042 | 0,550 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-E-H180-RAL7016 | 0,680 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-E-H180-RAL7042 | 0,680 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-S-H80-RAL7016  | 0,400 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-S-H80-RAL7042  | 0,400 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-S-H130-RAL7016 | 0,550 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-S-H130-RAL7042 | 0,550 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-S-H180-RAL7016 | 0,680 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-CORNER-S-H180-RAL7042 | 0,680 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-TFP-EXTENDER-H40-RAL7016  | 1,410 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-EXTENDER-H40-RAL7042  | 1,410 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-EXTENDER-H60-RAL7016  | 1,710 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-EXTENDER-H60-RAL7042  | 1,710 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | 240 x 60 cm                                                                         |
| U-TFP-CONNECTION            | 0,005 kg                                                                          | 50                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |

## SIATKI I AKCESORIA DO SIATEK

| Numer referencyjny |  | szt.  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| U-TRAY             | 3,200 kg                                                                            | 1                                                                                        | -                                                                                   | -                                                                                     | -                                                                                     | 100 x 120 cm                                                                          |
| U-TRAY-LOCK        | 0,026 kg                                                                            | 27                                                                                       | 1,00 kg                                                                             | -                                                                                     | -                                                                                     | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-TRAY-TABS-2MM    | 0,033 kg                                                                            | 100                                                                                      | 3,60 kg                                                                             | -                                                                                     | -                                                                                     | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-TRAY-TABS-3MM    | 0,033 kg                                                                            | 100                                                                                      | 3,60 kg                                                                             | -                                                                                     | -                                                                                     | 80 x 120 cm                                                                           |
| U-TRAY-TABS-4MM    | 0,033 kg                                                                            | 100                                                                                      | 3,60 kg                                                                             | -                                                                                     | -                                                                                     | 80 x 120 cm                                                                           |




## LEGARY I AKCESORIA DO LEGARÓW E-BRS

| Numer referencyjny       |  | szt.  |  |  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| E-BRS-27                 | 1,965 kg                                                                          | 216                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | 440 kg                                                                              | 240 x 60 cm                                                                         |
| E-BRS-27-B               | 1,965 kg                                                                          | 216                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | 440 kg                                                                              | 240 x 60 cm                                                                         |
| E-BRS-41                 | 2,369 kg                                                                          | 132                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | 328 kg                                                                              | 240 x 60 cm                                                                         |
| E-BRS-41-B               | 2,369 kg                                                                          | 132                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | 328 kg                                                                              | 240 x 60 cm                                                                         |
| PB-KIT-2                 | 0,026 kg                                                                          | 120                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-DCW-5R-S               | 0,001 kg                                                                          | 6000                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-DCW-5R-L               | 0,002 kg                                                                          | 6000                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-DCW-5R-M               | 0,002 kg                                                                          | 5000                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| U-FIXING-PLATE-1         | 0,055 kg                                                                          | 120                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |
| U-FIXING-PLATE-5         | 0,085 kg                                                                          | 120                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |
| E-BRS-TABS-2MM           | 0,005 kg                                                                          | 240                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-TABS-3MM           | 0,005 kg                                                                          | 240                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-TABS-4,5MM         | 0,005 kg                                                                          | 240                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-EPDM-100M          | 10,660 kg                                                                         | 1                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-VIS                | 0,001 kg                                                                          | 1000                                                                                   | 1,81 kg                                                                           | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-STOP               | 0,016 kg                                                                          | 1000                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-STOP-ROUND         | 0,014 kg                                                                          | 500                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 60 x 80 cm                                                                          |
| E-BRS-WALL               | 0,039 kg                                                                          | 200                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-CONNECTION         | 0,016 kg                                                                          | 100                                                                                    | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-TOP-LINK           | 0,016 kg                                                                          | 1000                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-BRACKET            | 0,016 kg                                                                          | 1000                                                                                   | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| E-BRS-END-BRACKET-24     | 0,048 kg                                                                          | 48                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |
| E-BRS-END-BRACKET-38     | 0,063 kg                                                                          | 48                                                                                     | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | 100 x 120 cm                                                                        |
| KIT-E-BRS-END-BRACKET-24 | 0,072 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| KIT-E-BRS-END-BRACKET-38 | 0,087 kg                                                                          | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |
| KIT-E-BRS-END-INOX       | -                                                                                 | -                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                  | -                                                                                   | -                                                                                   |

## LEGARY I AKCESORIA DO LEGARÓW U-BRS-WOOD

| Numer referencyjny |  | szt.  |  |  |  |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| U-BRS-24-WOOD-M    | 1,520 kg                                                                            | 1                                                                                        | -                                                                                   | 196                                                                                  | 545 kg                                                                                | 240 x 60 cm                                                                           |
| U-BRS-24-WOOD-B    | 1,520 kg                                                                            | 1                                                                                        | -                                                                                   | 196                                                                                  | 545 kg                                                                                | 240 x 60 cm                                                                           |
| PB-KIT-5           | 0,030 kg                                                                            | 24                                                                                       | 1,02 kg                                                                             | -                                                                                    | -                                                                                     | 100 x 120 cm                                                                          |
| DPH-KIT-5          | 0,025 kg                                                                            | 120                                                                                      | 3,30 kg                                                                             | -                                                                                    | -                                                                                     | 100 x 120 cm                                                                          |

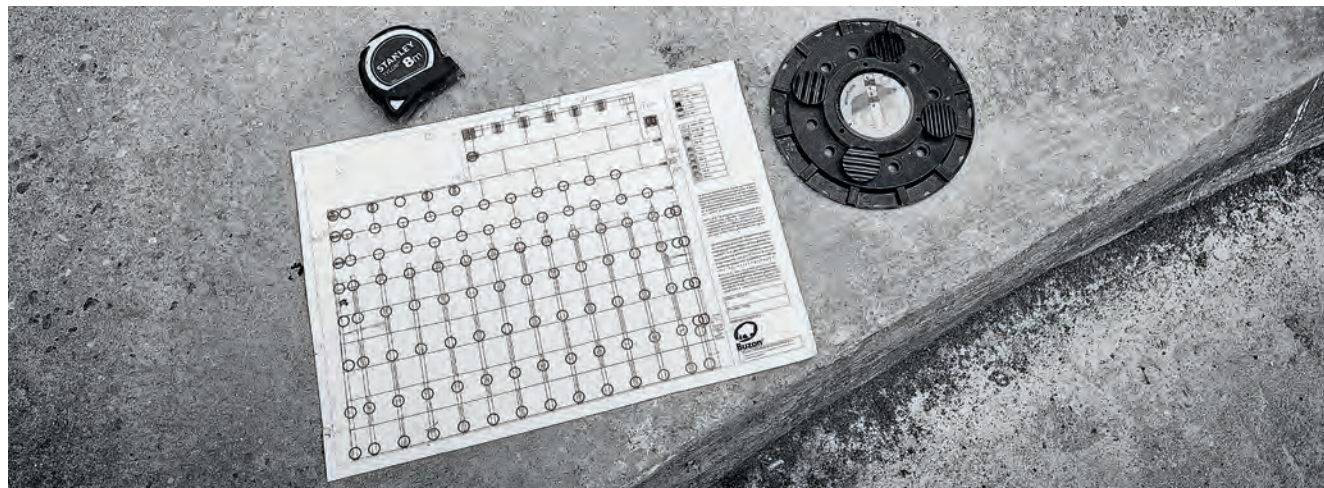

\* Dane przedstawione w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny. Niektóre informacje mogą być nieprawidłowe, niekompletne lub ulec zmianie od momentu publikacji. Aby uniknąć błędów w obliczeniach logistycznych, zdecydowanie zalecamy kontakt z naszym działem sprzedaży w celu potwierdzenia zgodności danych.




**Nasza misja?**

**Pomoc klientom w zakresie wykonania projektów**

## Serwis techniczny

Oprócz pełnej gamy podpór i akcesoriów do tarasów, oferujemy spersonalizowane wsparcie techniczne i pomoc techniczną. Wspieramy naszych klientów w technicznej realizacji ich projektów. Na życzenie firma Buzon® zapewnia pomoc w rozplanowaniu płyt, obliczeniu liczby podpór, kompozycji systemów wsporczych i aranżacji montażu.

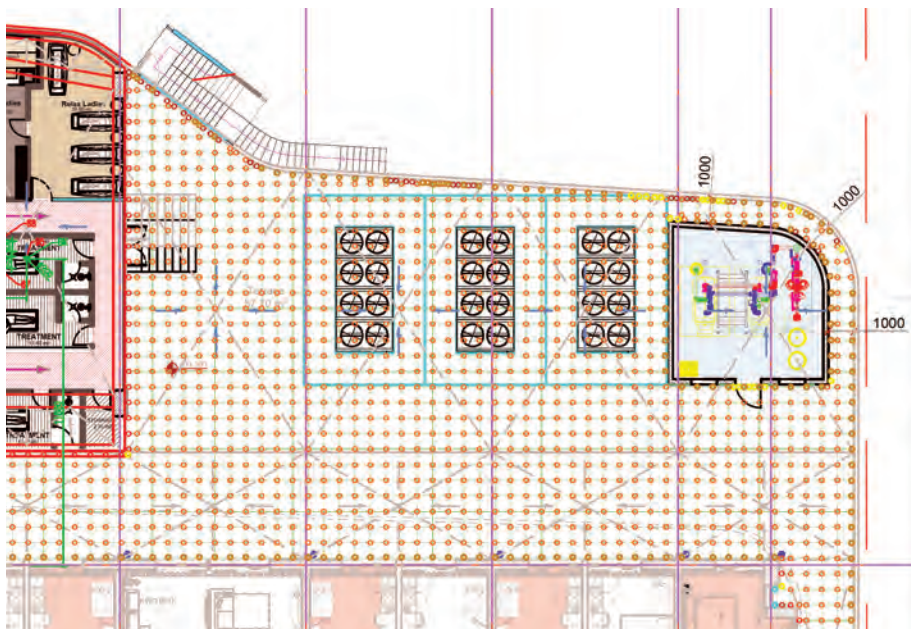

**Analiza technika**

|  |      |             |                              |
|--|------|-------------|------------------------------|
|  | 13   | PB 2 + UE20 | +PADS 3mm+2xU-WALL           |
|  | 325  | PB 2 + UE20 | +PADS 3mm<br>+U-EDGE+Tabs3mm |
|  | 66   | PB 3 + UE20 | +PADS 3mm                    |
|  | 2898 | PB 3 + UE20 | +PADS 3mm + TABS             |
|  | 315  | PB 3 + UE20 | +PADS 3mm + WALL             |
|  | 279  | PB 3 + UE20 | +PADS 3mm<br>+WALL+TABS3mm   |




# Kalkulator Buzon®

Sekret wykonania idealnego tarasu na podporach tkwi w jego przygotowaniu. W tym celu firma Buzon® opracowała prostą i szybką, **przeznaczoną dla profesjonalistów z branży aplikację**, która pomaga im w wykonaniu tarasu na podporach.

„Kalkulator” Buzon®, z którego można korzystać zaraz po zarejestrowaniu się, wskazuje liczbę podpór do użycia, a przede wszystkim ich rozmieszczenie i wysokość zgodnie z konfiguracją projektu.

Niezależnie od wymiarów płyt i tarasów, bez względu na nachylenie, które należy kontrolować, „kalkulator” oferuje rozwiązanie w czasie rzeczywistym i upraszcza wykonanie na placu budowy.

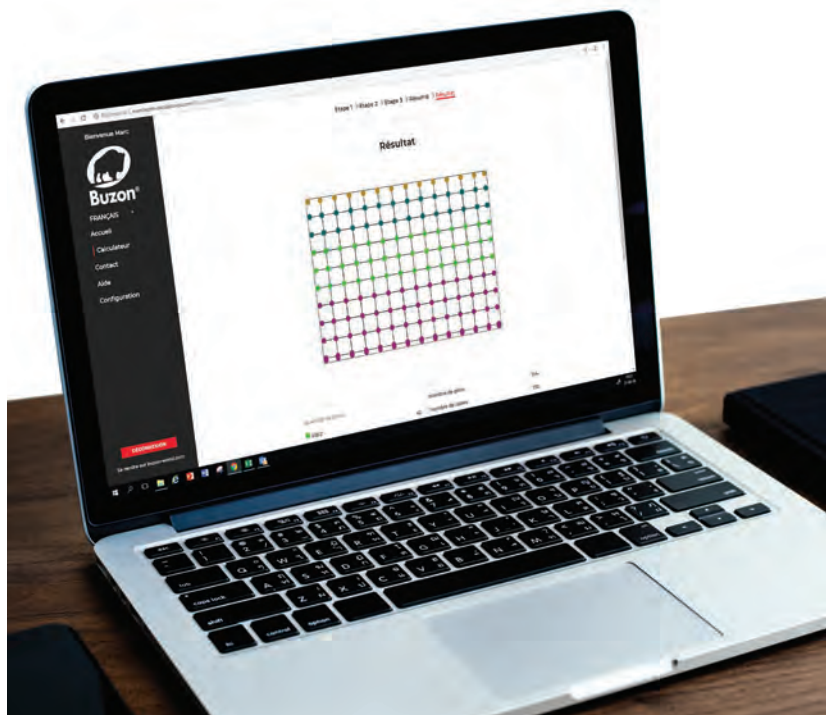


**NIE CZEKAJ! SKORZYSTAJ Z NASZEGO KALKULATORA ONLINE!**

[app.buzoncalculator.com](https://app.buzoncalculator.com)

## Nasze sieci społecznościowe

Całą dokumentację można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.buzon-world.com](https://www.buzon-world.com). Znajdziesz tu szereg broszur, arkuszy danych technicznych, instrukcji instalacji i filmów 3D (dostępnych również na portalu **YouTube**). Aktualne informacje publikujemy również i na **Facebooku**, **Instagramie** i **LinkedIn**.

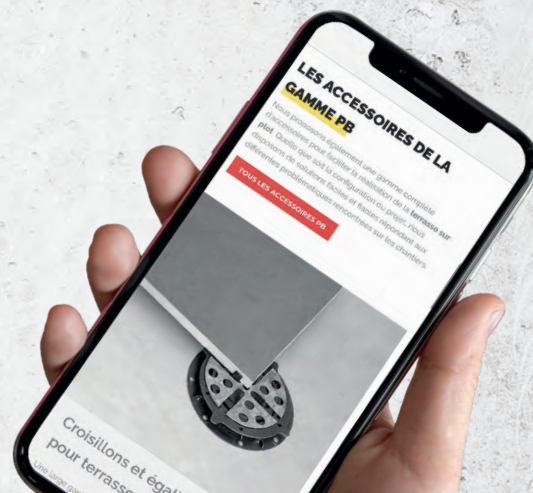

**ŚLEDŹ NASZE AKTUALNOŚCI W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH**



[www.buzon-world.com](https://www.buzon-world.com)



CHCESZ ZOBACZYĆ  
NASZ KATALOG W WERSJI  
CYFROWEJ?

Zeskanuj kod QR i odbierz go!



# Regulowane podpory umożliwiające wykonanie tarasów



**Buzon®**

**Buzon Pedestal International s.a.**

[sales@buzon-world.com](mailto:sales@buzon-world.com)

[www.buzon-world.com](http://www.buzon-world.com)



Ten katalog został wydrukowany  
na papierze ekologicznym



2026 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie kopiowanie, powielanie, adaptacja lub rozpowszechnianie niniejszego katalogu bez zgody firmy Buzon Pedestal International jest zabronione i podlega sankcjom karnym. Firma Buzon Pedestal International zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania, usuwania lub uzupełniania niniejszego katalogu w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia.