



## Fiche Technique

### U-TABS-SPIKE 3mm Ailette

#### COMPOSITION

U-TABS-SPIKE 3mm est composé d'une pièce.

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids: **0,17 kg**

Hauteur : **17 mm**

Hauteur de la pointe : **50 mm**

#### MATÉRIEL

Copolymer polypropylene (CPP)

Composition: + / -80% CPP première qualité recyclé,

+ / -20% de Talc + Masterbatch noir


Designé et fabriqué en Europe

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à

une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation: **-30 °C à +80 °C**

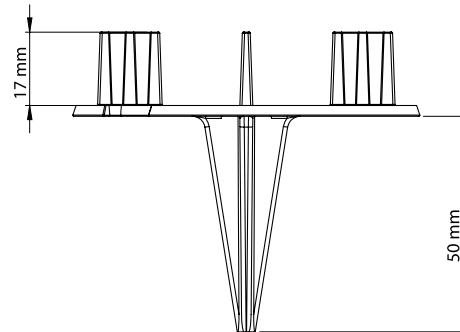

#### PACKAGING

Pièces par carton: **120 pcs**


Poids du carton: **2,54 kg**

Dimensions du carton: **400 x 300 x 225 mm**

Carton par palette : **90 pcs**

Pièces par palette: **10800 pcs**

Dimensions par palette: **100 x 120 x 220 cm**

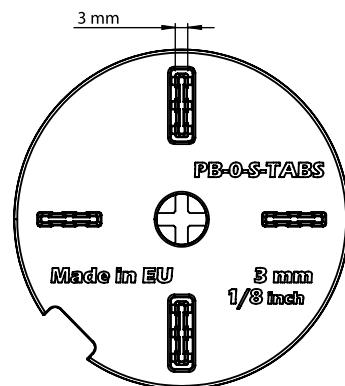

#### APPLICATIONS

Le croisillon U-TABS SPIKE permet la pose directe de dalles sur sols meubles, graviers, pelouse... Il se plante directement dans le sol et facilite la réalisation de terrasses ou pas japonais.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

