



Fiche Technique

U-TABS-SPIKE 4,5mm Ailette

COMPOSITION

U-TABS-SPIKE 4,5 mm est composé d'une pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **0,18 kg**

Hauteur : **17 mm**

Hauteur de la pointe : **50 mm**

MATÉRIEL

Copolymer polypropylene (CPP)

Composition: + / -80% CPP première qualité recyclé,


+ / -20% de Talc + Masterbatch noir

Designé et fabriqué en Europe

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation: **-30 °C à +80 °C**

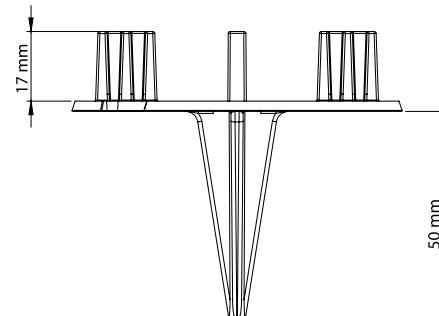

PACKAGING

Pièces par carton: **120 pcs**


Poids du carton: **2,66 kg**

Dimensions du carton: **400 x 300 x 225 mm**

Carton par palette: **90 pcs**

Pièces par palette: **10800 pcs**

Dimensions par palette: **100 x 120 x 220 cm**

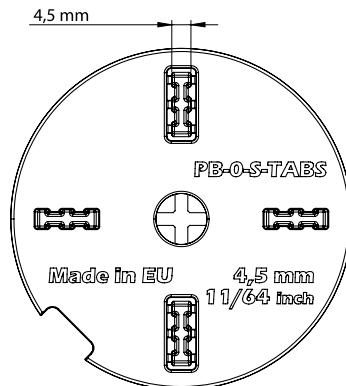

APPLICATIONS

Le croisillon U-TABS SPIKE permet la pose directe de dalles sur sols meubles, graviers, pelouse... Il se plante directement dans le sol et facilite la réalisation de terrasses ou pas japonais.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.



Made From Min. 50% Recycled Content



SCBP 2017-814