



[www.buzon-world.com](http://www.buzon-world.com)



## Fiche Technique

### PB-0-S-TABS 2mm


#### COMPOSANTS

PB-0-S-TABS 2 mm est composé d'une pièce.

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,014 kg

Hauteur: 17 mm

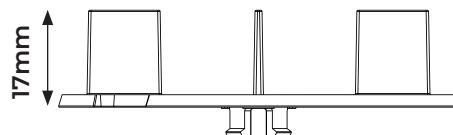

#### MATÉRIAUX

Polypropylène copolymère (CPP)


Composition: +/- 80% de PPC recyclé présélectionné de première qualité, et +/- 20% de Talc + Masterbatch noir.

Conçu et fabriqué en Europe.

Utilisation de matériaux recyclés exclusivement d'origine européenne.

Résistant aux intempéries, aux sels marins, aux algues et à une large gamme de produits chimiques.

Température d'utilisation: -30 °C to +80 °C

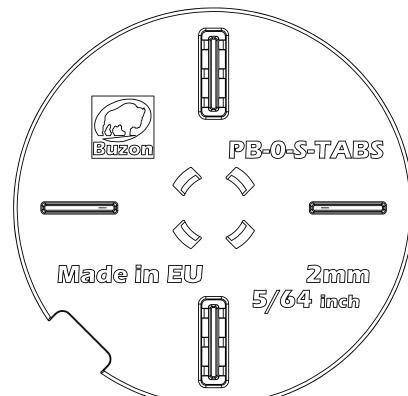

#### PACKAGING

Pièces par carton: 120 pcs

Poids du carton: 1,98 kg

Dimension du carton: 400x290x150 mm

#### APPLICATION

PB-0-S-TABS est fixé mécaniquement par pression sur le socle PB-0-S18. Les pattes d'espacement régulent l'espacement entre les pavés, assurent l'alignement et le libre écoulement de l'eau.

Cet accessoire est disponible pour des applications avec différentes finitions extérieures, telles que les pavés en pierre de granit, les carreaux de bois/composites, les carreaux de céramique et les panneaux de caillebotis en fibre de verre ou en métal.

#### CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

