



Technische fiche-PB

PB-0-S-TABS 3mm

ONDERDELEN

PB-0-S-TABS 3 mm bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN

Gewicht: 0,015 kg

Hoogte: 17 mm

MATERIAAL

Copolymeer van polypropyleen (CPP).



Samenstelling: +/- 80% vooraf geselecteerde gerecyclede PPC van topkwaliteit en +/- 20% talk + zwarte masterbatch.

Ontwikkeld en geproduceerd in Europa.

Gerecyclede materialen exclusief EU origine.

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten.

Resistent aan temperaturen: -30 °C to +80 °C

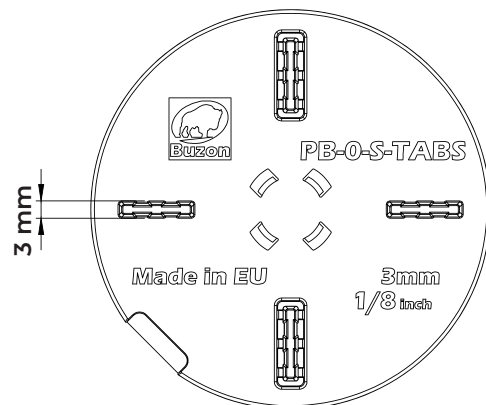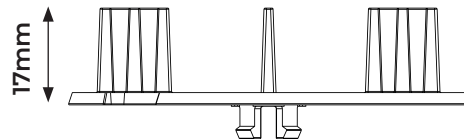

VERPAKKING

Stuks per doos: 120 pcs

Gewicht doos: 2,10 kg

Afmeting doos: 400x290x150 mm

TOEPASSINGEN

PB-0-S-TABS wordt mechanisch op de PB-0-S18 basis geperst. De afstandslippen regelen de afstand tussen de tegels, zorgen voor uitlijning en een vrije waterdoorstroming.

Dit accessoire is beschikbaar voor toepassingen met verschillende buitenafwerkingen, zoals granietstenen tegels, hout/composiettegels, keramische tegels en glasvezel- of metalen roosterpanelen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en / of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.