



Technisches Datenblatt

U-E10-FLEX - Dämpfer 1 mm für U-TOP-FLEX

KOMPONENTE

Der **U-E10-FLEX** besteht aus 1 Teil.

EIGENSCHAFTEN

Durchmesser: **Ø 175 mm**

Stärke: **1 mm**

MATERIAL

SBR

Beständig gegen Witterungseinflüsse, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien.

Härte Shore A DIN 53505: **60-80 SHA**

Farbe: **Schwarz**

Dichte: **1,55 g/cm³**

Gebrauchstemperaturen: **-30°C to +/- 70 °C**

Zugfestigkeit DIN 53504: **3 Mpa**

Bruchdehnung DIN 53504: **250%**

VERPACKUNG



Stück je Karton: **240 Stück**

Gewicht je Karton: **7.7 kg**

Karton je Palette: **48 Stück**

Stück je Palette: **11520 Stück**

Abmaß Palette: **80 x 120 x 110 cm**

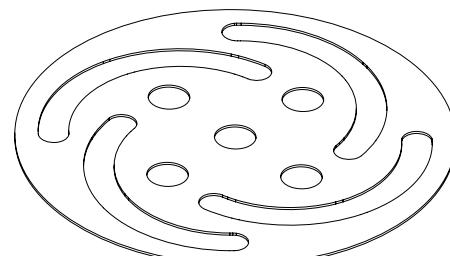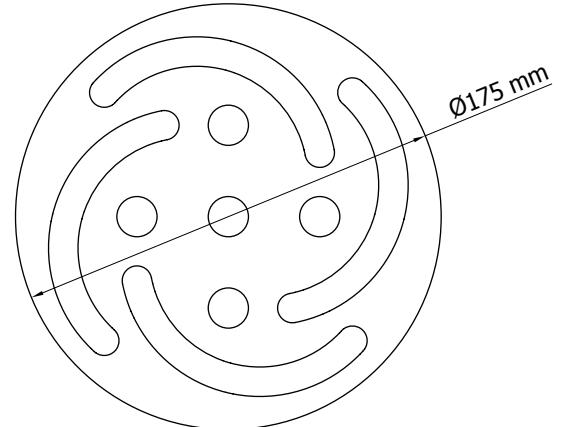

1mm

ANWENDUNGEN

Der **U-E10-FLEX** ist eine 1 mm starke Unterlegscheibe. Platziert auf dem **U-TOP-FLEX** bietet er Plattenbelägen Rutschsicherheit, mindert den Trittschallschall und kann Stärkeunterschiede bei Plattenbelägen ausgleichen.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmte, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

Buzon verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung und behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu überarbeiten oder zu ändern. Diese Broschüre dient nur zu beschreibenden Zwecken und basiert auf dem Produkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen.



043-055-1351
Made From Min. 50%
Recycled Content

