



Technisches Datenblatt

U-TOP-FLEX - Kopf für spezifische Fliesenform

KOMPONENTE

Der **U-TOP-FLEX** besteht aus 1 Teil.

EIGENSCHAFTEN



Durchmesser: **Ø 175 mm**

Gewicht: **97 gr**

Höhe: **14 mm**

MATERIAL

Polypropylen-Copolymer (CPP).
Zusammensetzung: **+/- 80%** first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und **+/- 20%** Talk
+ Masterbatch schwarz
Beständig gegen Witterungseinflüsse, Meersalze, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien.
Temperaturbereich: **-30°C bis +80 °C**
Entwickelt und hergestellt in Europa.

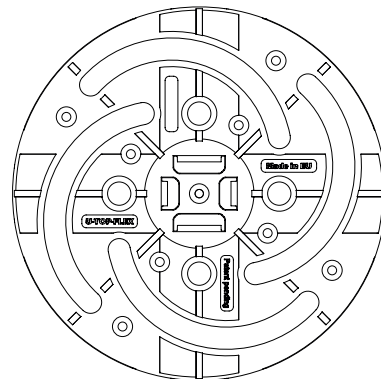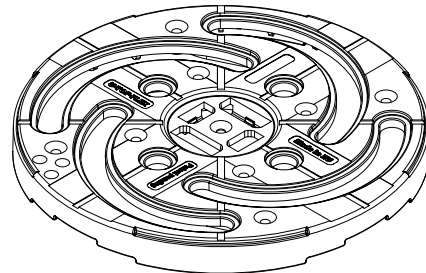


VERPACKUNG

Stück je Karton: **48 Stück**

Gewicht je Karton: **5.17 kg**

Stück je Palette: **3840 Stück**

Abmaß Palette: **100 x 120 cm**

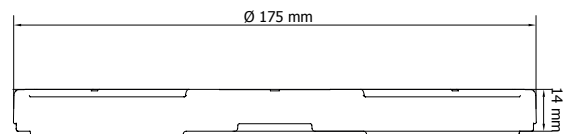

ANWENDUNGEN

Der modulare Kopf (**U-TOP-FLEX**) ist eine Platte, die auf dem Stempel befestigt wird, um speziell geformte Fliesen, wie z. B. rautenförmige Fliesen, zu verlegen. Dies gibt der Kreativität maximale Freiheit.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

Buzon verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Verbesserung und behält sich das Recht vor, die oben genannten Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu überarbeiten oder zu ändern. Diese Broschüre dient nur zu beschreibenden Zwecken und basiert auf dem Produkt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen.



SGBP 2017-814