



Technický list - PB

PB-01 výškově nastavitelný od 28 do 42 mm

SLOŽENÍ

Terč PB-01 se skládá ze 2 částí
(PB hlava + PB základna)

CHARAKTERISTIKA

Hlava: $\varnothing$ 170 mm, 227 cm²

Základna: $\varnothing$ 197 mm, 305 cm²

Váha: 232 g

Výška nastavitelná od 28 do 42 mm

Přidání sklonového korektoru U-PH5
umožní úpravu sklonu o 0 - 5%
při celkové výšce od 42 do 56 mm.

MATERIÁL

Copolymer polypropylen (CPP)

Složení: +/- 80% předvybraný recyklovaný CPP I. třídy,
+/- 20% mastek + černá směs

Navrženo a vyrobeno v Evropě

Použit recyklovaný materiál výhradně původu ze zemí EU.

Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám,
mořské soli, řasám a téměř všem chemikáliím.

Teplotní rozpětí: od -30°C do +80°C.

BALENÍ

Počet kusů v balení: 24 ks




Váha balení: 6,07 kg

Rozměr balení: 600 x 400 x 120 mm

Počet balení na paletě: 80 ks

Počet kusů na paletě: 1920 ks

Rozměr palety: 100 x 120 x 221 cm

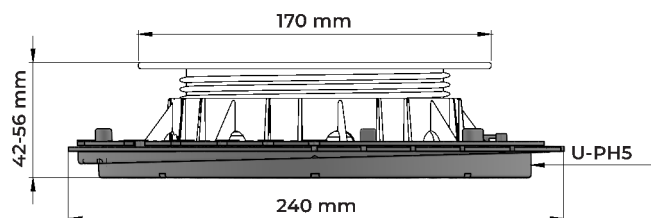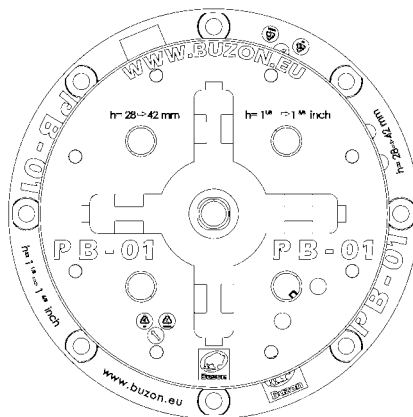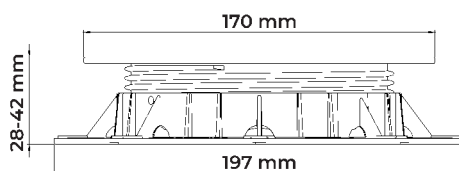

POUŽITÍ

Terče Buzon najdou využití u různých druhů venkovních instalací, jako jsou terasy, plochy kolem bazénů a vodních prvků, v zahradách, krajině i na střechách budov. Nekladou omezení na použitý pochůzí materiál. Nabízí příslušenství pro instalaci různých typů venkovních podlah, jako jsou např. žulové kamenné dlaždice, kompozitní (wpc) či dřevěná terasová prkna, keramická dlažba, sklolaminátové nebo kovové mřížkové panely. Podstavce Buzon lze instalovat na širokou škálu pevných a stabilních podkladů, jako jsou betonové desky, cementové potěry, vodotěsné membrány či izolační panely.

Držák roštu



Držák hliníkových kolejnic




Mezerníky



Výška:
17 mm

Tloušťka:
2, 3 a 4,5 mm

Podložky



U-E10 (Tl. 1 mm)
U-E20 (Tl. 2 mm)

TEST ZATÍŽENÍ*

Testováno při zatížení celé (1/1), poloviny (1/2) a čtvrtiny (1/4) plochy hlavy terče (1kN = 1kg/F = 224,8 lbF)

Pozice	Výška (mm)	Pevnost v tahu** (kN)	Pevnost v tahu (lbF)	Mezní zatížení (kN)	Mezní zatížení (lbF)
1/1	42	4,9 (490 kg/F)	1101	9,74 (974kg/F)	2189
1/2	42	3 (674 kg/F)	786	5,9 (590kg/F)	1326
1/4	42	1,7 (170kg/F)	382	3,49 (349kg/F)	784

* Zkoušky provedl SIRRIS.

** Mezní bod je tlak od kterého se materiál přestane deformovat elastickým, návratným způsobem a začne se tedy deformovat nevratně. (ISO 472:2013)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Rektifikační terče Buzon jsou navrženy po podepření venkovních vyvýšených podlah pouze pro pěší. Nejsou navrženy k podepření nebo vystavení se pohybům a/nebo vibracím strojů a zařízení, včetně vozidel údržby, čištění, vozidel a podobného vybavení.



Společnost Buzon uplatňuje politiku neustálého zlepšování a vyhrazuje si právo upravovat, revidovat nebo měnit výše uvedené specifikace bez předchozího upozornění. Tento technický list má pouze popisný účel a vychází z výrobku ke dni zveřejnění těchto informací.

© Copyright Buzon Pedestal International SA Buzon PB® je registrovaná ochranná známka společnosti Buzon Pedestal International SA.