



## Technický list

### PB-TABS-2mm mezníky

#### SLOŽENÍ

Mezník PB-TABS-2mm je z 1 dílu.

#### CHARAKTERISTIKA

Váha: 0,017 kg

Výška: 17 mm

#### MATERIÁL

Copolymer polypropylen (CPP)

Složení: +/- 80% předvybraný recyklovaný CPP I. třídy,  
+/- 20% mastek + černá směs

Navrženo a vyrobeno v Evropě

Použit recyklovaný materiál výhradně původu ze zemí EU.

Odolné proti nepříznivým povětrnostním podmínkám,  
mořské soli, řasám a téměř všem chemikáliím.

Teplotní rozpětí: od -30°C do +80°C.

#### BALENÍ

Počet kusů v balení: 120 ks

Váha balení: 2,69 kg

Rozměr balení: 400 x 300 x 225 mm

Počet balení na paletě: 100 ks

Počet kusů na paletě: 12 000 ks

Rozměr palety: 100 x 120 x 220 cm



#### POUŽITÍ

Mezník PB-TABS se mechanicky přichytí přitlačením na hlavu terče Buzon PB série. Mezníky regulují mezeru mezi dlaždicemi, zajišťují zarovnání a volný odtok vody.

Nabízí příslušenství pro instalaci různých typů venkovních podlah, jako jsou např. žulové kamenné dlaždice, kompozitní (wpc) či dřevěné dlaždice, keramická dlažba, sklolaminátové nebo kovové mřížkové panely.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Rektifikační terče Buzon jsou navrženy po podepření venkovních vyvýšených podlah pouze pro pěší. Nejsou navrženy k podepření nebo vystavení se pohybům a/nebo vibračním strojů a zařízení, včetně vozidel údržby, čištění, vozidel a podobného vybavení.

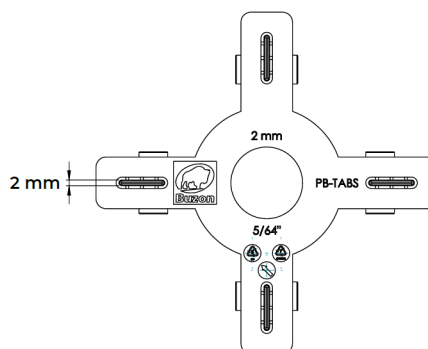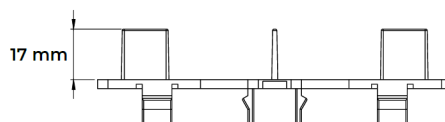

#### PB-TABS

