



Technisches Datenblatt

U-TABS-SPIKE 2mm Fugenteiler

KOMPONENTE

Der U-TABS-SPIKE 2mm besteht aus einem Stück.

EIGENSCHAFTEN

Gewicht: **0,16 kg**

Höhe: **17 mm**

Höhe der Spitze: **50 mm**

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)

Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewähltes

aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk

+ Masterbatch schwarz

Entwurf und Herstellung in Europa

Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU

Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine Vielzahl von Chemikalien

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

VERPACKUNG

Stück je Karton: **120 Stück**



Gewicht Karton: **2,42 kg**

Abmaß Karton: **410 x 320 x 225 mm**

Kartons je Palette: **90 Stück**

Stück je Palette: **10800 Stück**

Abmaß Palettes: **100 x 120 x 220 cm**

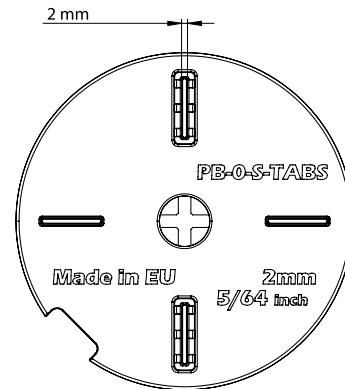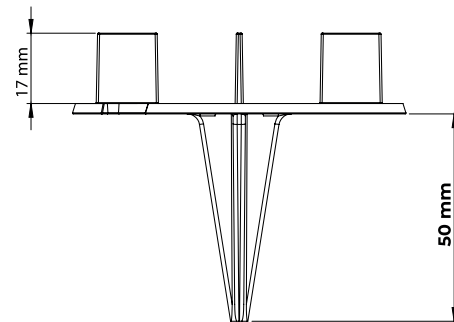

ANWENDUNGEN

Der Fugenteiler U-TABS SPIKE ermöglicht die direkte Verlegung von Platten auf losem Boden, Kies, Rasen, etc. Er wird direkt in den Boden gesteckt und erleichtert die Realisierung von Terrassen oder japanischen Trittsteinen.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

