




Technisches Datenblatt

U-TABS-SPIKE 3mm Fugenteiler

KOMPONENTE

Der U-TABS-SPIKE 3mm besteht aus einem Stück.

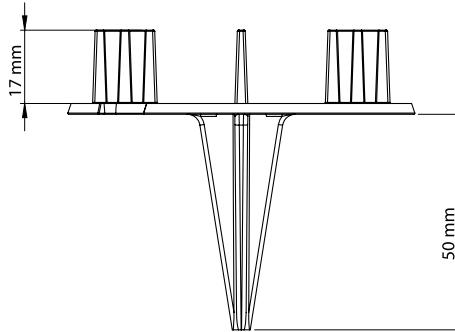

EIGENSCHAFTEN

Gewicht: 0,17 kg

Höhe : 17 mm

Höhe der Spitze : 50 mm

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)

Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk

+ Masterbatch schwarz


Entwurf und Herstellung in Europa

Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU

Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine

Vielzahl von Chemikalien

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

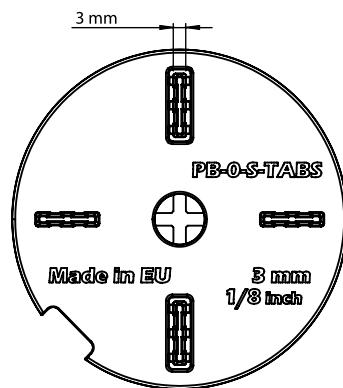

VERPACKUNG

Stück je Karton: 120 Stück

Gewicht Karton: 2,54 kg

Abmaß Karton: 400 x 300 x 225 mm

Kartons je Palatte: 90 Stück

Stück je Palette: 10800 Stück

Abmaß Palettes: 100 x 120 x 220 cm

ANWENDUNGEN

Der Fugenteiler U-TABS SPIKE ermöglicht die direkte Verlegung von Platten auf lossem Boden, Kies, Rasen, etc. Er wird direkt in den Boden gesteckt und erleichtert die Realisierung von Terrassen oder japanischen Trittsteinen.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.

