



Technisches Datenblatt

U-TABS-SPIKE 4,5mm Fugenteiler

KOMPONENTE

Der U-TABS-SPIKE 4,5 mm besteht aus einem Stück.

EIGENSCHAFTEN

Gewicht: 0,18 kg

Höhe : 17 mm

Höhe der Spitze : 50 mm

MATERIAL

Copolymer Polypropylen (CPP)

Zusammensetzung: +/- 80% first grade vorgewähltes aufbereitetes PPC und +/- 20% Talk

+ Masterbatch schwarz

Entwurf und Herstellung in Europa

Verwendung von recycelten Materialien ausschließlich aus der EU

Beständigkeit gegen Verwittern, Meersalz, Algen und eine

Vielzahl von Chemikalien

Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

VERPACKUNG

Stück je Karton: 120 Stück



Gewicht Karton: 2,66 kg

Abmaß Karton: 410 x 320 x 225 mm

Kartons je Palatte: 90 Stück

Stück je Palette: 10800 Stück

Abmaß Palettes: 100 x 120 x 220 cm

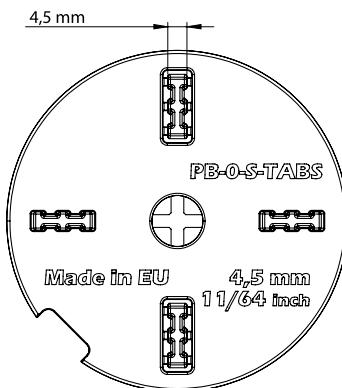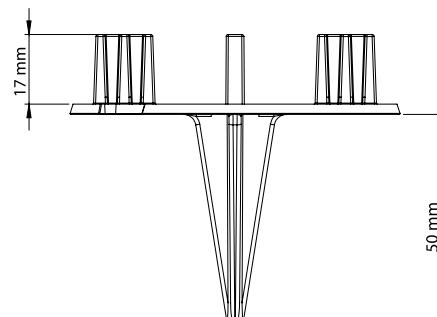

ANWENDUNGEN

Der Fugenteiler U-TABS SPIKE ermöglicht die direkte Verlegung von Platten auf lossem Boden, Kies, Rasen, etc. Er wird direkt in den Boden gesteckt und erleichtert die Realisierung von Terrassen oder japanischen Trittsteinen.

SICHERHEITSHINWEISE

Buzon Stelzlager sind entworfen, um externe Doppelböden für nur für Fußgängerverkehr und nicht dazu bestimmt, bewegliche und / oder vibrierende Maschinen und Geräte, einschließlich Wartung, Reinigung von Fahrzeugen, Kraftfahrzeugen und anderen ähnlichen Geräten, zu unterstützen oder ihnen ausgesetzt zu sein.



Made From Min. 50% Recycled Content
043-055-1351



SCBP 2017-814