

Technische fiche

U-E20-Edge Vulrubber voor U-Edge

ONDERDELEN

De U-E20-Edge bestaat uit 1 onderdeel.

EIGENSCHAPPEN

Gewicht : 0,042 kg

lengte : 213 mm

Dikte : 2mm

MATERIAAL

Materiaal : SBR

Hardness Shore A Din 53505: 60-80 SHA

Kleur : Zwart

Dichtheid : 1,55 g/cm³


Resistent aan temperaturen : (-30) +/- 70 °C

Treksterkte DIN 53504 : 3 Mpa

Breukrek DIN 53504: 250%

Gerecycleerde materialen exclusief EU origine.

Bestand tegen weersinvloed, zeezout, (zee)wier en een breed gamma chemische producten

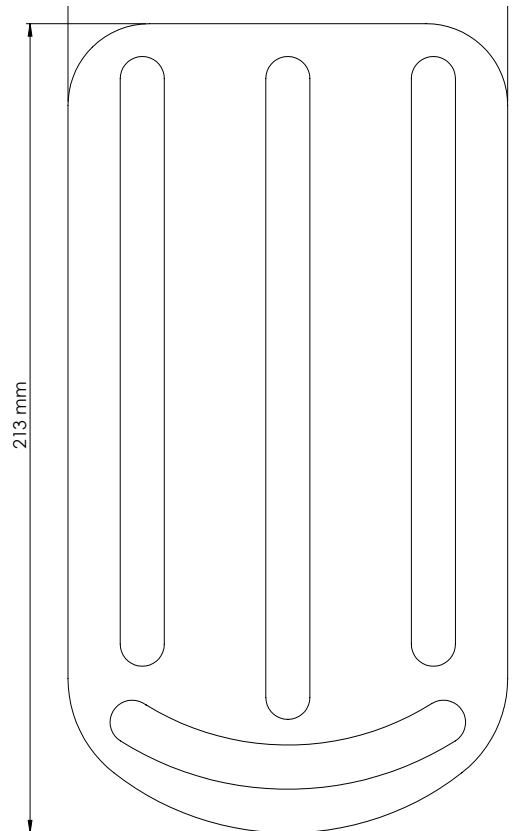

VERPAKKING

Stuks per doos: 240 pcs

Gewicht doos: 10,6 kg

Afmeting doos: 250x250x250mm

Dozen / pallet: 60 pcs

Stuks / pallet: 14 400 pcs

Afmeting pallet: 80 x 120 x 160 cm

TOEPASSINGEN

De vulrubber U-E20 Edge is een vulstuk van 2 mm. Geplaatst op de Buzon-tegeldrager stabiliseert deze de tegel, zorgt het voor een bijkomend geluidscomfort en, aangezien hij opsplitsbaar is, laat hij toe om de diktevariaties van de tegels te compenseren.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Buzon vloerdragers zijn ontworpen om externe verhoogde vloeren te ondersteunen voor voetgangers en zijn niet ontworpen om bewegende en /of vibrerende machines en apparatuur te ondersteunen, inclusief onderhoud, schoonmaakvoertuigen, auto's en andere soortgelijke uitrusting.

