

Fiche Technique

E-BRS-TOP-LINK

Lien pour chaînage E-BRS



DESCRIPTION

L'E-BRS-TOP-LINK :

- Permet de réaliser un chaînage entre lambourdes très simplement.
- Est compatible avec les lambourdes aluminium **E-BRS-27/27-B** et **E-BRS-41/41-B**.
- Est compatible avec les lambourdes aluminium **U-BRS-24/24-B** et **U-BRS-38/38-B**, mais uniquement avec l'EPDM de 3mm d'épaisseur (**E-BRS-EPDM**).

L'angle entre les lambourdes est compris entre +/- 45°.

Les vis **U-BRS-VIS** doivent être commandées séparément.

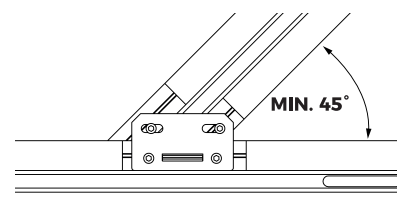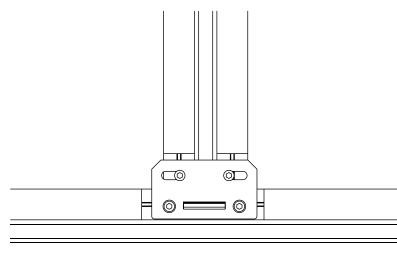

CARACTÉRISTIQUES

Matière : **Inox AISI 316**

Épaisseur : **1,5 mm**

Résistance à la corrosion : **Excellente**

UNITÉ DE VENTE

Par pièce

APPLICATION

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

