



Fiche Technique

U-TRAY

Grille de sécurité

DESCRIPTION

Le U-TRAY est une grille de sécurité qui élimine le risque de blessure en cas de rupture soudaine de la dalle de pavage.


COMPOSITION

Matériel :
Peinture :

Polypropylène recyclé (PP)
Sans peinture

CARACTÉRISTIQUES

Longueur: 496 mm
Largeur: 496 mm
Épaisseur: 40 mm
Poids: 3,2 Kg
Couleur: Noir
Composition/nbr. Pcs: 1

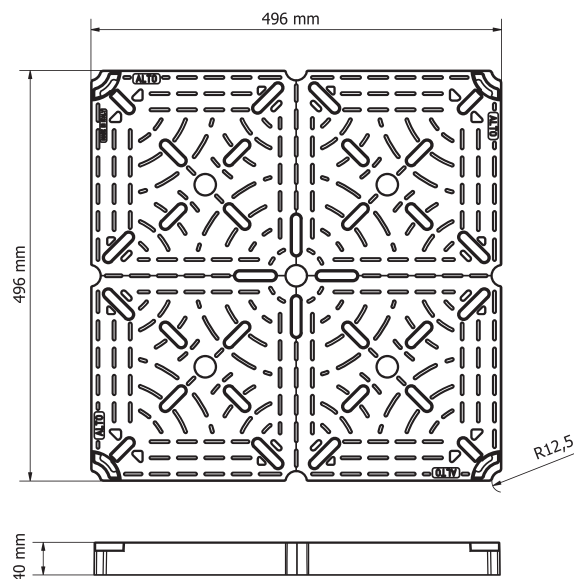

PACKAGING

Unité de vente:
Emballage:

Par unité
132 pcs. Palette

APPLICATION

La grille de sécurité U-TRAY permet la pose d'une sous-structure sûre (sans risque de chute), solide, stable et parfaitement plane (sans rebord) pour planchers surélevés, dalles céramique et même gazon synthétique. Elle est également conçue pour être supportée par tous les plots Buzon, permettant d'atteindre la hauteur souhaitée en quelques étapes simples.

La solidité et l'intégrité du système sont garanties par le matériel de la grille, en polypropylène renforcé, et par l'utilisation d'un connecteur de verrouillage spécial (U-TRAY-LOCKER) qui relie les grilles pour former une structure intégrée d'une stabilité et d'une résistance exceptionnelles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

TEST DE COMPRESSION

Test effectué avec un poinçon de 150 mm sur la zone centrale.

(1kN= 100kg / F= 224,8 lbf)

	CHARGE MAXIMALE (KN)	DÉPLACEMENT MAXIMAL (MM)
U-TRAY	4,29	27,61