



Ficha de datos técnicos

U-TRAY

Rejilla de seguridad

DESCRIPCIÓN

U-TRAY es una rejilla de seguridad que elimina el riesgo de lesiones en caso de rotura repentina de la baldosa de pavimentación.

COMPOSICIÓN


Material:
Pintura:

Polipropileno reciclado (PP)
Sin pintura

CARACTERÍSTICAS

Ancho:
Longitud:
Grosor:
Peso:
Colores:
Composición/núm. unidades:

496 mm
496 mm
40 mm
3,2 kg
Negro
1

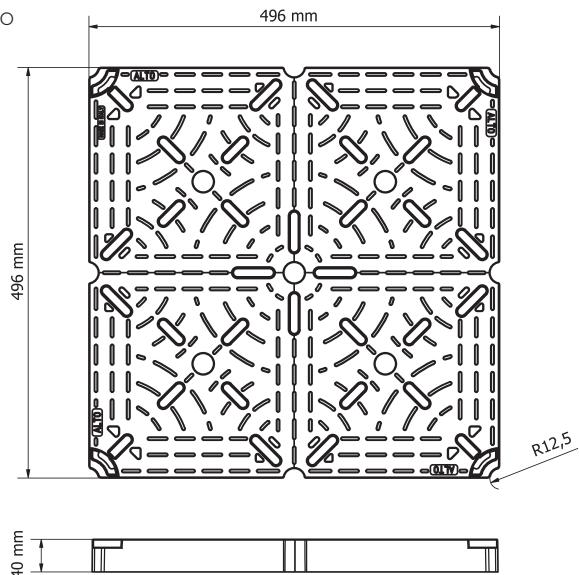

EMBALAJE

Unidad de venta:
Embalaje:

Por unidad
132 unidades/palé

APLICACIÓN

La rejilla de seguridad U-TRAY permite la colocación de una subestructura segura (sin caídas) fuerte, estable y totalmente plana (antideslizante) para pasarelas y suelos elevados externos. También se ha diseñado para ser compatible con todos los pedestales Buzon, con los que se puede alcanzar la altura deseada en unos pocos pasos sencillos.

La solidez y la integridad del sistema están garantizadas por el material de la rejilla, fabricada con polipropileno reforzado, y por el uso del conector de bloqueo especial, que une la rejilla entre sí para formar una estructura integrada de una estabilidad y resistencia excepcionales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los pedestales y accesorios Buzon están diseñados para soportar suelos elevados utilizados solo por peatones. No pueden soportar ni estar sujetos a maquinaria y equipos en movimiento o con vibraciones. Esto incluye coches, vehículos de mantenimiento y equipos similares.

PRUEBA DE COMPRESIÓN

Prueba realizada con un impacto de 150 mm en la zona central.

(1 kN= 100 kg/F= 224,8 lbF)

	CARGA MÁXIMA (kN)	DESPLAZAMIENTO MÁXIMO
U-TRAY	4,29	27,61 mm

Buzon tiene una política de mejora continua y se reserva el derecho de modificar, revisar o cambiar las especificaciones anteriores sin previo aviso. Esta ficha de datos técnicos solo tiene fines descriptivos y se basa en el producto en la fecha de publicación de esta información.

BPI 2025 © Copyright Buzon Pedestal International SA.

